PANS-OPS
INSTRUMENT APPROACH CHART

AD ELEV 265

NDB RWY 09
HOLZDORF (ETSH)

BREMEN RADAR	HOLZDORF RADAR	HOLZDORF TWR
398.575 126.425	254.925 397.500 123.300 129.855	267.400 130.505 122.100


NAVAID	APP COURSE	FAF ALT	DESCENT GR	MDA	TDZE	ALS-LENGTH	LDA
HON 406	088°	1400	5.7%	**640**	260	900 M	7938

NOTE:
a) CIRCLING CAT B NOT AUTHORIZED SOUTH OF RWY 09/27.
b) FOR CAT C/D ACFT: 200 KIAS MAX.
c) MISSED APCH: 200 KIAS MAX.
d) DME REQUIRED.


IAF
51°46.22'N
013°05.87'E

5°E 2026

IFR PROFILES WITHIN AIRSPACE CLASS "E" WATCH OUT FOR VFR TRAFFIC UNKNOWN TO ATC.

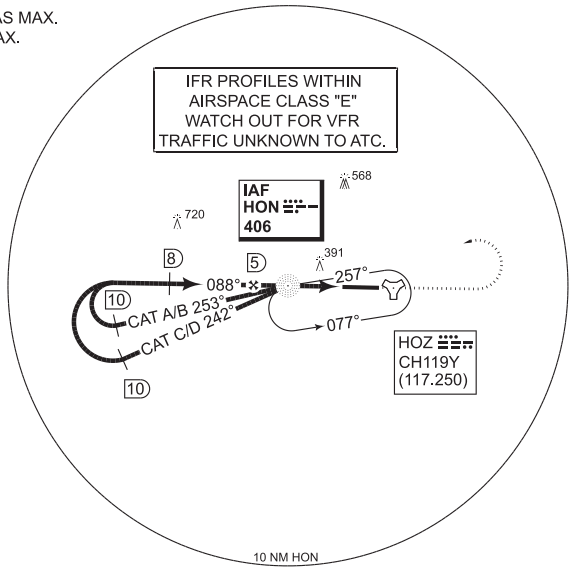


MSA HON 25 NM



EMERG SAFE ALT 100 NM 6400

FAF to MAP 3 NM					
Knots	60	90	120	150	180
min:sec	3:00	2:00	1:30	1:12	1:00

IAF/NDB **TA 5000**

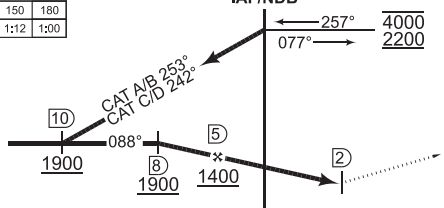

MISSED APPROACH
Climb straight ahead to 1500 ft. Turn left inbound HON NDB and climb to 2200 ft.

CAT I — 3.20 — TDZE 260

CATEGORY	A	B	C	D	E
NDB 09	**640** - 0.8 380 (400-0.8/1.6)		**640** - 1.2 380 (400 - 1.2/1.6)	**640** - 1.2 380 (400 - 1.2/2.0)	**NOT AUTHORIZED**
CIRCLING	**760** - 1.6 495 (500 - 1.6)	a **760** - 1.6 495 (500 - 1.6)	**NOT AUTHORIZED**	**NOT AUTHORIZED**	**NOT AUTHORIZED**

MIPS

CHANGE: EDITORIAL (183/25)

ACC 19 FEB 2026