


2015 Audi A4 Sedan (8K2) L4-2.0L Turbo (CAED)

Vehículo > Transmisión y tren motriz > Transmisión manual con cambio automático > Soporte de la transmisión > Servicio y reparación > Extracción y reemplazo > Transmisión de doble embrague de 7 velocidades 0B5 (S Tronic)

TRANSMISIÓN DE DOBLE EMBRAGUE DE 7 VELOCIDADES 0B5 (S TRONIC) - DESCRIPCIÓN GENERAL - SOPORTES DE MONTAJE

Descripción general - Montajes de ensamblaje

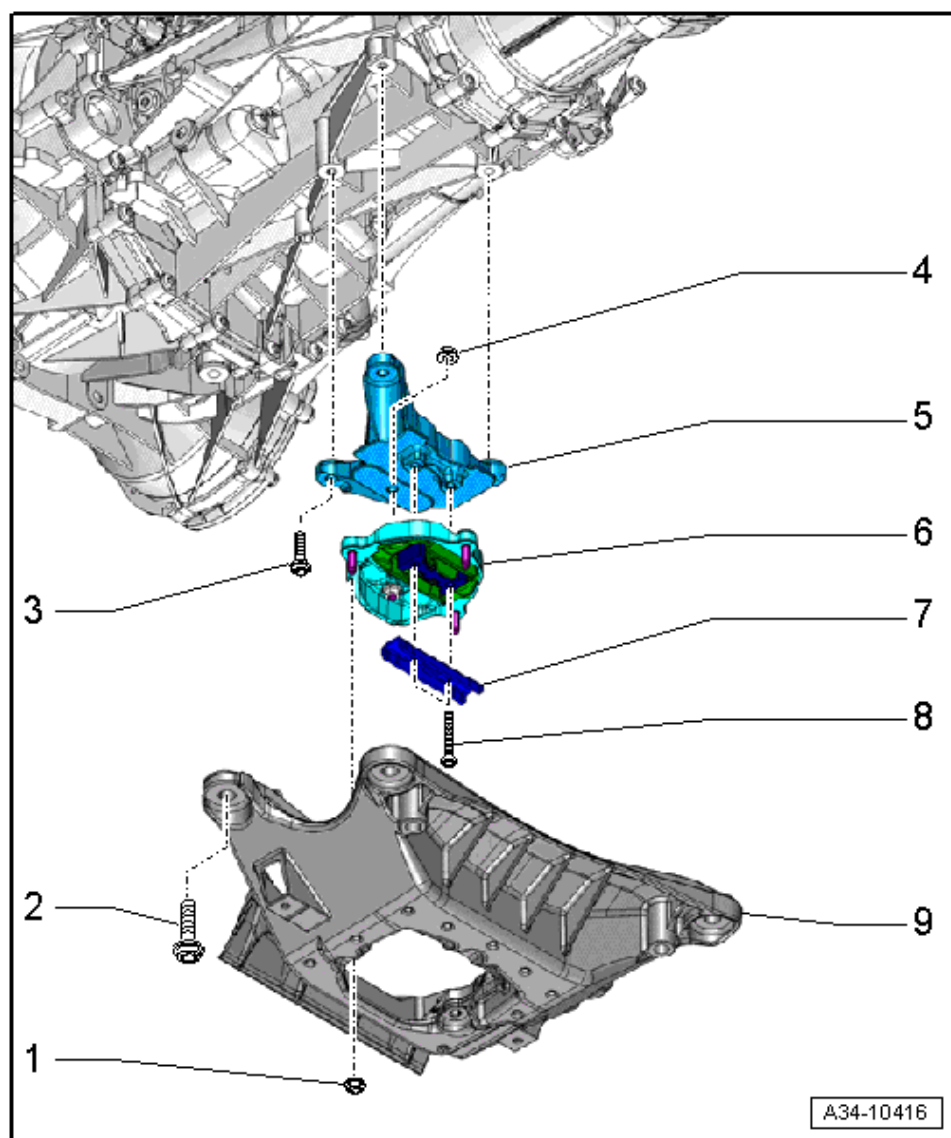

1 - Tuerca

□ 20 Nm

2 - Tornillo

□ 70 Nm

3 - Tornillo

☐ 40 Nm

4 - Tuerca

☐ 20 Nm

5 - Soporte de transmisión

☐ Consulte → Soporte de transmisión con soporte de transmisión, extracción e instalación

6 - Soporte de transmisión

☐ Consulte → Soporte de transmisión, extracción e instalación

7 - Tope inferior

☐ Para el soporte de la transmisión

8 - Tornillo


☐ 20 Nm

9 - Travesaño del túnel

☐ Consulte → Travesaño del túnel, extracción e instalación

☐ Según la fecha de fabricación, se instala una guía de aire adicional en la parte inferior del travesaño del túnel para refrigerar el diferencial central autoblocante. Consulte → Conducto de aire A.

Conducto de aire -A-

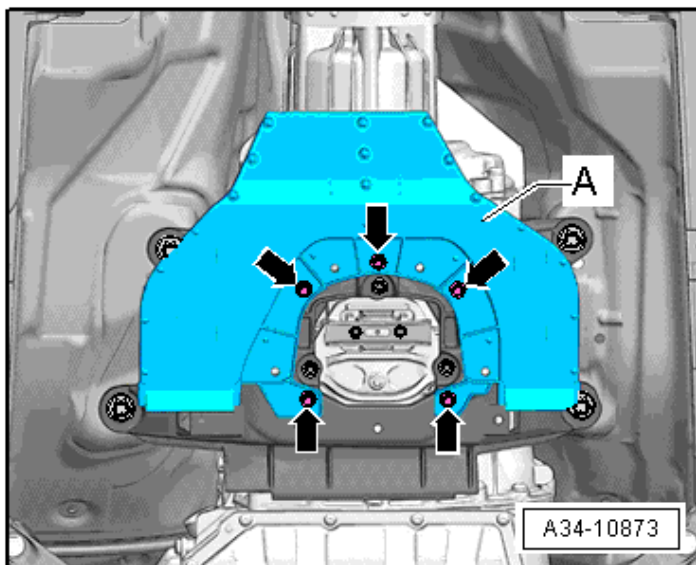

♦ Especificación de apriete de pernos -flechas-, 3 Nm