

2015 Audi A3 Sedan (8VS) L4-1.8L Turbo (CNSB)
Vehículo > Frenos y control de tracción > Sistema hidráulico > Líquido de frenos > Servicio y reparación > Procedimientos

NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENOS, COMPROBACIÓN

Nivel del líquido de frenos, comprobación


Tabla de valores de prueba y especificaciones del proceso:

Servicio:	Valor especificado del nivel de fluido:
Servicio de entrega	Nivel de líquido en la marca MAX.
Cambiar el líquido de frenos	Nivel de líquido entre las marcas MAX y MIN, acorde con el estado de desgaste de las pastillas de freno .

La prueba de fugas del sistema de frenos es un procedimiento de reparación y debe cobrarse por separado.

Procedimiento:

- Calcule el nivel del líquido de frenos utilizando las marcas -1- y -2- en el depósito del líquido de frenos .

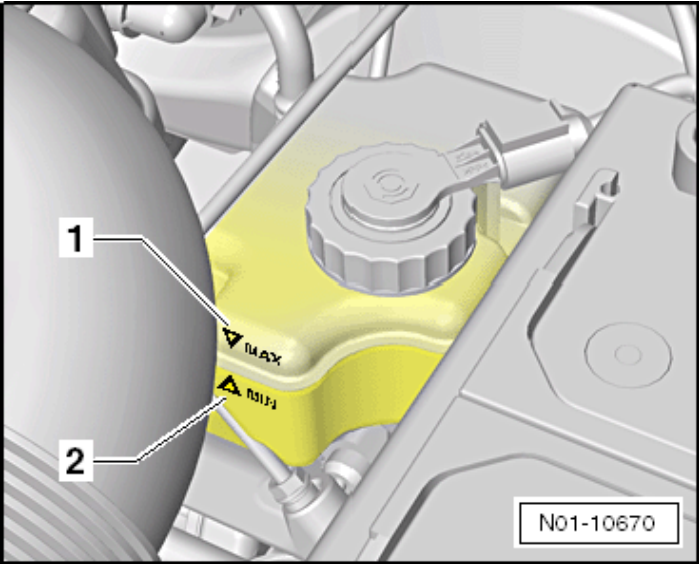

- Realice las siguientes acciones según el resultado de la prueba:

Nivel de líquido:	Evaluación / Acción:
Por encima de la marca MAX	Extraer el líquido de frenos.

Por debajo del nivel
especificado

Realice una prueba de fugas en el sistema de frenos. Consulte → 47 - Sistema de frenos - Sistema hidráulico; Prueba de fugas.



- ♦ *Debido al desgaste y al ajuste automático de las pastillas de freno durante la conducción, el nivel del líquido de frenos disminuye.*