




登录到RMS服务器，然后打开服务器管理器，我们进入到添加角色和功能向导，去安装RMS服务器角色。

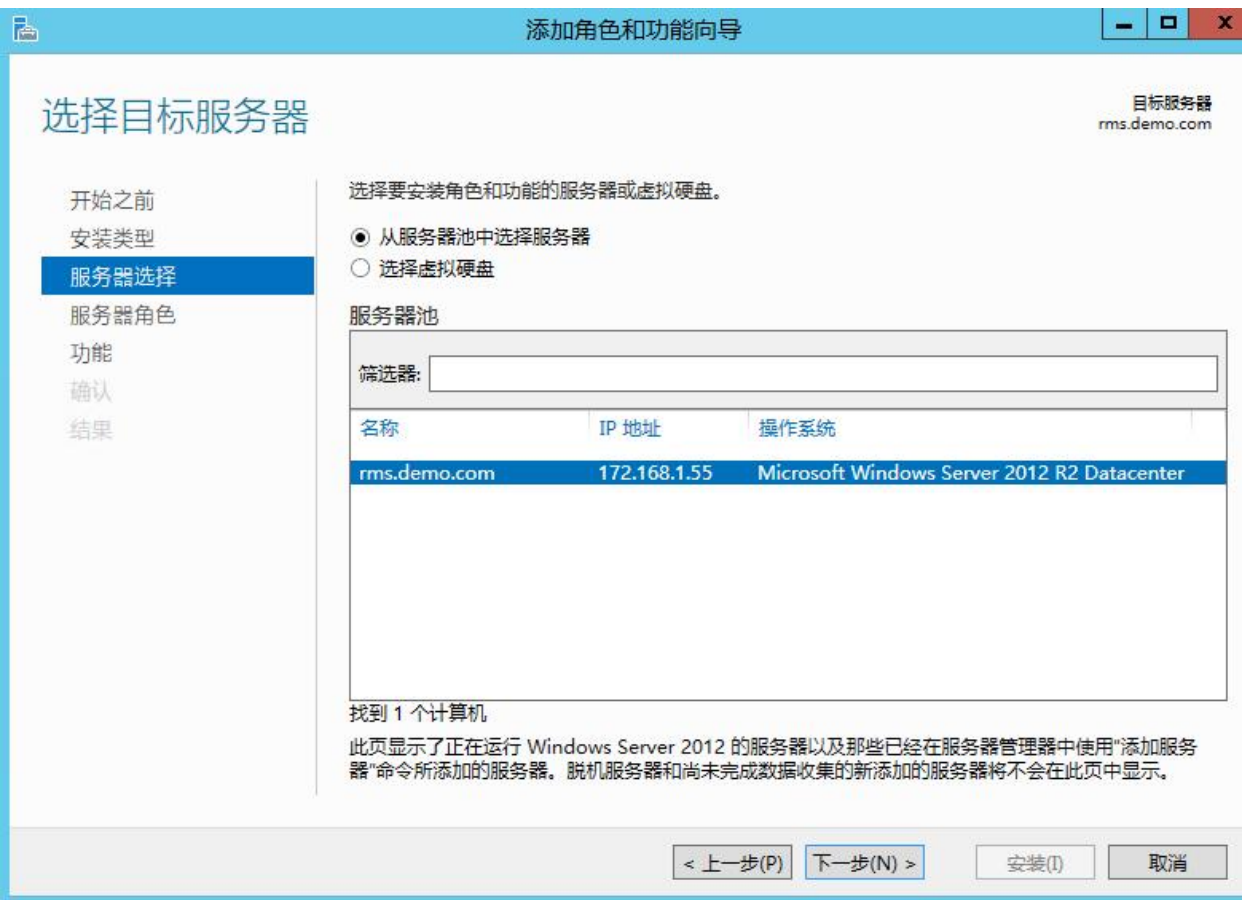


勾选AD RMS角色。

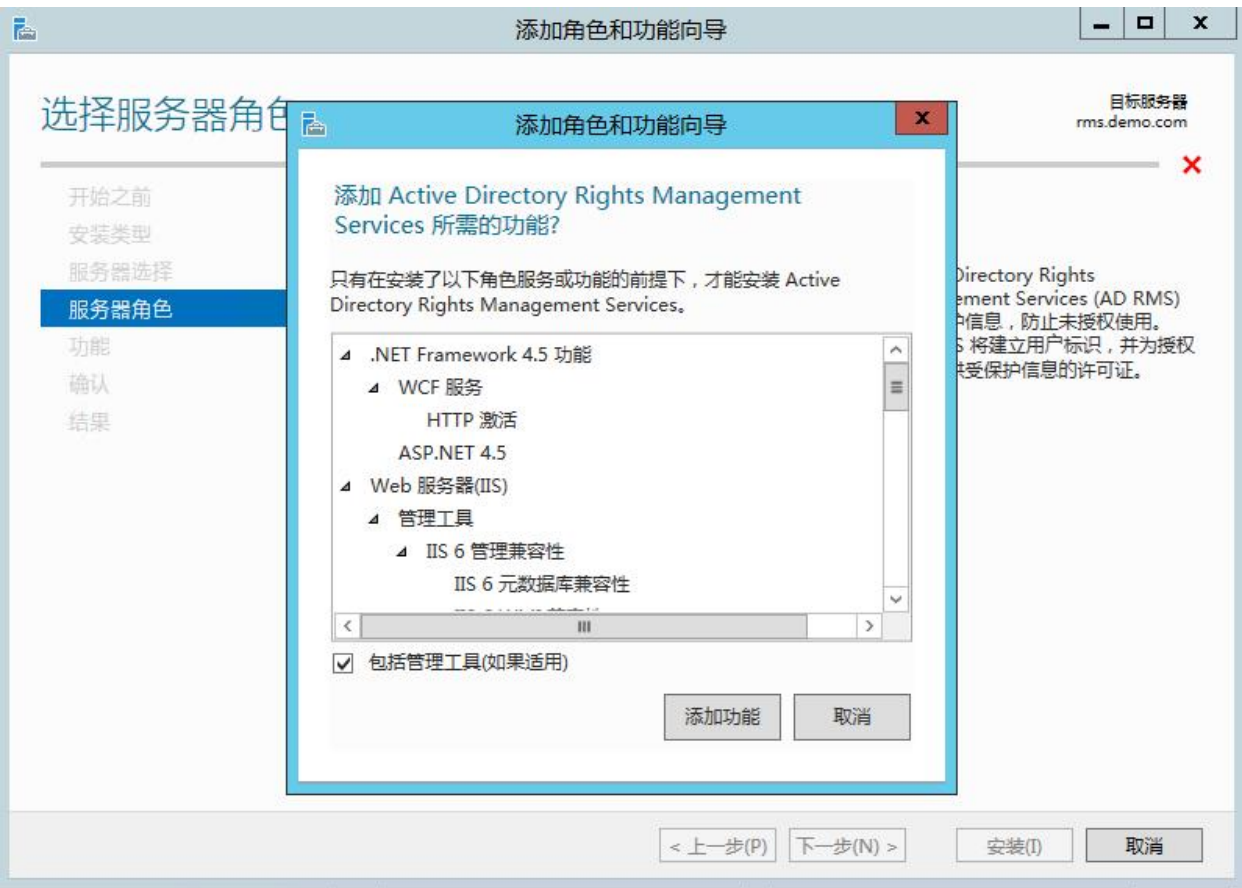


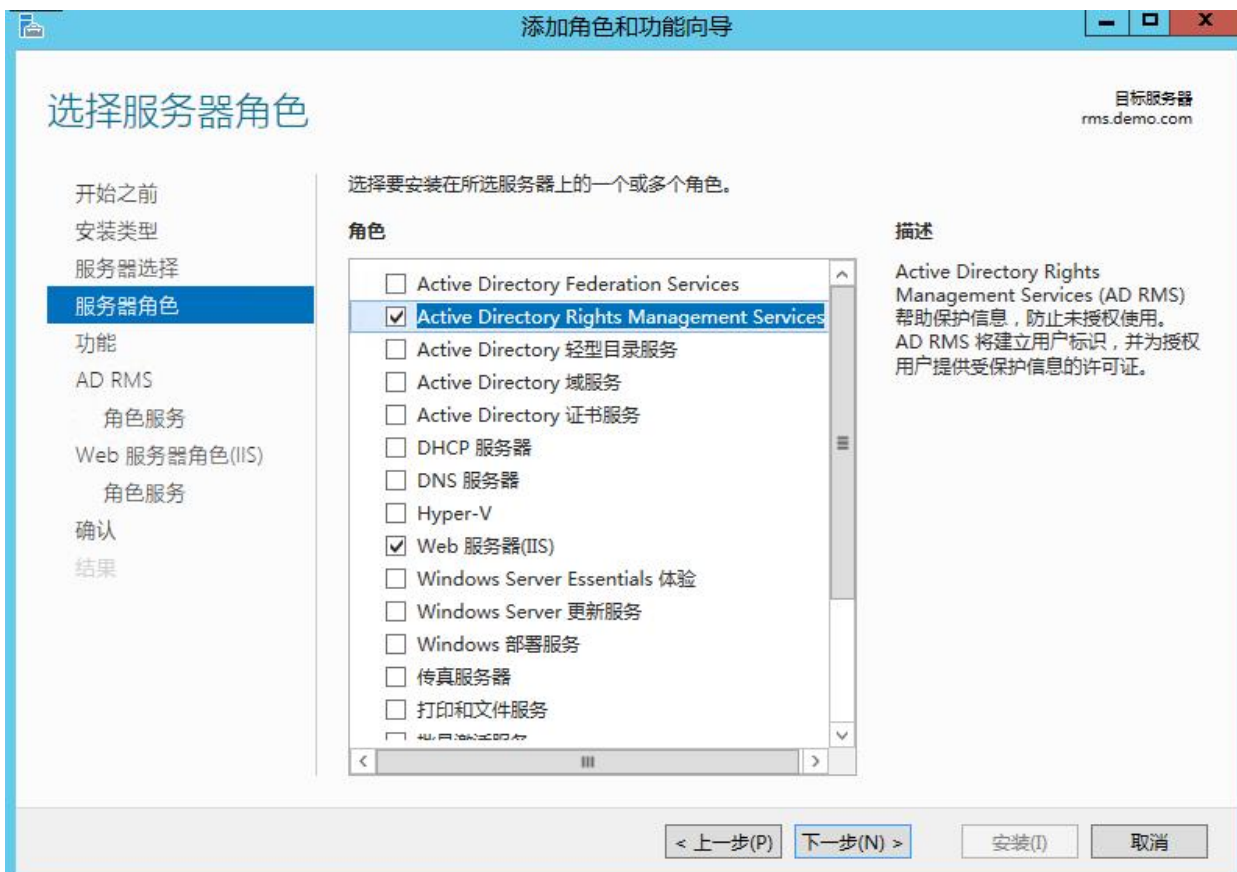

在AD RMS服务的介绍页，选择下一步。

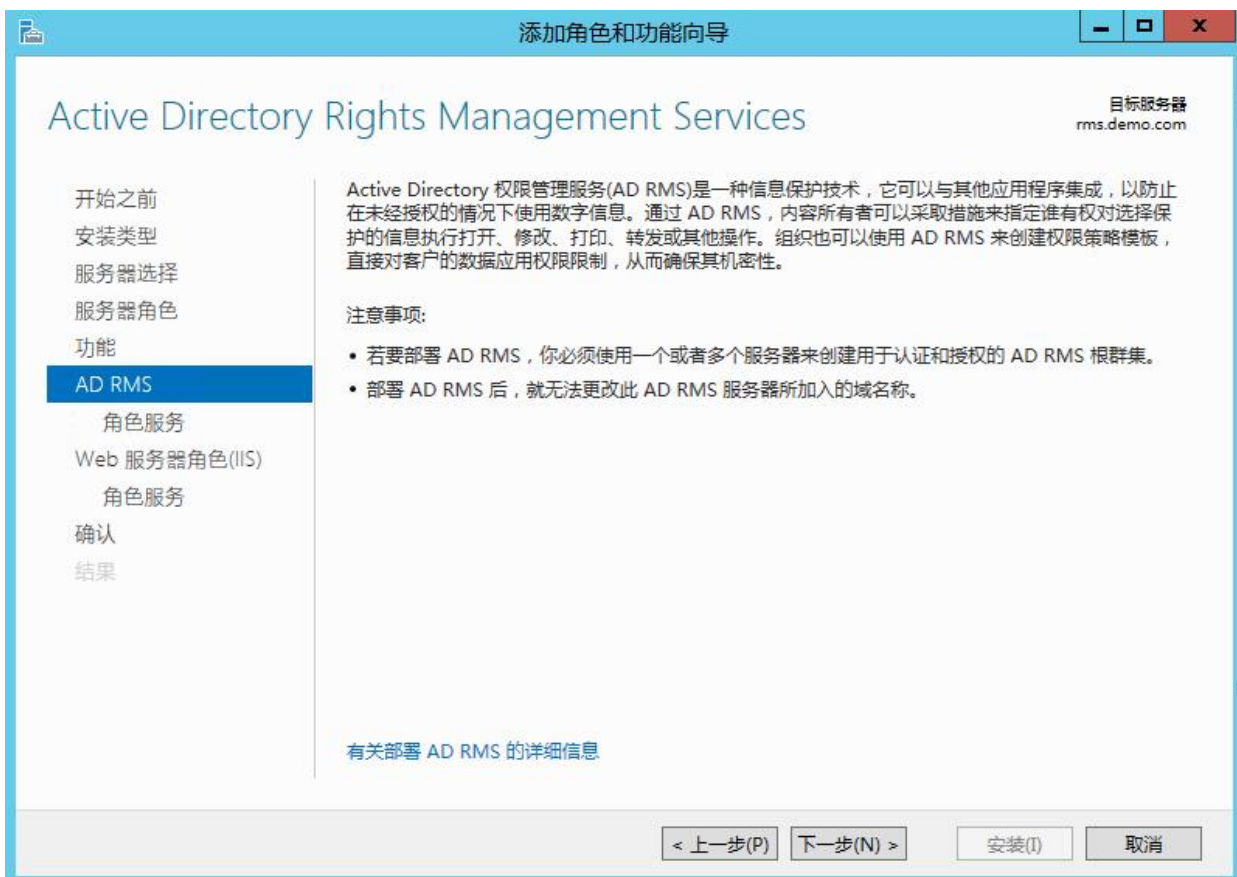


保持默认勾选“AD权限管理服务器”选项，然后下一步。

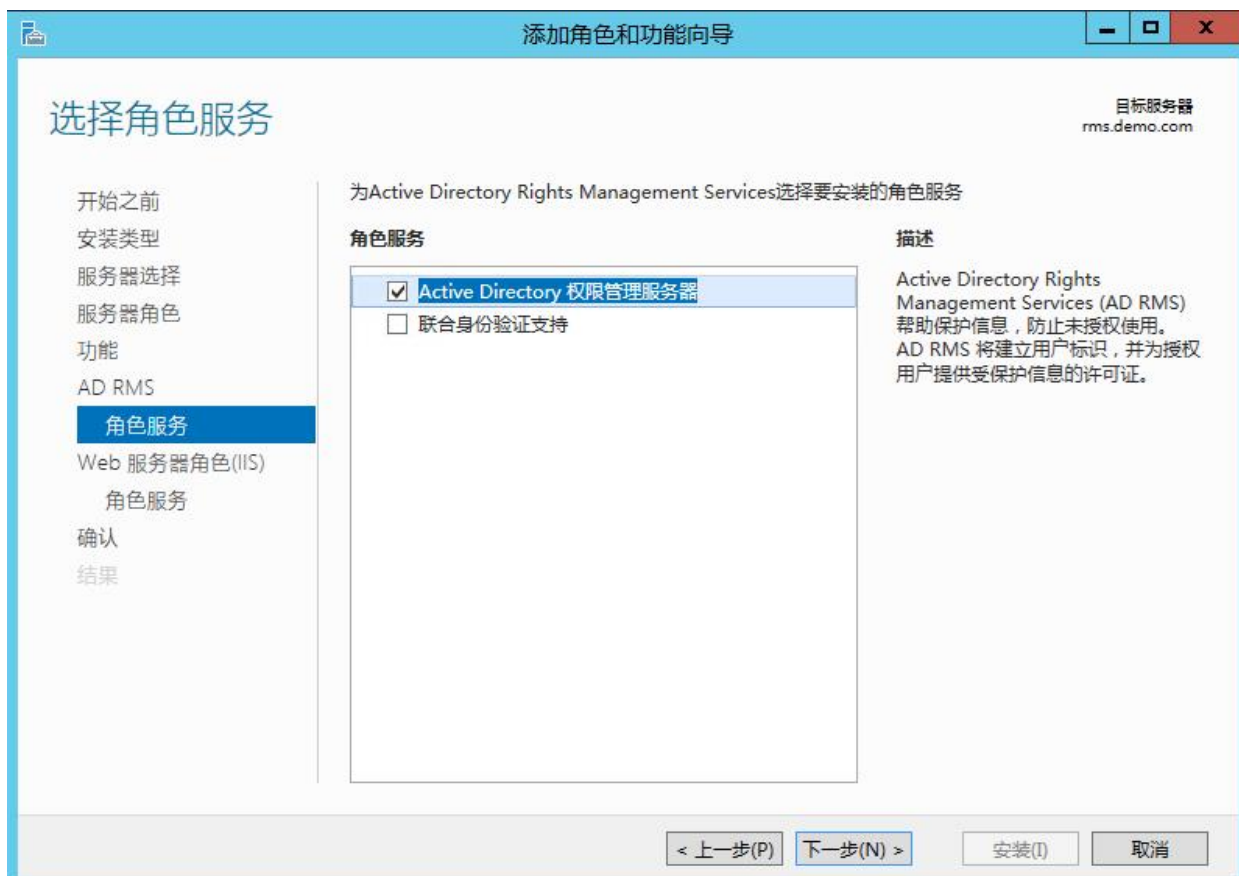

安装AD RMS 依赖的 IIS 角色。



保持 IIS 角色的默认设置，然后下一步。

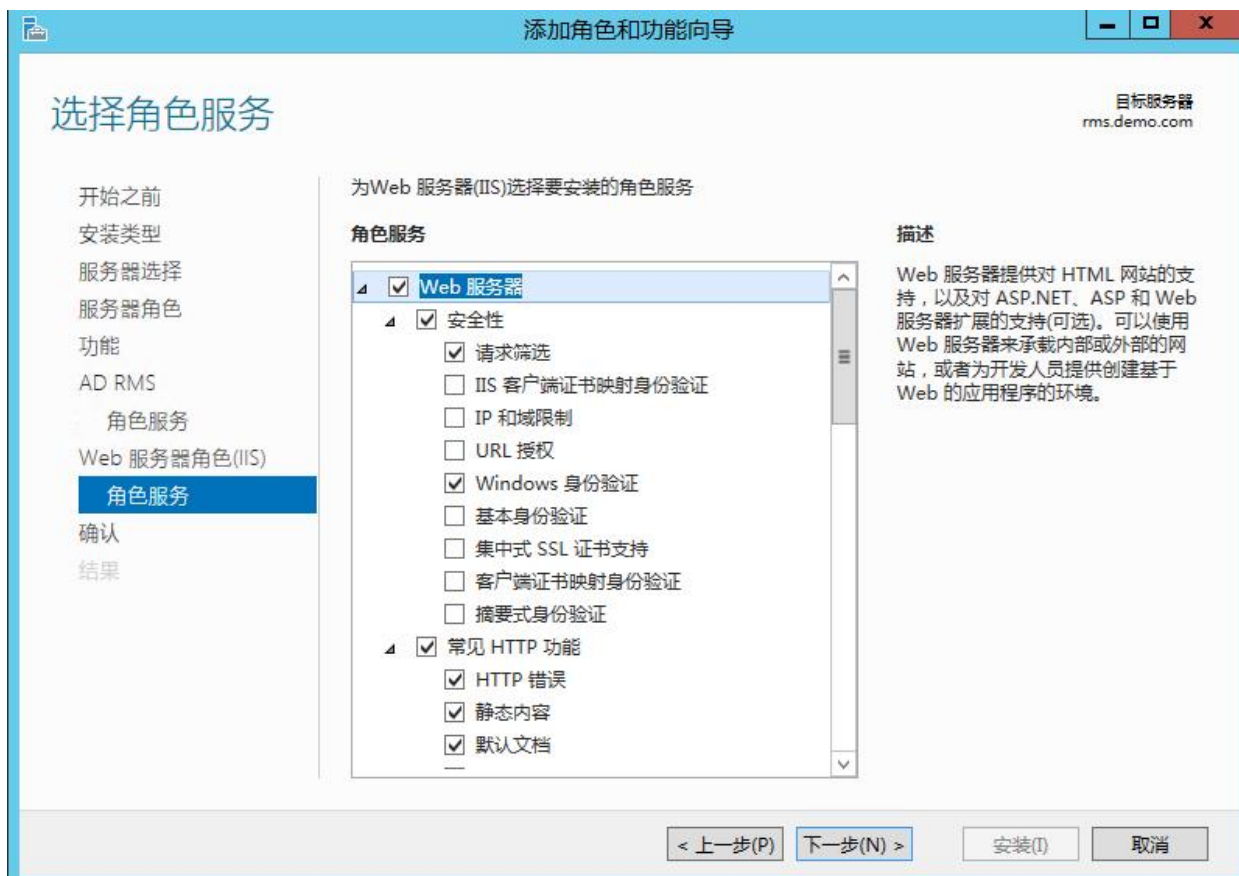


在确认界面，选择“安装”。



安装完成后，如图所示。



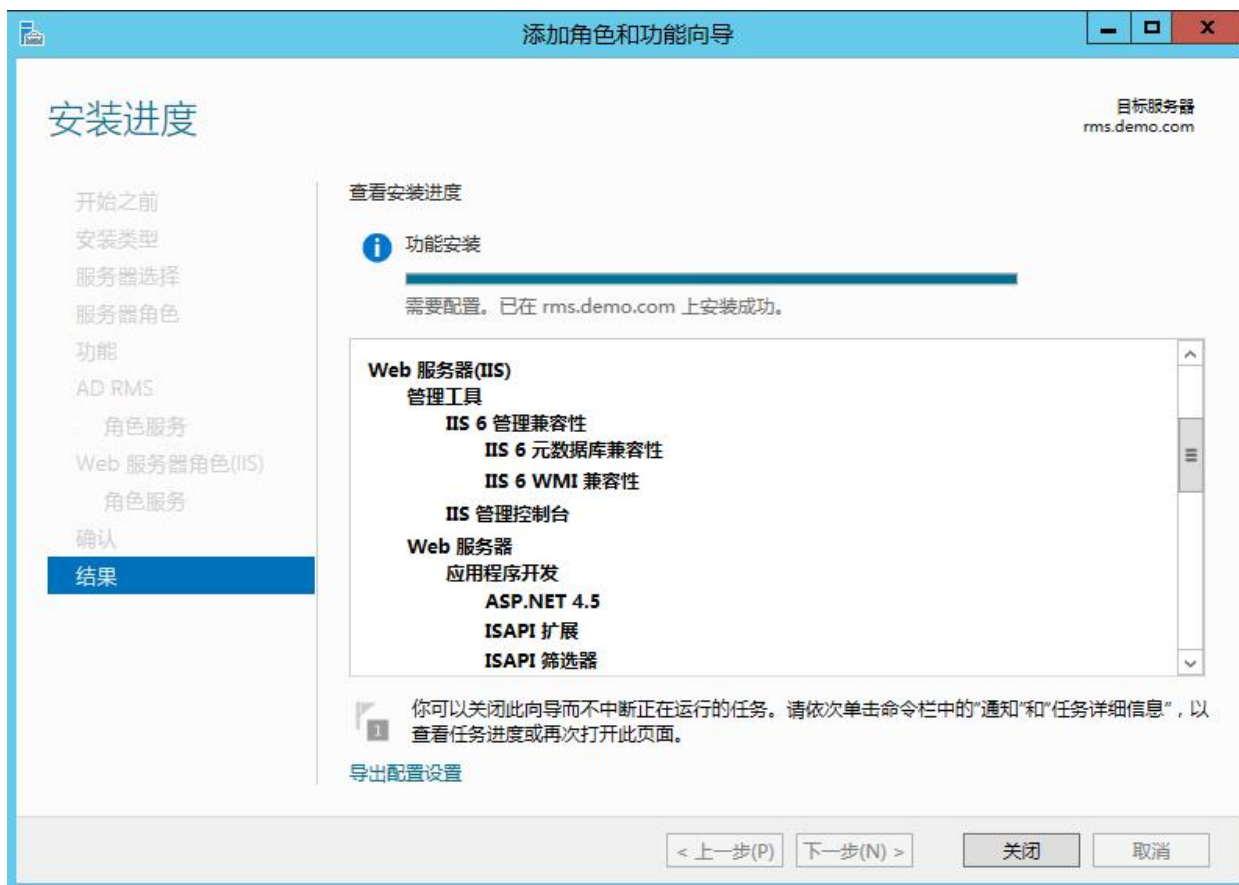

角色安装完成后，我们需要进一步配置AD RMS服务器角色，具体如何配置，请见下一节分解。