

4-7：用户在不同数据库的迁移

使用本地移动请求工具进行用户邮箱的迁移。

场景：

- 1) 邮件跨版本升级；
- 2) 数据库优化，迁移负载较高的用户到负载低的用户；
- 3) 数据库空间整理和释放；
- 4) 问题数据库里面的用户迁移到新库；

好处：

通过迁移可以避免宕机时间；

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

混合

工具

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

单击以查看当前所有迁移批处理的状态。 所有批处理的状态

+ - ✎ 🗑️ 🔍 ...

名称	状态	总计	已同步	已完成	失败
11	已完成	1	0	1	0
test2	已完成但出现错误	4	0	3	1

11

类型: Exchange 本地移动
状态: 已完成
目标数据库: test
目标存档数据库:

邮箱状态
已同步邮箱: 0 个/共 1 个
已完成邮箱: 1 个/共 1 个
失败的邮箱: 0
[查看详情](#)

统计信息
创建者: Administrator@demo.com
创建时间: 2016/6/28 14:12:07
开始时间: 2016/6/28 14:12:08
初始同步时间: 2016/7/2 15:43:48
初始同步持续时间: 00:01:37
上次同步时间: 2016/7/2 15:41:46

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移


单击以查看当前所有迁移批处理的状态。 所有批处理的状态



+ - ✎ 🗑️ 🔍 ...

移到其他数据库

移动到此库

	状态	总计	已同步	已完成
	已完成	1	0	1
test2	已完成但出现错误	4	0	3

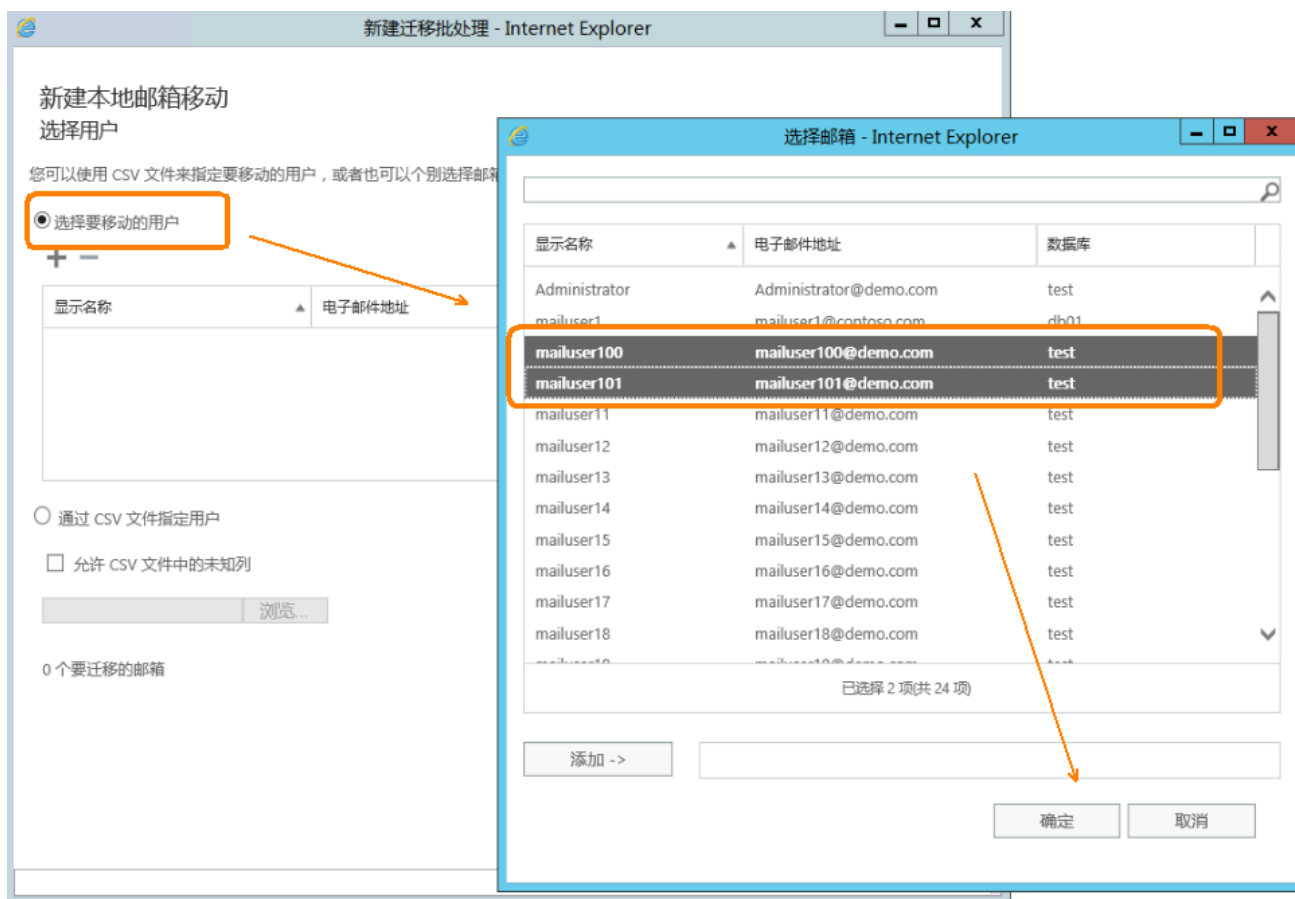

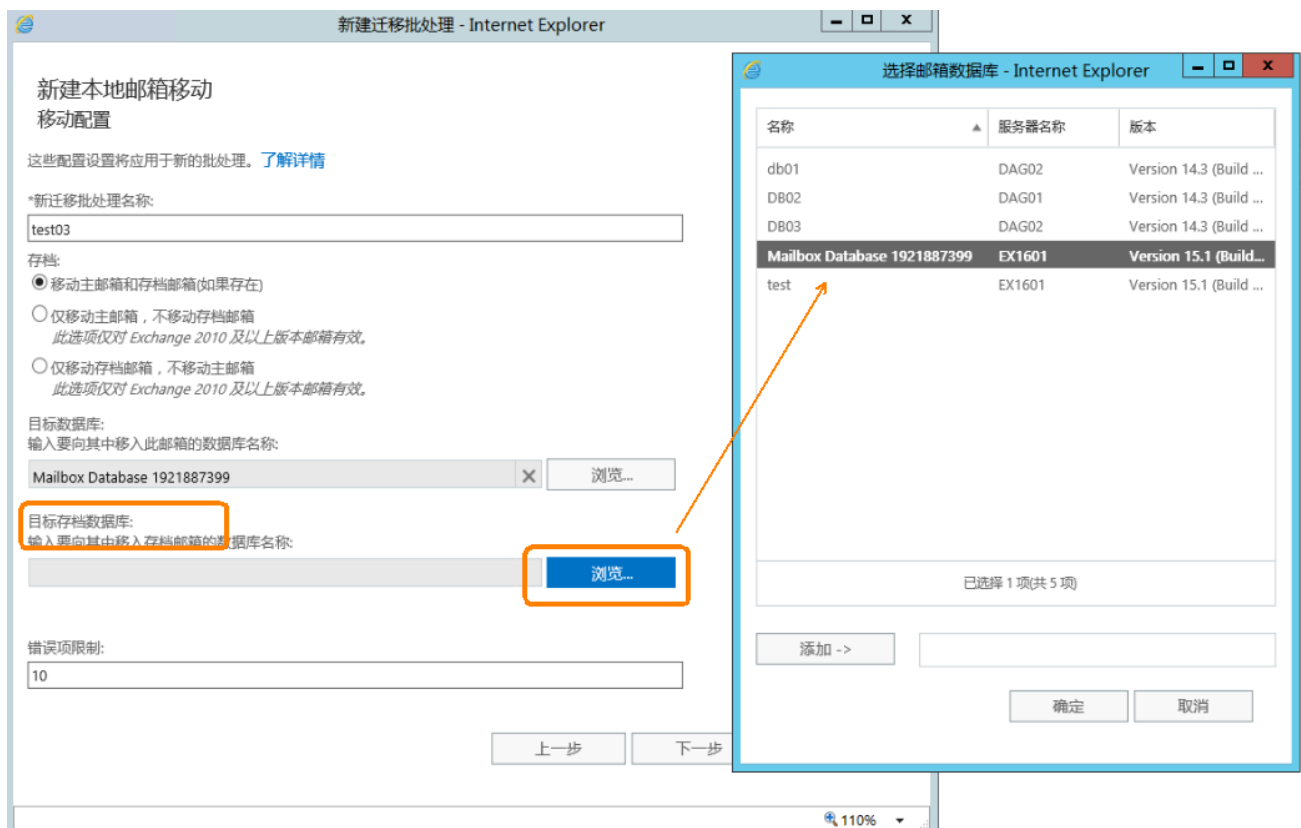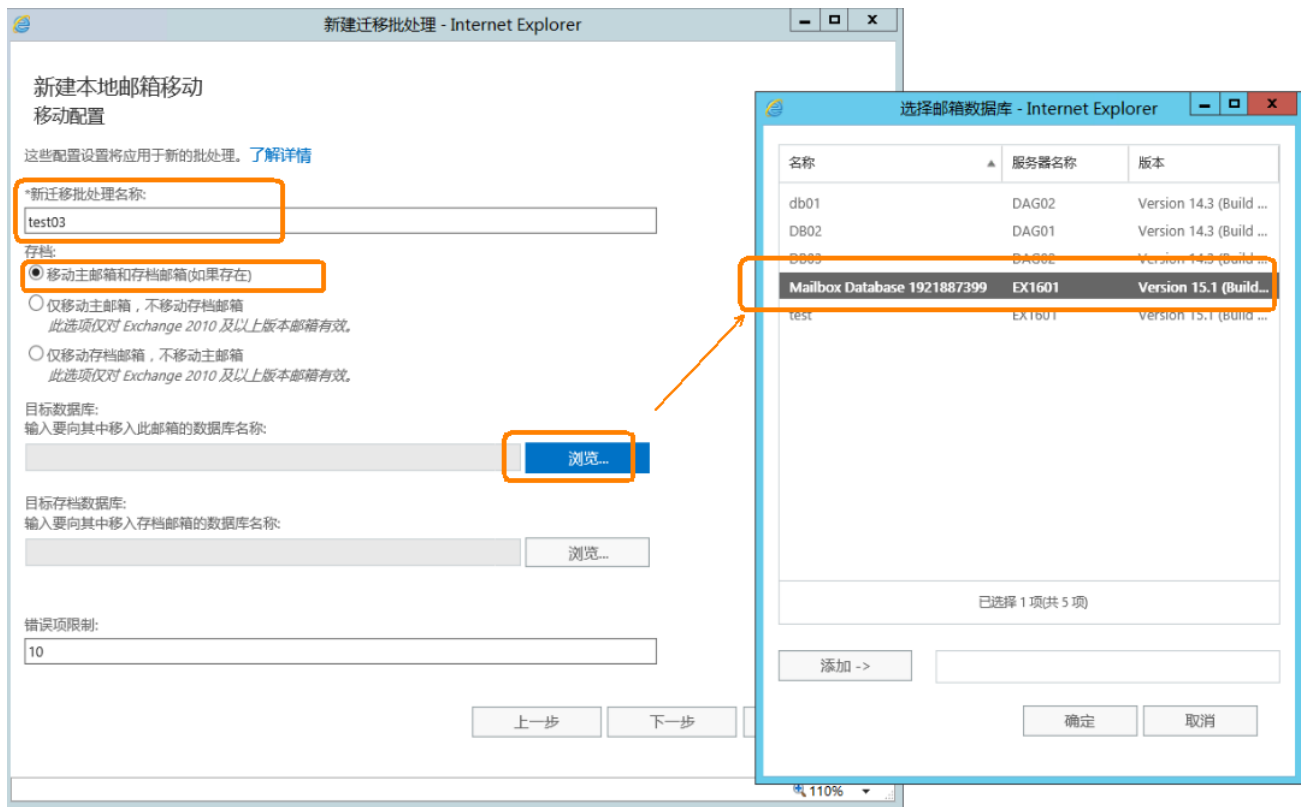

新建迁移批处理 - Internet Explorer

新建本地邮箱移动
移动配置

这些配置设置将应用于新的批处理。[了解详情](#)

*新迁移批处理名称:
test03

存档:
☒ 移动主邮箱和存档邮箱(如果存在)
☐ 仅移动主邮箱, 不移动存档邮箱
此选项仅对 Exchange 2010 及以上版本邮箱有效。
☐ 仅移动存档邮箱, 不移动主邮箱
此选项仅对 Exchange 2010 及以上版本邮箱有效。

目标数据库:
输入要向其中移入此邮箱的数据库名称:
Mailbox Database 1921887399 X 浏览...

目标存档数据库:
输入要向其中移入存档邮箱的数据库名称:
Mailbox Database 1921887399 X 浏览...

错误项限制:
10

上一步 下一步 取消

110%

新建迁移批处理 - Internet Explorer

新建本地邮箱移动
启动批处理

单击“新建”后, 将创建一个新的迁移批处理。该批处理将排入队列, 并在几小时内得到处理。[了解详细信息](#)

*完成批处理后, 将向以下收件人发送一份报告。您必须选择至少一个收件人来接收此报告。
Administrator X 浏览...

请选择首选选项以启动批处理:
☐ 以后手动启动批处理(在迁移仪表板中选择批处理, 然后单击“开始”)
☒ 自动启动批处理

请选择首选选项以完成批处理:
☐ 手动完成批处理(在右窗格上的“完成此迁移批处理”链接成为活动状态之后单击它)
☒ 自动完成迁移批处理

上一步 新建 取消

110%

件人

限

规性管理

织

护

件流

动

用文件夹

一消息

务器

合

具

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

单击以查看当前所有迁移批处理的状态。 [所有批处理的状态](#)

+ - ✎ 🗑️ 🔄 ⋮

名称	状态	总计	已同步	已完成	失败
11	已完成	1	0	1	0
test2	已完成但出现错误	4	0	3	1
test03	正在同步	2	0	0	0

test03

类型: Exchange 本地移动
状态: 正在同步
目标数据库: Mailbox Database 1921887399
目标存档数据库: Mailbox Database 1921887399

邮箱状态

已同步邮箱: 0 个/共 2 个
已完成邮箱: 0 个/共 2 个
失败的邮箱: 0

[查看详情](#)

统计信息

创建者: Administrator@demo.com
创建时间: 2016/10/19 21:21:03
开始时间: 2016/10/19 21:21:04
初始同步时间:
初始同步持续时间:
上次同步时间:

命令行下使用new-moverequest进行移动。