


Windows Server 2012 R2工作文件夹⑥：组策略相关配置

当我们为需要使用工作文件夹的用户OU和计算机OU启用了工作文件夹的组策略之后，那么用户在登陆客户端使用工作文件夹的时候，就可以自动连接并建立用户的工作文件夹。下面来看看组策略的配置过程。


因为是演示环境，我这里直接修改默认域策略，应用范围是所有域内的用户和计算机对象。

首先我们来修改计算机策略，展开计算机策略——windows组件，找到“工作文件夹”，在右侧的窗格中有一个工作文件夹的配置项“强制为所有用户自动设置”，如图。

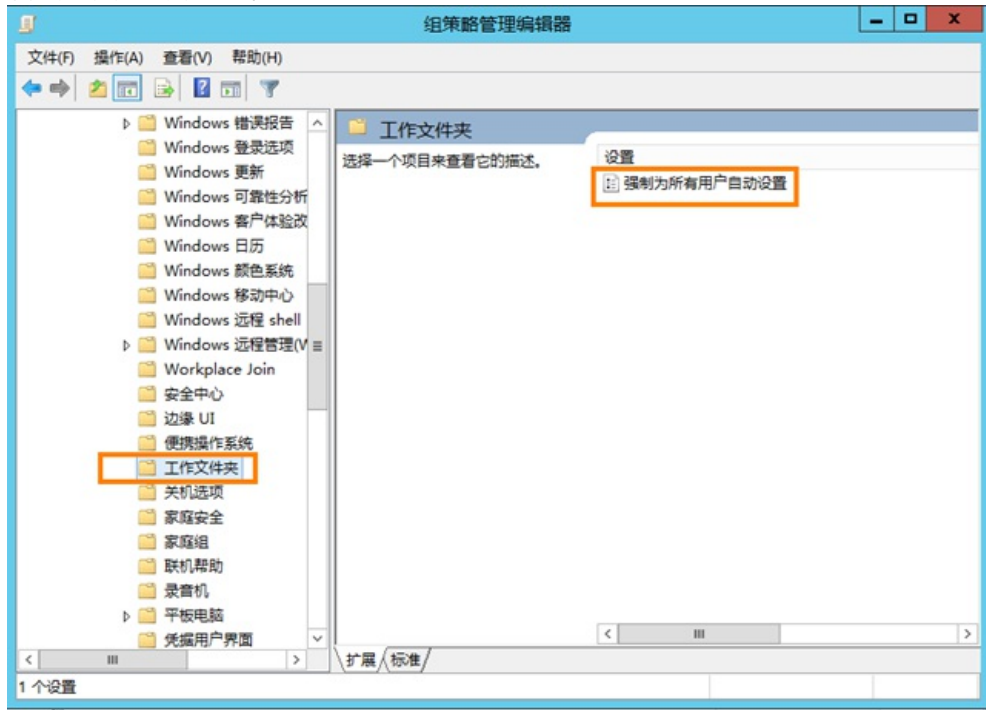


选择“已启用”，然后确定。

该策略的具体作用，大家可以仔细阅读截图中的描述信息。帮助中的第一句话说：“此策略设置指定是否为受影响的计算机的所有用户自动设置工作文件夹”。

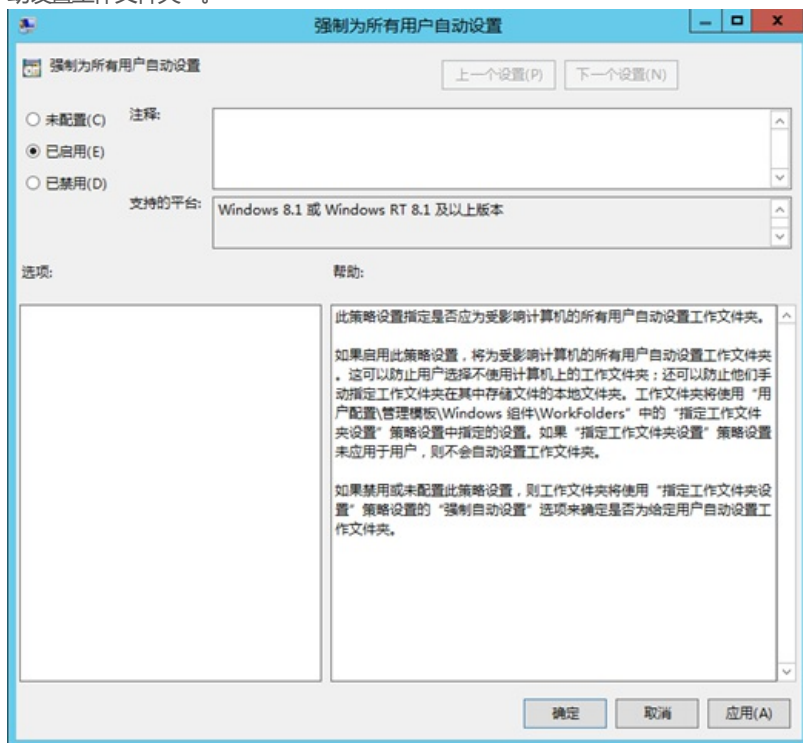


配置完成后，我们再找到用户策略下的工作文件夹配置项，选择“指定工作文件夹设置”进行配置。

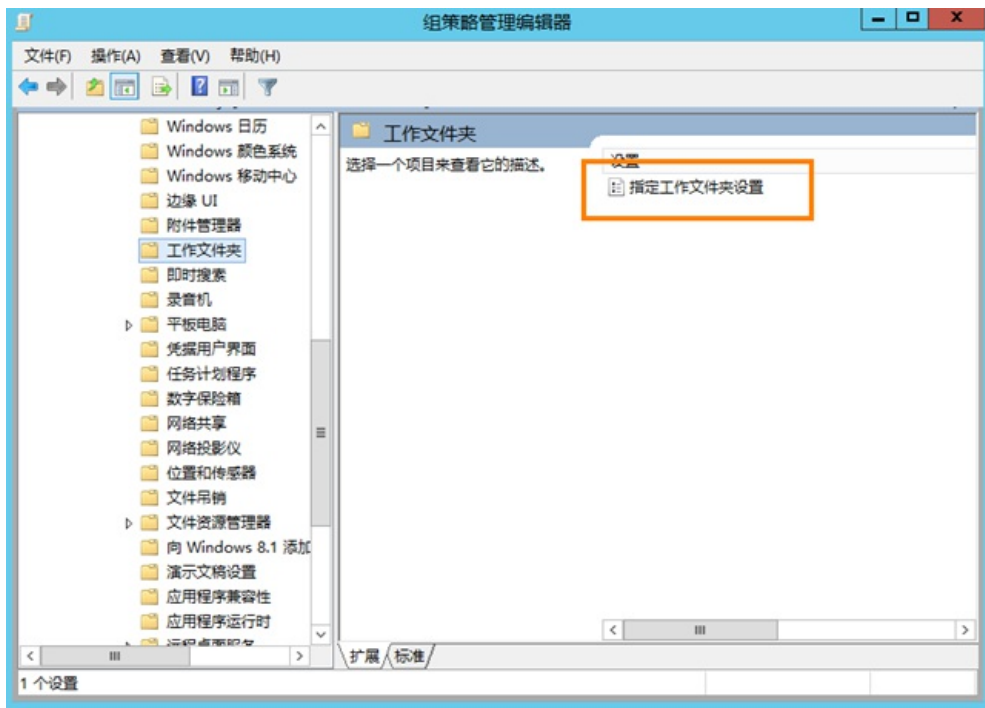


启用该策略，并配置工作文件夹的URL，本例中工作文件夹服务器配置的URL为<https://WF.contoso.com>

之前的文章中我们讲述了如何为工作文件夹服务器申请证书，配置SSL身份验证，就是因为客户端要通过HTTPS去连接自己的工作文件夹。如图。

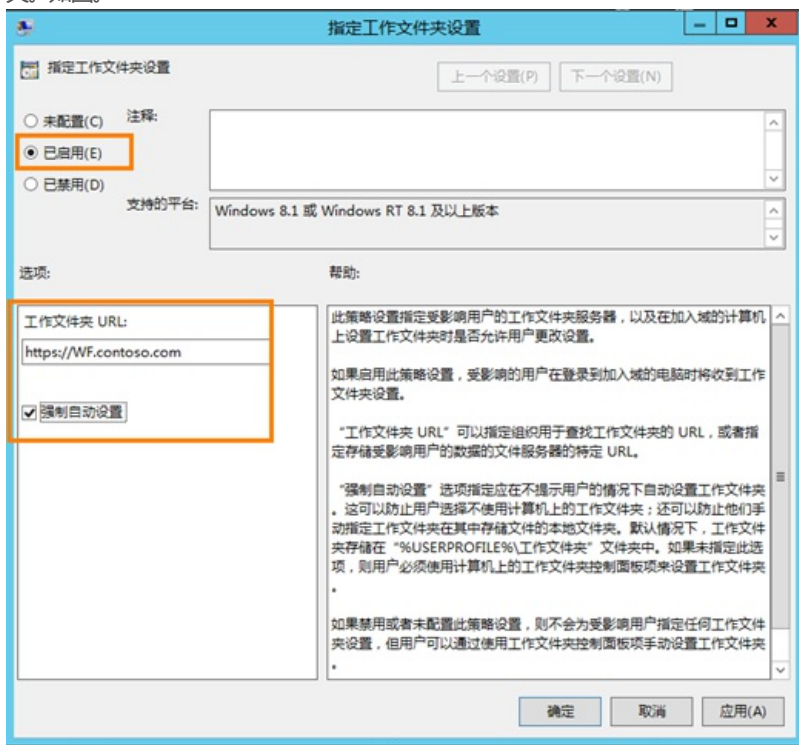

配置完成后，我们再看一下默认域策略的设置详细信息，可以看到我们同时配置了计算机策略和用户策略。

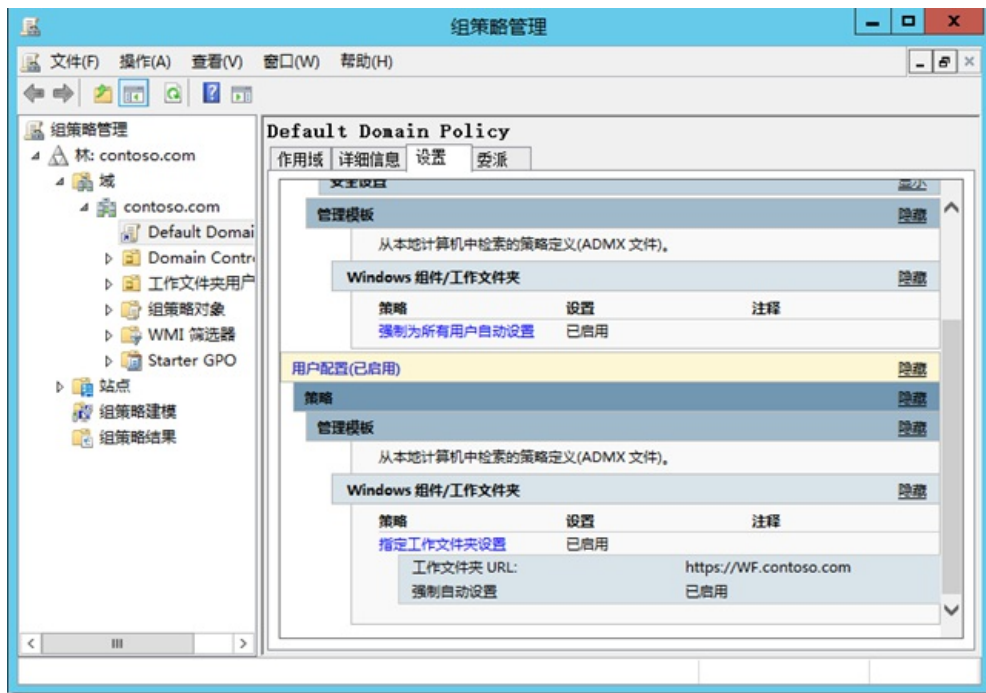

组策略配置完成后，加域的windows 8.1客户端在获取组策略的设置之后，就可以自动连接和配置工作文件夹了。下一篇文章中，我们将使用一台windows 8.1的加域机器来验证一下我们的工作文件夹设置、组策略设置是否生效。

敬请关注。

本文出自 “[曾垂鑫的技术专栏](#)” 博客，谢绝转载！