

4-9：删除和恢复已删除的邮箱

恢复的邮箱已经不再是之前原用户邮箱。因为在删除邮箱时，原有AD用户已经被删除，即使新建同名用户再将之前的邮箱恢复给新用户，那也是不同的用户。

最佳实践：建议使用禁用邮箱的功能。

被删除邮箱的特点：

- 1) 断开用户邮箱（并没有删除）
- 2) 删除AD用户

删除邮箱和禁用邮箱的区别在于是否删除了AD用户。

恢复场景：

恢复给一个没有邮箱的新用户

企业版 Office 365

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+ - ✎ 🗑️ 🔍 ↺ ...

显示名称	邮箱类型	电子邮件地址
Administrator	用户	Administrator@demo.com
mailuser10	用户	mailuser10@demo.com

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

统一消息

服务器

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+ - ✎ 🗑️ 🔍 ↺ ...

显示名称
Administrator
mailuser10

警告

确定要删除"mailuser10"吗?

是 否

Exchange 管理中心

收件人

权限

合规性管理

组织

保护

邮件流

移动

公用文件夹

邮箱 组 资源 联系人 共享 迁移

+ - 编辑 删除 搜索 刷新 ...

显示名称

Administrator

禁用

添加/删除列

将数据导出到 CSV 文件

连接邮箱

高级搜索

电子邮件地址

Administrator@demo.com

host/ecp/?exsvurl=1&p= 证书错误

连接邮箱 - Internet Explorer

帮助

连接邮箱

断开连接的邮箱是与用户帐户不关联或已移动到不同邮箱数据库的邮箱。可以将断开连接的邮箱连接到用户帐户或将其还原到原始邮箱数据库。[了解详情](#)

选择服务器: EX1601

刷新 重置

显示名称

Administrator

显示名称

身份识别

断开连接日期



数据库



mailuser10


f48827b5-2b4a-45f5-9...

2016/11/24 14:52:36

DB01

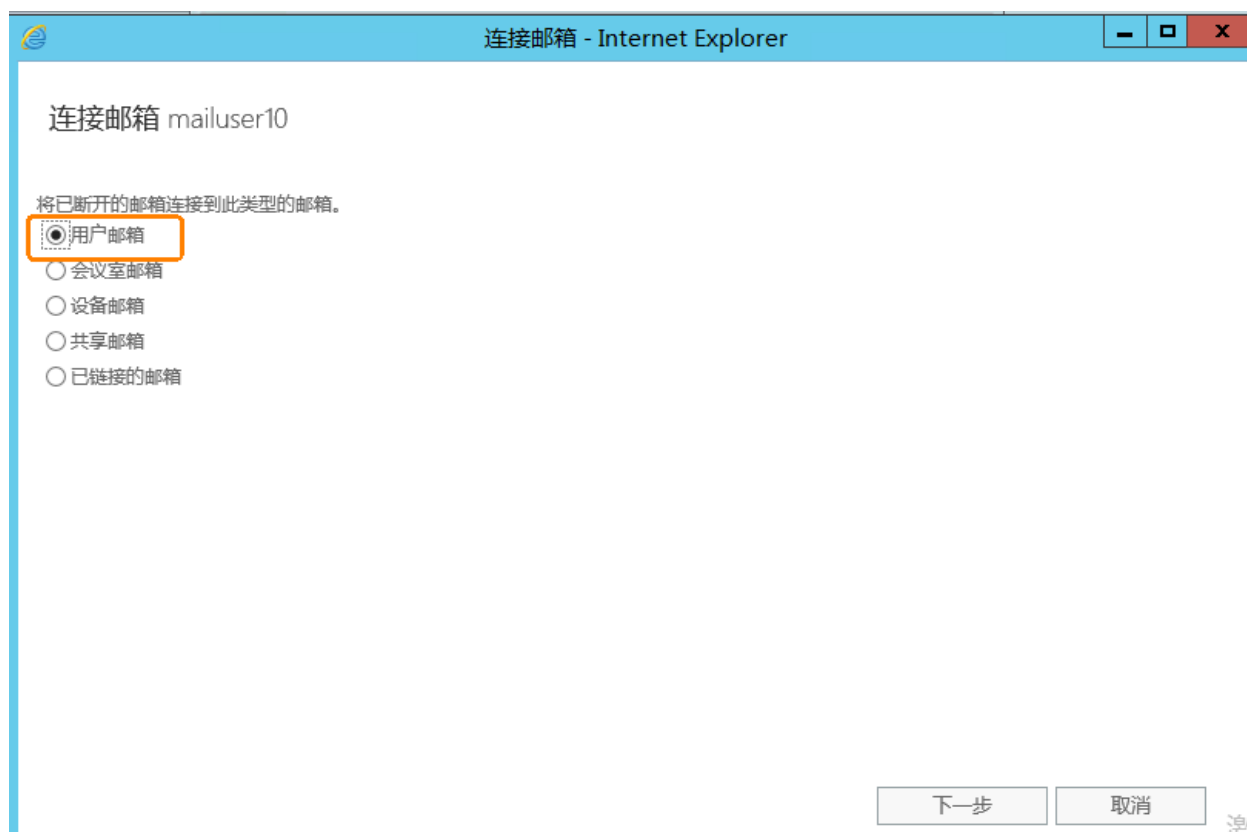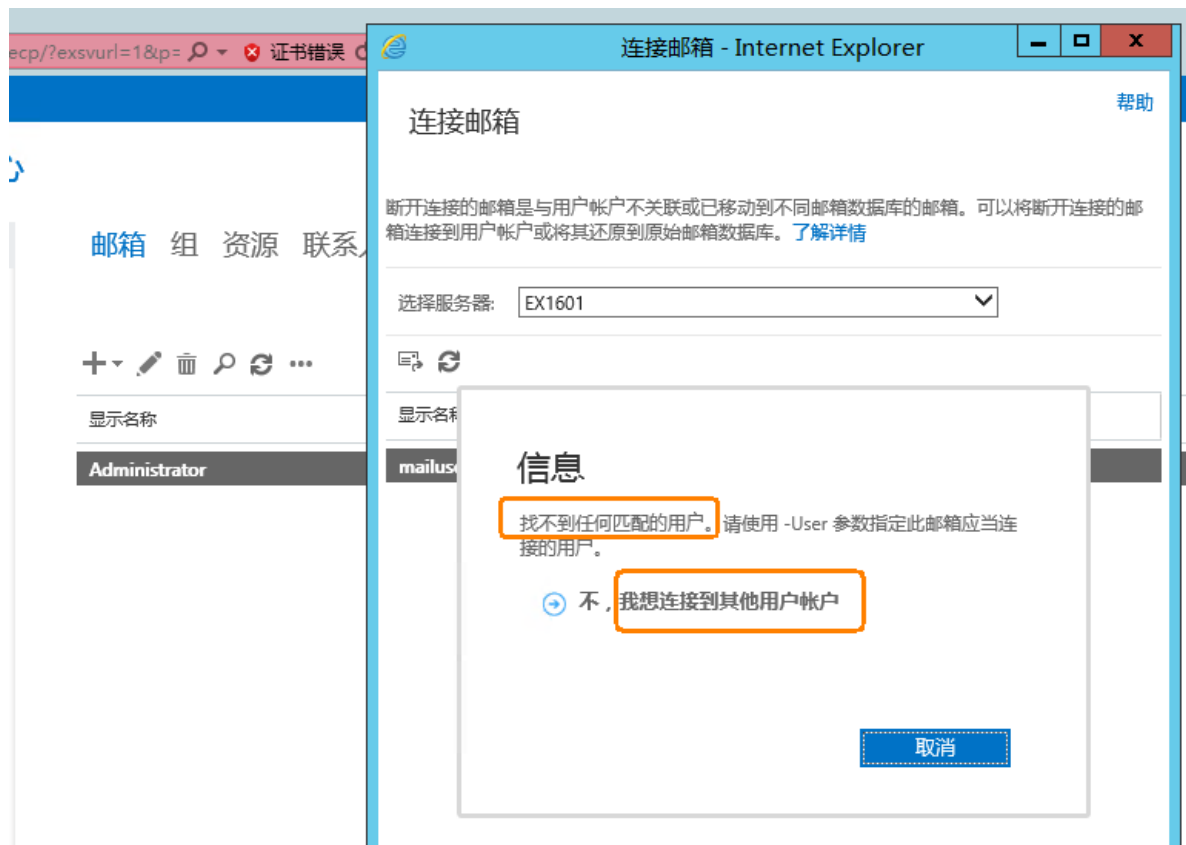

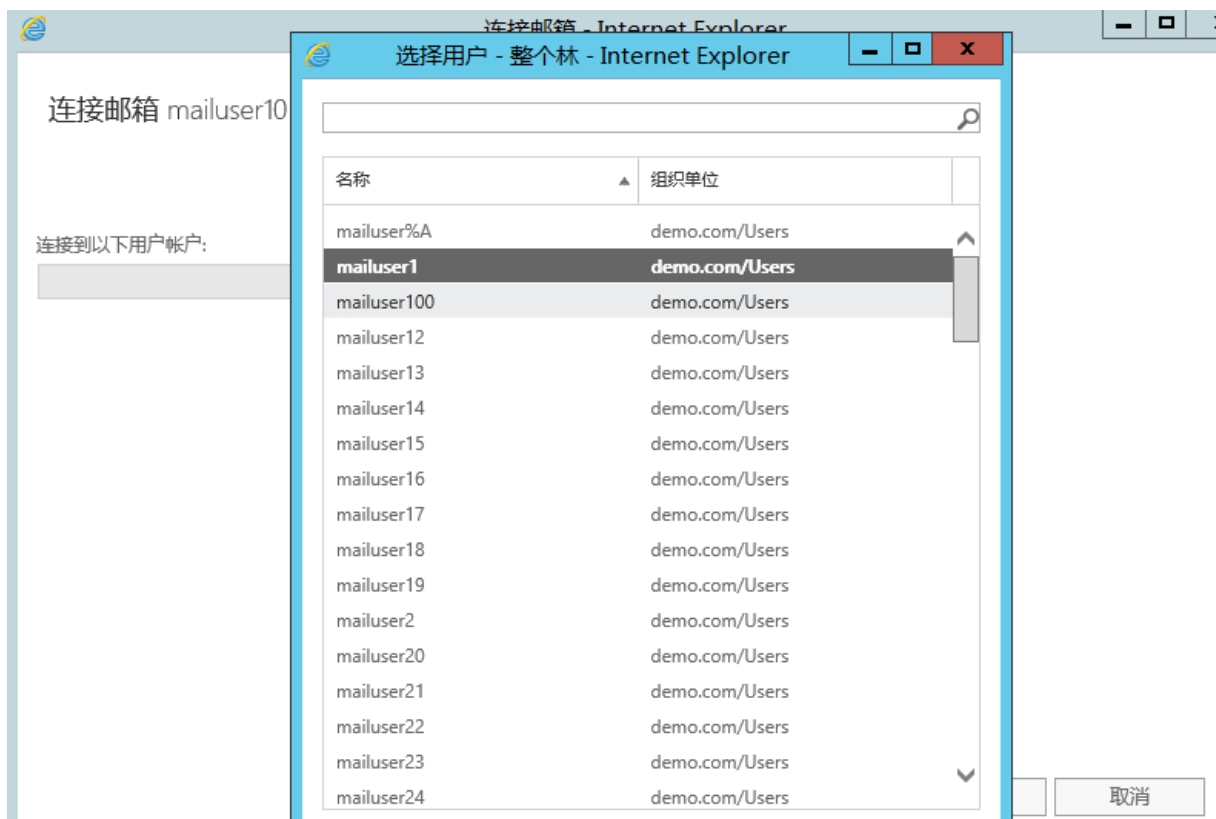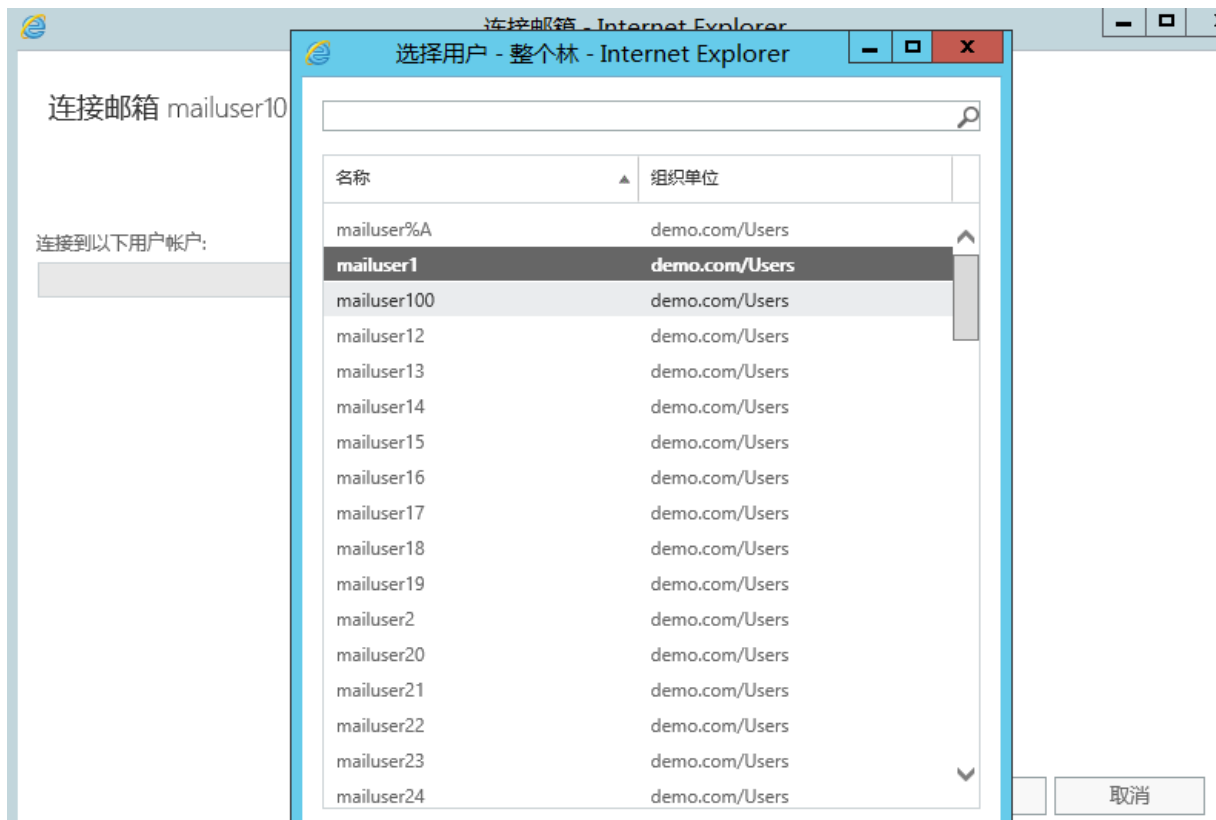

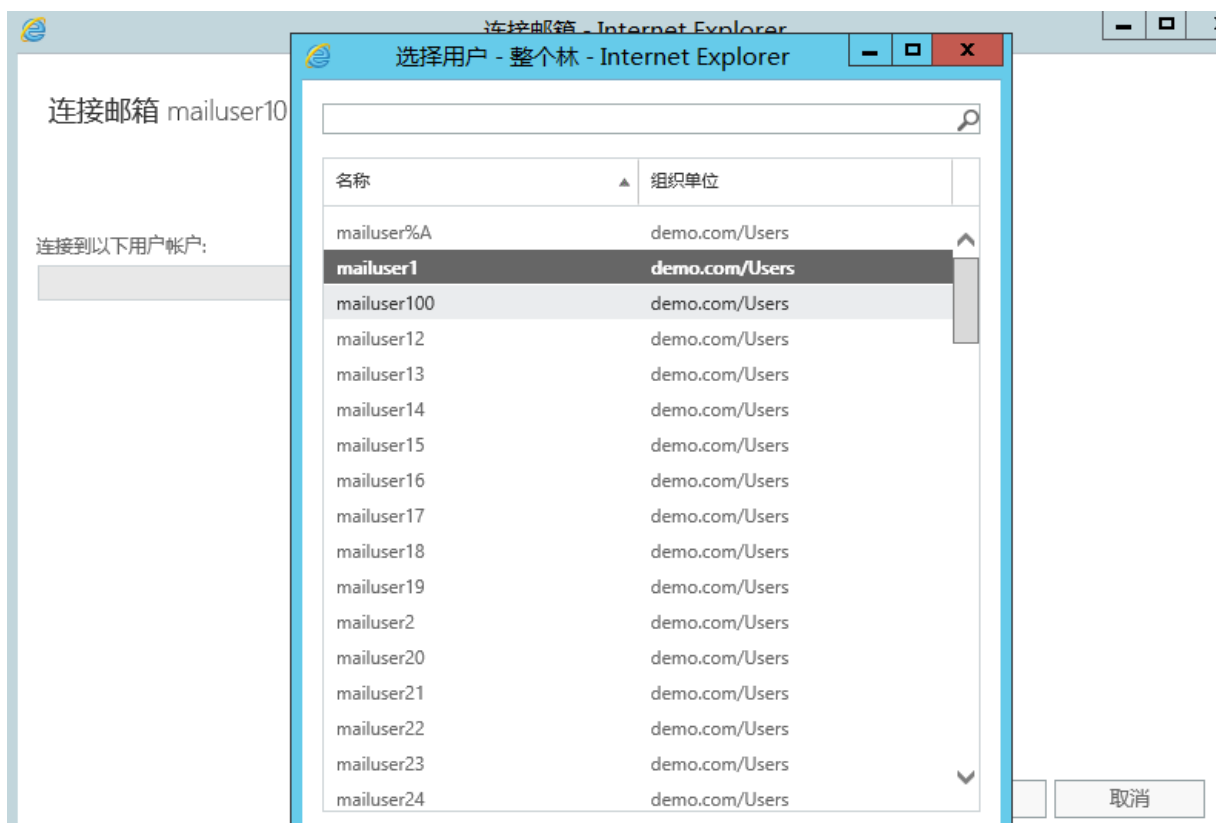

命令行方式

Get-Mailbox mailuser2

Remove-Mailbox zengchuixin

1)将zengchuixin邮箱内容恢复到现有mailuser2用户 (mailuser2已有自己邮箱)

Get-MailboxStatistics -Database test | Where { \$_.DisconnectReason -ne \$null }

New-MailboxRestoreRequest -SourceDatabase test -SourceStoreMailbox 0d6056f9-e0dc-4960-80c6-6de8d787d93b
-TargetMailbox mailuser2 -AllowLegacyDNMismatch

Get-MailboxRestoreRequest | fl identity,status

注意看下图我登录的mailuser2的邮箱，收件箱里面的这封邮件收件人是zengchuixin，证明这封邮件是恢复出来的。



2)将删除的zengchuixin连接到新建的zengchuixin100用户

Get-MailboxStatistics -Database test | Where { \$_.DisconnectReason -ne \$null }

Connect-Mailbox -Identity zengchuixin -User zengchuixin100 -Alias zengchuixin100 -Database test

Get-Mailbox mailuser2

区别：连接到已有用户邮箱，恢复后的邮箱内容，和前面恢复到新域用户的邮箱内容是不同的，邮件收件人会依然保留

原邮箱的收件人用户信息。

恢复场景

- 1) 先恢复AD账户，再把邮箱恢复到已经恢复的AD账户上；
- 2) 将邮箱恢复到新建的AD账户上（该账户没有自己的邮箱）；
- 3) 将邮箱恢复到已有的AD账户上（该账户已经有自己的邮箱了）；