


IRM针对于企业邮件和文档能够提供很好的机密保护功能，比如针对邮件和附件设置转发、修改、打印、提取、保存、粘贴方面的限制。

但是有一些极端的情况，也是无法防范的，比如：手抄邮件内容、使用照相机进行照相等。除了默认的两个模板之外，我们还可以通过RMS控制台去设置更多更灵活的权限策略模板。

为此我们需要登录到 RMS控制台，然后定位到“权限策略模板”节点，选择“创建分布式权限策略模板”，如图。

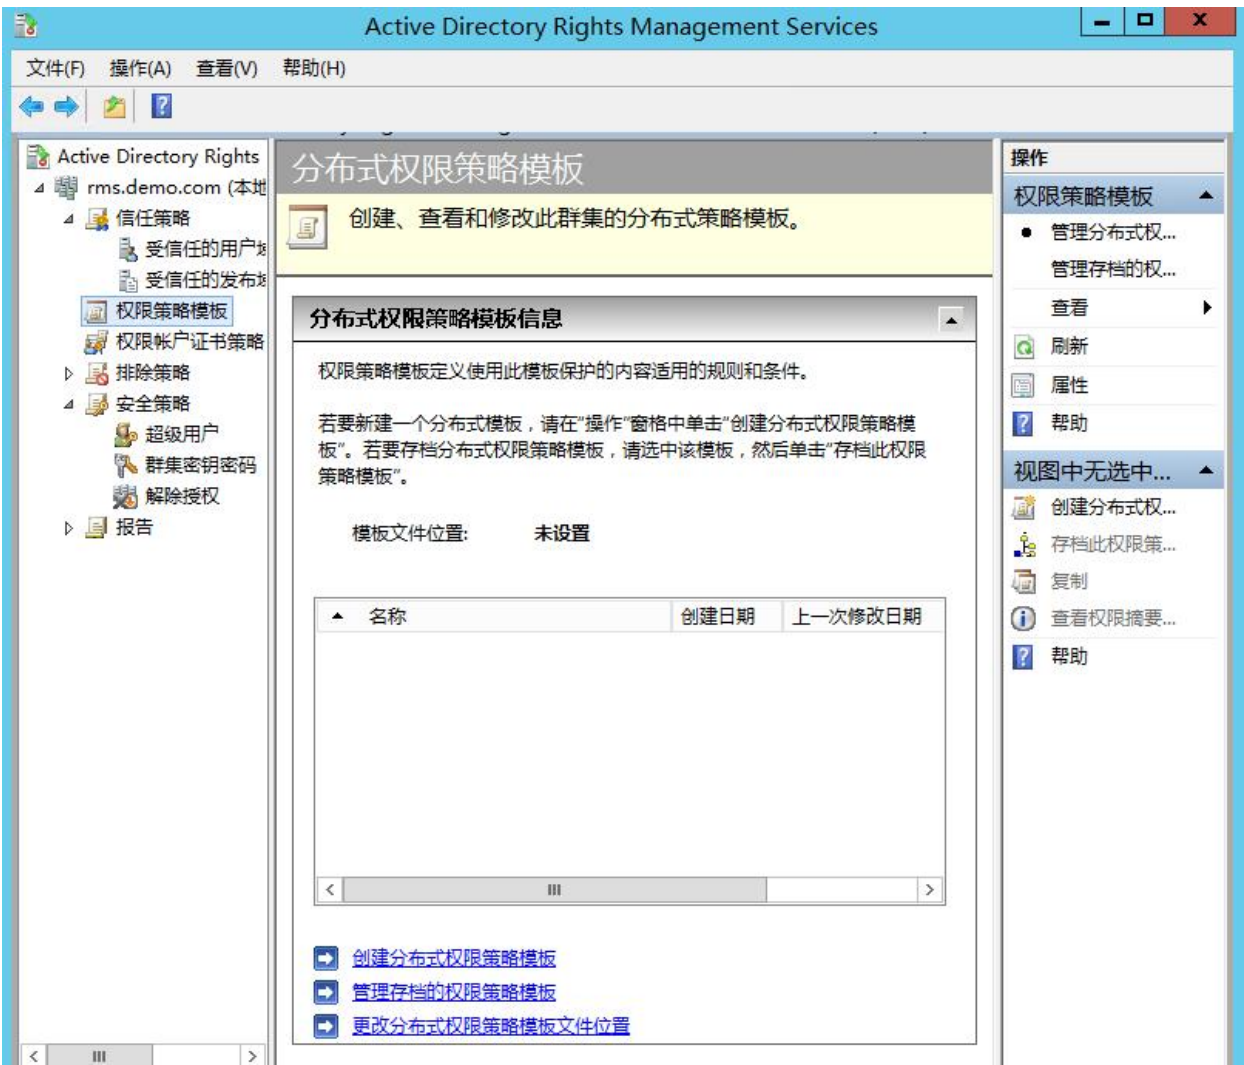

然后会进入到创建分布式权限策略模板的向导，我们在“添加模板标识信息”界面选择“添加”。

创建分布式权限策略模板

?

x



添加模板标识信息

1. 添加模板标识信息

2. 添加用户权限

3. 指定过期策略

4. 指定扩展策略

5. 指定吊销策略

权限策略模板可以支持具有不同语言的客户端。针对客户端计算机上支持的每种语言，配置此模板的标识信息。

模板标识 (T)

语言	名称	描述

添加 (D)

编辑 (E)

删除 (R)

< 上一步 (P)

下一步 (N) >

完成 (F)


取消

输入新模板的名称和描述信息。

创建分布式权限策略模板

?

x



添加模板标识信息

1. 添加模板标识信息

2. 添加用户权限

3. 指定过期策略

4. 指定扩展策略

5. 指定吊销策略

权限策略模板可以支持具有不同语言的客户端。针对客户端计算机上支持的每种语言，配置此模板的标识信息。

模板标识 (T)

添加新的模板标识信息

x

选择模板将支持的语言，然后键入要向该语言的用户显示的模板的名称和描述。

语言 (L):

中文(简体, 中国)

名称 (N):

允许查看和答复

描述 (D):

允许查看和答复。|

添加 (A)

取消

< 上一步 (P)

下一步 (N) >


完成 (F)

取消

创建分布式权限策略模板

?

x



添加模板标识信息

1. 添加模板标识信息

2. 添加用户权限

3. 指定过期策略

4. 指定扩展策略

5. 指定吊销策略

权限策略模板可以支持具有不同语言的客户端。针对客户端计算机上支持的每种语言，配置此模板的标识信息。

模板标识 (T)

语言	名称	描述
中文(简体, ...	允许查看和答复	允许查看和...

添加 (D)

编辑 (E)

删除 (R)

< 上一步 (P)

下一步 (N) >

完成 (F)

取消

在添加用户权限界面，范围我们选择“任何人”，也就是说组织中的每一个人都可以使用该模板。

然后在下方的anyone权限窗格，勾选应该赋予该模板的权限，勾选“查看、答复、答复全部、查看权限”。

创建分布式权限策略模板

添加用户权限

1. 添加模板标识信息

2. 添加用户权限

3. 指定过期策略

4. 指定扩展策略

5. 指定吊销策略

指定有权处理使用此模板所保护内容的用户和组。有些权限不可用于一般的启用 RMS 的应用程序。

用户和权限 (U)

ANYONE

添加 (D)...

删除 (R)...

ANYONE 的权限:

全部答复

提取

允许宏

查看权限

编辑权限

☒

☐

☐

☒

☐

^

v

创建自定义权限 (M)...

删除自定义权限 (C)...

☒ 授予所有者 (作者) 不会过期的完全控制权限 (H)

权限请求 URL (L):

< 上一步 (P)

下一步 (N) >

完成 (F)

取消

然后在指定过期策略界面，我们可以为刚刚配置的模板设置过期限限制，这里因为是测试环境，我不做限制。

创建分布式权限策略模板

?

X

指定过期策略

1. 添加模板标识信息

2. 添加用户权限

3. 指定过期策略

4. 指定扩展策略

5. 指定吊销策略

指定使用此模板所保护内容的过期条件。内容过期时，如果仍然需要使用此信息，则必须重新发布该内容。如果使用许可证过期或者未缓存，则用户必须连接到 AD RMS 群集才能获得打开该内容的新许可证。

内容有效期限

☒ 永不过期(S)

☐ 到以下日期过期(UTC)(O):

2016/ 4/17

0:00

☐ 以下期限后过期(天)(L):

1

使用许可证有效期限

☐ 以下期限后过期(天)(U):

1

< 上一步(B)

下一步(N) >

完成(F)


取消

在指定扩展策略界面，不做任何设置，选择下一步。

创建分布式权限策略模板

?

X

指定扩展策略

1. 添加模板标识信息

2. 添加用户权限

3. 指定过期策略

4. 指定扩展策略

5. 指定吊销策略

使用此模板指定受保护内容的其他条件。

☐ 使用户能够使用浏览器加载项查看受保护的内容 (E)

☐ 每次使用内容时需要新使用许可证 (禁用客户端缓存) (R)

☐ 如果你要为启用 AD RMS 的应用程序指定其他信息，则可以在此处以名称-值对的形式指定 (W)

名称	值
----	---

添加 (D)

删除 (V)

< 上一步 (P)

下一步 (N) >


完成 (F)

取消

在指定吊销策略界面，保持默认，然后点击“完成”。



创建完成后，如图所示。

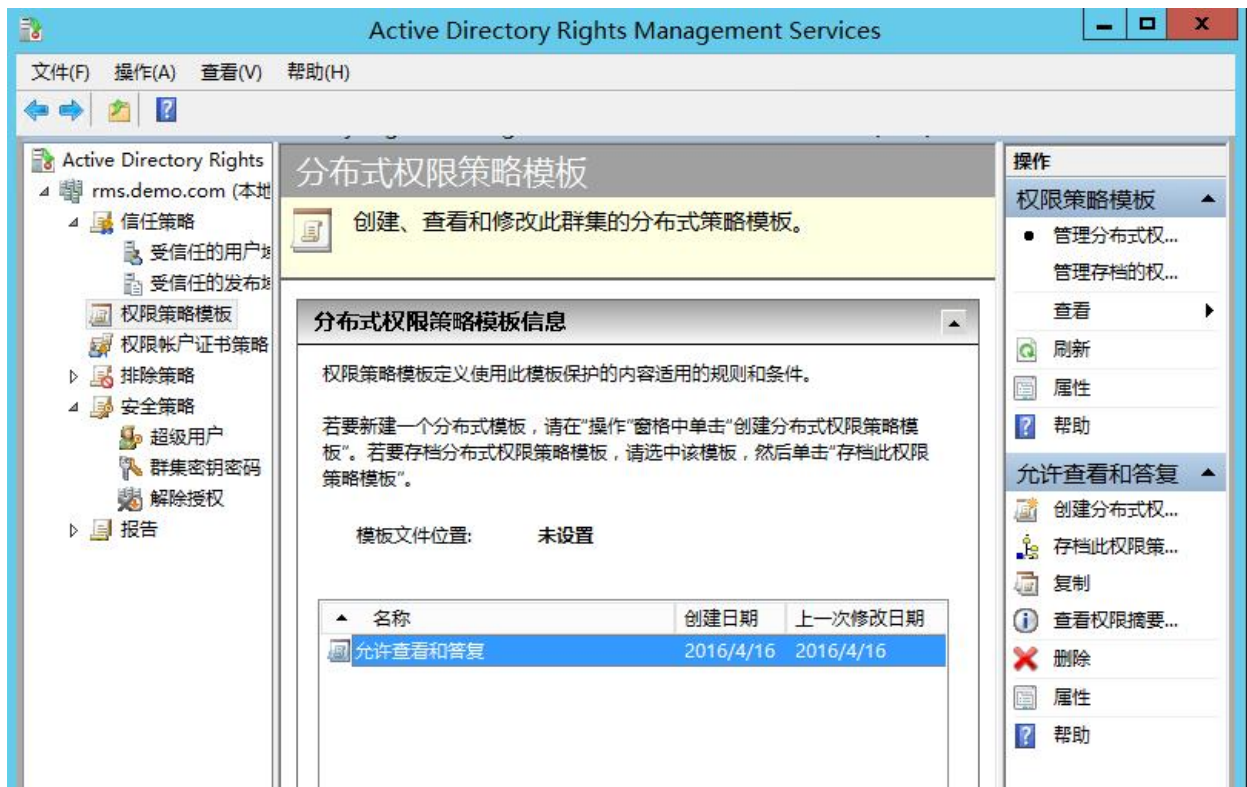

通过这种方式，我们还可以添加其他更多的权限模板，如图。



Active Directory Rights  
rms.demo.com (本地)  
信任策略  
受信任的用户  
受信任的发布  
权限策略模板  
权限帐户证书策略  
排除策略  
安全策略  
超级用户  
群集密钥密码  
解除授权  
报告

分布式权限策略模板

创建、查看和修改此群集的分布式策略模板。

分布式权限策略模板信息

权限策略模板定义使用此模板保护的内容适用的规则和条件。  
  
若要新建一个分布式模板，请在“操作”窗格中单击“创建分布式权限策略模板”。若要存档分布式权限策略模板，请选中该模板，然后单击“存档此权限策略模板”。  
  
模板文件位置: 未设置

名称	创建日期	上一次修改日期
允许打印和查看	2016/4/16	2016/4/16
允许查看和答复	2016/4/16	2016/4/16

操作

权限策略模板  
管理分布式权...  
管理存档的权...  
查看  
刷新  
属性  
帮助  
允许打印和查看  
创建分布式权...  
存档此权限策...  
复制  
查看权限摘要...  
删除  
属性  
帮助