C language

#pointer

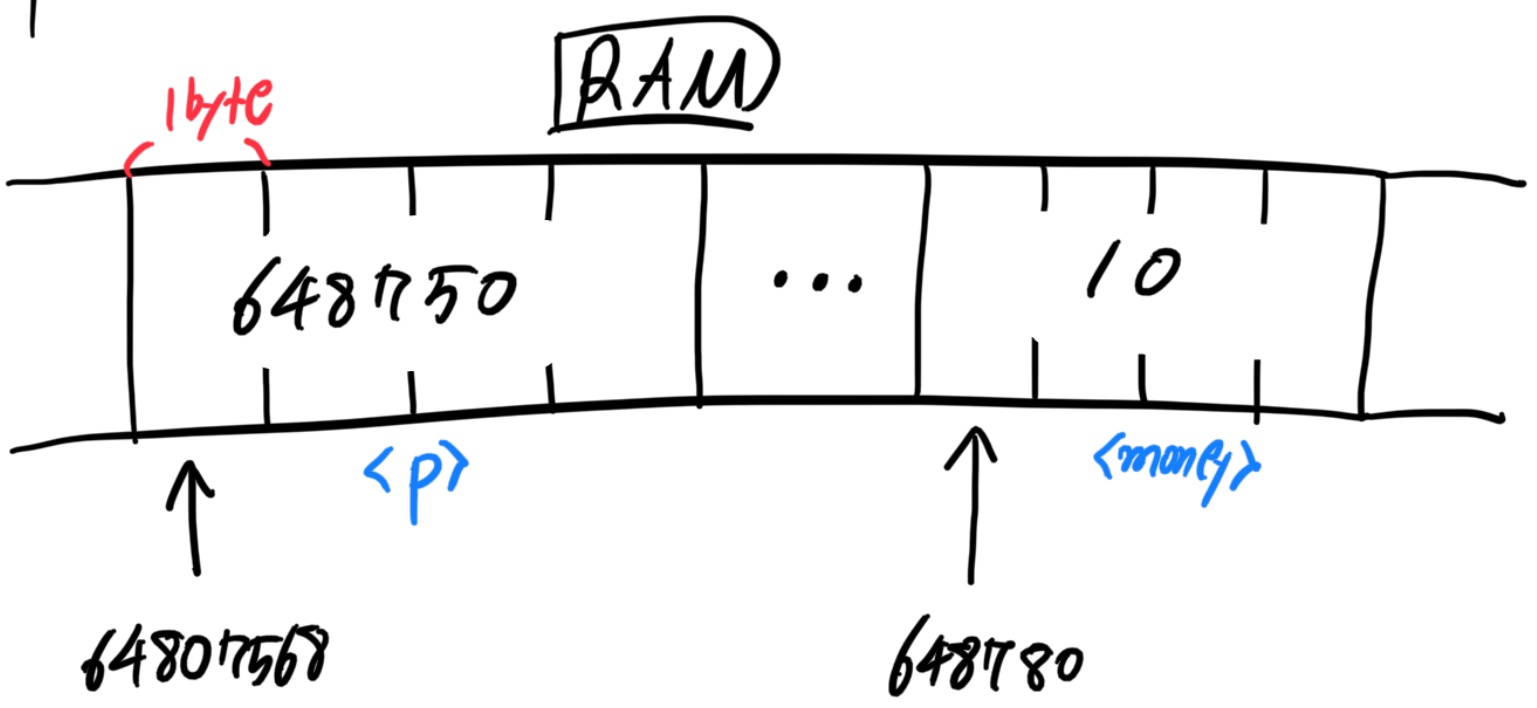

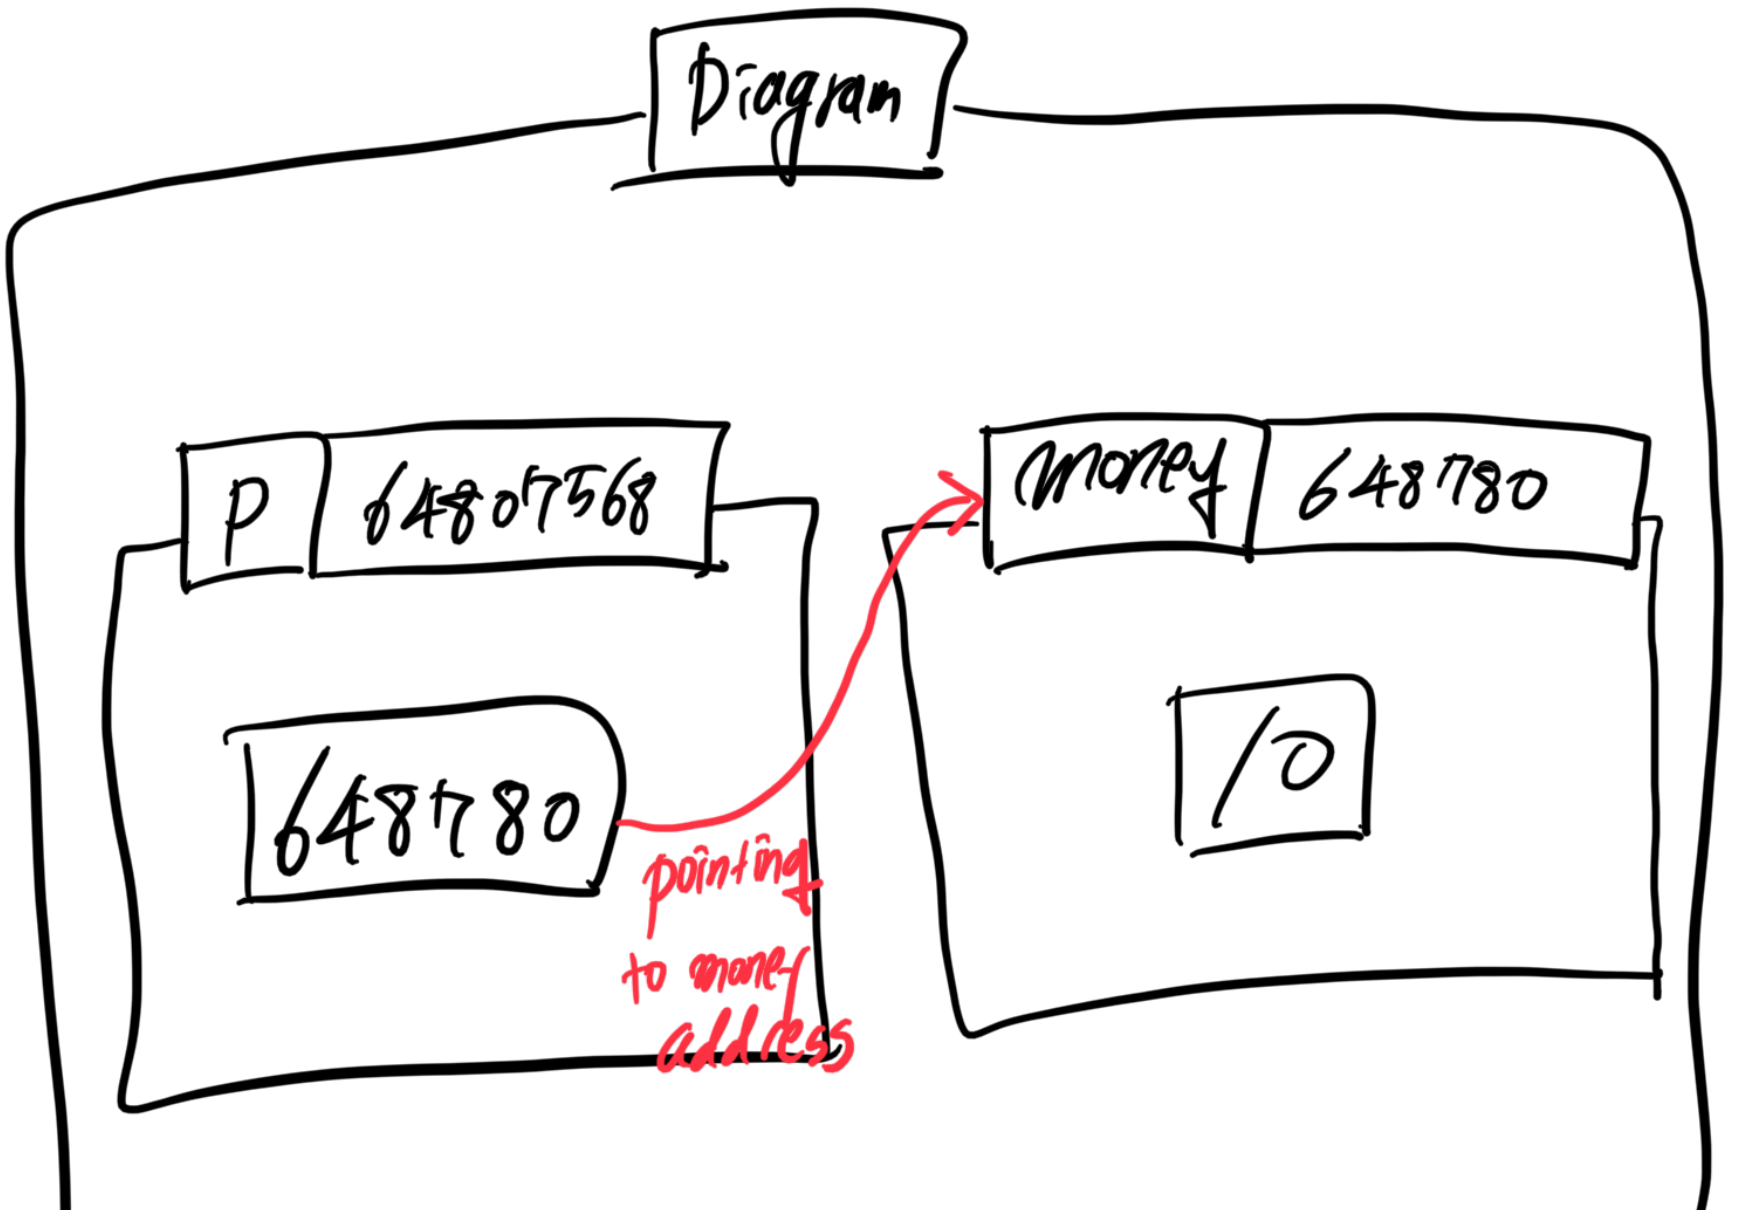

How *p works?

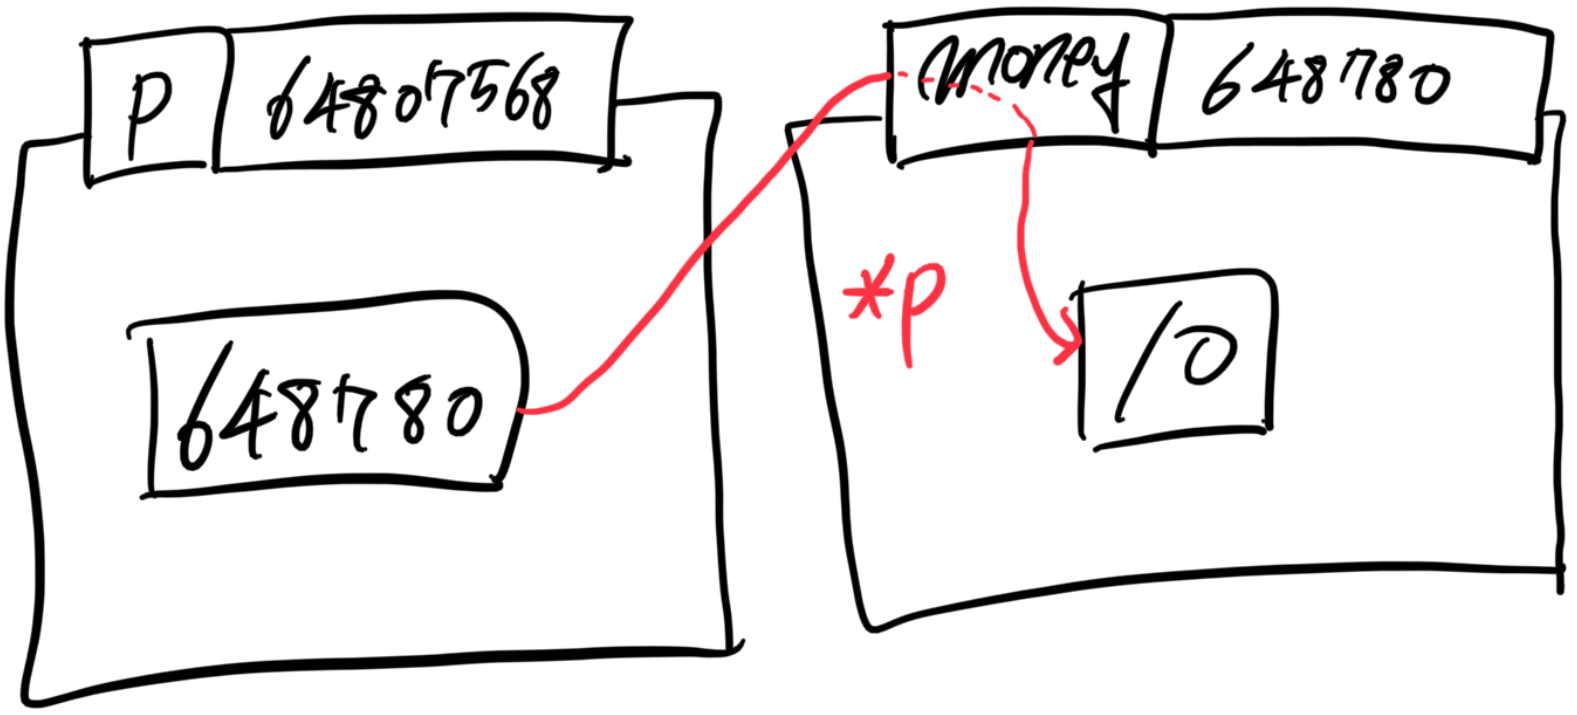

{ *p : 10
  p : 648780
  &p : 6480f568