C language

#pointer

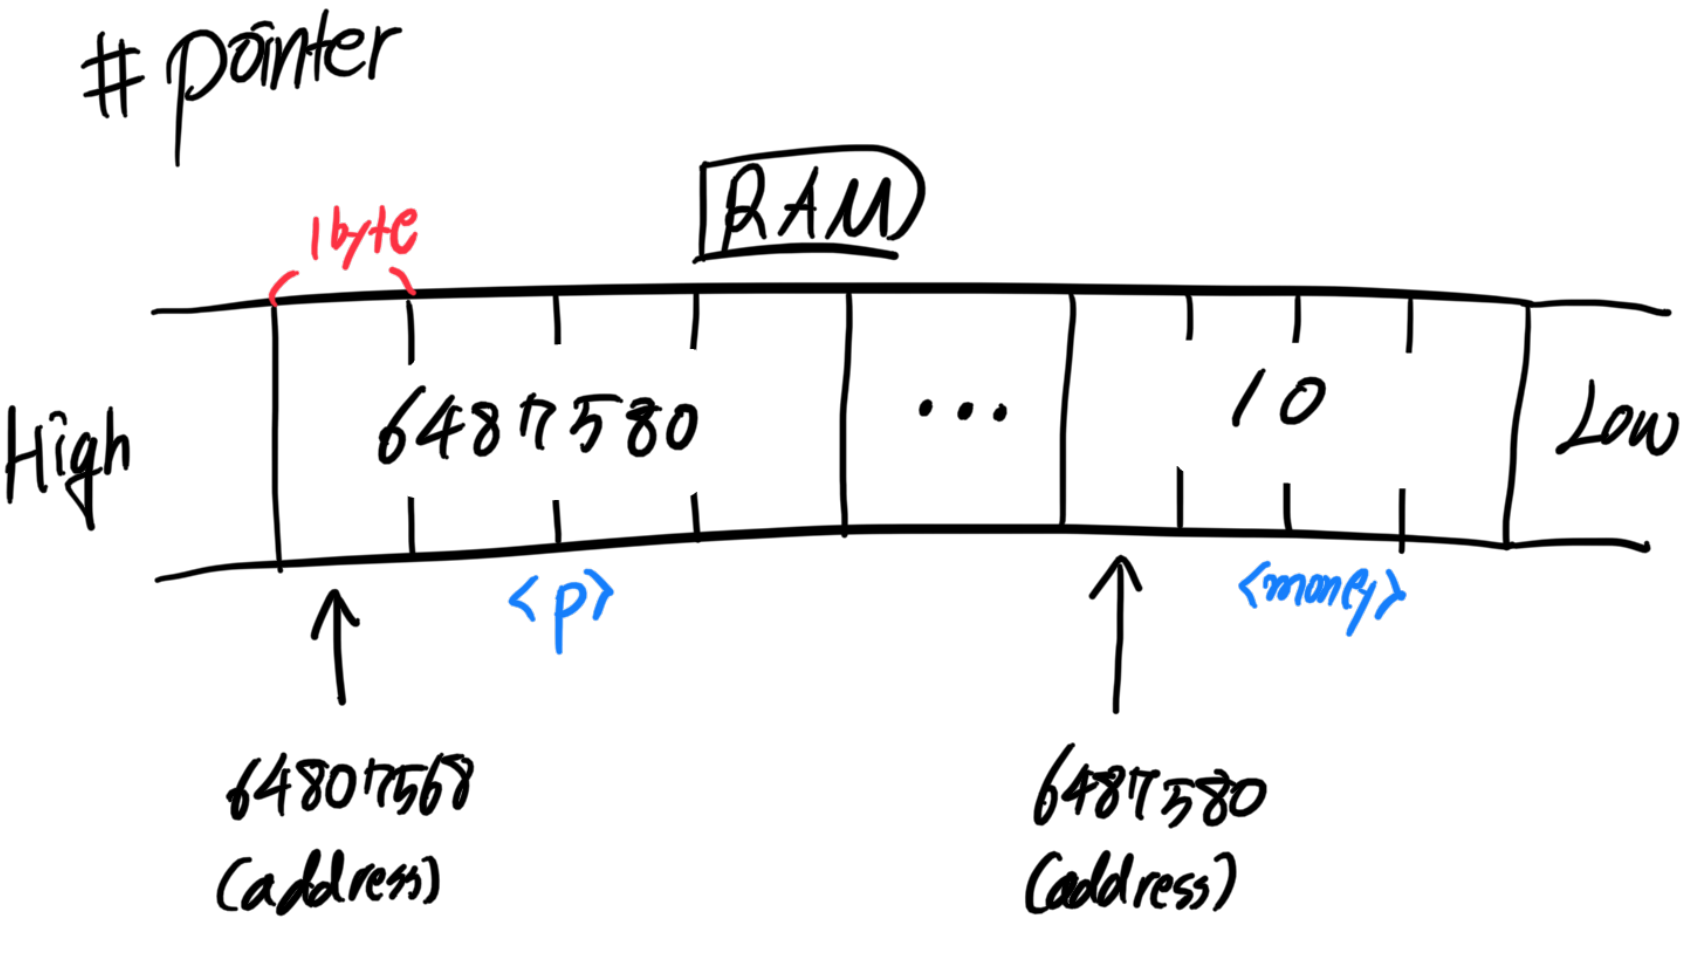

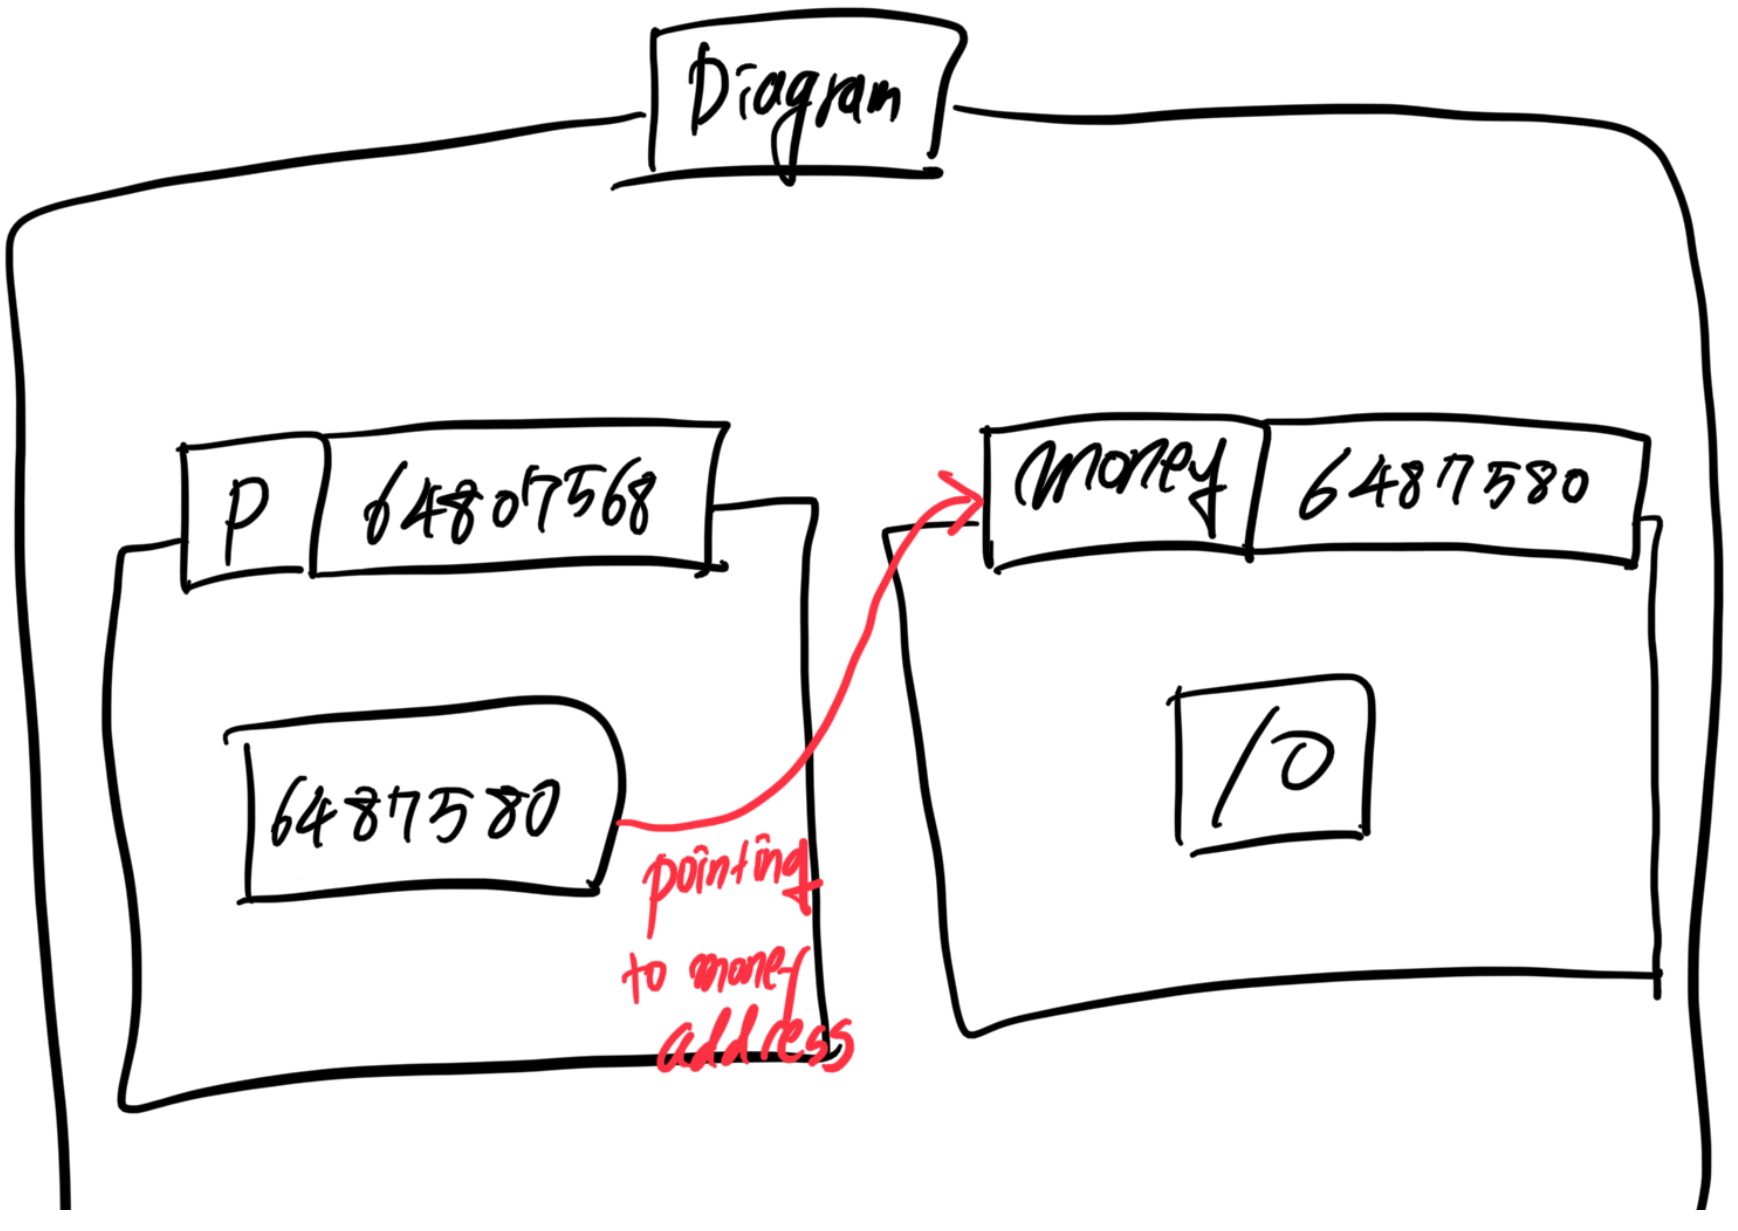

How *p works?

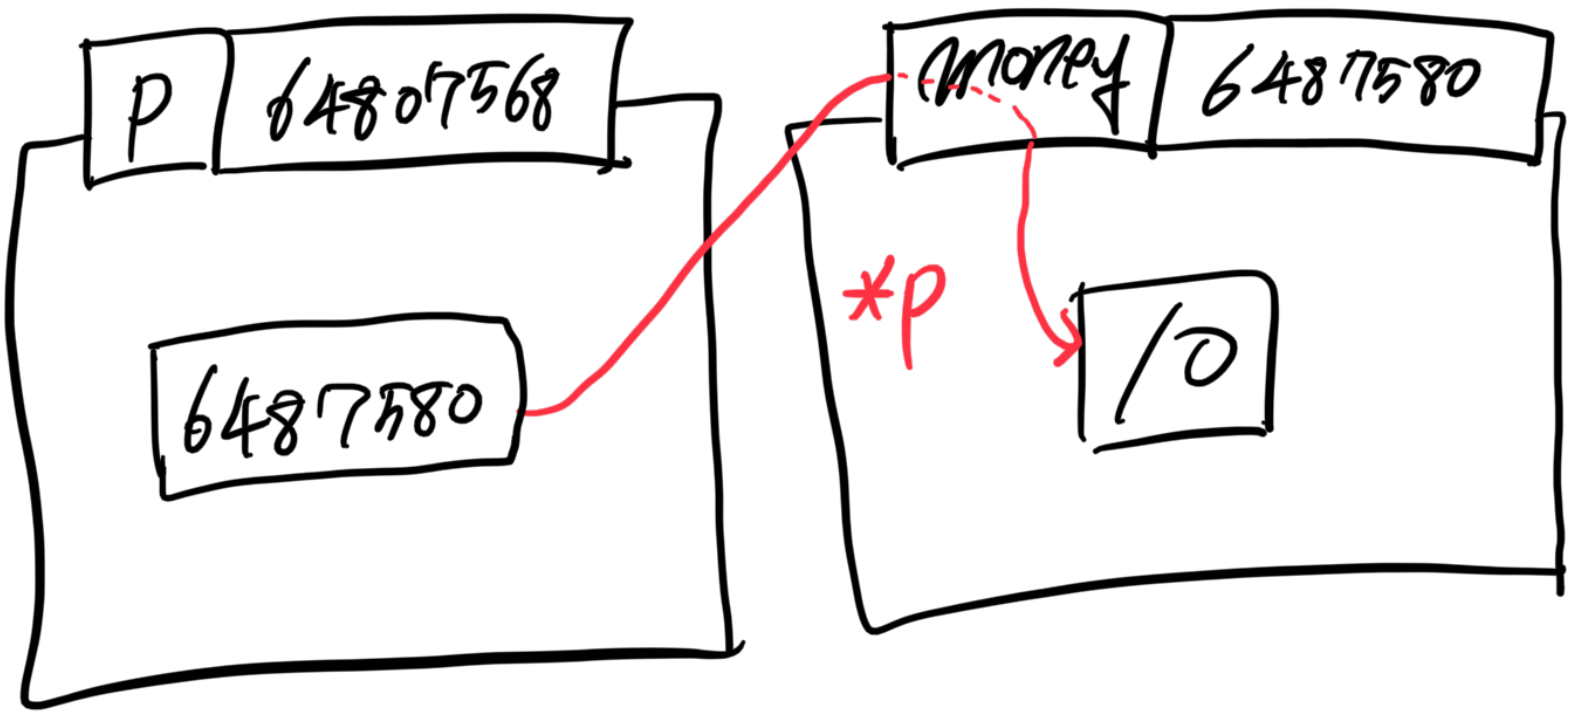

*p : 10
p : 6487580
&p : 6487568