Stato	Completato
Iniziato	mercoledì, 24 giugno 2026, 09:53
Terminato	mercoledì, 24 giugno 2026, 11:04
Tempo impiegato	1 ora 11 min.
Valutazione	Non ancora valutato

Domanda 1

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'istruzione SQL

```
GRANT SELECT, UPDATE(Q)
ON TABLE FAP
TO Gino
WITH GRANT OPTION;
```

a. autorizza l'utente Gino a leggere i dati della tabella FAP e ad aggiornare la colonna Q della tabella FAP

b. autorizza l'utente Gino a leggere i dati della tabella FAP e ad aggiornare la colonna Q della tabella FAP, con la possibilità di concedere ad altri il privilegio ottenuto

c. autorizza l'utente Gino a leggere e aggiornare la colonna Q della tabella FAP, con la possibilità di concedere ad altri il privilegio ottenuto

d. autorizza l'utente Gino ad aggiornare la colonna Q della tabella FAP

e. nessuna delle risposte è corretta

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
autorizza l'utente Gino a leggere i dati della tabella FAP e ad aggiornare la colonna Q della tabella FAP, con la possibilità di concedere ad altri il privilegio ottenuto

Domanda 2

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

Il risultato dell'interrogazione

```
SELECT SedeF FROM FRN WHERE SedeF LIKE 'T%or%in_';
```

a. è tale che Taormina è un valore accettabile ma Torino non è un valore accettabile

b. è tale che Taormina non è un valore accettabile

c. è tale che Torino non è un valore accettabile

d. nessuna delle risposte è corretta

e. è tale che Taormina e Torino sono entrambi valori accettabili ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
è tale che Taormina e Torino sono entrambi valori accettabili

Domanda 3

Risposta corretta

Punteggio ottenuto 1,00 su 1,00

L'istruzione SQL

```
CREATE TABLE T1
(A1             CHAR(5) NOT NULL,
 A2             INTEGER,
 A3             CHAR(5) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (A1, A3),
 FOREIGN KEY (A2) REFERENCES T2,
 ON UPDATE SET NULL);
```

a. crea una tabella T1 in cui a ogni operazione di UPDATE su T1 i valori della chiave esterna sono resettati a NULL

b. è scorretta in quanto gli attributi che compongono la chiave devono essere dichiarati in posizioni contigue

c. è scorretta in quanto l'attributo A2 dovrebbe essere dichiarato NOT NULL

d. crea una tabella T1 in cui la chiave primaria è (A1, A3, A2)

e. nessuna delle risposte è corretta ✓

Risposta corretta.

La risposta corretta è:
nessuna delle risposte è corretta

Domanda 4

Completo

Punteggio max.: 4,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):


```
UTENTE (CodU, Nome, Cognome, Città, DataNascita)
SERVIZI_MOBILITA' (CodS, TipoServizio, CostoOrario)
UTILIZZO (CodU, CodS, Data)
```

Visualizzare nome e cognome degli utenti di Torino nati dopo il 1970 che hanno utilizzato solo servizi di mobilità di tipo e-scooter.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Il seguente query tree rappresenta graficamente l'interrogazione algebrica richiesta.

Si chiede di indicare, per ciascuno dei riquadri presenti nel query tree (ossia i riquadri A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M), la relazione o l'operatore algebrico corrispondente (con l'eventuale predicato associato). Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione. Nota: ad ogni riquadro nel query tree è associata una sola relazione o un solo operatore algebrico.

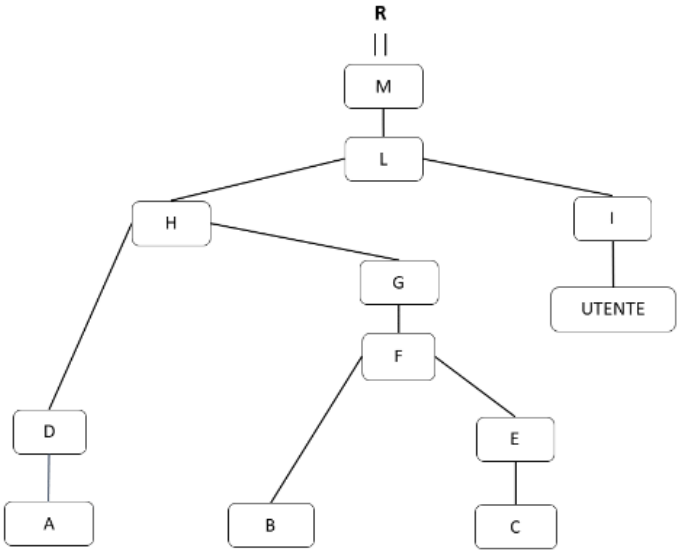

I = SELEZIONE (CITTA = 'TORINO' AND DATANASCITA > '31/12/1970')

M = PROIEZIONE (NOME, COGNOME)

C = SERVIZIO_MOBILITA

E = SELEZIONE (TIPOSERVIZIO <> 'e-scooter')

B = UTILIZZO2

F = NATURAL JOIN

G = PROIEZIONE (CODU)

A = UTILIZZO1

D = PROIEZIONE (CODU)

H = DIFFERENCE

L = NATURAL JOIN

SOLUZIONE TESTUALE

A: UTILIZZO

B: UTILIZZO

C: SERVIZIO_MOBILITA

D: Proiezione: CodU

E: Selezione: TipoServizio <> 'e-scooter'

F: Natural Join


G: Proiezione: CodU

H: Differenza

I: Selezione: Città = 'Torino' AND DataNascita >= 1/1/1970

L: Natural Join

M: Proiezione: Nome, Cognome

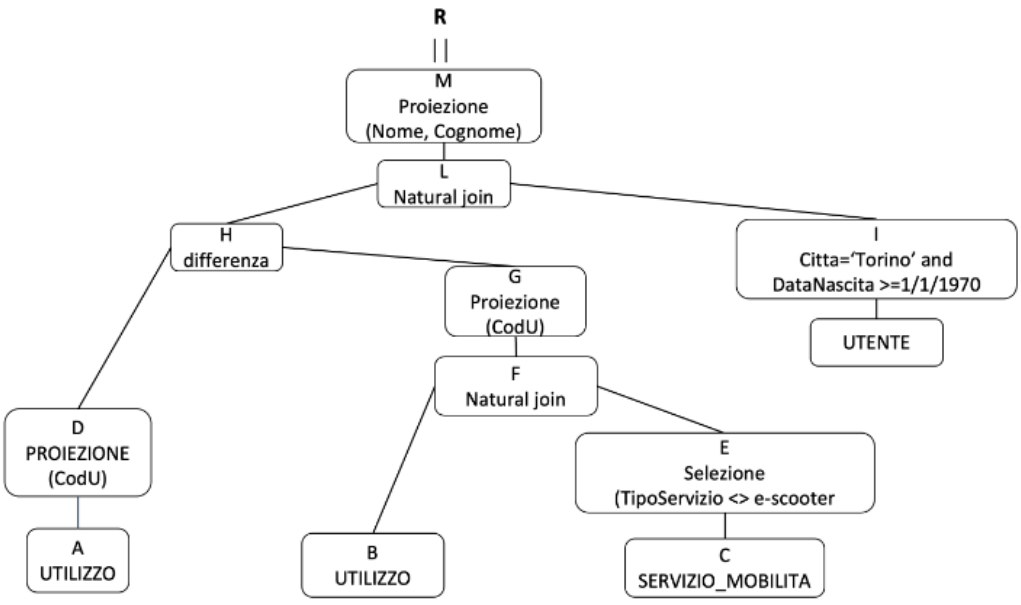

Domanda 5

Completo

Punteggio max.: 2,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
FILM (CodF, Titolo, Data_uscita, Genere, DurataMinuti)
CINEMA (CodC, Nome, Indirizzo, Città)
SALA (CodC, NumeroSala, Capienza)
PROIEZIONE (CodC, NumeroSala, Data, OraInizio, OraFine, CodF)
```

Nota: Genere può assumere un valore come Avventura, Fantasy, Horror, Giallo, etc.

Scrivere la seguente interrogazione in linguaggio SQL:

Visualizzare nome e indirizzo dei cinema di Torino che non hanno mai proiettato film di genere Horror con una durata maggiore di 120 minuti

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio: utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

SELECT C.Nome, C.Indirizzo

FROM CINEMA C

WHERE Città = 'TORINO' AND C.CodC NOT IN (SELECT CodC FROM PROIEZIONE P, FILM F WHERE F.CodF = P.CodF AND Genere = 'HORROR' AND DurataMinuti > 120)

```
SELECT Nome, Indirizzo
FROM CINEMA C
WHERE Città= Torino
AND CodC NOT IN
      (SELECT CodC
       FROM PROIEZIONE P, FILM F
       WHERE P.CodF=F.CodF AND Genere=’Horror’ AND DurataMinuti>120
       )
```

Domanda 6

Completo

Punteggio max.: 3,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
FILM (CodF, Titolo, Data_uscita, Genere, DurataMinuti)
CINEMA (CodC, Nome, Indirizzo, Città)
SALA (CodC, NumeroSala, Capienza)
PROIEZIONE (CodC, NumeroSala, Data, OraInizio, OraFine, CodF)
```

Nota: Genere può assumere un valore come Avventura, Fantasy, Horror, Giallo, etc.

Scrivere la seguente interrogazione in linguaggio SQL:

Considerando le proiezioni avvenute nel mese di giugno 2022 nei cinema con una capienza media delle sale maggiore di 60 posti, visualizzare, per ogni data e film proiettato, il titolo e il genere del film, il numero di cinema diversi in cui il film è stato proiettato e il numero di proiezioni complessive per quel film.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio: utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

SELECT DATA, F.CODF, F.TITOLO, F.GENERE, COUNT (DISTINCT CODC), COUNT (*)

FROM PROIEZIONE P, FILM F

WHERE F.CODF = P.CODF AND P.CODF IN (SELECT CODF FROM PROIEZIONE P, SALA S WHERE S.CODC = P.CODC AND S.NUMEROSALA = P.NUMEROSALA AND DATA >= '01/06/2022' AND DATA<= '30/06/2022' GROUP BY CODF HAVING AVG (CAPIENZA) > 60)

GROUP BY DATA, F.CODF, F.TITOLO, F.GENERE

```
SELECT Data, Titolo, P.CodF, Genere, COUNT(distinct CodC), COUNT(*)
FROM PROIEZIONE P, FILM F
WHERE P.CodF=F.CodF
AND Data>= ‘01/06/2022’ AND Data<= ‘30/06/2022’
AND CodC IN (SELECT CodC
                FROM SALA S
                GROUP BY CodC
                HAVING AVG (Capienza)>60)
Group by Data, P.CodF, Titolo, Genere
```

Domanda 7

Completo

Punteggio max.: 5,00

Dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
FILM (CodF, Titolo, Data_uscita, Genere, DurataMinuti)
CINEMA (CodC, Nome, Indirizzo, Città)
SALA (CodC, NumeroSala, Capienza)
PROIEZIONE (CodC, NumeroSala, Data, OraInizio, OraFine, CodF)
```

Nota: Genere può assumere un valore come Avventura, Fantasy, Horror, Giallo, etc.

Scrivere la seguente interrogazione in linguaggio SQL:

Visualizzare il titolo di ciascun film che ha una durata inferiore della durata media dei film appartenenti allo stesso genere, e che è stato proiettato un numero di volte maggiore del *numero medio di proiezioni* dei film appartenenti allo stesso genere.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio: utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

```
WITH PRO_GENERE AS (SELECT GENERE, COUNT (*) AS N, COUNT (DISTINCT CODF) AS M FROM PROIEZIONE P, FILM F WHERE F.CODF = P.CODF GROUP BY GENERE)

SELECT GENERE

FROM FILM F, PROIEZIONE P

WHERE P.CODF = F.CODF AND DURATA < (SELECT AVG (DURATA) FROM FILM F1 WHERE F.GENERE = F1.GENERE GROUP BY F1.CODF)

GROUP BY CODF, GENERE

HAVING COUNT (*) > (SELECT N/M FROM PRO_GENERE WHERE F.GENERE = GENERE)
```

```
SELECT Titolo
FROM FILM F, PROIEZIONE P
WHERE P.CodF=F.CodF
AND Durata <
        (SELECT AVG(Durata)
        FROM FILM F2
        WHERE F2.Genere=F.Genere)
GROUP BY F.CodF, Titolo, Genere
HAVING COUNT(*) > (SELECT AVG(N)
FROM (SELECT Genere, COUNT (*) AS N
                                FROM PROIEZIONE P2, FILM F3
                                WHERE P2.CodF=F3.CodF
                                GROUP BY F3.CodF, Genere) AS PG
            WHERE PG.Genere=F.Genere)
```

Domanda 8

Completo

Punteggio max.: 3,00

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare il diagramma ER in forma testuale.

Per ogni entità indicare: il nome, identificatore dell'entità (interno o esterno), elenco degli attributi, presenza di eventuali attributi composti, cardinalità degli attributi se diversa da (1,1), eventuale appartenenza a gerarchie. Per ogni gerarchia indicare le relative classificazioni.

Per ogni relazione indicare: il nome, le entità coinvolte con la relativa cardinalità minima e massima e gli eventuali gli attributi della relazione.

Usare ad esempio la seguente notazione:

entità CORSO
id: CodC
attributi: nome, descrizione

entità LEZIONE
id interno: CodLezione
id esterno: identificatore di CORSO
attributi: giorno

relazione DI
LEZIONE (1,1)
CORSO (0,N)

entità LOCALE
id: CodLocale
attributi: piano, attributo composto: Dimensione (Lunghezza, Larghezza)
entità figlie, gerarchia (t,e)
entità AULA
attributi: capienzaMax, piano
entità LABORATORIO
attributi: numPC, dispositivi (1,N)

relazione SVOLTE_PRESSO
LEZIONE (1,1)
LOCALE (0,N)
attributi: oraInizio, oraFine (0,1)

entità ATTREZZATURA
id interno: codA
attributi: modello, marca

relazione HA
ATTREZZATURA (1,1)
LOCALE (0,N)

Si noti che per la relazione **HA DEVE ESSERE PRESENTE. NON può essere** indicata come attributo **multivare di LOCALE!**

DESCRIVERE IL DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE RELATIVO ALLE SEGUENTI SPECIFICHE:

Si vuole progettare la base di dati per la gestione delle prenotazioni delle stanze di un hotel.

La base di dati deve contenere un elenco di stanze disponibili per le prenotazioni. Le stanze sono identificate da un codice numerico e sono caratterizzate dal piano, dalla superficie in metri quadrati e dall'elenco degli optional disponibili (minibar, jacuzzi, balcone, etc.). Tra le diverse stanze disponibili, per le suite è nota la lista di spazi disponibili (camera da letto, sala da pranzo, salotto, etc.).

La base di dati deve contenere un elenco di agenzie di viaggio, identificate da un codice e caratterizzate dall'indirizzo e dal numero di telefono.

Si vuole tenere traccia di tutte le prenotazioni stipulate dalle varie agenzie di viaggio per ciascuna stanza.


Per una stessa stanza possono essere stati stipulate diverse prenotazioni, con la stessa agenzia di viaggio o con agenzie di viaggio diverse. Una prenotazione è caratterizzata da una data di inizio e da una data di fine, da un prezzo giornaliero. Una stanza può avere una sola prenotazione nello stesso periodo di tempo. Ogni prenotazione è associata ad una sola stanza e ad una sola agenzia.


Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare il tool designer e includere l'immagine del modello concettuale generato nel box testuale sottostante.

N.B.

1. Per salvare ed esportare il diagramma utilizzare la funzione "export".
2. Per l'inserimento selezionare l'opzione "L'immagine è puramente decorativa" e settare una larghezza pari a 800px.

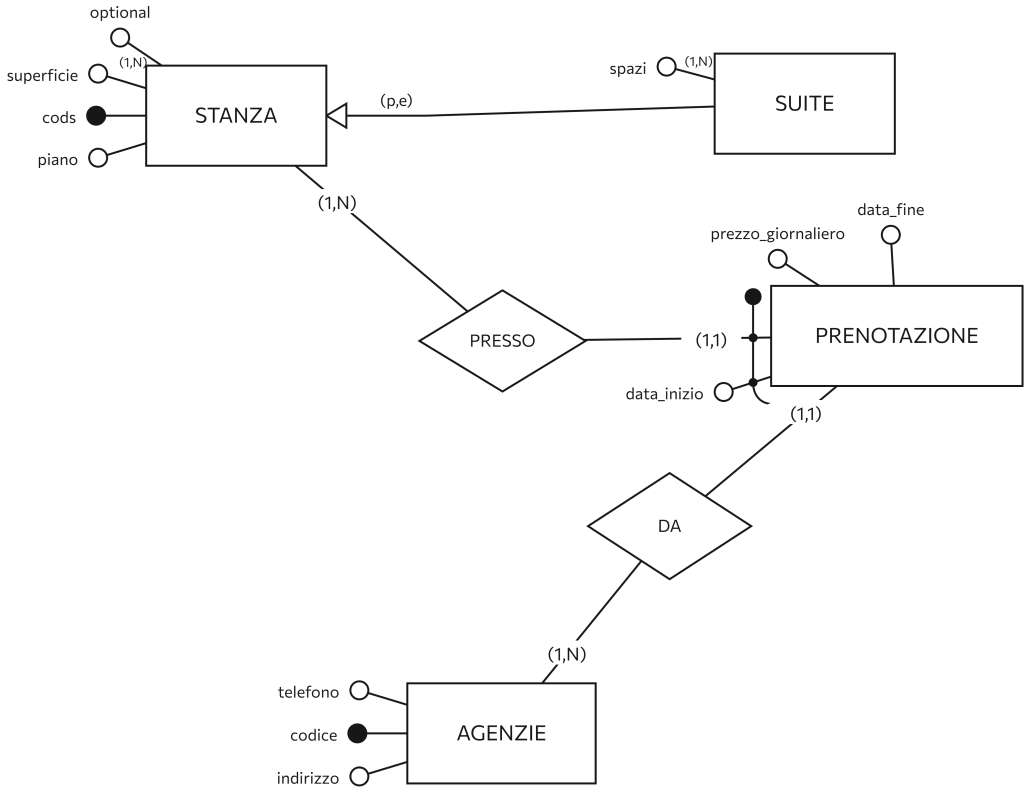

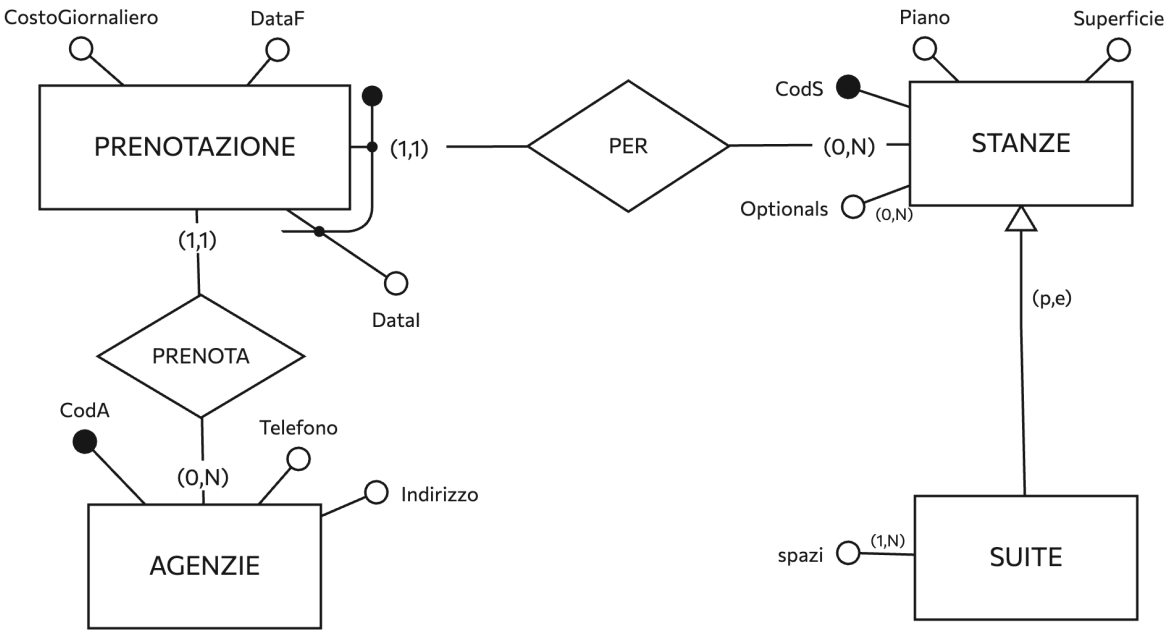

Entità Stanze

ID: CodS

Attributi: Piano, superficie, optionals (0,N)

Entità figlie (p,e)

Entità suite

Attributi spazi (1,N)

Entità Agenzie

ID: CodA

Attributi: indirizzo, telefono

Entità Prenotazione

ID interno: DataI

ID Esterno: CodS

Attributi: CostoGiornaliero, DataF

Relazione Prenota

Prenotazioni (1,1)

Agenzia (0,N)

Relazione Per

Prenotazione (1,1)

Stanze (0,N)

Domanda 9

Completo

Punteggio max.: 4,00

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare il diagramma ER in forma testuale.

Per ogni entità indicare: il nome, identificatore dell'entità (interno o esterno), elenco degli attributi, presenza di eventuali attributi composti, cardinalità degli attributi se diversa da (1,1), eventuale appartenenza a gerarchie. Per ogni gerarchia indicare le relative classificazioni.

Per ogni relazione indicare: il nome, le entità coinvolte con la relativa cardinalità minima e massima e gli eventuali gli attributi della relazione.

Usare ad esempio la seguente notazione:

entità CORSO
id: CodC
attributi: nome, descrizione

entità LEZIONE
id interno: CodLezione
id esterno: identificatore di CORSO
attributi: giorno

relazione DI
LEZIONE (1,1)
CORSO (0,N)

entità LOCALE
id: CodLocale
attributi: piano, attributo composto: Dimensione (Lunghezza, Larghezza)
entità figlie, gerarchia (t,e)
entità AULA
attributi: capienzaMax, piano
entità LABORATORIO
attributi: numPC, dispositivi (1,N)

relazione SVOLTE_PRESSO
LEZIONE (1,1)
LOCALE (0,N)
attributi: oraInizio, oraFine (0,1)

entità ATTREZZATURA
id interno: codA
attributi: modello, marca

relazione HA
ATTREZZATURA (1,1)
LOCALE (0,N)

Si noti che per la relazione **HA DEVE ESSERE PRESENTE. NON può essere** indicata come attributo **multivare di LOCALE!**

DESCRIVERE IL DIAGRAMMA ENTITA'-RELAZIONE RELATIVO ALLE SEGUENTI SPECIFICHE:

Si vuole progettare la base di dati per la gestione dei mandati dei venditori di auto presso diversi uffici di una casa automobilistica.

La base di dati deve contenere un elenco di venditori. I venditori sono identificati da una matricola e sono caratterizzati dal codice fiscale, nome completo, dal numero di telefono e possono avere un indirizzo email.

Ogni venditore copre una o più categoria di auto. Ogni categoria di auto è identificata dal nome della categoria ed è caratterizzata da una descrizione e dal nome di un venditore responsabile della categoria.

La base di dati deve contenere un elenco di uffici. Gli uffici sono identificati da un codice univoco e sono caratterizzate da un indirizzo. Gli uffici possono essere o indipendenti o in franchising. Per gli uffici indipendenti è nota la partita IVA del titolare. Per gli uffici in franchising è noto il nome della catena a cui appartengono.


Si vuole tenere traccia di tutti i mandati di vendita che gli uffici hanno assegnato ai venditori. Un venditore può aver ricevuto più mandati di vendita dallo stesso ufficio in momenti diversi. Nello stesso istante un venditore può avere più mandati da uffici diversi. Bisogna tenere traccia della data di inizio, della data di fine e del tipo di vendita (asta, km0, nuovo, usato, etc).


Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare il tool designer e includere l'immagine del modello concettuale generato nel box testuale sottostante.

N.B.

1. Per salvare ed esportare il diagramma utilizzare la funzione "export".
2. Per l'inserimento selezionare l'opzione "L'immagine è puramente decorativa" e settare una larghezza pari a 800px.

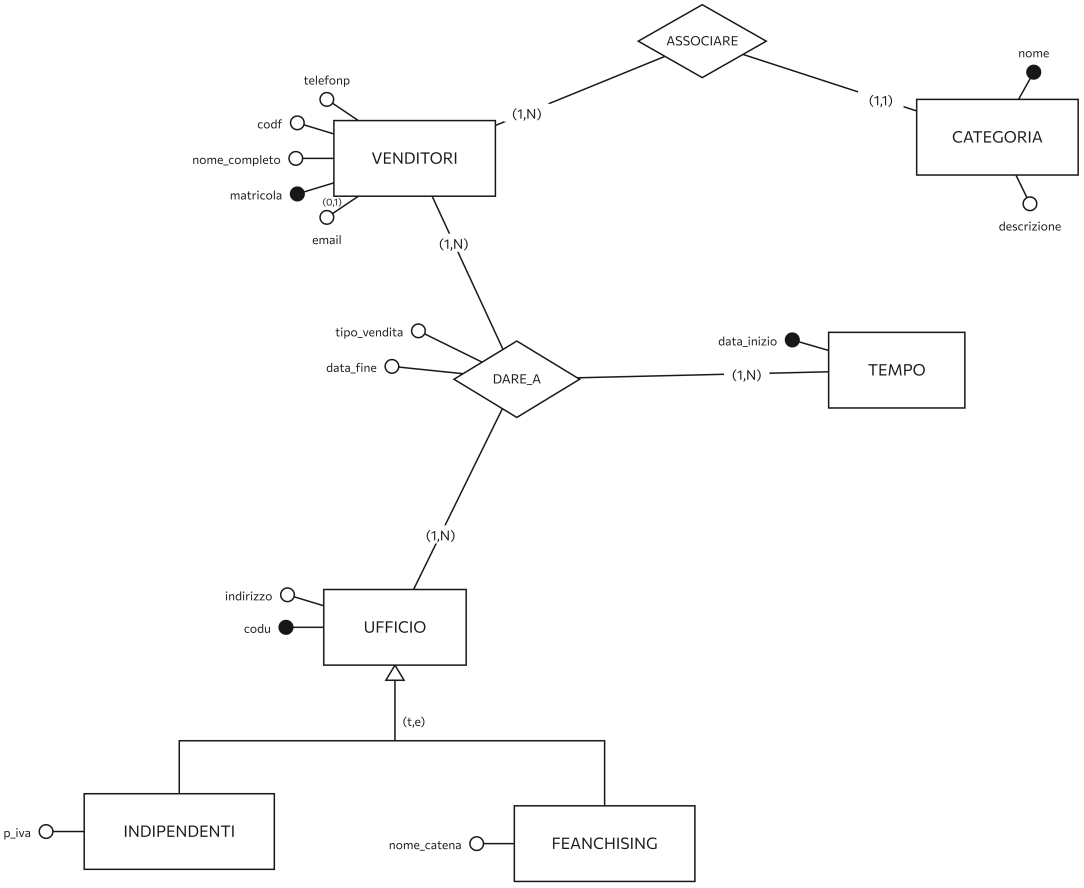

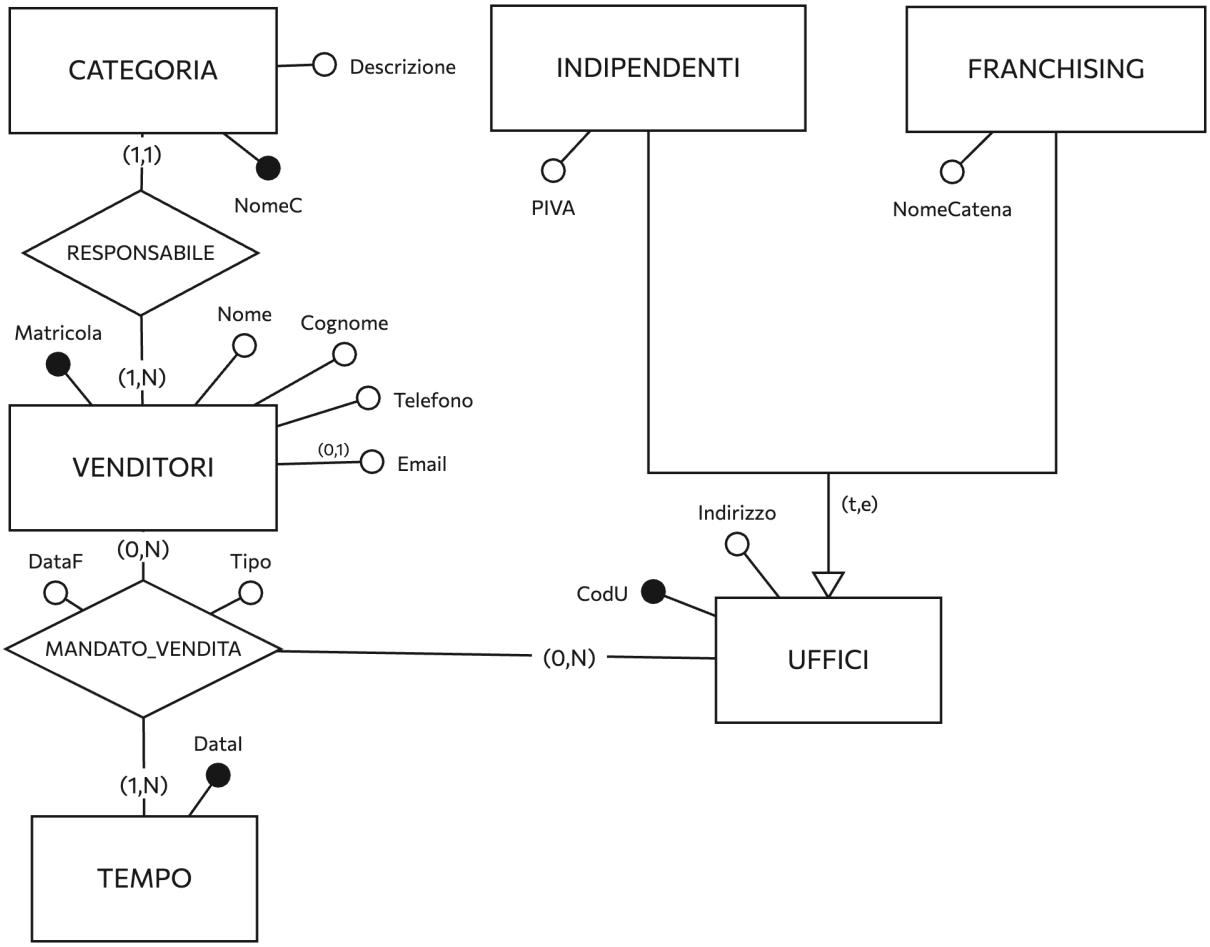

Entità Venditori

ID: Matricola

Attributi: CodF, Nome, Cognome, Telefono, Email (0,1)

Entità Categoria

ID: NomeC

Attributi: Descrizione

Relazione Responsabile

Venditore (1,N)
Categoria (1,1)

Entità Uffici

ID: CodU

Attributi: indirizzo

Entità Figlie (t,e)

Entità Indipendenti

Attributi: P.IVA

Entità Franchising

Attributi: NomeCatena

Entità Tempo

ID: Datal

Relazione Mandato Vendita

Venditore (0,N)

Ufficio (0,N)

Tempo (1,N)


Attributi DataF, Tipo

Domanda 10

Completo

Punteggio max.: 3,00

Dato il seguente diagramma Entità-Relazione che descrive lo schema concettuale di una base di dati:

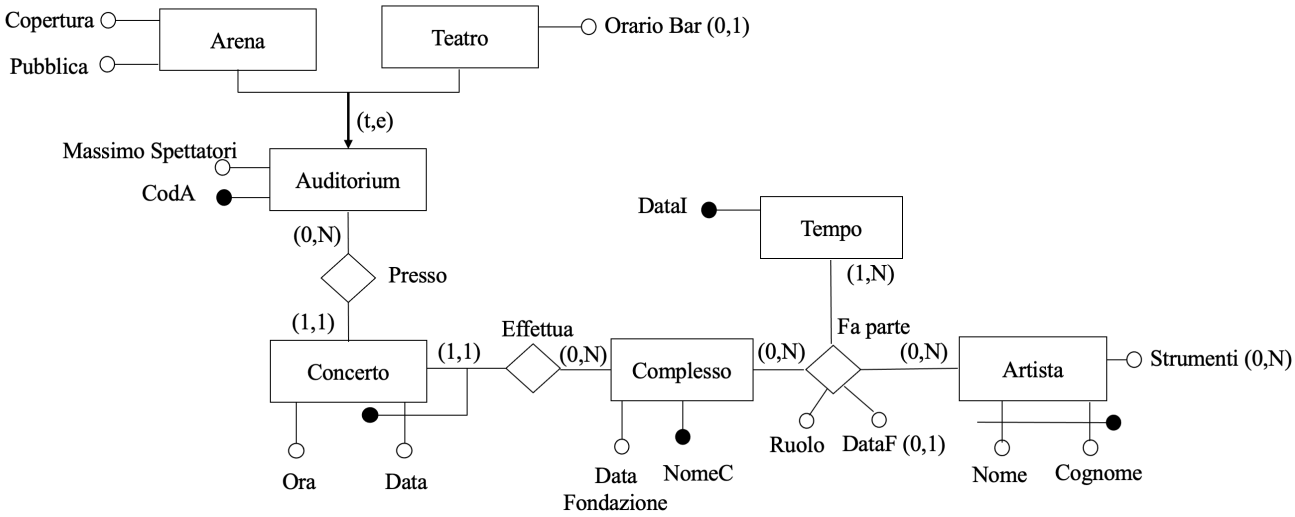

Nota: Si assuma che ciascun "Requisito" possa essere comune a più di un abbonamento

Si chiede di:

- Costruire uno schema logico relazionale normalizzato per la stessa base di dati (N.B. Non è obbligatorio riportare i passi di ristrutturazione del diagramma E-R)
- Definire i vincoli d'integrità referenziale per 2 relazioni a scelta tra quelle definite nello schema concettuale.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio

Utilizzare la text box sottostante per riportare la soluzione.

STRUMENTO (NOME, COGNOME, STRUMENTO)

ARTISTA (NOME, COGNOME)

FA_PARTE (DATAI, NOMEC, NOME, COGNOME, RUOLO, DATAF*)

COMPLESSO (NOMEC, DATAFONDAZIONE)

CONCERTO (DATA, NOMEC, ORA, CODA)

AUDITORIUM (CODA, MASSIMOSPETTATORI, TYPE, PUBBLICA*, COPERTURA*, ORARIO_BAR*)

VINCOLI DI INTEGRITà REFERENZIALE

CONCERTO (CODA) REFERENCES AUDITORIUM (CODA)

FA_PARTE (NOMEC) REFERENCES COMPLESSO (NOMEC)

Artista (Nome, Cognome)
Suona (Nome, Cognome, Strumento)
Strumento (Strumento)
Complesso (NomeC, Data Fondazione)
Tempo (DataI)
Fa parte (Nome, Cognome, NomeC, DataI, Ruolo, DataF*)
Auditorium (CodA, Numero Spettatori, Tipo, Pubblica*,Copertura*,Orario Bar*)
Concerto (Data, NomeC, Ora, CodA)

Vincoli di integrità referenziale:

1) Concerto (CodA) reference Auditorium(CodA)

Concerto(NomeC) reference Complesso(NomeC)

2) Fa Parte (NomeC) reference Complesso(NomeC)

Fa Parte(Nome, Cognome) reference Artista(Nome, Cognome)

Fa Parte(DataI) reference Tempo(DataI)

3) Suona (Nome, Cognome) reference Artista(Nome, Cognome)

Suona (Strumento) reference Strumento(Strumento)

Domanda 11

Completo

Punteggio max.: 4,00

Sia dato il seguente schema relazionale (le chiavi primarie sono sottolineate, gli attributi opzionali sono indicati con '*'):

```
OPERATORE (CodOperatore, Nome, Cognome)
RIASSUNTO_CHIAMATE (CodOperatore, CodPromozione, NumeroTotaleRispostePositiveAllaPromozione)
PROMOZIONI (CodPromozione, CategoriaPromozione, Descrizione)
RISPOSTE_POSITIVE_CATEGORIA_PROMOZIONE (CategoriaPromozione, NumeroTotaleRispostePositiveCategoria)
CONCLUSIONE_CHIAMATA(CodOperatore, Data, Ora, CodUtente, CodPromozione, RispostaPositiva)
```

Si scriva il trigger per gestire le seguenti attività relative a un call center per la comunicazione di offerte promozionali appartenenti a diverse categorie di prodotti.

Quando un operatore termina una chiamata telefonica è inserito un nuovo record nella tabella CONCLUSIONE_CHIAMATA. Il record memorizza l'operatore che ha eseguito la chiamata, quando la chiamata è stata eseguita, la promozione oggetto della chiamata, e se l'utente chiamato ha dichiarato interesse per la promozione (attributo RispostaPositiva uguale a sì). Il trigger deve svolgere le seguenti attività.

Si deve aggiornare la tabella RIASSUNTO_CHIAMATE, aggiornando il numero di risposte positive ottenute dall'operatore per quella promozione. Si consideri anche il caso che la chiamata conclusa sia la prima completata dall'operatore per quella promozione e quindi il record non sia ancora presente nella tabella RIASSUNTO_CHIAMATE.

Si deve quindi aggiornare nella tabella RISPOSTE_POSITIVE_CATEGORIA_PROMOZIONE il numero di risposte positive ricevute per la categoria di promozioni a cui afferisce la promozione in oggetto. La tabella PROMOZIONI contiene l'elenco delle promozioni disponibili e, per ciascuna di queste, la categoria di riferimento (ad esempio cibo, bevande, abbigliamento, cartoleria). Si consideri che la tabella RISPOSTE_POSITIVE_CATEGORIA_PROMOZIONE contenga già un record per ogni categoria di promozione con il relativo conteggio.

Indicazioni per lo svolgimento dell'esercizio:

Si chiede di scrivere il trigger per gestire la richiesta di informazioni sui menu disponibili in un sistema di ristorazione online secondo le modalità sopra riportate. Utilizzare la text box sottostante per riportare il trigger.

Se necessario, usare la funzione raise_application_error (...) per segnalare un errore. Non è richiesto di specificare i parametri passati alla funzione.

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER trigger
AFTER INSERT ON CONCLUSIONE_CHIAMATA
FOR EACH ROW
WHEN (NEW.RISPOSTAPOSITIVA = 'sì')
DECLARE
 X NUMBER;
 Y VARCHAR (20);
BEGIN
 SELECT COUNT (*) INTO X
 FROM RIASSUNTO_CHIAMATE
 WHERE CODOPERATORE = :NEW.CODOPERATORE AND CODPROMOZIONE = :NEW.CODPROMOZIONE;
IF (X = 0) THEN
 INSERT INTO  RIASSUNTO_CHIAMATE (CodOperatore, CodPromozione, NumeroTotaleRispostePositiveAllaPromozione)
 VALUES (:NEW.CODOPERATORE, :NEW.CODPROMOZIONE, 1);
 ELSE
 UPDATE RIASSUNTO_CHIAMATE
 SET  NumeroTotaleRispostePositiveallaPromozione = NumeroTotaleRispostePositiveallaPromozione +1
 WHERE CODOPERATORE = :NEW.CODOPERATORE AND CODPROMOZIONE = :NEW.CODPROMOZIONE;
END IF;
SELECT DISTINCT CATEGORIA_PROMOZIONE INTO Y
FROM PROMOZIONI P2
WHERE P2.CODPROMOZIONE = :NEW.CODPROMOZIONE;
UPDATE  RISPOSTE_POSITIVE_CATEGORIA_PROMOZIONE
```

SET NumeroTotaleRispostePositiveCategoria = NumeroTotaleRispostePositiveCategoria +1

WHERE CATEGORIAPROMOZIONE = Y;

END;

END;

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER AggiornaInformazioniChiamate
AFTER INSERT ON CONCLUSIONE_CHIAMATA
FOR EACH ROW
WHEN (:NEW.RispostaPositiva="Si")
DECLARE
N number;
Cat CHAR(30);
BEGIN
SELECT COUNT(*) INTO N
FROM RIASSUNTO_CHIAMATE
WHERE CodOperatore=:NEW.CodOperatore AND CodPromozione=:NEW.CodPromozione;
IF (N=0) THEN
        INSERT INTO RIASSUNTO_CHIAMATE(CodOperatore, CodPromozione, NumeroTotaleRispostePositiveAllaPromozione)
        VALUES (:NEW.CodOperatore, :NEW.CodPromozione, 1);
 ELSE
        UPDATE RIASSUNTO_CHIAMATE
        SET NumeroTotaleRispostePositiveAllaPromozione=NumeroTotaleRispostePositiveAllaPromozione+1
        WHERE CodOperatore=:NEW.CodOperatore AND CodPromozione=:NEW.CodPromozione;
 END IF;
SELECT Categoria INTO Cat
FROM PROMOZIONI
WHERE CodPromozione=:NEW.CodPromozione;
UPDATE RISPOSTE_POSITIVE_CATEGORIA_PROMOZIONE
SET NumeroTotaleRispostePositiveCategoria=NumeroTotaleRispostePositiveCategoria+1;
WHERE Categoria=Cat;
END;
```