

1) CONCERTO(<u>CodC</u>, NomeOrchestra, Durata)
PROGRAMMA(<u>Data</u>, <u>OraInizio</u>, <u>Sala</u>, CodC)
BIGLIETTO-VENDUTO(<u>NumPosto</u>, <u>Data</u>, <u>OraInizio</u>, <u>Sala</u>, TipoPosto, Prezzo)

a)

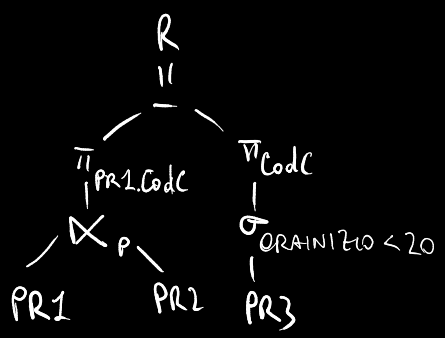


```
SELECT DISTINCT CodC
FROM PROGRAMMA
WHERE CodC NOT IN (SELECT CodC
FROM PROGRAMMA
WHERE OraInizio < 20)
GROUP BY CodC, Sala
HAVING COUNT(*) >= 2;
```

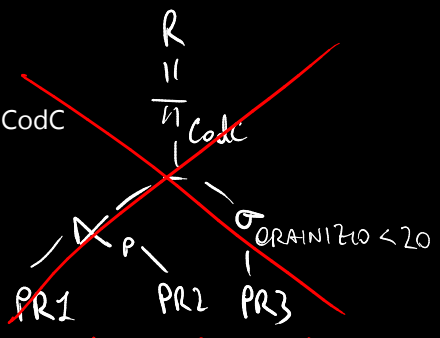

NO DIFFERENZA SU INTERA TUPLA!

P = PR1.CODC = PR2.CODC ∧ PR1.SALA = PR2.SALA ∧
(PR1.ORAINIZIO <> PR2.ORAINIZIO ∨ PR1.DATA <> PR2.DATA)

2)
```
SELECT CodC, COUNT(*)
FROM PROGRAMMA PR, BIGLIETTO-VENDUTO BV
WHERE PR.Data = BV.Data AND PR.OraInizio = BV.OraInizio AND PR.Sala = BV.Sala
        AND Prezzo > (SELECT AVG(Prezzo)
                      FROM BIGLIETTO-VENDUTO BV2, PROGRAMMA PR2
                      WHERE PR2.Data = BV2.Data AND PR2.OraInizio = BV2.OraInizio AND PR2.Sala = BV2.Sala
                            AND PR2.CodC = PR.CodC)
        AND CodC IN (SELECT CodC
                     FROM PROGRAMMA
                     GROUP BY CodC
                     HAVING COUNT(DISTINCT Sala) >= 5)
GROUP BY CodC;
```