

## 信呼 OA 手机 APP 编译文档

官网：信呼

网址：<http://www.rockoa.com>

文档撰写：雨中磐石（rainrock）

时间：2019-11-26

编译 app 我们不做任何技术支持指导  
请自己看这个文档，此编译设置超级  
麻烦，其实我们不建议自己去弄容易  
出错。


1. 此源码是 jquery 和微信的 weui 编写，不要问为什么不用 vue，那东西太肿瘤，不使用烦艘，此源码可以直接打开 index.html 就可以运行。
2. 此源码使用 apicloud 框架云编译，请自己去注册后才能编译成 app，地址：  
<https://www.apicloud.com/>
3. 进入他们的开发控制台，点新建应用，如图



4. 按照这个设置



5. 进入建好的应用，选“端设置”，上传自己的 APP，和启动页。
6. 进入建好的应用，选“模块”选择添加如下这些模块，里面必须的模块“mam，photoBrowser,fileBrowser,clipBoard,fs,FNScanner,baiduLocation,mipush,huaweiPush”。

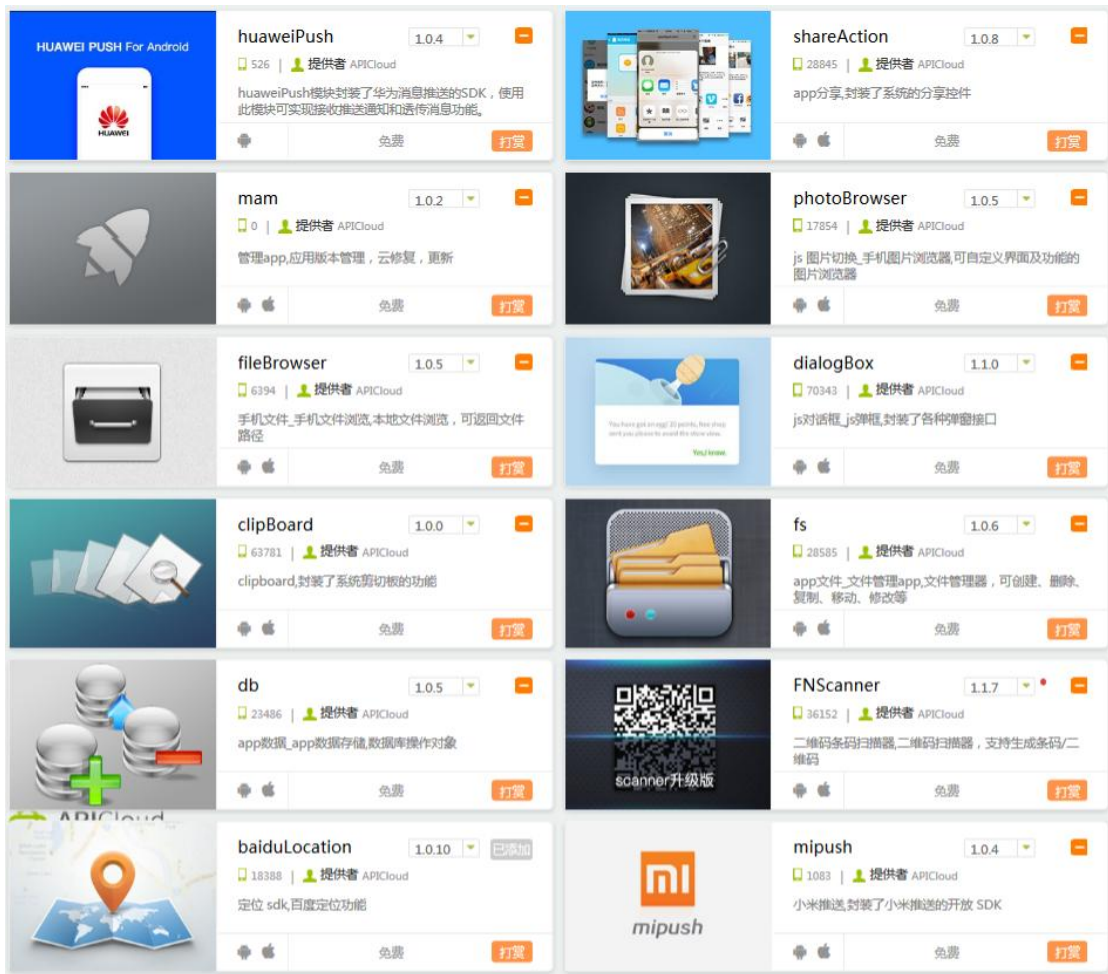

7. “代码”，上传代码，在上传代码前自己要先修改，建议用 svn 或 git 上传管理。
8. “证书”，设置证书
9. “云编译”，编译成自己 app。
10. config.xml 的配置设置文件，下面那你建应用的 ID



11. 华为推送设置：自己到华为开发者联盟 <https://developer.huawei.com> 下申请应用获取

appid,

创建时间： 2019-09-02 10:33:36

包名： com.r

软件包类型： APK

支持设备： 手机

APP ID： 10081

SecretKey： 1e6c23-1427450abb5f42d224a2af2ac22ac60b000278b2cfd57114a

修改文件源码文件 config.xml 如图

```
<meta-data name="com.huawei.hms.client.appid" value="100095981" />
```

这个要改成自己的

同时 OA 的文件 include/chajian/hwpushChajian.php 修改如图

```
//华为推送的设置【自己编译app】以下2个必须设置
private $appid = '';
private $appsecret = ''; 必须设置
```

12. 小米推送设置：自己到平台编译也就是对应的包名也会修改，所以需要自己申请推送服务，小米推送修改文件，到 dev.mi.com 下申请。

Android 的修改 APP 源码的 js/config.js 下的

```
/**
 * 这个文件想app源码下基本配置信息
 * 创建人：信呼开发团队(雨中磐石)
 * 时间：2019-08-01
 * 官网地址：http://www.rockoa.com/
 */

//您OA系统地址，必须/结尾哦
apiurl = 'http://demo.rockoa.com/';

//默认的标题
systemtitle = '信呼OA';

//登录页上是否显示设置系统地址，设置true显示，false不显示
logincogbool = true;

//登录页上底部版权
loginstring = 'Copyright © 2019 信呼 www.rockoa.com';

//小米推送，这个是设置安卓的，IOS需要到文件res/Info.plist下设置，自己
xiaomi_appId = '288070834';
xiaomi_appKey = '551';
```

IOS 的推送修改 res/Info.plist

```
low.php x config.js x Info.plist x
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "
3
4 <plist version="1.0">
5   <dict>
6     <key>MiSDKAppID</key>
7     <string>2882000700000000000098</string>
8     <key>MiSDKAppKey</key>
9     <string>5761000000000000000098</string>
10    <key>MiSDKRun</key>
11    <string>online</string>
12  </dict>
13 </plist>
```

OA 下推送修改文件： include\chajian\xmpushChajian.php，填写下面那些

```
11
12 //安卓的
13 private $android_secret      = ''; //安卓小米的secret
14 private $android_package    = ''; //包名
15
16 //IOS苹果
17 private $ios_secret         = ''; //IOS的secret
18 private $ios_bundleid       = '';
19
```

13. 如果你经常编译 app 更新，OA 系统最新版本，把编译好的文件改成放到 OA 系统目录下的 images/app.apk 文件，配置文件 webmain/webmainConfig.php 加上参数 app\_version="最新版本号"，如图

```
74
75 'app_version' => '1.0.1', //自己编译APP最新版本号
76
```

具体需要自己研究那编译平台，谢谢！