Avaliação da Resposta do Loopback Local com Ping

Date: 2026-10-20
Created by: Cinaglia da Silva
Team: Default team

1. Identificação do experimento

Título do Ensaio: Avaliação da resposta do endereço de loopback local utilizando Ping.
Data do Teste: 20/10/2026.
Responsável / Autor: Cinaglia.
Equipamentos / Recursos Vinculados: Computador com Windows, utilizando o Prompt de Comando (CMD).

2. Objetivo e hipótese

Objetivo: Verificar a resposta do endereço de loopback local (127.0.0.1) por meio do comando ping, registrando a quantidade de pacotes enviados, recebidos e perdidos, bem como os tempos de resposta.
Hipótese: O endereço de loopback local responderá às solicitações ICMP, sem perda de pacotes, caso a pilha de rede local esteja funcionando corretamente.

3. Topologia e ambiente experimental

Sistema Operacional: Windows.
Dispositivo de Origem: Computador utilizado para executar o teste.
Dispositivo de Destino: O próprio computador, representado pelo endereço de loopback 127.0.0.1.
Endereço IP de Origem: 127.0.0.1 (endereço de loopback utilizado no teste).
Endereço IP de Destino: 127.0.0.1.
Tipo de Conexão: Teste de loopback local, sem comunicação com outro dispositivo físico da rede.

4. Metodologia e comandos utilizados

Ferramenta de Teste: Prompt de Comando do Windows (CMD), utilizando o comando ping.
Comando Executado: ping 127.0.0.1.

Sequência de Passos:

1. Abrir o Prompt de Comando do Windows.
2. Executar o comando ping 127.0.0.1 para verificar a resposta do endereço de loopback local.
3. Analisar as respostas recebidas e as estatísticas apresentadas pelo comando.
4. Registrar os pacotes enviados, recebidos e perdidos, os tempos de resposta e o TTL.
5. Salvar a captura de tela do terminal como evidência do experimento.

Parâmetros do Teste: Foram enviadas quatro solicitações ICMP, com 32 bytes de dados por solicitação. O

intervalo entre as solicitações não foi registrado separadamente.

5. Resultados e métricas

- **Pacotes Enviados:** 4.
- **Pacotes Recebidos:** 4.
- **Pacotes Perdidos:** 0.
- **Perda de Pacotes:** 0%.
- **Tempo Mínimo de Resposta:** 0 ms, conforme as estatísticas arredondadas do comando.
- **Tempo Máximo de Resposta:** 0 ms, conforme as estatísticas arredondadas do comando.
- **Tempo Médio de Resposta:** 0 ms, conforme as estatísticas arredondadas do comando.
- **TTL:** 128, conforme apresentado nas quatro respostas individuais.

6. Arquivos e evidências

Capturas de Tela do Terminal: Captura de tela do Prompt de Comando mostrando a execução de ping 127.0.0.1 e as estatísticas finais.
Arquivos de Log / Configuração: Não foram gerados arquivos de log ou configuração separados durante este teste.

7. Análise e conclusão

Validação da Hipótese: A hipótese foi corroborada para o teste de loopback local, pois as quatro solicitações receberam respostas, sem perda de pacotes.
Observações Técnicas: As respostas individuais apresentaram tempos inferiores a 1 ms, enquanto as estatísticas do comando exibiram tempos mínimo, máximo e médio de 0 ms após arredondamento. O TTL observado foi 128. O resultado demonstra a resposta do endereço de loopback local, mas não comprova a conectividade entre dispositivos distintos nem o funcionamento completo da rede física.

8. Procedimentos para reprodução

Pré-requisitos: Computador com Windows e acesso ao Prompt de Comando.
Instalação / Dependências: Não é necessária instalação adicional, pois o comando ping está disponível no Windows.

Instruções de Reexecução:


1. Abrir o Prompt de Comando.

2. Executar ping 127.0.0.1.

3. Aguardar a conclusão das quatro solicitações.

4. Registrar as estatísticas apresentadas.

5. Comparar os resultados com os registros anteriores e anexar a nova evidência, se necessário.

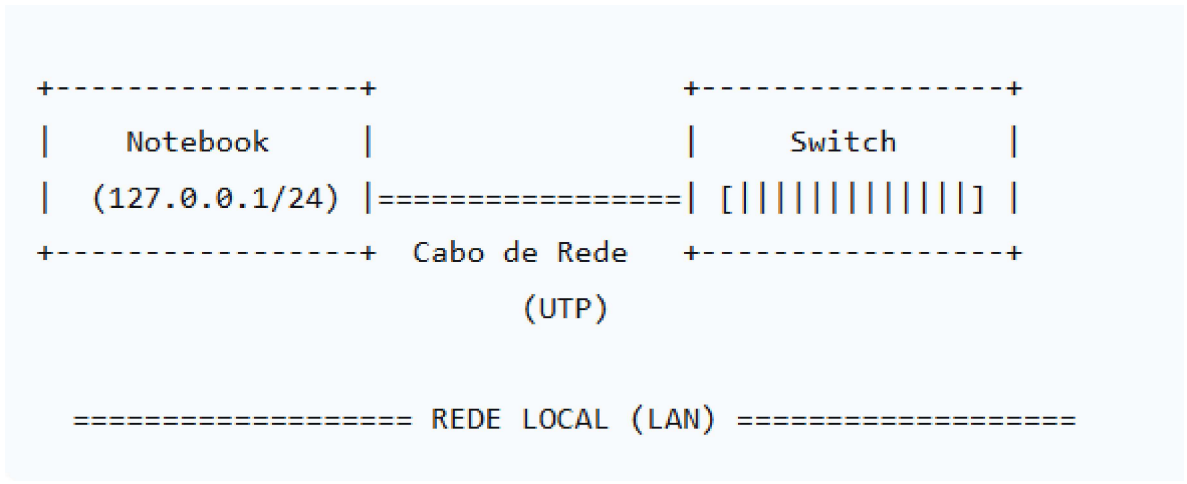

DADOS DO TESTE

A1: Métrica

B1: Valor

A2: Pacotes Enviados

B2: 4

A3: Pacotes Recebidos

B3: 4

A4: Perda de Pacotes

B4: 0%

A5: Tempo Médio

B5: 0 ms

A6: TTL

B6: 128

Default group

TTL

128

Cinaglia

Cinaglia

Pacotes Enviados

4

Comando Executado

ping 127.0.0.1

Pacotes Recebidos

4

Hipótese Validada?

Sim

Sistema Operacional

Windows

Perda de Pacotes (%)

0%

Endereço IP de Origem

127.0.0.1

Título do Experimento

Título formal do ensaio

Avaliação da resposta do endereço de loopback local utilizando Ping

Endereço IP de Destino

127.0.0.1

Tempo Médio de Resposta

0 ms

Attached files

Dados do Teste.xlsx
sha256: 359d4b38b36301cc6ff8967a289242e35fb14918699cd35b236aef9512ff59ca

Dados do Teste.xlsx
sha256: e9e7b344dd8c613ac00051603712a202e2499be18478ebee994dd7a31b398890

Dados do Teste.xlsx
sha256: e9e7b344dd8c613ac00051603712a202e2499be18478ebee994dd7a31b398890

image.png
sha256: 84c5a45bf0f5d819754bbf05ab77a0e73561c8772c3cbceb40197ebef378b6e4



24-Cabo-de-Rede-UTP-REDE-LOCAL-LAN.json
sha256: 44136fa355b3678a1146ad16f7e8649e94fb4fc21fe77e8310c060f61caaff8a

Unique eLabID: 20261020-2116eb2ad719128f02f928a5fdcc64e8550a9c43
Link: https://localhost/experiments.php?mode=view&id=2