

1. Countdown «countdown-homescreen»

map v0.4.0 · slots as in released v0.4.2 · release-v040-config-map.png

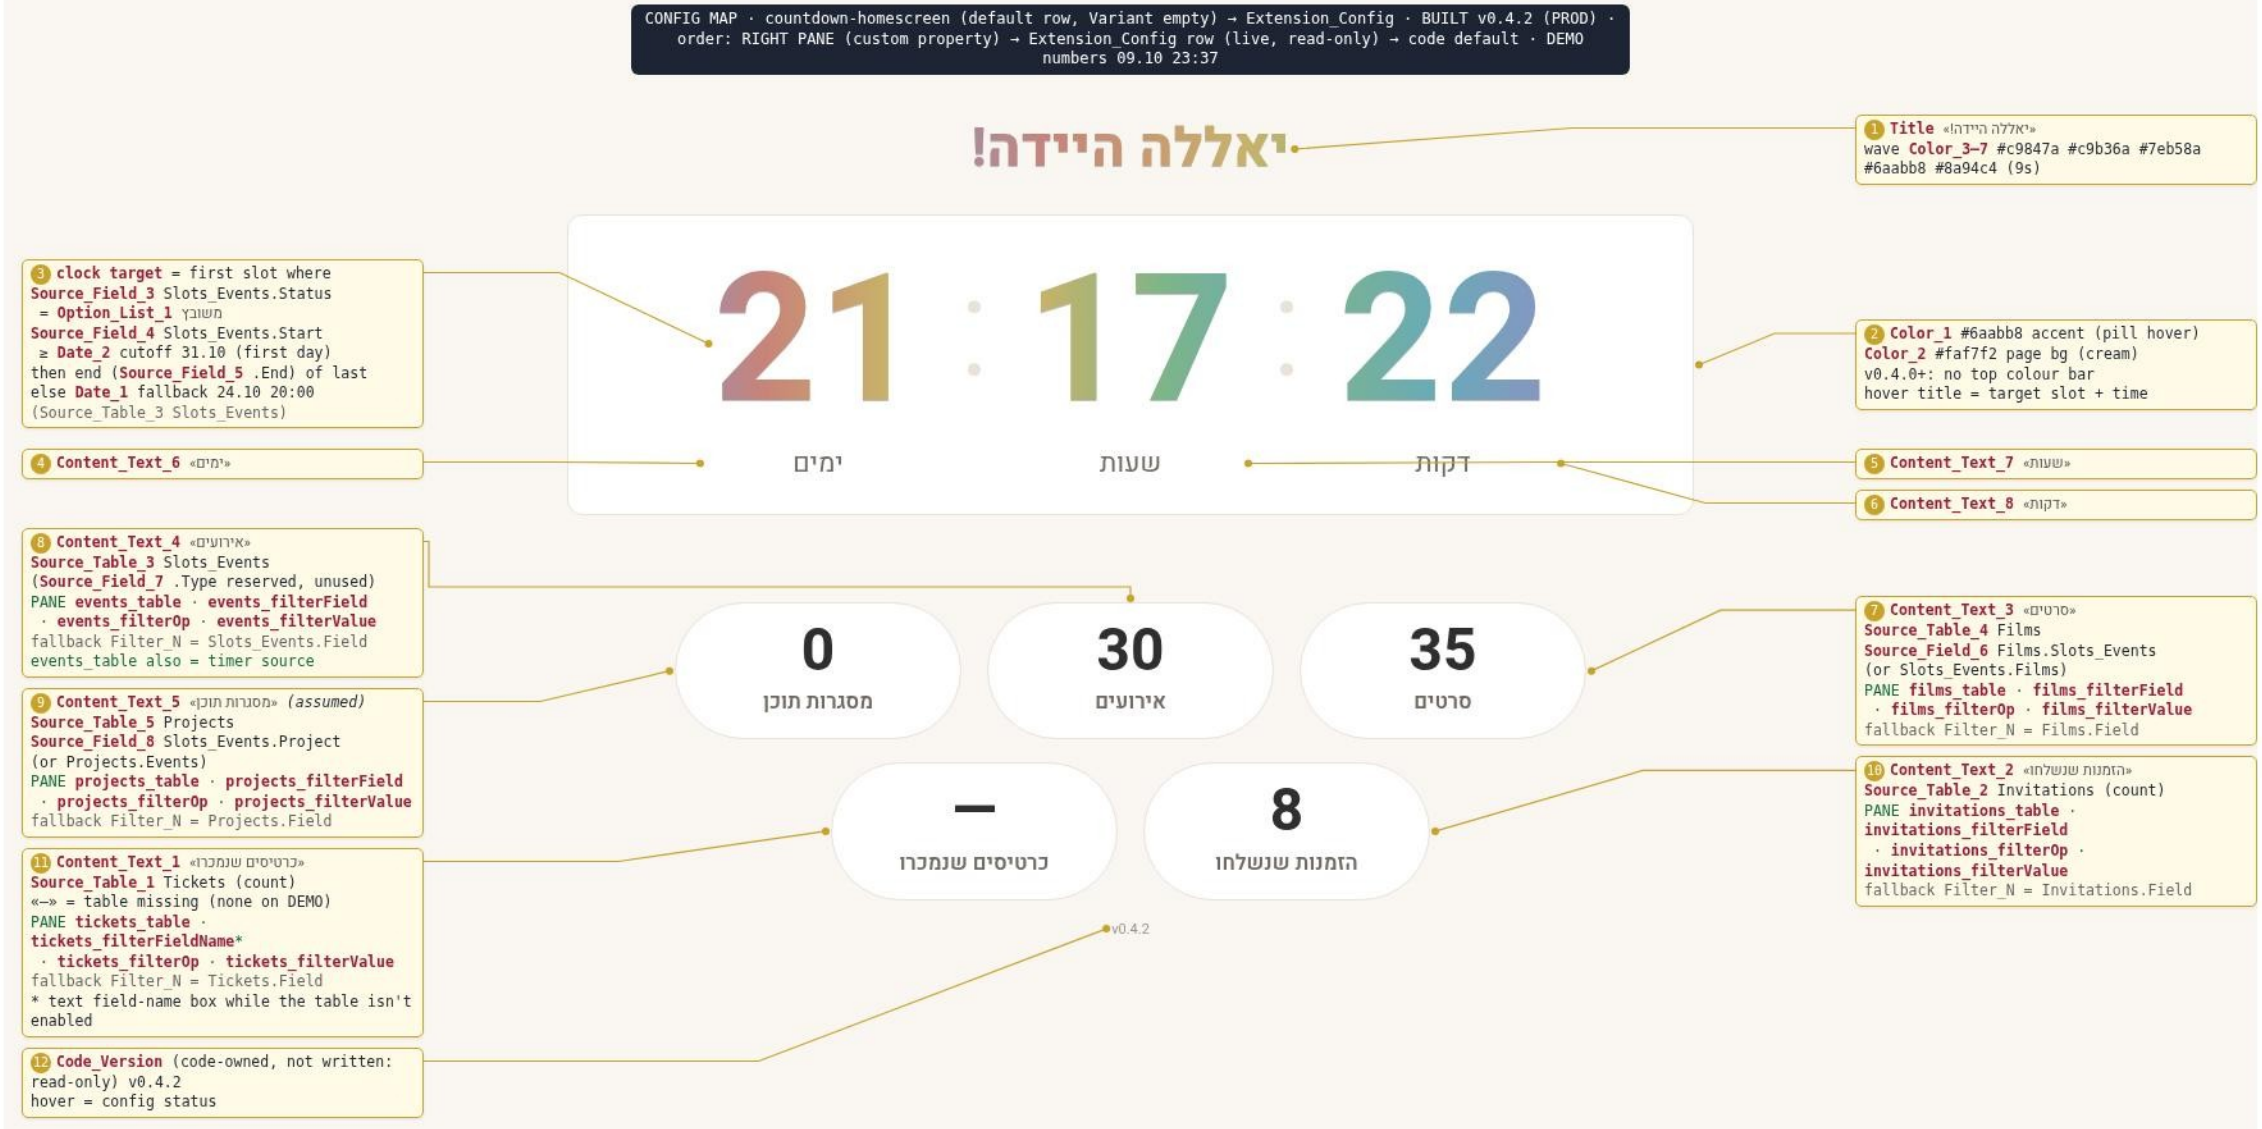

2. Timeline «program-by-day / timeline»

v0.2.5 · config-map-v025.png

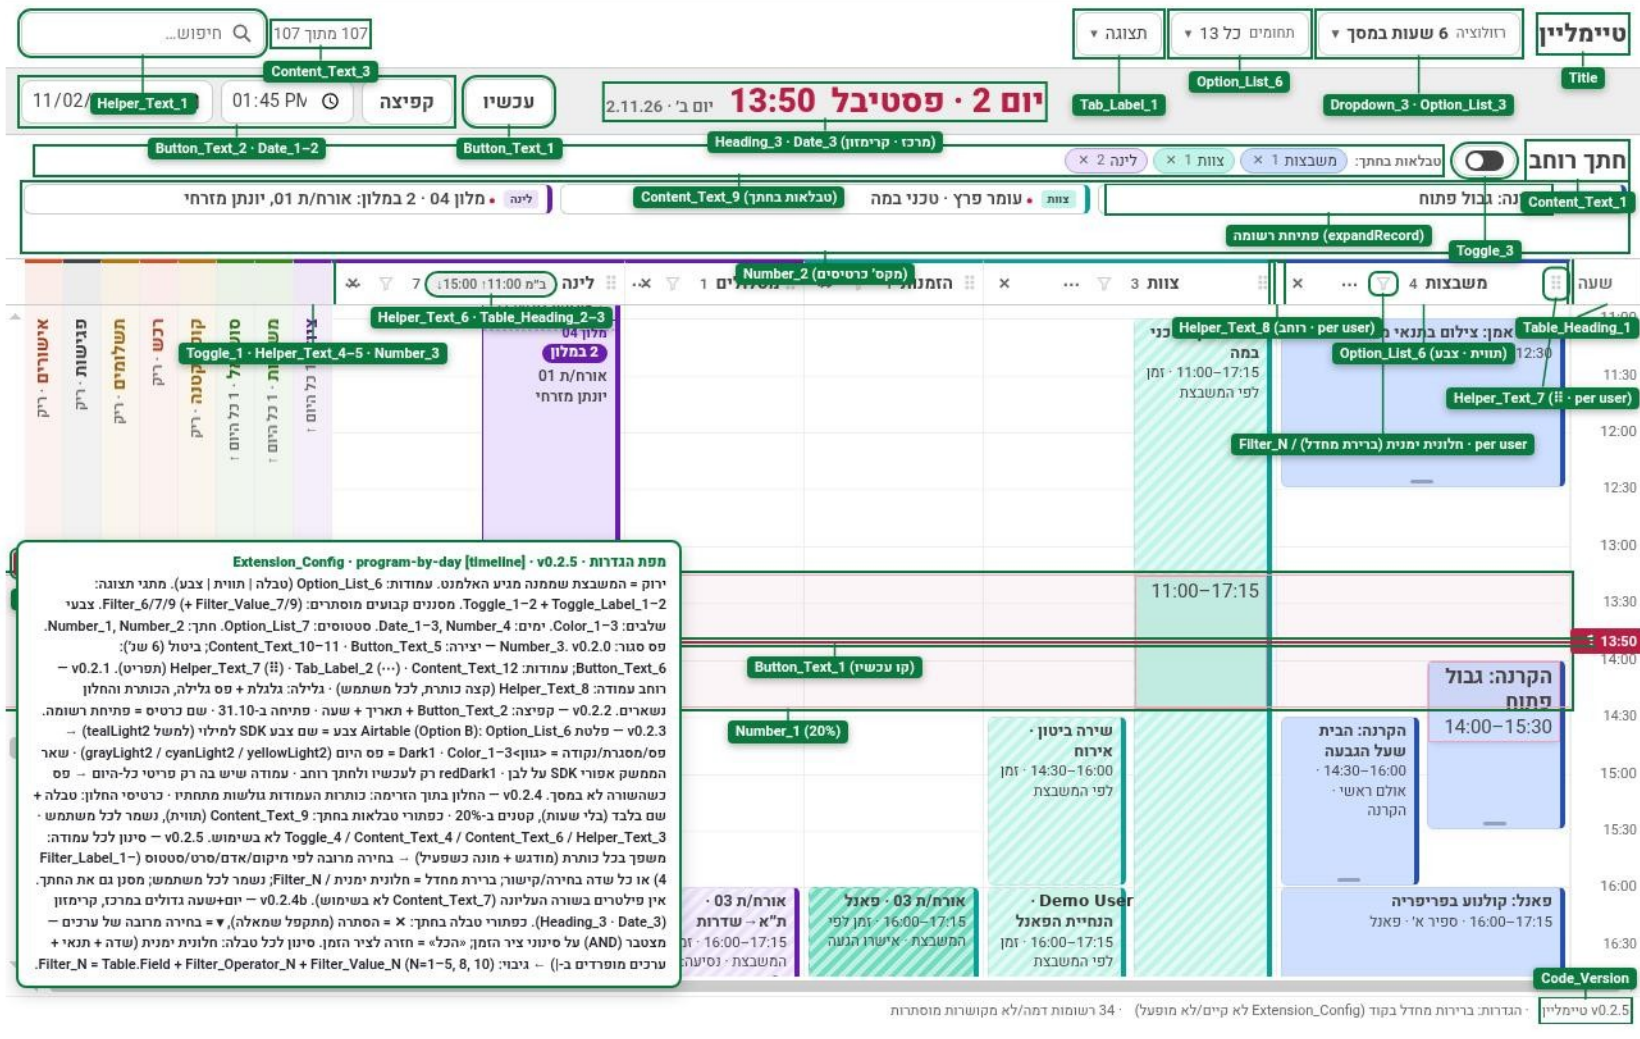



מפת הגדרות · Extension_Config · program-by-day [timeline] · v0.2.5

ירוק = המשבצת שממנה מגיע האלמנט. עמודות: Option_List_6 (טבלה | תווית | צבע). מתגי תצוגה: Toggle_1–2 + Toggle_Label_1–2. מסננים קבועים מוסתרים: Filter_Value_7/9 (+ Filter_6/7/9. צבעי שלבים: Color_1–3. ימים: Number_4. סטטוסים: Option_List_7. תוך: Number_2. Number_1, Number_3. פס סגור: Number_3. v0.2.0 — יצירה: Button_Text_5 · Content_Text_10–11; ביטול (6 שנ'): Button_Text_6; עמודות: Content_Text_12 · (⋯) · Tab_Label_2 · Helper_Text_7 (⠿) (תפריט). v0.2.1 — רוחב עמודה: Helper_Text_8 (קצה כותרת, לכל משתמש) · גלילה: גלגלת + פס גלילה, הכותרת והחלון נשארים. v0.2.2 — קפיצה: Button_Text_2 + תאריך + שעה · פתיחה ב-31.10 · שם כרטיס = פתיחת רשומה. v0.2.3 — פלטת Airtable (Option B): Option_List_6 צבע = שם צבע SDK לתילויי (למשל tealLight2) → פס/מסגרת/נקודה = <גוון>3–Color_1 · Dark1 = פס היום (yellowLight2 / cyanLight2 / grayLight2) · שאר הממשק אפורי SDK על לבן · redDark1 רק לעכשיו ולחתך רוחב · עמודה שיש בה רק פריטי כל-היום → פס כשהשורה לא במסך. v0.2.4 — החלון בתוך הזירמה: כותרות העמודות נגלשות מתחתיו · כרטיסי החלון: טבלה + שם בלבד (בלי שעות), קטנים ב-20% · כפתורי טבלאות בחתך: Content_Text_9 (תווית), נשמר לכל משתמש · Helper_Text_3 / Content_Text_6 / Content_Text_4 / Toggle_4 לא בשימוש. v0.2.5 — סינון לכל עמודה: משפך בכל כותרת (מודגש + מונה כשפעיל) → בחירה מרובה לפי מיקום/אדם/סרט/סטטוס (–Filter_Label_1 4) או כל שדה בחירה/קישור; ברירת מחדל = חלונית ימנית / Filter_N; נשמר לכל משתמש; מסנן גם את החתך. אין פילטרים בשורה העליונה (Content_Text_7 לא בשימוש). v0.2.4b — יום+שעה גדולים במרכז, קרימזון (Heading_3 · Date_3). כפתורי טבלה בחתך: ✕ = הסתרה (מתקפל שמאלה), ▾ = בחירה מרובה של ערכים — מצטבר (AND) על סינוני ציר הזמן; «הכל» = חזרה לציר הזמן. סינון לכל טבלה: חלונית ימנית (שדה + תנאי + ערכים מופרדים ב-|) ← גיבוי: Filter_N = Table.Field + Filter_Operator_N + Filter_Value_N (N=1–5, 8, 10).

3. Lists «lists-ui»


v0.6.0 · lists-ui-config-map.png

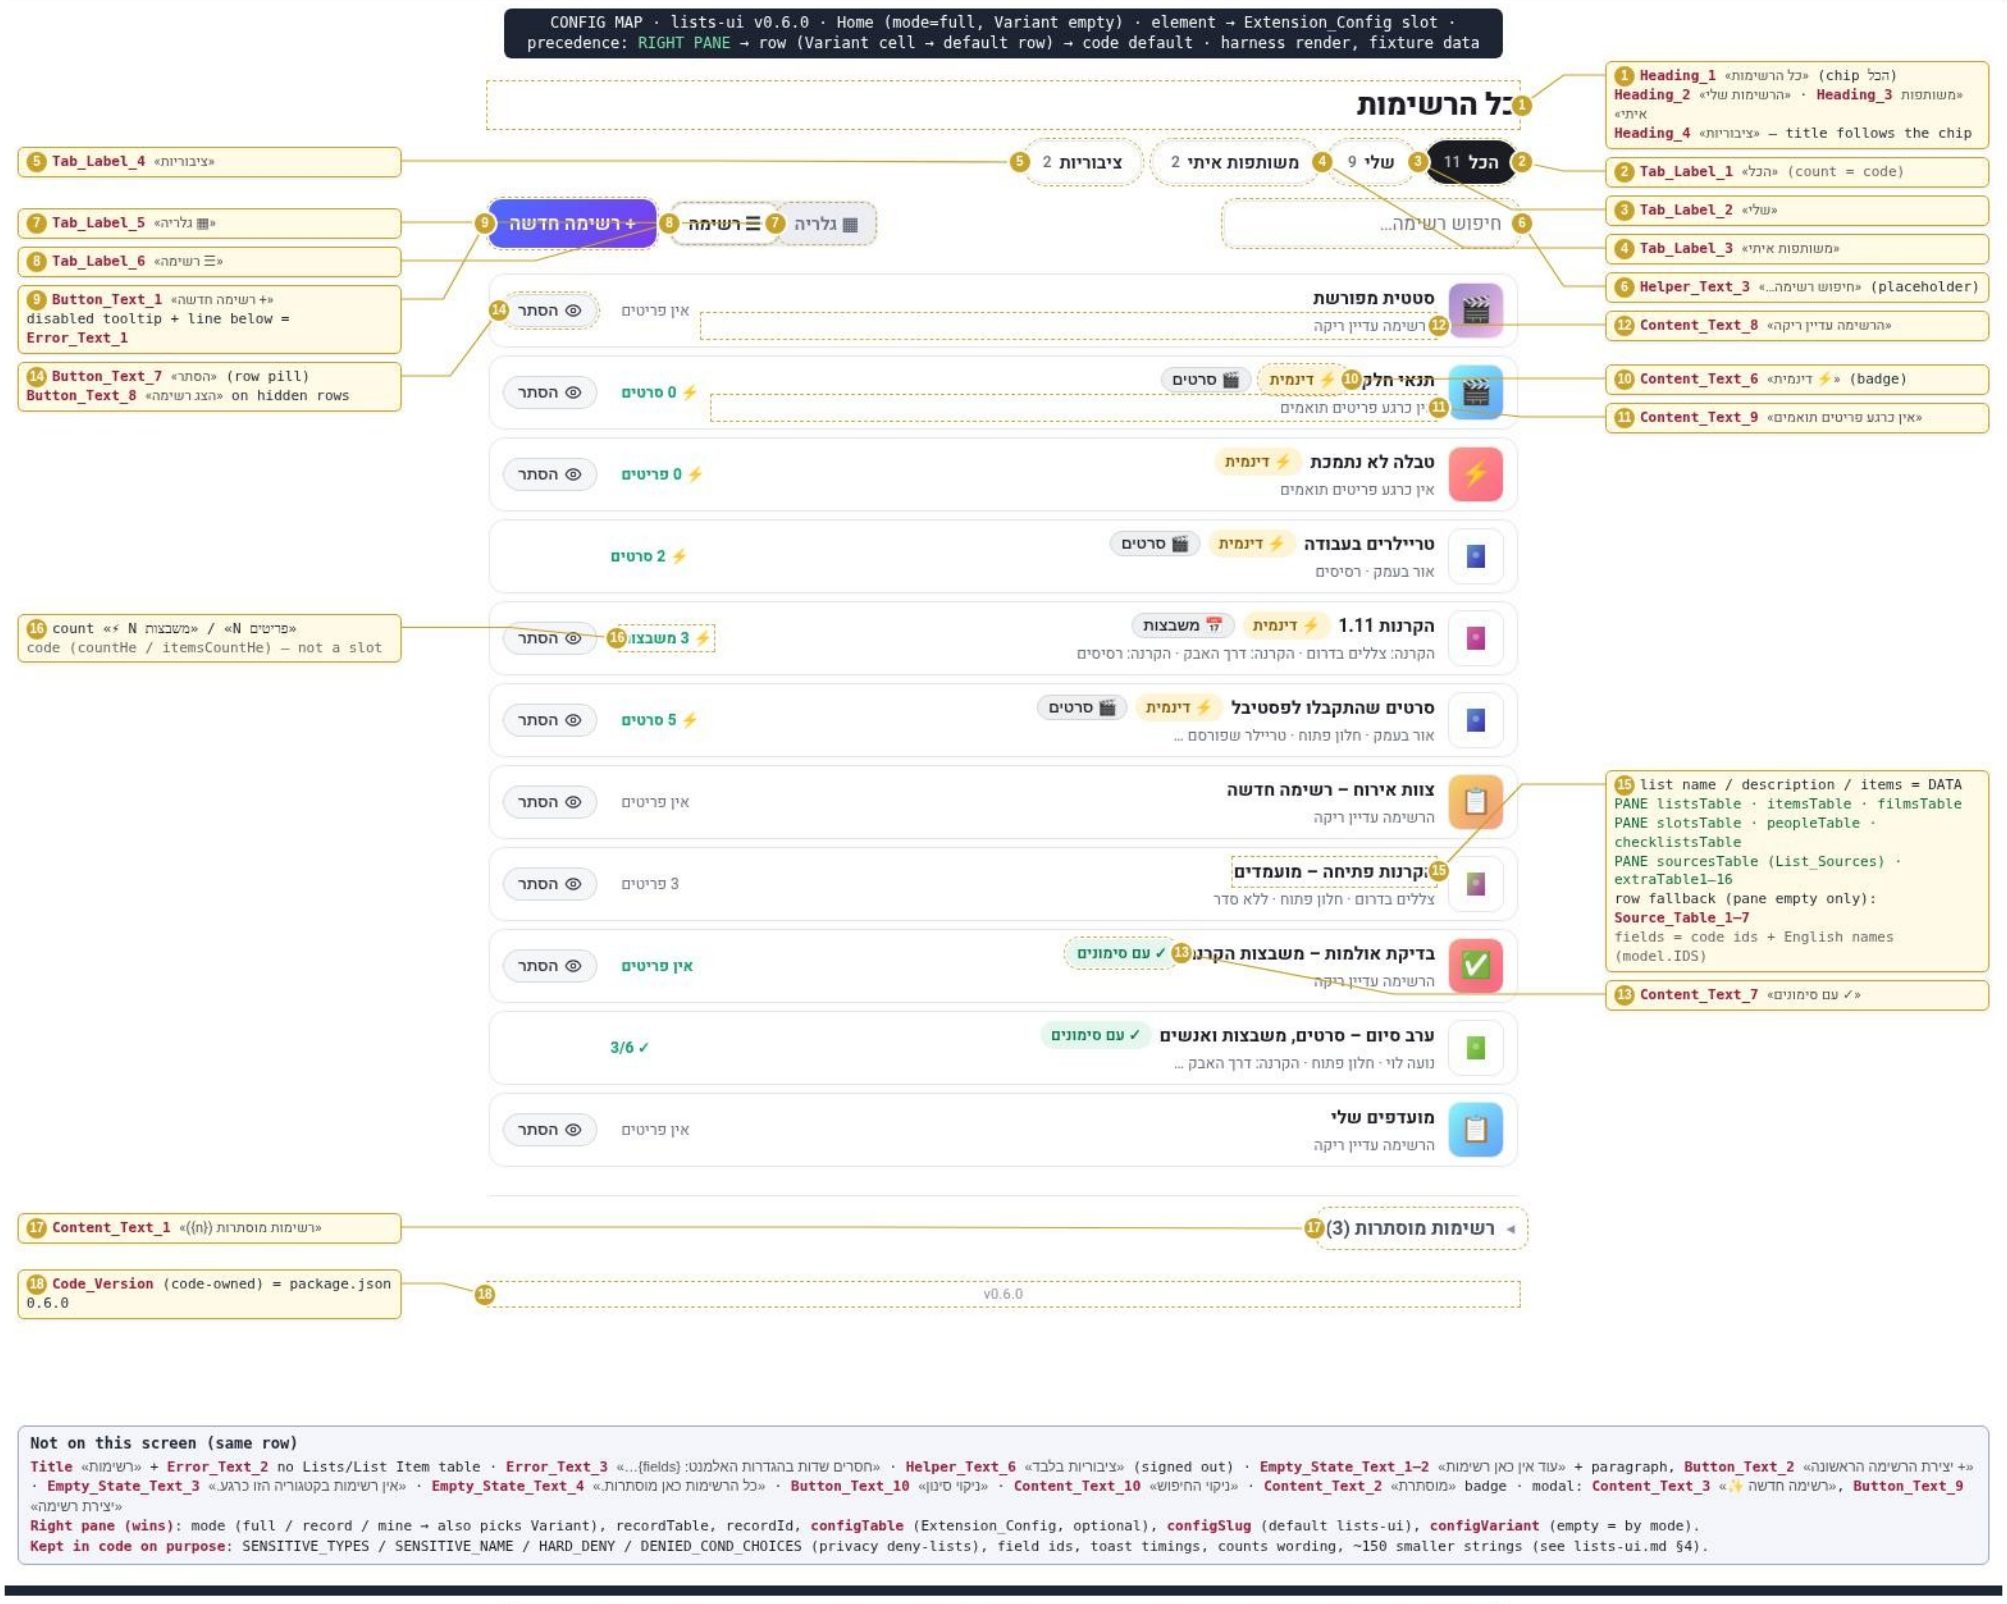

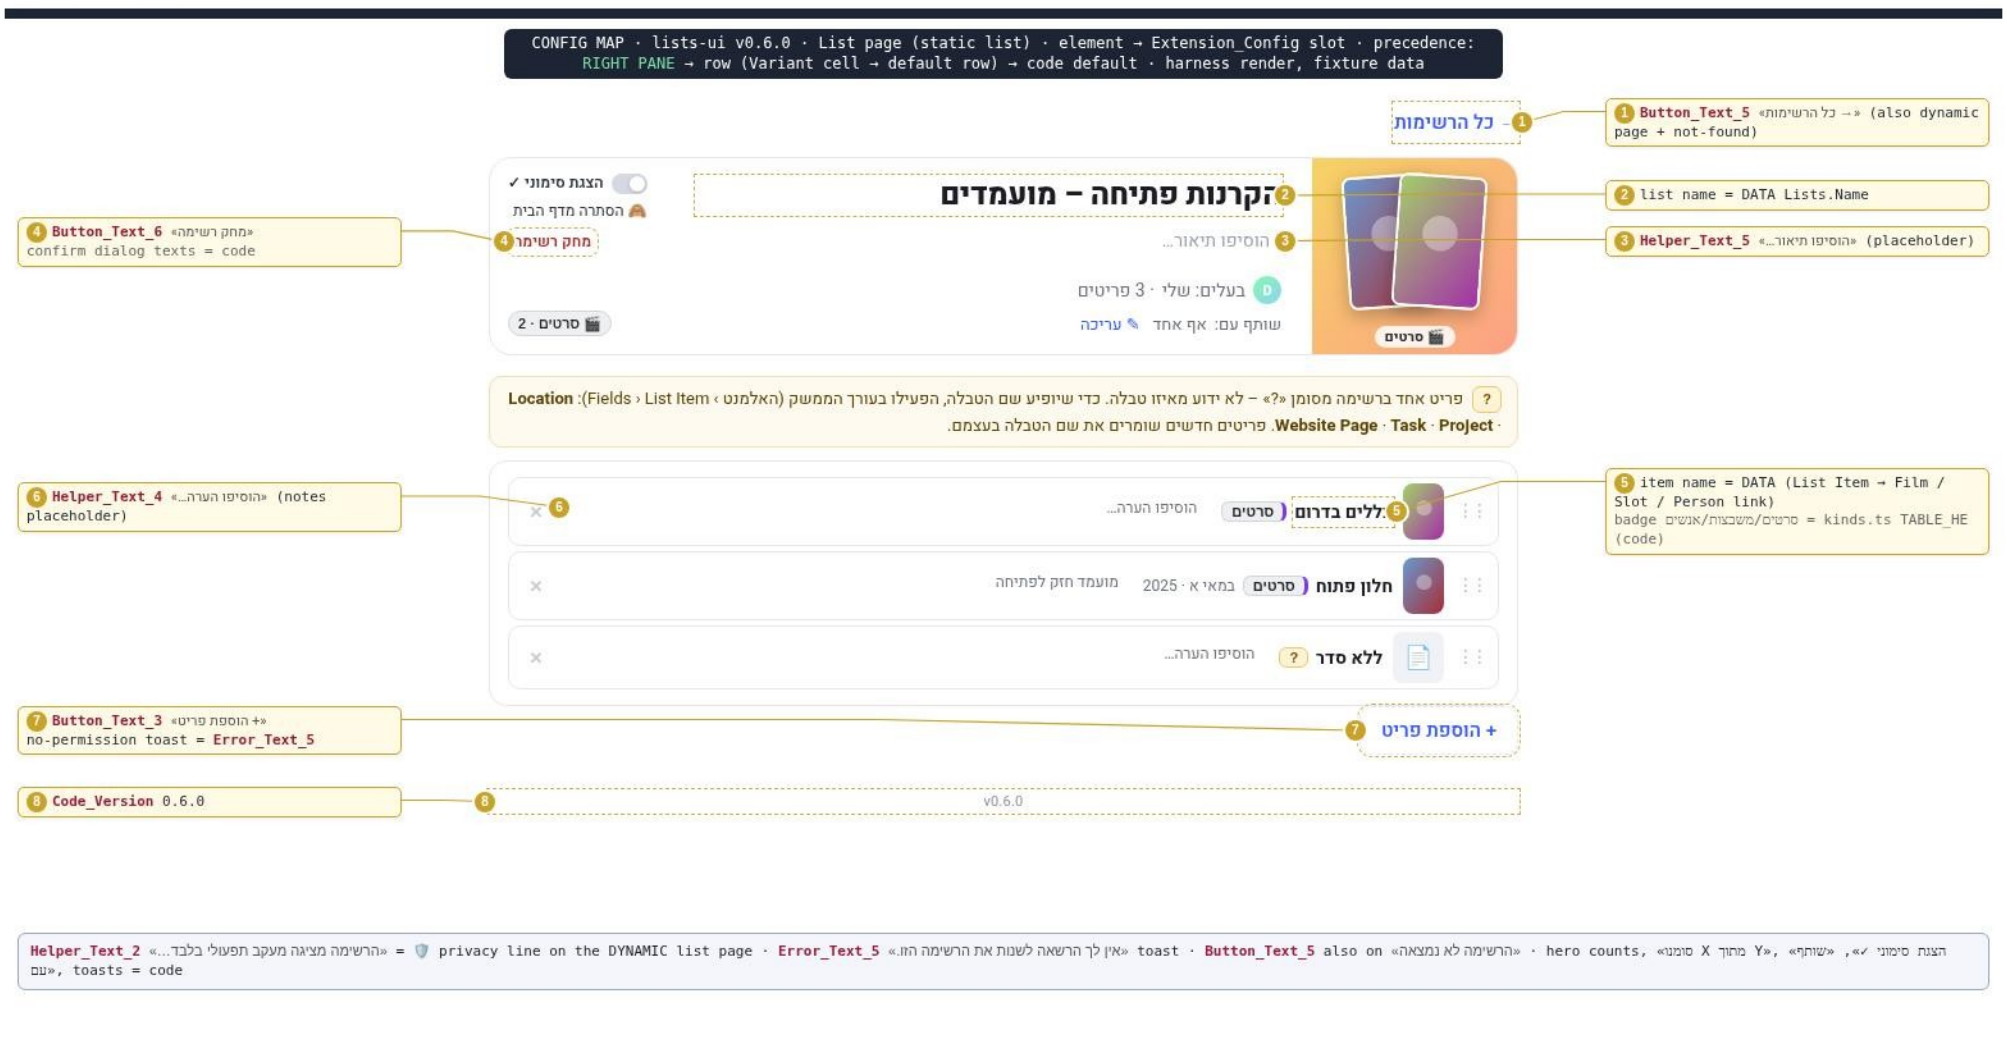

4. Phone book «people-roles»

v0.3.0 · people-roles-config-map.png

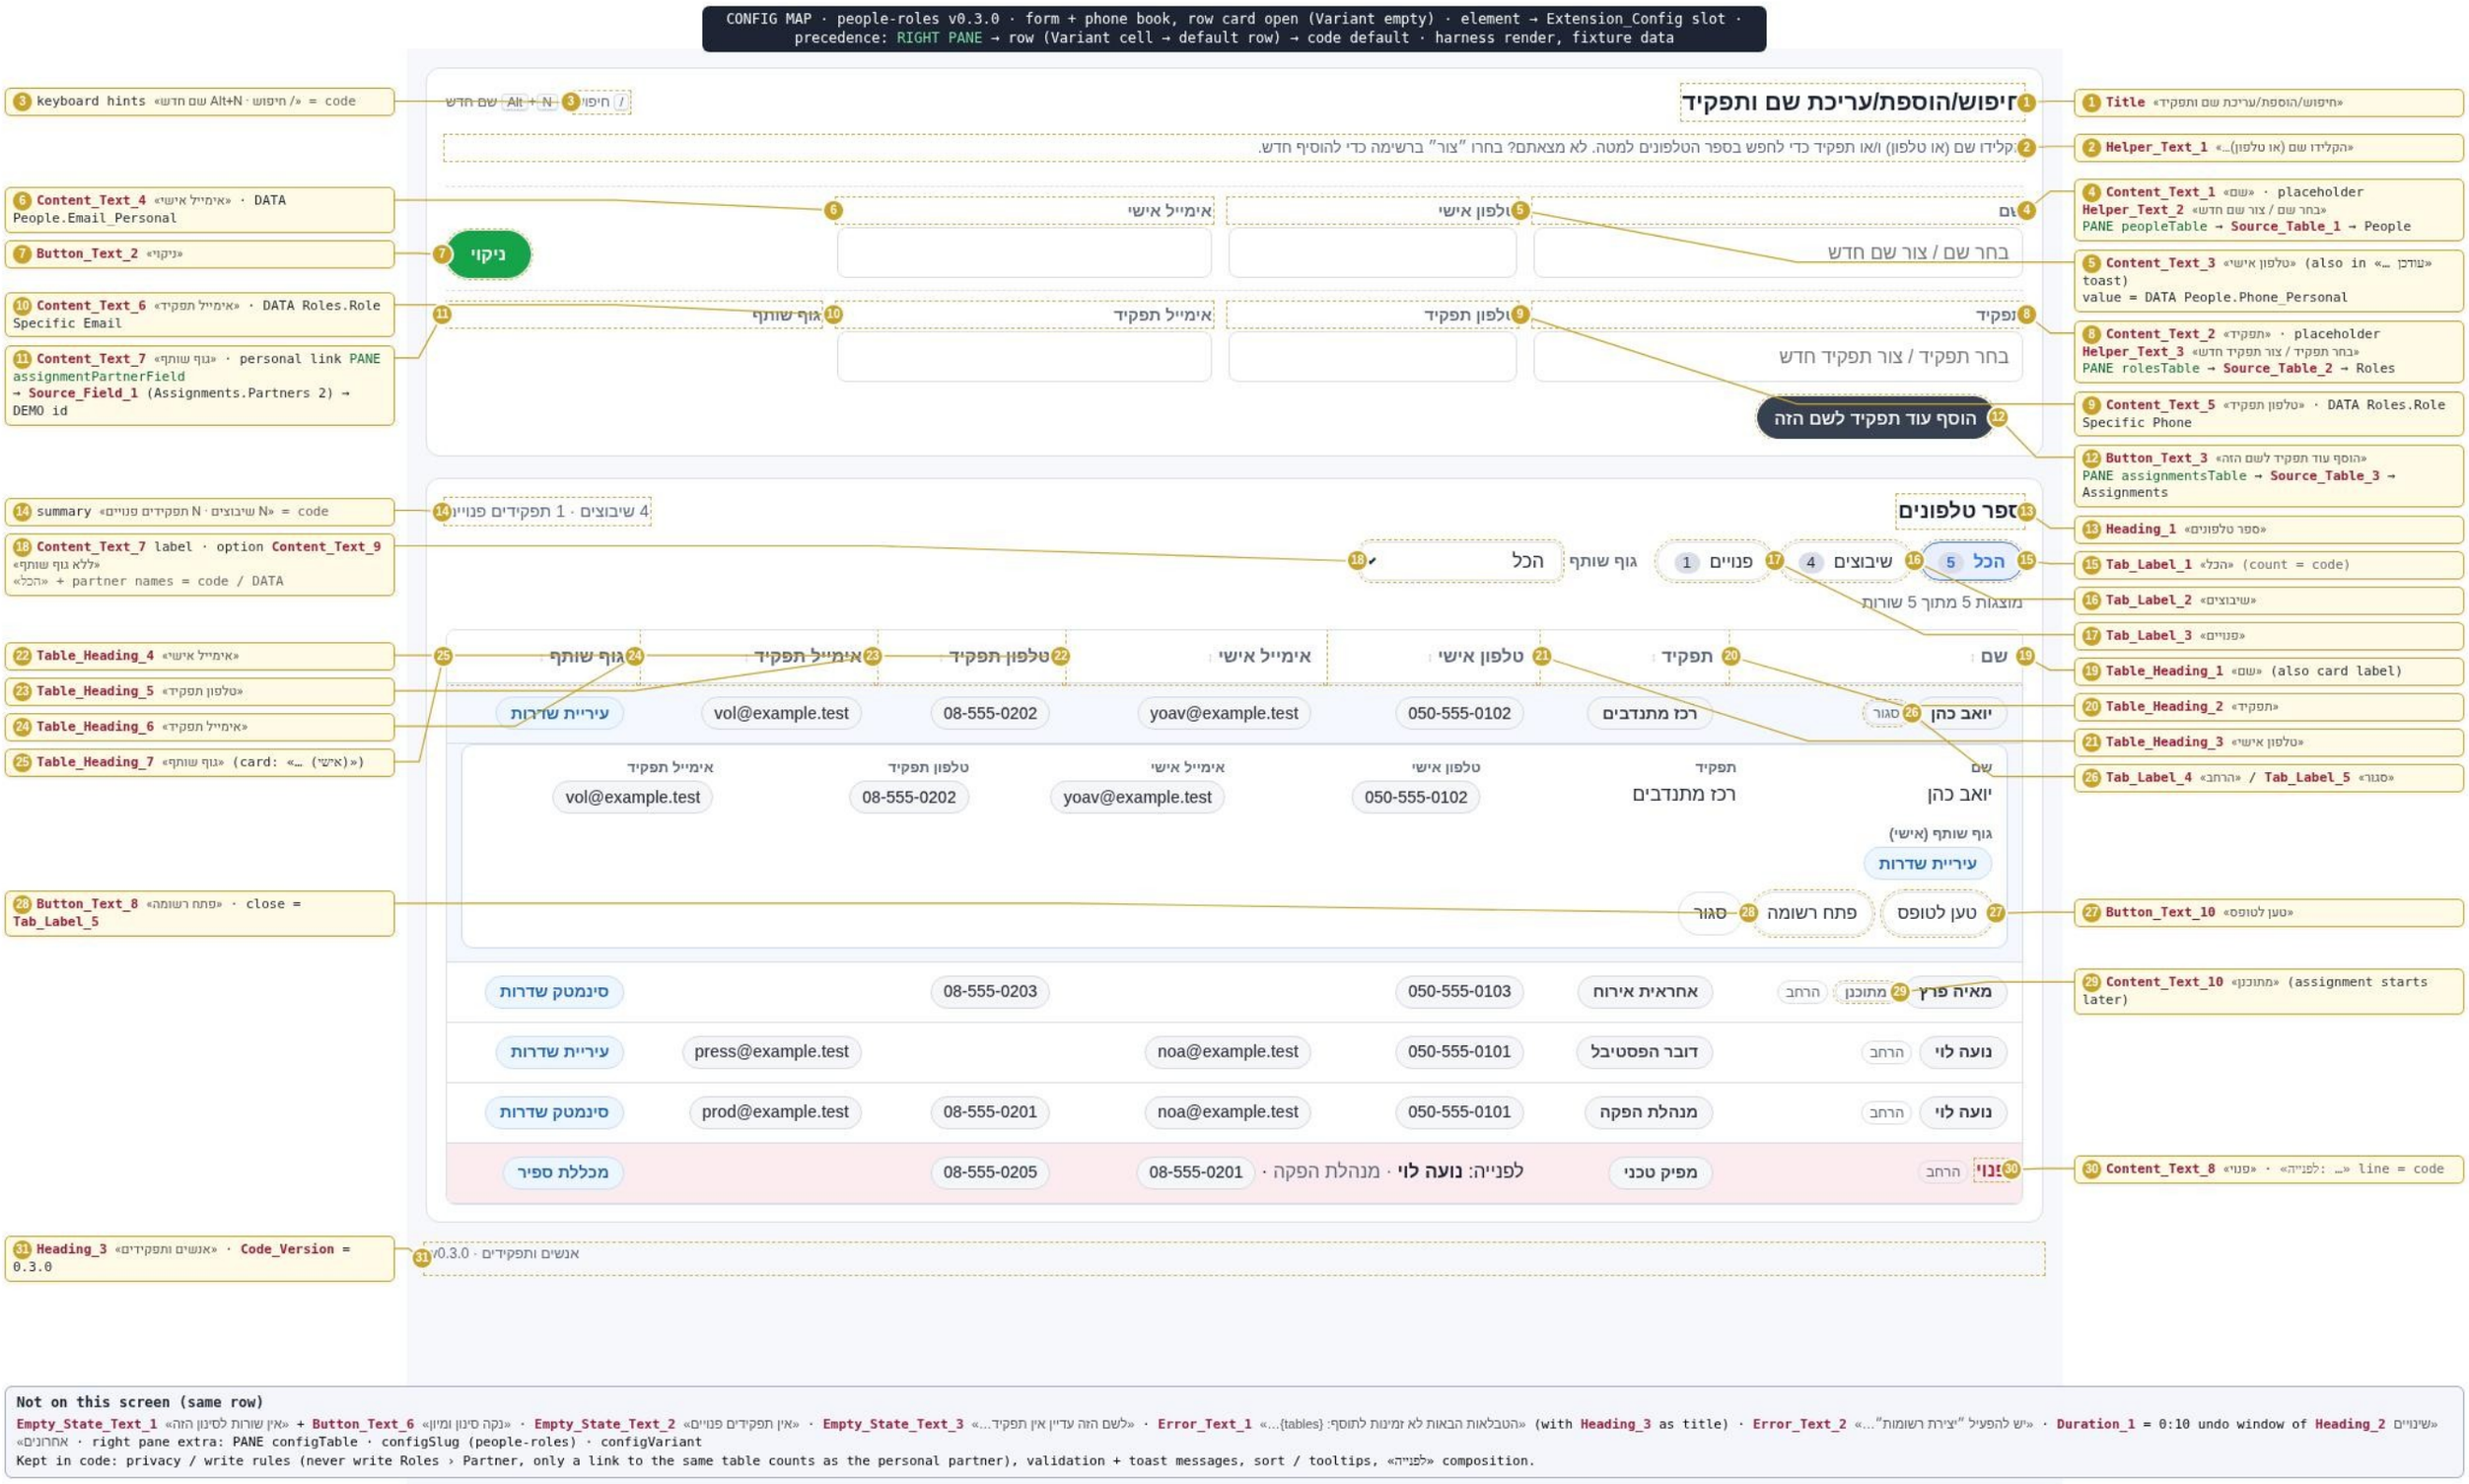

Not on this screen (same row)


`Empty_State_Text_1` «אין שורות לסינון הזה» + `Button_Text_6` «נקה סינון ומיון» · `Empty_State_Text_2` «אין תפקידים פנויים» · `Empty_State_Text_3` «לשם הזה עדיין אין תפקיד…» · `Error_Text_1` «הטבלאות הבאות לא זמינות לתוסף: {tables}…» (with `Heading_3` as title) · `Error_Text_2` «יש להפעיל "יצירת רשומות"…» · `Duration_1` = 0:10 undo window of `Heading_2` «שינויים אחרונים» · right pane extra: PANE configTable · configSlug (people-roles) · configVariant

Kept in code: privacy / write rules (never write Roles › Partner, only a link to the same table counts as the personal partner), validation + toast messages, sort / tooltips, «לפנייה» composition.

5. Bulk sheet «bulk-sheet»

v0.5.0 · bulk-sheet-config-map.png

```
CONFIG MAP · bulk-sheet v0.5.0 · sheet with pasted rows (Variant empty) · element → Extension_Config slot · precedence:
RIGHT PANE → row (Variant cell → default row) → code default · harness render, fixture data
```

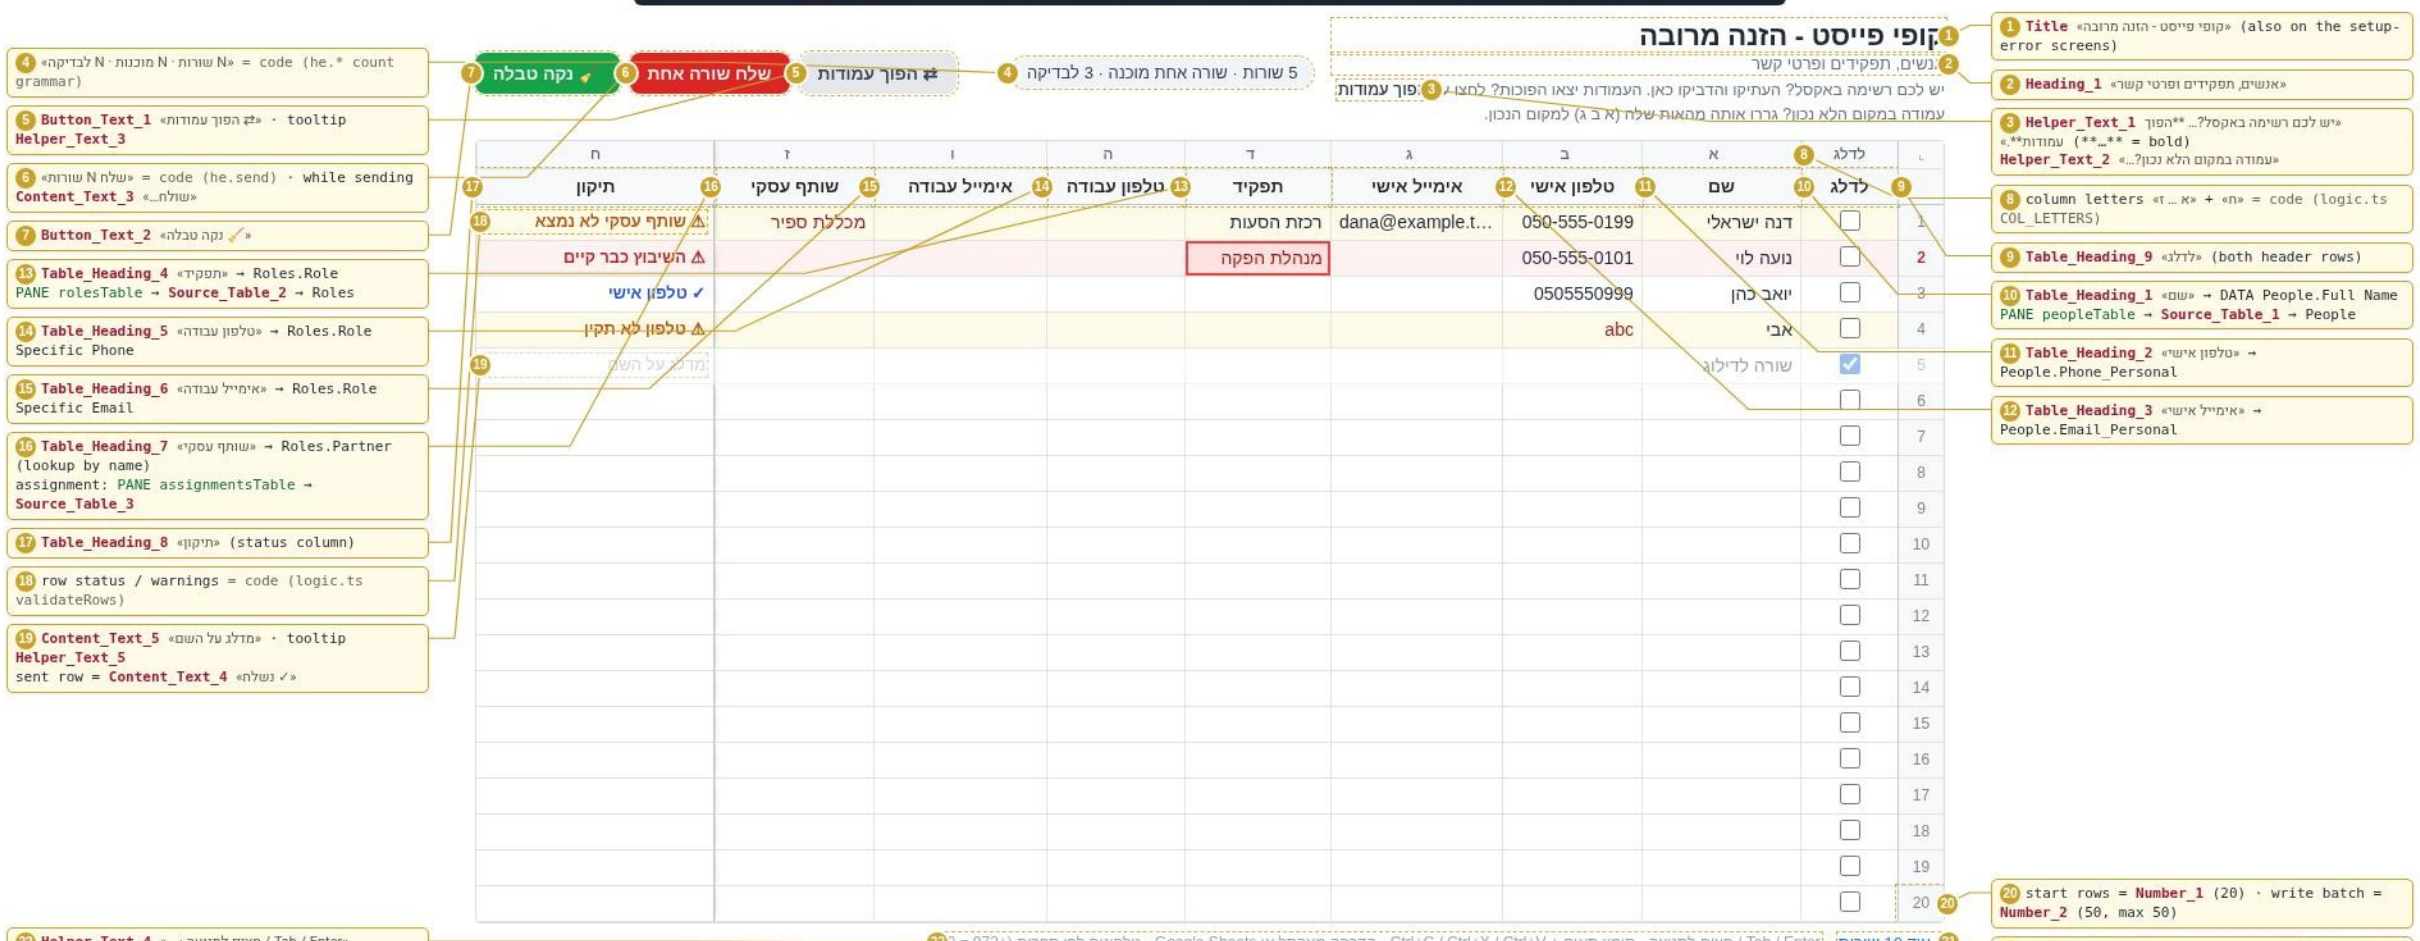

Not on this screen (same row)

`Empty_State_Text_1` «✨ הדביקו כאן רשימה, אנחנו נסדר את השאר» (empty sheet) · `Content_Text_1` «לנקות הכל?» + `Button_Text_6` «נקה» + `Button_Text_5` «ביטול» (clear dialog) · `Color_1–6` confetti after a send (#16a34a #dc2626 #2563eb #f59e0b #a855f7 #0ea5e9; bad hex = skipped) · `Error_Text_1` «הטבלאות {tables}…» · `Error_Text_2` «הבאות לא זמינות לתוסף: {tables}…» · `Error_Text_3` «פתיחת רשומה כבויה ברכיב הזה…» · `Error_Text_4` «השדה **{field}** לא מופעל ברכיב…» · right pane extra: PANE configTable · configSlug (bulk-sheet) · configVariant

Kept in code: write rules (never the People User field / sensitive People fields, never deletes), phone normalising, duplicate + validation logic and messages, result banner + count grammar (he.*), confirm summary lines, tooltips.

```
CONFIG MAP · bulk-sheet v0.5.0 · «שלח» → confirm dialog · element → Extension_Config slot · precedence: RIGHT PANE → row
(Variant cell → default row) → code default · harness render, fixture data
```


1 **Title** «קופי פייסט - הזנה מרובה» (also on the setup-error screens)

2 **Heading_1** «אנשים, תפקידים ופרטי קשר»

3 **Helper_Text_1** «יש לכם רשימה באקסל?… **הפוך עמודות** (**…** = bold)» · **Helper_Text_2** «עמודה במקום הלא נכון?…»

4 «לבדיקה: N שורות · מוכנות: N» = code (he.* count grammar)

5 **Button_Text_1** «הפוך עמודות ⇄» · tooltip **Helper_Text_3**

6 «שלח N שורות» = code (he.send) · while sending **Content_Text_3** «שולח…»

7 **Button_Text_2** «נקה טבלה 🧹»

8 column letters «א … ז» + «ח» = code (logic.ts COL_LETTERS)

9 **Table_Heading_9** «לדלג» (both header rows)

10 **Table_Heading_1** «שם» → DATA People.Full Name PANE peopleTable → **Source_Table_1** → People

11 **Table_Heading_2** «טלפון אישי» → People.Phone_Personal

12 **Table_Heading_3** «אימייל אישי» → People.Email_Personal

13 **Table_Heading_4** «תפקיד» → Roles.Role PANE rolesTable → **Source_Table_2** → Roles

14 **Table_Heading_5** «טלפון עבודה» → Roles.Role Specific Phone

15 **Table_Heading_6** «אימייל עבודה» → Roles.Role Specific Email

16 **Table_Heading_7** «שותף עסקי» → Roles.Partner (lookup by name) assignment: PANE assignmentsTable → **Source_Table_3**

17 **Table_Heading_8** «תיקון» (status column)

18 row status / warnings = code (logic.ts validateRows)

19 **Content_Text_5** «מדלג על השם» · tooltip **Helper_Text_5** sent row = **Content_Text_4** «נשלח ✓»

20 start rows = **Number_1** (20) · write batch = **Number_2** (50, max 50)

21 **Button_Text_3** «+ עוד {n} שורות» · n = **Number_3** (10)

22 **Helper_Text_4** «Tab / Enter · חצים לתנועה…»

1 **Content_Text_2** «בטוח?»

2 summary lines = code (he.* grammar)


3 **Button_Text_4** «כן, שלח»

4 **Button_Text_5** «ביטול»

6. Omni page «program-by-day / by-location»

map only · Omni prompt · program-by-day-config-map.png

CONFIG MAP · program-by-day · Variant by-location · Omni-built (not our code) · viewer · element → Extension_Config slot (to be read via the Omni prompt) · precedence: RIGHT PANE → row (by-location → default row) → Omni code default · real DEMO screenshot pagPs4kng0DiKgxrl

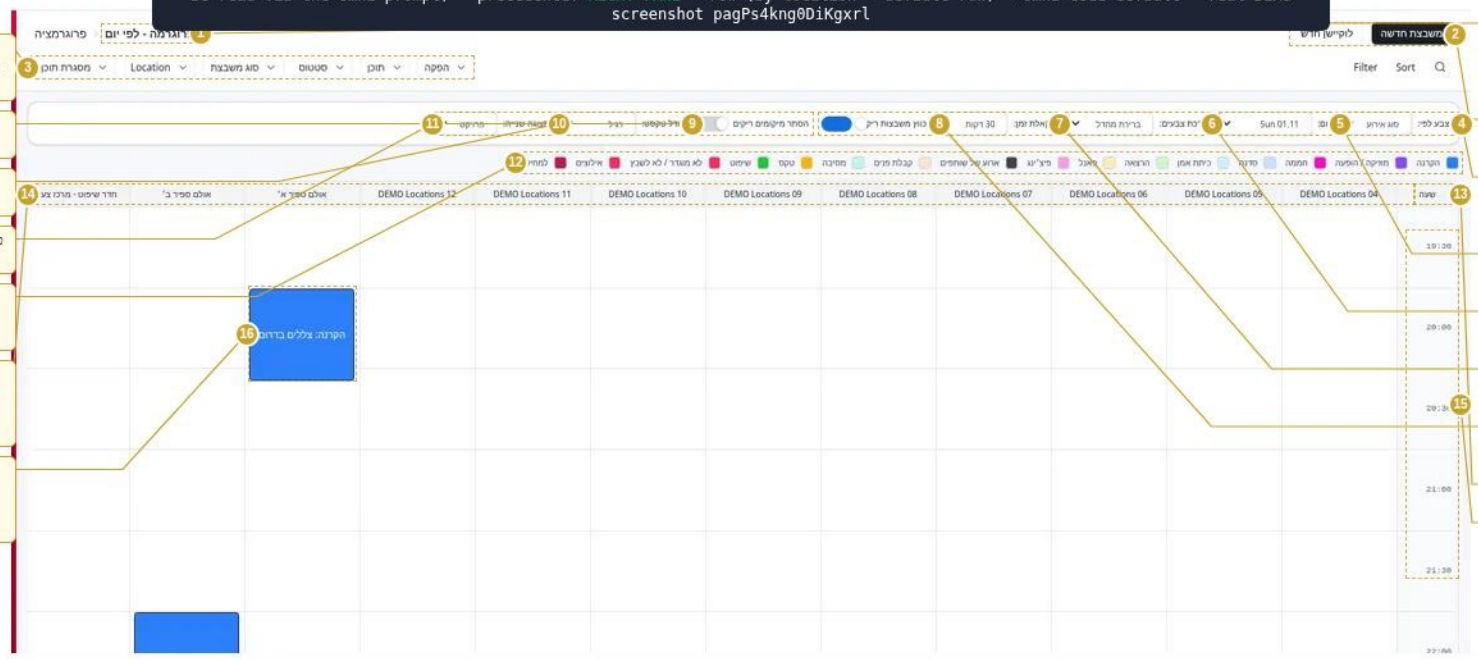

Not on this screen (same rows)


Helper_Text_1 «...חיפוש» · Empty_State_Text_1 «אין פריטים שתואמים לסינון» · Heading_1 day banner «{date} {weekday} · {n} יום» · Heading_2–4 «הכנות / פסטיבל / פירוק וסיכום» · Filter_1 «מיקום» = Slots_Events.Location · Filter_4 «סטטוס» = Slots_Events.Status (labels Option_List_7) · Color_1–3 festival / prep / wrap-up · Date_1–2 programme range · right pane extra (to add via the Omni prompt): PANE configTable · configSlug (program-by-day) · configVariant (by-location)

CONFIG MAP · program-by-day · Variant by-location · Omni-built (not our code) · editor right pane (custom properties) · element → Extension_Config slot (to be read via the Omni prompt) · precedence: RIGHT PANE → row (by-location → default row) → Omni code default · real DEMO screenshot pagPs4kng0DiKgxrl



7. Hospitality «hospitality»

map only · NOT WIRED YET · hospitality-config-map.png

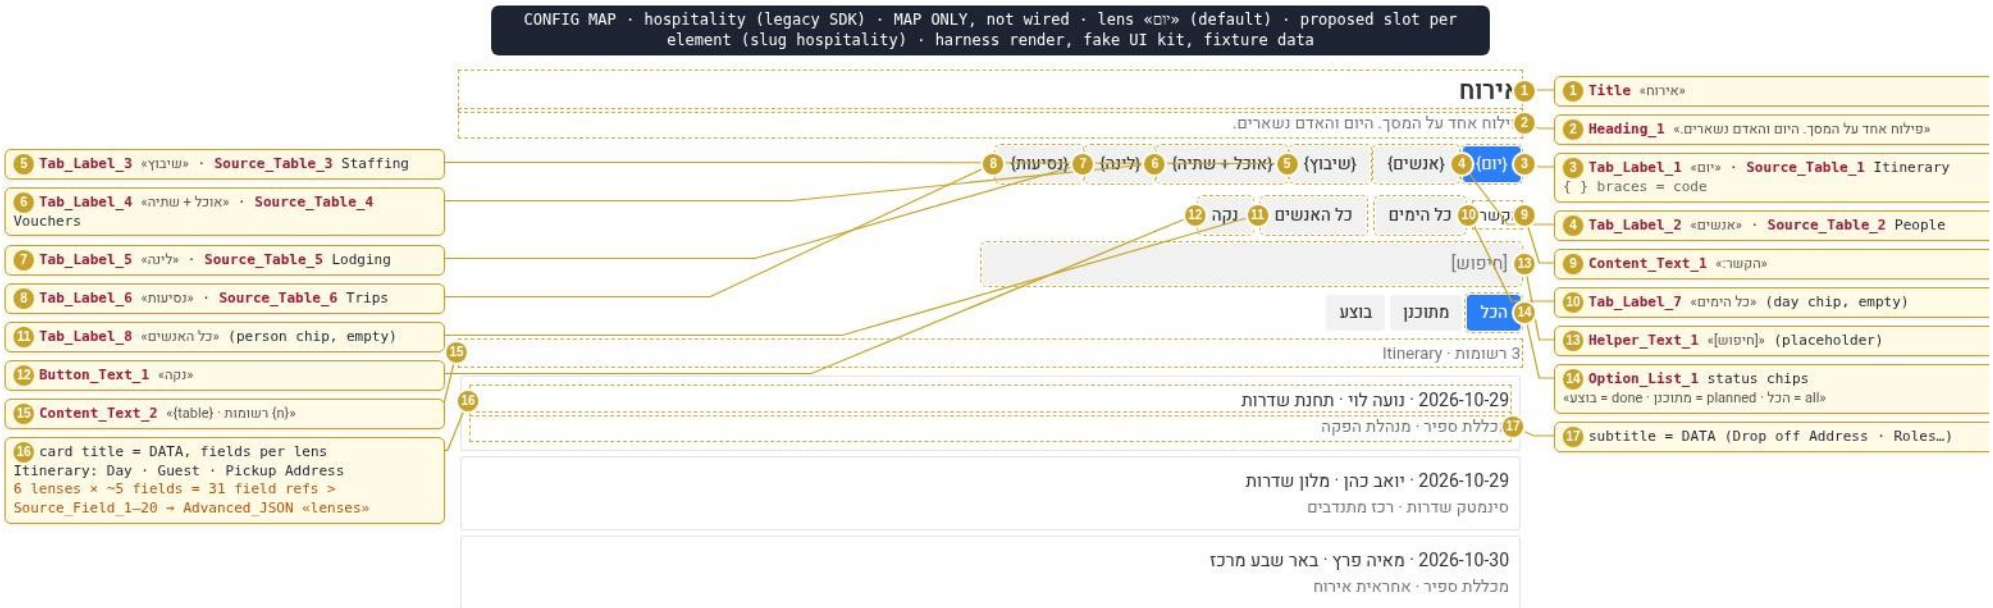

Not on this screen (same row, proposed)

`Content_Text_3` «צמצם בחיפוש — {n} עוד» + `Number_1` = 80 (row cap) · `Empty_State_Text_1` «אין תוצאות לפילוח הזה» · `Error_Text_1` «טבלה חסרה: {table}» · `Content_Text_4` «(בלי שם)» · `Option_List_2` done labels «ניתן / מתוכנן · בוצע / מתוכנן · מתואם / לא מתואם» · done fields Vouchers.Given / Staffing.Done / Trips.מתואם, day fields, person fields = `Advanced_JSON` «lenses»

Keep in code after a port: read-only (no writes); the People lens shows Phone_Personal / Email_Personal in the subtitle — a port should decide if that stays (privacy).

