

Feuille de travaux pratiques n° 6

TP noté

Exercice 6.1 — Base de données des coupes du monde de football masculin

Rendu

Pour obtenir la totalité des points, vous devez :


- créer un fichier de commandes sql pour répondre aux questions posées,
- numéroter vos questions avec un commentaire de la forme :
--1
Réponse
--2
Réponse
- déposer le fichier sur Moodle à la fin de la séance.

Présentation

Le site <https://www.kaggle.com/datasets/abecklas/fifa-world-cup> fournit des fichiers csv avec des données sur les matchs des coupes du monde de football masculin ¹.

En utilisant ces fichiers, le fichier mwc.db a été construit. Pour obtenir un fichier de taille décente, il ne reprend pas la totalité des données des fichiers proposés.

Schéma entités-associations

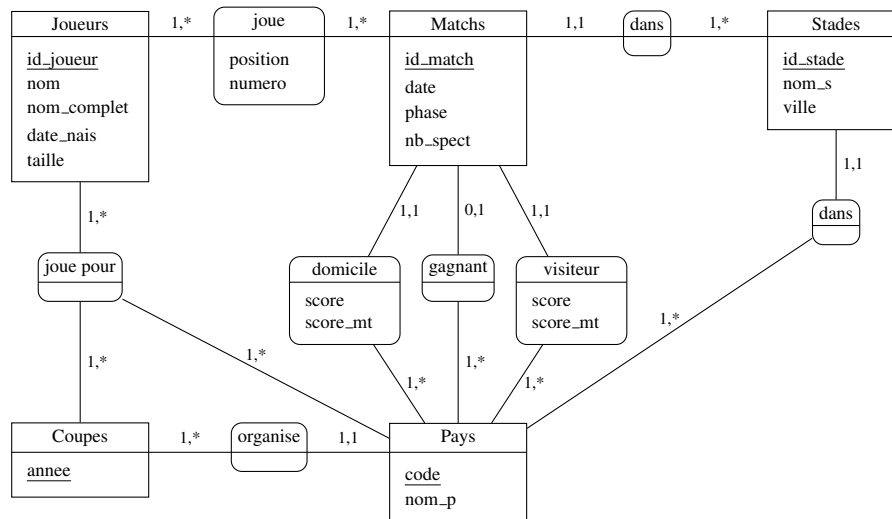

1. Licence Creative Commons CC0 : Public Domain.

Schéma relationnel

Joueurs(id_joueur, nom, nom_complet, date_nais, taille)
Matches(id_match, date, phase, nb_spect, gagnant, id_stade, code_d, score_d, score_mt_d, code_v, score_v, score_mt_v)
Coupes(annee, code)
Pays(code, nom_p)
Stades(id_stade, nom_s, ville, code)
Joue(id_joueur, id_match, position, numero)
JouePour(id_joueur, code, annee)

Dictionnaire de données

| Libellé | Type | Description |
|-------------|---------|--|
| id_joueur | entier | Identifiant du joueur |
| nom | car(50) | Nom d'usage du joueur |
| nom_complet | car(80) | Nom complet du joueur |
| date_nais | date | Date de naissance du joueur, au format AAAA-MM-JJ |
| taille | réel | Taille du joueur, en mètre ou NULL si la taille n'est pas connue |
| id_match | entier | Numéro unique identifiant le match |
| date | date | Date du match, au format AAAA-MM-JJ HH:MM |
| phase | car(5) | Phase du match dans la coupe du monde |
| gagnant | car(3) | Code du pays gagnant ou NULL en cas de match nul |
| nb_spect | entier | Nombre de spectateurs du match |
| code_d | car(3) | Code du pays domicile |
| score_d | entier | Score du pays domicile |
| score_mt_d | entier | Score à la mi-temps du pays domicile |
| code_v | car(3) | Code du pays visiteur |
| score_v | entier | Score du pays visiteur |
| score_mt_v | entier | Score à la mi-temps du pays visiteur |
| annee | entier | Année de la coupe du monde |
| code | car(3) | Code du pays |
| nom_p | car(40) | Nom du pays |
| id_stade | entier | Numéro identifiant du stade |
| nom_s | car(40) | Nom du stade |
| ville | car(40) | Nom de la ville du stade |
| position | car(1) | Position du joueur (T pour titulaire, R pour remplaçant) |
| numero | entier | Numéro du joueur |

Si une information est manquante dans une date de naissance, celle-ci est remplacée par des X. Par exemple, si on sait uniquement qu'un joueur est né en 1990, sa date de naissance est notée 1990-XX-XX.

La phase du match peut être :

- P x pour les matchs de la poule x,
- PF x pour les matchs de la poule de deuxième tour x,
- H pour les matchs de huitième de finale,
- Q pour les matchs de quart de finale,
- D pour les matchs de demi-finale,
- T pour les matchs pour la troisième place,
- F pour les matchs de finale.

Rappels de cours

- Les opérateurs UNION et UNION ALL font l'union de deux tables, le second conserve les doublons.
- La division de deux nombres entiers produit un nombre entier. Si on désire obtenir un nombre décimal, il faut en introduire un dans le calcul. Exemple : $1.0 \times x/y$
- `x NOT IN (SELECT ...)` renvoie 0 résultats si la sous-requête renvoie des NULL.
- Pour récupérer l'année d'une date `d`, il faut écrire `strftime("%Y", d)`

Requêtes SQL

Écrire des requêtes pour répondre aux 30 questions suivantes.

1. Afficher toutes les informations du joueur 5515.
2. Afficher les identifiants des joueurs pour le pays de code BRA. Éviter les répétitions, trier par ordre décroissant.
3. Afficher les identifiants des joueurs qui ont porté le maillot 10 en tant que remplaçant. Éviter les répétitions, trier par ordre croissant.
4. Afficher la date de naissance des joueurs dont le nom complet commence par Mar. Éviter les répétitions.
5. Afficher le nom complet des joueurs pour le pays dont le nom est Spain en 2010.
6. Nom et score du pays domicile ainsi que le nom du stade des matchs de finale.
7. Afficher l'identifiant du match, ainsi que le nombre total de buts à la mi-temps et le nombre total de buts des matchs ayant eu au moins 2 buts à la mi-temps et 4 buts. Trier par nombre de buts croissant, puis par nombre de buts à la mi-temps décroissant.
8. Nombre de lignes total de la table Joueur.
9. Âges des joueurs pour le pays de code ESP en 2010 au 1er Janvier 2010. Afficher le nom complet, la date de naissance et l'âge. Trier par âge croissant.
10. Âge maximal des joueurs de l'équipe de Belgique et de Russie en 2014 au 1er Janvier 2014.
11. Nombre moyen de buts pour le pays domicile de matches en finale.
12. Afficher le nom et le score du pays domicile ainsi que le nom et le score du pays visiteur de la finale de 1974. Renommer les colonnes en « pays domicile, score domicile, pays visiteur, score visiteur ».
13. Afficher l'année et le nombre de joueurs sélectionnés chaque année pour l'Argentine (ARG).
14. Afficher les dates qui correspondent à la date de naissance d'au moins 2 joueurs. Afficher la date et le nombre de joueurs nés à cette date. On ne tiendra pas compte des dates incomplètes. Trier par date décroissante.
15. Afficher les nom des joueurs qui ont joué pour au moins 2 pays différents. Afficher le nom des joueurs et le nombre de pays pour lesquels ils ont joué.
16. Afficher la taille et le nombre de joueurs de chaque taille. On ne tiendra pas compte des joueurs pour lesquels la taille est inconnue. Trier par taille décroissante.
17. Afficher la taille moyenne des joueurs de la Roumanie par année. On ne tiendra pas compte des joueurs pour lesquels la taille est inconnue. Trier par année croissante.
18. Afficher les pays n'ayant obtenu aucune victoire. Afficher le code du pays et 0 nommé « nb_victoires ». Trier les codes des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
19. Afficher pour chaque pays ayant gagné au moins un match, son code et le nombre de ses victoires. Afficher le code du pays nommé « code_pays » et le nombre de victoires nommé « nb_victoires ». Trier le nombre de victoires par ordre croissant puis le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
20. Créer une vue Victoires qui, pour chaque pays, affiche son code et le nombre de ses victoires. La première colonne devra être nommée « code_pays » et la seconde « nb_victoires ». Tous les pays doivent être présents. Trier le nombre de victoires par ordre décroissant puis le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
21. Afficher tous les couples (code_d, id_match) et (code_v, id_match). Renommer le code en « code_pays ». Trier le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
22. Créer une vue MatchesJoues qui, pour chaque pays, affiche son code et le nombre total de matchs joués (à l'extérieur et à domicile). Renommer le code en « code_pays » et nommer le nombre total de matchs joués en « nb_matches_joues ». Trier le nombre de matchs joués par ordre croissant puis le code des pays par ordre alphabétique.

23. Afficher le code des pays ayant joué au moins un match nul (pour lequel la colonne gagnant vaut NULL). Trier le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
24. Afficher les pays n'ayant joué aucun match nul. Afficher le code du pays et 0 nommé « nb_matches_nuls ». Trier le code des pays par ordre alphabétique.
25. Créer une vue MatchesNuls qui, pour chaque pays, affiche son code et le nombre de ses matchs nuls. Nommer le nombre de matchs nuls « nb_matches_nuls ». Tous les pays doivent être présents. Trier le code des pays par ordre inverse de l'ordre alphabétique.
26. Créer une vue Resultats qui, pour chaque pays, affiche son code, son nom, son nombre de matchs joués, son nombre de victoires, de matchs nuls et de défaites. Tous les pays doivent apparaître. Les résultats seront triés par ordre décroissant du nombre de victoires, croissant du nombre de défaites, et inverse de l'ordre alphabétique du code du pays.
27. Afficher pour chaque pays, son code, et son pourcentage de victoires. Cette dernière colonne sera renommée « taux_de_victoires ». Les résultats seront triés par ordre croissant taux de victoires et inverse de l'ordre alphabétique du code du pays.
28. En 1993, la Tchécoslovaquie (TCH) est devenue la République Tchèque (CZE) et la Slovaquie (SVK). Afficher pour chacun de ces 3 codes pays, son taux de victoires. Les résultats seront triés par ordre décroissant de taux de victoires.
29. Modifier la table Coupes. Ajouter une colonne gagnant qui contient le code du pays ayant remporté la coupe du monde.
30. Créer un trigger qui à chaque insertion de match d'une finale met à jour la colonne gagnant dans Coupes.