

Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

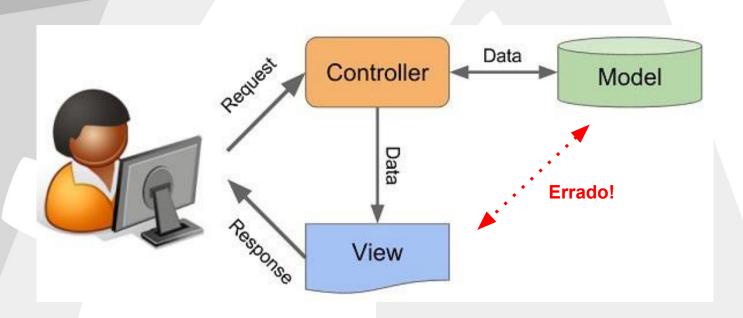

 A primeira refatoração que podemos fazer na view é usar o pluck

```
<%= form.select("mining_type_id",
MiningType.all.pluck(:description, :id), {include_blank:
'Selecione...'})
%>
```

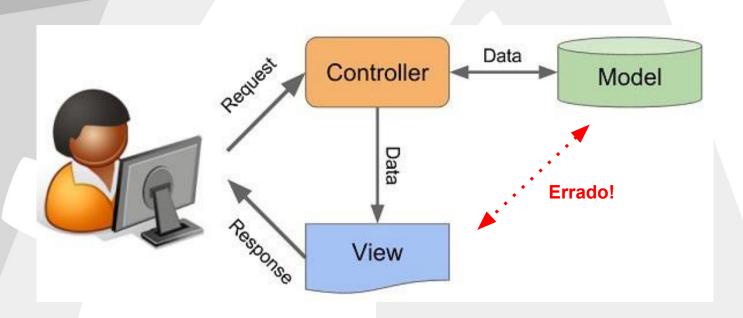

 Mas só usando o pluck ainda estamos "ferindo o MVC", então vamos "migrar" esse código para o controller, mais especificamente criando um método privado chamado set_mining_type_options

```
def set_mining_type_options
   @mining_type_options = MiningType.all.pluck(:description,
   :id)
end
```

- Em seguida, crie um filtro para executar o método no new, e no edit
- before_action :set_mining_type_options, only: [:new, :edit]

Conhecendo o helper "select"

- Agora basta usar o @mining_type_options como opção do select...
- <%= form.select("mining_type_id", @mining_type_options, {include blank: 'Selecione...'}) %>
- Prontinho! Agora estamos seguindo a arquitetura MVC!