


Ruby on Rails 5.x

Do início ao fim!

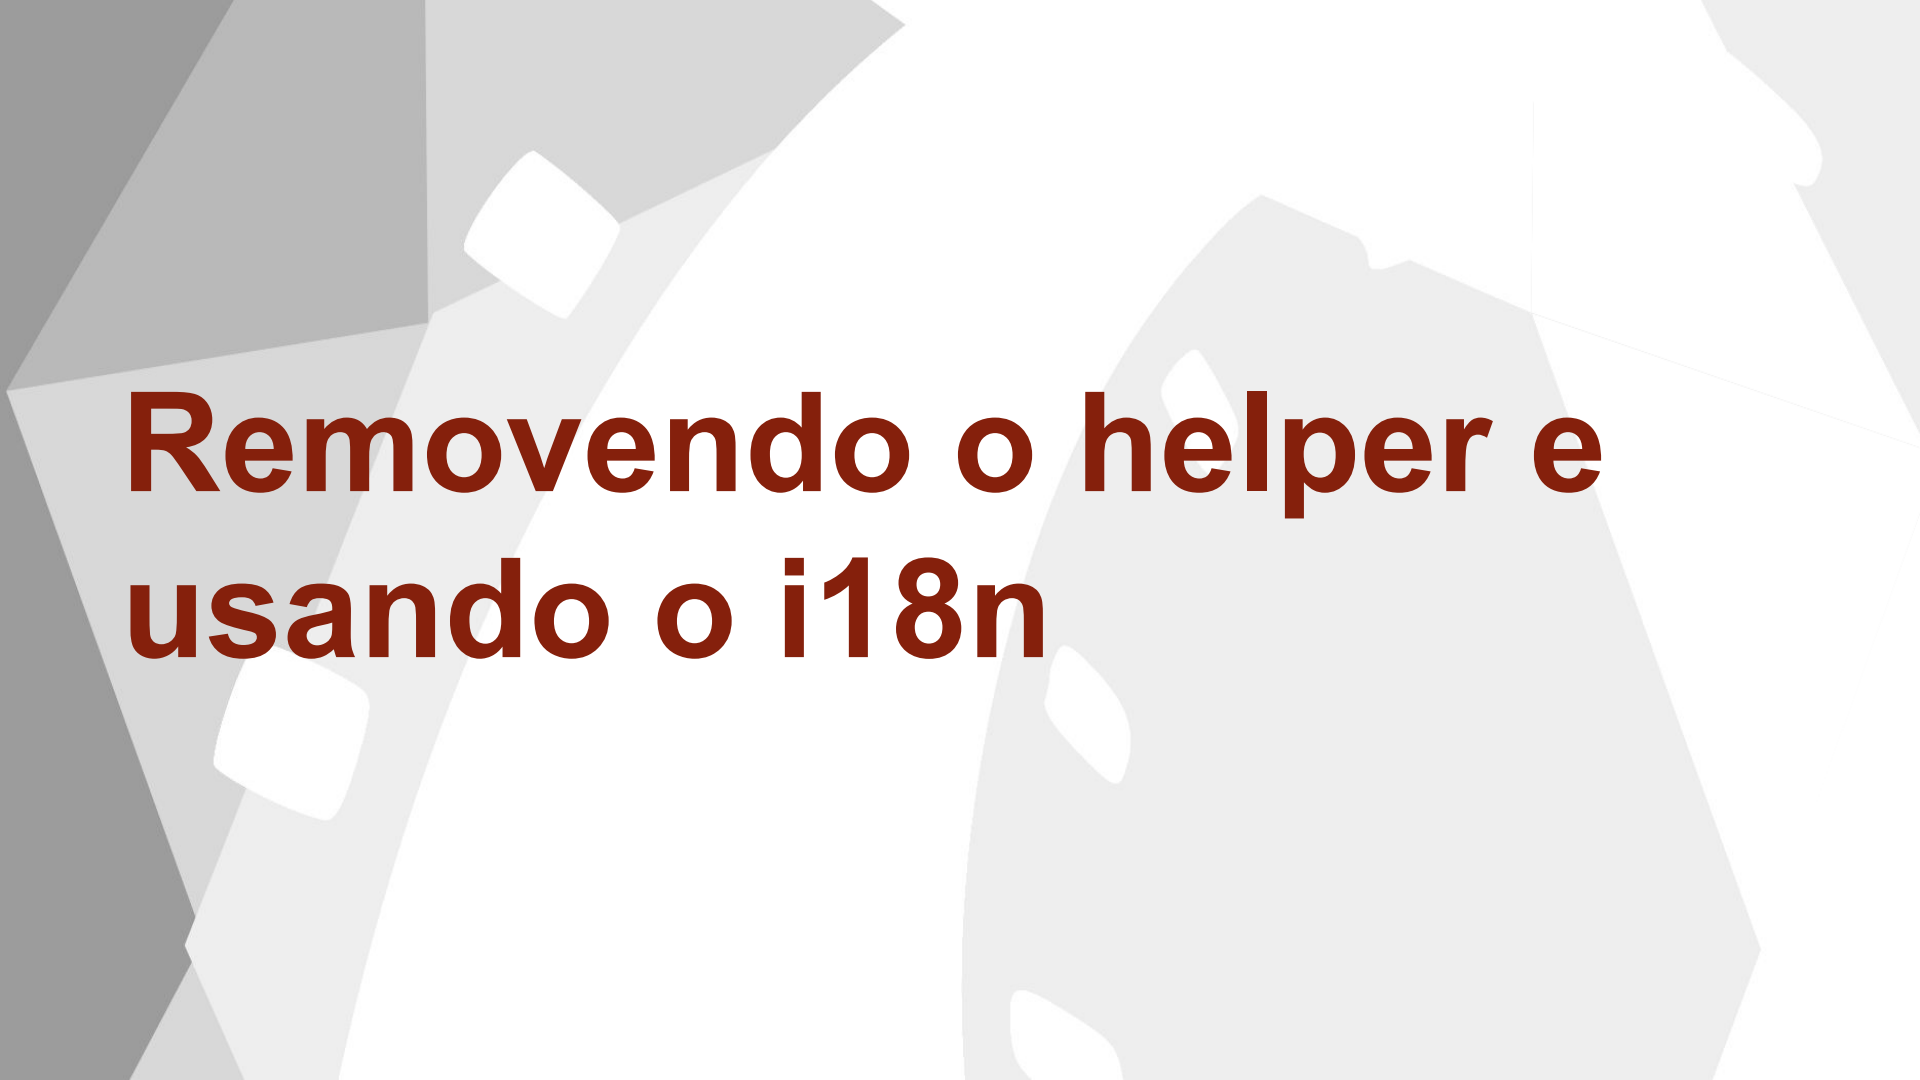

**Removendo o helper e
usando o i18n**

Removendo o helper e usando o i18n

- Percebi que podemos usar o próprio sistema de i18n ao invés do helper que criamos para mostrar o idioma atual. Para isso, crie a chave no arquivo **config/locales/pt-BR.yml**
- `actual_locale: Português do Brasil`
- Em seguida faça o mesmo para o idioma em inglês no arquivo **config/locales/en.yml**.
- `actual_locale: Inglês`

Removendo o helper e usando o i18n

- Por fim, substitua a chamada do helper para:
- `<%= t('actual_locale') %>`