Лабораторная работа № 9

Командная оболочка Midnight Commander

ФИО : Ибрагимов Гаджимурад Шамильевич

Группа: НКАбд-02-25

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Задание

Задание mc

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке man mc.
2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню.
3. Выполните несколько операций в mc, используя управляющие клавиши (операции с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)
4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

5. Используя возможности подменю Файл , выполните: – просмотр содержимого текстового файла; – редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования); – создание каталога; – копирование в файлов в созданный каталог

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите: – поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .c или .cpp, содержащего строку main); – выбор и повторение одной из предыдущих команд; – переход в домашний каталог; – анализ файла меню и файла расширений

7. Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

Задание по встроенному редактору mc

1. Создайте текстовой файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши: Удалите строку текста; Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку; Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку; Сохраните файл; Отмените последнее действие; Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст; Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст; Сохраните и закройте файл.

5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри- мер C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена

Теоретическое введение

Панель в mc отображает список файлов текущего каталога. Абсолютный путь к этому каталогу отображается в заголовке панели. У активной панели заголовок и одна из её строк подсвечиваются. Управление панелями осуществляется с помощью определённых комбинаций клавиш или пунктов меню mc.

Выполнение лабораторной работы

MC

1. Изучите информацию о mc, вызвав в командной строке man mc

```
MC(1)                                                                    GNU Midnight Commander

НАИМЕНОВАНИЕ
       mc - Визуальная оболочка для Unix-подобных систем.

СИНТАКСИС
       mc [-abcCdfhPstuUVx] [-l журнал] [каталог1 [каталог2]] [-e [файл] ...] [-v файл]

ОПИСАНИЕ
       Что такое Midnight Commander

       Midnight Commander - это программа, предназначенная для просмотра содержимого каталогов и выполнения основных функций управления файлами в UNIX-подобных операционных системах.
```

2. Запустите из командной строки mc, изучите его структуру и меню

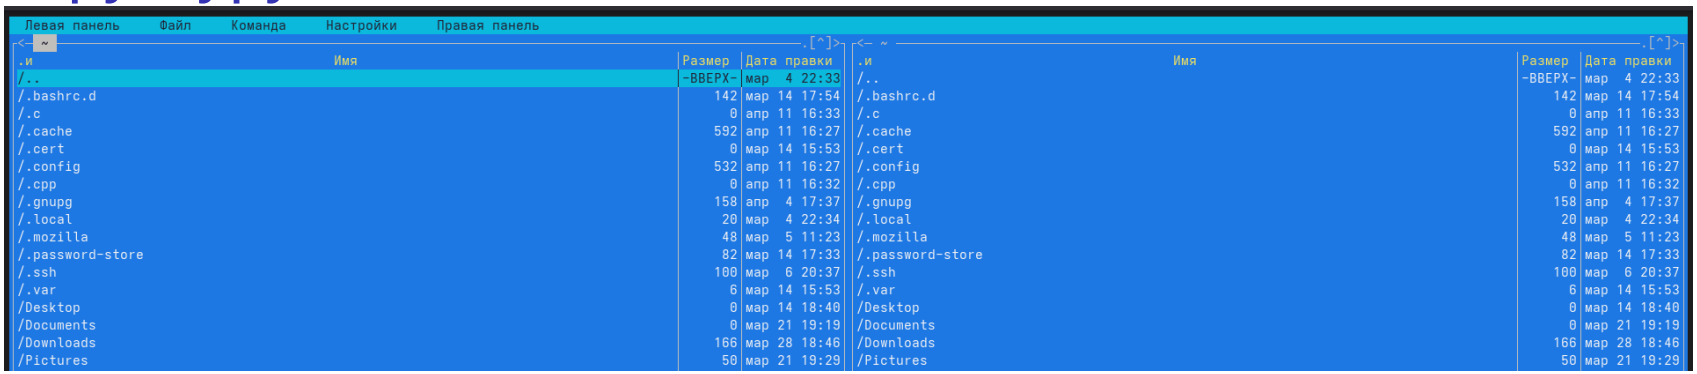

Просмотр файла с помощью f3

```
/home/gkibragimov/file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
```

Редактор f4

```
file.txt            [B---]  9 L:[277+ 6 283/315] *(2739/3058b) 0102 0x066
vpnc
vulkan
whois.conf
wireplumber
wpa_supplicant
X11
xattr.conf
xdg
xml
yum.repos.d
abc1
bin
conf.txt
Desktop
Documents
Downloads
file
```

Создание нового каталога f7

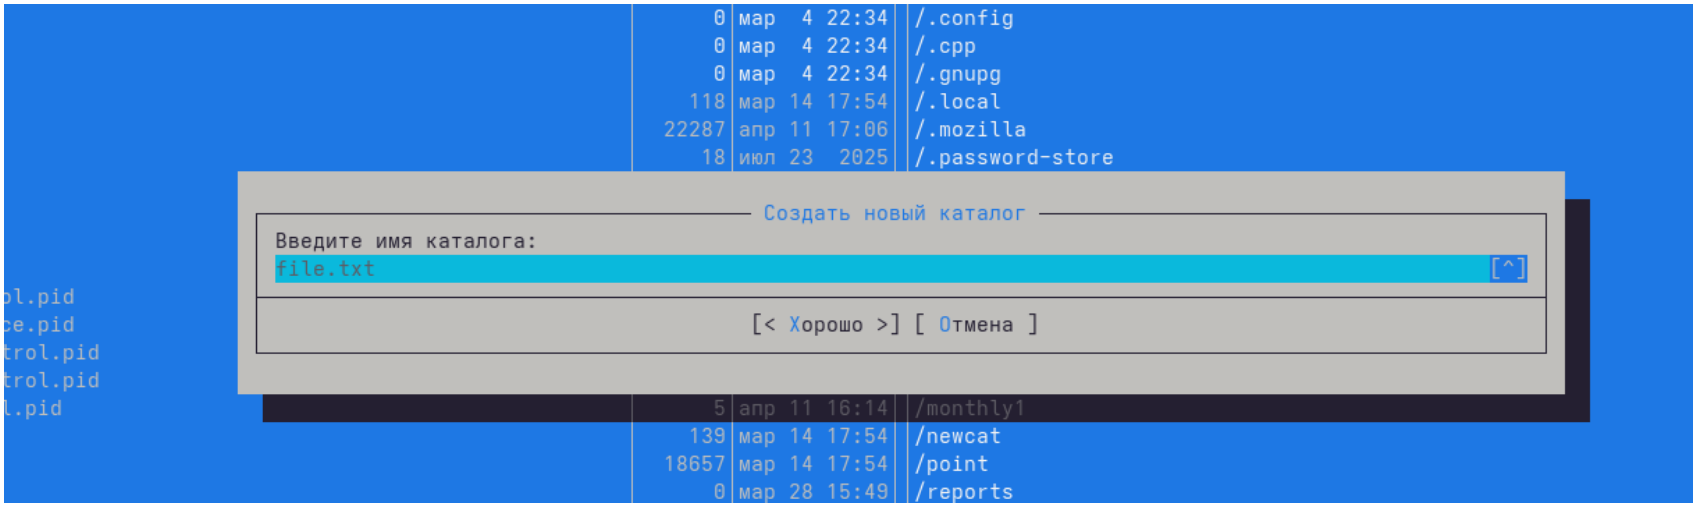

Копия f5

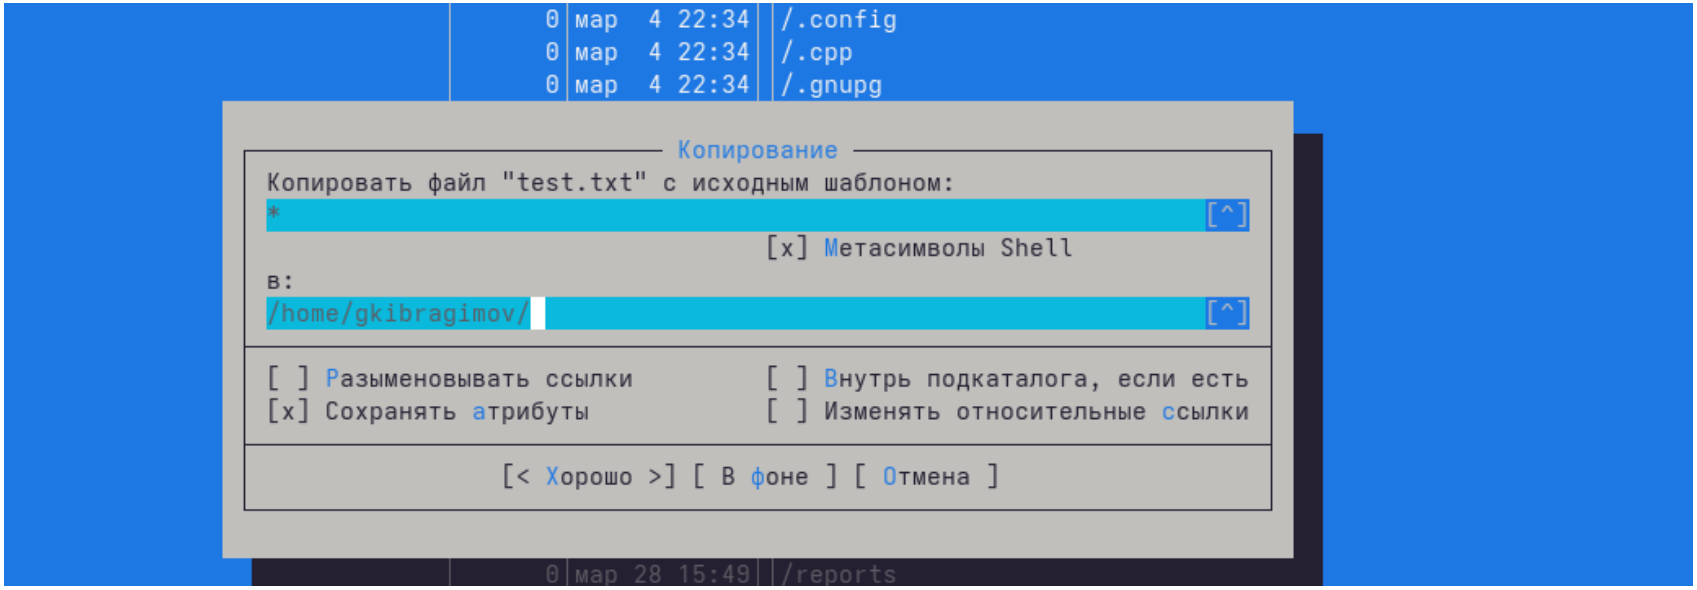
0 мар 4 22:34 /.config
0 мар 4 22:34 /.cpp
0 мар 4 22:34 /.gnupg
Копирование
Копировать файл "test.txt" с исходным шаблоном:
*
[x] Метасимволы Shell
в:
/home/gkibragimov/
[ ] Разыменовывать ссылки
[x] Сохранять атрибуты
[ ] Внутрь подкаталога, если есть
[ ] Изменять относительные ссылки
[< Хорошо >] [В фоне] [Отмена]
0 мар 28 15:49 /reports

Перенос f6

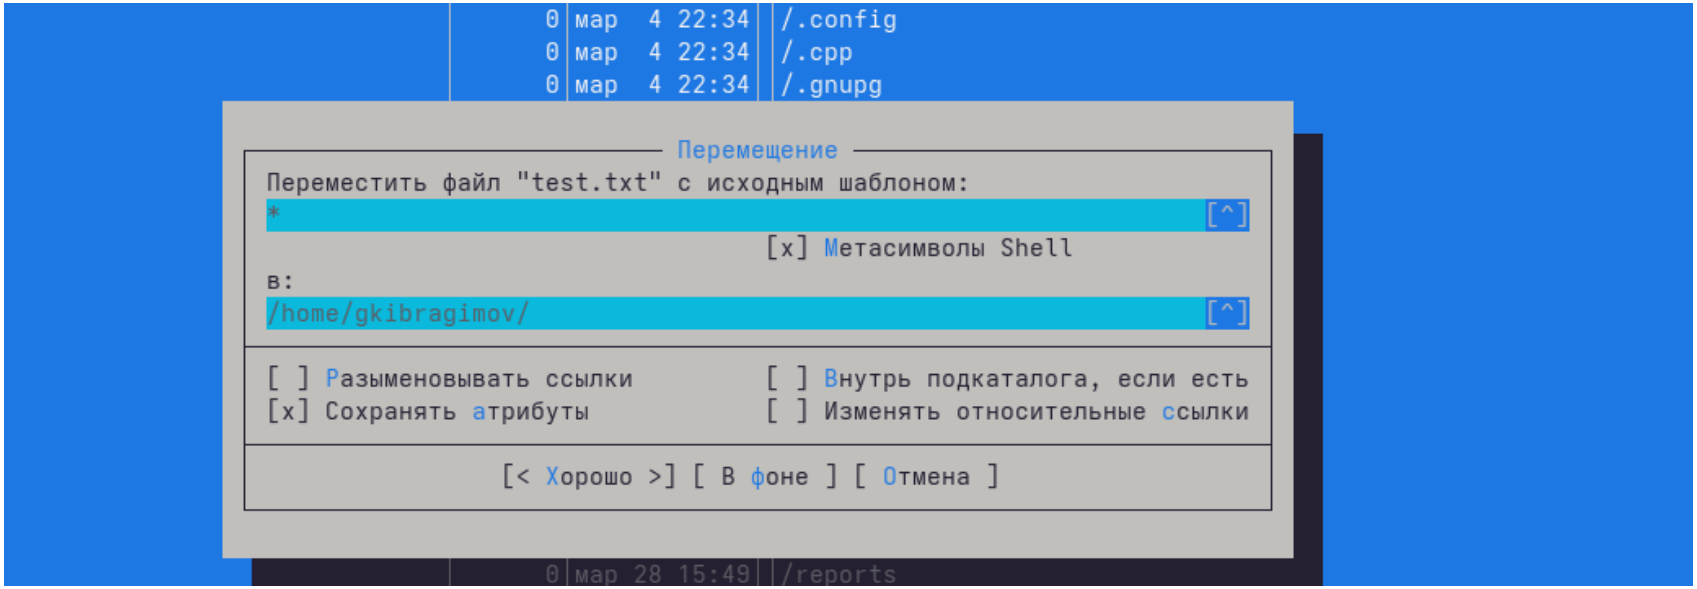
0 мар 4 22:34 /.config
0 мар 4 22:34 /.cpp
0 мар 4 22:34 /.gnupg
Перемещение
Переместить файл "test.txt" с исходным шаблоном:
*
[x] Метасимволы Shell
в:
/home/gkibragimov/
[ ] Разыменовывать ссылки
[x] Сохранять атрибуты
[ ] Внутрь подкаталога, если есть
[ ] Изменять относительные ссылки
[< Хорошо >] [В фоне] [Отмена]
0 мар 28 15:49 /reports

Удаление f8

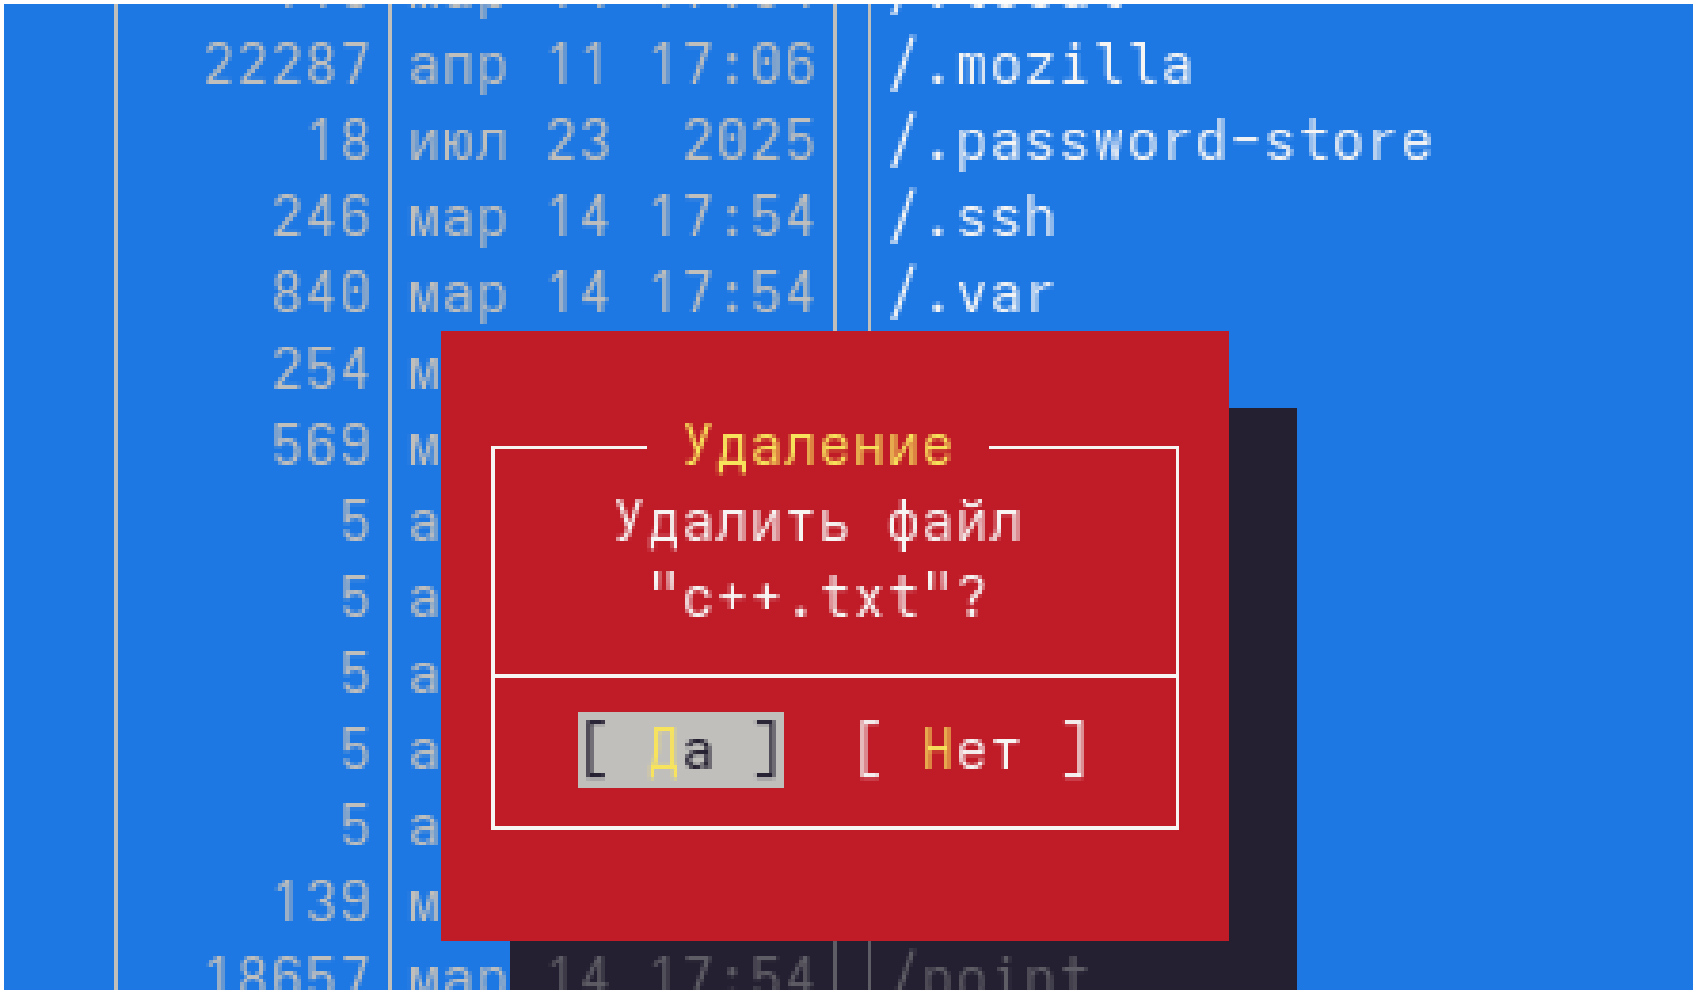
22287 апр 11 17:06 /.mozilla
18 июл 23 2025 /.password-store
246 мар 14 17:54 /.ssh
840 мар 14 17:54 /.var
Удаление
Удалить файл
"c++.txt"?
[Да] [Нет]

4. Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах

Создаем и редактируем текстовый файл. Сохраняем.

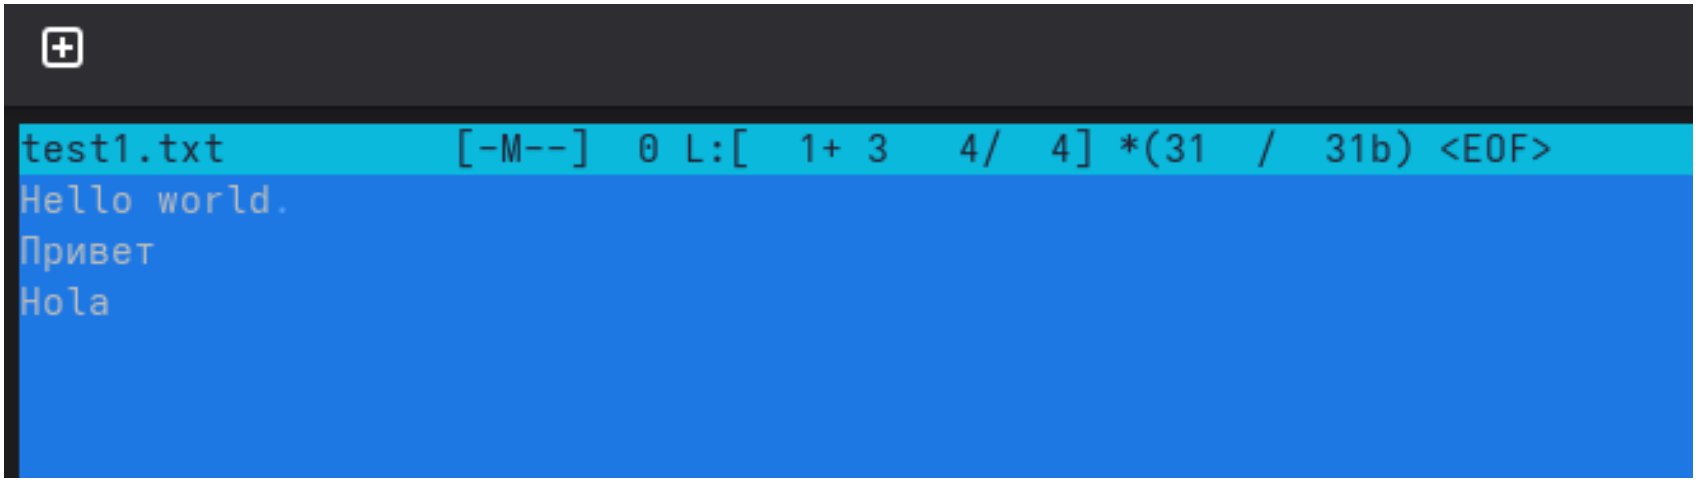

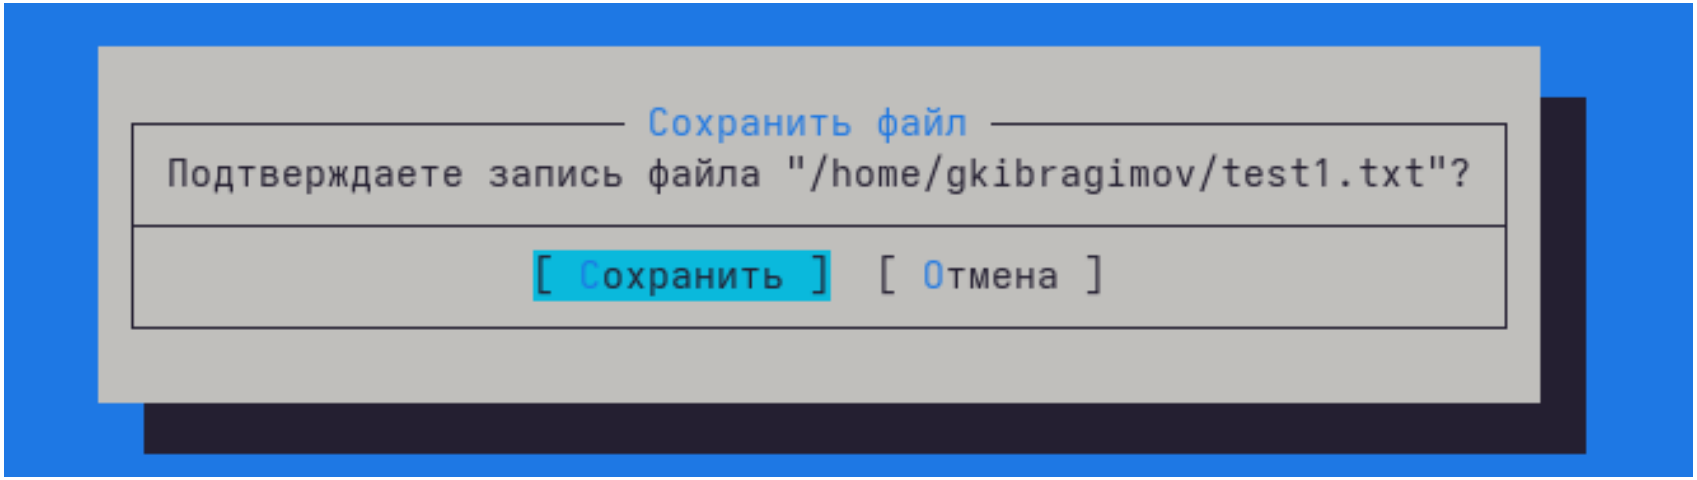

Переносим файл в ранее созданный каталог

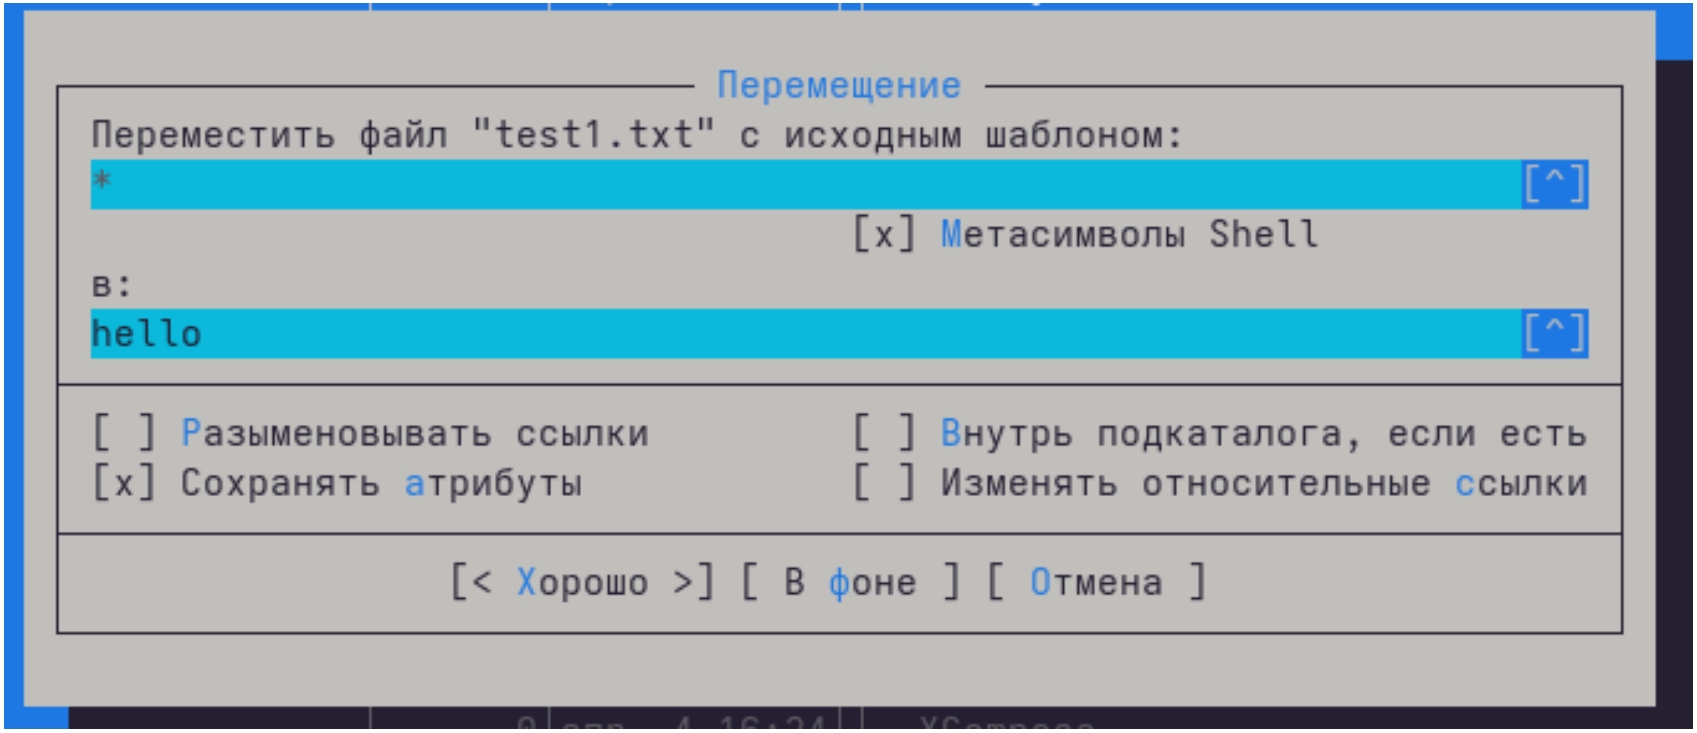

Вот и он

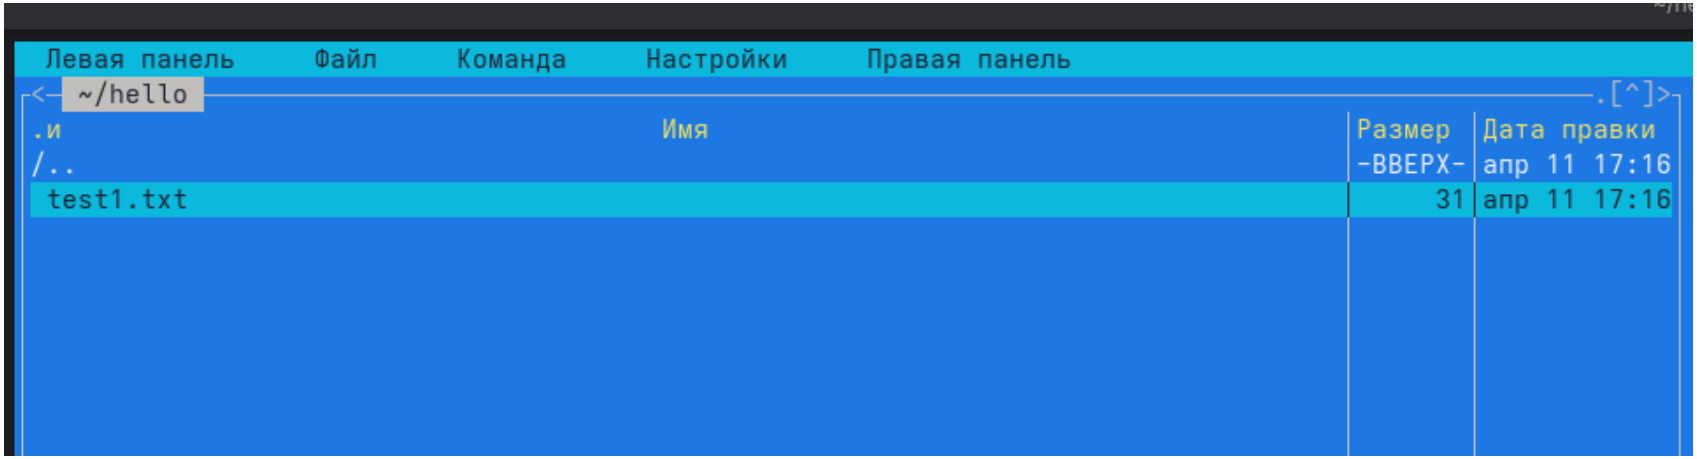
Левая панель
Файл
Команда
Настройки
Правая панель
~/hello
.и
Имя
Размер
Дата правки
/..
-ВВЕРХ-
апр 11 17:16
test1.txt
31
апр 11 17:16

Просматриваем права доступа

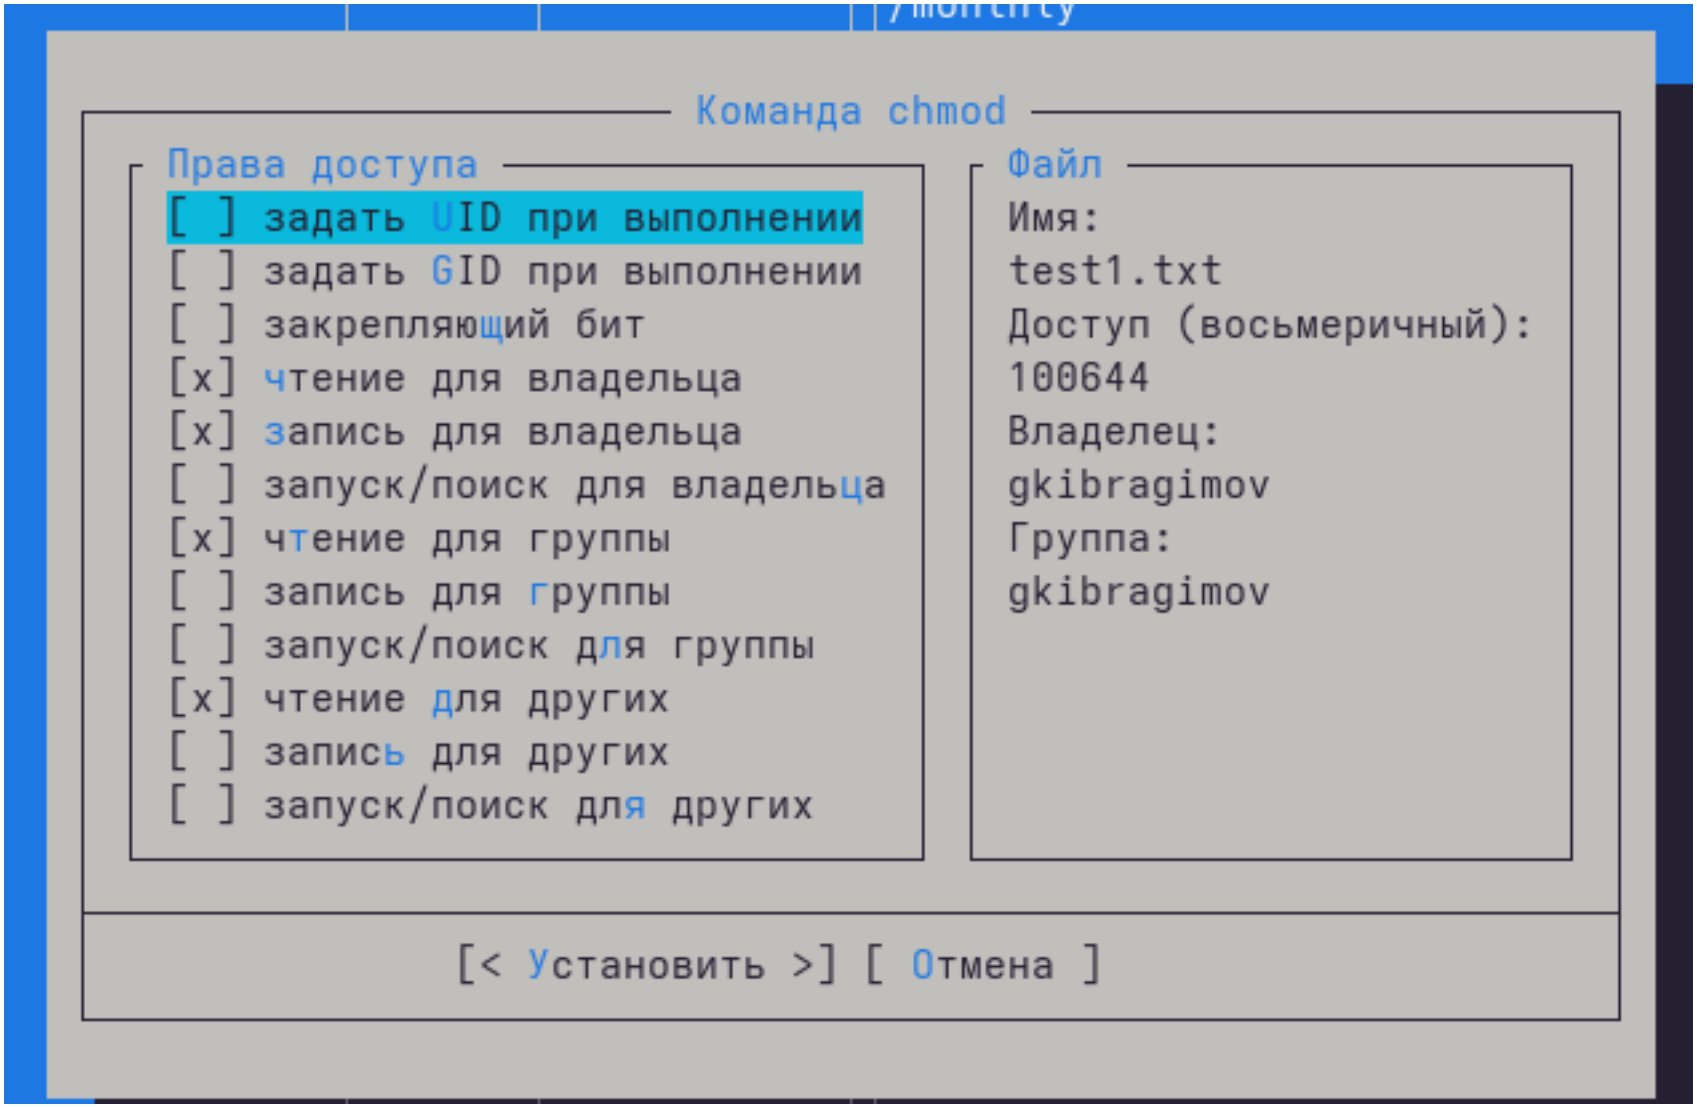

5. Используйте возможности подменю ФАЙЛ

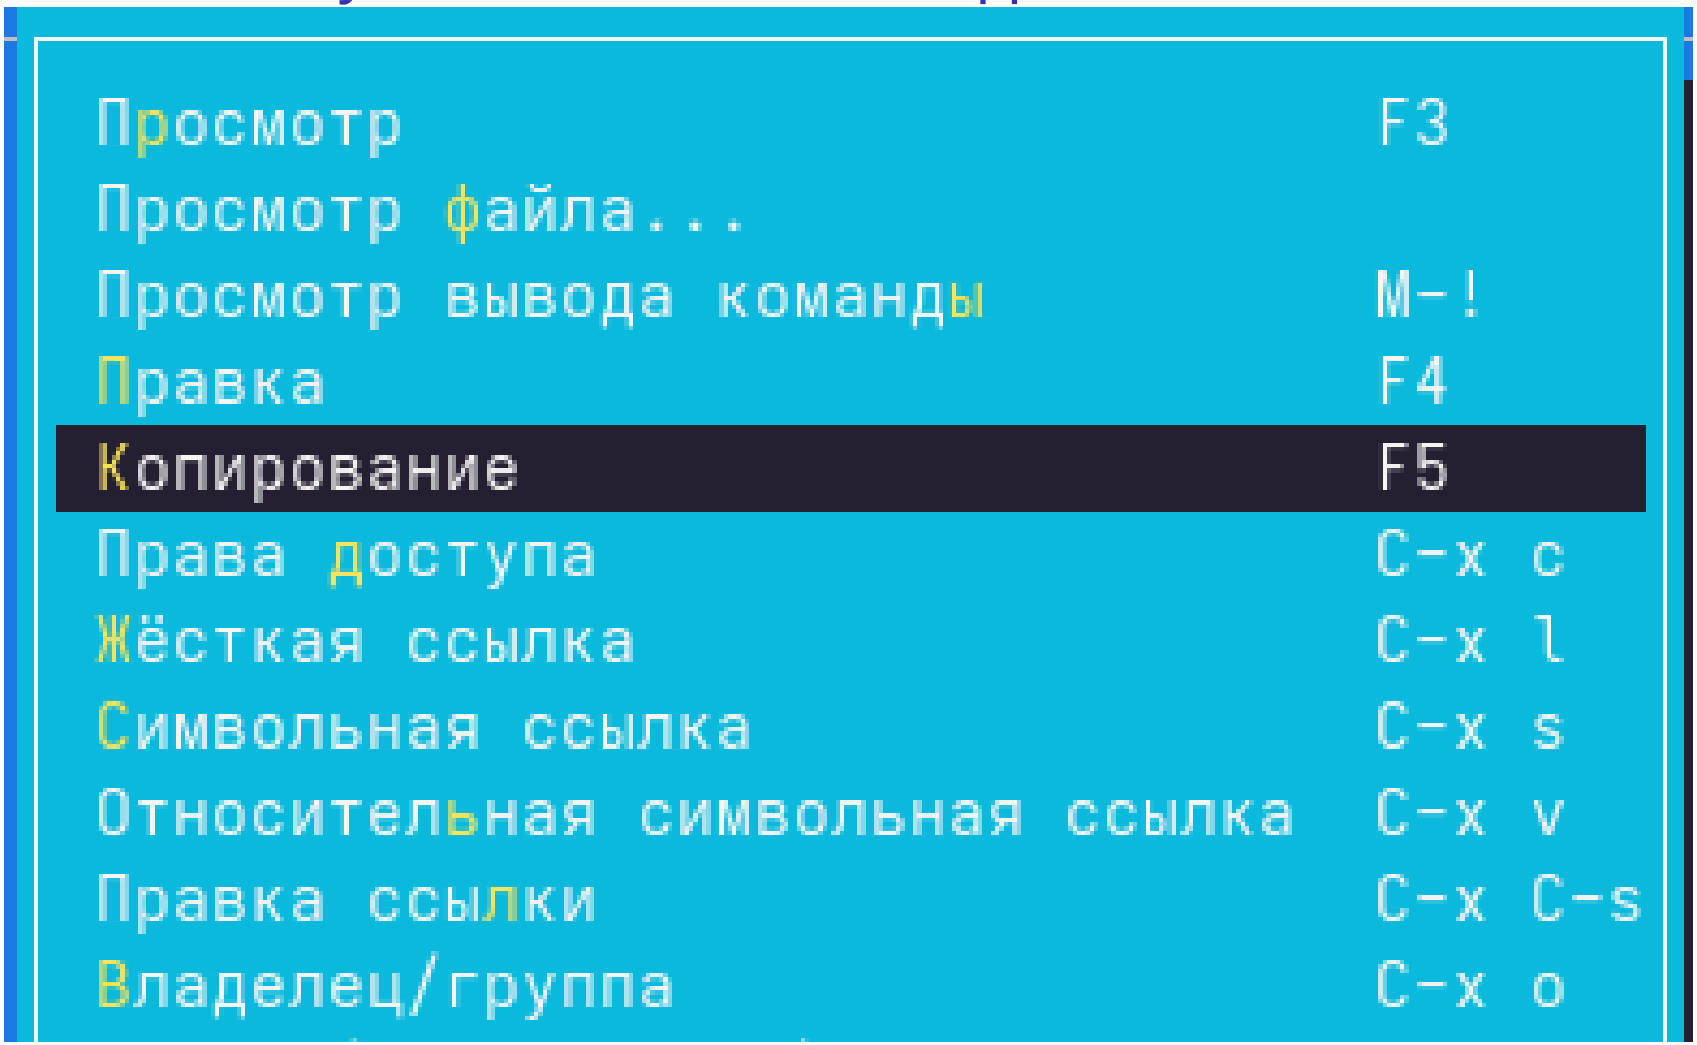

Атрибуты	C-x e
Переименование/Перенос	F6
Создание каталога	F7
Удалить	F8
Смена каталога	M-c
Отметить группу	+
Снять отметку	-
Обратить выделение	*
Выход	F10

Просмотр содержимого

Прожимаем файл -> Просмотр

```
/home/gkibragimov/test.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
```

Редактирование содержимого

Прожимаем файл -> Правка

```
test.txt                    [-M--] 10 L:[  1+27
12312уцвйцвйцвabrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
anthy-unicode.conf
asound.conf
at.deny
audit
authselect
```

Создание нового каталога

Прожимаем файл -> Создание каталога

Копирование файлов в новый каталог

Прожимаем файл -> Копирование

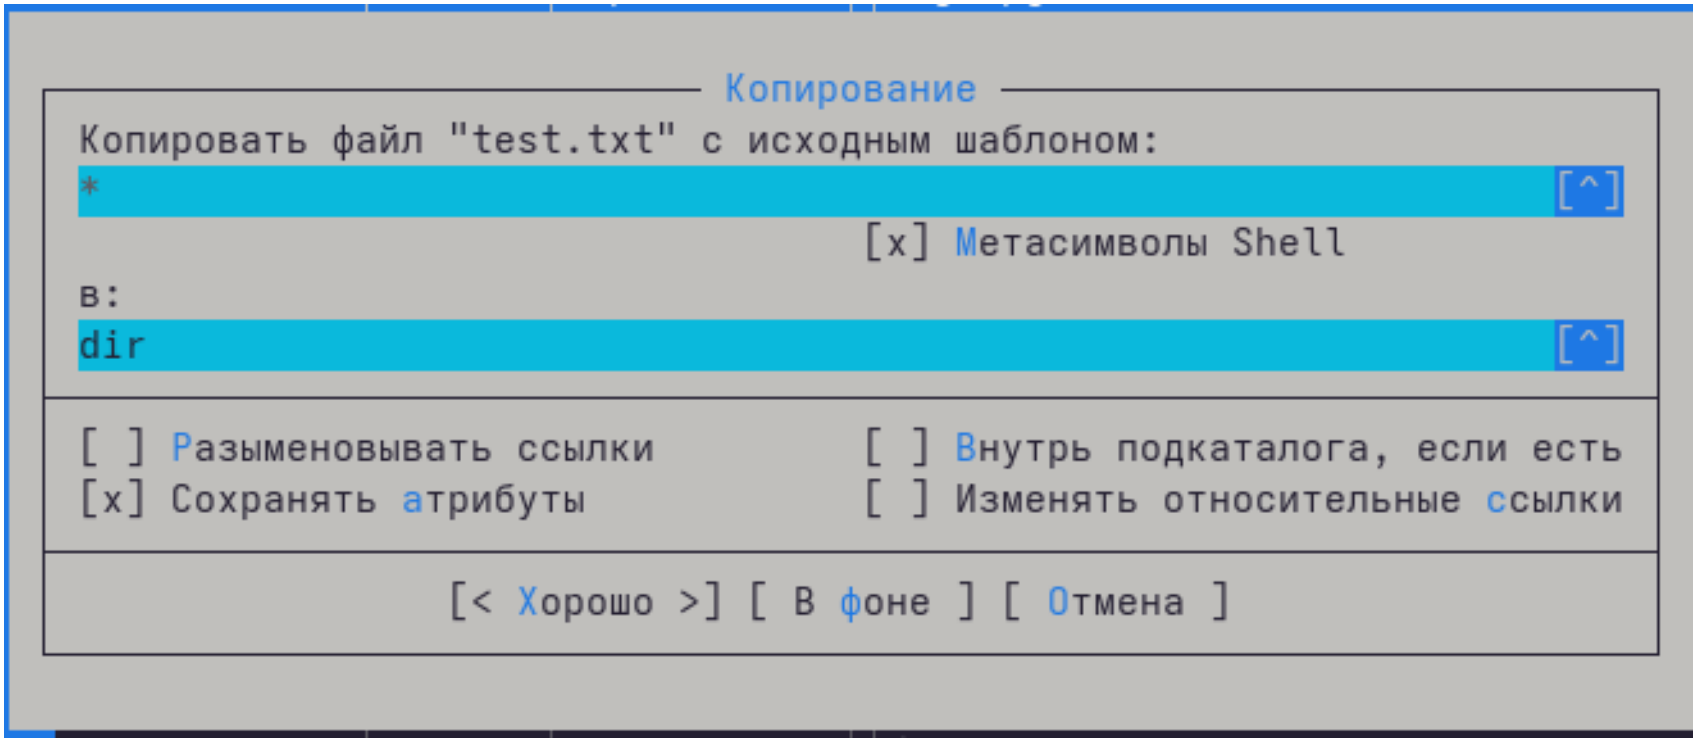

6. С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществите:

поиск в файловой системе файла с заданными условиями

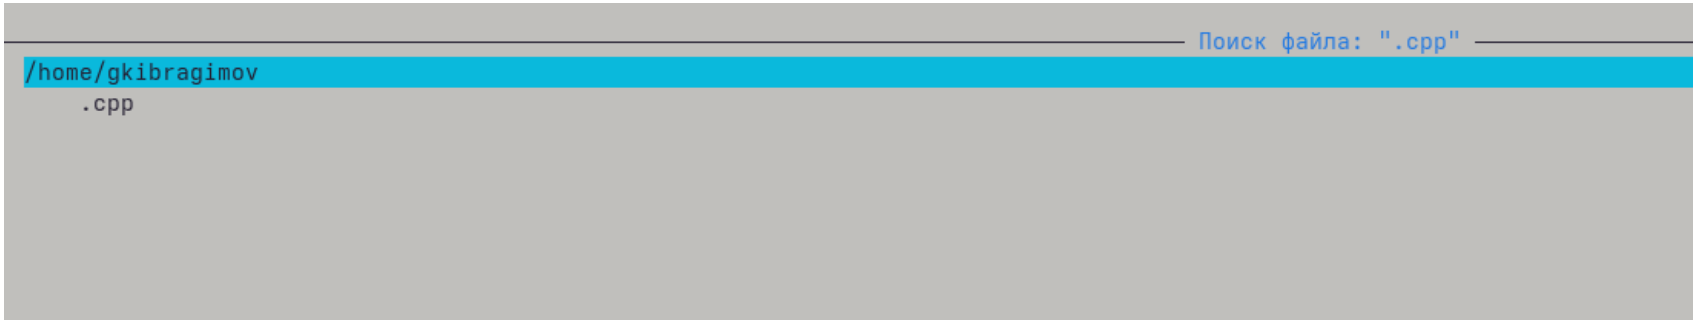

Выбор и повторение одной из предыдущих команд

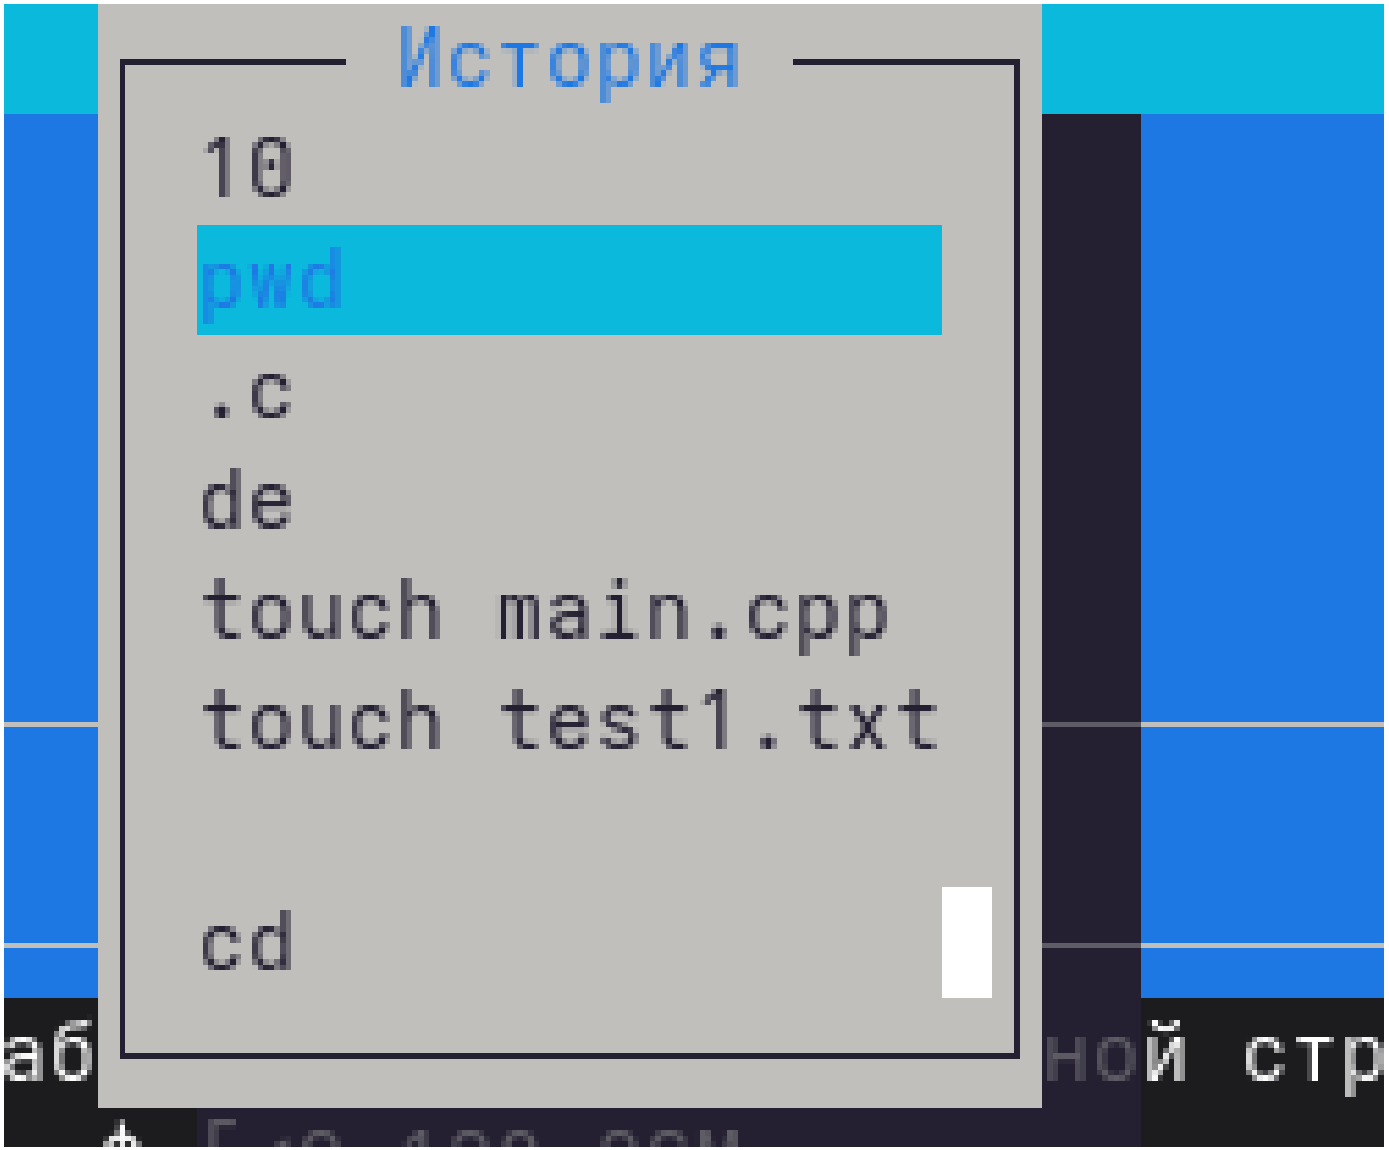

переход в домашний каталог

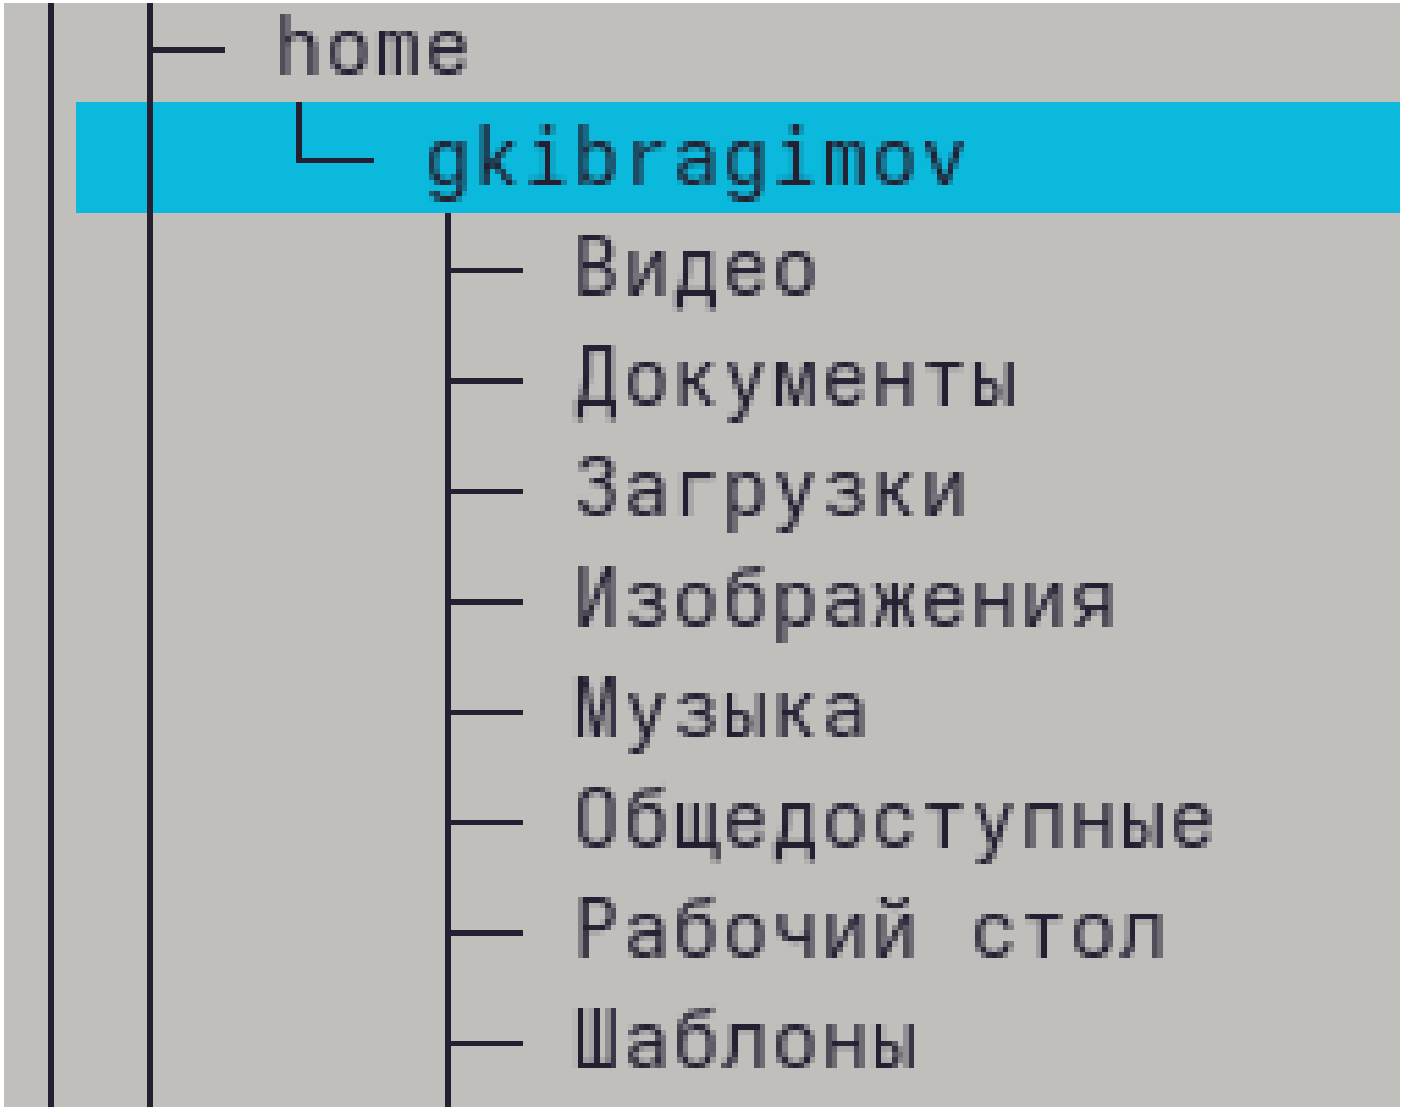

анализ файла расширений и

```
mc.ext.ini          [----]  0 L:[  9+18  27/1183] *(1110/28366b) 0035 0x023
# while mc is running, you will need to press F9-c-e and exit the editor for your
# changes to take effect, or exit mc and start it again.
#
# Section name can be anything with following exceptions:
#    there are two reserved section names:
#        mc.ext.ini
#        Default
#    special name pattern:
#        Include/xxxxx
# See below for more details.
```

файла меню

```
menu                [----]  0 L:[  1+ 0   1/380] *(0   /12204b) 0115 0x073
shell_patterns=0

#######################################################################
#   %%  The % character
#   %f  The current file (if non-local vfs, file will be copied locally and
#                         %f will be full path to it)
#   %p  The current file
#   %d  The current working directory
#   %s  "Selected files"; the tagged files if any, otherwise the current file
#   %t  Tagged files
#   %u  Tagged files (and they are untagged on return from expand_format)
#   %view Runs the commands and pipes standard output to the view command
#   If %view is immediately followed by '{', recognize keywords
#   ascii, hex, nroff and unform
```

7. Вызовите подменю настройки. Освойте операции, определяющие структуру экрана mc

Горизонтальная структура

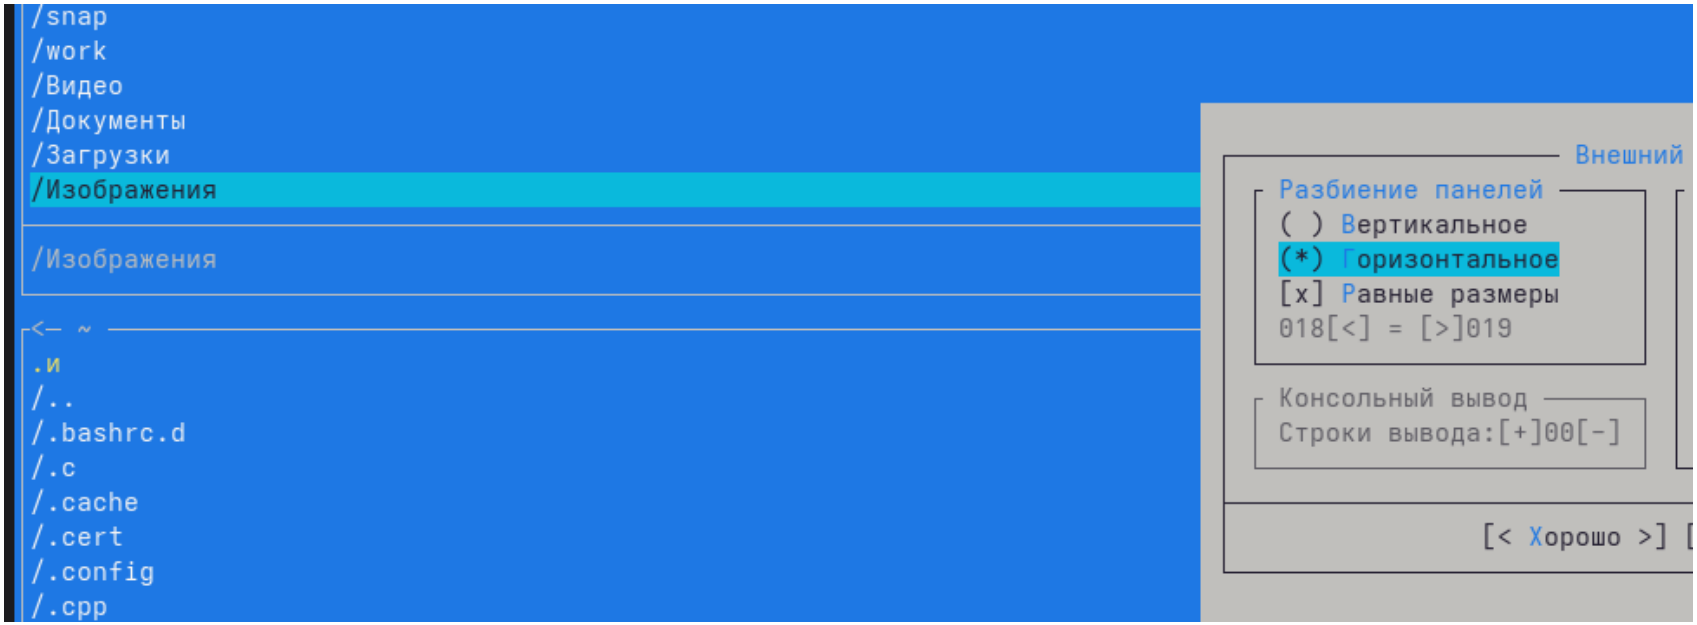

Новое оформление

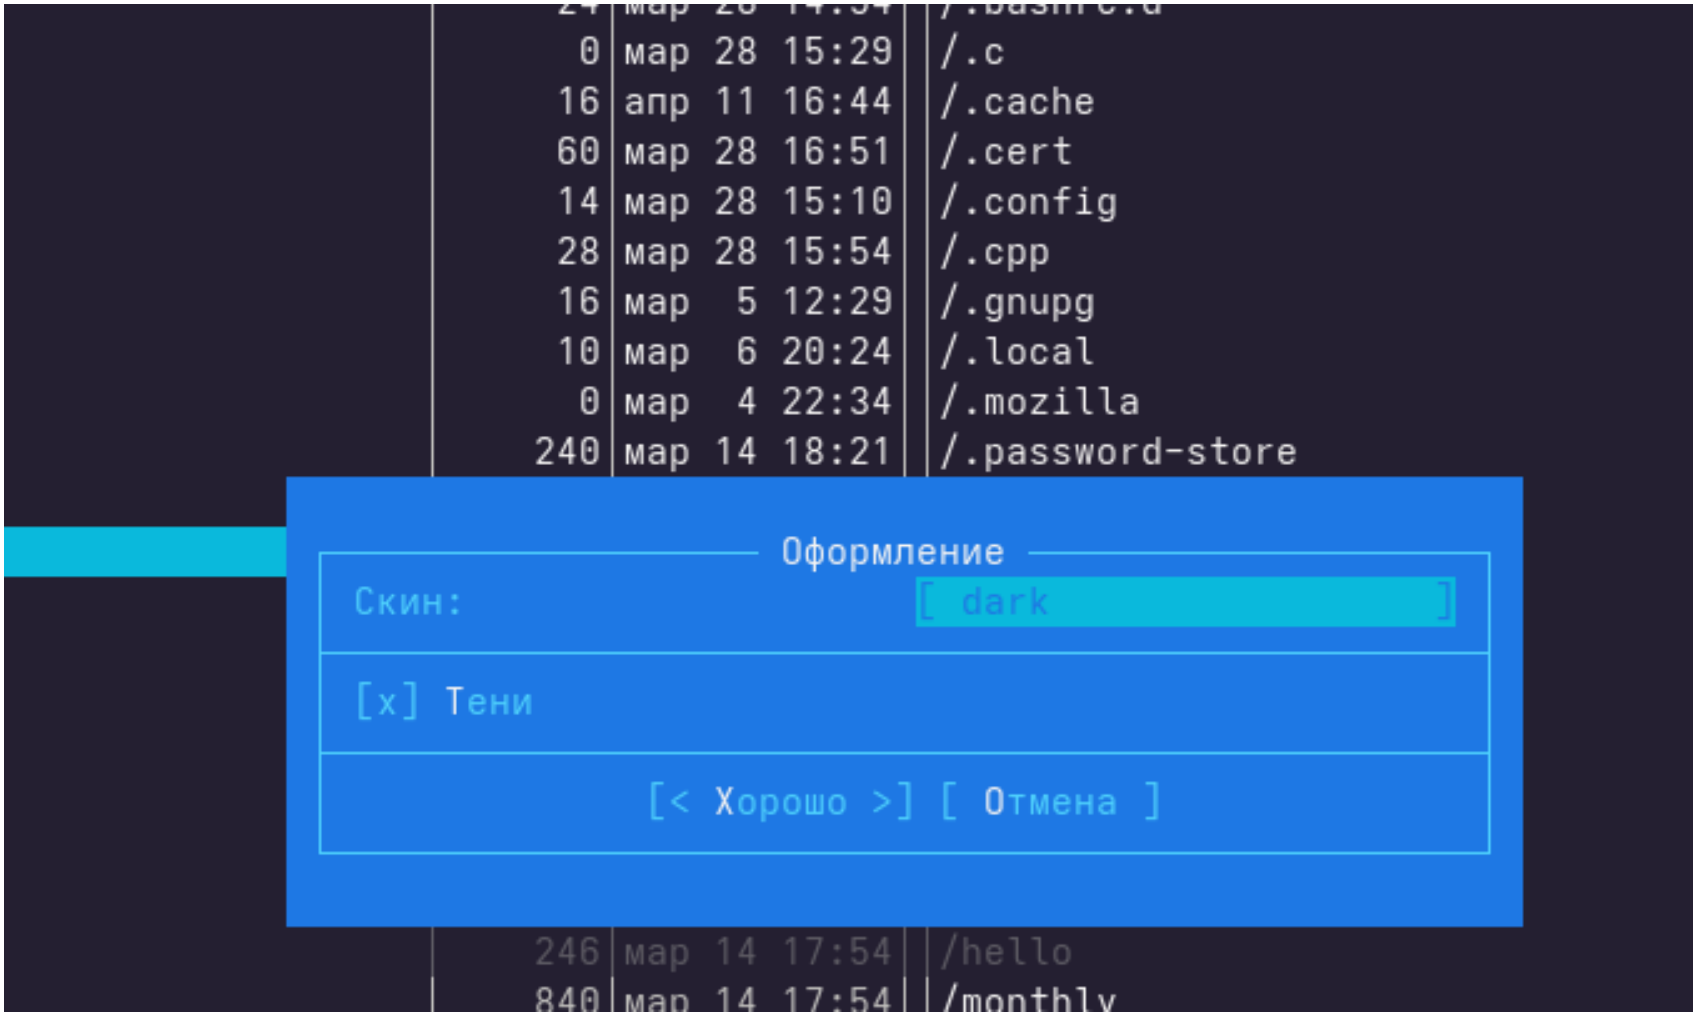

Настройка панелей

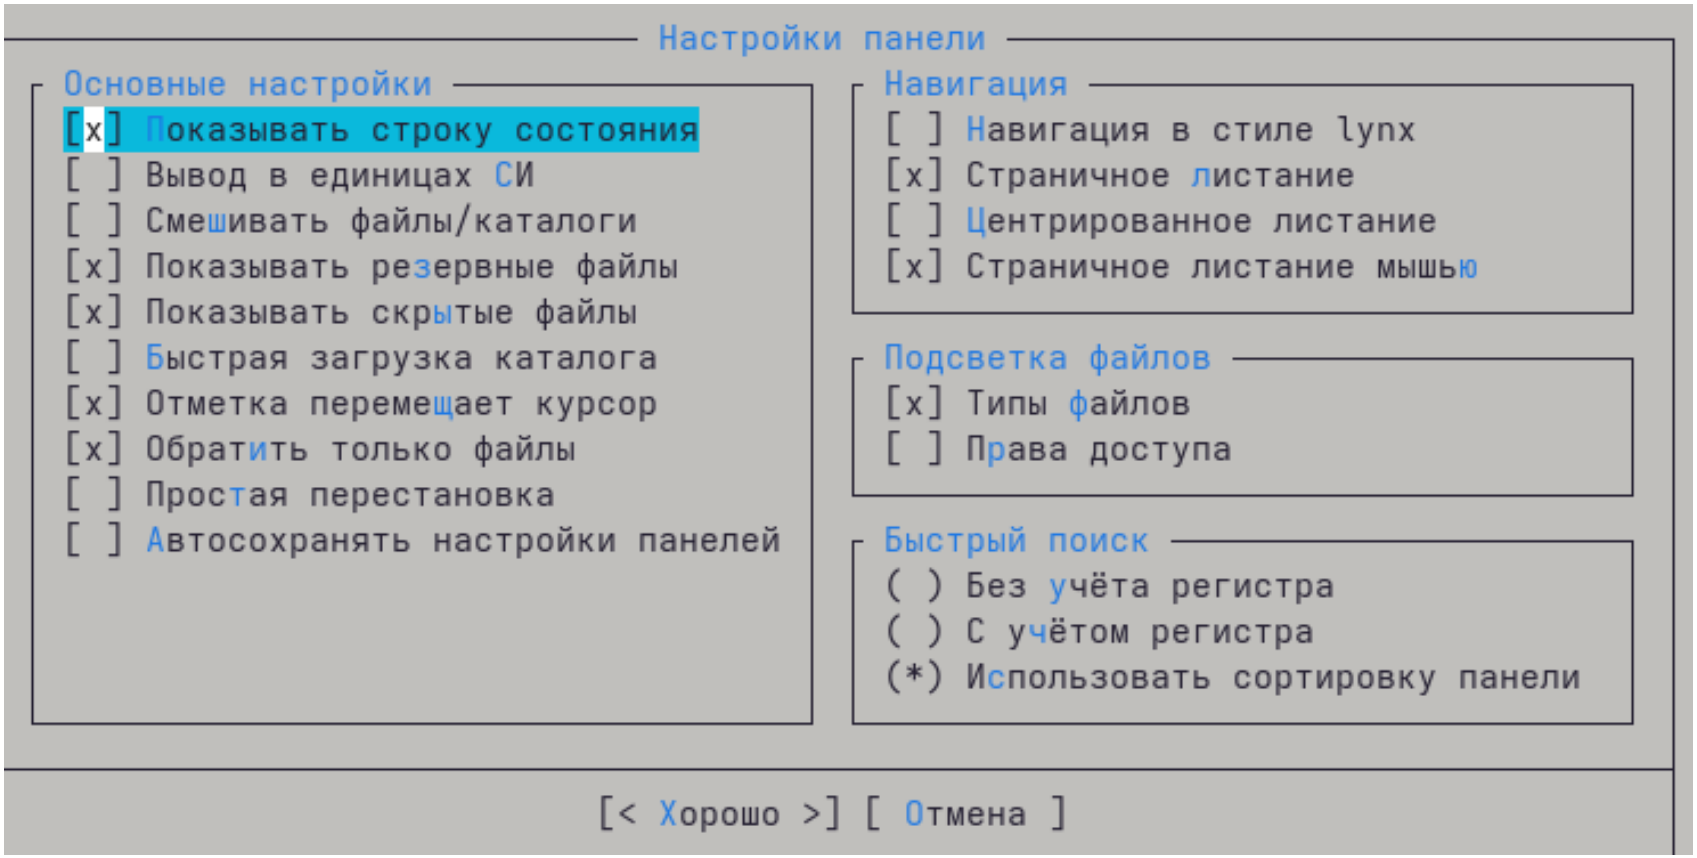

Задание по встроенному редактору mc

1. Создайте текстовой файл text.txt.

```
Совет: Автодополнение: M-Tab (или Esc+Tab). Для получения списка нажать дважды.
gkibragimov@fedora:~$ touch text.txt
```

2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.

```
text.txt          [----]  0 L:[  1+ 0   1/  1] *(0   /   0b) <EOF>
```

3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

Комбинация клавиш shift + insert (вставка из буфера обмена)

```
text.txt          [-M--] 107 L:[  1+ 0   1/  1] *(196 / 196b) <EOF>
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
```

4. Проделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

Удалите строку текста.

комбинация ctr + y

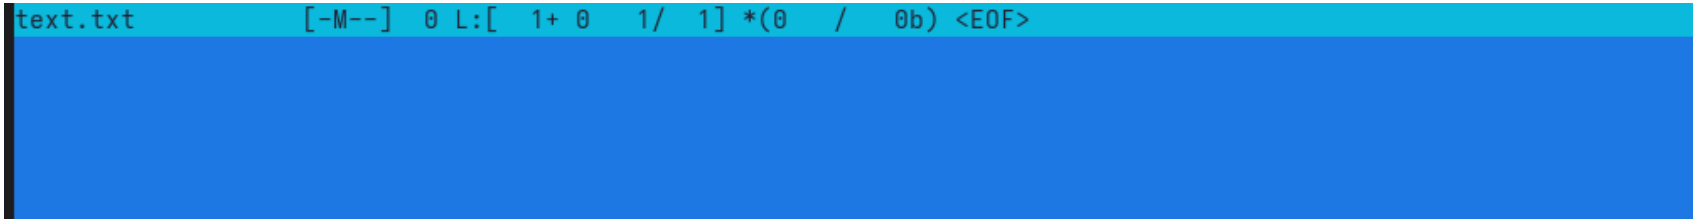

Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку

f5

```
12у3123йцуйцу
12у3123йцуйцу1
12у3123йцуйцу2у3123йцуйцу12у3123йцуйцу
12у3123йцуйцу
```

Сохраните файл.

f2

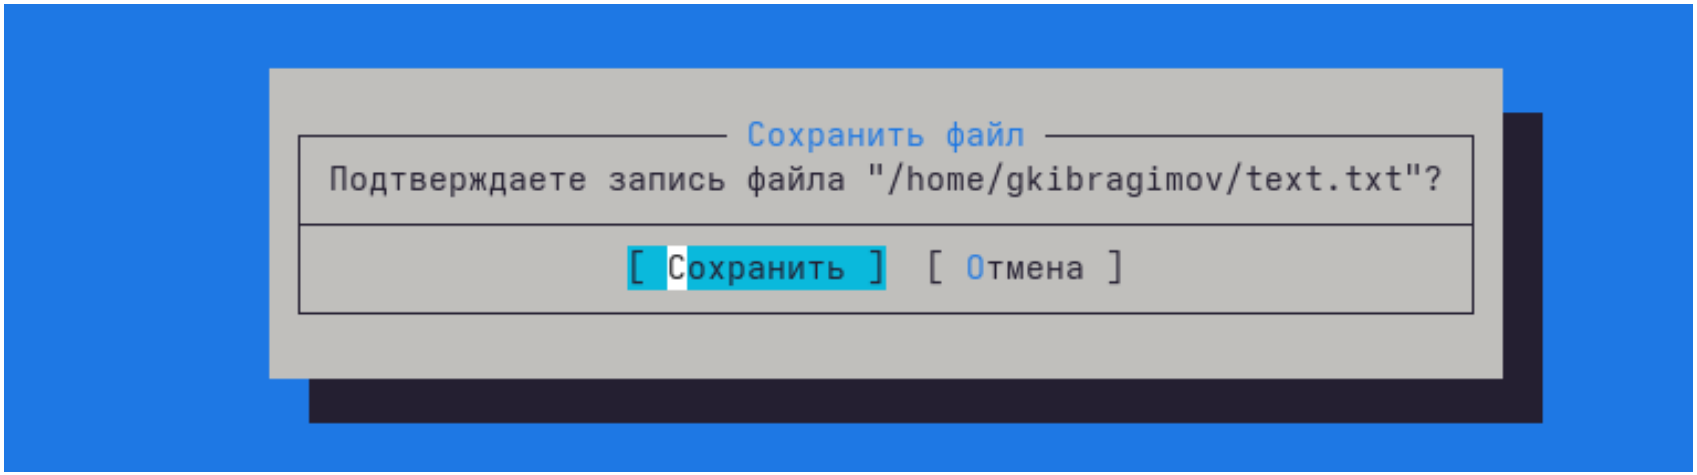

Отмените последнее действие.

ctl + u отменет последнее действие

Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.

ctr + x

```
ыделите фрагмент текста.
ыделите фрагмент те
ыделите фрагмент те
ыделите фрагмент те
12y3123йцуйцу
12y3123йцуйцу1
12y3123йцуйцу2y3123йцуйцу12y3123йцуйцу
12y3123йцуйцу1jn21j2nj1nj1njn
```

Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.

ctr + z

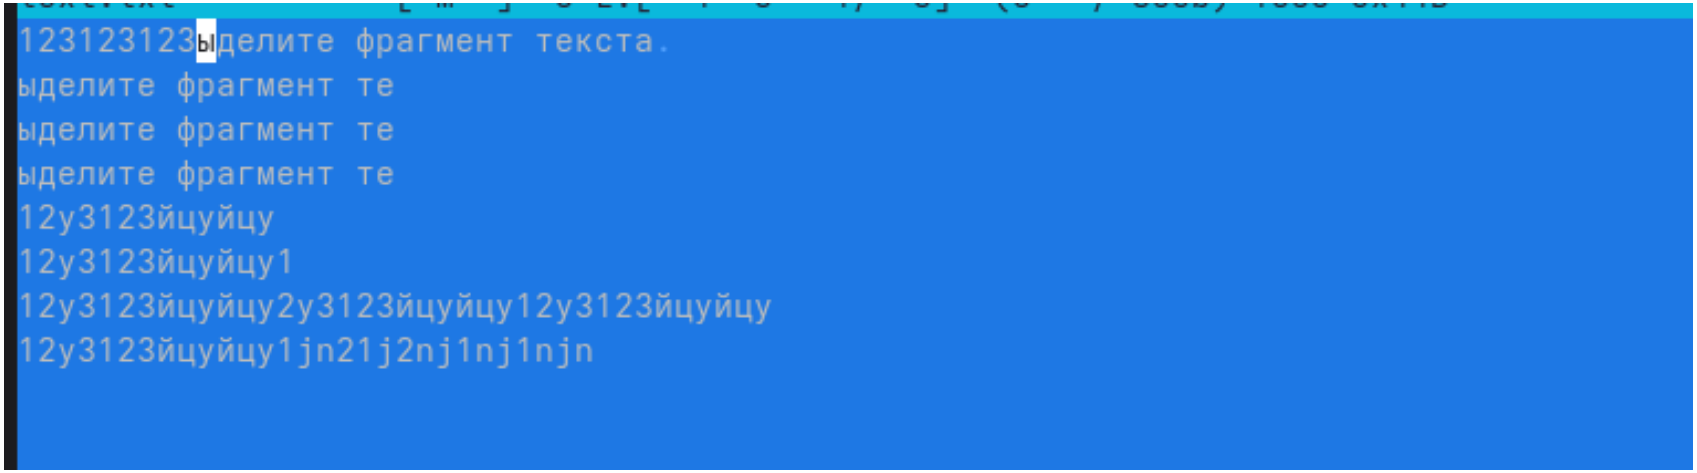

Сохраните и закройте файл

f2

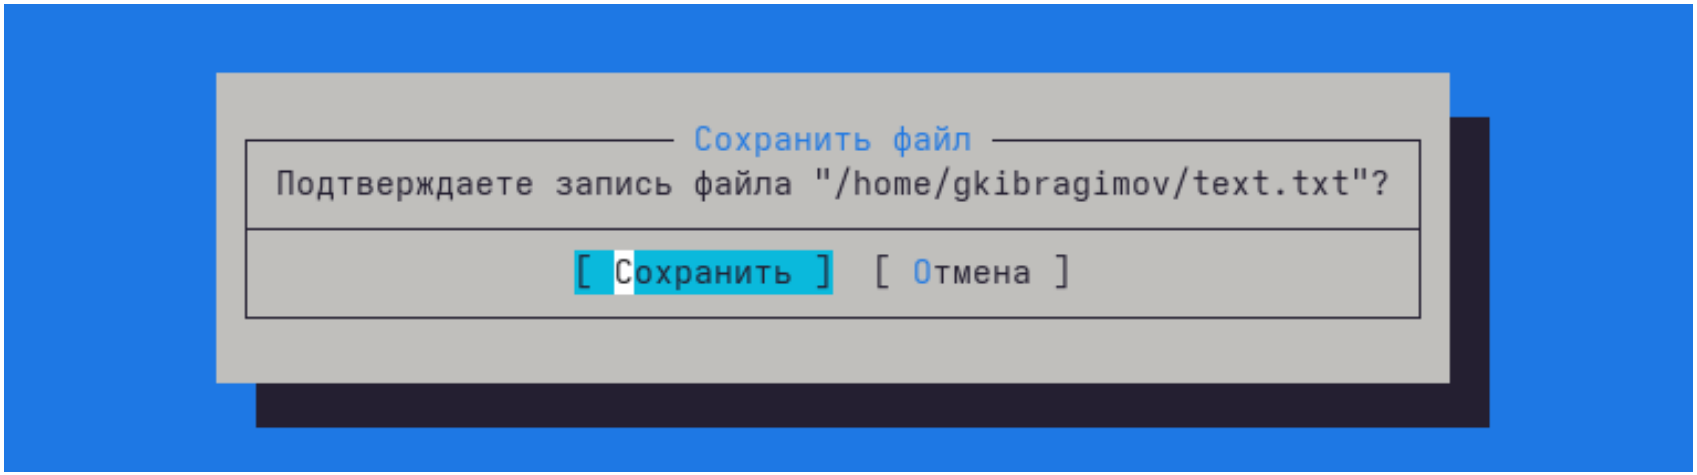

5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования

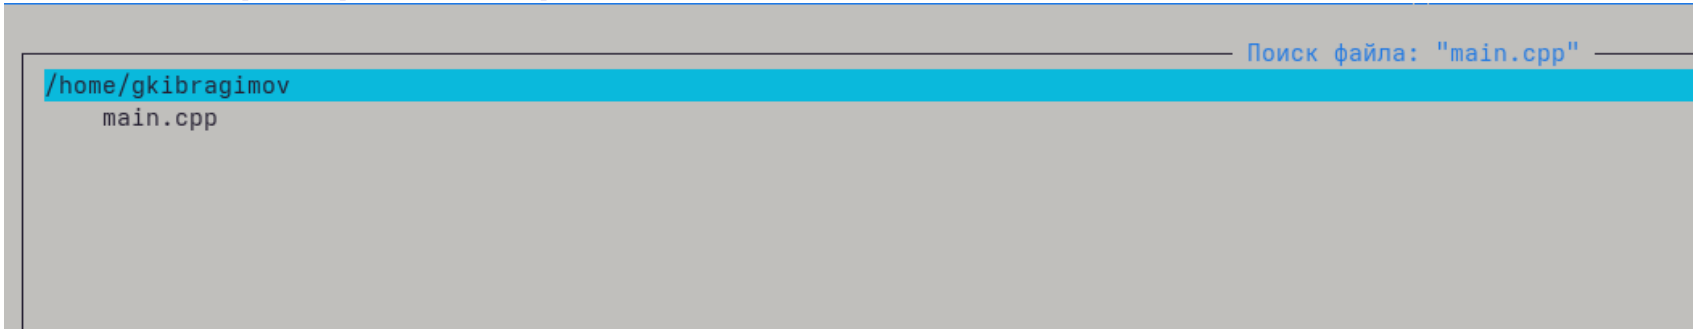

Открываем

```
main.cpp          [----]  0 L:[  1+ 0   1/  7] *(0   /  62b) 0035 0x023
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout<< "HELLO!";
}
```

6. Используйте меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена и выключите подсветку , если включена

ctr + s

```
main.cpp          [----]  0 L:[  1+ 6   7/  7] *(62  /  62b) <EOF>
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout<< "HELLO!";
}
```

Выводы

В ходе выполнения я ознакомился с системой Midnight Commander. Научился редактировать файлы, сохранять, осуществлять поиск и создание каталогов/файлов через этот инструмент.