Décrire les documents patrimoniaux

La Text Encoding Initiative

Correction exercice

```
<!ELEMENT el (el1 | el2)>
```

L'élément **el** contient l'élément **el1 OU el2** une fois

```
<!ELEMENT el (el1 | el2)+>
```

L'élément **el** contient l'élément **el1 OU el2** une ou plusieurs fois

```
<!ELEMENT el (el1+ | el2+)>
```

L'élément **el** contient l'élément **el1** une ou plusieurs fois **ET el2** une ou plusieurs fois

```
<!ELEMENT el (el1 | el2+)>
```

L'élément **el** contient **SOIT** l'élément **el1 SOIT el2** une ou plusieurs fois

```
<!ELEMENT el ((el1 | el2)+ | el3+)>
```

L'élément el contient :

- l'élément el1 OU el2 une ou plusieurs fois
- **ET e13** une ou plusieurs fois

Logiciel Oxygen

Raccourcis, boutons et mise en place TEI

Raccourcis Oxygen

| Ctrl + E | Cmd + E | Entourer le texte sélectionné avec des balises |
|----------------------------|----------------|---|
| Ctrl + G | Cmd + G | Trouver la prochaine occurrence du texte sélectionné |
| Ctrl + + / - | Cmd + +/- | Zoom avant / arrière |
| Alt + Shift + D | Ctrl + Alt + D | Découper l'élément en deux en insérant une balise fermante et ouvrante à l'endroit du curseur |

Boutons Oxygen


|] | Auto-indentation |
|------------|--|
| ~ | Tester la validité |
| | Appliquer un scénario de transformation |
| * . | Afficher le XPath correspondant à l'endroit du curseur |

Visualisation

| Texte | Encodage brut avec balises |
|--------|--------------------------------------|
| Grille | Imbrication sous forme de tableau |
| Auteur | Visualisation standard de l'encodage |

Texte Grille Auteur

Nouveau fichier TEI dans Oxygen

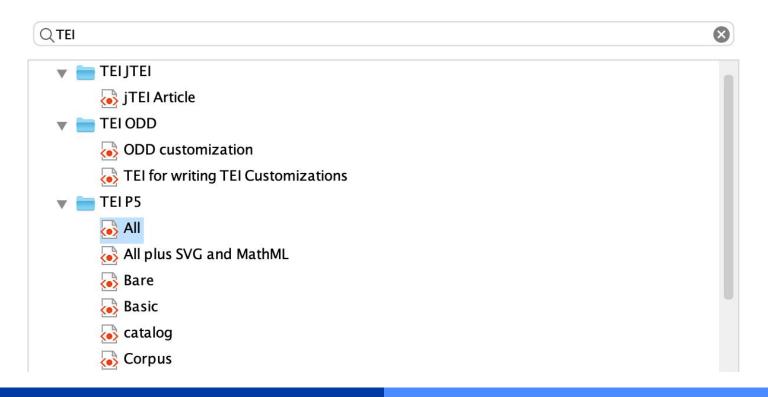

Pourquoi la TEI?

Contexte de création et objectif de la Text Encoding Initiative

Qu'est-ce que la TEI?

Lou Burnard et Marjorie Burghart, Qu'est-ce que la Text Encoding Initiative ?, 2015

"La TEI a été d'abord développée, il y a plus de trente ans, comme un projet de recherche dans le champ alors émergent du « Humanities computing ». L'idée originelle était de proposer un ensemble de recommandations sur la façon dont les chercheurs devraient créer des ressources textuelles « lisibles par ordinateur », qui soient adaptées aux besoins de la recherche – dans la mesure où un consensus existait sur le sujet –, mais qui soient également extensibles, puisque ces besoins changent et évoluent."


Définition

TEI est un set de balises prédéfini et documenté dans les <u>TEIquidelines</u> qui permet de procéder à une description « scientifique » et « sémantique » d'un texte.

Historique

| 1987 | Établissement de la Text Encoding Initiative |
|---------|--|
| 1990 | TEI P1, dir. Michael Sperberg-McQueen et Lou Burnard |
| 1992-93 | TEI P2, expansion |
| 1994 | TEI P3, première version complète |
| 2000 | Naissance du <i>TEI Consortium</i> |
| 2001-04 | TEI P4, introduction du XML |
| 2007 | TEI P5, abandon du SGML |

Évolution du nombre d'éléments TEI

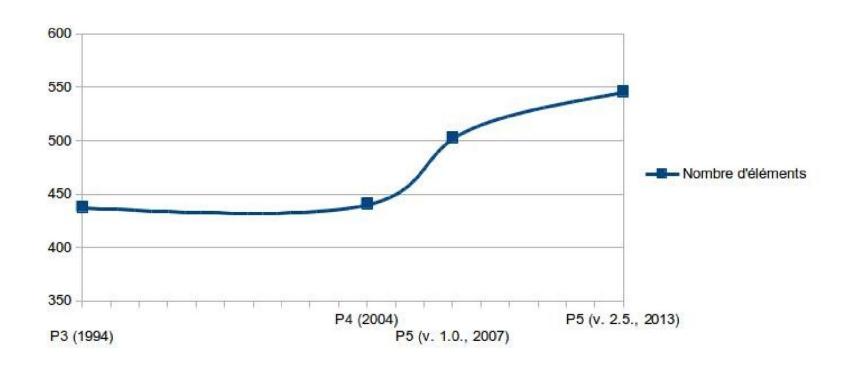

Principe de Poughkeepsie (1987)

- 1. Provide a **standard format for data interchange** in humanities research
- 2. Suggest **principles for the encoding of texts** in the same format
- 3. Define a **recommended syntax** for the format and a **metalanguage for the description of text-encoding schemes**: describe the new format and representative existing schemes both in that metalanguage and in prose
- 4. Propose sets of coding conventions suited for various applications
- 5. Include a **minimal set of conventions** for encoding new texts in the format
- 6. The **guidelines** are to be drafted by committees on text documentation, text representation, text interpretation and analysis, metalanguage definition and description of existing and proposed schemes, coordinated by a steering committee of representatives of the principal sponsoring organizations
- 7. **Compatibility** with existing standards will be maintained as far as possible

TEI > Word

Quel avantage y a-t-il à apprendre le XML ou la TEI quand les traitements de textes existent ?

En XML TEI, on sépare la question de la présentation de celle du fond et de la structure. Ce n'est plus la mise en forme que l'on va coder, mais le contenu logique du document.

Penser le texte

La TEI fournit un cadre pour penser la nature du texte : elle constitue une sorte d'**encyclopédie de notions textuelles** associées à des balises et des règles sur la façon dont elles peuvent être combinées.

Points forts de la TEI

Sémantique

Non pas centré sur la mise en page mais sur le contenu intellectuel

Conçu par/pour les chercheurs

Objectif d'aider les chercheurs à créer des ressources textuelles adaptées aux besoins de la recherche

Interopérable

Indépendant de tout environnement logiciel, idéal pour l' échange et la collaboration

Niveau d'encodage

Visuel

Aspect physique (codicologie, manques, foliotation, etc.) et aspects paléographiques (abréviations et forme développée, etc.)

Sémantique

Toponymes, anthroponymes, dates, balisage des types de discours, désambiguïsation des références textuelles

Analytique

Correspondance des parties du texte à une grille d'analyse (taxonomie, thesaurus, etc.)

Le TEI Consortium

La communauté TEI est animée par le *TEI consortium*, fondation interdisciplinaire à but non lucratif. Il se compose des unités suivantes:

- TEI Board of Directors
- TEI Technical Council
- Membres institutionnels et individuels
- <u>TEI Workgroups</u>
- Special Interest Groups
 - → TEI Manuscripts Special Interest Group
 - → Correspondence SIG

La communauté TEI

- Une liste de diffusion : <u>TEI-L mailing list</u>
- Une liste francophone : <u>TEI-FR</u> et un <u>wiki</u>
- Des congrès annuels : TEI Conference
- Une revue: <u>Journal of the Text Encoding Initiative</u>

Fonctionnement de la Text Encoding Initiative

Comment utiliser la TEI

TEI ≠ schéma

TEI (All) n'est pas un schéma à proprement parler, mais plutôt un **framework**, utile à la conception de son propre schéma. Il est fortement déconseillé d'utiliser un schéma contenant l'intégralité de la TEI.

Aspect modulaire

Les *Guidelines* de la TEI définissent plusieurs centaines de *concepts* différents, avec les instructions détaillées sur les éléments qui peuvent être utilisés pour les représenter. La plupart des documents TEI n'a besoin que d'une petite partie de ce qui est fourni.

Les projets d'encodage utilisent bien souvent un sous-ensemble très restreint de la TEI : une documentation restreignant l'ensemble utilisé peut être rédigée à l'aide d'outils comme Roma

Tei Lite =

designed to meet "90% of the needs of 90% of the TEI user community"

Les modules

Les modules sont des ensembles cohérents de balises

Une base commune

Les balises incontournables et obligatoires : en-tête et les balises les plus courantes courantes

Des compléments

Modules additionnels qui correspondent à l'encodage d'un type de texte (poésie, dictionnaires, etc.) ou d'un type de données et d'informations (apparat critique, éléments graphiques, etc.)

Modules obligatoires

| tei | définition des classes, macros et types de données |
|---------------|--|
| textstructure | éléments de base pour structurer un texte de type livre |
| core | éléments disponibles dans tous les documents TEI |
| header | en-tête TEI (métadonnées du document) |

Utiliser la TEI

Pour utiliser un set de balises TEI, il faut déclarer l'espace de nom TEI (namespace) dans l'élément racine du document XML grâce à une adresse URI qui pointe vers une description du set de données.

```
<TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
```

Exercice

Convertir en XML TEI une lettre

Convertir du XML en XML TEI

Convertir l'encodage de <u>cette lettre des liaisons dangereuses</u> en vous appuyant sur la <u>documentation des balises suivantes</u>

```
<opener> <closer> <salute> <dateline> <date>
<persName> <placeName> <head> <div>
```

Exercice

Encoder en XML TEI un poème de Baudelaire

Encoder un poème

Choisissez un poème des <u>Fleurs du mal</u> en vous appuyant sur la <u>documentation TEI pour l'encodage des vers</u>

Exercice

Encoder en XML TEI une scène de théâtre

Encoder une scène de théâtre

Encoder <u>ce passage du *Misanthrope*</u> en vous appuyant sur la <u>documentation TEI pour l'encodage du théâtre</u>

```
<castList> <castItem> <speaker> <stage> <head> <div> <sp> <l>
```