

Orbit

Toutes vos applications web dans une seule fenêtre

GUIDE UTILISATEUR COMPLET

AUTEUR
Clarco RAHERINANDRASANA

VERSION
Orbit 1.20.0

ÉDITION
novembre 2026

Sommaire

Présentation

1. Découvrir Orbit
   - Ce qu'Orbit rassemble
2. Installer et lancer Orbit
3. Organiser son espace
   - Applications
   - Profils et sessions
   - Espaces, fenêtres et apparence
   - Espaces de travail
4. Recherche et raccourcis utiles
   - Ce que la palette sait faire
   - Historique de navigation
   - Choisir ce que la palette cherche
5. Assistant IA et relecture
6. Coffre-fort de mots de passe
   - Rapatrier une base KeePassXC
   - Déverrouillage et code 2FA
   - Sauvegarde automatique
   - Sauvegarder et exporter à la main
7. Captures d'écran, annotation et enregistrement
   - Prendre une capture
   - Annoter la capture avant de l'enregistrer
   - Masquer les données sensibles en un clic
   - Épingler une capture
   - Enregistrer une vidéo (studio)
   - Annoter l'écran pendant une démonstration
8. Téléchargements et extensions
   - Gestionnaire de téléchargements
   - Installer une extension Orbit
   - Téléphone Orbit
   - Visionneuse de documents

9. Confidentialité et sécurité
10. Dépannage
11. Liens utiles

Orbit — guide utilisateur

Présentation

Orbit rassemble vos applications web dans une seule fenêtre. Au lieu de vingt onglets et trois navigateurs ouverts, un espace unique où chaque service a sa place, sa session et ses réglages — et autour, les outils qui manquent toujours : capture et annotation, enregistrement d'écran, coffre-fort, assistant, et jusqu'à votre téléphone Android.

Ce guide est écrit pour être lu dans l'ordre la première fois, puis consulté par section. Chaque fonctionnalité y est décrite de la même façon : **à quoi elle sert**, **comment y accéder** (bouton *et* raccourci clavier), et **ce qu'elle donne**.

Application	Orbit — Windows, macOS, Linux
Auteur	Clarco RAHERINANDRASANA
Ce document	Guide utilisateur complet, en français
Mise à jour	Généré à partir du dépôt à chaque version

> **Conventions.** Les touches sont écrites `Alt+K`. Sur macOS, le modificateur **Alt** devient généralement ⌘. Les libellés, extensions et raccourcis peuvent évoluer : ceux affichés dans **Réglages** → **Raccourcis** font foi pour votre installation.

1. Découvrir Orbit

Orbit est une application de bureau pour Windows, macOS et Linux. Elle ouvre vos services web dans des vues intégrées et les organise dans une barre latérale. Chaque profil peut regrouper ses propres applications, connexions, apparence et espace de travail.

Ce qu’Orbit rassemble

- Applications web et liens personnels dans un espace configurable.

- Profils et sessions isolées, avec partage de connexion facultatif au sein d'un profil (SSO).
- Conteneurs pour utiliser plusieurs comptes d'un même service.
- Écran partagé, espaces de travail, fenêtres détachées et dossiers d'apps.
- Recherche, assistant IA, correcteur, coffre-fort et gestionnaire de téléchargements.
- Extensions optionnelles, dont Text Snippets, Fake Data Filler et Web Clipper.
- Orbit Phone en extension optionnelle pour piloter un appareil Android compatible.

Orbit ne remplace pas les services web que vous ajoutez : leur disponibilité, les connexions et leurs règles de confidentialité restent celles de leurs éditeurs.


2. Installer et lancer Orbit

Téléchargez la version publiée depuis la page des releases GitHub. Choisissez le format correspondant au système :

Système	Formats publiés
Windows	Installateur `.exe` ou version portable `.exe`
Linux	`.AppImage` ou paquet Debian `.deb`
macOS	Image disque `.dmg` ou archive `.zip`

L'application n'est pas signée pour toutes les plateformes. Windows SmartScreen ou macOS Gatekeeper peuvent afficher un avertissement d'éditeur non identifié. Vérifiez que le téléchargement vient bien de la release du dépôt officiel avant de décider de poursuivre.

Au premier démarrage, l'écran de bienvenue permet d'ajouter une première app ou de commencer avec un espace vide. Installez vos applications via la boutique intégrée ou ajoutez une URL web.

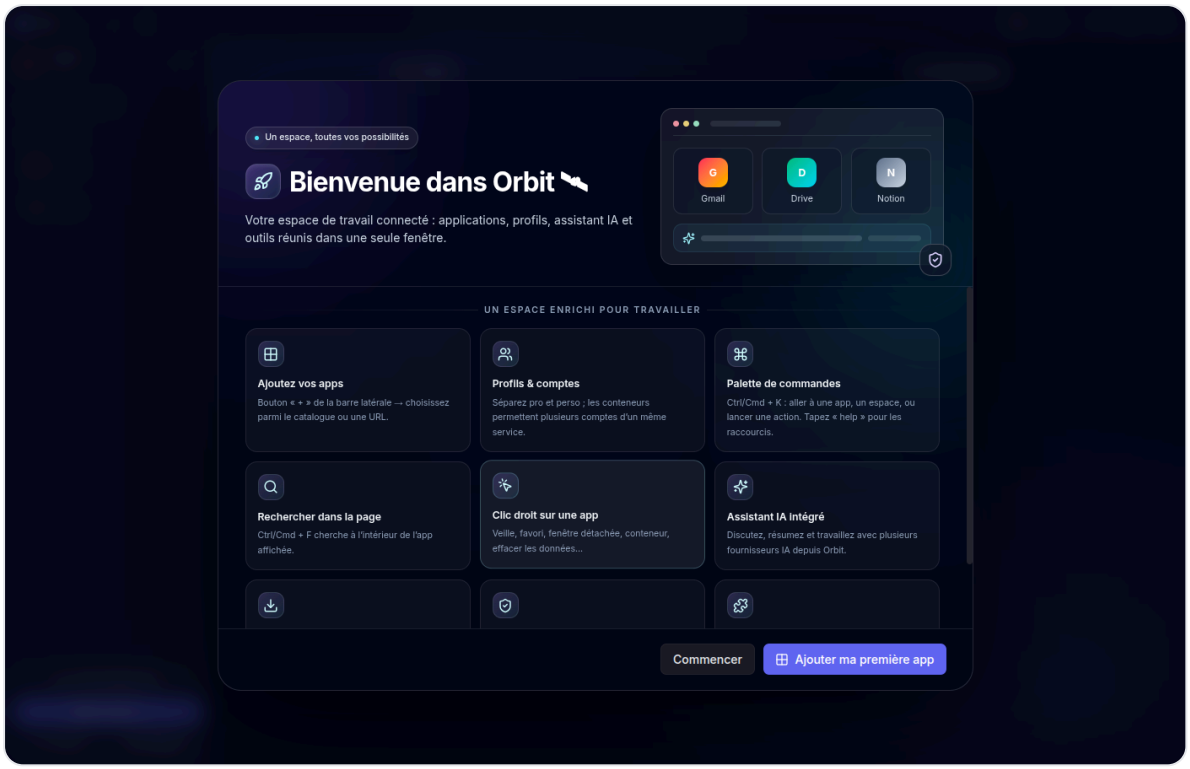

3. Organiser son espace

Applications

- Utilisez **+** ou la boutique pour ajouter une app.
- Ajoutez une URL personnelle si le service n'est pas dans le catalogue.
- Réorganisez la liste par glisser-déposer ; créez des dossiers pour regrouper les apps.
- Le clic droit sur une app donne accès aux actions telles que favori, veille, fenêtre détachée, déplacement de profil ou gestion de session.
- La **fenêtre détachée** garde les gestes d'un navigateur : `Ctrl + molette` pour le zoom (aussi `Ctrl +`, `Ctrl -` et `Ctrl 0`), `Ctrl + R` ou `F5` pour recharger, `Alt + ←/→` pour l'historique. Le clic droit y propose copier, coller, précédent, suivant, recharger et le zoom.
- Le zoom y reste appliqué pendant toute la durée de la fenêtre (il survit aux changements de page) et un badge affiche brièvement le pourcentage atteint.
- **Relecture et assistant y fonctionnent aussi.** Une sélection corrigée depuis une fenêtre détachée (`Alt/⌘ + Maj + E`, `Alt/⌘ + Maj + I` ou clic droit) ouvre son propre panneau dans une fenêtre sœur, collée à la fenêtre détachée : la correction s'applique dans le champ d'origine, sans quitter la page. Le panneau de relecture se referme une fois les corrections posées.

Profils et sessions

Créez des profils séparés, par exemple Travail et Personnel. Par défaut, les sessions sont cloisonnées pour réduire les mélanges de comptes. L'option de partage de connexion d'un profil rapproche le comportement d'un navigateur : les apps du profil peuvent partager la session d'un même service. Les conteneurs servent à garder plusieurs comptes séparés lorsque c'est nécessaire.

Avant de changer le mode de partage, lisez l'avertissement affiché dans Orbit : les apps peuvent être rechargées et certaines sessions nécessiter une nouvelle connexion.

Espaces, fenêtres et apparence

- Placez plusieurs apps côte à côte dans l'écran partagé et enregistrez une disposition dans un espace de travail.
- Détachez une app dans une fenêtre séparée lorsque vous souhaitez la déplacer sur un autre écran.
- Personnalisez le thème, la couleur d'accent, les polices et les modules affichés dans les barres.
- Chaque profil peut avoir ses réglages d'accueil et de fond distincts.

Espaces de travail

Un espace de travail mémorise **le profil, l'application affichée et l'écran partagé** du moment. Le bouton **Espaces de travail** de la barre du haut (icône en damier) les liste ; ils apparaissent aussi dans la palette `Alt+K`.

Action	Où
Enregistrer la disposition actuelle	Bouton **Enregistrer la disposition actuelle**, puis un nom
Rouvrir un espace	Clic sur son nom (barre du haut ou `Alt+K`)
Réenregistrer un espace sur la disposition actuelle	Icône disquette, au survol de la ligne
Supprimer	Icône corbeille, au survol de la ligne

Réenregistrer évite de supprimer puis recréer un espace quand on veut simplement l'ajuster — il garde son nom et sa place dans la liste.

4. Recherche et raccourcis utiles

Sur Windows et Linux, les raccourcis Orbit utilisent généralement **Alt**. Sur macOS, le modificateur équivalent est généralement ⌘. Les apps web conservent leurs raccourcis propres.

Raccourci	Action
`Alt/⌘ + K`	Recherche et palette de commandes
`Alt/⌘ + ,`	Réglages
`Alt/⌘ + Maj + O`	Boutique d'applications
`Alt/⌘ + Maj + P`	Gestion des profils
`Alt/⌘ + L`	Modifier l'URL de la page active
`Alt/⌘ + Page ↓ / Page ↑`	App suivante / précédente
`Alt/⌘ + Maj + Page ↓ / Page ↑`	Profil suivant / précédent
`Ctrl + F` ou `⌘ + F`	Rechercher dans la page
`Ctrl + R` ou `⌘ + R`	Recharger l'app active
`Alt/⌘ + Maj + E`	Relire le champ actif hors ligne
`Alt/⌘ + Maj + I`	Ouvrir la relecture IA du texte actif
`Alt/⌘ + Maj + A`	Ouvrir la discussion IA

Les raccourcis IA peuvent être configurés. La liste à jour et les réglages personnalisés se trouvent dans Orbit.

Ce que la palette sait faire

`Alt/⌘ + K` ne cherche pas que des apps. Elle calcule (`4*4`, `20% de 150`), convertit (`10 km en mi`, `255 in hex`), ouvre une adresse, retrouve une page **déjà visitée** et, si un trousseau est déverrouillé, **copie un mot de passe** ou un code à usage unique sans passer par les réglages. Le mot de passe ne transite pas par l'interface : Orbit l'écrit lui-même dans le presse-papiers et le vide après 30 secondes. Les identifiants n'apparaissent qu'à partir de deux caractères saisis — jamais à l'ouverture de la palette.

Historique de navigation

Les pages visitées alimentent cette recherche. Pour l'effacer :

- dans la palette, le bouton 🗑 d'une page (ou `Maj + Suppr`) l'oublie seule ;
- les commandes **« oublier la dernière heure »** et **« vider tout l'historique »** s'y trouvent aussi, avec une confirmation ;
- **Réglages** → **Confidentialité** → **Historique de navigation** indique ce qui est mémorisé, permet d'arrêter l'enregistrement et de vider par période.

Les pages de connexion et les adresses porteuses de jetons ne sont jamais enregistrées, et l'historique ne quitte pas la machine : il n'entre pas dans la synchronisation.

Choisir ce que la palette cherche

Réglages → **Général** → **Recherche (Alt+K)** active ou coupe séparément chaque source : pages déjà visitées, pages ouvertes en ce moment, identifiants des trousseaux déverrouillés et code à usage unique. Les apps, profils, actions, calculs et conversions restent toujours disponibles.

5. Assistant IA et relecture

Orbit propose un assistant de discussion, des outils de résumé et de rédaction, ainsi qu'une relecture. Le mode local facultatif télécharge un modèle sur l'appareil ; il peut demander de l'espace disque, de la mémoire et un matériel compatible.

Des fournisseurs distants peuvent aussi être configurés. La connexion à ces services et le traitement des textes dépendent du fournisseur. Lisez la confirmation présentée par Orbit avant d'envoyer du contenu. Les clés API configurées sont protégées par le stockage sécurisé du système lorsqu'il est disponible.

Le correcteur rapide fonctionne localement. Un moteur grammatical LanguageTool local peut être installé en option ; il nécessite Java 17 ou plus récent et un téléchargement initial conséquent. Les règles rapides restent disponibles si le moteur complet n'est pas installé.

6. Coffre-fort de mots de passe

Le coffre-fort intégré stocke les identifiants dans des trousseaux protégés par un mot de passe maître. Déverrouillez uniquement lorsque vous souhaitez consulter

ou utiliser les entrées. Les fonctions de santé du coffre peuvent signaler les mots de passe faibles ou réutilisés et, si vous l'activez, vérifier les mots de passe compromis à travers un service externe.

Lors de cette vérification facultative, Orbit calcule localement une empreinte SHA-1 et n'envoie que les cinq premiers caractères au service Have I Been Pwned ; le service voit néanmoins l'adresse IP et l'heure de la requête. Consultez les explications affichées dans les réglages de santé avant de l'activer.

Rapatrier une base KeePassXC

Si vous utilisez KeePassXC, le bouton 🗄 **Rapatrier la base KeePassXC** de la barre d'outils du trousseau recopie ses identifiants dans le trousseau Orbit ouvert. KeePassXC doit tourner, sa base être déverrouillée, Orbit être associé (Réglages → KeePassXC) et l'option **« Allow limited access to all entries in connected databases »** être cochée dans KeePassXC → Paramètres → Intégration navigateur → Avancé.

Les entrées déjà présentes ne sont pas dupliquées : Orbit les reconnaît par domaine et nom d'utilisateur, puis vous demande s'il faut les fusionner (compléter les champs vides) ou les écraser. Les entrées KeePassXC **sans URL** ne peuvent pas être récupérées — le protocole ne rend les mots de passe que site par site ; Orbit en donne la liste à la fin pour que vous les repreniez à la main.

Déverrouillage et code 2FA

Au déverrouillage, une case permet de **mémoriser le mot de passe maître sur cet appareil**. Il est alors gardé par le trousseau du système, jamais en clair sur le disque — mais quiconque ouvre une session sous votre compte pourra ouvrir ce trousseau sans le connaître. C'est à vous de juger ; l'option est désactivée par défaut, par trousseau, et s'oublie d'elle-même si vous changez le mot de passe maître.

Pour les comptes à double facteur, un bouton ⏱ **Code 2FA** apparaît dans la page après un remplissage : il remplit le champ de code, ou le copie si le champ n'existe pas encore. Il se coupe dans **Réglages** → **Mots de passe**, avec le choix des sources d'identifiants.

Sauvegarde automatique

Réglages → **Mots de passe** → **Sauvegarde automatique chiffrée** écrit à intervalle régulier une archive `.orbitvault` dans le dossier de votre choix, en ne conservant que les N dernières. Deux points à connaître :

- la **phrase de passe** des archives est gardée par le trousseau du système. Notez-la ailleurs : sans elle, les archives sont illisibles, y compris pour vous ;
- seuls les **trousseaux déverrouillés** peuvent être archivés — Orbit n'a pas la clé des autres. L'écran indique lesquels ont été laissés de côté.

Préférez un support différent de celui d'Orbit : une sauvegarde sur le même disque ne protège pas d'une panne de ce disque.

Sauvegarder et exporter à la main

Le bouton **Exporter** propose deux choses différentes :

- **Sauvegarde chiffrée** (recommandé) : un fichier `.orbitvault` chiffré en AES-256-GCM, dont la clé est dérivée par scrypt de la phrase de passe que vous choisissez (à défaut, le mot de passe maître). C'est le format à poser sur une clé USB ou un cloud : il conserve tout le trousseau (catégories, URLs secondaires, favoris, historique des mots de passe) et se restaure dans Orbit avec le bouton 🗃 **Restaurer une archive chiffrée**.
- **Export en clair CSV / JSON** : réservé à une migration vers un autre gestionnaire. Ces fichiers contiennent tous vos mots de passe lisibles ; supprimez-les dès la migration terminée.

Dans les deux cas, l'export exige de resaisir le mot de passe maître — un écran laissé sans surveillance ne doit pas pouvoir sortir les secrets d'un clic.

7. Captures d'écran, annotation et enregistrement

Prendre une capture

`Alt+Maj+S` ouvre le menu de capture. Quatre voies, parce que la question posée est la même — « je veux montrer ce que j'ai à l'écran » — et qu'on ne sait pas toujours d'avance si une image suffira :


Touche	Voie
`1`	Zone visible de la page
`2`	Page entière, défilement compris
`3`	Choisir une zone à la souris
`4`	Enregistrer une vidéo (studio)

Un **délai** réglable (0 à 10 s) laisse le temps de préparer l'écran ; `Échap` annule le compte à rebours.

Annoter la capture avant de l'enregistrer

L'aperçu qui suit la capture n'est pas qu'un aperçu : c'est un éditeur. Tout est dessiné **dans l'image**, donc « Enregistrer » et « Copier » rendent exactement ce qui est affiché. Une capture à laquelle on n'a pas touché part telle quelle, sans ré-encodage.

Outil	À quoi il sert
Flèche	Désigner un élément précis
Rectangle, **Ellipse**	Entourer une zone
Dessin libre (stylo)	Tracer à main levée
Surligneur	Attirer l'œil sans masquer ce qui est dessous
Texte	Écrire sur l'image (`Entrée` valide, `Maj+Entrée` passe à la ligne)
Étape numérotée	Poser des pastilles **1**, **2**, **3**…
Masquer (pixelliser)	Rendre une zone illisible
Recadrer	Ne garder qu'une partie de la capture

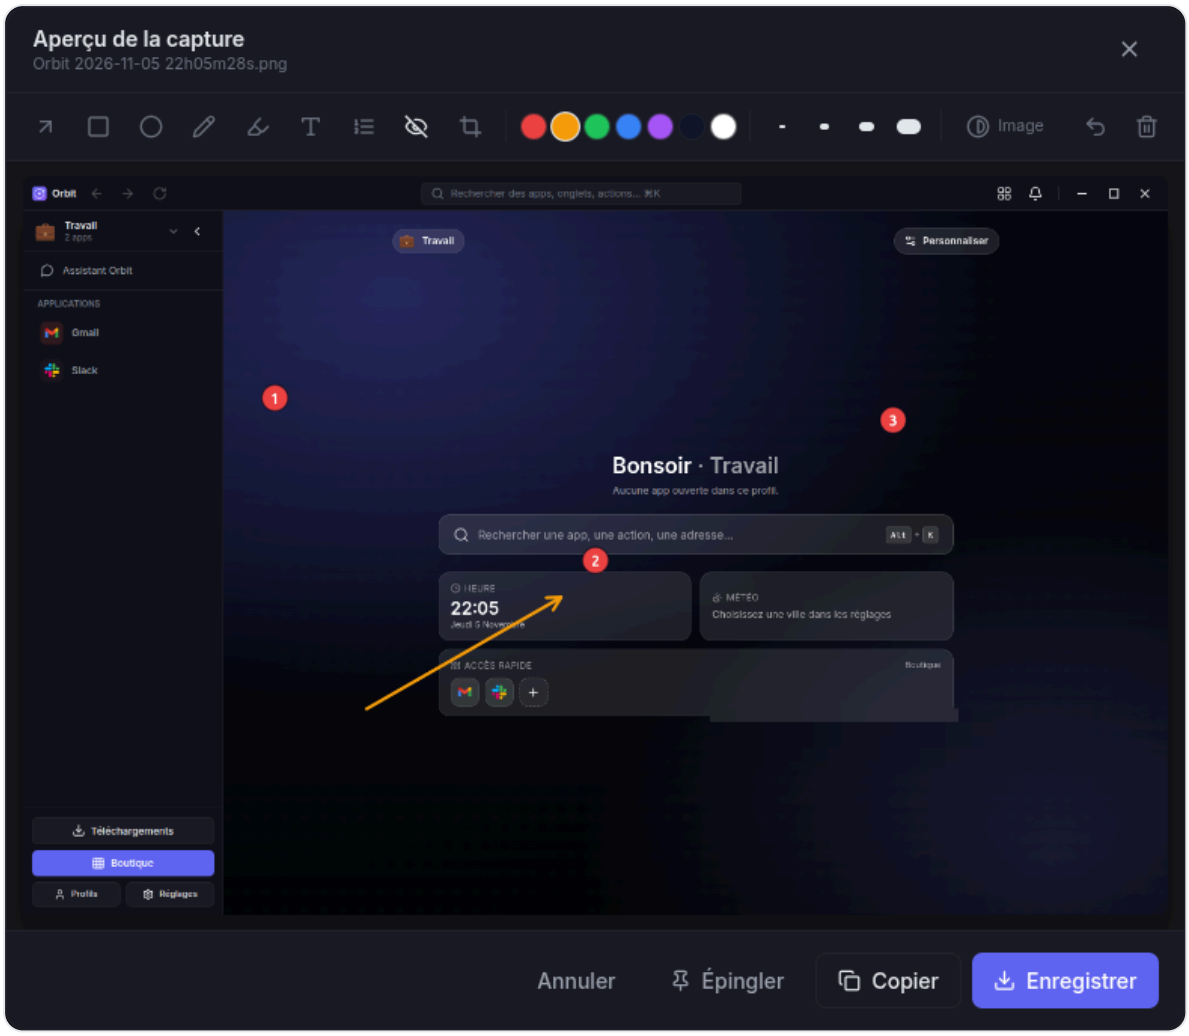

Quelques précisions utiles :

- **Les étapes numérotées** servent à documenter un parcours : chaque clic pose la pastille suivante, et la numérotation se fait toute seule. Si vous annulez la pastille 3, le clic suivant redonne un 3 — pas un 4. L'épaisseur choisie dans la barre d'outils commande la taille de la pastille, comme elle commande la taille du texte.
- **Le masquage est une pixellisation en blocs**, pas un flou : sur du texte, un flou se devine encore, des blocs non.
- **Le recadrage ne déplace pas les annotations.** Il change la zone regardée ; le bouton **Tout l'écran** revient à la capture entière sans rien perdre.
- Les curseurs **Luminosité**, **Contraste** et **Saturation** (bouton **Image**) s'appliquent à l'enregistrement comme à l'aperçu.
- **Annuler** retire la dernière annotation, **Tout effacer** remet la capture dans son état d'origine, réglages compris.

Masquer les données sensibles en un clic

Partager une capture, c'est parfois partager ce qu'on n'avait pas vu. Orbit repère **dans la page**, avant la capture, les adresses **e-mail**, les **IBAN**, les numéros de **carte** bancaire et de **téléphone** — c'est le seul moment où le texte est encore du texte, avec ses coordonnées.

Si quelque chose est trouvé, un bouton ambré **« Masquer N donnée(s) sensible(s) »** apparaît dans la barre d'outils. Orbit propose, vous décidez : chaque zone devient un masque ordinaire, que vous pouvez annuler un par un.

Les numéros de carte sont vérifiés par la clé de Luhn et les IBAN par le modulo 97, pour ne pas masquer une référence de commande qui leur ressemble. Le repérage concerne les captures « zone visible » et « page entière ».


Épingler une capture

Le bouton **Épingler** place la capture — annotée ou non — dans une petite fenêtre flottante **toujours visible**, pour la garder sous les yeux pendant qu'on travaille. Elle se déplace en la saisissant n'importe où, se redimensionne en conservant ses proportions, et plusieurs épinglages se décalent en cascade.

Au survol, une barre apparaît : **opacité** (quatre niveaux, pour lire à travers), **copier**, **enregistrer**, **fermer**. Au clavier : `Ctrl+C`, `Ctrl+S`, `O` pour l'opacité, `Échap` pour fermer.

Enregistrer une vidéo (studio)

Le studio filme un écran ou une fenêtre, avec ou sans caméra, et le met en scène : fond uni ou dégradé, marge, coins arrondis, ombre portée. Tout est composé sur un canvas, et c'est ce canvas qui est enregistré — **l'aperçu est la vidéo**.

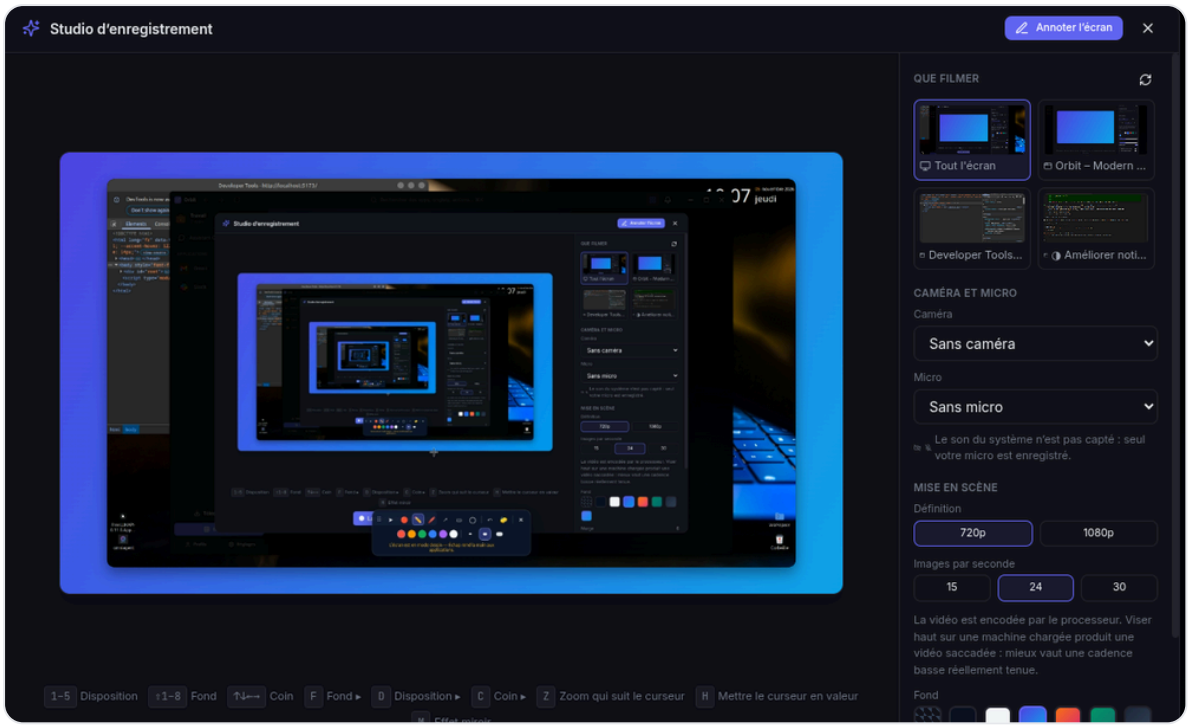

Cinq dispositions : *écran seul*, *écran + pastille*, *caméra seule*, *côte à côte*, et **présentation**. Cette dernière donne la priorité à ce qui porte l'information : la capture garde toute la hauteur et presque toute la largeur, la caméra devient une vignette posée à mi-hauteur sur le côté choisi. Son **cadrage** se règle d'une touche (`0`) :

- **chevauché** — la vignette mord sur la capture, comme une incrustation de plateau ;
- **espacé** — même vignette, mais un écart la sépare de la capture.

Changer de disposition, de cadrage ou de fond ne coupe pas l'image : la composition **glisse** vers sa nouvelle place en une fraction de seconde, et le fond passe en fondu. Un réglage qu'on fait glisser (taille de la pastille, marge) reste lui immédiat.

Pendant la prise, ces touches évitent de rouvrir le panneau et de sortir du cadre :

Touche	Effet
`1` – `5`	Aller directement à une **disposition**
`Maj` + `1` – `8`	Aller directement à un **fond**
`↑` `↓` `←` `→`	Placer la caméra, un axe à la fois
`F`	Faire défiler les **fonds**
`D`	Faire défiler les **dispositions**
`C`	Changer le **coin** de la caméra
`Z`	**Zoom** qui suit le pointeur
`H`	**Halo** du curseur
`M`	Effet **miroir** de la caméra
`V`	**Anneau de voix** autour de la caméra
`X`	**Coup de zoom** sur le curseur, qui revient tout seul
`O`	**Cadrage** de la présentation : chevauché ou espacé
`C`	En présentation : **hauteur de pose** de la vignette
`Alt` + `1` – `5`	Rappeler un **cadrage mémorisé**
`A`	**Annoter l'écran** (voir ci-dessous)
`P`	**Pause** / reprise
`S`	**Arrêt**
`R`	**Réduire** le studio en une barre

Chaque touche **annonce ce qu'elle vient de changer** sous l'aperçu, et dit quand le réglage ne se voit pas encore (le cadrage sans caméra, par exemple) : un raccourci sans effet visible est sinon indiscernable d'un raccourci cassé.

Depuis l'application que vous filmez. Les touches ci-dessus ne répondent que si Orbit a le focus — or pendant une prise, vous êtes ailleurs, et même en préparant le cadrage on regarde la fenêtre à filmer. Tant que le studio est ouvert, Orbit pose donc les mêmes actions en raccourcis système : `Alt+Maj+D` (disposition), `Alt+Maj+F` (fond), `Alt+Maj+C` (place de la caméra), `Alt+Maj+Z` (zoom suivi),

`Alt+Maj+X` (coup de zoom), `Alt+Maj+O` (cadrage), `Alt+Maj+P` (pause) et `Alt+Maj+K` (arrêt). Ils sont libérés à la fermeture du studio, et restent sans effet pendant que vous écrivez dans un champ de l'interface (un nom de préréglage, par exemple). La liste affichée sous l'aperçu ne montre que ceux qui ont réellement pu être enregistrés : votre gestionnaire de fenêtres s'en réserve parfois un — sous Wayland, Orbit demande les raccourcis au portail du bureau, sans lequel ils resteraient muets.

« Réduire » est ce qui permet de filmer Orbit lui-même : il ne reste qu'un chronomètre, la pause, l'arrêt et l'annotation. La cadence **réellement tenue** est affichée pendant l'enregistrement — une vidéo saccadée se découvrirait sinon à la relecture.

Mettre en valeur et rythmer la prise. Le **coup de zoom** (`X`) rapproche l'image de votre curseur pendant trois secondes puis revient tout seul : c'est le geste qu'on fait au moment de montrer quelque chose, là où un zoom permanent finit par donner le mal de mer. L'**anneau de voix** (`V`) fait respirer un liseré autour de la caméra au rythme de ce que capte le micro : on voit qui parle. Un **carton de titre** peut ouvrir la vidéo : saisissez-le avant la prise, il s'affiche quelques secondes puis s'efface pendant que la composition se découvre dessous. Enfin, la **pause** fige l'image avec un bandeau qui reste une fraction de seconde dans la vidéo : à la relecture, la coupure se lit comme voulue.

Cadrages mémorisés. Une démonstration client et un tutoriel ne se filment pas pareil. Le panneau **Cadrages mémorisés** enregistre la mise en scène du moment sous un nom (jusqu'à cinq) et la rappelle d'un clic ou d'un `Alt`+chiffre. La définition et la cadence n'en font pas partie : ce sont des réglages propres à la machine, et les imposer donnerait une vidéo saccadée sans qu'on comprenne pourquoi.

Annoter l'écran pendant une démonstration

La touche `A` (ou le bouton **Annoter l'écran**) ouvre une couche de dessin **par-dessus tout l'écran**, pas seulement par-dessus Orbit. C'est une vraie fenêtre : un enregistrement ou une capture la reprennent telle quelle.

Dans sa palette : **pointeur laser** (avec traîne), **stylo**, **surligneur**, **flèche**, **rectangle**, **ellipse**, six couleurs, trois épaisseurs, **annuler** (`Ctrl+Z`) et **tout effacer**. La palette se déplace par sa poignée `⠿`.



Le **mode pointeur** (➤) est la clé : la couche devient traversante, vos clics vont aux applications qui sont dessous et les tracés restent affichés par-dessus. `Échap` revient au pointeur, un second `Échap` ferme la couche.

8. Téléchargements et extensions

Gestionnaire de téléchargements

La page **Téléchargements** rassemble les fichiers, l'historique, les téléchargements de médias pris en charge et les réglages de destination. Vous pouvez choisir un dossier permanent ou demander un emplacement à chaque téléchargement. Les liens magnet sont transmis au client torrent associé par le système ; Orbit n'est pas lui-même un client torrent.

Nouveau téléchargement : tout choisir avant de commencer

Le champ d'adresse reste le chemin rapide : collez un lien, appuyez sur **Entrée**, le fichier part avec les réglages généraux. Le bouton **Options…** ouvre le dialogue complet, où chaque choix ne vaut que pour ce fichier :

- **Adresse** — modifiable sur place.
- **Nom du fichier** — déduit de l'adresse au départ, réécrivable.
- **Catégorie** — Images, Vidéos, Audio, Documents, Archives, Programmes, Autres ; changer de catégorie propose le sous-dossier correspondant.
- **Dossier de destination** — avec **Parcourir…** pour en choisir un autre.
- **Description** — une note à vous : elle s'affiche sous le nom du fichier et la recherche la trouve.
- **Connexions par fichier**, **débit maximal** propre à ce fichier et **priorité** (haute, normale, basse) : la priorité décide qui passe devant quand plusieurs transferts attendent leur tour.

Puis **Télécharger maintenant**, ou **Plus tard** : le fichier entre dans la file à l'état « En attente » et ne touche pas au réseau avant que vous ne pressiez ▶ sur sa ligne.

Vitesse et connexions

Un lien ajouté à la main (champ « Ajouter un téléchargement ») est téléchargé par le **moteur accéléré** : le fichier est découpé en plusieurs parts téléchargées en parallèle, et la plus grosse part restante est recoupée dès qu'une connexion se libère. Une connexion lente ne plafonne donc plus tout le transfert.

Ces réglages se trouvent dans **Réglages** → **Téléchargements** → **Vitesse et connexions** et dans le panneau **Téléchargements** → **Préférences** :

- **Connexions par fichier** (1 à 16) — `1` désactive l'accélération.
- **Téléchargements simultanés** — au-delà, les transferts attendent leur tour (état « En attente ») au lieu de se partager la bande passante.
- **Débit maximal global** et **débit maximal par fichier**, en Ko/s ; `0` signifie aucune limite. Les limites s'appliquent **à chaud**, y compris aux transferts déjà en cours.
- **Réessais automatiques** — quand le réseau lâche, la part en cours reprend là où elle s'est arrêtée, avec une attente croissante entre les essais.
- **Classer par type** — crée des sous-dossiers `Images`, `Vidéos`, `Audio`, `Documents`, `Archives`, `Programmes` et `Autres` dans le dossier choisi.

Le fichier n'apparaît sous son vrai nom qu'une fois complet : tant qu'il télécharge, il s'appelle `<nom>.orbitpart`. Une table de segments (`<nom>.orbitdl`) retient la position de chaque part, la taille et les validateurs du serveur (ETag, Last-Modified). Un téléchargement interrompu — coupure réseau, pause, ou fermeture d'Orbit — **reprend donc à l'octet près**, y compris au lancement suivant ; il suffit de rouvrir la page Téléchargements et de relancer l'élément interrompu.

Deux limites à connaître. Un serveur qui ne gère pas les plages d'octets est téléchargé en flux simple (une connexion, sans reprise) : c'est automatique. Et les téléchargements **lancés depuis une page** (clic sur un lien, « Enregistrer l'image sous… ») restent au moteur du navigateur, qui seul rejoue correctement un formulaire POST, le cookie du site et son Referer ; ils ne profitent donc pas des connexions multiples ni des plafonds de débit.

Le nom des vidéos

Une vidéo ou un audio téléchargé depuis le bouton **Vidéo** / **Audio** est enregistré sous le titre de la vidéo (`Titre [identifiant].mp4`), et non sous un nom générique

: si vous avez demandé à choisir vous-même l'emplacement, Orbit demande d'abord le titre et le propose comme nom dans la boîte d'enregistrement.

Un lien qui pointe vers une **page** (par exemple `…/watch?v=…`) n'est pas un fichier : Orbit le refuse avec un message qui renvoie vers **Vidéo** ou **Audio**, plutôt que d'enregistrer la page HTML sous un nom tiré de l'adresse.

La disponibilité du téléchargement de vidéos/audio dépend des outils et des conditions du site source. Respectez les droits d'auteur, les conditions d'utilisation et les lois applicables.

Installer une extension Orbit

Ouvrez **Réglages** → **Extensions**. Les extensions distribuées séparément peuvent être installées depuis leur archive ZIP. Une extension n'est activée qu'après installation et activation. Les extensions du Chrome Web Store ne sont pas toutes compatibles avec Electron.

Les extensions livrées avec Orbit sont **inertes tant qu'elles ne sont pas installées** : ni leur code ni leurs fonctionnalités ne sont chargés. Quand une version plus récente est livrée avec une mise à jour d'Orbit, le bouton **Mettre à jour** apparaît en face de l'extension, avec la version installée.

- **Text Snippets** : remplace les abréviations configurées (par défaut, par exemple `;email`) par leur texte complet dans les champs compatibles. L'abréviation se termine par **Tab**, **Entrée**, une espace ou une ponctuation ; rien ne se transforme pendant la frappe, si bien que deux abréviations proches (`;tel` et `;telpro`) ne se marchent plus dessus. Les champs de mot de passe et de confirmation de mot de passe sont ignorés par défaut, alors que les champs email et identifiant fonctionnent normalement. Les snippets enregistrés restent en place quand l'extension est mise à jour depuis Extensions.
- **Fake Data Filler (Orbit)** : 🎲 ou `Alt+F` remplit le champ focalisé ; `Alt+Maj+F` remplit les champs visibles du formulaire actif. Les champs de connexion sont ignorés. Les valeurs sont générées localement ; les champs personnalisés se règlent dans Extensions. Un champ qui attend une image (avatar, couverture, photo de produit) reçoit un fichier PNG dessiné sur l'appareil, sans aucun envoi réseau. Les champs d'adresse de photo reçoivent un portrait ou une photo aléatoire, ce qui peut être coupé par « Photos et images de test » dans les réglages de l'extension. Les types reconnus couvrent aussi le sexe, la date de naissance, l'âge, l'IBAN (clé valide) et les cartes de test (numéro valide au sens de Luhn, expiration et cryptogramme).

- **Web Clipper** : conserve localement une sélection ou le contenu principal d'une page, puis permet de rechercher et d'exporter les captures en Markdown.
- **Souris & Défilement** : défilement **lissé** et réglable (souplesse, pixels par cran, vitesse, sens inversé, `Maj` +molette pour l'axe horizontal, défilement rapide avec `Alt`), **défilement automatique** au clic du milieu maintenu, et une **palette de présentation** (`Alt+Maj+D`) : pointeur laser, stylo, surligneur, flèche, rectangle, ellipse, couleurs, épaisseurs, spot lumineux, halo de clic, curseur mis en évidence. Le pavé tactile est laissé tranquille (il défile déjà en continu) et les applications qui pilotent la molette elles-mêmes — cartes, Figma, éditeurs de code — ne sont jamais touchées. Une règle par site permet de couper le lissage là où il gêne.
- **Color Picker** : pipette de couleur intégrée, bouton flottant 🎨 ou `Alt+C` .
- **QR Code Generator** : QR code de la page ou d'un texte, `Alt+Q` . Entièrement local, aucune requête réseau.
- **Sticky Notes** : un bloc-notes attaché au domaine courant (`Alt+N`), qui se rouvre à chaque visite du site.
- **Page to Markdown** : convertit la page en Markdown et la télécharge (`Alt+M` , ou le menu contextuel).
- **Téléphone Orbit** : extension optionnelle pour piloter un Android compatible. Voir la section suivante.

Téléphone Orbit

Une fois l'extension **Téléphone Orbit** installée, un bouton **Téléphone** apparaît dans la barre du haut, avec le nombre de notifications du mobile. Branchez l'appareil en USB avec le **débogage USB** activé (ou en sans-fil, Android 11+), puis installez le moteur scrcpy embarqué depuis le panneau : Orbit le télécharge dans ses propres données, sans toucher au système.

L'accueil du Téléphone se compose de **widgets** que l'on ajoute ou retire (bouton **Ajouter un widget**) :

Widget	Ce qu’il montre
Horloge	Heure et date de l’appareil
Appareil et batterie	Modèle, charge, état de la connexion
Applications favorites	Les apps épinglées en tête
Applications récentes	Les dernières ouvertes depuis Orbit
Notifications	Les alertes du mobile, avec « Tout effacer »
Contrôles rapides	Volume, Wi-Fi, Bluetooth, réglages Android, envoi de fichier
Appels récents	Le journal d’appels, avec rappel en un clic

Ce sont des widgets **Orbit** : les widgets Android publiés par des applications ne sont pas hébergés ici, cela demanderait un hôte de widgets natif sur Android.

Appels

- **Appel entrant** : un bandeau s’affiche au-dessus d’Orbit avec **Décrocher** et **Refuser**. **Seul un appel qui sonne propose de décrocher** : une fois la conversation établie (ou pour un appel sortant), le bandeau ne garde qu’un bouton **Terminer l’appel** — il n’y a plus rien à accepter — et affiche la durée. Un appel manqué n’ouvre aucun bandeau. Il dit **qui** appelle — beaucoup de téléphones titrent seulement « Appel entrant » et laissent l’identité ailleurs, alors Orbit lit les autres champs de la notification, interroge la radio au besoin, puis cherche le nom dans **vos contacts**. Si rien n’est transmis (numéro masqué, appel d’une application qui ne dit rien), il l’annonce franchement au lieu d’afficher un libellé qui ne nomme personne. Le bandeau indique aussi depuis combien de temps ça sonne.
- **Appels récents** : le journal du mobile, appels manqués en évidence, avec la durée et l’horodatage. **Rappeler** lance l’appel depuis le téléphone ; **Préparer** ouvre son clavier avec le numéro prêt, à confirmer sur l’appareil — un appel ne part jamais par surprise. Un numéro masqué est signalé comme tel.



Applications et fichiers

- Chaque application s'ouvre dans **sa propre fenêtre de bureau** (scrcpy 3.0+, Android 11+). Le bouton **Miroir** reste une session séparée qui affiche l'écran physique.
- Jusqu'à **huit applications épinglées** dans une pastille flottante toujours accessible dans Orbit. Poussée contre le bord gauche ou droit, elle **se replie en languette** et ne laisse qu'un onglet discret : un clic la rouvre, un glissement la

ramène où vous voulez. Un point rouge sur la languette signale les notifications en attente.

- **Envoyer un fichier** (contrôles rapides) dépose un ou plusieurs fichiers dans les **téléchargements** du téléphone.

> **Répondre à un SMS depuis Orbit n'est pas possible**, et ce n'est pas un oubli : l'action « Répondre » d'une notification Android est réservée à l'application qui l'a posée, et ADB ne peut pas la déclencher. De même, le presse-papiers partagé n'a pas d'équivalent ADB sur Android récent — dans une fenêtre miroir, scrcpy le synchronise déjà dans les deux sens.

Visionneuse de documents

Un fichier `.md`, `.txt`, `.json`, `.csv` ou un fichier de code ouvert dans Orbit s'affiche dans une visionneuse plutôt que d'être téléchargé. Pour le Markdown, le rendu couvre les titres (dièses ou soulignés), les listes et cases à cocher, les tableaux, le code, les citations et les **alertes GitHub** (`> [!NOTE]`, `> [!WARNING]`…), les **formules mathématiques** TeX (`$x^2$`, `$$…$$`, `\(…\)`, `\[…\]`), les **notes de bas de page** numérotées — cliquez le renvoi pour y aller, la flèche ↩ pour revenir — et les **lecteurs audio et vidéo**.

Pour protéger votre lecture, ni les images ni les médias d'un document distant ne sont chargés d'office : un média s'ouvre au clic, une image reste une pastille qui mène au navigateur. Le bouton **Source** affiche le fichier brut.

9. Confidentialité et sécurité

- Les profils et applications utilisent des sessions web isolées selon la configuration ; le SSO est facultatif.
- Le stockage des cookies dans les versions empaquetées utilise le mécanisme de chiffrement d'Electron et le trousseau du système lorsqu'il est disponible.
- Les données de l'assistant local et de la relecture rapide restent sur l'appareil. Les fonctions connectées envoient les données nécessaires au fournisseur choisi.
- Fake Data et Text Snippets n'ont pas besoin de services externes pour fonctionner. Seule exception, facultative et désactivable : les adresses de photo de test (portraits de stock et photos aléatoires), qui ne sont que des liens insérés dans le champ — aucune donnée de la page n'est envoyée.

- Le **bloqueur de publicités et de traceurs** agit au niveau réseau, sans extension, sur toutes les apps et tous les profils. Trois étages : les requêtes des régies sont annulées, les emplacements construits en JavaScript sont masqués (avec les scriptlets que les listes prévoient), et une **fenêtre publicitaire** ouverte par un script est refusée quand son adresse figure dans les listes. Le panneau **Boucliers** compte séparément publicités, traceurs, scripts, passages en HTTPS et fenêtres bloquées.
- **Deux jeux de listes** dans **Réglages** → **Confidentialité** : *Standard* (publicités et pistage) ou *Complet*, qui ajoute les nuisances — bandeaux de cookies, widgets sociaux. Repassez en standard si un site perd un élément qui lui servait de contenu. Un réglage ne s'applique qu'au chargement suivant : le panneau propose alors de recharger la page.
- Les services web intégrés continuent de recevoir les données que vous saisissez directement sur leurs pages.

Protégez votre compte système, votre mot de passe maître et vos fichiers de sauvegarde. Le chiffrement local ne remplace pas une sauvegarde sécurisée.

10. Dépannage

Une app reste blanche ou ne se connecte pas

Vérifiez votre connexion, rechargez la page, puis vérifiez que le service n'est pas en panne. Si une app a perdu sa session, reconnectez-vous. En dernier recours, utilisez les commandes de gestion de données de cette app en sachant qu'une suppression de cookies vous déconnectera.

Une extension ne réagit pas

Vérifiez qu'elle est installée et activée dans **Réglages** → **Extensions**. Après une modification d'extension, rechargez l'app web. Pour Text Snippets, vérifiez le déclencheur et l'abréviation dans ses options, et terminez l'abréviation par Tab (le texte n'est pas remplacé pendant la frappe). Ses réglages sont rangés par **profil** : une app ouverte dans un autre profil a ses propres snippets. Certaines pages, champs protégés et contenus fournis par des extensions tierces peuvent limiter l'injection.

L'assistant local ne démarre pas

Vérifiez le modèle installé, la mémoire disponible et la compatibilité GPU indiquée dans les réglages. Le fournisseur en ligne reste une option séparée.

LanguageTool ne démarre pas

Vérifiez que Java 17 ou plus récent est installé. Orbit indique la commande adaptée aux distributions prises en charge ; les règles rapides restent utilisables sans Java.

Où trouver les diagnostics et l'aide ?

Consultez **Réglages** → **Diagnostic** puis ouvrez une discussion GitHub en fournissant le système, la version d'Orbit et les étapes reproductibles. Ne joignez pas de mots de passe, cookies ou données privées.

11. Liens utiles

- Télécharger Orbit
- Code source
- Guide PDF
- Guide développeur
- Page de présentation

Orbit · Développé par **Clarco RAHERINANDRASANA** · Licence MIT.
