

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA · UFV
CAMPUS FLORESTAL



ATIVIDADE JUNIORS POO 02

PEDRO ELECIO FERNANDES
REALINO - 5786


Florestal - MG

Setembro de

2025

Introdução

O objetivo desta atividade é implementar a classe Aluno, uma classe entidade que ira armazenar os dados sobre cada jogador (aluno), sendo esses dados o nickname do aluno, uma senha, sua pontuação total no conjunto de todas as fases, uma variável que guarda a fase atual no qual o jogador se encontra, uma lista para armazenar a pontuação individual do jogador para cada uma das fases jogadas, e uma lista para armazenar os ids dos desenhos feitos e salvos pelo jogador. Esse método também tem 2 métodos, que serão explicados mais abaixo.

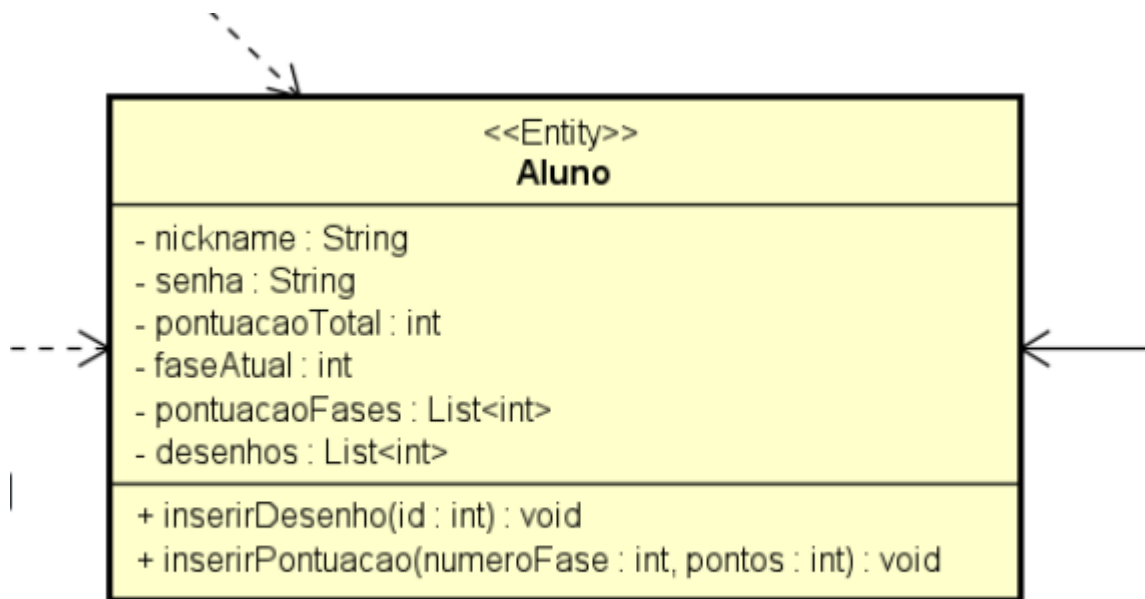

Parte I – Implementação da Classe Aluno:

Nesta parte será necessário a criação e implementação de uma classe entidade, os atributos necessários e os métodos estão abaixo:

Classe Aluno:

1. Atributos:

- nickname (privado , tipo: String)
- senha (privado , tipo: String)
- pontuacaoTotal (privado , tipo: int)
- faseAtual (privado , tipo: int)
- pontuacaoFases (privado , tipo: lista de inteiros)
- desenhos (privado , tipo: lista de inteiros)

2. Metodos:

- inserirDesenho(): recebe um inteiro correspondente ao id de um desenho criado, e adiciona na lista de desenhos do jogador.
- inserirPontuacao(): recebe como parâmetro um valor de pontuação como inteiro, e a fase respectiva.

Caso a fase esteja zerada em pontuacaoFases, adiciona pontuação na posição correspondente, caso já exista uma pontuação, uma comparação entre a pontuação antiga e a nova é feita, e permanece a maior entre elas .

No final atualiza a pontuação total, somando com pontuação atual com a nova pontuação.

Parte II – Envio

O código desenvolvido deverá ser enviado via GitHub. Com base nos tutoriais disponibilizados, vocês deverão criar um *pull request* para que a entrega da atividade seja analisada.

Uma branch deve ser criada por cada um dos Juniors a partir da branch develop, utilizando o seguinte formato:

“junior/nome_Junior/POO_02_S3”

Após a criação da branch o arquivo fonte Aluno.java criado, deve ser comitado dentro do diretório “juniors/sprint_3/POO” , na branch respectiva de cada junior, e então abrir um pull request deve ser aberto, seguindo o padrão projeto.