


BACKEND-NODE

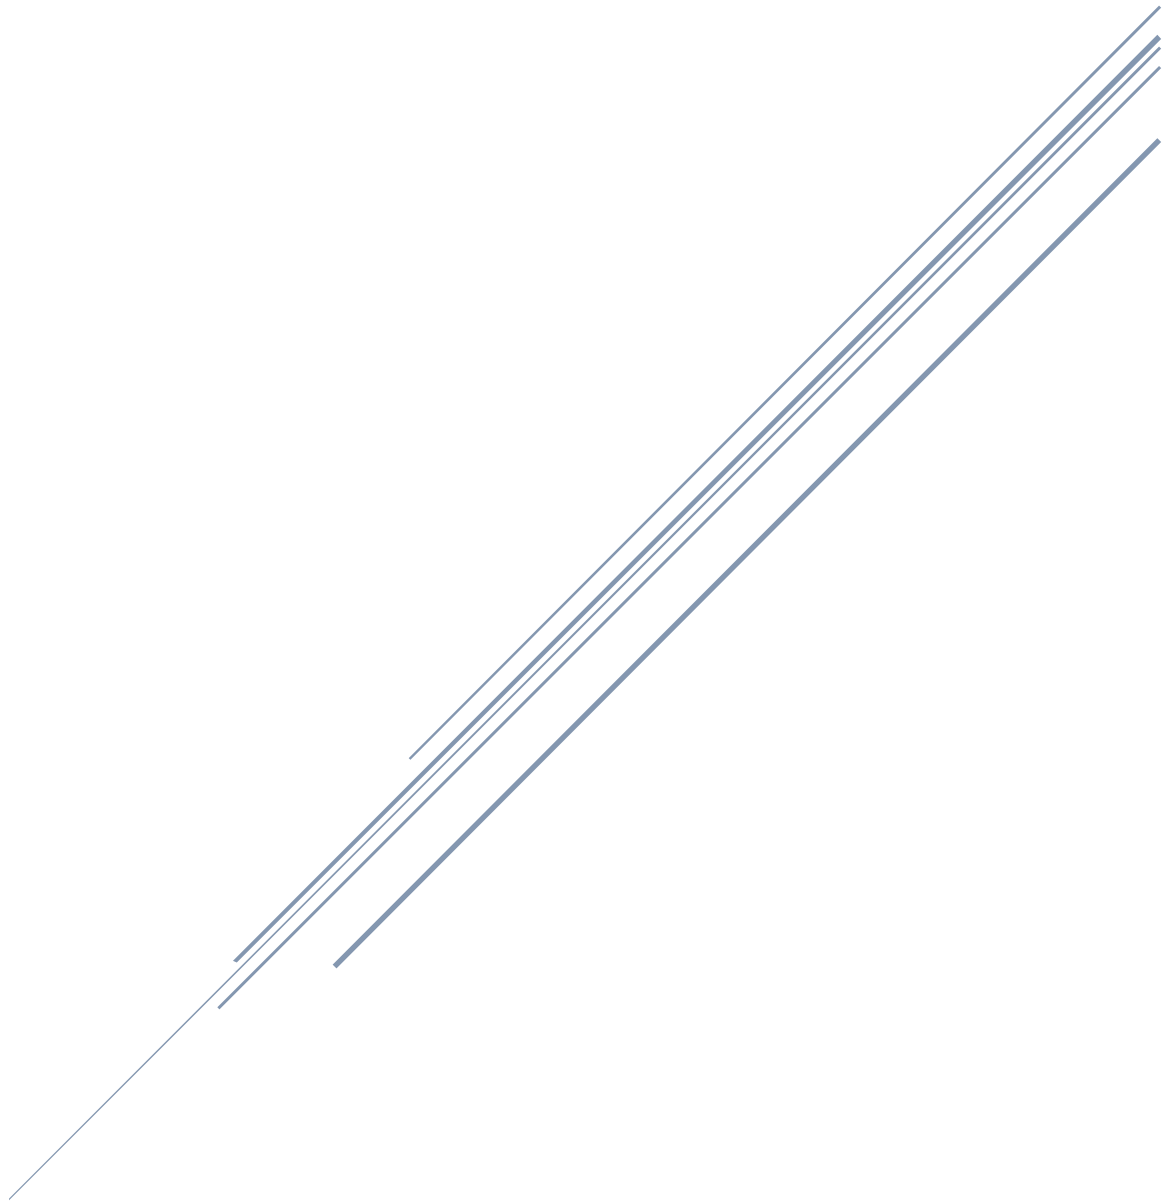

Pablo Donoso, Claudia Peña, Alejandra González

Evidencia de funcionamiento


Configuración del Entorno y Servidor Activo

- Se realizó la instalación del entorno Node.js mediante el comando `npm init -y` dentro de la carpeta raíz del proyecto MineShift_s3, instalando la librería externa Express. El servidor `server.js` se encuentra configurado y corriendo de forma estable en el puerto local 3000.

```
PS C:\Users\PABLO\OneDrive\Escritorio\S4_ComponentesHTML5_PABLO DONOSO_CLAUDIA PEÑA_ALEJANDRA GONZALES> cd MineShift_s3
PS C:\Users\PABLO\OneDrive\Escritorio\S4_ComponentesHTML5_PABLO DONOSO_CLAUDIA PEÑA_ALEJANDRA GONZALES\MineShift_s3> node server.js
Servidor listo en el puerto 3000
```

Integración Frontend-Backend mediante JSON

- Se integro la maqueta web con el servidor backend utilizando la función `fetch` en el archivo `main.js`. Al presionar registrar los datos del formulario viajan en formato JSON mediante una solicitud HTTP POST hacia la ruta registrada.

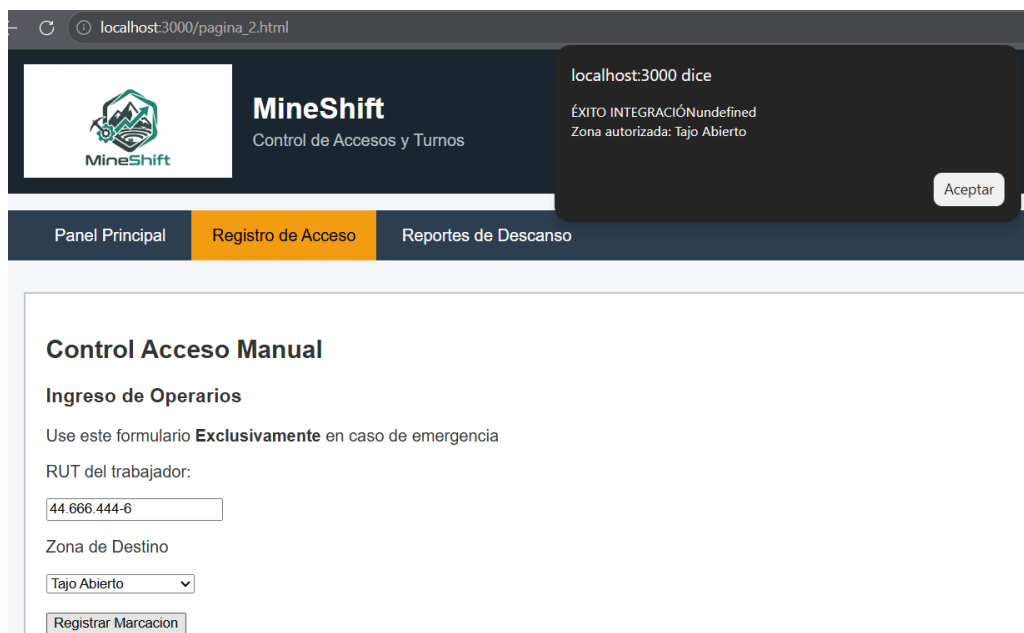

Verificación de datos en la consola

- El backend procesa la solicitud de forma exitosa, capturando el cuerpo de la petición y mostrando en la consola del servidor el RUT del operario y la zona asignada en tiempo real, demostrando la ausencia de errores en el sistema.

```
PROBLEMAS  SALIDA  CONSOLA DE DEPURACIÓN  TERMINAL  PUERTOS
PS C:\Users\PABLO\OneDrive\Escritorio\S4_ComponentesHTML5_PABLO DONOSO_CLAUDIA PEÑA_ALEJANDRA GONZALES> cd MineShift_s3
PS C:\Users\PABLO\OneDrive\Escritorio\S4_ComponentesHTML5_PABLO DONOSO_CLAUDIA PEÑA_ALEJANDRA GONZALES\MineShift_s3> node server.js
Servidor listo en el puerto 3000
RUT Recibido: 12.456.999-k
Zona Recibida: Planta de Chancado
RUT Recibido: 4456456789
Zona Recibida: Tajo Abierto
RUT Recibido: 44.666.444-6
Zona Recibida: Tajo Abierto
```