




2. Implementar un **Script** en **Linux**, llamado **helloworld.sh**, para:

- a) Imprimir en pantalla "Hello World"
- b) Listar el contenido del fichero (directorio) actual.
- c) Crear un fichero (folder) llamado **Test**.
- d) Cambiarse al fichero **Test**.
- e) Listar el contenido del fichero **Test**.


Lo primero es escoger el lugar desde la terminal en donde queramos que se guarde nuestro script.

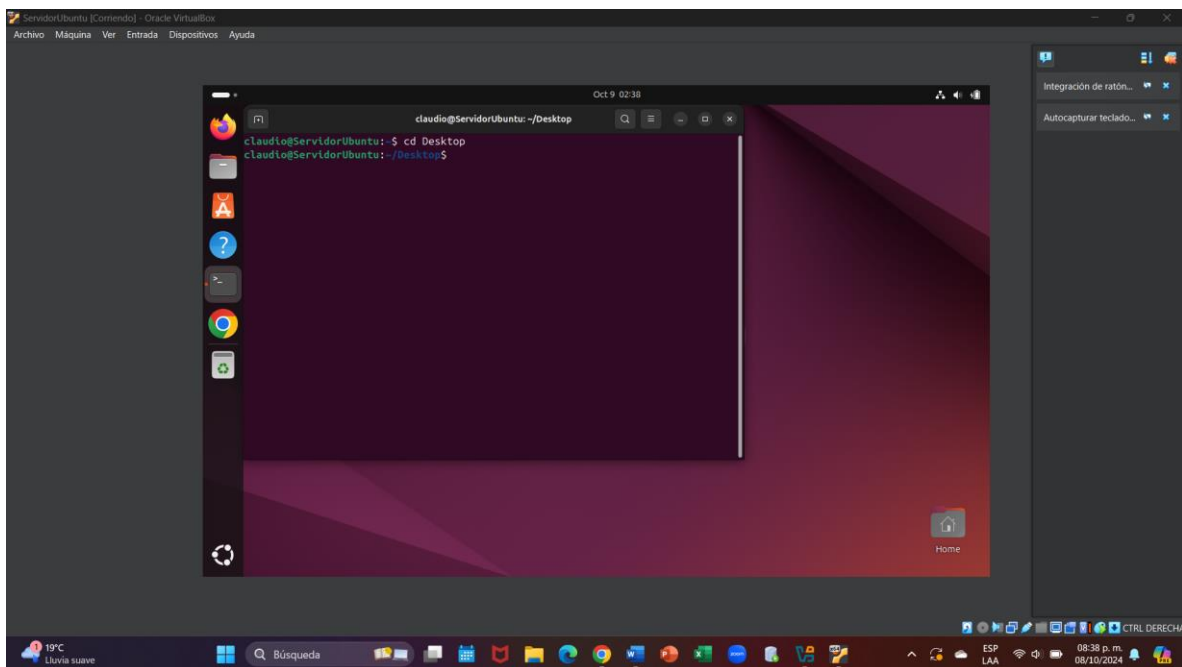

Creamos el archivo desde la terminal con nano y el respectivo nombre de nuestro archivo:

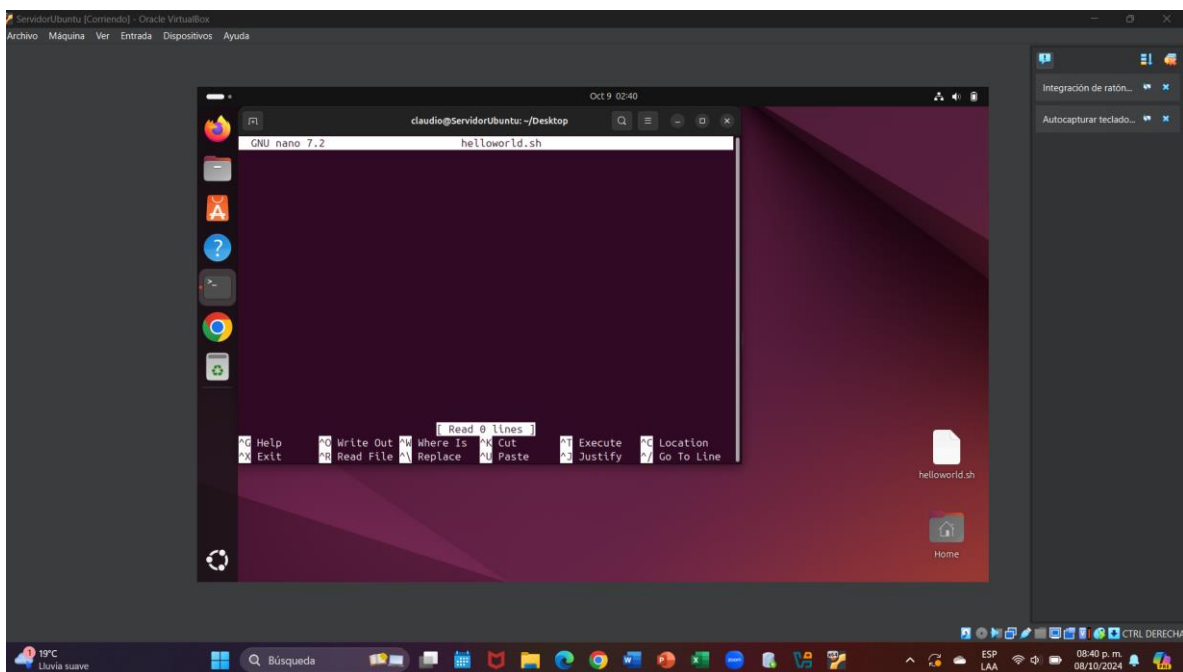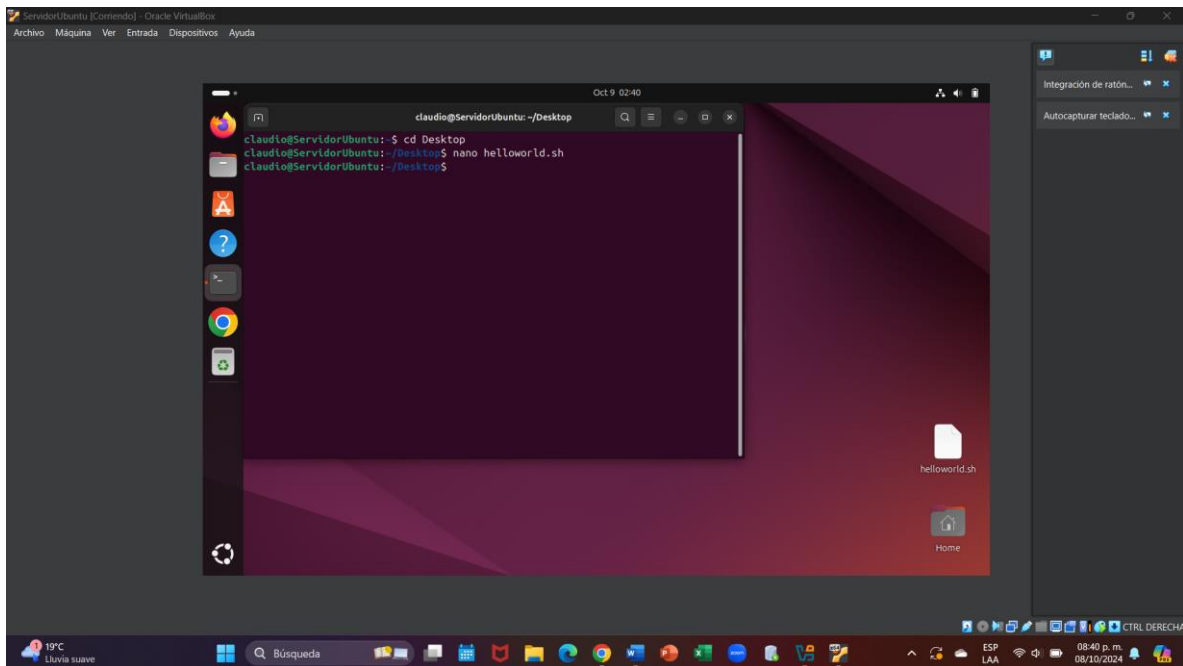

Agregamos en la primera línea `#!/bin/bash` esto para indicar que es un script:

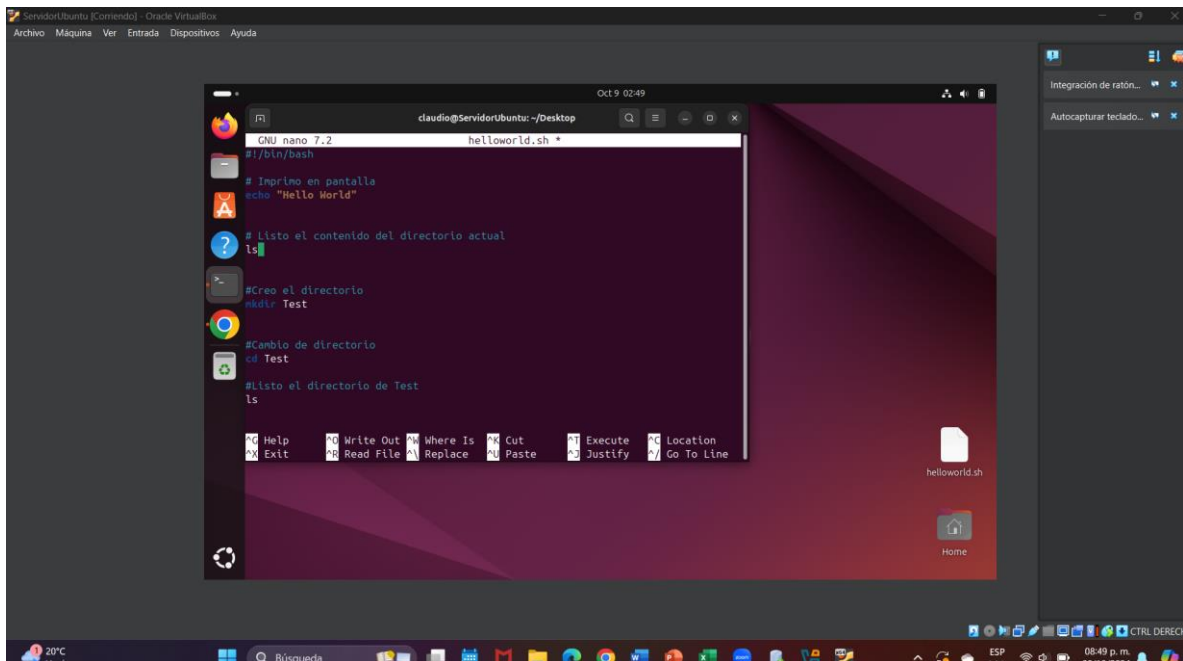

Ctrl + o Ctrl + x


Guardo y me salgo de nano.

Primero hago ejecutable el script con el comando: **chmod 777 helloworld.sh**




3. Implementar un **Batch Script en Linux**, llamado **create.sh**, para:

- Crear un archivo de texto plano llamado mytext; agregando a dicho archivo la cadena “Hola Mundo”
- Desplegar/Imprimir en la terminal el contenido del archivo mytext

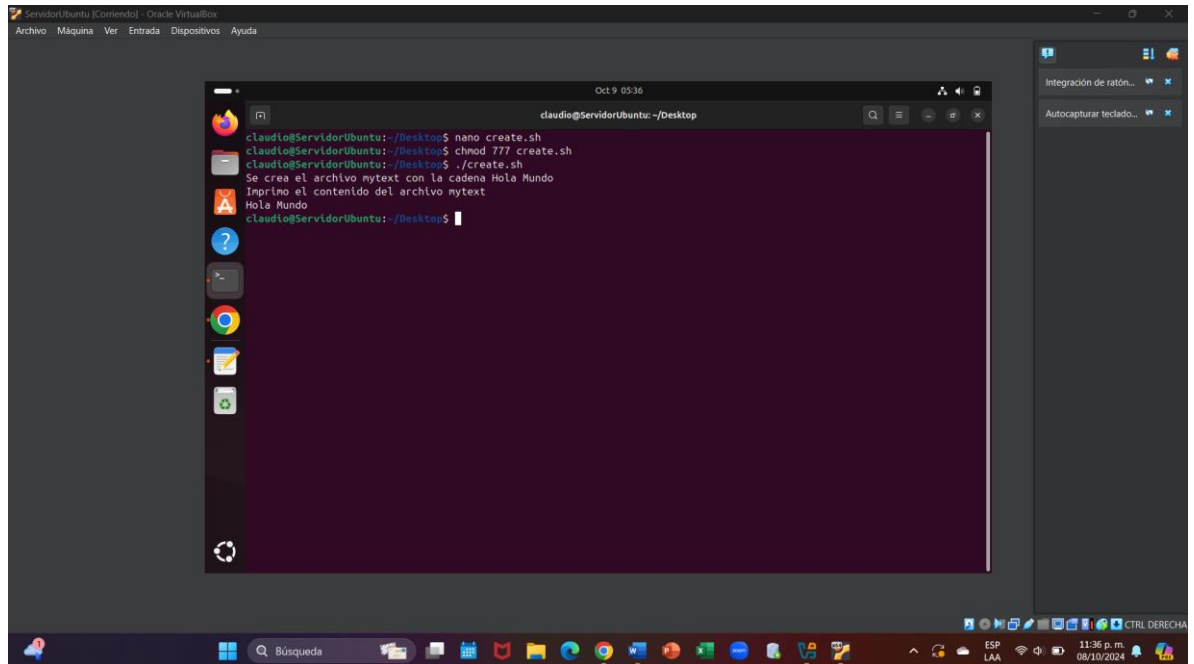


The screenshot shows a terminal window titled "ServidorUbuntu [Corriendo] - Oracle VM VirtualBox". The terminal output is as follows:


```
Oct 9 05:36
claudio@ServidorUbuntu: ~/Desktop
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ nano create.sh
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ chmod 777 create.sh
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$
```

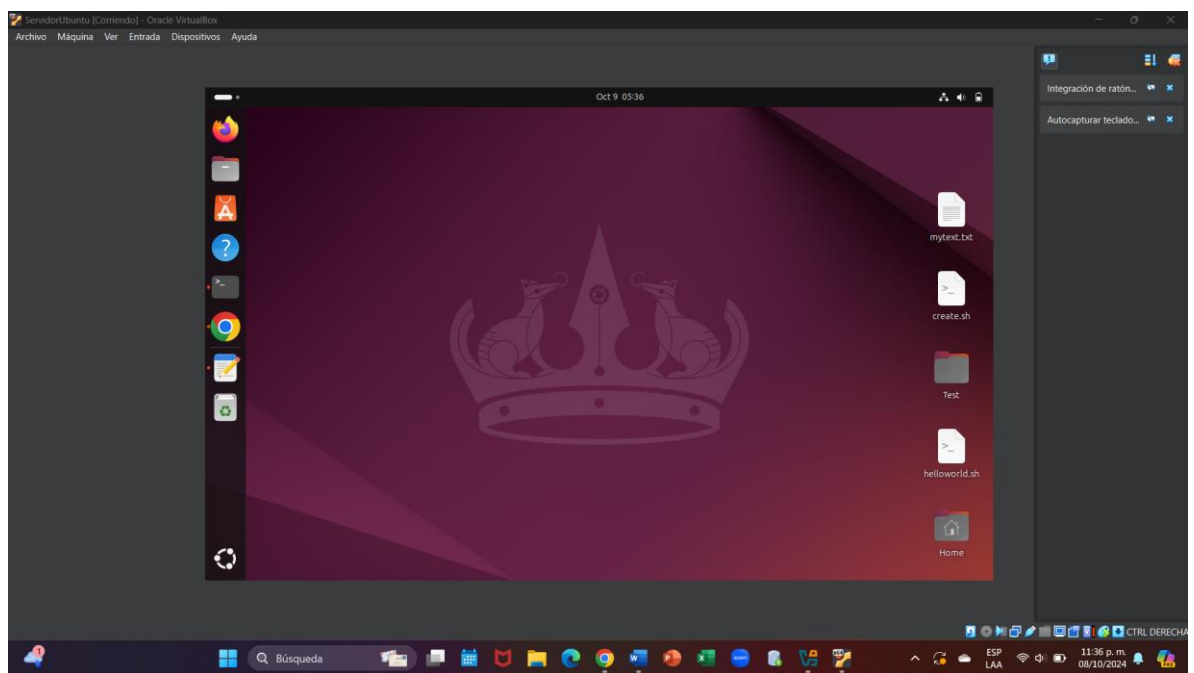


c) Crear un fichero (folder) llamado **backup**

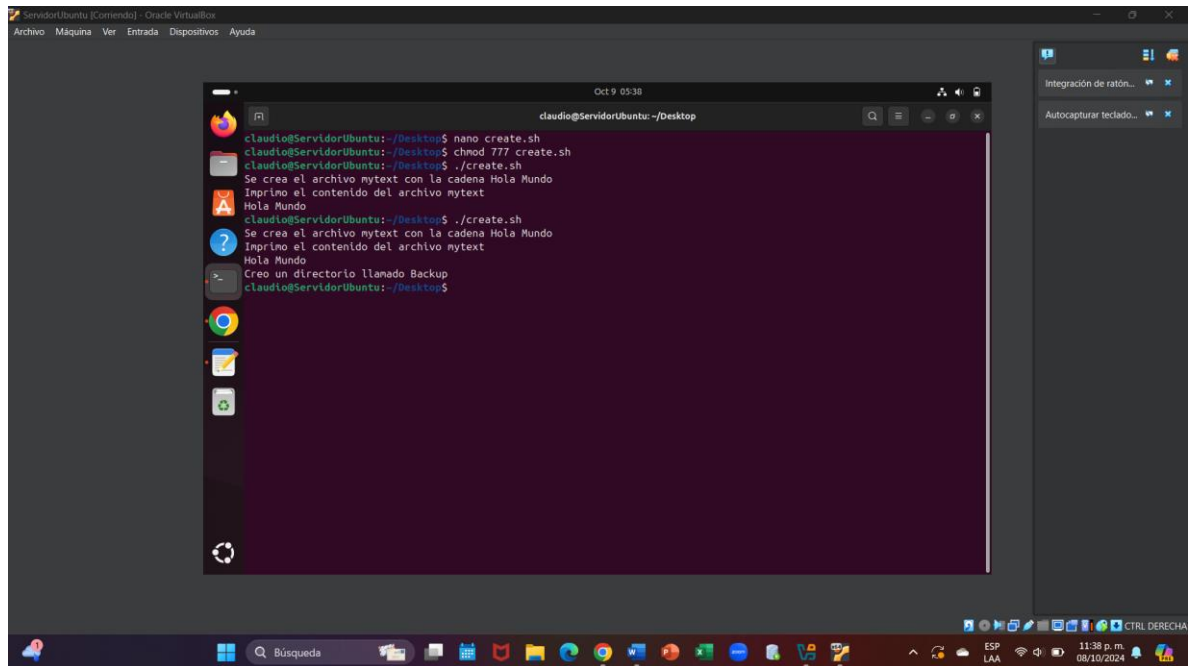


```
Oct 9 05:38
claudio@ServidorUbuntu: ~/Desktop
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ nano create.sh
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ chmod 777 create.sh
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$
```

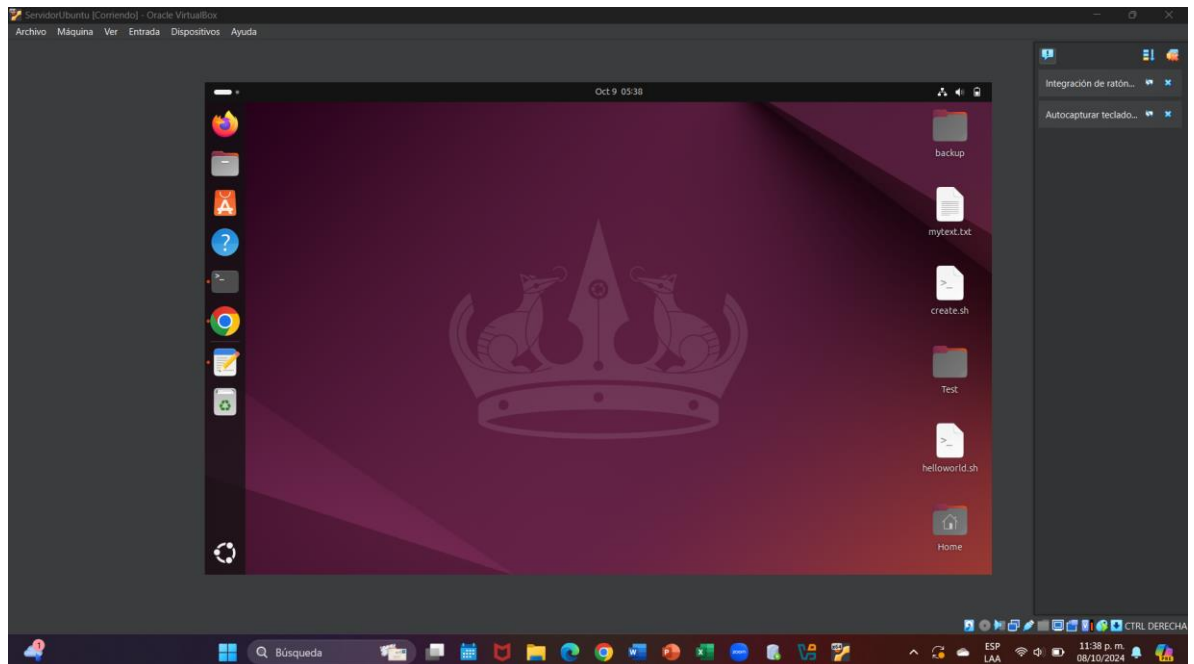


d) Mover el archivo mytext al fichero **backup**

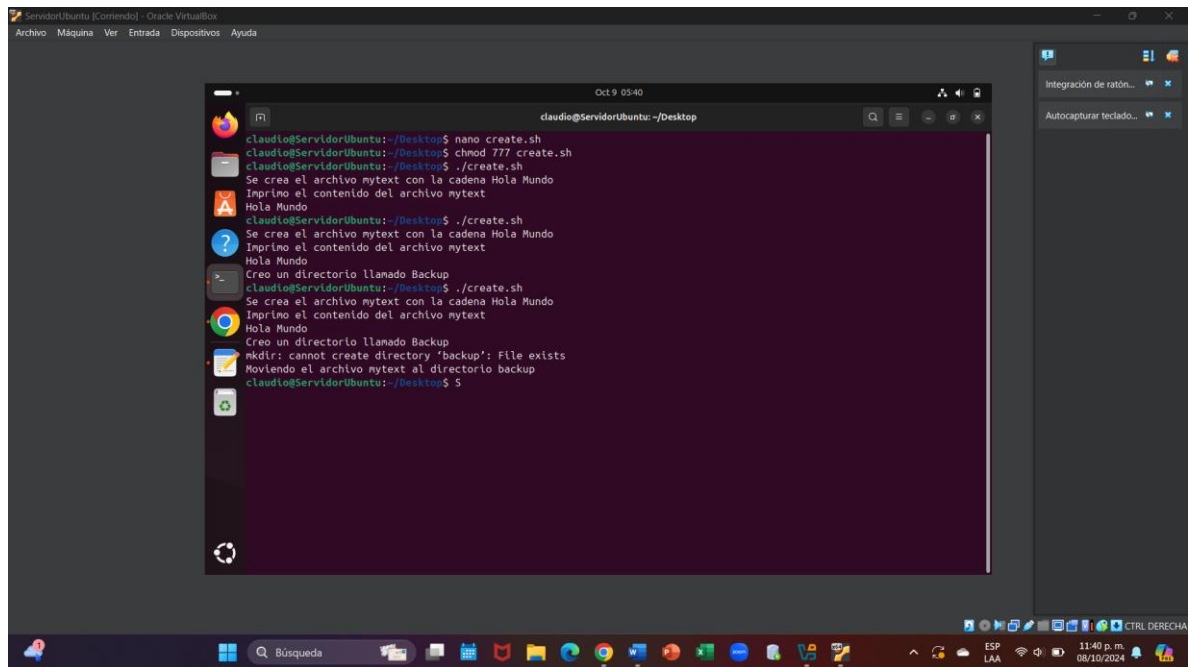

```
claudio@ServidorUbuntu: ~/Desktop
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ nano create.sh
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ chmod 777 create.sh
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
mkdir: cannot create directory 'backup': File exists
Moviendo el archivo mytext al directorio backup
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$
```

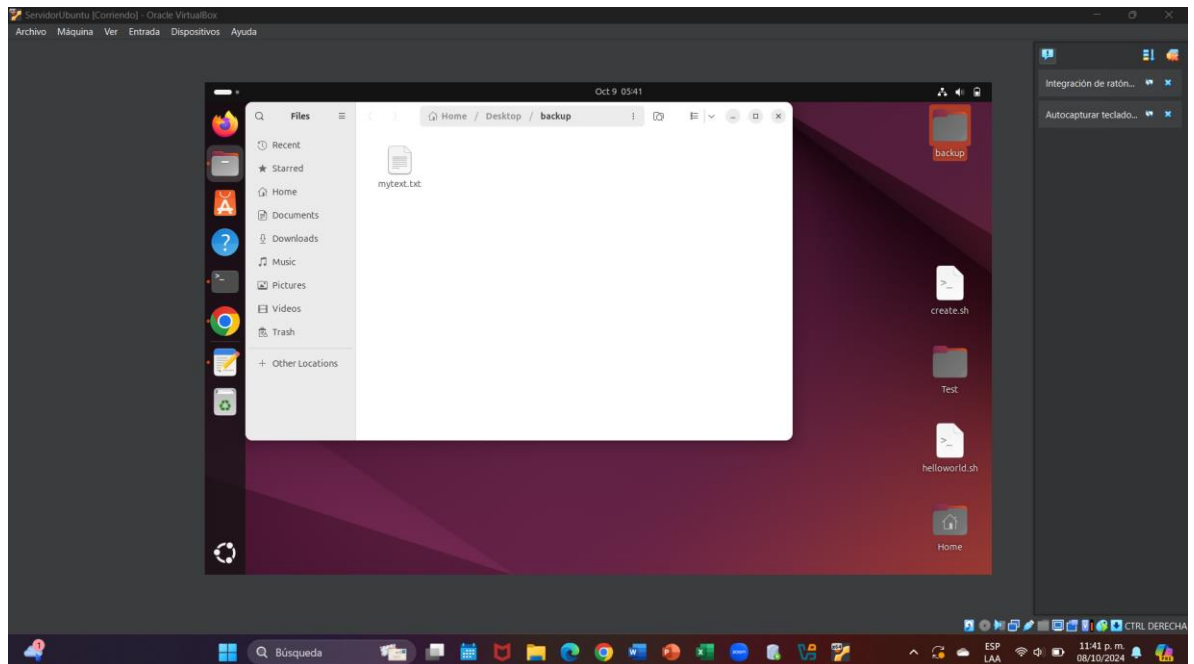


e) Listar el contenido del fichero **backup**

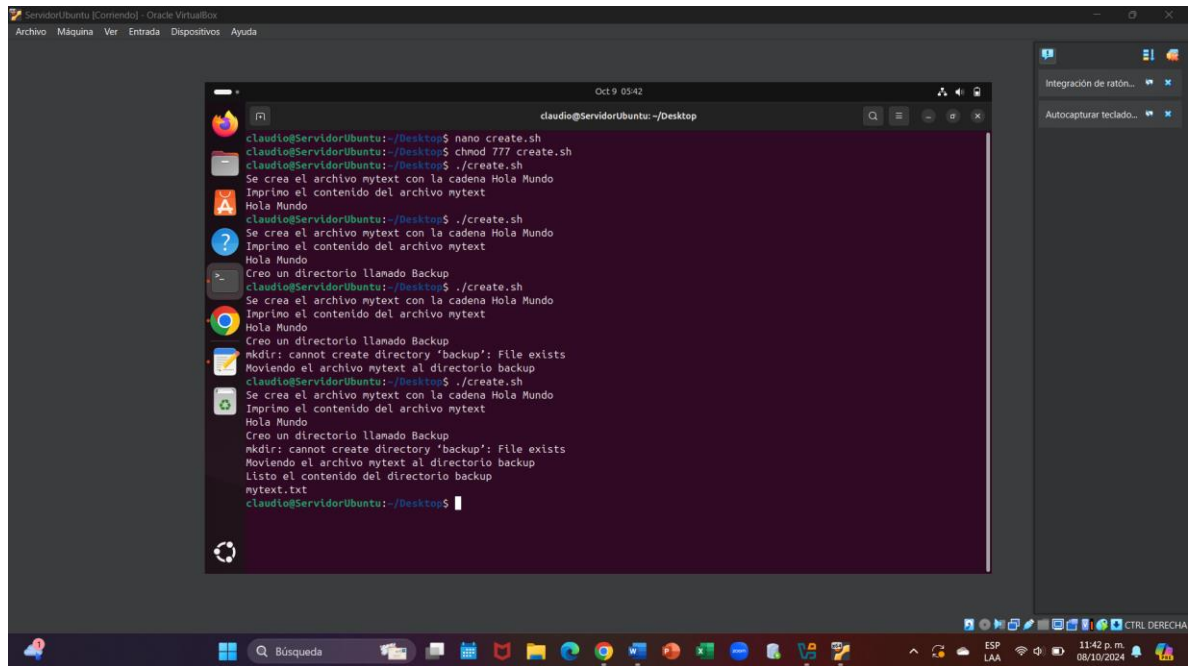


```
Oct 9 05:42
claudio@ServidorUbuntu: ~/Desktop
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ nano create.sh
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ chmod 777 create.sh
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
mkdir: cannot create directory 'backup': File exists
Moviendo el archivo mytext al directorio backup
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
mkdir: cannot create directory 'backup': File exists
Moviendo el archivo mytext al directorio backup
Listo el contenido del directorio backup
mytext.txt
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$
```

f) Eliminar el archivo mytext del fichero **backup**

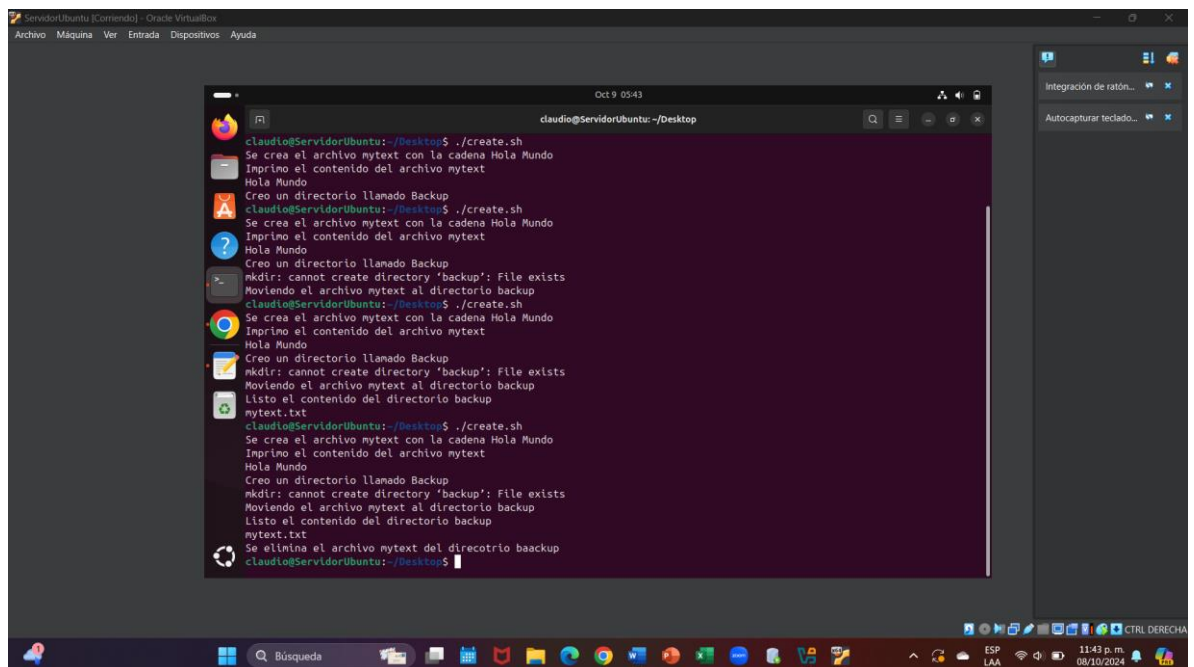

```
Oct 9 05:43
claudio@ServidorUbuntu: ~/Desktop
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
mkdir: cannot create directory 'backup': File exists
Moviendo el archivo mytext al directorio backup
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
mkdir: cannot create directory 'backup': File exists
Moviendo el archivo mytext al directorio backup
Listo el contenido del directorio backup
mytext.txt
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$ ./create.sh
Se crea el archivo mytext con la cadena Hola Mundo
Imprimo el contenido del archivo mytext
Hola Mundo
Creo un directorio llamado Backup
mkdir: cannot create directory 'backup': File exists
Moviendo el archivo mytext al directorio backup
Listo el contenido del directorio backup
mytext.txt
Se elimina el archivo mytext del directorio backup
claudio@ServidorUbuntu:~/Desktop$
```

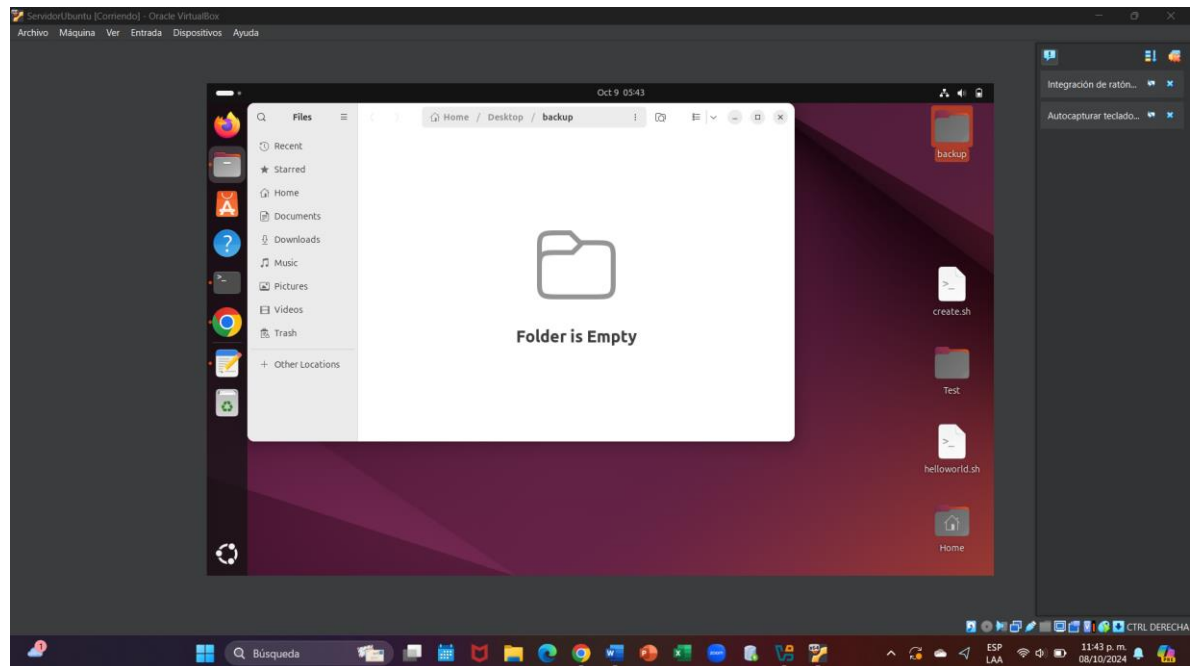g) Eliminar el fichero **backup**

