Deep Learning para la detección de anomalías en tráfico vehicular urbano y de autopista: revisión sistemática de arquitecturas, datos, etiquetas y protocolos de evaluación (2020–2026)

Wilbert Alex Mayta Arotaype

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, Universidad Peruana Unión, Juliaca, Perú.

wilbert.mayta@upeu.edu.pe

Resumen

Antecedentes: la detección de anomalías en tráfico vehicular (accidentes, congestión no recurrente, conducción peligrosa o trayectorias atípicas) se aborda cada vez más con *Deep Learning* (DL) sobre datos de sensores, trayectorias y video. Las revisiones previas son narrativas, se limitan a un tipo de dato o no examinan cómo se obtienen las etiquetas ni cómo se evalúan los modelos. **Objetivo:** sintetizar las arquitecturas de DL empleadas para detectar anomalías en tráfico urbano y de autopista, y relacionarlas con el tipo de dato, el tipo de anomalía, los conjuntos de datos, la procedencia de las etiquetas, el protocolo de evaluación, las líneas base y las limitaciones reportadas. **Método:** revisión sistemática según Kitchenham y Charters, reportada conforme a PRISMA 2020 y PRISMA-S. Se buscaron estudios de 2020 a 2026 en Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ScienceDirect y ACM Digital Library (última búsqueda: 19/10/2026). Se incluyeron estudios primarios revisados por pares con texto completo en acceso abierto. Un único revisor seleccionó los estudios con el apoyo de un asistente de inteligencia artificial generativa cuyas propuestas verificó una por una (acuerdo revisor–IA en título y resumen: 93 %, $\kappa = 0{,}77$) y midió su consistencia con un re-cribado ciego. La calidad metodológica se evaluó con un instrumento de ocho ítems para estudios de aprendizaje automático; no se usó para excluir, sino para estratificar los estudios y realizar análisis de sensibilidad. **Resultados:** de 1577 registros se incluyeron 72 estudios (2020–2026), 46 de ellos publicados desde 2024. Predominan el video (29 estudios) y las series de sensores (17). Las redes convolucionales (43), recurrentes (34) y de atención o Transformer (34) son las familias más usadas, y la mitad de los modelos son híbridos (36). Los accidentes e incidentes son la anomalía más estudiada (60 %). 50 estudios evalúan con registros reales, anotación propia o benchmarks anotados, pero 12 usan solo anomalías inyectadas; solo 21 usan una partición temporal o un conjunto de prueba independiente, 8 reportan

variabilidad entre ejecuciones y 11 publican su código. La calidad media fue 4.88 sobre 8; 17 estudios tienen calidad alta y 12 baja. Las conclusiones se mantienen al restringir la síntesis a los estudios de calidad alta o al excluir los de calidad baja. **Conclusiones:** el tipo de dato condiciona la arquitectura más que el tipo de anomalía. Un mismo conjunto de datos se usa con tareas, etiquetas y métricas distintas, de modo que las cifras publicadas no permiten ordenar los modelos. Se requieren benchmarks con etiquetas verificadas y un reporte mínimo del protocolo de evaluación.
Palabras clave: detección de anomalías; tráfico vehicular; *Deep Learning*; sistemas inteligentes de transporte; protocolo de evaluación; revisión sistemática.

Abstract

Background: anomaly detection in vehicular traffic (crashes, non-recurrent congestion, dangerous driving or atypical trajectories) is increasingly addressed with Deep Learning (DL) on sensor, trajectory and video data. Prior reviews are narrative, limited to a single data type, or do not examine how labels are obtained and how models are evaluated. **Objective:** to synthesize the DL architectures used to detect anomalies in urban and highway traffic and relate them to data type, anomaly type, datasets, label provenance, evaluation protocol, baselines and reported limitations. **Method:** systematic review following Kitchenham and Charters, reported according to PRISMA 2020 and PRISMA-S. Studies from 2020 to 2026 were searched in Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ScienceDirect and the ACM Digital Library (last search: 19 October 2026). Peer-reviewed primary studies with open-access full text were included. A single reviewer selected the studies supported by a generative AI assistant whose proposals were verified one by one (reviewer–AI agreement at title and abstract: 93 %, $\kappa = 0{,}77$), and measured consistency through blinded re-screening. Methodological quality was assessed with an eight-item instrument for machine learning studies; it was not used to exclude studies but to stratify them and run sensitivity analyses. **Results:** out of 1577 records, 72 studies (2020–2026) were included, 46 of them published since 2024. Video (29 studies) and sensor time series (17) predominate. Convolutional (43), recurrent (34) and attention/Transformer (34) networks are the most used families, and half of the models are hybrid (36). Crashes and incidents are the most studied anomaly (60 %). 50 studies evaluate on real records, own annotation or annotated benchmarks, but 12 use injected anomalies only; only 21 use a temporal split or an independent test set, 8 report run-to-run variability and 11 release their code. Mean quality was 4.88 out of 8; 17 studies are of high and 12 of low quality. The conclusions hold when the synthesis is restricted to high-quality studies or excludes low-quality ones. **Conclusions:** data type shapes the architecture more than anomaly type does. The same dataset is

used with different tasks, labels and metrics, so published figures cannot rank models. Benchmarks with verified labels and minimum reporting of the evaluation protocol are needed.

Keywords: anomaly detection; vehicular traffic; Deep Learning; intelligent transportation systems; evaluation protocol; systematic review.

1. Introducción

El crecimiento de las ciudades y del parque automotor ha aumentado la complejidad de la gestión del tráfico, tanto en redes urbanas como en autopistas. El flujo vehicular presenta alta variabilidad temporal, ruido de medición y dependencia espacial entre vías, sensores e intersecciones, por lo que debe analizarse como un fenómeno temporal y espacio-temporal y no como una secuencia aislada de mediciones [1, 2].

Los Sistemas Inteligentes de Transporte (*Intelligent Transportation Systems*, ITS) integran detectores de lazo y de microondas, cámaras de vigilancia, cámaras a bordo, dispositivos GPS y plataformas de monitoreo. Sus datos se representan como series temporales (flujo, velocidad u ocupación en un punto), como datos espacio-temporales (varias ubicaciones conectadas por la red vial), como trayectorias o como secuencias de video [1, 3]. En este contexto, la *detección de anomalías* busca identificar desviaciones relevantes respecto al comportamiento esperado: accidentes, congestión no recurrente, cierres de vías, conducción peligrosa o trayectorias atípicas. Detectarlas a tiempo mejora la respuesta a incidentes y la seguridad vial [4, 5].

Tradicionalmente, este problema se abordó con algoritmos comparativos y de umbral, modelos autorregresivos y aprendizaje automático convencional [4, 6]. Estos enfoques encuentran dificultades con el desbalance entre eventos normales y anómalos, con la dependencia espacial y con los datos incompletos o ruidosos. El *Deep Learning* (DL) ofrece arquitecturas capaces de aprender representaciones temporales (redes recurrentes), espaciales (redes de grafos), visuales (redes convolucionales y Transformers de visión) o de reconstrucción (autoencoders), y su uso para detectar anomalías se ha generalizado [7]. Sin embargo, en detección de anomalías el resultado de un modelo depende tanto de cómo se obtienen las etiquetas y de cómo se evalúa como de la arquitectura [7, 8], y ese aspecto no se ha sintetizado para el tráfico vehicular.

1.1. Revisiones previas y vacío que aborda esta revisión

Existen revisiones previas sobre el tema, pero ninguna cubre a la vez el periodo reciente, los distintos tipos de dato y el análisis del protocolo de evaluación (Tabla 1). Los *surveys* de Djenouri et al. [1] y Zhang et al. [2] cubren la literatura anterior a 2020, con predominio de métodos estadísticos y de minería de datos. Santhosh et al. [3], Fang

et al. [9] y Lin et al. [10] se limitan al video. Belhadi et al. [11] se limitan a trayectorias. Darban et al. [7] tratan series temporales genéricas, no específicas de tráfico. La única revisión sistemática identificada, la de ElSahly y Abdelfatah [4], trata la detección automática de incidentes en general, no se centra en DL y no cubre el periodo 2022–2026. Ninguna examina cómo se obtienen las etiquetas de anomalía, qué partición se usa ni cómo se fijan el umbral y la unidad de evaluación, aspectos que pueden cambiar los resultados más que la propia arquitectura [7].

Tabla 1: Revisiones previas sobre detección de anomalías de tráfico y su diferencia con esta revisión.

Revisión	**Año**	**Tipo**	**Datos cubiertos**	**Vacío respecto a esta RSL**
Djenouri et al. [1]	2019	Survey narrativo	Sensores y trayectorias	Literatura previa a 2019; escaso DL; sin video; no analiza etiquetas ni protocolo
Santhosh et al. [3]	2020	Survey narrativo	Video de vigilancia	Solo video; literatura hasta 2019; no sistemática
Belhadi et al. [11]	2020	Survey con benchmark	Trayectorias	Solo trayectorias, no exclusivo de tráfico; predominan métodos no profundos
Zhang et al. [2]	2020	Survey narrativo	Datos urbanos multifuente	Anomalías urbanas en general; no cubre 2021–2026

Revisión	**Año**	**Tipo**	**Datos cubiertos**	**Vacío respecto a esta RSL**
ElSahly y Abdelfatah [4]	2022	Sistemática (PRISMA)	Detectores de flujo	Detección de incidentes en general, no centrada en DL; sin video ni trayectorias; no cubre 2022–2026
Olugbade et al. [6]	2022	Survey narrativo	Incidentes (IA/ML general)	Enfoque amplio en IA/ML; no sistemática; no cubre 2023–2026
Razi et al. [5]	2023	Survey narrativo	Video (seguridad vial)	Centrado en video; no trata series de sensores; no sistemática
Fang et al. [9]	2024	Survey narrativo	Video (accidentes)	Solo video y solo accidentes; no sistemática
Zamanzadeh Darban et al. [7]	2024	Survey narrativo	Series temporales genéricas	No específico de tráfico; sin video ni trayectorias
Lin et al. [10]	2025	Survey (preprint)	Video (anticipación)	Solo anticipación de accidentes en video; preprint
Alinezhad Noghre et al. [12]	2025	Survey (preprint)	Video (humano, vehículo, entorno)	No exclusivo de tráfico; solo video; preprint

Revisiones identificadas mediante búsqueda dirigida (2018–2026). Los *preprints* se indican como tales.

Esta revisión se diferencia de las anteriores en tres aspectos: (i) es sistemática y reproducible (PRISMA 2020 y PRISMA-S), cubre 2020–2026 y se limita a estudios de acceso abierto, de modo que cualquier lector puede verificar la extracción; (ii) integra en un mismo análisis los estudios basados en sensores, trayectorias, movilidad agregada, video y datos multimodales, lo que permite relacionar el tipo de dato con la familia de

arquitectura; y (iii) extrae y sintetiza, para cada estudio, la procedencia de las etiquetas, la partición, el criterio de decisión, la unidad de evaluación y las líneas base, y evalúa la calidad metodológica con un instrumento específico para estudios de aprendizaje automático.

Las contribuciones son: (1) una matriz de extracción abierta de los 72 estudios incluidos, de la que se derivan con un script todas las cifras de este artículo; (2) un análisis cruzado entre tipo de dato, familia de arquitectura, tipo de anomalía y periodo; (3) una síntesis del protocolo de evaluación y de la reutilización de conjuntos de datos, que muestra por qué las cifras publicadas no son comparables; (4) un análisis de sensibilidad por niveles de calidad; y (5) una agenda de investigación basada en esas brechas.

Preguntas de investigación

RQ1: ¿Qué técnicas de *Deep Learning* se han utilizado para detectar anomalías en tráfico vehicular urbano y de autopista, y cómo se relacionan con el tipo de dato?

RQ2: ¿Qué métricas y qué protocolos de evaluación (procedencia de etiquetas, partición, umbral y unidad de evaluación) se emplean para medir el rendimiento de estos modelos?

RQ3: ¿Qué tipos de anomalías de tráfico se han abordado?

RQ4: ¿Qué conjuntos de datos se han utilizado y con qué tipo de etiquetas?

RQ5: ¿Qué limitaciones y desafíos reportan los estudios?

RQ6: ¿Contra qué líneas base se comparan los modelos de *Deep Learning* y qué ventaja reportan?

El resto del artículo se organiza así: la Sección 2 presenta el marco conceptual; la Sección 3, el método; la Sección 4, los resultados por pregunta y el análisis de sensibilidad; la Sección 5, la discusión y las amenazas a la validez; y la Sección 6, las conclusiones.

2. Marco conceptual

2.1. Datos de tráfico y su representación

Una *serie temporal de tráfico* es una secuencia de observaciones de una variable de movilidad (flujo, velocidad u ocupación) registrada por un detector en un punto de la red; puede ser univariada o multivariada. Cuando se observan simultáneamente

varias ubicaciones, los datos son *espacio-temporales* y suelen representarse como un grafo cuyos nodos son sensores, segmentos o zonas, y cuyas aristas son conexiones viales o relaciones origen-destino [1]. Las *trayectorias* son secuencias de posiciones de un vehículo obtenidas por GPS o por seguimiento en video [11]. El *video* procede de cámaras fijas de vigilancia, de cámaras a bordo (*dashcam*) o de drones [3]. Los estudios *multimodales* combinan varias de estas fuentes, por ejemplo video y texto, o sensores y registros de eventos. El tipo de dato condiciona qué anomalías son observables y qué arquitectura es adecuada.

2.2. Anomalías de tráfico

Una *anomalía de tráfico* es un evento o patrón que se aparta del comportamiento esperado de la red o de un vehículo. En esta revisión se agrupan en cuatro categorías: (i) accidentes e incidentes, incluida su anticipación; (ii) congestión o flujo anómalo no recurrente; (iii) trayectorias anómalas o conducción peligrosa (contramano, desvíos, maniobras de riesgo); y (iv) disrupciones y otros eventos (cierres de vías, eventos meteorológicos, fallos de infraestructura). Las anomalías son poco frecuentes, lo que produce conjuntos de datos desbalanceados y dificulta tanto el entrenamiento como la evaluación [7].

2.3. Enfoques de *Deep Learning* para la detección de anomalías

Los modelos de DL detectan anomalías mediante tres mecanismos principales, que no dependen de la arquitectura concreta [7]:

- **Predicción:** el modelo (p. ej., LSTM, GRU, TCN o Transformer) pronostica el comportamiento esperado y marca como anómalas las desviaciones grandes entre lo predicho y lo observado.
- **Reconstrucción:** un autoencoder, posiblemente de grafos o variacional, aprende a reconstruir datos normales y usa el error de reconstrucción como puntuación de anomalía. Es útil cuando hay pocas etiquetas.
- **Clasificación supervisada o débilmente supervisada:** con etiquetas de eventos normales y anómalos (o de videos completos), una red (CNN, LSTM, GNN, Transformer o híbrida) aprende directamente la frontera entre clases. Es el mecanismo habitual en video y en detección de incidentes con registros históricos.

Los mecanismos de predicción y reconstrucción requieren un *umbral* para convertir la puntuación en una alarma, y la clasificación requiere una regla de decisión. La elección del umbral, junto con la *unidad de evaluación* (punto, ventana, fotograma, evento, video

o trayectoria) y la *partición* de los datos, determina las métricas resultantes; por eso esta revisión los extrae de cada estudio.

3. Método

La revisión sigue las directrices de Kitchenham y Charters [13] y se reporta conforme a PRISMA 2020 [14] y a su extensión para la búsqueda, PRISMA-S [15]. La lista de verificación PRISMA 2020 con la ubicación de cada ítem se presenta en el Anexo D.

3.1. Protocolo y registro

El protocolo (PICOC, preguntas, criterios, estrategia de búsqueda, instrumento de calidad y plan de síntesis) se gestionó en Parsif.al y se registró en Open Science Framework (**[OSF, DOI 10.17605/OSF.IO/XXXXX]**). Las desviaciones respecto de la versión inicial (ampliación del alcance a video y autopistas, sustitución de MDPI y Taylor & Francis por IEEE Xplore, regla general sobre *preprints*, requisito de acceso abierto verificado, cribado asistido por inteligencia artificial, nuevo instrumento de calidad usado para estratificar y no para excluir, y nueva pregunta RQ6) se documentan en el historial del protocolo (Anexo A, Tabla 22).

3.2. PICOC y alineamiento del alcance

Tabla 2: Marco PICOC de la revisión.

Elemento	Descripción
Población	Tráfico vehicular en redes urbanas y autopistas, observado mediante sensores fijos, trayectorias, datos de movilidad agregada, video o combinaciones de ellos
Intervención	Modelos de *Deep Learning* (recurrentes, convolucionales, autoencoders, grafos, Transformers, generativos o híbridos) usados como método principal para detectar o anticipar anomalías
Comparación	Líneas base reportadas por cada estudio: otros modelos de DL, aprendizaje automático convencional, métodos estadísticos o reglas (RQ6)
Resultado	Desempeño de detección y protocolo con que se mide (métricas, procedencia de etiquetas, partición, umbral, unidad de evaluación)
Contexto	Sistemas inteligentes de transporte; estudios primarios revisados por pares, publicados entre 2020 y 2026, con texto completo en acceso abierto

Para evitar que el alcance declarado difiera del corpus, el título, las preguntas, el PICOC, la cadena de búsqueda y los criterios se alinearon explícitamente (Tabla 3).

Tabla 3: Alineamiento del alcance entre los componentes del protocolo.

Componente	**Entorno vial**	**Tipo de dato**	**Método**
Título y RQ1	Urbano y autopista	Sensores, trayectorias, video y combinaciones	DL
PICOC (P, I)	Redes urbanas y autopistas	Sensores, GPS, movilidad agregada, video	DL como método principal
Cadena (bloque C)	*road, urban, vehicular, highway, freeway* o *expressway traffic*	*traffic flow, speed, data, video, surveillance* o *camera*; *vehicle trajector**; *taxi**	Bloque B (arquitecturas de DL)
Criterios	CI-4, CE-2	CI-4	CI-5, CE-4

3.3. Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se consultaron cinco bases bibliográficas: Scopus, Web of Science Core Collection, IEEE Xplore, ScienceDirect y ACM Digital Library. Se incorporó IEEE Xplore por su peso en transporte inteligente y visión por computador. MDPI y Taylor & Francis Online, que figuraban en la versión inicial del protocolo, se retiraron porque son plataformas editoriales y no bases bibliográficas; sus revistas indexadas (p. ej., *Sensors* o *Applied Sciences*) se recuperan a través de Scopus y Web of Science. Se usó Parsif.al para gestionar los registros.

La cadena se construyó a partir del PICOC con tres bloques unidos por AND: (A) términos de detección de anomalías, incidentes o accidentes; (B) términos de DL y de sus arquitecturas; y (C) términos de tráfico vehicular, incluidos los de video y vigilancia. En todas las bases se buscó en título, resumen y palabras clave, salvo en ACM (resumen) e IEEE Xplore (*All Metadata*). Se filtró por año de publicación (2020–2026), por tipo de documento (artículo de revista o de conferencia) y por idioma (inglés o español). En Web of Science y ScienceDirect estos filtros se aplicaron en la interfaz; Scopus, IEEE Xplore y ACM se exportaron sin filtros y los mismos filtros se aplicaron con un script sobre los metadatos exportados (123 registros fuera de periodo o de tipo de documento), con un registro de cada exclusión. El acceso abierto no se filtró en las interfaces, porque cada base lo marca de forma distinta y ScienceDirect y ACM no lo exportan; se verificó

registro por registro como parte del criterio CI-2. Las cadenas exactas por base se presentan en el Anexo A, y la fecha de ejecución y el número de registros de cada base, en la Tabla 4. Como el periodo incluye el año en curso, los resultados de 2026 son parciales hasta la fecha de búsqueda.

La cadena fue elaborada por el autor y no fue revisada por un especialista en información (Sección 5.4). Se validó con un conjunto de control formado por los 21 estudios incluidos en la versión anterior de esta revisión: un script (`prueba_sensibilidad_cadena.py`) comprobó si el título, el resumen y las palabras clave de cada uno satisfacen los tres bloques. La primera formulación recuperaba 13 de 21; tras añadir sinónimos (*anomal**, *abnormal**, *road closure*, *expressway*, entre otros) recuperó 19 de 21. Una prueba en Scopus mostró que los términos sueltos del bloque C (*vehicle**, *highway**) traían mucho ruido (vehículos aéreos no tripulados, vehículos eléctricos), por lo que en la versión definitiva se sustituyeron por frases ancladas al tráfico vial (*traffic speed*, *traffic monitoring*, *vehicle trajector**, entre otras), manteniendo la recuperación del conjunto de control. Los dos estudios de control no recuperados no mencionan ningún término de DL en el título, el resumen ni las palabras clave.

Tabla 4: Bases consultadas: fecha de ejecución, campos y registros recuperados.

Base	**Campos y filtros**	**Fecha**	**Registros**
Scopus	TITLE-ABS-KEY; 2020–2026; artículo y conferencia; inglés/español	19/10/2026	498
Web of Science	TS (título, resumen, palabras clave y Keywords Plus); mismos filtros	19/10/2026	193
IEEE Xplore	*All Metadata*; tres consultas (límite de 25 términos); revistas y conferencias	19/10/2026	152
ScienceDirect	Título, resumen y palabras clave; cinco consultas (límite de 8 operadores, sin comodines)	19/10/2026	337
ACM Digital Library	Resumen; artículos de investigación	19/10/2026	397
Total			1577

3.4. Criterios de elegibilidad

Tabla 5: Criterios de inclusión (CI) y exclusión (CE), con su fundamento en el protocolo.

Cód.	Criterio	Fundamento
Inclusión		
CI-1	Artículo de revista o de conferencia revisado por pares	Calidad mínima de la evidencia
CI-2	En inglés o español, con texto completo en acceso abierto (*gold*, *diamond*, *hybrid*, *bronze* o *green*)	Viabilidad y verificabilidad: cualquier lector puede contrastar la extracción sin suscripción
CI-3	Publicado entre 2020 y 2026	Contexto (C): periodo del DL reciente; vacío de las revisiones previas
CI-4	Aborda la detección o anticipación de anomalías en tráfico vehicular (urbano o de autopista) a partir de sensores, trayectorias, datos de movilidad o video	Población (P) y alcance; RQ3, RQ4
CI-5	Usa *Deep Learning* como método principal de la detección; en modelos híbridos, la componente profunda aprende la representación sobre la que se decide la anomalía	Intervención (I); RQ1
CI-6	Reporta una evaluación cuantitativa de la tarea de detección (no solo de una tarea auxiliar como pronóstico o reconocimiento de objetos)	Resultado (O); RQ2 y RQ6
Exclusión		
CE-1	Duplicado entre bases, o versión menos completa del mismo estudio (p. ej., publicación paralela con el mismo modelo y los mismos datos); se conserva la más completa	Evitar doble conteo
CE-2	No trata de tráfico vehicular por carretera (p. ej., tráfico de red, ciberseguridad del vehículo, peatones, transporte marítimo, aéreo o ferroviario, estado del pavimento, monitoreo del conductor)	Población (P)
CE-3	Solo pronostica o clasifica tráfico, perfila conductores o estima riesgo, sin detectar ni anticipar eventos anómalos	Resultado (O); objetivo de la RSL

Cód.	Criterio	Fundamento
CE-4	La detección no se basa en DL (SVM, ARIMA, reglas o umbrales sin componente profunda entrenada)	Intervención (I)
CE-5	Revisión, *survey*, capítulo, tesis, resumen, póster, editorial o *preprint*; un *preprint* se incluye solo si existe su versión revisada por pares, y entonces se cita esta última	Solo estudios primarios revisados por pares
CE-6	No describe el modelo, los datos o los resultados de forma suficiente para la extracción	Viabilidad de la extracción (Tabla 6)

Los criterios se aplicaron como un árbol de decisión en orden fijo (CE-1, CE-5, CI-3, CI-2, CE-2, CE-3, CE-4 y, a texto completo, CI-6 y CE-6), de modo que cada exclusión se asigna al primer criterio que no se cumple. Las definiciones operativas, con ejemplos de inclusión y de exclusión, se recogen en el manual de cribado del material suplementario.

3.5. Proceso de selección

Deduplicación. Los registros exportados de las cinco bases se unificaron y se deduplicaron con un script (coincidencia de DOI o de título normalizado con año igual o contiguo), cuyo registro de duplicados forma parte del material suplementario; los registros únicos se importaron en Parsif.al.

Acceso abierto (CI-2). El requisito de acceso abierto se verificó para cada registro el 19/10/2026 con OpenAlex, que integra los datos de Unpaywall, y con el indicador de acceso abierto de Scopus, Web of Science e IEEE Xplore. Se consideró de acceso abierto todo texto completo legible sin suscripción según cualquiera de las fuentes; 577 registros se excluyeron por no cumplirlo.

Título y resumen. Al ser una revisión de autor único, la selección la realizó un solo revisor (W. A. M. A.), con apoyo de dos asistentes cuyas propuestas verificó una por una. Un asistente basado en reglas transparentes, derivadas de la cadena y del árbol de criterios, propuso exclusiones solo por criterios objetivos (tipo de documento, año, idioma o dominio claramente no vial); el revisor confirmó 100 de 100. Además, un asistente de inteligencia artificial generativa (Claude, Anthropic) leyó el título y el resumen de cada registro, aplicó el mismo árbol y propuso una decisión con su criterio y una justificación breve. El revisor tomó la decisión final leyendo el título y el resumen y cambió 62 propuestas (acuerdo revisor–IA de 93 %, $\kappa = 0{,}77$ [16]). Solo se excluyó

cuando el incumplimiento era claro; los casos dudosos pasaron a texto completo. Las propuestas originales de ambos asistentes se conservan en el material suplementario.

Texto completo. Los textos completos se descargaron de las fuentes de acceso abierto indicadas por OpenAlex o por la editorial; 11 informes marcados como abiertos no tenían un texto completo accesible sin suscripción y se registraron como no recuperados. Para cada informe evaluado, el asistente de IA leyó el PDF y propuso, con citas textuales y número de página, la decisión de elegibilidad con su criterio, los campos de extracción (Tabla 6) y los puntajes de calidad (Tabla 7). El revisor verificó cada propuesta contra el PDF y registró la decisión final en una planilla estructurada. Un script normalizó las categorías de la planilla, conservó el texto original como comentario y comprobó la coherencia formal (p. ej., que toda exclusión tuviera criterio y cita).

Auditoría de coherencia. Antes de cerrar la etapa, el revisor auditó la coherencia entre decisión, criterio, evidencia y extracción en todos los informes evaluados. La auditoría corrigió categorías de extracción y reclasificó cinco inclusiones como exclusiones: dos por CE-4 (la decisión no la toma una componente profunda), dos por CE-3 (perfilado de conductores y estimación de niveles de riesgo, sin detección de eventos anómalos) y una por CE-1 (publicación paralela del mismo modelo, con los mismos autores y datos). Todas las exclusiones a texto completo se justifican estudio por estudio en el Anexo C.

Corpus derivado solo de la búsqueda. Cuatro estudios incluidos en la versión anterior de esta revisión no figuran entre los registros de la búsqueda definitiva. Para que el corpus pueda reproducirse íntegramente a partir de la búsqueda documentada, no se añadieron por otros métodos; por ello el diagrama PRISMA no tiene rama de otros métodos.

Consistencia del revisor. La consistencia se mide mediante un re-cribado ciego de una muestra aleatoria, realizado al menos siete días después de la decisión original, sin acceso a esa decisión ni a las propuestas de la IA: κ intra-revisor = **[0,xx]** (n = **[n]**) en título y resumen y **[0,xx]** (n = **[n]**) en texto completo. Las decisiones finales se consignaron en Parsif.al.

3.6. Extracción de datos

Los datos de cada estudio se extrajeron con el formulario de la Tabla 6, mediante el procedimiento asistido y verificado descrito en la sección anterior; cada dato conserva la cita y la página que lo sustentan. Además de los campos descriptivos, se extrajeron la procedencia de las etiquetas, la proporción de anomalías, la unidad de evaluación, el

criterio de umbral o decisión, la partición de los datos y las líneas base, porque son los elementos que determinan la comparabilidad entre estudios. Las categorías se definieron antes de la extracción; cuando un estudio evalúa con un conjunto de datos público anotado por terceros (p. ej., CCD, DoTA o UCF-Crime), sus etiquetas se clasificaron como "benchmark anotado por terceros" aunque el estudio las describiera como reales o anotadas. La matriz completa (un registro por estudio) se publica como material suplementario y todas las cifras de este artículo se generan a partir de ella con un script (`generar_conteos.py`).

Tabla 6: Formulario de extracción de datos.

Campo	**Contenido**
Identificación	ID, autores, año, título, revista o conferencia, DOI, base de recuperación
Contexto	Entorno (urbano, autopista, ambos), país o región de los datos
Datos	Tipo de dato, variables de entrada, conjuntos de datos (real, simulado o mixto; público o no)
Etiquetas	Procedencia (registros reales, anotación propia, benchmark de terceros, inyectadas, pseudo-etiquetas, ninguna), proporción de anomalías
Modelo	Familias de arquitectura, híbrido o no, multimodal o no, paradigma (supervisado, semisupervisado, no supervisado, autosupervisado) y mecanismo (predicción, reconstrucción, clasificación)
Protocolo	Partición entrenamiento/prueba, unidad de evaluación, criterio de umbral o decisión
Resultados	Métricas, resultado principal, líneas base y ventaja frente a la mejor
Anomalía	Categoría principal y secundaria
Limitaciones	Limitaciones declaradas por los autores (codificadas en seis categorías)
Reproducibilidad	Disponibilidad de código y datos

3.7. Evaluación de la calidad metodológica

Se usó un instrumento de ocho ítems, adaptado de la lista de calidad de Kitchenham y Charters [13] y de las recomendaciones REFORMS para estudios basados en aprendizaje automático [8]. A diferencia de la versión inicial del protocolo, cuyos ítems repetían los criterios de elegibilidad, los ítems evalúan riesgos de sesgo propios de este tipo de estudios (Tabla 7). Cada ítem se puntúa como Sí (1), Parcial (0,5) o No (0), con un máximo de 8. Los puntajes los propuso el asistente de IA con la evidencia del texto y

los verificó el revisor contra el PDF.

La puntuación **no** se usó para excluir estudios (umbral de corte 0 en Parsif.al), porque los ítems miden la calidad del reporte y del protocolo, que es precisamente uno de los objetos de la síntesis (RQ2), y excluir por ella ocultaría el problema que se quiere describir. En su lugar, los estudios se estratificaron en tres niveles definidos antes del análisis: calidad alta (≥ 6.0 puntos, 75 % del máximo), media (de 4.0 a 5,5) y baja (< 4.0, menos del 50 %). Los niveles se usan en dos análisis de sensibilidad (Sección 3.8).

Tabla 7: Instrumento de evaluación de calidad metodológica (QA).

Ítem	**Criterio**	**Sí (1) / Parcial (0,5) / No (0)**
QA1	Procedencia de etiquetas	1: registros reales o anotación verificada; 0,5: mixtas, automáticas o verificación parcial; 0: solo inyectadas o no reportado
QA2	Partición sin fuga	1: partición temporal o prueba independiente descrita; 0,5: partición aleatoria o descripción incompleta; 0: no reportada
QA3	Líneas base comparables	1: dos o más líneas base con el mismo protocolo, incluida una del estado del arte o no DL; 0,5: una sola o solo ablación; 0: ninguna
QA4	Variabilidad	1: varias ejecuciones con dispersión, intervalos o pruebas de significancia; 0,5: parcial; 0: una sola ejecución
QA5	Código y datos	1: ambos públicos; 0,5: uno de los dos; 0: ninguno
QA6	Más de un escenario	1: dos o más datasets, ciudades o vías independientes; 0,5: varios subconjuntos de un dataset; 0: un único escenario
QA7	Protocolo explícito	1: reporta la unidad de evaluación y el criterio de umbral o decisión; 0,5: solo uno; 0: ninguno
QA8	Limitaciones	1: sección o párrafo explícito; 0,5: mención breve; 0: ninguna

3.8. Síntesis

Los estudios se agruparon por familia de arquitectura, tipo de dato, categoría de anomalía y periodo de publicación. Para sustentar las tendencias se construyeron tablas cruzadas (tipo de dato × familia, anomalía × familia y periodo × familia). Se identificaron los conjuntos de datos usados por más de un estudio para contrastar el desempeño reportado bajo el protocolo de cada uno. No se realizó metaanálisis porque los estudios difieren en tarea, datos, etiquetas, unidad de evaluación y métrica, y ningún

par de estudios comparte a la vez conjunto de datos, etiquetas y protocolo. Por la misma razón no se aplicó GRADE ni se evaluó formalmente el sesgo de publicación (PRISMA, ítems 14 y 15); como aproximación, se registró si cada estudio compara contra líneas base no profundas y si reporta resultados desfavorables para su propuesta (Sección 4.9).

Se realizaron dos análisis de sensibilidad: (i) restringir la síntesis a los 17 estudios de calidad alta y (ii) excluir los 12 de calidad baja (60 estudios restantes). En ambos se recalcularon los indicadores que sustentan los hallazgos principales (tipo de dato, hibridación, procedencia de las etiquetas, uso de Transformers, categoría de anomalía, líneas base no profundas y partición).

4. Resultados

4.1. Selección de estudios

La Figura 1 resume el proceso de selección según PRISMA 2020. De 1577 registros identificados en las cinco bases se eliminaron 337 duplicados y se cribaron 1240 por título y resumen, de los que se excluyeron 1137 (entre ellos 577 por no estar en acceso abierto). Se buscaron 103 informes a texto completo, 11 no pudieron recuperarse y se evaluaron 92. Se excluyeron 20 con los motivos indicados en la figura y justificados en el Anexo C, y se incluyeron 72 estudios.

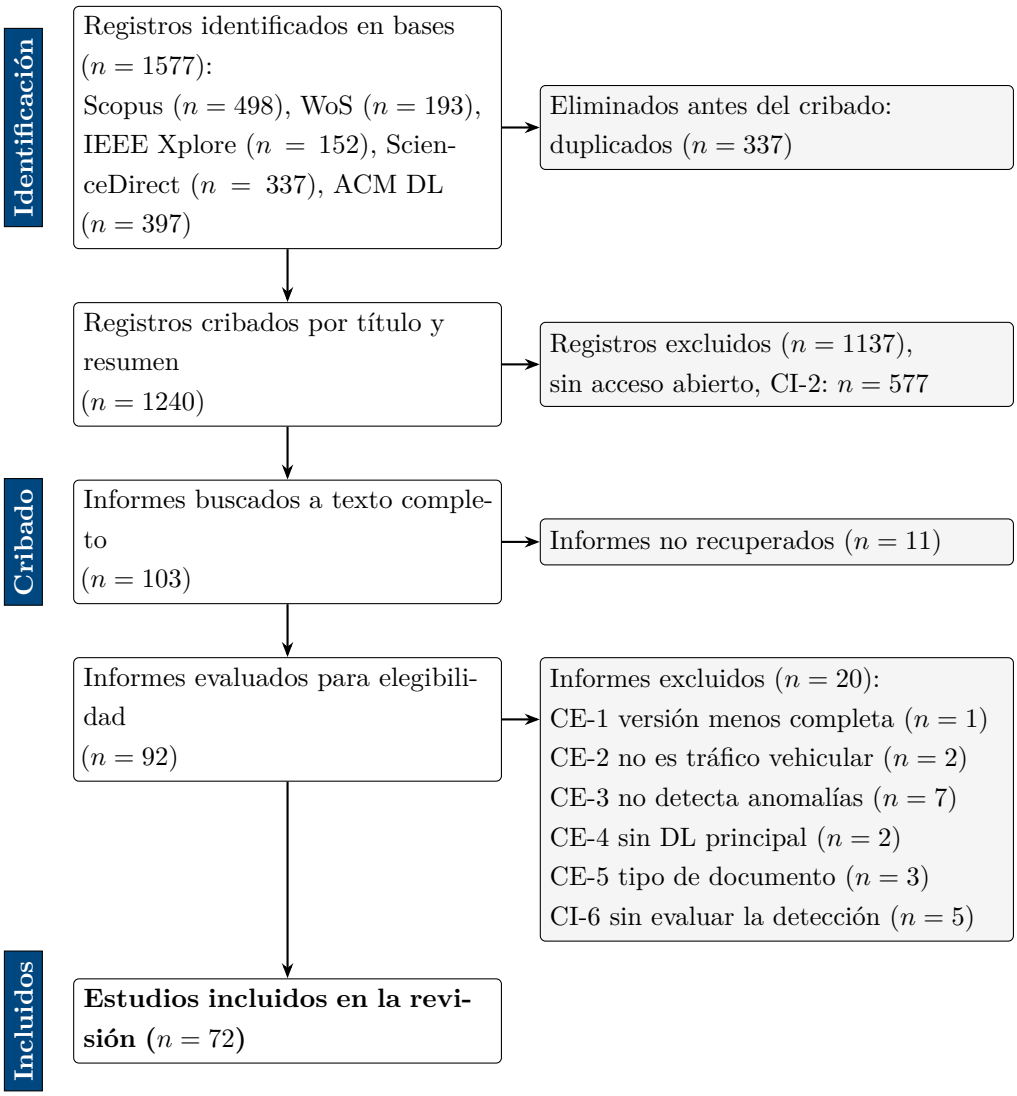


Figura 1: Diagrama de flujo PRISMA 2020 de la selección de estudios. Todos los estudios proceden de la búsqueda en bases; no se incluyeron estudios por otros métodos.

4.2. Características de los estudios

Los 72 estudios se publicaron entre 2020 y 2026: 3 en 2020, 2 en 2021, 7 en 2022, 14 en 2023, 8 en 2024, 20 en 2025 y 18 en 2026 (año parcial, hasta la fecha de búsqueda). 46 estudios son de 2024 en adelante, lo que refleja el crecimiento reciente del tema. Por entorno, 29 estudios analizan tráfico urbano, 17 tráfico de autopista, 16 ambos y 10 no lo especifican. Por tipo de dato, 29 usan video o imágenes, 17 series de sensores, 13 trayectorias, 11 combinan varias fuentes y 2 usan datos de movilidad agregada u origen-destino; 11 usan datos simulados en alguna parte de la evaluación. La Tabla 8 presenta las características y el resultado principal de cada estudio.

Tabla 8: Características de los estudios incluidos.

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S01	[17]	2020	Sensores	urbano	Detectores de microondas de Tangqiao...	Registros reales	Accidentes e incidentes	DELM	DR = 98.42 %; FAR = 0.56 %; MTTD = 0.68 min en Hangzhou
S02	[18]	2020	Sensores	no especificado	Safety Pilot Model Deployment Data (SPMD)...	Anotación manual	Conducción peligrosa	LSTM-CNN secuencial	Tasa media de reconocimiento LSTM-CNN: 95,684 % en...
S03	[19]	2020	Trayectorias	urbano	Porto taxi (Portugal); Didi Chuxing privado...	Anotación manual	Trayectoria anómala	GCM	PR-AUC = 0.8075 en Porto; 0.8497 en Didi Chuxing
S04	[20]	2021	Video/imágenes	urbano	CADP + UA-DETRAC + imágenes web scraping	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	InceptionV4 transfer learning + 2 ConvLSTM +...	F1=0.98; Accuracy=98 %
S05	[21]	2021	Sensores	autopista	I-880 traffic incident dataset; 45...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Modelo híbrido RF-RFE-BOA-LSTM con SMOTE	Accuracy=98.07 %; DR=96.76 %; FAR=1.61 %...
S06	[22]	2022	Video/imágenes	ambos	80 secuencias de video con aproximadamente...	Registros reales	Accidentes e incidentes	DNN multicapa totalmente conectada con...	TP-r=98.5 %; FP-r=4.2 %; tiempo medio de...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S07	[23]	2022	Video/imágenes	urbano	TAD (país no reportado)	Anotación manual	Accidentes e incidentes	T-CAD	AUC = 0.9171 en TAD overall; 0.6309 en anomaly subset
S08	[24]	2022	Sensores	urbano	Odense: datos reales proporcionados por...	No reportado	Congestión atípica	DCNN-TFO (Deep Convolutional Neural Network...	Con el 100 % de los datos, la Figura 2 (p. 5) muestra...
S09	[25]	2022	Video/imágenes	ambos	IITH Road Accident Dataset: videos CCTV de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Arquitectura en cascada formada por un...	IITH: AUC 79 %, EER 20,50 % y mAP 60 % con umbral IoU...
S10	[26]	2022	Sensores	autopista	PeMS I-80, California (EE. UU.)	Pseudo-etiquetas	Accidentes e incidentes	Snorkel + LSTM + deep ensemble de 25 modelos	DR = 0.90 y FAR = 0.08 con deep ensemble en PeMS I-80
S11	[27]	2022	Trayectorias	urbano	Taxis de Pekín, China; 21,339 taxis, junio...	Registros reales	Conducción peligrosa	STDTB-AD	ACC=0.964; P=0.956; R=0.860; F1=0.905 (NS=100; 20 %...
S12	[28]	2022	Sensores	urbano	Dataset real de tráfico de Pekín; nombre...	Registros reales	Congestión atípica	GDN con embeddings de nodos + TopK + GAT +...	Detection Rate=97.49 %; FAR=2.51 %; Accuracy=97.01 %
S13	[29]	2023	Sensores	urbano	SUMO (Simulation of Urban Mobility)...	Inyectadas o sintéticas	Accidentes e incidentes	Red neuronal LSTM para clasificación binaria...	LSTM, incidentes de duración inferior a 6 minutos: DR...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S14	[30]	2023	Trayectorias	autopista	MAAD (Multi-Agent Anomaly Detection)...	Inyectadas o sintéticas	Conducción peligrosa	SABeR-VAE (Structural Attention-Based...	SABeR-VAE: AUROC 87,0 ± 1,5 %, AUPR-Abnormal 65,5 ±...
S15	[31]	2023	Trayectorias	urbano	Dos conjuntos reales de trayectorias de...	Registros reales	Trayectoria anómala	Autoencoder sequence-to-sequence GRU	VMT: Detection Rate 0,9167, equivalente a 91,67 %...
S16	[32]	2023	Sensores	urbano	Detectores de lazo de Brisbane (Australia)...	Inyectadas o sintéticas	Evento u otro	Deep Q-Network con LSTM apilada de 2 capas...	F1=87,23 %; Precision=92,94 %; Recall=82,48 % (datos...
S17	[33]	2023	Video/imágenes	no especificado	DoTA, Detection of Traffic Anomaly...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	TempoLearn	DoTA: AUC de localización 92,4 %, Tabla 3, p. 8; top-1...
S18	[34]	2023	Trayectorias	autopista	TransModeler, simulador microscópico de...	Sin etiquetas	Conducción peligrosa	Detecting Socially Abnormal Behaviors...	En el escenario simulado combinado, DSAB obtiene...
S19	[35]	2023	Video/imágenes	autopista	Dataset propio de eventos viales reales...	Anotación manual	Accidentes e incidentes	Tres enfoques comparados	Mejor clasificación de escenas: algoritmo C, ResNet-34...
S20	[36]	2023	Trayectorias	no especificado	Entrenamiento: Next Generation Simulation...	Inyectadas o sintéticas	Trayectoria anómala	RETAD (Reconstruction Error-based Trajectory...	Mejor F1 de RETAD: 0,9629 (96,29 %) en Traj-3, con ACC...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S21	[37]	2023	Sensores	autopista	MnDOT / Regional Transportation Management...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Modelo de dos etapas	Tabla 3, p. 616: LSTM a 18 minutos del accidente, TPR...
S22	[38]	2023	Multimodal	urbano	Driving Anomaly Dataset (DAD), recopilado...	Benchmark anotado	Conducción peligrosa	Cinco GAN condicionales independientes, uno...	El resultado principal es superioridad visual de la...
S23	[39]	2023	Trayectorias	urbano	Porto Taxi Trajectory (Portugal)	No reportado	Trayectoria anómala	VAE-LSTM + ventanas deslizantes +...	Precision=0.960; Recall=0.965; F1=0.963; PR-AUC=0.943
S24	[40]	2023	Trayectorias	urbano	Dos conjuntos reales de trayectorias de...	Anotación manual	Trayectoria anómala	RL4OASD	Tabla III: Chengdu, F1 global 0,854 y TF1 global...
S25	[41]	2023	Video/imágenes	ambos	Car Accident Detection and Prediction...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Arquitectura secuencial de cuatro etapas	Exactitud de validación de aproximadamente 95,87 % y...
S26	[42]	2023	Video/imágenes	no especificado	Car Crash Dataset (CCD), conjunto público de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Arquitectura de dos etapas	Con sustracción de fondo: precisión 0,98; recall 0,98...
S27	[43]	2024	Video/imágenes	urbano	Dataset recopilado por los autores a partir...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	I3D-ConvLSTM2D RGB + Optical Flow (Trainable)	Tabla 2, p. 11: I3D-ConvLSTM2D RGB Only, mAP 0,78...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S28	[44]	2024	Multimodal	ambos	UAH-DriveSet, dataset público de conducción...	Pseudo-etiquetas	Conducción peligrosa	Sistema jerárquico de dos etapas	Detección inicial normal/anómala mediante LSTM: mejor...
S29	[45]	2024	Video/imágenes	urbano	UCF-Crime, conjunto público de videos de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Modelo DRN + Bi-LSTM	Mejor resultado global de DRN + Bi-LSTM: accuracy...
S30	[46]	2024	Movilidad agregada	urbano	Dataset real de monitoreo de tráfico de...	Sin etiquetas	Congestión atípica	Traffic-ConvLSTM	La Tabla 2, p. 10, informa para Traffic-ConvLSTM...
S31	[47]	2024	Sensores	autopista	Dataset real de la Agencia de Carreteras y...	Inyectadas o sintéticas	Accidentes e incidentes	Sistema de detección basado en predicción...	Mejor ROC-AUC: DONE 0,98 ± 0,018, con tiempo de...
S32	[48]	2024	Movilidad agregada	ambos	NYC Taxi Trips, publicado por New York City...	Inyectadas o sintéticas	Congestión atípica	MTGAE (Mirror Temporal Graph Autoencoder)	MTGAE obtiene AUC-ROC = 1,000 para $\gamma = 5\,\%$, $10\,\%$ y $20\,\%$...
S33	[49]	2024	Trayectorias	urbano	Datasets de trayectorias vehiculares de...	No reportado	Conducción peligrosa	Deformation Gated Recurrent Network (DF-GRN)...	Micro F1-score de $90.6\,\%$ en Chengdu con todas las...
S34	[50]	2024	Trayectorias	ambos	Dos conjuntos reales: Porto, Portugal, un...	Inyectadas o sintéticas	Trayectoria anómala	MST-OATD, Multi-scale Spatio-temporal Online...	Tabla 2 (p. 8): mejor PR-AUC de MST-OATD en Porto =...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S35	[51]	2025	Video/imágenes	urbano	357231 instancias obtenidas de 52 horas de...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Modelo ensemble de dos Time-Embedded...	Ensemble MTTC+DRAC con SMOTE: Recall=86 %, FAR=23 %...
S36	[52]	2025	Multimodal	ambos	Driver Behavior and Route Anomaly Dataset...	Registros reales	Conducción peligrosa	GNN-RMNet	GNN-RMNet: accuracy 98 %, precision 98 %, recall 97 %...
S37	[53]	2025	Video/imágenes	ambos	Conjunto propio de 9000 imágenes de...	Anotación manual	Accidentes e incidentes	Comparación de tres arquitecturas YOLO para...	Tabla 3, p. 9: YOLOv9 precision=1,0000, recall=0,8209...
S38	[54]	2025	Sensores	autopista	FT-AED (Freeway Traffic Anomalous Event...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Modelo BiLSTM-LSTM supervisado	Accuracy de validación 0.9118; precision de anomalías...
S39	[55]	2025	Multimodal	urbano	Cuatro conjuntos públicos descritos en la...	Benchmark anotado	Conducción peligrosa	MMVAD	En el conjunto vial UIT-ADrone: AUC 69,56 % con MMVAD...
S40	[56]	2025	Multimodal	autopista	METR-LA y PEMS-BAY; conjuntos públicos de...	Registros reales	Accidentes e incidentes	MHGNN-CPLE	Detección estática: Accuracy=0.980, Precision=0.975...
S41	[57]	2025	Sensores	autopista	El artículo declara datos de condiciones de...	Registros reales	Accidentes e incidentes	IRF-HTID-BO-LSTM	IRF-HTID-BO-LSTM: DR 98,45 %; FAR 1,82 %; accuracy...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S42	[58]	2025	Video/imágenes	urbano	DAD: 1750 videos, 620 con accidente y 1130...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	El sistema procesa fotogramas dashcam...	DAD: AP 87,7 % y mTTA 4,47 s. CCD: AP 99,7 % y mTTA...
S43	[59]	2025	Video/imágenes	urbano	Conjunto propio de 350 imágenes recopiladas...	Anotación manual	Accidentes e incidentes	Se comparan YOLOv8n, YOLOv8s y YOLOv8m para...	Tabla 2, p. 73: YOLOv8n, batch 16 y 500 épocas...
S44	[60]	2025	Video/imágenes	ambos	594 imágenes recopiladas de múltiples...	Registros reales	Accidentes e incidentes	YOLO11-AMF	Precision=0.965; Recall=0.829; F1=0.892; mAP50=0.900...
S45	[61]	2025	Video/imágenes	ambos	Dataset propio de imágenes de accidentes...	Anotación manual	Accidentes e incidentes	DSGF-YOLO, detector de objetos de una etapa...	DSGF-YOLO alcanza Precision 92.7 %, Recall 90.8 %, mAP50...
S46	[62]	2025	Video/imágenes	no especificado	DoTA: 4677 clips de video, resolución...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	MAMTCF	DoTA: AUC=76.6 %; DADA-2000: AUC global=70.2 %...
S47	[63]	2025	Video/imágenes	urbano	4M-TAD (4 Multi-View Traffic Accident...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	MDTS-ADNet (Multi-View Dual-Stream...	4M-TAD: AUC 84.33 %, precisión 76.59 %, recall 75.36 %...
S48	[64]	2025	Trayectorias	urbano	Dos conjuntos: Porto Taxi Dataset, con...	Inyectadas o sintéticas	Trayectoria anómala	GETAD (Graph Enhanced Trajectory Anomaly...	Simulation: desvíos restringidos, F1 = 0,955 y PR-AUC...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S49	[65]	2025	Video/imágenes	no especificado	Fuentes declaradas: UCF-Crime, IITH y...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	RIDS (Road Incident Detection System)	Accidentes: accuracy = 93 % en la identificación de...
S50	[66]	2025	Multimodal	no especificado	Dataset propio de conducción vehicular...	Pseudo-etiquetas	Conducción peligrosa	Arquitectura híbrida de detección de...	Giros bruscos izquierda/derecha: accuracy 99,70 %...
S51	[67]	2025	Sensores	urbano	Dataset de simulación microscópica VISSIM de...	Inyectadas o sintéticas	Accidentes e incidentes	Graph Multi-Resolution Transformer (GMRT)	Mejor resultado de GMRT: recall promedio reportado de...
S52	[68]	2025	Video/imágenes	ambos	HWID12 (Highway Incidents Detection...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Detector FCOS (Fully Convolutional...	Tabla 6, p. 981: FCOS propuesto mAP 96,91 % y 46 FPS...
S53	[69]	2025	Multimodal	ambos	Dos conjuntos reales descritos en la sección...	Registros reales	Accidentes e incidentes	MoTIF	MoTIF: accuracy 83,33 %, precision 84,01 % y F1-score...
S54	[70]	2025	Trayectorias	autopista	ETC Shanghai, propio (China)	No reportado	Conducción peligrosa	CPE + Compressed Transformer Encoder +...	AUC = 0.98; F1 = 0.95 en ETC Shanghai
S55	[71]	2026	Video/imágenes	autopista	HWID12 (Highway Incidents Detection)...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	YOLOv9-t con backbone GELAN	YOLOv9-t+CSP: Precision=0.601, Recall=0.377, F1=0.463...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S56	[72]	2026	Video/imágenes	ambos	Conjunto de 3300 clips de video y...	Registros reales	Accidentes e incidentes	Framework híbrido RSU basado en extracción...	Accuracy=95.8 %; Precision=95.0 %; Recall=94.6 %...
S57	[73]	2026	Trayectorias	urbano	No especificado; se utilizan datos simulados...	Inyectadas o sintéticas	Conducción peligrosa	Personalized Lightweight Federated Learning...	Precision=89.3 %, Recall=84.7 %, ROC-AUC=0.921; PLFL...
S58	[74]	2026	Multimodal	ambos	Conjunto integrado de 12 586 muestras...	Registros reales	Conducción peligrosa	ADID+ (Anomaly Driving Intent Detection+)...	Tabla 1, p. 5: ADID+ obtiene F1 MCI 95,4 %, IOT 91,7...
S59	[75]	2026	Multimodal	urbano	TADS (Traffic Accident Detection Dataset...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Modelo propuesto sin acrónimo específico	Modelo completo sobre TADS: micro AUC = 74,3 %, macro...
S60	[76]	2026	Video/imágenes	urbano	IITH Road Accident Dataset: videos de CCTV...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	CVAE-ADS utiliza un Variational Autoencoder...	IITH: Accuracy 93,5 %, Precision 0,874, Recall 0,801...
S61	[77]	2026	Video/imágenes	ambos	TRAF, conjunto de videos de tráfico real...	Anotación manual	Conducción peligrosa	Multi-Speed Transformer adaptado al...	Multi-Speed Transformer con entrenamiento balanceado...
S62	[78]	2026	Multimodal	autopista	California PeMS, Estados Unidos. Periodo...	Pseudo-etiquetas	Congestión atípica	Arquitectura multi-head attention + LSTM...	Anomalías: texto de p. 7 reporta exactitud 99,46 %...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S63	[79]	2026	Sensores	autopista	Freeway Traffic Anomalous Event Detection...	Registros reales	Accidentes e incidentes	CCB-GraphGAN (Cycle-Consistent Bidirectional...	CCB-GraphGAN: AUC=0.73 y MSE=0.0061. Con FPR=5 %...
S64	[80]	2026	Video/imágenes	urbano	Dataset UIT-ADrone, utilizado para evaluar...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Sistema modular de dos etapas SBAF-CNN	Modelo SBAF-CNN: Detection Rate 98,00 %, Accuracy...
S65	[81]	2026	Sensores	autopista	Dataset principal de accidentes: 49...	Registros reales	Accidentes e incidentes	SWencoder propone una codificación Z basada...	Tabla 4, p. 23: Sparse-LSTM con codificación Z (S-Z)...
S66	[82]	2026	Video/imágenes	no especificado	Car Crash Dataset (CCD), introducido por...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Detector LSTM de dos capas recurrentes...	Resultados detallados reportados para LSTM en la Tabla...
S67	[83]	2026	Video/imágenes	no especificado	Traffic-Net: 4420 imágenes JPG obtenidas de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	TriNet-RTAD procesa cada imagen mediante...	Traffic-Net: TriNet-RTAD accuracy 96.18 %, precision...
S68	[84]	2026	Video/imágenes	no especificado	CarCrash: 105,000 fotogramas, 83,999 de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	Framework de detección de accidentes en...	CarCrash: Accuracy=98.65 %, Precision=0.95...
S69	[85]	2026	Sensores	urbano	Open ITS Open Traffic Data Consortium...	Inyectadas o sintéticas	Congestión atípica	MS-NaN convierte el volumen vehicular en...	Mejor configuración principal DB-CGNet con Tw = 24...

ID	Ref.	Año	Tipo de dato	Entorno	Datasets	Etiquetas	Anomalía	Modelo	Resultado principal
S70	[86]	2026	Multimodal	autopista	VTAD-highway, conjunto elaborado por los...	Registros reales	Evento u otro	VTAD-FL	VTAD-FL: AP@50 = 89,05 %, AP@75 = 78,24 %, AP@90 =...
S71	[87]	2026	Video/imágenes	ambos	Car Crash Dataset (CCD): 1500 videos de...	Benchmark anotado	Accidentes e incidentes	ViT-B/16	CCD prueba, Caso 1: Swin Transformer con Stages 3-4...
S72	[88]	2026	Sensores	autopista	Dataset sintético generado con PTV Vissim...	Inyectadas o sintéticas	Accidentes e incidentes	Tres modelos independientes	Tabla 4, p. 10, resolución de 1 segundo: RC binario...

4.3. Calidad metodológica

La puntuación media fue 4.88 sobre 8 (desviación estándar 1.11; rango 1.0–7.0; Tabla 9). 17 estudios tienen calidad alta (S05, S10, S17, S18, S21, S24, S39, S40, S42, S44, S46, S47, S58, S60, S63, S68, S71), 43 calidad media y 12 calidad baja (S13, S16, S29, S30, S31, S33, S43, S48, S49, S51, S54, S72). Los ítems con menor cumplimiento son la disponibilidad de código y datos (QA5: 5 estudios con Sí) y la variabilidad entre ejecuciones (QA4: 8), seguidos de la partición sin fuga (QA2: 16) y la validación en más de un escenario independiente (QA6: 20). Los de mayor cumplimiento son las líneas base (QA3: 56), el protocolo explícito (QA7: 47) y la declaración de limitaciones (QA8: 40). La procedencia verificada de las etiquetas (QA1) se cumple en 30 estudios.

La calidad varía con el tipo de etiqueta más que con el tipo de dato. La media de los estudios evaluados con anomalías inyectadas es 3,8, frente a 5,2 en los evaluados con registros reales, anotación propia o benchmarks anotados, y 6 de los 12 estudios de calidad baja usan anomalías inyectadas. Por tipo de dato, las medias van de 3,8 (movilidad agregada, dos estudios) a 5,3 (multimodal), con 5,1 en video, 4,6 en sensores y 4,6 en trayectorias.

Tabla 9: Evaluación de calidad por ítem y estudio (1 = Sí, 0.5 = Parcial, 0 = No).

ID	QA1	QA2	QA3	QA4	QA5	QA6	QA7	QA8	Total
S01	1	0.5	1	0.5	0	0.5	1	0.5	5.0
S02	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0	1	0.5	4.5
S03	1	0.5	1	0	0.5	1	1	0	5.0
S04	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	1	1	5.5
S05	1	1	1	0.5	0.5	0	1	1	6.0
S06	1	0	0.5	0.5	0	0.5	1	0.5	4.0
S07	0.5	1	1	0	0.5	0.5	1	0.5	5.0
S08	0	0.5	1	0.5	0	1	0.5	0.5	4.0
S09	1	0.5	1	0	0.5	1	1	0.5	5.5
S10	1	1	1	1	0.5	0	1	1	6.5
S11	1	0.5	1	0.5	0	0.5	1	0.5	5.0
S12	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1	5.5
S13	0	0.5	1	0	0	0.5	1	0	3.0
S14	0	0	1	1	0.5	0.5	1	0.5	4.5
S15	0.5	0	1	0	0.5	1	1	0.5	4.5

ID	QA1	QA2	QA3	QA4	QA5	QA6	QA7	QA8	Total
S16	0	0	1	0.5	0	0.5	1	0.5	3.5
S17	1	0.5	1	0.5	0.5	1	1	0.5	6.0
S18	1	1	1	0	0.5	1	1	0.5	6.0
S19	0.5	0.5	0.5	0	0	0.5	1	1	4.0
S20	0	0.5	1	0	0.5	0.5	1	0.5	4.0
S21	1	0.5	1	0.5	0	1	1	1	6.0
S22	1	0.5	1	0.5	0	0.5	1	1	5.5
S23	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1	5.5
S24	1	0.5	1	0.5	0.5	1	1	0.5	6.0
S25	0.5	0.5	1	0	0.5	0	1	0.5	4.0
S26	0.5	0.5	1	0	0.5	0.5	1	0.5	4.5
S27	1	0.5	0.5	0	0.5	0.5	1	1	5.0
S28	0.5	1	1	0.5	0.5	0.5	1	0.5	5.5
S29	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0	0.5	0	3.5
S30	0.5	0	1	0	0.5	0.5	0.5	0.5	3.5
S31	0	0	0.5	1	0	0.5	0.5	1	3.5
S32	0	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	4.0
S33	0	0	1	0	0	1	1	0.5	3.5
S34	0	0.5	1	0.5	1	1	0.5	0.5	5.0
S35	0.5	0.5	1	1	0.5	0	0.5	1	5.0
S36	0.5	0	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	4.5
S37	0.5	0.5	1	0	0	0.5	1	1	4.5
S38	1	0.5	0.5	0	0.5	0	0.5	1	4.0
S39	1	1	1	0.5	0.5	1	0.5	1	6.5
S40	0.5	0.5	1	0.5	0.5	1	1	1	6.0
S41	0.5	0.5	1	1	0	0.5	0.5	1	5.0
S42	1	0.5	1	0.5	1	1	1	1	7.0
S43	0.5	0	1	0.5	0	0.5	0.5	0.5	3.5
S44	1	1	1	0.5	0	0.5	1	1	6.0
S45	0.5	0.5	1	0.5	0	0.5	1	1	5.0
S46	1	1	1	0.5	0.5	1	1	1	7.0

ID	QA1	QA2	QA3	QA4	QA5	QA6	QA7	QA8	Total
S47	1	0.5	1	0.5	0.5	1	1	1	6.5
S48	0	0	0.5	0.5	0	1	0.5	0.5	3.0
S49	0	0	0	0	0	0	0.5	0.5	1.0
S50	0.5	1	1	0	0	0.5	0.5	0.5	4.0
S51	0	1	0.5	0.5	0	0	1	0.5	3.5
S52	1	0.5	1	0.5	0.5	0	1	1	5.5
S53	0.5	1	1	1	0.5	0.5	0.5	0.5	5.5
S54	0	1	1	0	0	0	1	0.5	3.5
S55	1	0.5	1	0	1	0.5	0.5	1	5.5
S56	0.5	1	1	0.5	0.5	0	0.5	1	5.0
S57	0.5	0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1	4.0
S58	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	1	1	6.0
S59	0.5	0.5	1	0.5	0	0.5	1	1	5.0
S60	1	0.5	0.5	1	0.5	1	1	1	6.5
S61	1	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	5.5
S62	0.5	1	0.5	0	0.5	0	0.5	1	4.0
S63	1	1	1	0.5	1	0	1	1	6.5
S64	0.5	0.5	1	0.5	0.5	0.5	0.5	1	5.0
S65	1	0.5	0.5	0.5	0	0.5	1	0.5	4.5
S66	1	0.5	1	0.5	0	0	1	1	5.0
S67	0.5	0.5	0.5	0	0.5	1	1	1	5.0
S68	1	0.5	1	1	1	0.5	0.5	1	6.5
S69	0	0.5	1	0.5	0.5	0	0.5	1	4.0
S70	1	0	1	0.5	0.5	0.5	1	1	5.5
S71	0.5	1	1	0.5	0.5	1	0.5	1	6.0
S72	0	0.5	0.5	0.5	0	0	1	1	3.5
Media	0.60	0.52	0.88	0.41	0.36	0.52	0.83	0.76	4.88

4.4. RQ1: Técnicas de *Deep Learning* y su relación con el tipo de dato

La Tabla 10 muestra la presencia de cada familia de arquitectura. Predominan las redes convolucionales (43 estudios), seguidas de las recurrentes y de los mecanismos de atención o Transformer (34 cada una), los autoencoders (13), las redes de grafos (11) y los modelos generativos (8). La mitad de los estudios (36 de 72) combina dos o más familias; se distingue entre modelos *híbridos*, que combinan arquitecturas, y *multimodales*, que integran varias modalidades de datos (11 estudios). Según el mecanismo de detección, 53 estudios clasifican, 14 detectan por error de reconstrucción y 5 por error de predicción. 49 estudios son supervisados y 23 no supervisados, semisupervisados o autosupervisados.

Tabla 10: Familias de arquitectura presentes en los estudios (RQ1).

Familia	**n**	**%**	**Estudios**
Recurrentes (LSTM, GRU, Bi-LSTM)	34	47 %	S02, S03, S04, S05, S09, S10, S13, S14, S15, S16, S18, S20, S21, S22, S23, S24, S27, S28, S29, S30, S32, S33, S34, S38, S40, S41, S46, S47, S50, S62, S65, S66, S69, S72
Convolucionales (CNN, TCN, 3D-CNN)	43	60 %	S01, S02, S03, S04, S08, S09, S17, S19, S22, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S32, S36, S37, S39, S40, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S49, S50, S52, S53, S55, S56, S57, S58, S60, S61, S64, S66, S67, S68, S70, S71, S72
Autoencoders y reconstrucción	13	18 %	S09, S11, S14, S15, S18, S20, S23, S31, S32, S47, S50, S60, S63

Familia	**n**	**%**	**Estudios**
Grafos (GNN, GCN, GAT)	11	15 %	S12, S18, S31, S32, S36, S40, S48, S51, S57, S58, S63
Transformers y atención	34	47 %	S07, S12, S14, S17, S18, S22, S26, S27, S29, S34, S35, S39, S40, S42, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S53, S54, S57, S58, S59, S61, S62, S63, S68, S69, S70, S71
Generativos (GAN, VAE, difusión)	8	11 %	S11, S14, S22, S23, S34, S47, S60, S63
Combinan dos o más familias (híbridos)	36	50 %	S02, S03, S04, S09, S12, S14, S17, S18, S20, S22, S23, S24, S26, S27, S29, S30, S31, S32, S34, S35, S36, S39, S40, S42, S46, S47, S48, S50, S53, S57, S58, S61, S62, S63, S68, S69
Integran varias modalidades de datos (multimodales)	11	15 %	S22, S28, S36, S39, S40, S50, S53, S58, S59, S62, S70

Un estudio puede combinar varias familias. “Híbrido” se refiere a la arquitectura y “multimodal” a los datos de entrada.

El cruce entre tipo de dato y familia (Tabla 11) muestra que la arquitectura depende sobre todo del dato disponible. En video, 26 de los 29 estudios usan redes convolucionales (detectores de la familia YOLO, extractores I3D, ResNet o EfficientNet), 15 incorporan atención o Transformers de visión y ninguno usa grafos. Los 11 estudios con redes de grafos trabajan con sensores, movilidad agregada, trayectorias o datos multimodales, es decir, con datos que tienen una estructura de red vial explícita [28, 48, 56, 67, 79]. En trayectorias predominan las redes recurrentes (9 de 13) y los autoencoders (6), y la detección por reconstrucción es más frecuente que en cualquier otro tipo de

dato [30, 36, 39, 50]. En series de sensores dominan las redes recurrentes (11 de 17), solas o combinadas con optimización de hiperparámetros [21, 57].

Tabla 11: Cruce tipo de dato × familia de arquitectura (n.º de estudios).

	Rec.	**Conv.**	**AE**	**Grafo**	**Transf.**	**Gen.**	**Total**
Series de sensores	11	4	2	4	4	1	17
Movilidad agregada/OD	2	2	1	1	0	0	2
Trayectorias	9	2	6	3	6	4	13
Video e imágenes	7	26	3	0	15	2	29
Multimodal	5	9	1	3	9	1	11

Un estudio puede usar varias familias, por lo que las filas no suman el total.

El cruce por periodo (Tabla 12) sustenta la tendencia temporal. Ninguno de los 5 estudios de 2020–2021 usa atención, Transformers ni grafos; en 2022–2023 los usan 7 y 2 de 21 estudios, y en 2024–2026, 27 y 9 de 46. Las redes convolucionales crecen con el auge de los estudios de video (32 de 46 en 2024–2026), mientras que los autoencoders pierden peso relativo (7 de 21 en 2022–2023 frente a 6 de 46 en 2024–2026). Dado el tamaño de cada periodo, estas diferencias son descriptivas.

Tabla 12: Cruce periodo de publicación × familia de arquitectura.

	Rec.	**Conv.**	**AE**	**Grafo**	**Transf.**	**Gen.**	**Total**
2020–2021	4	4	0	0	0	0	5
2022–2023	12	7	7	2	7	4	21
2024–2026	18	32	6	9	27	4	46

2026 es parcial (búsqueda cerrada en la fecha indicada en la Sección 3.3).

Hallazgo

El tipo de dato condiciona la arquitectura: redes convolucionales y Transformers de visión en video, redes de grafos solo cuando el dato tiene estructura de red, y redes recurrentes y autoencoders en trayectorias y series. La mitad de los modelos son híbridos, y desde 2024 más de la mitad de los estudios incorpora atención o Transformers.

4.5. RQ2: Métricas y protocolos de evaluación

Métricas. La Tabla 13 muestra las métricas reportadas. Las más frecuentes son recall (63 estudios) y F1-score (60), seguidas de precision y AUC-ROC (52 cada una) y *accuracy* (43). 32 estudios reportan PR-AUC o precisión promedio, más informativas que la AUC-ROC con clases desbalanceadas. Las métricas propias de la gestión de incidentes son menos frecuentes: tasa de falsas alarmas o FPR (34), tiempo medio de detección o de anticipación (12) y tasa de detección (9) [17, 21, 28, 37]. 22 estudios informan alguna métrica operativa (latencia, FPS, tiempo de inferencia o energía). Algunos estudios usan definiciones no estándar: Mao et al. [46] llaman *accuracy* a lo que corresponde a la precisión, Park et al. [67] llaman *recall* a una fórmula de precisión y Mehrannia et al. [37] reportan como AUC valores que no corresponden al área bajo la curva ROC.

Tabla 13: Métricas reportadas por los estudios (RQ2).

Métrica	**n**	**%**	**Estudios**
Accuracy	43	60 %	S02, S03, S04, S05, S10, S11, S12, S17, S19, S20, S21, S22, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S33, S34, S36, S38, S40, S41, S43, S49, S50, S53, S54, S56, S58, S59, S60, S61, S62, S64, S65, S66, S67, S68, S70, S71, S72
Precision	52	72 %	S02, S03, S05, S07, S08, S10, S11, S14, S15, S16, S19, S20, S22, S23, S24, S25, S26, S29, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S38, S40, S41, S43, S44, S45, S47, S48, S49, S50, S51, S53, S54, S55, S56, S57, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S67, S68, S69, S71, S72
Recall	63	88 %	S02, S03, S07, S08, S10, S11, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72

Métrica	**n**	**%**	**Estudios**
F1-score	60	83 %	S02, S04, S05, S07, S09, S10, S11, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S58, S59, S60, S61, S62, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72
AUC-ROC	52	72 %	S02, S05, S06, S07, S08, S09, S14, S15, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S46, S47, S49, S50, S51, S53, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S65, S66, S67, S69, S70, S72
PR-AUC	32	44 %	S03, S09, S15, S18, S19, S20, S22, S23, S27, S28, S29, S30, S34, S37, S39, S42, S43, S45, S48, S49, S50, S51, S52, S54, S59, S61, S65, S66, S67, S69, S70, S72
Tasa de detección (DR)	9	12 %	S01, S05, S10, S12, S13, S15, S41, S62, S64
FAR / FPR	34	47 %	S01, S05, S06, S10, S12, S13, S14, S15, S17, S19, S20, S21, S22, S27, S29, S35, S37, S39, S41, S43, S46, S49, S50, S51, S59, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S70, S72
Tiempo medio de detección	12	17 %	S01, S05, S13, S14, S19, S20, S34, S42, S43, S49, S54, S72
MAE / RMSE / MAPE	5	7 %	S15, S31, S32, S63, S64
IoU / mAP	13	18 %	S09, S17, S19, S27, S29, S37, S42, S43, S44, S45, S52, S55, S70
Latencia / FPS / energía	22	31 %	S06, S10, S17, S19, S24, S31, S32, S34, S37, S46, S47, S50, S52, S56, S58, S59, S63, S66, S67, S68, S70, S71

Un estudio puede reportar varias métricas.

La *accuracy* es engañosa cuando las anomalías son escasas. Wu y Chen [87] lo muestran en el Car Crash Dataset (CCD): su mejor modelo alcanza un *accuracy* del 93,0 % con un F1 del 58,3 % en la clase de accidente. Chen et al. [23] muestran el mismo efecto en otra dimensión: su AUC baja de 0,917 en el conjunto completo a 0,631 en el subconjunto de videos con anomalía, en el que la detección es realmente difícil.

Procedencia de las etiquetas. En detección de anomalías, el origen de las etiquetas de prueba condiciona el resultado tanto como el modelo (Tabla 14). 19 estudios evalúan con registros reales de incidentes, 9 con anotación propia y 22 con benchmarks anotados por terceros, sobre todo en video; en total, 50 estudios (69 %). 12 evalúan únicamente con anomalías inyectadas o sintéticas [30, 48, 50, 64, 67], 4 con etiquetas mixtas o pseudo-etiquetas generadas automáticamente [26, 44, 66, 78], 2 sin etiquetas de prueba [34, 46] y 4 no reportan cómo las obtuvieron. Con anomalías inyectadas se obtienen cifras difícilmente alcanzables con eventos reales: Ren et al. [48] reportan AUC = 1,000 en todas sus configuraciones y Michielsen et al. [47] ROC-AUC = 0,98.

Tabla 14: Origen de las etiquetas de anomalía (RQ2, protocolo).

Origen de las etiquetas	**n**	**%**	**Estudios**
Registros reales de incidentes	19	26 %	S01, S05, S06, S11, S12, S15, S21, S35, S36, S38, S40, S41, S44, S53, S56, S58, S63, S65, S70
Anotación manual o experta	9	12 %	S02, S03, S07, S19, S24, S37, S43, S45, S61
Benchmark anotado por terceros	22	31 %	S04, S09, S17, S22, S25, S26, S27, S29, S39, S42, S46, S47, S49, S52, S55, S59, S60, S64, S66, S67, S68, S71
Anomalías inyectadas o sintéticas	12	17 %	S13, S14, S16, S20, S31, S32, S34, S48, S51, S57, S69, S72
Mixto o automático (pseudo-etiquetas)	4	6 %	S10, S28, S50, S62
Sin etiquetas	2	3 %	S18, S30
No reportado	4	6 %	S08, S23, S33, S54

Partición, umbral y unidad de evaluación. La Tabla 15 muestra qué elementos del protocolo reporta cada estudio. Todos indican la unidad de evaluación y la regla de decisión, pero solo 48 describen explícitamente cómo fijan el umbral; los 24 restantes usan la salida de un clasificador sin un umbral ajustado o evalúan con métricas independientes del umbral. La partición es el punto más débil: 32 estudios usan una partición aleatoria, que en series temporales y en videos de una misma escena puede filtrar información entre entrenamiento y prueba; 6 usan una partición temporal y 15 un conjunto de prueba independiente (otro conjunto de datos, otra vía u otro periodo), y 19 no la reportan. Solo 45 estudios reportan la proporción de anomalías en los datos de evaluación, un dato necesario para interpretar precision, F1 y PR-AUC, y solo 8 reportan la variabilidad

entre ejecuciones [26, 30, 47].

Tabla 15: Elementos del protocolo de evaluación que reporta cada estudio (RQ2).

Elemento del protocolo reportado	**n**	**Estudios**
Tasa de anomalías en los datos	45	S01, S02, S04, S05, S06, S07, S09, S11, S13, S15, S16, S17, S18, S20, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S32, S34, S35, S37, S40, S41, S42, S44, S46, S47, S48, S56, S57, S58, S60, S61, S62, S66, S67, S68, S69, S71
Unidad de evaluación (punto, ventana, frame, evento…)	72	S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72

Elemento del protocolo reportado	**n**	**Estudios**
Criterio de umbral o decisión	72	S01, S02, S03, S04, S05, S06, S07, S08, S09, S10, S11, S12, S13, S14, S15, S16, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S29, S30, S31, S32, S33, S34, S35, S36, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S54, S55, S56, S57, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72
Partición entrenamiento/prueba	53	S01, S02, S03, S05, S07, S09, S10, S12, S13, S14, S17, S18, S19, S20, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27, S28, S32, S34, S35, S37, S38, S39, S40, S41, S42, S44, S45, S46, S47, S50, S51, S52, S53, S56, S58, S59, S61, S62, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S69, S71, S72

Desempeño sobre conjuntos de datos compartidos. Ningún par de estudios comparte a la vez conjunto de datos, etiquetas y protocolo, lo que impide un metaanálisis. Tres casos lo ilustran. Primero, 7 estudios usan el Car Crash Dataset con tareas distintas: anticipación de accidentes en video (AP = 99,7 %) [58], clasificación de fotogramas con un ensamble ViT–EfficientNet (*accuracy* = 98,65 %) [84] y clasificación de imágenes estáticas bajo cambio de dominio (F1 = 58,3 %) [87]; las cifras miden cosas distintas. Segundo, 4 estudios usan datos de PeMS (estaciones de la I-80, METR-LA o PEMS-BAY) con cuatro definiciones de anomalía: etiquetas débiles generadas con Snorkel a partir de registros de incidentes (DR = 0,90; FAR = 0,08) [26], anomalías inyectadas (AUC = 1,000) [48], eventos registrados combinados con patrones detectados automáticamente

(F1 = 0,967) [56] y pseudo-etiquetas de Isolation Forest al 1 % (F1 de la clase anómala = 0,81) [78]. Tercero, los 3 estudios con los datos de la I-24 en Nashville (FT-AED) evalúan con los mismos incidentes registrados, pero con unidades y métricas distintas (*accuracy* de validación de 0,912 [54], AUC de 0,73 con tasa de omisión a FPR fijo [79] y *accuracy* de 0,904 [81]). Incluso un mismo modelo varía mucho entre conjuntos: MMVAD obtiene AUC = 88,2 % en UCF-Crime y 69,6 % en el conjunto vial UIT-ADrone [55], y en DoTA la AUC de localización de TempoLearn (92,4 %) [33] no es comparable con la AUC por fotograma de MAMTCF (76,6 %) [62].

Hallazgo

La comparabilidad entre estudios está limitada sobre todo por el protocolo, no por la arquitectura. Los mismos conjuntos de datos se usan con tareas, etiquetas, unidades y métricas distintas; las anomalías inyectadas producen cifras casi perfectas; y pocos estudios usan particiones sin fuga, reportan la proporción de anomalías o la variabilidad entre ejecuciones.

4.6. RQ3: Tipos de anomalías

Según la categoría principal (Tabla 16), la más estudiada es accidentes e incidentes (43 estudios, 60 %), seguida de trayectorias anómalas o conducción peligrosa (21, 29 %), congestión o flujo anómalo (6, 8 %) y disrupciones y otros eventos (2, 3 %). Cada estudio se asigna a una sola categoría principal, de modo que los porcentajes suman 100 %.

Tabla 16: Categorías de anomalía abordadas (RQ3).

Categoría	**n**	**%**	**Estudios (principal)**	**Secundaria**
Accidentes e incidentes	43	60 %	S01, S04, S05, S06, S07, S09, S10, S13, S17, S19, S21, S25, S26, S27, S29, S31, S35, S37, S38, S40, S41, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S49, S51, S52, S53, S55, S56, S59, S60, S63, S64, S65, S66, S67, S68, S71, S72	—

Categoría	**n**	**%**	**Estudios (principal)**	**Secundaria**
Congestión o flujo anómalo	6	8 %	S08, S12, S30, S32, S62, S69	—
Trayectorias o conducción peligrosa	21	29 %	S02, S03, S11, S14, S15, S18, S20, S22, S23, S24, S28, S33, S34, S36, S39, S48, S50, S54, S57, S58, S61	—
Disrupciones y eventos extremos	2	3 %	S16, S70	—
Total	72	100 %		

El cruce con la familia de arquitectura (Tabla 17) refleja la relación con el tipo de dato. Los accidentes se estudian sobre todo con video y redes convolucionales, y en menor medida con series de detectores en autopista y redes recurrentes o de grafos [17,21,37,79]. Las trayectorias anómalas y la conducción peligrosa concentran los autoencoders y los modelos generativos [30, 39, 50], y la congestión anómala se aborda con datos de sensores o de movilidad agregada y modelos de grafos o convolucionales [24, 28, 46, 48]. Las disrupciones por eventos extremos, que la versión inicial del protocolo consideraba una categoría central, solo son la anomalía principal de 2 estudios.

Tabla 17: Cruce categoría principal de anomalía × familia de arquitectura.

	Rec.	**Conv.**	**AE**	**Grafo**	**Transf.**	**Gen.**	**Total**
Accidentes e incidentes	16	29	5	4	19	3	43
Congestión o flujo anómalo	4	3	1	2	3	0	6
Trayectorias o conducción peligrosa	13	10	7	5	11	5	21
Disrupciones y eventos extremos	1	1	0	0	1	0	2

Clasificación por categoría principal (una por estudio).

4.7. RQ4: Conjuntos de datos

La Tabla 18 agrupa los conjuntos de datos por tipo de dato. En video, el conjunto más reutilizado es el Car Crash Dataset (7 estudios), seguido de DoTA, CADP, IITH y UCF-Crime (3, 3, 3 y 4 estudios, respectivamente, contando todos los tipos de dato). En trayectorias predominan los datos de taxis de Porto y de Chengdu o DiDi (4 estudios cada uno). En sensores, los conjuntos públicos se reducen a PeMS (4) y a FT-AED (3); el resto son datos de operadores, de agencias de tráfico o simulados. 33 estudios no usan ningún conjunto público identificable y 11 usan datos simulados en alguna parte de la evaluación [32, 34, 64, 67, 88]. Los conjuntos de sensores más usados (PeMS) no incluyen etiquetas de anomalía verificadas, lo que explica el recurso a anomalías inyectadas o a pseudo-etiquetas, mientras que FT-AED es, en el corpus, el único conjunto público de sensores con incidentes registrados reutilizado por varios grupos.

Tabla 18: Tipo de dato y conjuntos de datos utilizados (RQ4).

Tipo de dato	**n**	**Estudios**	**Conjuntos públicos identificados (n.º de estudios)**
Series de sensores	17	S01, S02, S05, S08, S10, S12, S13, S16, S21, S31, S38, S41, S51, S63, S65, S69, S72	PeMS / METR-LA / PEMS-BAY (1); I-24 / FT-AED (Nashville) (3); I-880 (1); Safety Pilot (SPMD) (1); solo datos propios o no públicos (11)
Movilidad agregada/OD	2	S30, S32	PeMS / METR-LA / PEMS-BAY (1); NYC Taxi (1); solo datos propios o no públicos (1)
Trayectorias	13	S03, S11, S14, S15, S18, S20, S23, S24, S33, S34, S48, S54, S57	NGSIM (1); highD (1); Porto Taxi (4); Chengdu / DiDi (4); UA-DETRAC (1); solo datos propios o no públicos (4)

Tipo de dato	n	Estudios	Conjuntos públicos identificados (n.º de estudios)
Video e imágenes	29	S04, S06, S07, S09, S17, S19, S25, S26, S27, S29, S35, S37, S42, S43, S44, S45, S46, S47, S49, S52, S55, S56, S60, S61, S64, S66, S67, S68, S71	Car Crash Dataset (CCD) (7); DoTA (3); DADA-2000 (1); DAD / A3D (1); UCF-Crime (3); CADP (3); IITH Accident (3); AI City Challenge (2); UIT-ADrone (1); 4M-TAD (1); Traffic-Net (1); UA-DETRAC (1); solo datos propios o no públicos (12)
Multimodal	11	S22, S28, S36, S39, S40, S50, S53, S58, S59, S62, S70	PeMS / METR-LA / PEMS-BAY (2); DAD / A3D (1); UCF-Crime (1); UIT-ADrone (1); TADS (1); UAH-DriveSet (1); solo datos propios o no públicos (5)

Un estudio puede usar varios conjuntos. Se listan los conjuntos públicos nombrados en la extracción; el resto son datos propios, de operadores o simulados.

4.8. RQ5: Limitaciones reportadas

La limitación más declarada es la generalización a otros escenarios (34 estudios), seguida del costo computacional y de despliegue (29), el uso de datos propios o de acceso limitado (22) y el etiquetado de anomalías (16; Tabla 19). Llama la atención lo que los autores casi no declaran: solo 6 estudios mencionan la falta de comparabilidad de las métricas y solo 4 la interpretabilidad, aunque ambas aparecen como problemas en esta síntesis (Sección 5).

Tabla 19: Limitaciones reportadas por los estudios primarios (RQ5).

Limitación declarada por los autores	n	%	Estudios
Datos propios o de acceso limitado	22	31 %	S02, S05, S13, S14, S19, S20, S29, S30, S31, S32, S33, S40, S41, S44, S46, S54, S55, S56, S57, S59, S64, S69

Limitación declarada por los autores	**n**	**%**	**Estudios**
Etiquetado de anomalías	16	22 %	S02, S06, S08, S11, S16, S17, S18, S30, S31, S34, S41, S50, S51, S55, S63, S71
Generalización a otros escenarios	34	47 %	S02, S05, S13, S15, S18, S21, S23, S24, S25, S26, S27, S29, S36, S37, S41, S42, S45, S47, S49, S50, S52, S53, S56, S58, S60, S62, S63, S66, S67, S68, S69, S70, S71, S72
Métricas no comparables	6	8 %	S26, S29, S41, S49, S56, S66
Costo computacional y despliegue	29	40 %	S02, S08, S09, S12, S17, S21, S22, S29, S35, S36, S37, S38, S40, S41, S43, S44, S45, S46, S47, S53, S57, S60, S61, S62, S64, S66, S68, S70, S72
Interpretabilidad	4	6 %	S22, S32, S62, S67
Sin limitaciones declaradas	9	12 %	S01, S03, S04, S07, S10, S28, S39, S48, S65

Un estudio puede declarar varias limitaciones.

4.9. RQ6: Líneas base y ventaja reportada

Casi todos los estudios (71 de 72) comparan su propuesta con alguna línea base, pero con alcance desigual (Tabla 20). 40 estudios (56 %) incluyen al menos una línea base que no es DL (estadística, de aprendizaje automático convencional o basada en reglas), lo que permite valorar el aporte del DL frente a alternativas más simples. En otros casos la comparación se limita a ablaciones del propio modelo [84], a un único modelo [18] o a cifras copiadas de artículos con otros datos [76, 78]. Cuando la comparación es con modelos recientes bajo el mismo protocolo, las ventajas frente a la mejor línea base son moderadas, entre 1 y 7 puntos porcentuales en la métrica principal [17, 55, 66, 75, 79, 87]; las ventajas grandes aparecen sobre todo frente a líneas base antiguas o genéricas [33, 58]. Algunos estudios reportan resultados desfavorables, aunque no los destacan: con ventanas de longitud intermedia ($T = 72$), Autoformer supera al modelo propuesto por Park et al. [67]; la variante determinista del modelo de Chakraborty et al. [30] supera a la variante propuesta en AUROC y AUPR; el mejor modelo de Wu y Chen [87] pierde 12 puntos de recall frente a ResNet-50; y la precisión del modelo de Pu et al. [81] es menor que la de su línea base. Fuera del corpus, Taheri

Sarteshnizi et al. [89] evalúan detectores de DL sobre datos reales de volumen vehicular con etiquetas expertas y encuentran que un método simple basado en distancias supera a todos ellos (F1 = 0,676 frente a 0,278 del mejor detector profundo); este estudio no cumple CI-5, pero es relevante para valorar la ventaja del DL.

Tabla 20: Líneas base y ventaja frente a la mejor de ellas (RQ6).

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S01	4: LSTM, DBN, CNN, GBDT	Sí	+2.01 puntos de DR frente a DBN (96.41 %); FAR...
S02	LSTM independiente como único modelo comparativo con...	No	Mejora absoluta de 11,532 puntos porcentuales en...
S03	4: iBOAT, SAE, GM-VSAE, SD-VSAE	Sí	+0.1599 PR-AUC frente a SD-VSAE en Porto; +0.0989...
S04	Variantes internas de arquitectura y segmentación; sin...	Sí	No reportada frente a detector externo
S05	KNN-SVM; FDL; WT-LR; GAN-SVM; TSA-SVM; RF-RFE-LSTM...	Sí	El método propuesto obtiene Accuracy=98.07 % y...
S06	Chen et al. (2016); Ren et al. (2016); Arceda y Riveros...	Sí	TP-r=98.5 % frente a 96.8 % de Chen et al. y 94.6 %...
S07	5: Luo et al., Liu et al., Sultani et al., Zhu et al., Lv...	No	+2.07 puntos de AUC frente a Lv et al. en TAD...
S08	CNN mejorada de Javed et al. (referencia 31) y un método...	Sí	Con el 100 % de los datos, las Figuras 2-4...
S09	Stacked Autoencoder de Singh y Mohan en IITH (tabla 2)...	No	En IITH, AUC 79 % frente a 77 % de Stacked...
S10	3: Random Forest, KNN-SVM ensemble, LSTM convencional	Sí	-0.04 FAR y -0.06 DR frente a LSTM convencional
S11	LOF, iForest, OC-SVM, TPRRO, AE, OT-AD y OS-AD	Sí	F1=0.905 frente a 0.767 del AE (NS=100; 20 %...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S12	LOF, IFOREST, OCSVM, HBOS, COPOD, LSTM-VAE, MAD-GAN	Sí	+10 puntos porcentuales de accuracy frente a...
S13	SVM y Random Forest, comparados con LSTM en el mismo...	Sí	Para incidentes inferiores a 6 minutos, LSTM...
S14	Baselines: CVM (modelo de velocidad constante, no...	Sí	Frente a STGAE-KDE, el mejor baseline profundo de...
S15	Cinco métodos comparativos de la Tabla 1 y Tabla 2: HMM...	Sí	Frente al mejor comparador por ROC-AUC, Dist-RNN...
S16	3: DeepAnt; Telemon; BreakoutDetection	Sí	Aproximadamente +10 puntos porcentuales de F1...
S17	DoTA, Tabla 3, p. 8, localización: ConvAE con escala de...	Sí	DoTA localización, Tabla 3, p. 8: TempoLearn AUC...
S18	LTI (Linear Temporal Interpolation), CVM (Constant Velocity...	Sí	En detección individual del escenario combinado...
S19	Comparación directa entre algoritmo A (YOLOv5 con cajas...	No	ResNet-34 modificada C supera a YOLOv5 +...
S20	Cinco baselines explícitos de detección de anomalías: LCSS...	Sí	Frente al mejor baseline por F1, ATD-RNN, RETAD...
S21	Comparaciones de detección sobre el mismo tramo con CNN...	Sí	Tabla 3, p. 616, a 18 minutos: LSTM TPR 0,705...
S22	Tres baselines principales: CNN-LSTM conditional GAN con...	No	No se puede calcular una mejora porcentual...
S23	6: DTW, Hausdorff, KNN, Deep Clustering, SAE, GM-VSAE	Sí	+0.047 F1 frente a Hausdorff; +0.072 PR-AUC...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S24	Siete métodos comparativos implementados para la tarea...	Sí	Tabla III: frente a CTSS, mejor línea base en F1...
S25	Detector CNN convencional sobre imágenes CCTV, comparado...	No	Frente al detector CNN convencional, 95,87 % −...
S26	DCNN/DNN, LSTMDTR y ViT-TA, comparados en curvas de pérdida...	No	Exactitud de validación 0,96 frente a DCNN/DNN...
S27	Comparación cuantitativa con DenseNet-Transformer RGB Only...	No	Frente a DenseNet-Transformer RGB Only, la mejor...
S28	Comparación interna entre LSTM-HT, LSTM-CNN y LSTM-LSTM...	Sí	Para la segunda etapa agresiva/inatenta, LSTM-HT...
S29	Seis configuraciones comparadas: R3D, R3D + LSTM, R3D +...	No	Para Road accidents, DRN + Bi-LSTM obtiene 89.30 %...
S30	Stacked Autoencoder (SAE), CNN-LSTM, Bidirectional LSTM...	Sí	En City-precision, Traffic-ConvLSTM obtiene...
S31	DONE, AdOne, AnomalyDAE y DOMINANT se comparan directamente...	No	DONE obtiene ROC-AUC de 0,98 frente a 0,81 de...
S32	Comparadores principales de las Tablas 1-2 (p. 10): HA...	Sí	En NYC, con $\alpha = 50\,\%$ y $\beta = 10\,\%$, MTGAE obtiene AUC...
S33	MAM, ConvGRU, ST-LSTM, SR-LSTM y CNN-BiGRU; comparados...	No	En Chengdu con todas las características, DF-GRN...
S34	Seis métodos comparativos en sección 7.1 y Tabla 2 (pp....	Sí	Los autores reportan una mejora relativa promedio...
S35	Parallel LSTM-CNN; LSTM; CNN; XGBoost; Time-Embedded...	Sí	El ensemble mejora el Recall respecto al...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S36	La Tabla 4 (p. 22) compara GNN-RMNet con DenseNet, ResNet...	Sí	GNN-RMNet obtiene accuracy 98 % frente a 95 % del...
S37	YOLOv9c y YOLOv10 son líneas base profundas entrenadas y...	No	Frente a YOLOv9, YOLOv11 mejora recall de 0,8209...
S38	STG-RGCN AE, STG-GAT AE, GCN-LSTM AE, GCN AE, Transformer...	No	La Tabla 2 informa AUC-ROC de 0.9607 para el LSTM...
S39	Comparadores de detección: TEVAD, MGFN, VadCLIP, ANDT y...	No	En UIT-ADrone, MMVAD obtiene 69,56 % AUC frente...
S40	AGC-LSTM; AttentionDeepST; variantes sin HGNN, sin atención...	Sí	MHGNN-CPLE supera a AGC-LSTM y AttentionDeepST en...
S41	VRT (Video Recognition Technology), 3D-CNN, Wavelet...	Sí	En AUC, IRF-HTID-BO-LSTM obtiene 0,982 frente a...
S42	Tabla 3, página 9: DSA, ACRA, AdaLEA, UString, DSTA, GSC...	No	En DAD, frente a THAT-NET, mejor AP de la Tabla 3...
S43	YOLOv8n, YOLOv8s y YOLOv8m se comparan experimentalmente...	No	Respecto de YOLOv8s en las configuraciones...
S44	DETR, Faster R-CNN, YOLOv5n, YOLOv8n y YOLO11	Sí	mAP50-95=66.0 % frente a 59.7 % de YOLO11...
S45	Seis modelos de detección comparados experimentalmente...	No	Frente a YOLOv13n, DSGF-YOLO mejora mAP50 de...
S46	ConvAE; ConvLSTMAE; AnoPred; FOL-STD; FOL-Ensemble; DMMNet...	Sí	En DoTA, MAMTCF alcanza AUC=76.6 % frente a...
S47	Conv-AE, MemAE, MNAD-P, MNAD-R, HF2VAD, ASTNET, ADA-VAD...	No	En 4M-TAD, el mejor AUC entre los métodos...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S48	SAE (Sequence Autoencoder), VSAE (Variational Sequence...	No	Frente al mejor baseline por métrica y escenario...
S49	No reportados para la evaluación experimental propia — La...	No	No calculable — No existe tabla de comparación de...
S50	RF (Random Forest), XGBoost, FCDNN, 1D-CNN y LSTM; todos se...	Sí	Para giros bruscos, el mejor F1 de los baselines...
S51	LSTM, GRU, Transformer, Informer y Autoformer; cinco...	No	Comparación del recall promedio de GMRT con el...
S52	YOLOv4, SSD y Faster R-CNN evaluados sobre HWID12 (tabla 6...	No	Tabla 6, p. 981: mAP 96,91 % frente a YOLOv4...
S53	Qwen-VL (7B), MiniGPT4-Video (7B), GLM4-V (9B), VideoLLaVA...	No	Frente al mejor comparador en accuracy...
S54	6: Naive Bayes, Decision Tree, Random Forest, SVM, KNN...	Sí	+0.02 AUC frente a Naive Bayes (0.96); +0.05 F1...
S55	YOLOv9-t; YOLOv9-s; YOLOv5-s; YOLOv5-n; YOLOv8-n; YOLO26n...	No	Frente al mejor baseline externo por mAP50...
S56	CNN-only basada en características espaciales; Motion-only...	Sí	El framework híbrido supera a CNN-only...
S57	Centralized MGTGCN; Federated Learning FedAvg; Personalized...	Sí	PLFL mejora ADE frente a FedAvg de 2.35 m a 1.98...
S58	LSTM, TSA-Transformer y Dual-TF son comparadores...	Sí	Frente al mejor comparador de la Tabla 1...
S59	Seis configuraciones de referencia en TADS, Tabla 1, p. 13...	No	Micro AUC: 74,3 % frente a 68,6 % de RF-RG = +5,7...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S60	IITH y UCF-Crime se comparan con métodos publicados como...	Sí	En la comparación bibliográfica de la tabla 6...
S61	Random Forest, clasificador tradicional basado en árboles...	Sí	Respecto del mejor baseline directamente...
S62	La Tabla 1 (p. 8) compara resultados publicados de Djenouri...	No	Sin mejora cuantitativa directamente comparable...
S63	Cinco modelos de referencia de Deep Learning: STG-RGCN AE...	No	Frente al mejor baseline en AUC, GCN AE con 0.70...
S64	Baselines de clasificación: CNN convencional, RNN, LSTM y...	Sí	Frente a CNN convencional en la Tabla 5, p. 16...
S65	Baselines directamente comparables de detección de...	No	Frente al mejor baseline de exactitud V-Z, S-Z...
S66	SVM, CNN-only y CNN-LSTM, evaluados con las mismas...	Sí	El LSTM propuesto supera a CNN-only en F1 por...
S67	Comparación experimental directa con ResNet50, ResNet101 y...	No	En Traffic-Net, el mejor baseline por accuracy es...
S68	ViT-B/16 individual y EfficientNet-B0 individual como...	Sí	El ensamble obtuvo F1=0.96 en CarCrash y CADP...
S69	Ocho arquitecturas neuronales de comparación bajo...	Sí	Con Tw = 24, DB-CGNet supera al mejor F1 de los...
S70	RetinaNet, EfficientDet, Deformable DETR, BEiT3...	No	Frente al competidor más fuerte FM-FSOD, VTAD-FL...
S71	Comparación entre ViT-B/16, Swin Transformer y ResNet-50...	No	En CCD Caso 1, Swin Stages 3-4 supera a ResNet-50...

ID	Líneas base	No DL	Ventaja frente a la mejor línea base
S72	CNN-1D y TCN son los dos comparadores experimentales del…	No	A 1 segundo, RC frente a TCN obtiene igual F1…

4.10. Análisis de sensibilidad por calidad

La Tabla 21 compara los indicadores principales en el corpus completo, sin los estudios de calidad baja y solo con los de calidad alta. Los hallazgos de RQ1 se mantienen: la proporción de estudios híbridos (50 %, 53 % y 65 %) y de estudios con atención o Transformers (47 %, 48 % y 71 %) no disminuye al subir el nivel de calidad, y los accidentes siguen siendo la categoría principal. Los indicadores de RQ2 cambian en la dirección esperada: en el subconjunto de calidad alta, 88 % de los estudios evalúan con etiquetas reales, anotadas o de benchmark, ninguno usa solo anomalías inyectadas y 53 % usan una partición temporal o un conjunto de prueba independiente. Los estudios de calidad baja concentran las anomalías inyectadas (50 %) y casi nunca usan particiones sin fuga (8 %). Por tanto, la escasez de etiquetas verificadas y de particiones sin fuga no es un artefacto de los estudios más débiles: incluso entre los de calidad alta, casi la mitad no usa una partición temporal ni un conjunto de prueba independiente.

Tabla 21: Análisis de sensibilidad: indicadores principales por nivel de calidad (n.º de estudios y porcentaje del subconjunto).

Indicador	**Todos** ($n = 72$)	**Sin calidad baja** ($n = 60$)	**Calidad alta** ($n = 17$)	**Calidad baja** ($n = 12$)
Video o imágenes	29 (40 %)	26 (43 %)	8 (47 %)	3 (25 %)
Modelo híbrido	36 (50 %)	32 (53 %)	11 (65 %)	4 (33 %)
Atención o Transformer	34 (47 %)	29 (48 %)	12 (71 %)	5 (42 %)
Accidentes e incidentes	43 (60 %)	36 (60 %)	13 (76 %)	7 (58 %)
Etiquetas reales, anotadas o de benchmark	50 (69 %)	47 (78 %)	15 (88 %)	3 (25 %)
Solo anomalías inyectadas	12 (17 %)	6 (10 %)	0 (0 %)	6 (50 %)
Partición temporal o prueba independiente	21 (29 %)	20 (33 %)	9 (53 %)	1 (8 %)
Línea base no DL	40 (56 %)	36 (60 %)	12 (71 %)	4 (33 %)

5. Discusión

5.1. Interpretación de los hallazgos y contraste con revisiones previas

El dato antes que el modelo. El hallazgo principal es que la familia de arquitectura se explica mejor por el tipo de dato que por el tipo de anomalía. Las revisiones previas trataban por separado el video [3, 9, 10], las trayectorias [11] y las series de sensores [1], por lo que no podían observar esta relación. Al integrarlos, esta revisión muestra que no existe una arquitectura dominante para el problema en general: las redes convolucionales y los Transformers de visión son la opción natural cuando la anomalía es visible en la imagen, las de grafos cuando el dato tiene estructura de red y los autoencoders cuando faltan etiquetas. Este resultado coincide con la observación de Darban et al. [7] para series temporales genéricas: la idoneidad de un detector depende de la estructura de los datos y del tipo de anomalía, no de su complejidad.

Un campo dominado por el video reciente. El corpus creció con fuerza en 2025–2026 (20 y 18 estudios), impulsado por los estudios de video con detectores de objetos y Transformers de visión. Esto cambia el perfil de la evidencia frente a las revisiones anteriores a 2022, centradas en detectores de lazo y en métodos estadísticos [1, 2, 4]: hoy la mayor parte de la evidencia procede de benchmarks de video anotados por terceros y no de registros de incidentes de operadores de tráfico. La hibridación es la norma, pero la evidencia de que esta complejidad mejore la detección en condiciones reales es limitada: las ventajas frente a líneas base recientes son moderadas, y Taheri Sarteshnizi et al. [89] encuentran que, con etiquetas reales, métodos simples pueden superar a los profundos.

Etiquetas y protocolo. La aportación más específica de esta revisión es mostrar que la comparabilidad depende de la procedencia de las etiquetas y del protocolo. Ninguna de las revisiones previas analiza estos aspectos de forma estructurada. Que un mismo conjunto de datos (CCD o PeMS) se use con tareas y definiciones de anomalía distintas, y que con anomalías inyectadas se obtengan AUC perfectos, indica que las cifras de desempeño publicadas no pueden ordenarse en un ranking. Esto coincide con la crítica de Darban et al. [7] sobre los benchmarks de series temporales y con las recomendaciones REFORMS para estudios de aprendizaje automático [8]. El análisis de sensibilidad refuerza la conclusión: aunque los estudios de calidad alta usan más etiquetas reales y particiones sin fuga, casi la mitad de ellos todavía evalúa con particiones aleatorias o no las describe.

Alcance de las conclusiones. Los estudios incluidos aplican DL con resultados favorables en escenarios controlados, pero con validación limitada en contextos reales: 11 usan datos simulados, 18 no evalúan con etiquetas reales ni de benchmark, solo 20

validan en más de un escenario independiente y solo 21 usan una partición temporal o una prueba independiente. Por tanto, no se puede afirmar que el DL haya alcanzado madurez operativa para la detección de anomalías de tráfico.

5.2. Implicaciones para sistemas inteligentes de transporte

Para un operador de tráfico, la elección del modelo debería partir del dato disponible: video en intersecciones, túneles o cámaras a bordo; detectores en autopistas; trayectorias de flotas en redes urbanas. Antes de adoptar un modelo publicado, conviene verificar con qué etiquetas se evaluó, con qué proporción de anomalías, con qué partición y con qué unidad de evaluación, porque un F1 obtenido con anomalías inyectadas o con particiones aleatorias no anticipa el desempeño con incidentes reales en una vía distinta. Las métricas operativas (latencia, tiempo medio de detección, tasa de falsas alarmas por hora) son las que determinan el valor práctico de una alerta y se reportan en menos de la mitad de los estudios.

5.3. Brechas y agenda de investigación

(1) **Benchmarks de sensores y trayectorias con incidentes verificados.** En video existen benchmarks anotados, pero en sensores solo FT-AED se reutiliza con incidentes registrados. Se necesitan conjuntos públicos con incidentes registrados por operadores, en la línea de AnoLT [89].

(2) **Reporte mínimo del protocolo.** Se propone reportar siempre la procedencia de las etiquetas, la proporción de anomalías, la unidad de evaluación, el criterio de umbral, la partición (temporal o por ubicación) y la variabilidad entre ejecuciones, junto con PR-AUC cuando las clases estén desbalanceadas.

(3) **Validación externa.** Solo 20 estudios evalúan en más de un escenario independiente. La transferencia entre ciudades, cámaras y vías, y la adaptación de dominio, siguen sin evaluarse sistemáticamente [58, 87].

(4) **Reproducibilidad.** Solo 11 estudios publican su código y 5 publican código y datos. La publicación de ambos debería acompañar a los resultados.

(5) **Interpretabilidad y operación.** Casi ningún estudio aborda la interpretabilidad ni la declara como limitación, pese a que los operadores necesitan entender el origen de una alerta; tampoco se reporta de forma sistemática el costo de las falsas alarmas.

5.4. Amenazas a la validez

Validez de construcción (búsqueda). La cadena no fue revisada por un especialista en información. Para mitigarlo, se validó con un conjunto de control (19 de 21 estudios

recuperados). Los estudios que no mencionan DL en el título, el resumen o las palabras clave no se recuperan, y cuatro estudios de la versión anterior que no aparecieron en la búsqueda no se añadieron por otros métodos; esta decisión favorece la reproducibilidad a costa de una posible pérdida de sensibilidad. La revisión se limita a cinco bases y no incluye literatura gris ni *preprints*. Además, solo se incluyen estudios de acceso abierto (577 registros excluidos por CI-2 y 11 informes no recuperados): esto garantiza que cualquier lector pueda verificar la extracción, pero deja fuera estudios publicados bajo suscripción, y la proporción de acceso abierto varía entre editoriales, países y años, por lo que el corpus puede no representar por igual a toda la literatura.

Validez interna (selección, extracción y calidad). La selección, la extracción y la evaluación de calidad las realizó un solo revisor, lo que PRISMA y AMSTAR 2 consideran un riesgo de sesgo de selección. El uso de un asistente de IA generativa añade un riesgo de sesgo de automatización: el revisor puede tender a aceptar las propuestas. Se mitigó con criterios operativos aplicados en orden fijo; con propuestas que debían citar el texto y la página, verificadas contra el PDF; con el reporte del número de propuestas modificadas (62 en título y resumen); con una auditoría de coherencia que reclasificó cinco inclusiones; y con un re-cribado ciego sin acceso a las propuestas de la IA para medir la consistencia intra-revisor. Estas medidas no sustituyen a un segundo revisor independiente. Las propuestas originales de la IA y las decisiones finales se publican para que puedan auditarse.

Validez externa. El corpus (72 estudios) está concentrado en 2025–2026 y en estudios de video; el año 2026 es parcial, y solo se incluyen estudios en inglés o español de acceso abierto. Las proporciones deben interpretarse como descripción del corpus y no como estimaciones de la literatura completa.

Validez de conclusión. La heterogeneidad de tareas, datos, etiquetas y protocolos impide el metaanálisis y la valoración formal de la certeza de la evidencia. Por ello, las conclusiones sobre la ventaja del DL se formulan con prudencia. Las conclusiones principales se mantienen en los dos análisis de sensibilidad por calidad (Tabla 21). Varios estudios presentan inconsistencias internas entre texto y tablas o métricas con definiciones no estándar, registradas en la matriz de extracción, que reducen la confianza en sus resultados numéricos.

6. Conclusiones

Esta revisión sistemática analizó 72 estudios (2020–2026) que aplican *Deep Learning* a la detección de anomalías en tráfico vehicular urbano y de autopista a partir de

sensores, trayectorias, movilidad agregada, video y datos multimodales.

RQ1. Predominan las redes convolucionales, recurrentes y de atención, combinadas en la mitad de los casos en modelos híbridos. La familia de arquitectura sigue al tipo de dato: convolucionales y Transformers de visión en video, grafos en datos con estructura de red, y recurrentes y autoencoders en trayectorias y series. Desde 2024, más de la mitad de los estudios incorpora atención o Transformers.

RQ2. Las métricas más usadas son recall, F1, precision y AUC-ROC, con definiciones a veces no estándar, y la *accuracy* sigue usándose pese al desbalance de clases. El principal obstáculo para comparar estudios es el protocolo: la procedencia de las etiquetas, la partición, el umbral y la proporción de anomalías varían entre estudios y a menudo no se reportan.

RQ3. Las anomalías más estudiadas son los accidentes e incidentes (60 %), seguidos de las trayectorias anómalas o la conducción peligrosa (29 %); la congestión anómala y las disrupciones están poco representadas.

RQ4. En video predominan benchmarks públicos anotados por terceros (CCD, DoTA, CADP, IITH, UCF-Crime), reutilizados con tareas distintas. En sensores, los datos públicos más usados (PeMS) carecen de etiquetas verificadas, y casi la mitad de los estudios usa solo datos propios o no públicos.

RQ5. Los autores declaran sobre todo problemas de generalización, costo computacional, datos y etiquetado. Casi ninguno declara la falta de comparabilidad de las métricas o la interpretabilidad.

RQ6. Casi todos los estudios comparan con líneas base, pero solo 40 de 72 incluyen una alternativa no profunda, y varios se limitan a ablaciones o a cifras de otros artículos. Las ventajas frente a modelos recientes bajo el mismo protocolo son moderadas.

Como implicación práctica, la elección del modelo debería partir del dato disponible y de cómo se evaluó el modelo, no solo de la cifra de desempeño reportada. Como trabajo futuro se proponen benchmarks públicos de sensores y trayectorias con incidentes verificados, un reporte mínimo del protocolo de evaluación y la validación entre ciudades y vías.

Declaraciones

Registro y protocolo: protocolo registrado en **[OSF, DOI 10.17605/OSF.IO/XXXXX]**. La lista de verificación PRISMA 2020 se presenta en el Anexo D.

Disponibilidad de datos y código: la matriz de extracción, la evaluación de calidad por ítem y estudio, las cadenas de búsqueda, las planillas de cribado (con las propuestas originales de la IA y las decisiones finales), el registro de exclusiones y los scripts que generan todas las cifras (`generar_conteos.py` y `prueba_sensibilidad_cadena.py`)

están disponibles en https://github.com/ClaudioB12/rsl-wilbert.

Conflicto de intereses: el autor declara no tener conflicto de intereses.

Financiamiento: esta investigación no recibió financiamiento externo.

Uso de inteligencia artificial generativa: el autor utilizó Claude (Anthropic) como asistente para proponer una decisión justificada para cada registro en el cribado por título y resumen; para proponer, a partir del texto completo, la decisión de elegibilidad, los datos de extracción y los puntajes de calidad, cada uno con su cita y página; para elaborar los scripts de deduplicación, cribado, normalización y conteo; y para revisar la redacción. Todas las decisiones de inclusión, los datos extraídos, los puntajes y el texto fueron verificados contra las fuentes y validados por el autor, que asume la responsabilidad del trabajo. El número de propuestas modificadas por el autor se reporta en la Sección 3.5.

Contribuciones (CRediT): Mayta Arotaype, W. A.: conceptualización, metodología, búsqueda, selección de estudios, curación de datos, análisis formal, visualización y redacción.

Referencias

[1] Y. Djenouri, A. Belhadi, J. C.-W. Lin, D. Djenouri, and A. Cano, "A survey on urban traffic anomalies detection algorithms," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 12 192–12 205, 2019.

[2] M. Zhang, T. Li, Y. Yu, Y. Li, P. Hui, and Y. Zheng, "Urban anomaly analytics: Description, detection, and prediction," *IEEE Transactions on Big Data*, vol. 8, no. 3, pp. 809–826, 2022, publicado en línea en 2020.

[3] K. K. Santhosh, D. P. Dogra, and P. P. Roy, "Anomaly detection in road traffic using visual surveillance: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 53, no. 6, 2020.

[4] O. ElSahly and A. Abdelfatah, "A systematic review of traffic incident detection algorithms," *Sustainability*, vol. 14, no. 22, p. 14859, 2022.

[5] A. Razi, X. Chen, H. Li, H. Wang, B. Russo, Y. Chen, and H. Yu, "Deep learning serves traffic safety analysis: A forward-looking review," *IET Intelligent Transport Systems*, vol. 17, no. 1, pp. 22–71, 2023.

[6] S. Olugbade, S. Ojo, A. L. Imoize, J. Isabona, and M. O. Alaba, "A review of artificial intelligence and machine learning for incident detectors in road transport systems," *Mathematical and Computational Applications*, vol. 27, no. 5, p. 77, 2022.

[7] Z. Zamanzadeh Darban, G. I. Webb, S. Pan, C. C. Aggarwal, and M. Salehi, "Deep learning for time series anomaly detection: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 1, 2024.

[8] S. Kapoor, E. M. Cantrell, K. Peng, T. H. Pham, C. A. Bail, O. E. Gundersen *et al.*, "REFORMS: Consensus-based recommendations for machine-learning-based science," *Science Advances*, vol. 10, no. 18, p. eadk3452, 2024.

[9] J. Fang, J. Qiao, J. Xue, and Z. Li, "Vision-based traffic accident detection and anticipation: A survey," *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 34, no. 4, pp. 1983–1999, 2024.

[10] R. Lin, T. Tang, Y. Liu, W. Zhou, X. Yang, H. Zheng, J. Lin, and Y. Zhang, "Deep learning advances in vision-based traffic accident anticipation: A comprehensive review of methods, datasets, and future directions," arXiv preprint arXiv:2505.07611, 2025.

[11] A. Belhadi, Y. Djenouri, J. C.-W. Lin, and A. Cano, "Trajectory outlier detection: Algorithms, taxonomies, evaluation, and open challenges," *ACM Transactions on Management Information Systems*, vol. 11, no. 3, pp. 1–29, 2020.

[12] G. Alinezhad Noghre, A. Danesh Pazho, and H. Tabkhi, "A survey on video anomaly detection via deep learning: Human, vehicle, and environment," arXiv preprint arXiv:2508.14203, 2025.

[13] B. Kitchenham and S. Charters, "Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering," Keele University and Durham University Joint Report, Tech. Rep. EBSE 2007-001, 2007.

[14] M. J. Page, J. E. McKenzie, P. M. Bossuyt, I. Boutron, T. C. Hoffmann, C. D. Mulrow *et al.*, "The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews," *BMJ*, vol. 372, p. n71, 2021.

[15] M. L. Rethlefsen, S. Kirtley, S. Waffenschmidt, A. P. Ayala, D. Moher, M. J. Page, J. B. Koffel, and PRISMA-S Group, "PRISMA-S: an extension to the PRISMA statement for reporting literature searches in systematic reviews," *Systematic Reviews*, vol. 10, p. 39, 2021.

[16] J. Cohen, "A coefficient of agreement for nominal scales," *Educational and Psychological Measurement*, vol. 20, no. 1, pp. 37–46, 1960.

[17] Y. Fang, Q. Yang, L. Zheng, X. Zhou, and B. Peng, "A deep cycle limit learning machine method for urban expressway traffic incident detection," *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2020, p. 5965089, 2020.

[18] S. Jia, F. Hui, S. Li, X. Zhao, and A. J. Khattak, "Long short-term memory and convolutional neural network for abnormal driving behaviour recognition," *IET Intelligent Transport Systems*, 2020.

[19] H. Wang, J. Feng, L. Sun, K. An, G. Liu, X. Wen, R. Hu, and H. Chai, "Abnormal trajectory detection based on geospatial consistent modeling," *IEEE Access*, 2020.

[20] S. Robles-Serrano, G. Sanchez-Torres, and J. Branch-Bedoya, "Automatic detection of traffic accidents from video using deep learning techniques," *Computers*, 2021.

[21] Q. Shang, L. Feng, and S. Gao, "A hybrid method for traffic incident detection using random forest-recursive feature elimination and long short-term memory network with bayesian optimization algorithm," *IEEE Access*, 2021.

[22] S. Bakheet and A. Al-Hamadi, "A deep neural framework for real-time vehicular accident detection based on motion temporal templates," *Heliyon*, 2022.

[23] J. Chen, J. Wang, J. Pu, and R. Zhang, "A three-stage anomaly detection framework for traffic videos," *JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION*, 2022.

[24] Y. Djenouri, A. Belhadi, H.-C. Chen, and J. C.-W. Lin, "Intelligent deep fusion network for urban traffic flow anomaly identification," *Computer Communications*, 2022.

[25] K. Pawar and V. Attar, "Deep learning based detection and localization of road accidents from traffic surveillance videos," *ICT Express*, vol. 8, no. 3, pp. 379–387, 2022.

[26] Y. Sun, T. Mallick, P. Balaprakash, and J. Macfarlane, "A data-centric weak supervised learning for highway traffic incident detection," *Accident Analysis and Prevention*, 2022.

[27] W. Yu and Q. Huang, "A deep encoder-decoder network for anomaly detection in driving trajectory behavior under spatio-temporal context," *INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH OBSERVATION AND GEOINFORMATION*, 2022.

[28] H. Zhang, S. Zhao, R. Liu, W. Wang, Y. Hong, and R. Hu, "Automatic traffic anomaly detection on the road network with spatial-temporal graph neural network representation learning," *Wireless Communications and Mobile Computing*, vol. 2022, p. 4222827, 2022.

[29] M. Ayou, Y. Trardi, L. Chakir, and J. Boumhidi, "Data-driven traffic incident detection in urban roads based on machine learning algorithms," in *E3S Web of Conferences*, 2023.

[30] N. Chakraborty, A. Hasan, S. Liu, T. Ji, W. Liang, D. L. McPherson, and K. Driggs-Campbell, "Structural attention-based recurrent variational autoencoder for highway vehicle anomaly detection," in *Proceedings of the 22nd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2023)*. IFAAMAS, 2023, pp. 1125–1134. [Online]. Available: https://www.ifaamas.org/Proceedings/aamas2023/pdfs/p1125.pdf

[31] Y. Cheng and M. Li, "Pattern anomaly detection based on sequence-to-sequence regularity learning," *Tehnicki Vjesnik*, 2023.

[32] D. He, J. Kim, H. Shi, and B. Ruan, "Autonomous anomaly detection on traffic flow time series with reinforcement learning," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2023.

[33] S. S. Htun, J. S. Park, K.-W. Lee, and J.-H. Han, "Tempolearn network: Leveraging spatio-temporal learning for traffic accident detection," *IEEE Access*, 2023.

[34] Y. Hu, Y. Zhang, Y. Wang, and D. Work, "Detecting socially abnormal highway driving behaviors via recurrent graph attention networks," in *ACM Web Conference 2023 - Proceedings of the World Wide Web Conference, WWW 2023*, 2023.

[35] S. Lee, S. Lee, J. Noh, J. Kim, and H. Jeong, "Special traffic event detection: Framework, dataset generation, and deep neural network perspectives," *Sensors*, 2023.

[36] C. Li, G. Feng, Y. Jia, Y. Li, J. Ji, and Q. Miao, "Retad: Vehicle trajectory anomaly detection based on reconstruction error," *International Journal of Data Warehousing and Mining*, 2023.

[37] P. Mehrannia, S. S. G. Bagi, B. Moshiri, and O. A. Al-Basir, "Deep representation of imbalanced spatio-temporal traffic flow data for traffic accident detection," *IET Intelligent Transport Systems*, vol. 17, no. 3, pp. 606–619, 2023.

[38] Y. Qiu, T. Misu, and C. Busso, "Unsupervised scalable multimodal driving anomaly detection," *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, 2023.

[39] L. Zhang, W. Lu, F. Xue, and Y. Chang, "A trajectory outlier detection method based on variational auto-encoder," *Mathematical Biosciences and Engineering*, 2023.

[40] Q. Zhang, Z. Wang, C. Long, C. Huang, S.-M. Yiu, Y. Liu, G. Cong, and J. Shi, "Online anomalous subtrajectory detection on road networks with deep reinforcement learning," in *Proceedings - International Conference on Data Engineering*, 2023.

[41] Y. Zhang and Y. Sung, "Traffic accident detection method using trajectory tracking and influence maps," *Mathematics*, 2023.

[42] ——, "Traffic accident detection using background subtraction and cnn encoder–transformer decoder in video frames," *Mathematics*, 2023.

[43] V. A. Adewopo and N. Elsayed, "Smart city transportation: Deep learning ensemble approach for traffic accident detection," *IEEE Access*, 2024.

[44] F. Barreno, M. Santos, and M. Romana, "Driving behaviour estimation system considering the effect of road geometry by means of deep nn and hotelling transform," *Electronics (Switzerland)*, 2024.

[45] Y. Lu, W. Chen, Z. Yu, J. Wang, and C. Yang, "Vehicle abnormal behavior detection based on dense block and soft thresholding," *Computers, Materials & Continua*, vol. 79, no. 3, pp. 5051–5066, 2024.

[46] Y. Mao, Y. Shi, and B. Lu, "Detecting urban traffic anomalies using traffic-monitoring data," *ISPRS International Journal of Geo-Information*, vol. 13, no. 10, p. 351, 2024.

[47] A. Michielsen, M. Rahimiasl, Y. Vanderhoydonc, and S. Mercelis, "History-based road traffic anomaly detection using deep learning and real-world data," in *International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems, VEHITS - Proceedings*, 2024.

[48] Z. Ren, X. Li, J. Peng, K. Chen, Q. Tan, X. Wu, and C. Shi, "Graph autoencoder with mirror temporal convolutional networks for traffic anomaly detection," *Scientific Reports*, vol. 14, p. 1247, 2024.

[49] G. Shen, J. Wang, X. Kong, Z. Ji, B. Zhu, and T. Qiu, "Deformation gated recurrent network for lane-level abnormal driving behavior recognition," *ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems*, 2024.

[50] C. Wang, L. Chen, S. Shang, C. S. Jensen, and P. Kalnis, "Multi-scale detection of anomalous spatio-temporal trajectories in evolving trajectory datasets," in *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD '24)*. ACM, 2024, pp. 2980–2990.

[51] M. J. Ahsan, M. Abdel-Aty, B. M. T. H. Anik, and Z. Islam, "An ensemble time-embedded transformer model for traffic conflict prediction at rrfb pedestrian crossings," *Transportation Engineering*, 2025.

[52] E. A. Aldhahri, A. A. Almazroi, M. H. Alkinani, M. Alqarni, E. A. Alghamdi, and N. Ayub, "Gnn-rmnet: Leveraging graph neural networks and gps analytics for driver behavior and route optimization in logistics," *PLOS ONE*, 2025.

[53] M. S. Arefin, M. I. S. Mahin, and F. A. Mily, "Real-time rapid accident detection for optimizing road safety in bangladesh," *Heliyon*, 2025.

[54] I. Aslam and S. Mahfuz, "Enhancing freeway safety: Lstm-based detection of traffic anomalies," in *Procedia Computer Science*, 2025.

[55] D. Biswas and J. Tesic, "Mmvad: A vision–language model for cross-domain video anomaly detection with contrastive learning and scale-adaptive frame segmentation," *Expert Systems with Applications*, 2025.

[56] M. Duan, S. Sun, and M. Liu, "A multimodal deep fusion framework for highway traffic anomaly detection," *Scientific Reports*, vol. 15, p. 33573, 2025.

[57] X. Gu and S. Dai, "Irf-htid-bo-lstm: Classification model of curve shape index for mountainous highways and intelligent traffic incident detection method," *Informatica (Slovenia)*, 2025.

[58] Y. Guan, H. Liao, C. Wang, B. Wang, J. Zhang, J. Hu, and Z. Li, "Domain-enhanced dual-branch model for efficient and interpretable accident anticipation," *Communications in Transportation Research*, 2025.

[59] Q. N. Huy Minh, N. N. Dinh, L. V. Ho, and C. P. Huu, "Real-time traffic accident detection using yolov8," in *Transportation Research Procedia*, 2025.

[60] W. Li, L. Huang, and X. Lai, "A deep learning framework for traffic accident detection based on improved yolo11," *Vehicles*, 2025.

[61] W. Li, H. Xie, and P. Lin, "Dsgf-yolo: A lightweight deep neural network for traffic accident detection and severity classifications," *Vehicles*, 2025.

[62] R. Liang, Y. Li, Y. Yi, J. Zhou, and X. Li, "A memory-augmented multi-task collaborative framework for unsupervised traffic anomaly detection in driving videos," *Pattern Recognition*, 2025.

[63] H. Liu, X. Hu, G. Sun, W. Zhang, J. Zhan, H. Fang, Y. Li, and W. Ma, "Intelligent traffic accident detection system in complex dynamic scenarios based on the

dual-stream spatiotemporal-fusion model," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2025.

[64] J. Mbuya, D. Pfoser, and A. Anastasopoulos, "Graph enhanced trajectory anomaly detection," in *33rd ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances in Geographic Information Systems, ACM SIGSPATIAL 2025*, 2025.

[65] Nallapula *et al.*, "Road incident detection system," in *Proceedings of the 2025 14th International Conference on Software and Computer Applications (ICSCA 2025)*. ACM, 2025, pp. 67–71.

[66] M. A. Onsu, M. Simsek, M. Fobert, and B. Kantarci, "Intelligent multi-sensor fusion and anomaly detection in vehicles via deep learning," *Internet of Things*, 2025.

[67] D. Park, S.-S. Choi, D. Lim, and Y.-S. Kang, "Graph multi-resolution transformer for road traffic anomaly detection," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 27 428–27 437, 2025.

[68] Y. Said, Y. Alassaf, R. Ghodbani, T. Saidani, and O. Ben Rhaiem, "Deep learning-driven pattern recognition for real-time traffic incident detection in complex urban environments," *TRAITEMENT DU SIGNAL*, 2025.

[69] Z. Wang, H. Yu, C. Chen, Z. Cui, Y. Bi, Y. Ren, Z. Wang, D. Kong, J. Tian, S. Yuan, and Z. Li, "Motif: An end-to-end multimodal road traffic scene understanding foundation model," *Communications in Transportation Research*, 2025.

[70] Y. Wu and J. Wang, "Abnormal vehicle toll evasion detection based on an improved transformer," in *ACM conference proceedings (verificar en el PDF)*. ACM, 2025.

[71] S. Ahmed, T. Tabassum, M. C. Das, U. Hussain, and V. Pham, "Backbone-level enhancements in yolov9 for traffic accident detection from video footage," *Electronics (Switzerland)*, 2026.

[72] D. Ather and M. Talipov, "An efficient computer vision framework for rsu-based accident recognition and v2x communication," *Mathematical Models in Engineering*, 2026.

[73] S. Bano and I. Kashif, "A personalized federated learning framework for post-event forensic traffic analysis in autonomous vehicle systems," *Journal of Computing and Biomedical Informatics*, 2026.

[74] W. Ben, B. Li, and G. Yin, "Recognition of surrounding vehicle anomalous intent in the vehicle-road-cloud environment for autonomous driving," *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, 2026.

[75] Y. Chai and W. Silamu, "Road traffic anomaly detection by human-attention-assisted text–vision learning," *Sensors*, vol. 26, no. 9, p. 2638, 2026.

[76] A. Chauhan and S. Vegad, "Cvae-ads: A deep learning framework for traffic accident detection and video summarization," *Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics*, 2026.

[77] V. Dentamaro, L. Di Maggio, S. Galantucci, D. Impedovo, and G. Pirlo, "Safety in smart cities—automatic recognition of dangerous driving styles," *Information (Switzerland)*, 2026.

[78] P. Jadhav, A. Benslimane, D. R. Vora, and S. Patil, "Multi-stage classification of abnormal traffic events using a multi-head + LSTM," *Scientific Reports*, vol. 16, p. 1516, 2026.

[79] M. Nouri and M. Ilbeigi, "Early detection of freeway traffic anomalies with a cycle-consistent bidirectional generative adversarial network," *IEEE Access*, 2026.

[80] R. K. Patra, S. Bhattacharya, M. R. Mahmood, N. K. Kar, P. Dubey, R. Raja, and S. Agrawal, "Suspicious detection in road traffic based on kd-slic-k-means and sbaf-cnn using aerial view surveillance video," *Scientific Reports*, 2026.

[81] C. Pu and L. Du, "Swencoder: a succinct shockwave diagram encoding and interpretable deep learning model design to enhance learning efficiency and assurance," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, 2026.

[82] H. Saini, D. K. Saini, and S. Johari, "Intelligent surveillance system for accident detection using machine learning," *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 2026.

[83] G. Sathish and S. Murali, "Trinet-rtad: An efficient ensemble-based deep cnn framework for road traffic anomaly detection," *Array*, 2026.

[84] Z. Seghir, L. Guezouli, K. Barka, D. E. Boubiche, H. Toral-Cruz, and R. Martínez-Peláez, "A real-time consensus-free accident detection framework for internet of vehicles using vision transformer and efficientnet," *AI (Switzerland)*, 2026.

[85] L. Wang, C. Kang, Y. Qiu, Y. Shang, X. Wang, and Q. Yu, "Traffic-prior-guided state-aware framework for robust urban traffic anomaly detection," *Urban Science*, 2026.

[86] H. Wei, Y. Yang, K. Guo, Y. Bu, X. Song, H. Liang, S. Sun, H. Hu, R. Wang, and N. Akhtar, "Traffic anomaly detection by fusing spatiotemporal graphs and visual perception," *International Journal of Transportation Science and Technology*, 2026.

[87] C.-C. Wu and W.-C. Chen, "Feasibility analysis of static-image-based traffic accident detection under domain shift for edge-ai surveillance systems," *Electronics (Switzerland)*, 2026.

[88] A. Zaitouny, A. Krishnan, M. Sherif, H. Abdul-Rahman, A. Albalushi, S. Alakbari, R. Alsada, R. Alkalbani, S. Al Ghailani, and A. R. Masoud, "Simulation-based early detection and classification of severity of traffic incident using deep learning and dynamical reservoir features," *Transportation Research Interdisciplinary Perspectives*, 2026.

[89] I. Taheri Sarteshnizi, M. Sarvi, S. Asadi Bagloee, and N. Nassir, "On the applicability of time series anomaly detection methods to real-world traffic volume data," *Transportation Research Part C: Emerging Technologies*, vol. 184, p. 105536, 2026.

A. Protocolo de revisión

Cadena de búsqueda por base de datos

Las cadenas se reproducen literalmente. Los filtros de año, tipo de documento e idioma se aplicaron con las opciones de la interfaz en Web of Science y ScienceDirect, y con un script sobre los metadatos exportados en Scopus, IEEE Xplore y ACM (Tabla 4).
Scopus (búsqueda avanzada)

```
TITLE-ABS-KEY ( ( anomal* OR abnormal* OR "outlier detection" OR "incident
 detection" OR "accident detection" OR "accident prediction" OR "accident
 anticipation" OR "road closure*" OR "dangerous driving" OR "near-accident*"
 OR "near-miss*" OR "extreme event*" ) AND ( "deep learning" OR "deep neural"
 OR "neural network*" OR lstm OR gru OR cnn OR convolutional OR autoencoder*
 OR transformer* OR "graph neural" OR "self-attention" OR "attention
 mechanism" ) AND ( "road traffic" OR "urban traffic" OR "vehicular traffic"
 OR "highway traffic" OR "freeway traffic" OR "expressway traffic" OR "traffic
 flow*" OR "traffic speed" OR "traffic volume*" OR "traffic data" OR "traffic
 monitoring" OR "traffic video*" OR "traffic surveillance" OR "traffic
 camera*" OR "traffic scene*" OR "traffic scenario*" OR "traffic event*" OR
 "traffic incident*" OR "traffic accident*" OR "traffic anomal*" OR "traffic
 congestion" OR "road accident*" OR "road closure*" OR "intelligent
 transportation" OR "transportation network*" OR "road network*" OR "vehicle
 trajector*" OR "vehicle behavio*" OR "driving behavio*" OR taxi* ) ) AND
 PUBYEAR > 2019 AND PUBYEAR < 2027 AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) OR
 LIMIT-TO ( DOCTYPE , "cp" ) ) AND ( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) OR
 LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) )
```

Web of Science Core Collection (TS = título, resumen, palabras clave y Keywords Plus)

```
TS=((anomal* OR abnormal* OR "outlier detection" OR "incident detection" OR
 "accident detection" OR "accident prediction" OR "accident anticipation" OR
 "road closure*" OR "dangerous driving" OR "near-accident*" OR "near-miss*" OR
 "extreme event*") AND ("deep learning" OR "deep neural" OR "neural network*"
 OR LSTM OR GRU OR CNN OR convolutional OR autoencoder* OR transformer* OR
 "graph neural" OR "self-attention" OR "attention mechanism") AND ("road
 traffic" OR "urban traffic" OR "vehicular traffic" OR "highway traffic" OR
 "freeway traffic" OR "expressway traffic" OR "traffic flow*" OR "traffic
 speed" OR "traffic volume*" OR "traffic data" OR "traffic monitoring" OR
 "traffic video*" OR "traffic surveillance" OR "traffic camera*" OR "traffic
 scene*" OR "traffic scenario*" OR "traffic event*" OR "traffic incident*" OR
 "traffic accident*" OR "traffic anomal*" OR "traffic congestion" OR "road
 accident*" OR "road closure*" OR "intelligent transportation" OR
 "transportation network*" OR "road network*" OR "vehicle trajector*" OR
 "vehicle behavio*" OR "driving behavio*" OR taxi*))
Filtros (panel izquierdo): Publication Years 2020-2026; Document Types:
 Article, Proceeding Paper; Languages: English, Spanish.
```

IEEE Xplore (Command Search, *All Metadata*; máximo 25 términos por consulta)

```
Consulta 1: ("All Metadata":anomal* OR "All Metadata":abnormal* OR "All
 Metadata":"incident detection" OR "All Metadata":"accident detection" OR "All
 Metadata":"accident prediction" OR "All Metadata":"road closure" OR "All
 Metadata":"dangerous driving" OR "All Metadata":"near-miss" OR "All
 Metadata":"extreme event") AND ("All Metadata":"deep learning" OR "All
 Metadata":"neural network" OR "All Metadata":LSTM OR "All Metadata":CNN OR
 "All Metadata":convolutional OR "All Metadata":autoencoder OR "All
 Metadata":transformer OR "All Metadata":"graph neural") AND ("All
 Metadata":"road traffic" OR "All Metadata":"urban traffic" OR "All
 Metadata":"highway traffic" OR "All Metadata":"traffic flow" OR "All
 Metadata":"traffic video" OR "All Metadata":"traffic surveillance" OR "All
 Metadata":"traffic incident" OR "All Metadata":"traffic accident")
Consulta 2: ("All Metadata":anomal* OR "All Metadata":abnormal* OR "All
 Metadata":"incident detection" OR "All Metadata":"accident detection" OR "All
 Metadata":"accident prediction" OR "All Metadata":"road closure" OR "All
 Metadata":"dangerous driving" OR "All Metadata":"near-miss" OR "All
 Metadata":"extreme event") AND ("All Metadata":"deep learning" OR "All
 Metadata":"neural network" OR "All Metadata":LSTM OR "All Metadata":CNN OR
 "All Metadata":convolutional OR "All Metadata":autoencoder OR "All
 Metadata":transformer OR "All Metadata":"graph neural") AND ("All
 Metadata":"traffic anomaly" OR "All Metadata":"traffic congestion" OR "All
 Metadata":"traffic data" OR "All Metadata":"traffic monitoring" OR "All
 Metadata":"intelligent transportation" OR "All Metadata":"road network" OR
 "All Metadata":"vehicle trajectory" OR "All Metadata":"driving behavior")
Consulta 3: ("All Metadata":anomal* OR "All Metadata":abnormal* OR "All
 Metadata":"incident detection" OR "All Metadata":"accident detection" OR "All
 Metadata":"accident prediction" OR "All Metadata":"road closure" OR "All
```

```
 Metadata":"dangerous driving" OR "All Metadata":"near-miss" OR "All
 Metadata":"extreme event") AND ("All Metadata":"deep learning" OR "All
 Metadata":"neural network" OR "All Metadata":LSTM OR "All Metadata":CNN OR
 "All Metadata":convolutional OR "All Metadata":autoencoder OR "All
 Metadata":transformer OR "All Metadata":"graph neural") AND ("All
 Metadata":"vehicular traffic" OR "All Metadata":"freeway traffic" OR "All
 Metadata":"traffic speed" OR "All Metadata":"traffic volume" OR "All
 Metadata":"traffic scene" OR "All Metadata":"traffic event" OR "All
 Metadata":"road accident" OR "All Metadata":taxi)
Filtros: Year 2020-2026; Content Type: Journals, Conferences.
```

ScienceDirect (título, resumen y palabras clave; máximo 8 operadores, sin comodines)

```
Consulta 1: ("anomaly detection" OR "incident detection" OR "accident
 detection") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("road traffic" OR
 "urban traffic" OR "traffic flow")
Consulta 2: ("anomaly detection" OR "incident detection" OR "accident
 detection") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("traffic video" OR
 "traffic surveillance" OR "traffic accident")
Consulta 3: ("anomaly detection" OR "incident detection" OR "accident
 detection") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("traffic incident"
 OR "traffic congestion" OR "intelligent transportation")
Consulta 4: ("anomaly detection" OR "incident detection" OR "accident
 detection") AND ("deep learning" OR "neural network") AND ("vehicle
 trajectory" OR "road network" OR "highway traffic")
Consulta 5: ("abnormal" OR "anomalous") AND ("deep learning" OR "neural
 network") AND ("road traffic" OR "traffic flow" OR "vehicle trajectory")
Filtros: Years 2020-2026; Article type: Research articles.
```

ACM Digital Library (campo Abstract)

```
[[Abstract: anomal*] OR [Abstract: abnormal*] OR [Abstract: "outlier
 detection"] OR [Abstract: "incident detection"] OR [Abstract: "accident
 detection"] OR [Abstract: "accident prediction"] OR [Abstract: "road
 closure*"] OR [Abstract: "dangerous driving"] OR [Abstract: "near-accident*"]
 OR [Abstract: "near-miss*"] OR [Abstract: "extreme event*"]] AND [[Abstract:
 "deep learning"] OR [Abstract: "deep neural"] OR [Abstract: "neural
 network*"] OR [Abstract: lstm] OR [Abstract: gru] OR [Abstract: cnn] OR
 [Abstract: convolutional] OR [Abstract: autoencoder*] OR [Abstract:
 transformer*] OR [Abstract: "graph neural"] OR [Abstract: "attention
 mechanism"]] AND [[Abstract: "road traffic"] OR [Abstract: "urban traffic"]
 OR [Abstract: "vehicular traffic"] OR [Abstract: "highway traffic"] OR
 [Abstract: "freeway traffic"] OR [Abstract: "traffic flow*"] OR [Abstract:
 "traffic speed"] OR [Abstract: "traffic volume*"] OR [Abstract: "traffic
 data"] OR [Abstract: "traffic monitoring"] OR [Abstract: "traffic video*"] OR
 [Abstract: "traffic surveillance"] OR [Abstract: "traffic camera*"] OR
 [Abstract: "traffic scene*"] OR [Abstract: "traffic event*"] OR [Abstract:
 "traffic incident*"] OR [Abstract: "traffic accident*"] OR [Abstract:
```

```
"traffic anomal*"] OR [Abstract: "traffic congestion"] OR [Abstract: "road
accident*"] OR [Abstract: "intelligent transportation"] OR [Abstract: "road
network*"] OR [Abstract: "vehicle trajector*"] OR [Abstract: "driving
behavio*"] OR [Abstract: taxi*]] AND [E-Publication Date: (01/01/2020 TO
12/31/2026)]
Filtros: Content type: Research Article.
```

Historial del protocolo

Tabla 22: Historial de versiones del protocolo.

Versión	Fecha	Cambio
V1.0	[fecha]	Definición del tema, preguntas de investigación y PICOC.
V1.1	[fecha]	Cadenas por base (seis fuentes, incluidas MDPI y Taylor & Francis).
V1.2	[fecha]	Cribado y eliminación de duplicados en Parsif.al.
V1.3	[fecha]	Evaluación de calidad (instrumento de 6 ítems) y extracción; 25 estudios.
V2.0	[fecha]	Respuesta a la revisión: alcance ampliado a video y autopistas; cinco bases (se añade IEEE Xplore y se retiran MDPI y Taylor & Francis por ser editoriales); cadena validada con un conjunto de control; regla general para *preprints* (CE-5); CI-5 y CI-6 precisados; nuevo instrumento de calidad de 8 ítems; nueva RQ6.
V2.1	[fecha]	Bloque C de la cadena acotado a frases ancladas al tráfico vial para reducir el ruido; la recuperación del conjunto de control se mantiene (19 de 21).
V3.0	19/10/2026	Búsqueda definitiva en las cinco bases; acceso abierto verificado registro por registro con OpenAlex y las bases (CI-2); cribado por título y resumen con propuestas de IA verificadas por el revisor; extracción y calidad a texto completo con propuestas citadas y verificadas; auditoría de coherencia (cinco inclusiones reclasificadas); corpus derivado solo de la búsqueda, sin otros métodos; la calidad deja de usarse para excluir y se usa para estratificar (alta ≥ 6, baja < 4) con dos análisis de sensibilidad; re-cribado ciego intra-revisor; 72 estudios incluidos.

B. Estudios incluidos

Tabla 23: Estudios incluidos con su identificador de cribado, DOI y base de recuperación.

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S01	R0049	[17]	Fang et al.	2020	Mathematical Problems in Engineering	10.1155/2020/5965089	Scopus, Web of Science
S02	R0637	[18]	Jia et al.	2020	IET Intelligent Transport Systems	10.1049/iet-its.2019.0200	Scopus, Web of Science
S03	R0024	[19]	Wang et al.	2020	IEEE Access	10.1109/access.2020.3028847	Scopus, Web of Science
S04	R0239	[20]	Robles-Serrano et al.	2021	Computers	10.3390/computers10110148	Scopus, Web of Science
S05	R0080	[21]	Shang et al.	2021	IEEE Access	10.1109/access.2020.3047340	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore
S06	R0052	[22]	Bakheet et al.	2022	Heliyon	10.1016/j.heliyon.2022.e11397	ScienceDirect
S07	R0221	[23]	Chen et al.	2022	JOURNAL OF ADVANCED TRANSPORTATION	10.1155/2022/9463559	Web of Science
S08	R0596	[24]	Djenouri et al.	2022	Computer Communications	10.1016/j.comcom.2022.03.021	ScienceDirect
S09	R0341	[25]	Pawar et al.	2022	ICT Express	10.1016/j.icte.2021.11.004	ScienceDirect

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S10	R0045	[26]	Sun et al.	2022	Accident Analysis and Prevention	10.1016/j.aap.2022.106779	Scopus, Web of Science, ScienceDirect
S11	R0050	[27]	Yu et al.	2022	INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED EARTH...	10.1016/j.jag.2022.103115	Web of Science
S12	R0243	[28]	Zhang et al.	2022	Wireless Communications and Mobile...	10.1155/2022/4222827	Scopus, Web of Science
S13	R0329	[29]	Ayou et al.	2023	E3S Web of Conferences	10.1051/e3sconf/202346900102	Scopus
S14	R1082	[30]	Chakraborty et al.	2023	Proceedings of the International Joint...	Sin DOI (actas IFAAMAS)	Scopus, ACM Digital Library
S15	R0721	[31]	Cheng et al.	2023	Tehnicki Vjesnik	10.17559/tv-20230325000479	Scopus, Web of Science
S16	R0244	[32]	He et al.	2023	Transportation Research Part C...	10.1016/j.trc.2023.104089	ScienceDirect
S17	R1100	[33]	Htun et al.	2023	IEEE Access	10.1109/access.2023.3343410	Scopus, Web of Science
S18	R0379	[34]	Hu et al.	2023	ACM Web Conference 2023 - Proceedings...	10.1145/3543507.3583452	Scopus, ACM Digital Library

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S19	R1074	[35]	Lee et al.	2023	Sensors	10.3390/s23198129	Scopus, Web of Science
S20	R1000	[36]	Li et al.	2023	International Journal of Data...	10.4018/ijdwm.316460	Scopus, Web of Science
S21	R0356	[37]	Mehrannia et al.	2023	IET Intelligent Transport Systems	10.1049/itr2.12287	Scopus, Web of Science
S22	R1202	[38]	Qiu et al.	2023	IEEE Transactions on Intelligent...	10.1109/tiv.2022.3160861	Scopus
S23	R0227	[39]	Zhang et al.	2023	Mathematical Biosciences and Engineering	10.3934/mbe.2023675	Scopus
S24	R0702	[40]	Zhang et al.	2023	Proceedings - International Conference...	10.1109/icde55515.2023.00026	Scopus
S25	R1137	[41]	Zhang et al.	2023	Mathematics	10.3390/math11071743	Scopus, Web of Science
S26	R1138	[42]	Zhang et al.	2023	Mathematics	10.3390/math11132884	Scopus, Web of Science
S27	R1052	[43]	Adewopo et al.	2024	IEEE Access	10.1109/access.2024.3387972	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore
S28	R0428	[44]	Barreno et al.	2024	Electronics (Switzerland)	10.3390/electronics13030637	Scopus

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S29	R1214	[45]	Lu et al.	2024	Computers, Materials and Continua	10.32604/cmc.2024.050865	ScienceDirect
S30	R0380	[46]	Mao et al.	2024	ISPRS International Journal of...	10.3390/ijgi13100351	Scopus, Web of Science
S31	R0561	[47]	Michielsen et al.	2024	International Conference on Vehicle...	10.5220/0012565500003702	Scopus
S32	R0539	[48]	Ren et al.	2024	Scientific Reports	10.1038/s41598-024-51374-3	Scopus, Web of Science
S33	R0360	[49]	Shen et al.	2024	ACM Transactions on Spatial Algorithms...	10.1145/3635141	ACM Digital Library
S34	R0674	[50]	Wang et al.	2024	No reportado	10.1145/3637528.3671874	ACM Digital Library
S35	R0121	[51]	Ahsan et al.	2025	Transportation Engineering	10.1016/j.treng.2025.100318	ScienceDirect
S36	R0537	[52]	Aldhahri et al.	2025	PLOS ONE	10.1371/journal.pone.0328899	Scopus, Web of Science
S37	R0938	[53]	Arefin et al.	2025	Heliyon	10.1016/j.heliyon.2025.e42432	ScienceDirect
S38	R0465	[54]	Aslam et al.	2025	Procedia Computer Science	10.1016/j.procs.2025.07.188	Scopus, ScienceDirect

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S39	R0658	[55]	Biswas et al.	2025	Expert Systems with Applications	10.1016/j.eswa.2025.127857	ScienceDirect
S40	R0102	[56]	Duan et al.	2025	Scientific Reports	10.1038/s41598-025-18671-x	Scopus, Web of Science
S41	R0615	[57]	Gu et al.	2025	Informatica (Slovenia)	10.31449/inf.v49i11.7449	Scopus
S42	R0403	[58]	Guan et al.	2025	Communications in Transportation...	10.1016/j.commtr.2025.100214	ScienceDirect
S43	R0943	[59]	Huy Minh et al.	2025	Transportation Research Procedia	10.1016/j.trpro.2025.03.135	Scopus
S44	R0051	[60]	Li et al.	2025	Vehicles	10.3390/vehicles7030081	Scopus, Web of Science
S45	R0438	[61]	Li et al.	2025	Vehicles	10.3390/vehicles7040153	Scopus, Web of Science
S46	R0097	[62]	Liang et al.	2025	Pattern Recognition	10.1016/j.patcog.2025.111789	ScienceDirect
S47	R0601	[63]	Liu et al.	2025	Engineering Applications of Artificial...	10.1016/j.engappai.2025.112675	Scopus, Web of Science, ScienceDirect
S48	R0543	[64]	Mbuya et al.	2025	33rd ACM SIGSPATIAL International...	10.1145/3748636.3762752	Scopus
S49	R1010	[65]	Nallapula et al.	2025	Proceedings of the 2025 14th...	10.1145/3731806.3731847	ACM Digital Library

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S50	R0598	[66]	Onsu et al.	2025	Internet of Things	10.1016/j.iot.2025.101561	ScienceDirect
S51	R0545	[67]	Park et al.	2025	IEEE Access	10.1109/access.2025.3538836	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore
S52	R0349	[68]	Said et al.	2025	TRAITEMENT DU SIGNAL	10.18280/ts.420231	Web of Science
S53	R0664	[69]	Wang et al.	2025	Communications in Transportation...	10.1016/j.commtr.2025.100227	ScienceDirect
S54	R0025	[70]	Wu et al.	2025	ACM conference proceedings (verificar...	10.1145/3776865.3776937	ACM Digital Library
S55	R0255	[71]	Ahmed et al.	2026	Electronics (Switzerland)	10.3390/electronics15102178	Scopus, Web of Science
S56	R0119	[72]	Ather et al.	2026	Mathematical Models in Engineering	10.21595/mme.2026.26075	Scopus
S57	R0167	[73]	Bano et al.	2026	Journal of Computing and Biomedical...	10.56979/1002/2026/1147	Scopus
S58	R0958	[74]	Ben et al.	2026	Chinese Journal of Mechanical...	10.1016/j.cjme.2025.100169	ScienceDirect
S59	R1013	[75]	Chai et al.	2026	Sensors	10.3390/s26092638	Scopus, Web of Science

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S60	R0313	[76]	Chauhan et al.	2026	Journal of Electronics, Electromedical...	10.35882/jeeemi.v8i1.1139	Scopus
S61	R1029	[77]	Dentamaro et al.	2026	Information (Switzerland)	10.3390/info17010044	Scopus, Web of Science
S62	R0682	[78]	Jadhav et al.	2026	Scientific Reports	10.1038/s41598-025-31470-8	Scopus
S63	R0444	[79]	Nouri et al.	2026	IEEE Access	10.1109/access.2026.3660765	Scopus, Web of Science, IEEE Xplore
S64	R1092	[80]	Patra et al.	2026	Scientific Reports	10.1038/s41598-026-51420-2	Scopus, Web of Science
S65	R1094	[81]	Pu et al.	2026	Transportation Research Part C...	10.1016/j.trc.2026.105648	Scopus, Web of Science
S66	R0600	[82]	Saini et al.	2026	Transportation Research...	10.1016/j.trip.2026.102192	Scopus, Web of Science
S67	R1185	[83]	Sathish et al.	2026	Array	10.1016/j.array.2026.100920	Scopus, Web of Science, ScienceDirect
S68	R0175	[84]	Seghir et al.	2026	AI (Switzerland)	10.3390/ai7010004	Scopus, Web of Science
S69	R1172	[85]	Wang et al.	2026	Urban Science	10.3390/urbansci10080457	Scopus, Web of Science

ID	ID cribado	Ref.	Autores	Año	Revista o conferencia	DOI	Base de recuperación
S70	R1148	[86]	Wei et al.	2026	International Journal of Transportation...	10.1016/j.ijtst.2025.11.002	ScienceDirect
S71	R0501	[87]	Wu et al.	2026	Electronics (Switzerland)	10.3390/electronics15091803	Scopus, Web of Science
S72	R1049	[88]	Zaitouny et al.	2026	Transportation Research...	10.1016/j.trip.2026.102269	Scopus, Web of Science, ScienceDirect

C. Informes excluidos a texto completo

Tabla 24: Informes evaluados a texto completo y excluidos, con el criterio aplicado y su justificación (PRISMA, ítem 16b).

Informe	Decisión	Justificación
R0032: A Comparative Analysis of Machine Learning, Deep Learning, and Metaheu... (2026)	Excluido (CE-3)	Compara ML, DL y un ensamble PSO para perfilar al conductor (normal/somnoliento/agresivo); no detecta eventos anómalos del tráfico.
R0072: A framework for detecting and predicting highway traffic anomalies via... (2025)	Excluido (CE-1)	Publicación paralela de R0102 (Duan et al., 2025); se incluye R0102 para no contar dos veces el mismo modelo.
R0185: A Risk Identification and Prediction Model for Intelligent Driving Und... (2026)	Excluido (CE-3)	CNN-LSTM-Attention estima el nivel de riesgo de las interacciones en túneles; no detecta ni anticipa eventos anómalos.
R0190: Artificial Intelligence Aspect Of Transportation Analysis Using Large ... (2024)	Excluido (CE-3)	Pronostica el flujo con Deep LSTM y Mixture Deep LSTM (MAE) en horas punta y tras accidentes; los accidentes son una condición de entrada, no eventos que se detecten.
R0192: A Self-Imputing Deep Multitask Sequence Model for Traffic Disruption D... (2025)	Excluido (CI-6)	SI-DMSeq (encoder-decoder LSTM con atención, Manhattan, huracán Sandy y tormenta de 2010) detecta disrupciones con una carta de control sobre el error de reconstrucción, pero no las evalúa contra etiquetas: no hay precision, recall, F1, AUC ni tasa de detección; la única métrica numérica (RMSE) es d
R0249: A variational autoencoder solution for road traffic forecasting system... (2020)	Excluido (CI-6)	VAE para imputación, reducción de dimensión y pronóstico; la detección de anomalías es exploratoria (espacio latente) y no se evalúa con etiquetas ni métricas de detección.
R0389: Detection of road traffic anomalies based on computational data scienc... (2022)	Excluido (CI-6)	Propone un enfoque de ciencia de datos con DL para anomalías de velocidad, pero no reporta métricas de detección (precision, recall, F1 o AUC) ni etiquetas de referencia.

Informe	Decisión	Justificación
R0528: Generative Adversarial Networks (GANs) and Object Tracking (OT) for Ve... (2023)	Excluido (CI-6)	YOLO-R, DeepSORT y GAN para detectar accidentes en video, sin tabla de resultados de detección (precision, recall, F1 o AUC) frente a accidentes etiquetados.
R0585: IncidentNet: Traffic Incident Detection, Localization and Severity Est... (2024)	Excluido (CE-5)	El texto completo disponible es una tesis de maestría; no se encontró una versión revisada por pares de acceso abierto.
R0604: Intelligent Truck Driving Safety Assistance Management System (2026)	Excluido (CE-2)	YOLOv8n reconoce fatiga, bostezos, uso del teléfono y tabaquismo del conductor de camión en imágenes de cabina: es monitoreo del conductor.
R0614: IoT Based Accident Prevention System using Machine Learning techniques (2024)	Excluido (CE-3)	Clasifica la gravedad de accidentes ya registrados (Random Forest, XGBoost, LightGBM); no detecta incidentes y tampoco usa DL.
R0618: Lane-Wise Highway Anomaly Detection (2025)	Excluido (CE-5)	Preprint de arXiv (2505.02613) sin versión revisada por pares verificable.
R0622: Learning Representation for Anomaly Detection of Vehicle Trajectories (2023)	Excluido (CE-5)	Preprint de arXiv (2303.05000) sin versión revisada por pares verificable.
R0635: LLM-enhanced causal graph learning for real-time crash risk prediction (2026)	Excluido (CE-3)	GPT-2-LoRA, GAT y LSTM predicen el riesgo de colisión en eventos peligrosos preseleccionados (TTC <3 s) de highD; no detecta anomalías sobre tráfico no preseleccionado.
R0646: Macroscopic Big Data Analysis and Prediction of Driving Behavior with ... (2022)	Excluido (CE-3)	LSTM difusa que pronostica variables de conducción y un nivel de riesgo calculado con reglas difusas; solo reporta MAE, MSE y RMSE.

Informe	Decisión	Justificación
R0666: Multi-Adjacent Camera-Based Dangerous Driving Trajectory Recognition f... (2024)	Excluido (CE-4)	El DL detecta, sigue y reidentifica vehículos; los comportamientos peligrosos se deciden con umbrales manuales.
R0929: Real time Alert AI and IoT based accident prevention and detection (2024)	Excluido (CE-2)	La CNN clasifica si el conductor sostiene el teléfono en imágenes de cabina; el módulo de accidentes depende del acelerómetro y no se evalúa con DL.
R0986: Research on Prediction Model of Expressway Traffic Abnormal Events Bas... (2025)	Excluido (CE-3)	LSTM con IoT para pronosticar el flujo de autopista; menciona eventos anormales, pero no los etiqueta ni evalúa su detección.
R1014: Road traffic anomaly monitoring and warning based on DeepWalk algorith... (2023)	Excluido (CE-4)	El detector es DeepWalk/Node2vec (embedding superficial, no DL) más SVDD, Apriori y umbrales.
R1166: Traffic Incident Detection System Based on Video Analysis (2023)	Excluido (CI-6)	Plataforma de videovigilancia con detección y seguimiento de vehículos; muestra ejemplos de incidentes, pero no reporta métricas de detección.

D. Lista de verificación PRISMA 2020

Tabla 25: Ubicación de los ítems de PRISMA 2020 en el manuscrito.

Ítem	Requisito	Ubicación
1	Título que identifica el trabajo como revisión sistemática	Título
2	Resumen estructurado (PRISMA for Abstracts)	Resumen
3	Justificación en relación con el conocimiento existente	Sec. 1, 1.1; Tabla 1
4	Objetivos o preguntas	Sec. 1 (RQ1–RQ6)

Ítem	Requisito	Ubicación
5	Criterios de elegibilidad	Tabla 5
6	Fuentes de información y fecha de última búsqueda	Sec. 3.3; Tabla 4
7	Estrategia de búsqueda completa	Anexo A
8	Proceso de selección	Sec. 3.5
9	Proceso de extracción	Sec. 3.5 y Sec. 3 (Extracción de datos)
10	Variables extraídas	Tabla 6
11	Evaluación del riesgo de sesgo	Sec. 3; Tabla 7
12	Medidas de efecto	No aplica (síntesis sin metaanálisis); Sec. 3.8
13a–e	Métodos de síntesis	Sec. 3.8
13f	Análisis de sensibilidad	Sec. 3.8 y 4.10
14	Sesgo de reporte	Sec. 3.8, justificación
15	Certeza de la evidencia	Sec. 3.8, justificación
16a	Resultados de la búsqueda y selección	Figura 1
16b	Estudios excluidos que parecían cumplir los criterios	Anexo C
17	Características de los estudios	Tabla 8; Anexo B
18	Riesgo de sesgo por estudio	Tabla 9
19	Resultados de cada estudio	Tablas 8 y 20
20a–d	Resultados de las síntesis	Sec. 4 (RQ1–RQ6); Tabla 21
21	Sesgo de reporte en la síntesis	Sec. 4.9
22	Certeza de la evidencia	Sec. 5.4
23a–d	Discusión, limitaciones e implicaciones	Sec. 5
24a–c	Registro y protocolo	Declaraciones; Anexo A
25	Financiamiento	Declaraciones
26	Conflicto de intereses	Declaraciones
27	Disponibilidad de datos, código y materiales	Declaraciones