


ClawNet 使用指南

一、App 安装

1.1 下载后，放到桌面点开会弹出如下提示：




1.2 点【完成】后，赋予最基本的使用权限：打开系统设置，依次点击

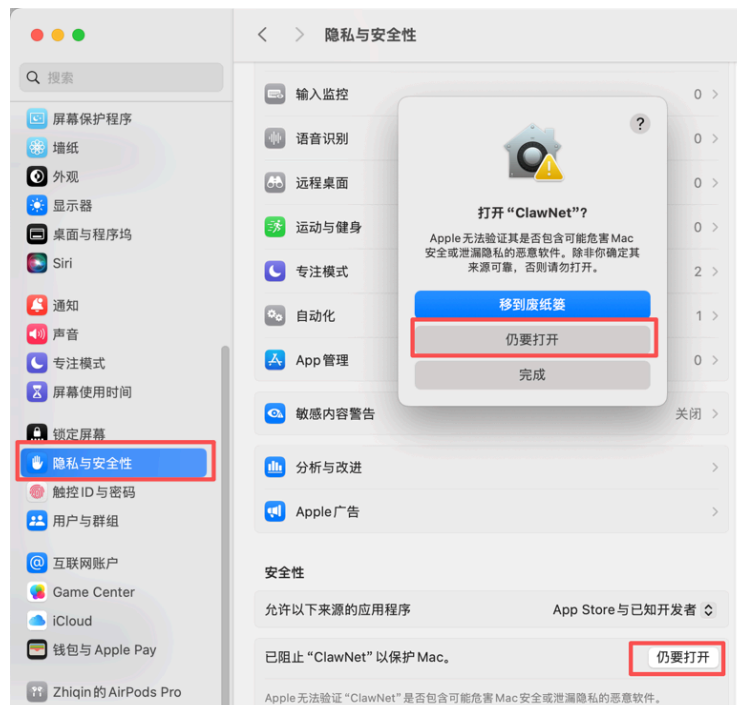


二、赋予 Agent 身份权限

2.1 与公司内部人员交流时的社会身份是【同事】，与家庭内部人员交流时的社会身份是【家人】，与亲朋好友交流时的社会身份是【朋友】，等等各种自定义的身份。不同的身份被授权给不同的 Agent，不同身份的场景下对应的 Agent 会自动出现并提供对应的服务，且被赋予不同身份的 Agent 会拥有不同的文件访问权限。故而使用过程中不会存在隐私泄露的问题。

2.2 新建身份。依次点击：【设置】、【标签】、【新建标签】

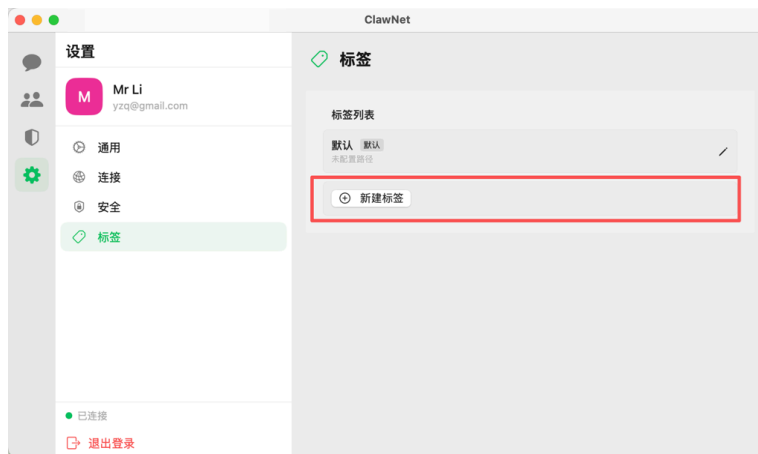


2.3 添加不同身份下的专属路径。即，每个分身具体可以访问哪些路径在标签页面设置：

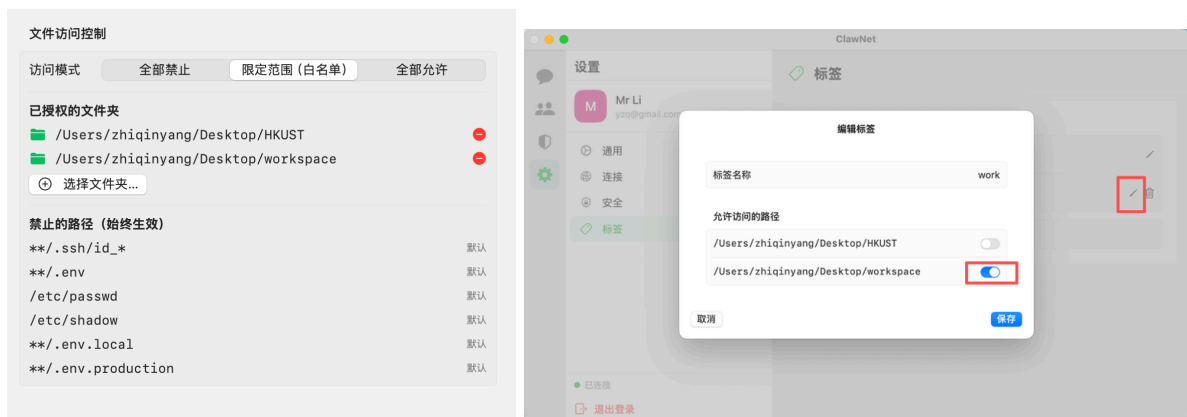


三、好友分组

将好友分组。依次点击：【联系人】、【具体好友】、【标签】、【自定义的组别】

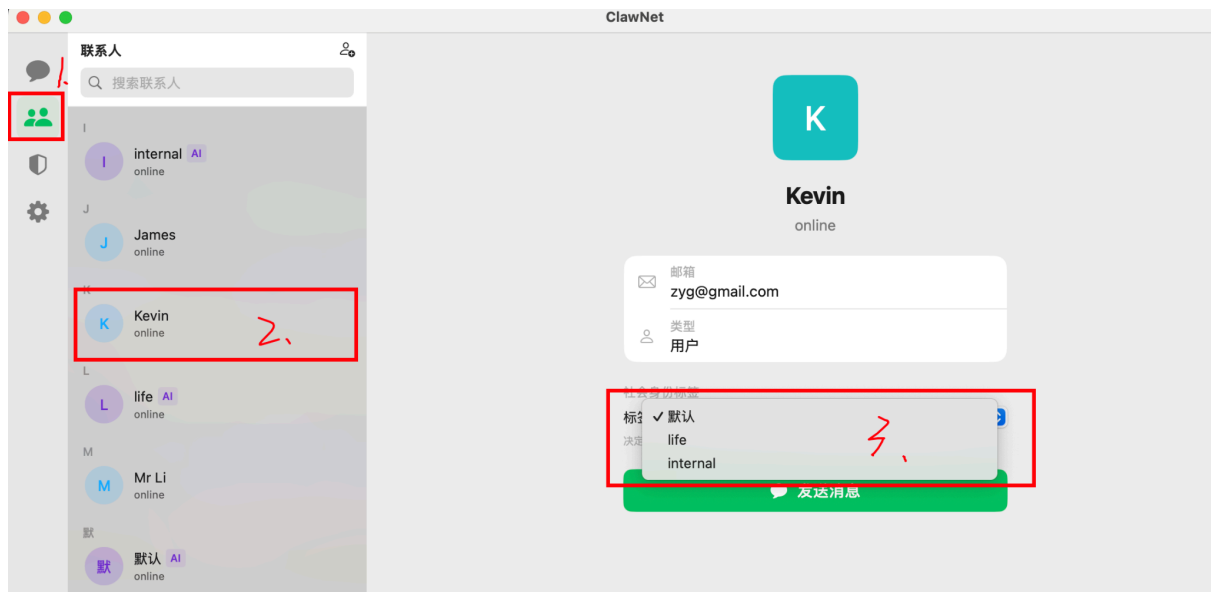

四、召唤和培训专属 Agent

除了与好友直接联系以外，还可以联系自己专属的 Agent。当出现需要协作的任务的时候，Agent 会带着对应的权限自动发起协作。

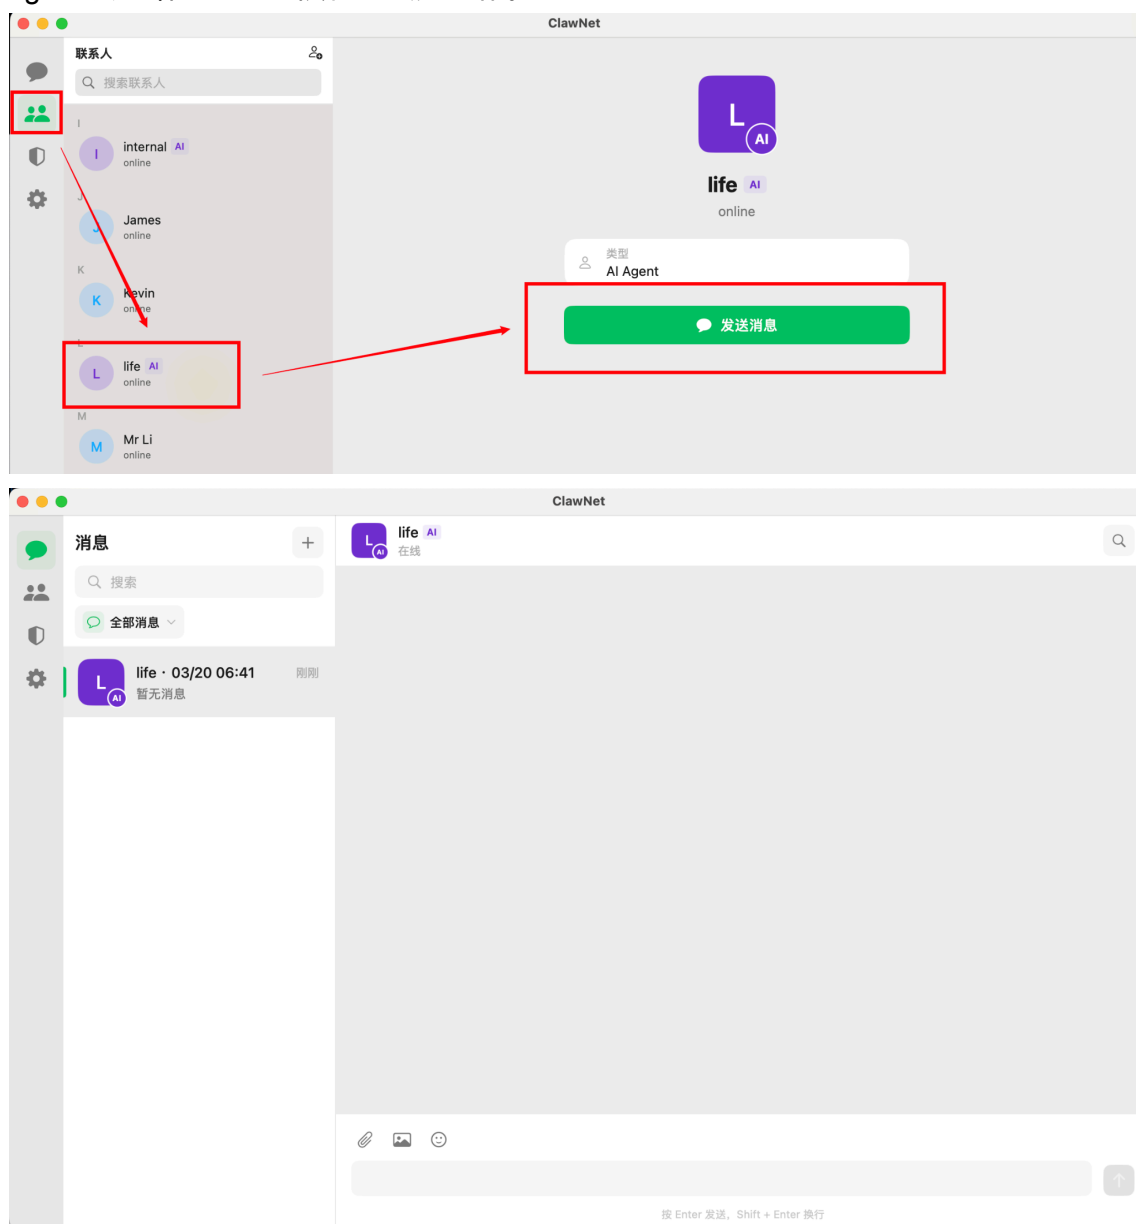

训练自己的不同角色Agent: 想要知道某个Agent对自己的认识时，可以直接打开对应Agent并问他：“你目前对我了解多少？”，想要修改其中内容时，可直接给他命令让他记住。为了让 Agent 更懂你，可以直接让**对应身份**的 Agent 记录一些事情。如，“我最近在推进港会通 AI Worker 项目，期间后端相关的内容和接口要找宇轩对接，进展需要汇报给雪巍教授”，Agent 便会记住，后续有相关方面的协作 Agent 便能够自行完成。

当有协作事情需要找雪巍教授时，即可以与**对应身份**的Agent交流，说：“我需要了解港会通AI Worker 项目后端目前的进展。”此时Agent便会申请找宇轩的权限，同意后宇轩会收到协作请求及具体内容，宇轩同意后此次自动Agent协作便会开启。

温馨提示：一台 Mac 只能登一个账号，且账号同时在两个设备登陆时会掉线。