Atualize suas planilhas do Google com os dados do SPO

Manual passo a passo — Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO) · NGER/SEDUC-MT

Para que serve. Com a chave de acesso (API) que o NGER entrega para a sua equipe, a planilha do Google busca sozinha os relatórios do SPO (EMP, NOB, PED, EST EMP, FIP613 e PLAN 51). Você deixa de baixar o Excel à mão: a planilha se atualiza no horário que você escolher.

O que você precisa antes de começar

Item	Como obter
client_id	Código da sua chave, começa com `cli_`. Entregue pelo NGER.
client_secret	A "senha" da chave, começa com `sec_`. É mostrada uma única vez. **Guarde em local seguro e não compartilhe.**
Relatório liberado	O NGER informa quais relatórios a sua chave enxerga. Se pedir um não liberado, o sistema responde "Escopo insuficiente" (erro 403).
Conta Google	Qualquer conta que consiga criar uma planilha no Google Planilhas.

Visão geral — são 7 passos

1	Criar a planilha e a aba que vai receber os dados
2	Abrir o Apps Script (o "automatizador" do Google)
3	Colar o código pronto e escolher o relatório
4	Guardar a chave (client_id e client_secret) com segurança
5	Executar e autorizar pela primeira vez
6	Conferir os dados na planilha
7	Agendar a atualização automática

Antes de agendar, saiba: o Google limita a resposta a **50 MB** e o tempo de execução a **6 minutos**. A NOB e a EMP inteiras são muito grandes (≈ 55 MB e 46 MB). Para elas, **use um filtro de exercício** (por exemplo `exercicio=2026`, explicado no passo 3). PED, EST EMP, FIP613 e PLAN 51 cabem inteiros.

As telas deste manual são ilustrações esquemáticas. O desenho do Google pode mudar um pouco de posição, mas os nomes dos botões e menus são os mesmos.

1 Criar a planilha e a aba

Abra **sheets.google.com** e crie uma **Planilha em branco**. Na parte de baixo, clique com o botão direito na aba "Página1", escolha **Renomear** e dê o nome que quiser (exemplo: `EST EMP`). Anote esse nome: ele vai no passo 3.



Ilustração 1 — a aba que vai receber os dados (aqui chamada "EST EMP").

2 Abrir o Apps Script

No menu da planilha, clique em **Extensões** e depois em **Apps Script**. Abre uma nova janela do navegador com o editor.



Ilustração 2 — Extensões → Apps Script.

3 Colar o código e escolher o relatório

No editor, apague o código que já vem (`function myFunction() {}`), cole o código pronto da **última página deste manual** e clique no ícone de **disquete** (Salvar projeto).

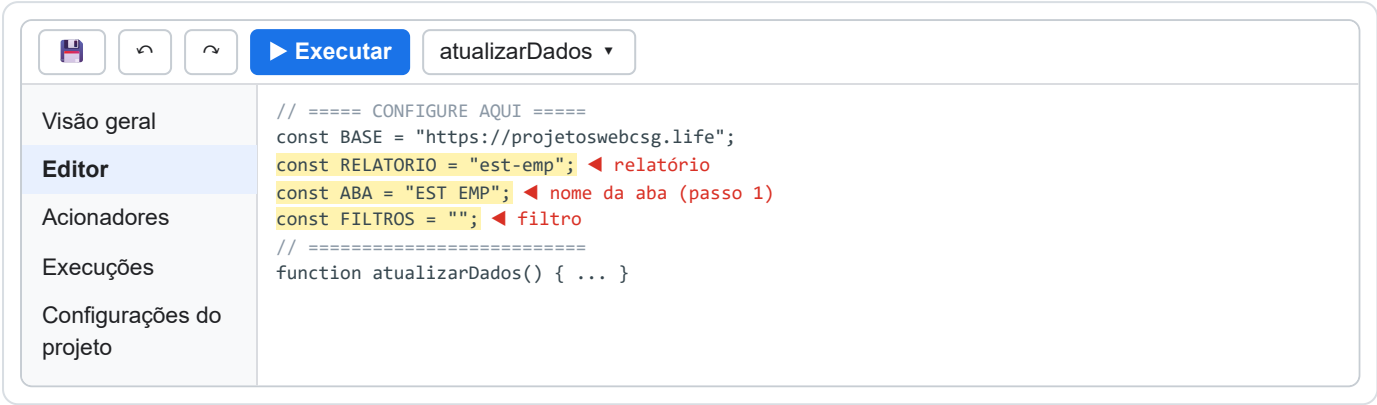


Ilustração 3 — as 3 linhas amarelas são as únicas que você altera.

Linha	O que colocar
`RELATORIO`	`emp` , `nob` , `ped` , `est-emp` , `fip613` ou `plan51`
`ABA`	O nome exato da aba criada no passo 1
`FILTROS`	Vazio traz tudo o que sua chave enxerga. Para limitar: `"exercicio=2026"` . Para mais de um filtro, junte com `&` : `"exercicio=2026&uo=26201"`

4 Guardar a chave com segurança

Nunca escreva o `client_id` e o `client_secret` dentro do código. Guarde-os nas **Propriedades do script**:

① No menu da esquerda, clique em **Configurações do projeto** (ícone de engrenagem).
② Role até **Propriedades do script** e clique em **Adicionar propriedade de script**.
③ Crie duas propriedades, **com estes nomes exatos** (maiúsculas), e clique em **Salvar propriedades do script**.

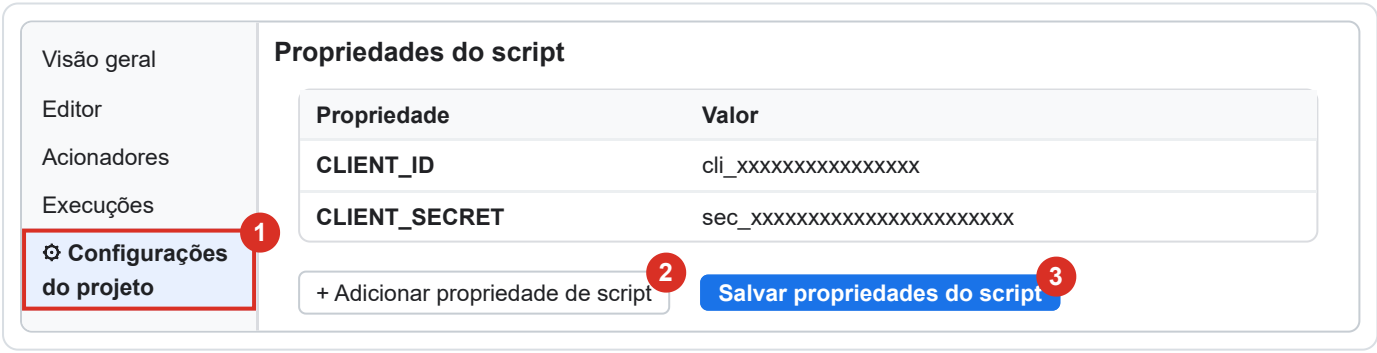


Ilustração 4 — as duas propriedades: `CLIENT_ID` e `CLIENT_SECRET` (valores de exemplo).

5 Executar e autorizar (só na primeira vez)

Volte ao **Editor**, confira se a função `atualizarDados` está selecionada e clique em ▶ **Executar**. O Google vai pedir autorização, porque o script acessa a internet e a sua planilha:

① **Revisar permissões** → ② escolha a sua conta → ③ se aparecer "O Google não verificou este app", clique em **Avançado** e em **Acessar … (não seguro)** → ④ **Permitir**.



Ilustração 5a — Executar



Ilustração 5b — autorização

A autorização é pedida **uma vez**. Se o aviso disser "Falha no login", confira os nomes e valores das propriedades do passo 4 (sem espaços sobrando).

6 Conferir os dados

Volte para a planilha. A aba escolhida deve estar preenchida, com a **primeira linha como cabeçalho** (os mesmos nomes de coluna do Excel do SPO) e os dados logo abaixo. Se você executar de novo sem que o SPO tenha recebido carga nova, nada muda: o script avisa "Sem dados novos" e não baixa de novo.

	A	B	C	D	E
1	**Exercício**	**Nº EST**	**Nº EMP**	**Empenho Atual**	**Valor EMP**
2	2026	1	2026NE000123	2026NE000123	10.500,00
3	2026	2	2026NE000456	2026NE000456	1.250,75
4	2026	3	2026NE000789	2026NE000789	87,40

EST EMP

Ilustração 6 — dados no padrão do Excel do SPO (exemplo com valores fictícios).

Os valores numéricos chegam como número, então você pode somar, filtrar e criar tabelas dinâmicas normalmente.

7 Agendar a atualização automática

① No menu da esquerda, clique em **Acionadores** (ícone de relógio) → ② **Adicionar acionador** (botão no canto inferior direito) → configure como abaixo → ③ **Salvar**.

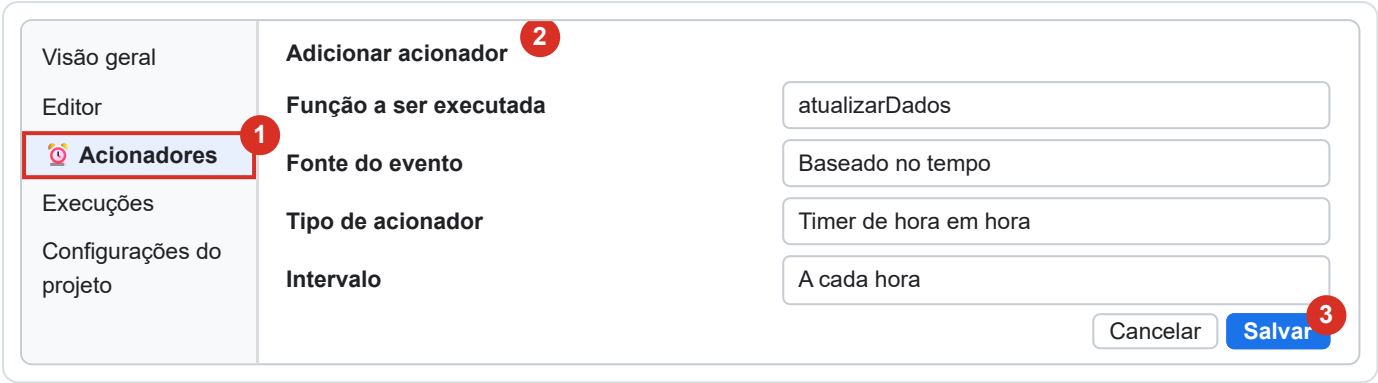


Ilustração 7 — acionador de hora em hora (você pode escolher "Timer diário" e o horário).

Dica: o SPO só muda quando o NGER envia relatórios novos. Atualizar a cada hora é suficiente; mais que isso não traz dado novo. O script só baixa de verdade quando o SPO recebeu uma carga nova.

Consulta rápida

Relatórios e filtros úteis

`RELATORIO`	Conteúdo	Observação
`est-emp`	Estorno de empenho	Cabe inteiro
`ped`	Pedidos (PED)	Cabe inteiro
`fip613`	FIP 613	Cabe inteiro. O ano é `ano=2026`
`plan51`	Créditos adicionais (PLAN 51)	Cabe inteiro. Estado inteiro, sem filtro de UO
`emp`	Empenhos	**Use `exercicio=2026`** (≈ 46 MB inteira)
`nob`	Notas de ordem bancária	**Use `exercicio=2026`** (≈ 55 MB inteira)

Em `FILTROS`	Efeito
`""`	Tudo o que a chave enxerga. Sem indicar a UO, vêm só os dados da SEDUC.
`"exercicio=2026"`	Só o exercício de 2026 (vários: `exercicio=2025,2026`)
`"uo=26201"` / `"uo=all"`	Escolhe a UO / traz todas as UOs liberadas
`"exercicio=2026&uo=all"`	Combina filtros com `&`

Se algo der errado

Mensagem	O que fazer
Falha no login … 401 “Credenciais invalidas”	Confira `CLIENT_ID` e `CLIENT_SECRET` no passo 4 (sem espaços, copiados inteiros). Se perdeu o secret, peça ao NGER para gerar outro.
… 403 “Escopo insuficiente”	Sua chave não tem esse relatório. Peça ao NGER para liberar.
… 403 “Acesso expirado” ou “revogado”	A chave venceu ou foi desativada. Peça renovação ao NGER.
“Exceeded maximum execution time”	Relatório grande demais. Use `FILTROS = "exercicio=2026"`.
“Response too large” / limite de 50 MB	Mesmo caso: filtre por exercício.
Aba com outro nome / dados em lugar errado	O script cria uma aba nova com o nome de `ABA` se ela não existir. Confira a grafia.

Segurança. A chave dá acesso aos dados do SPO. Não envie o secret por e-mail ou chat, não o coloque em planilha compartilhada e quem sair da equipe deve ter a chave revogada (peça ao NGER).

Dúvidas, novos relatórios ou renovação de acesso: NGER/SEDUC-MT. Endereço do sistema: **https://projetoswebcsg.life**

Código pronto para colar (passo 3)

Copie tudo, cole no Apps Script e altere somente as 3 linhas marcadas (`RELATORIO` , `ABA` , `FILTROS`). O arquivo `google_planilhas.gs` , entregue junto com este manual, tem o mesmo código para copiar sem erros de formatação do PDF.

```
// ============ CONFIGURE AQUI ============
const BASE = "https://projetoswebcsg.life";
const RELATORIO = "est-emp";   // emp | nob | ped | est-emp | fip613 | plan51
const ABA = "EST EMP";         // nome da aba onde os dados serão gravados
const FILTROS = "";            // ex.: "exercicio=2026"  (vazio = tudo que a sua chave enxerga)
// ========================================

function atualizarDados() {
  const p = PropertiesService.getScriptProperties();

  // 1) login: gera um token de 60 minutos
  const login = UrlFetchApp.fetch(BASE + "/api/auth/token", {
    method: "post", contentType: "application/json", muteHttpExceptions: true,
    payload: JSON.stringify({ client_id: p.getProperty("CLIENT_ID"), client_secret: p.getProperty("CLIENT_SECRET") }),
  });
  if (login.getResponseCode() !== 200) throw new Error("Falha no login: " + login.getContentText());
  const h = { headers: { Authorization: "Bearer " + JSON.parse(login.getContentText()).access_token },
muteHttpExceptions: true };
  const q = FILTROS ? "?" + FILTROS : "";

  // 2) só baixa se o SPO recebeu carga nova
  const meta = UrlFetchApp.fetch(BASE + "/api/v1/dados/" + RELATORIO + "/meta" + q, h);
  if (meta.getResponseCode() !== 200) throw new Error("Falha ao consultar: " + meta.getContentText());
  const carga = JSON.parse(meta.getContentText()).upload_id.join(",") + "|" + FILTROS;
  if (p.getProperty("CARGA_" + RELATORIO) === carga) { Logger.log("Sem dados novos."); return; }

  // 3) baixa o CSV e grava na aba
  const csv = UrlFetchApp.fetch(BASE + "/api/v1/dados/" + RELATORIO + "/export" + q, h);
  if (csv.getResponseCode() !== 200) throw new Error("Falha ao baixar: " + csv.getContentText());
  const dados = Utilities.parseCsv(csv.getContentText()).map((linha, i) =>
    i === 0 ? linha : linha.map((v) => (/^-?(0|[1-9]\d{0,14})(\.\d+)?$/.test(v) ? Number(v) : v))
  );
  const planilha = SpreadsheetApp.getActive();
  const aba = planilha.getSheetByName(ABA) || planilha.insertSheet(ABA);
  aba.clearContents();
  aba.getRange(1, 1, dados.length, dados[0].length).setValues(dados);
  p.setProperty("CARGA_" + RELATORIO, carga);
  Logger.log("Atualizado: " + (dados.length - 1) + " linhas.");
}
```