

Atelier 07 : TD4

SOMMAIRE

Exercice 1.....	3
1.inscription.html.....	3
Barre de texte & Manipulation console.....	4
php & valeur get.....	5
valeur get.....	6
3. La balise <Label>.....	7
Exercice 2.....	7
4. Les principaux types de balises <input>.....	9
Exercice 3.....	9
5. La balise <select>.....	13
Exercice 4.....	13
6. La balise <textarea>.....	16
Exercice 5.....	16
7. La balise <fieldset>.....	17
Exercice 6.....	17
8. Ergonomie et convivialité.....	20
8.1 Navigation.....	20
Exercice 7.....	21
8.2 Convivialité.....	22
Exercice 8.....	22
8.3 Contrôle du contenu.....	25
Exercice 9.....	25
Regulex.....	28

Exercice 1

inscription.html

1. Nous allons ajouter la page "inscription.html" sur notre page chucknorris.html
2. Cette **page** contiendra le **formulaire d'inscription** au fan-club de Chuck Norris.


Note : Php sert dans notre exemple à **traiter** des formulaires, **vérifier** et **communiquer** avec une base de données, mais il permet un tas d'autres utilisations. C'est un langage de programmation qui ne fonctionne qu'avec un serveur.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <title>Le site non officiel de Chuck Norris</title>
6     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
7   </head>
8
9   <form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="post">
10     <input name="uname" type="text">
11     <input type="submit" value="Envoyer">
12   </form>
```

Et nous créons une nouvelle rubrique "inscription" sur notre page principale html. ↴

```
</div>
</div>
<div><a href="inscription.html">Inscription</a></div>
</nav>
</header>
```

Résultat ↴

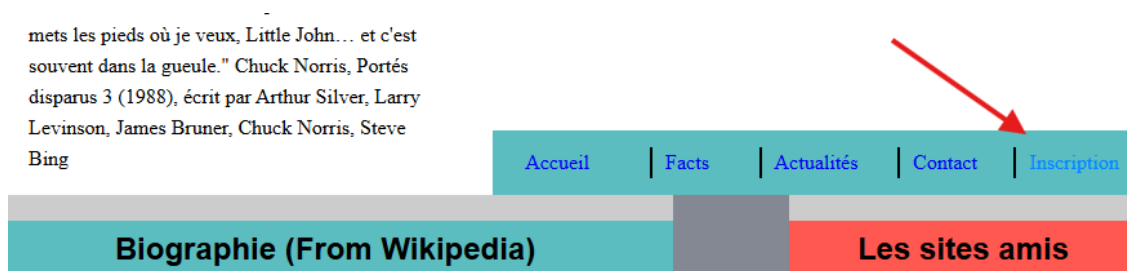

Compte rendu

Barre de texte & Manipulation console

Les commandes ci-dessous nous ont permis d’afficher une barre de texte.


`<form></form>` -> pour créer le formulaire

`<input name="uname" type="text">` -> pour créer une zone texte

`<input type="submit" value="Envoyer">` -> pour créer une section “envoyer”

3. A présent nous allons ouvrir la console (F12) sur notre page, nous allons cocher “**ReserveLog**” se trouvant dans l’onglet “**Network**”.


Nous saisissons “dupont” dans la barre de texte et nous terminons par “envoyer”.

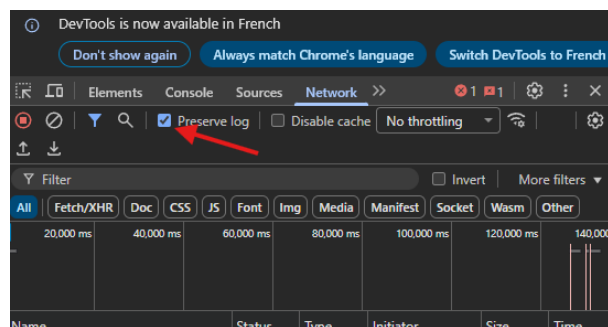


Compte rendu

.php & valeur get

Nous voyons qu'après l'envoi de la requête "Dupont", que la requête .php s'affiche dans la console, son statut indique que l'opération a échoué, cela s'explique par le fait que php a besoin d'un serveur sachant lire le php pour qu'il fonctionne. ↴

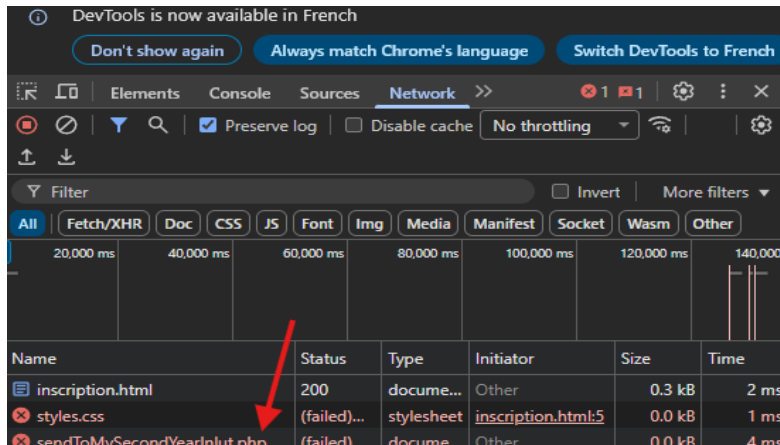

Dans les détails de la transaction nous voyons bien apparaître "dupont". ↴

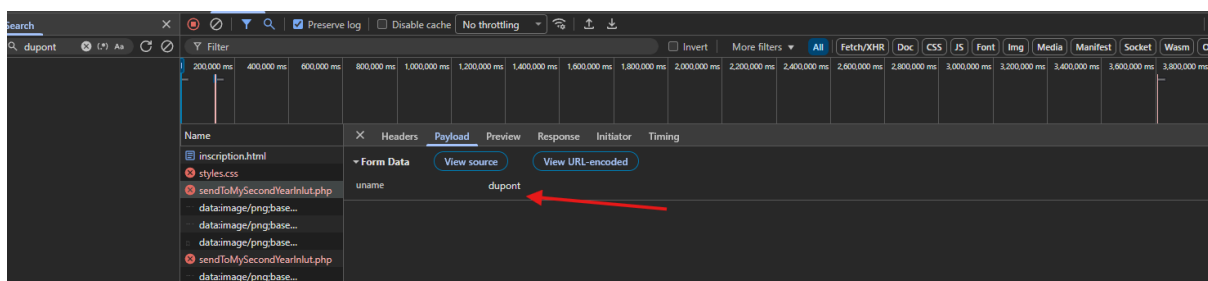

4. Nous donnons la valeur "get" à l'attribut "method". ↴

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <meta charset="utf-8">
5     <link rel="stylesheet" type="text/css" href="csss/styles.css">
6   </head>
7
8   <form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="get">
9     <input name="uname" type="text">
10    <input type="submit" value="Envoyer">
11  </form>
12
```

Compte rendu

.valeur get

A quoi sert **Get** ? Il sert à afficher une valeur dans l'URL, cela peut-être utile lorsque l'on souhaite partager un lien de manière précise, par exemple lorsque l'on ajoute un filtre dans un site, l'URL se modifie en conséquence.

inscription.html	200	document	Other	0.3 kB	1 ms
styles.css	(failed) net::ERR_FILE_N...	stylesheet	inscription.html:5	0.0 kB	1 ms
sendToMySecondYearInlut.php?uname=dupont	(failed) net::ERR_FILE_N...	document	Other	0.0 kB	4 ms
data:image/png;base...	200	png	chrome-error://chromewebdata/1505	(memory cache)	0 ms
data:image/png;base...	200	png	chrome-error://chromewebdata/1505	(memory cache)	0 ms
data:image/png;base...	200	png	chrome-error://chromewebdata/1505	(memory cache)	0 ms

Fin de la première partie.

3. La balise <Label>

La balise <label> sert à attribuer un texte à un champ <input>.

Par exemple, lorsqu'un utilisateur clique sur "nom" ça le redirigera directement vers le formulaire. Cela permet d'améliorer le confort pour l'utilisateur et de lui apporter de la simplicité.

Exercice 2

1. Nous mettons la balise <label> dans notre la section <form> ↴

```
<form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="get">
  <label for="surname">Nom</label>
  <input id="surname" name="uname" type="text">
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

2. Nous créons un autre champ pour le prénom. ↴

```
<form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="get">
  <label for="surname">Nom</label>
  <input id="surname" name="uname" type="text">

  <label for="firstname">Prénom</label>
  <input id="firstname" name="prenom" type="text">
```

Résultat ↴

Nom Prénom

3. Le nom et le prénom s'affichent bien dans l'URL ↴

Fichier C:/Users/Clement/Desktop/indexhtml/sendToMySecondYearInlut.php?uname=dupont&prenom=lucas

4. Maintenant nous souhaitons que les deux champs n'apparaissent plus **côte à côte**. Pour ce faire nous allons les englober en mettant un **saut de ligne** entre les deux en utilisant la balise `<div>`. ↴

```
<form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="get">
  <div>
    <label for="surname">Nom</label>
    <input id="surname" name="uname" type="text">
  </div>
  <div>
    <label for="firstname">Prénom</label>
    <input id="firstname" name="prenom" type="text">
  </div>
  <input type="submit" value="Envoyer">
</form>
```

Nom

Prénom

4. Les principaux types de balises <input>

Exercice 3

Il existe plusieurs types de balises <input> selon l'usage que l'on souhaite en faire.

Par exemple :

Le type radio servira pour ne sélectionner qu'une seule option possible

Le type checkbox sous forme de case à cocher permet de sélectionner autant d'options que possible.

Le type password masque automatiquement les caractères entrés.

Les types email, **URL**, **tel**, **date**, **time** et **number**... Permettent d'adapter le clavier et ajuste la saisie selon le support utilisé.

Par exemple sur téléphone le type email le clavier affichera directement un @, le navigateur vérifie aussi la présence de l'arobase.

Avec le type **email**, le navigateur vérifie la présence de http:// ou https://, sur mobile, le clavier affiche ".com" et "/"
Etc.

Pour cet exercice, nous allons nous aider du site "w3school". C'est un outil très pratique pour connaître les différentes options que nous pouvons utiliser pour coder notre formulaire.

HTML <option> value Attribute



< HTML <option> tag

Example

A drop-down list inside an HTML form:

```
<form action="/action_page.php">
  <label for="cars">Choose a car:</label>
  <select id="cars" name="cars">
    <option value="volvo">Volvo XC90</option>
    <option value="saab">Saab 95</option>
    <option value="mercedes">Mercedes SLK</option>
    <option value="audi">Audi TT</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Submit">
</form>
```

Afin de compléter notre formulaire nous avons ajouté toutes les balises suivantes

↴

```
<div>
  <span>Sexe :</span><br>
  <input value="homme" id="homme" name="sexe" type="radio">
  <label for="homme">Homme</label>

  <input value="femme" id="femme" name="sexe" type="radio">
  <label for="femme">Femme</label>
</div>

<div>
  <label for="birthdate">Date de naissance</label>
  <input name="birthdate" id="birthdate" type="date">
</div>

<div>
  <label for="password">Mot de passe</label>
  <input name="password" id="password" type="password">
</div>

<div>
  <label for="email">Email</label>
  <input name="email" id="email" type="email">
</div>

<div>
  <label for="karate">Niveau en karaté (0 à 5)</label>
  <input type="number" id="karate" name="karate" min="0" max="5">
</div>

<div>
  <label for="engagement">Niveau d'engagement</label>
  <select id="engagement" name="engagement">
    <option value="basique">Basique (5 €)</option>
    <option value="gold">Gold (15 €)</option>
    <option value="tatane">Tatane in your face (50 €)</option>
  </select>
</div>

<div>
  <input value="ok" id="clauses" name="clauses" type="checkbox">
  <label for="clauses">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
</div>

<div>
  <input value="Envoyer" type="submit">
</div>
```

Une fois cette partie terminée, voici le résultat ↴

Nom

Prénom

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance 

Mot de passe

Email

Niveau en karaté (0 à 5)


Niveau d'engagement ▼

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Nous observons ici beaucoup mieux le vrai rôle des balises.

Remarquons au passage que method possède toujours la valeur “get”.

De ce fait lorsque nous mettons un mot de passe, ce dernier s’affiche dans l’URL

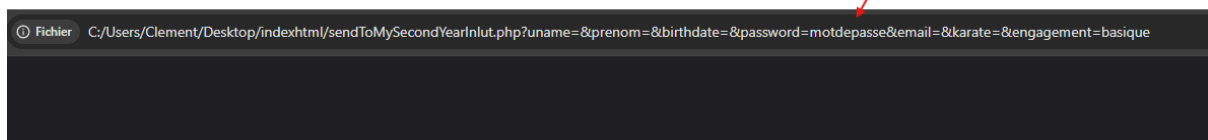

De plus, selon les navigateurs les types fonctionnent plus ou moins bien

Sur Internet Explorer par exemple, le navigateur ne me propose pas directement mon email ↴

Nom

Prénom

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance 

Mot de passe

Email


Niveau en karaté (0 à 5)

Niveau d'engagement ▼

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Mais il y a un moyen plus simple de savoir si le type que nous souhaitons utiliser fonctionne selon les navigateurs.

Par exemple avec la balise “date” nous voyons quels navigateurs la supporte bien ou ceux à l’inverse qu’il la supporte mal. ↴

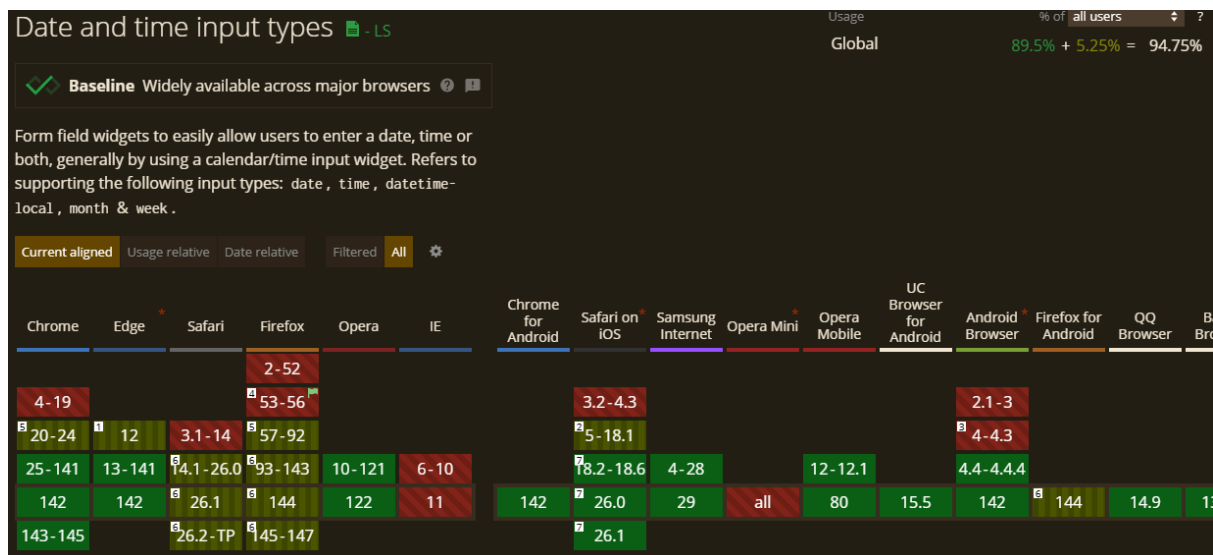

5. La balise <select>

Notons que pour le niveau d'engagement nous avons utilisé la balise <select>, étant donné que la balise <input> ne permet pas de créer un menu déroulant.

Nom

Prénom

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance

Mot de passe

Email

Niveau en karaté (0 à 5)

Niveau d'engagement Basique (5 €) ▼

☐ J'ai bien lu les clat

- Basique (5 €)
- Gold (15 €)
- Tatane in your face (50 €)

Exercice 4

Nous allons ajouter un choix de sélections pour choisir son pays.

Pour ce faire, nous utilisons le même procédé en mettant la balise <select> précédemment vue.

Attention, il est conseillé d'utiliser un code standardisé pour représenter le pays. Les codes fr, us, cn, vn sont compris par tous les serveurs. ↴

```
<div>
  <label for="country">Pays d'origine</label>
  <select id="country" name="country" required>
    <option value="us">U.S.A</option>
    <option value="fr" selected>France</option>
    <option value="cn">Chine</option>
    <option value="vn">Viêt Nam</option>
  </select>
</div>

</form>
```

Nom

Prénom

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance

Mot de passe

Email

Niveau en karaté (0 à 5)

Niveau d'engagement Basique (5 €) ▼

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Pays d'origine France ▼

- U.S.A
- France
- Chine
- Viêt Nam

2. Nous ajoutons à la suite un autre champ, celui-ci devra permettre à l'utilisateur de pouvoir sélectionner plusieurs choix.

Ici dans notre code, "multiple" autorise la sélection de plusieurs options. Nous mettons size="3" pour afficher les 3 lignes.

```
<div>
  <label for="arts">Arts-martiaux préférés</label>
  <select id="arts" name="arts[]" multiple size="3">
    <option value="kungfu">Kung fu</option>
    <option value="karate">Karaté</option>
    <option value="fullcontact">Full-contact</option>
  </select>
</div>
```

Résultat ↗

Nom

Prénom

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance 

Mot de passe

Email

Niveau en karaté (0 à 5)

Niveau d'engagement

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Pays d'origine

Arts-martiaux préférés

En HTML il faudra se servir de la touche “CTRL” pour pouvoir sélectionner plusieurs choix.

Nom

Prénom

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance

Mot de passe

Email

Niveau en karaté (0 à 5)

Niveau d'engagement ▼

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Pays d'origine ▼

Arts-martiaux préférés

 ▼

6. La balise <textarea>

Exercice 5

Nous ajoutons une zone de texte sur notre formulaire sur lequel l'utilisateur pourra écrire.

<textarea> nous permet de créer une zone de texte.

“Cols” définit la largeur tandis que “rows” définit la hauteur du texte. ↴

```
<div>
  <label for="arts">Arts-martiaux préférés</label>
  <select id="arts" name="arts[]" multiple size="3">
    <option value="kungfu">Kung fu</option>
    <option value="karate">Karaté</option>
    <option value="fullcontact">Full-contact</option>
  </select>
</div>

<label for="message">Message pour Chuck :</label><br>
<textarea id="message" name="message" cols="35" rows="3"></textarea>
```



Résultat ↴

Nom

Prénom

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Date de naissance 

Mot de passe

Email

Niveau en karaté (0 à 5)

Niveau d'engagement

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Pays d'origine

Arts-martiaux préférés

Message pour Chuck :

7. La balise <fieldset>

Exercice 6

La balise <fieldset> permet de **regrouper** plusieurs champs <input> <textarea> <select> etc. Il fonctionne plus ou moins de la même manière que <div> à la différence que <fieldset> est **spécifique** aux formulaires.

Cette balise est utile pour séparer et encadrer les différentes zones du texte. Par exemple le prénom, nom, adresse... seront regroupés dans la section **"informations personnelles"**, Kungfu Karate.. dans la catégorie **"sport de combat"**. Etc. <legend> nous servira pour donner un nom à ce bloc.

Pour les informations personnelles ↴

```
<fieldset>
<legend>Informations personnelles</legend>
<label for="surname">Nom</label>
<input id="surname" name="uname" type="text">

<label for="firstname">Prénom</label>
<input id="firstname" name="prenom" type="text">
<label for="email">Email</label>
<input name="email" id="email" type="email">
<label for="birthdate">Date de naissance</label>
<input name="birthdate" id="birthdate" type="date">
<span>Sexe :</span><br>
<input value="homme" id="homme" name="sexe" type="radio">
<label for="homme">Homme</label>

<input value="femme" id="femme" name="sexe" type="radio">
<label for="femme">Femme</label>
<label for="country">Pays d'origine</label>
<select id="country" name="country" required>
  <option value="us">U.S.A</option>
  <option value="fr" selected>France</option>
  <option value="cn">Chine</option>
  <option value="vn">Viêt Nam</option>
</select>
</fieldset>
```

J'ajuste la balise <fieldset> avec mon CSS pour que les bordures du cadre correspondent. ↴

```
fieldset {  
  width: 235px;  
  max-width: 100%;  
  padding: 10px;  
}
```

Nous voyons bien que la balise <fieldset> a englobé toutes les informations personnelles. ↴

Informations personnelles

Nom

Prénom

Email

Date de naissance

jj/mm/aaaa

Sexe :

☐ Homme

☐ Femme

Pays d'origine

France

Nous faisons de même pour le reste du formulaire

```
<legend> Les sports de combat</legend>
<label for="arts">Arts-martiaux préférés</label>
<select id="arts" name="arts[]" multiple size="3">
  <option value="kungfu">Kung fu</option>
  <option value="karate">Karaté</option>
  <option value="fullcontact">Full-contact</option>
</select><br>
<label for="karate">Niveau en karaté (0 à 5)</label>
<input type="number" id="karate" name="karate" min="0" max="5">
</fieldset>

<fieldset>
  <legend>Inscription</legend>
  <label for="password">Mot de passe</label>
  <input name="password" id="password" type="password">
</div>

<div>
  <label for="engagement">Niveau d'engagement</label>
  <select id="engagement" name="engagement">
    <option value="basique">Basique (5 €)</option>
    <option value="gold">Gold (15 €)</option>
    <option value="tatane">Tatane in your face (50 €)</option>
  </select>
</div>

<div>
  <input value="ok" id="clauses" name="clauses" type="checkbox">
  <label for="clauses">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
</div>

<div>
  <input value="Envoyer" type="submit">
</div>

<label for="message">Message pour Chuck :</label><br>
<textarea id="message" name="message" cols="35" rows="3"></textarea>
</fieldset>
```

Informations personnelles

Nom

Prénom

Email

Date de naissance

jj/mm/aaaa

Sexe :

Homme

Femme

Pays d'origine

France

Les sports de combat

Arts-martiaux préférés

Kung fu

Karaté

Full-contact

Niveau en karaté (0 à 5)

Inscription

Mot de passe

Niveau d'engagement

Basique (5 €)

J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Envoyer

Message pour Chuck :

8. Ergonomie et convivialité


8.1 Navigation

Afin d'améliorer l'ergonomie du site, nous pouvons utiliser <autofocus> qui permettra d'avoir le curseur directement sur le premier champ à remplir. ↴

```
<form action="sendToMySecondYearInlut.php" method="get">
  <fieldset>
    <legend>Informations personnelles</legend>
    <label for="surname">Nom</label>
    <input id="surname" name="uname" type="text" autofocus tabindex="1">
```



A l'ouverture de la page notre cursus se positionne directement sur "nom" ↴

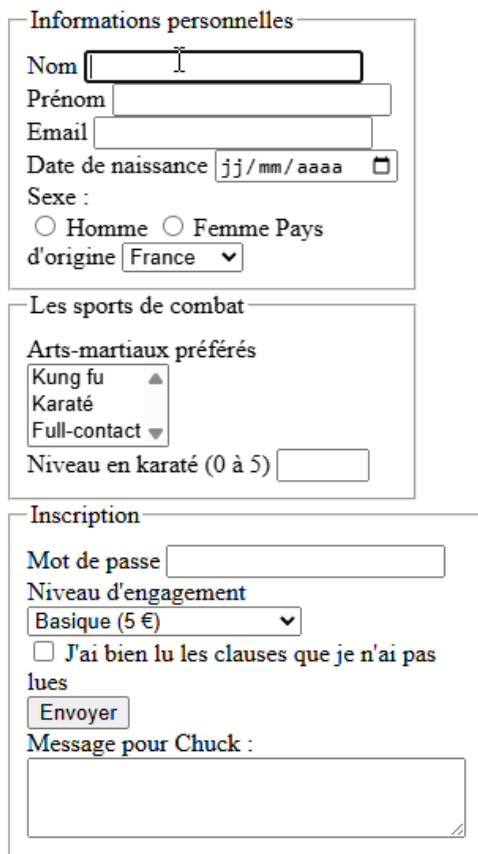

The screenshot shows a web form with three main sections:

- Informations personnelles**: Contains fields for 'Nom' (with a focused cursor), 'Prénom', 'Email', 'Date de naissance' (with a date picker), 'Sexe' (radio buttons for 'Homme' and 'Femme'), and 'Pays d'origine' (a dropdown menu currently showing 'France').
- Les sports de combat**: Contains a dropdown menu for 'Arts-martiaux préférés' (showing 'Kung fu', 'Karaté', and 'Full-contact') and a text input for 'Niveau en karaté (0 à 5)'.
- Inscription**: Contains a 'Mot de passe' field, a 'Niveau d'engagement' dropdown (showing 'Basique (5 €)'), a checkbox for 'J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues', an 'Envoyer' button, and a text area for 'Message pour Chuck'.

Exercice 7

Après avoir vérifié que la tabulation fonctionnait bien sur notre page, nous allons modifier son ordre avec la propriété "tabindex".

Pour l'exemple et comprendre le principe nous pouvons faire l'inverse, commencer par l'email, ensuite prénom et nom. ↴

```
<fieldset>
<legend>Informations personnelles</legend>

<label for="surname">Nom</label>
<input id="surname" name="uname" type="text" tabindex="2">

<label for="firstname">Prénom</label>
<input id="firstname" name="prenom" type="text" autofocus tabindex="1">

<label for="email">Email</label>
<input name="email" id="email" type="email" tabindex="3">
```

Informations personnelles

Nom
Prénom
Email
Date de naissance
jj/mm/aaaa
Sexe :
☐ Homme
☐ Femme
Pays d'origine
France

Les sports de combat
Arts-martiaux préférés
Kung fu
Karaté
Full-contact
Niveau en karaté (0 à 5)

Inscription
Mot de passe
Niveau d'engagement
Basique (5 €)
☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues
Envoyer
Message pour Chuck :

Informations personnelles

Nom
Prénom
Email
Date de naissance
jj/mm/aaaa
Sexe :
☐ Homme
☐ Femme
Pays d'origine
France

Les sports de combat
Arts-martiaux préférés
Kung fu
Karaté
Full-contact
Niveau en karaté (0 à 5)

Inscription
Mot de passe
Niveau d'engagement
Basique (5 €)
☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues
Envoyer
Message pour Chuck :

8.2 Convivialité

Nous allons améliorer l'expérience du site et le confort en mettant une ligne de texte dans un champ qui renseignera l'utilisateur sur le contenu attendu. Pour cela l'attribut `<placeholder>` nous permettra de le faire.

Exercice 8

1. Essayons-ça en mettant un texte dans le champ "email". ↴

```
<label for="firstname">Prénom</label>
<input id="firstname" name="prenom" type="text">
<label for="email">Email</label>
<input name="email" id="email" type="email" placeholder="yourmail@domain.com">
<label for="birthdate">Date de naissance</label>
<input name="birthdate" id="birthdate" type="date">
<span>Sexe :</span><br>
<input value="homme" id="homme" name="sexe" type="radio">
<label for="homme">Homme</label>
```

Informations personnelles

Nom

Prénom

Email

Date de naissance

Sexe :

☐ Homme ☐ Femme Pays d'origine

Les sports de combat

Arts-martiaux préférés

Niveau en karaté (0 à 5)

Inscription

Mot de passe

Niveau d'engagement

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Message pour Chuck :

2. Plaçons à présent un placeholder dans la zone “message pour chuck” ↴

```
<div>
  <input value="ok" id="clauses" name="clauses" type="checkbox">
  <label for="clauses">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues</label>
</div>

<div>
  <input value="Envoyer" type="submit">
</div>

<label for="message">Message pour Chuck :</label><br>
<textarea id="message" name="message" cols="35" rows="3"
  | placeholder="Un inscrit sera tiré au sort, et verra son message transmis à Chuck Norris."></textarea>
```

Informations personnelles

Nom

Prénom

Email

Date de naissance 

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Pays d'origine ▼

Les sports de combat

Arts-martiaux préférés

▲

 ▼

Niveau en karaté (0 à 5)

Inscription

Mot de passe

Niveau d'engagement
 ▼

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Message pour Chuck :

3. Affichage du pays par défaut ↴

```
<input value="femme" id="femme" name="sexe" type="radio">
<label for="femme">Femme</label>
<label for="country">Pays d'origine</label>
<select id="country" name="country" required>
  <option value="us">U.S.A</option>
  <option value="fr" selected>France</option>
  <option value="cn">Chine</option>
  <option value="vn">Viêt Nam</option>
</select>
</fieldset>
```

Informations personnelles

Nom

Prénom

Email

Date de naissance 

Sexe :
☐ Homme ☐ Femme

Pays d'origine ↴

Les sports de combat

Arts-martiaux préférés

Niveau en karaté (0 à 5)

Inscription

Mot de passe

Niveau d'engagement

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

Message pour Chuck :

8.3 Contrôle du contenu

À présent, pour **améliorer l'expérience utilisateur**, nous pouvons demander au navigateur d'effectuer certaines validations directement dans le formulaire. Cela permet de prévenir des erreurs courantes comme un numéro de téléphone ou une adresse email incorrecte, **avant même que le formulaire ne soit envoyé** au serveur. Pour cela, nous utilisons deux attributs principaux :

required : pour rendre un champ obligatoire. **pattern** : pour définir un format précis que l'utilisateur doit respecter, grâce à une expression régulière. Par exemple, un pattern peut vérifier qu'un numéro de téléphone ou un email est correctement saisi.

Exercice 9

1. Nous allons rendre obligatoire le champ "clause" de sorte qu'il sera impossible d'envoyer le formulaire sans remplissage de ce champ.

```
<div>
  <input value="ok" id="clauses" name="clauses" type="checkbox" required>
  <label for="clauses">J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues </label>
</div>

<div>
  <input value="Envoyer" type="submit">
</div>
```

Informations personnelles

Nom

Prénom

Email

Date de naissance

Sexe : ☐ Homme ☐ Femme

Pays d'origine

Les sports de combat

Arts-martiaux préférés

Niveau en karaté (0 à 5)

Inscription

Mot de passe

Niveau d'engagement

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues

! Veuillez cocher cette case si vous souhaitez continuer.

Message pour Chuck :

Un inscrit sera tiré au sort, et verra son message transmis à Chuck Norris.

2. Nous rendons également obligatoire les champs, "nom", "prénom" et "mot de passe"

```
<legend>Informations personnelles</legend>
<label for="surname">Nom </label>
<input id="surname" name="uname" type="text" autofocus tabindex="1" required >
```

```
<label for="firstname">Prénom </label>
<input id="firstname" name="prenom" type="text" required >
<label for="email">Email</label>
```

```
<fieldset>
  <legend>Inscription</legend>
  <label for="password">Mot de passe </label>
  <input name="password" id="password" type="password" required>
</div>
```

3. Nous mettons un asterix afin d'avertir l'utilisateur que ces champs sont obligatoires.

Informations personnelles

Nom *

Prénom *

Email

Date de naissance

Sexe : ☐ Homme ☐ Femme Pays d'origine

Les sports de combat

Arts-martiaux préférés

Niveau en karaté (0 à 5)

Inscription

Mot de passe *

Niveau d'engagement

☐ J'ai bien lu les clauses que je n'ai pas lues *

Message pour Chuck :

4. Nous allons ajouter au champ “mot de passe” un pattern pour que seuls les caractères latin ou numériques ne soient acceptés.

```
<fieldset>
  <legend>Inscription</legend>
  <label for="password">Mot de passe *</label>
  <input name="password" id="password" type="password" required
    pattern="[A-Za-z0-9]">
```

5. Le mot de passe devra respecter un minimum de 8 caractères, sans quoi le formulaire ne sera pas envoyé.

```
<fieldset>
  <legend>Inscription</legend>
  <label for="password">Mot de passe *</label>
  <input name="password" id="password" type="password" required
    pattern="[A-Za-z0-9]"
    minlength="8">
```

The screenshot shows a web form titled "Inscription". It contains a "Mot de passe *" field with a password mask (dots). Below it is a "Niveau d'abonnement" section with a "Basique" button and a checkbox labeled "J'ai bien lu les *". An "Envoyer" button is present. A validation error message is displayed: "Veuillez respecter le format requis." (Please respect the required format). Below the form is a "Message pour Chuck :" section with a text area containing the message: "Un inscrit sera tiré au sort, et verra son message transmis à Chuck Norris."

Regulex

Afin de **vérifier** visuellement le fonctionnement d'un pattern, nous pouvons utiliser Regulex, un outil qui **transforme** le pattern en un diagramme de machine à états :

Par exemple avec notre pattern cela donne ça :

