

## CSS partie 2/2

# Sommaire

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Ordre d'application des sélecteurs CSS.....</b> | <b>4</b>  |
| <b>Exercice 1.....</b>                                | <b>4</b>  |
| <b>Exercice 2.....</b>                                | <b>5</b>  |
| Cas numéro 1.....                                     | 5         |
| Cas numéro 2.....                                     | 6         |
| <b>Exercice 3.....</b>                                | <b>7</b>  |
| 1. Modification du menu et ajout de lien.....         | 7         |
| 2. Inspection élément <nav>.....                      | 8         |
| <b>Exercice 3.....</b>                                | <b>9</b>  |
| 3. Inspection élément <nav>.....                      | 9         |
| 4. Inspection élément <nav>.....                      | 9         |
| 5. Inspection élément <nav>.....                      | 10        |
| 6. Inspection élément <nav>.....                      | 10        |
| <b>Exercice 4.....</b>                                | <b>11</b> |
| 1. Affichage élément nav sur la même ligne.....       | 11        |
| 2. Suppression des espaces.....                       | 12        |
| 3. Hauteur nav.....                                   | 13        |
| 4. Padding horizontal.....                            | 13        |
| 5. Padding horizontal.....                            | 13        |
| <b>Exercice 5.....</b>                                | <b>14</b> |
| 1. Sous-menus.....                                    | 14        |
| 2. positionnement sous-menus.....                     | 15        |
| 3. positionnement sous-menus.....                     | 15        |
| 4. Positionnement.....                                | 15        |
| <b>Exercice 6.....</b>                                | <b>16</b> |
| 1. Couleur de fond sous-menus.....                    | 16        |
| 2. Remettre l'affichage du sous-menus.....            | 17        |
| <b>Exercice 7.....</b>                                | <b>18</b> |
| 1. Display flex nav.....                              | 18        |
| 2. valeur display.....                                | 18        |
| 3. bloc de déclaration flex-direction.....            | 19        |
| 4. valeur par défaut.....                             | 20        |
| 5. largeur <div> descendants de <nav>.....            | 21        |
| <b>Exercice 8.....</b>                                | <b>22</b> |
| 1. observation.....                                   | 22        |

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 2. Centrage élément.....                           | 23        |
| 3. valeur stretch.....                             | 24        |
| 4. valeur stretch.....                             | 25        |
| 5. Annulation des propriétés temporaires.....      | 26        |
| <b>Exercice 9.....</b>                             | <b>27</b> |
| <b>Exercice 10.....</b>                            | <b>28</b> |
| 1. Citation.....                                   | 28        |
| 2. Citation.....                                   | 29        |
| 3. Citation.....                                   | 29        |
| 4. Citation.....                                   | 30        |
| <b>Exercice 11.....</b>                            | <b>31</b> |
| 1. Citation.....                                   | 31        |
| 2. Citation.....                                   | 32        |
| 3. Mise en page.....                               | 32        |
| 4. Fixer les largeurs de <article> et <aside>..... | 34        |
| 5. Couleur de fond <article> et <aside>.....       | 35        |
| <b>Exercice 12.....</b>                            | <b>36</b> |
| 1. Ajout d'une puce.....                           | 36        |
| 2. Rendre la puce visible.....                     | 37        |
| 3. Suppression couleur fond <a>.....               | 38        |

## 1. Ordre d'application des sélecteurs CSS

### Exercice 1

Dans l'exercice 1, nous devons déterminer la spécificité de plusieurs sélecteurs CSS? puis les classer du plus prioritaire au moins prioritaire

```
.titi span  
div span  
nav.titi .tata div div div div div  
ul li div.skill  
#id  
div > a  
div + a
```

Classement du plus au moins prioritaire :

- 1 - #id = 1,1,0,0
- 2 - nav.titi .tata div div div div = 1,0,2,5
- 3 - ul li div.skill = 1,0,1,3
- 4 - .titi span = 1,0,1,1
- 5 - div span = 1,0,0,2
- 6 - div > a = 1,0,0,2
- 7 - div + a = 1,0,0,2

## Exercice 2

### Cas numéro 1

L'exercice 2 nous demande de déterminer la couleur du texte "Priorité CSS" dans deux cas différents en utilisant les règles de priorité CSS.

Nous avons un fichier `styles.css` qui contient la règle :

Le fichier `styles.css` contient `p {color:blue;}`,

Et le fichier `index.html` avec un style en ligne pour la balise `<p>` :

```
<body><p style="color:red">Priorité CSS</p></body>
```

Dans ce cas, le texte "Priorité CSS" sera rouge, car les règles de style inline ont une priorité plus élevée que celles spécifiées dans le fichier externe `styles.css`.

Le fichier `styles.css` indique que les paragraphes devraient être bleue,, le style inline reste prioritaire et définit la couleur du texte comme étant rouge.

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    p {color: pink}
  </style>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
</head>
<body><p style="color:red">Priorité CSS</p></body>
</html>
```



## Cas numéro 2

Ici, le fichier `styles.css` contient toujours la règle : `p color:blue;`

Le fichier `styles.css` contient `p {color:blue;}`,

Et le fichier `index.html` contient : `<p>Priorité CSS</p>`

```
<html>
<head>
  <style type="text/css">
    p {color: pink}
  </style>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/styles.css">
</head>
<body><p>Priorité CSS</p></body>
</html>
```



Dans ce cas, le texte "Priorité CSS" sera bleu.

La règle CSS dans le fichier externe s'applique car il n'y a pas de règle inline définie dans la balise `<p>`. Par défaut, la règle `p color:blue;` du fichier externe sera appliquée, ce qui rendra la couleur du texte bleue.

## Exercice 3

### 1. Modification du menu et ajout de lien

Dans cet exercice, nous allons créer un menu dans un style block.

```
<!-- utiliser blockquote ici -->

<header>
  <blockquote>
    "Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds
    Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans l
    Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levins
  </blockquote>
</header>

<nav>

  <div><a href="chucknorris.html">Accueil</a></div>
  <div><a href="facts.html">Facts</a></div>
  <div><a href="news.html">Actualités</a></div>
  <div><a href="contact.html">Contact</a></div>

</nav>
```




## 2. Inspection élément <nav>

Nous avons inspecté l'élément `<nav>` à l'aide des outils de développement.

Comme c'est un élément de type "block", il occupe automatiquement toute la largeur de son parent, ici le `<header>`.

Nous constatons donc que le `<nav>` s'étend bien sur toute la largeur disponible, sans que nous ayons besoin de lui donner une largeur.

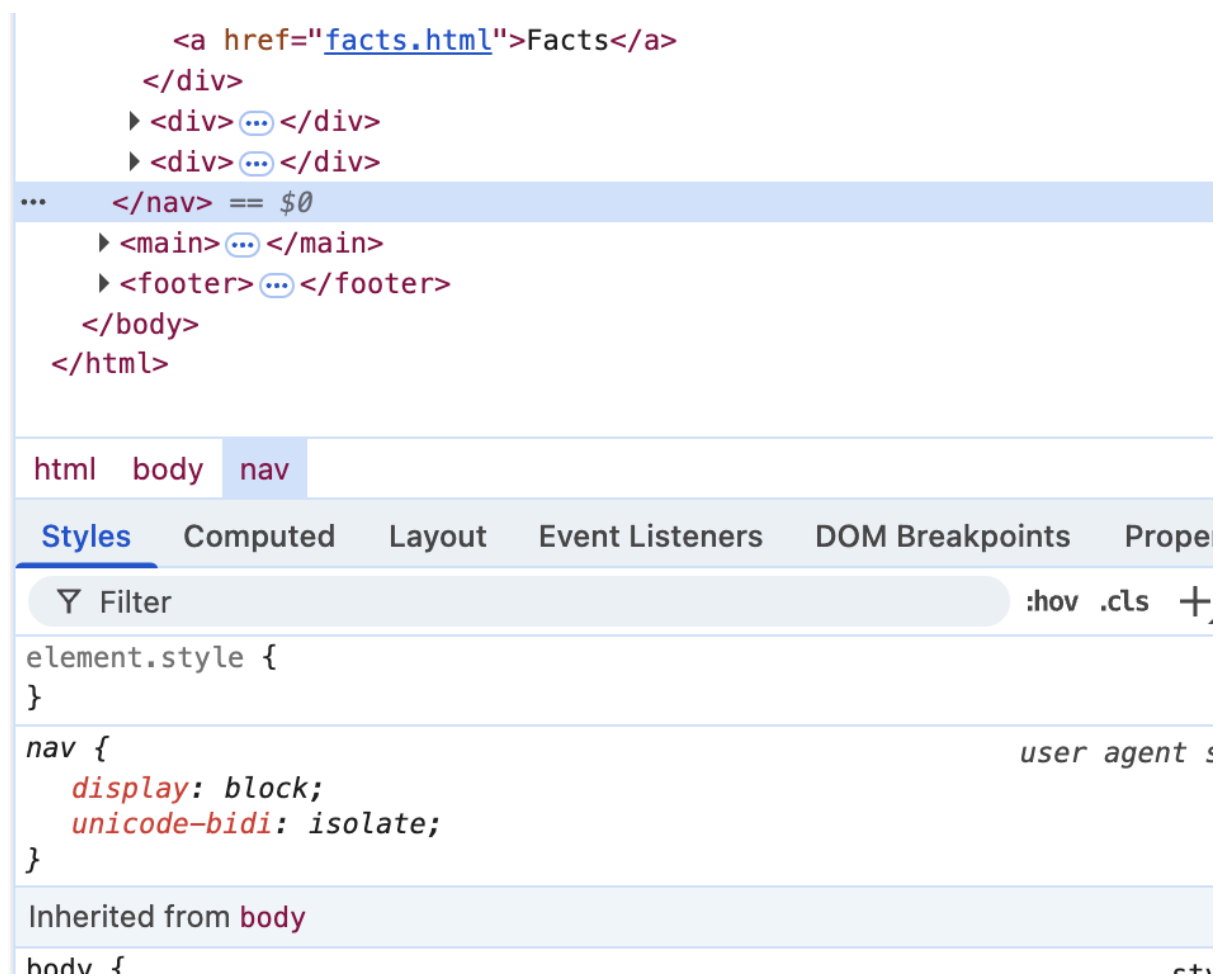



## Exercice 3

### 3. Inspection élément <nav>


Nous avons réduit la largeur du menu <nav> à 75%. Nous avons constaté que le <nav> n'occupe plus toute la largeur du <body> mais seulement 75 %, et qu'il reste collé à gauche.

### 4. Inspection élément <nav>

Demande : Pour centrer le <nav> dans son parent <header>, on va lui donner des marges horizontales auto (gardez les marges verticales à 0)."

Nous avons ajouté `margin: 0 auto;` à la balise <nav>. Cela garde des marges verticales à 0 et des marges horizontales automatiques. Nous avons ainsi obtenu un menu centré horizontalement dans la page.

```
nav {  
  width: 75%;  
  margin: 0 auto;  
}
```

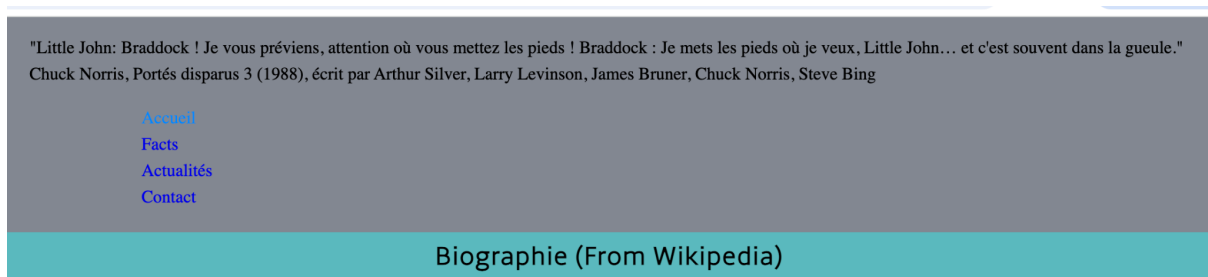


## 5. Inspection élément <nav>

Demande : Rajoutez des règles CSS pour que les fils <div> enfants de <nav> aient une couleur de fond #5BBDBF.

Nous avons ajouté la règle nav > div, Le sélecteur > permet de cibler uniquement les enfants directs du <nav>

```
nav > div {  
  background-color: #5BBDBF;  
}
```

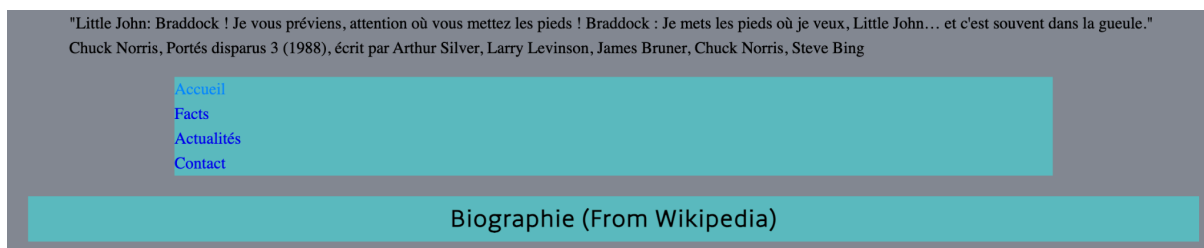

## 6. Inspection élément <nav>

Question : Ajoutez une règle CSS pour que les éléments <a> descendants de <nav> aient la couleur de fond #c0d5c2.

Nous avons ajouté la règle nav a background-color: pour cibler tous les liens descendants du <nav>.

```
nav a {  
  background-color: #c0d5c2;  
  display: block;  
}
```

## Vérification de la bonne conformité de la page

Message Filtering

- Warning** This document appears to be written in French. Consider adding `lang="fr"` (or variant) to the `html` start tag.  
From line 1, column 16; to line 2, column 6  
TYPE `html` `<html>` `<html>` `<html>`  
For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).  
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).
- Warning** Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).  
From line 46, column 5; to line 46, column 13  
main `<article>`

## Exercice 4

### 1. Affichage élément nav sur la même ligne

Question : « Donnez aux `<div>` enfants de `<nav>` le `display inline`. »

Nous avons donné la propriété `display: inline` aux `<div>` enfants directs de `<nav>`. Cela a pour effet d'afficher les éléments du menu les uns à côté des autres, sur la même ligne, au lieu de les empiler verticalement.

```
159
160  nav a {
161    display: inline; /
162  }
163
```

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule."  
Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Accueil](#) [Facts](#) [Actualités](#) [Contact](#)

Biographie (From Wikipedia)

## 2. Suppression des espaces

Nous allons supprimer les espaces visibles entre les entrées du menu quand les `<div>` enfants de `<nav>` sont en `inline`.

Les éléments du menu sont collés les uns aux autres sur une seule ligne, sans trou entre eux.

```
<nav>
  <div><a href="chucknorris.html">Accueil</a></div><!--
--><div><a href="facts.html">Facts</a></div><!--
--><div><a href="news.html">Actualités</a></div><!--
--><div><a href="contact.html">Contact</a></div>
</nav>
```

AccueilFactsActualitésContact

### 3. Hauteur nav

Demande : Donner au `<nav>` une hauteur de 50px

Nous complétons `<nav>` en lui donnant une hauteur de 50px.

```
nav {  
  width: 75%;  
  margin: 0 auto;  
  height: 50px;  
}
```

### 4. Padding horizontal


Demande : Ajouter un padding horizontal de 10 px sur les éléments `<a>`.

```
nav a {  
  display: inline;  
  padding: 0 10px;  
}
```

### 5. Padding horizontal

Demande : Ajouter une bordure à gauche de chaque élément `<a>` du menu.

```
nav a {  
  display: inline;  
  padding: 0 10px;  
  border-left: 2px solid black;  
}
```

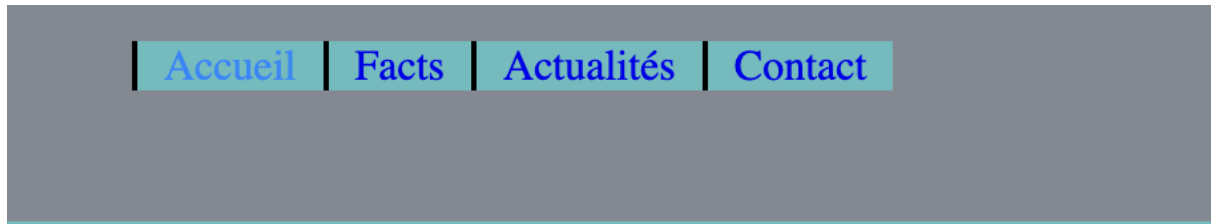

### Vérification de la bonne conformité de la page

Message Filtering

- Warning** This document appears to be written in French. Consider adding `lang="fr"` (or variant) to the `html` start tag.  
From line 1, column 16; to line 2, column 6  
TYPE `html` `<html>` `<he`  
For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).  
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).
- Warning** Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).  
From line 46, column 5; to line 46, column 13  
main `<article>`

## Exercice 5

### 1. Sous-menus

Demande : Ajouter les sous-menus aux éléments “Accueil” et “Contact”.

Nous avons ajouté deux sous-menus aux éléments “Accueil” et “Contact”.  
Ces sous-menus ont été placés dans des `<div>`.

```
<nav>
  <div>
    <a href="./index.html">Accueil</a>
    <div class="submenu">
      <div><a href="./one.html">one</a></div>
      <div><a href="./two.html">two</a></div>
      <div><a href="./three.html">three</a></div>
    </div>
  </div>
  <div>
    <a href="./facts.html">Facts</a>
  </div>
  <div>
    <a href="./news.html">Actualités</a>
  </div>
  <div>
    <a href="./contact.html">Contact</a>
    <div class="submenu">
      <div><a href="./other.html">other</a></div>
      <div><a href="./another.html">another</a></div>
    </div>
  </div>
</nav>
```

## 2. positionnement sous-menus

Demande : Positionner correctement les sous-menus

```
.submenu {  
  position: absolute;  
  top: 50px;  
  left: 0;  
}
```


## 3. positionnement sous-menus

Question : Les sous-menus ne sont pas encore bien placés car ils se positionnent par rapport à la mauvaise balise. Quelle est cette balise ?

Réponse : Ils se positionnent par rapport à `<body>`.

## 4. Positionnement

Demande : Placez les sous-menus par rapport à leur `<div>` parent.

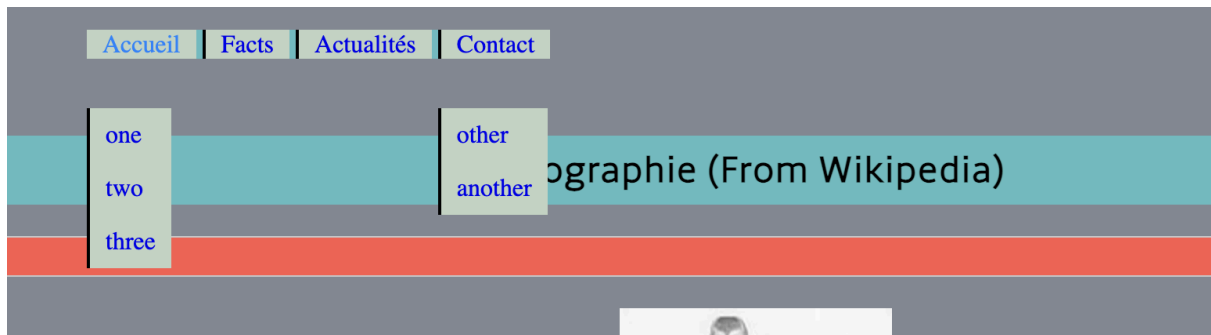


## Exercice 6

### 1. Couleur de fond sous-menus

Demande : Donnez aux sous-menus la couleur de fond aca. Puis masquez-les par défaut en CSS.

```
.submenu {  
  position: absolute;  
  top: 50px;  
  left: 0;  
  background-color: #aca;  
  display: none;  
}
```

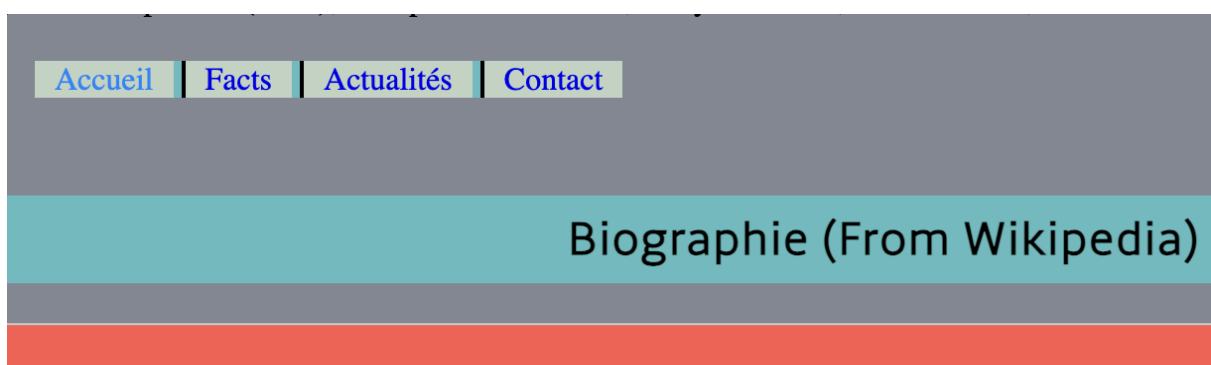




## 2. Remettre l'affichage du sous-menus

Demande : Réaffichez le premier sous-menus

Nous avons ajouté une règle CSS afin de rendre visibles les sous-menus lorsque la souris passe sur le lien principal.

```
nav > div:hover .submenu {  
  display: block;  
}
```

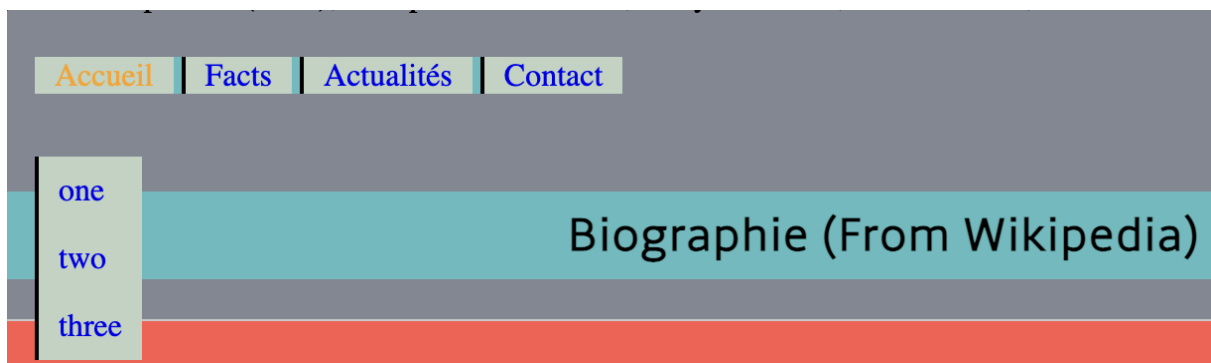

## Exercice 7

### 1. Display flex nav

Demande : Donner à l'élément <nav> la valeur display: flex

```
nav {  
  display: flex;  
}
```

### 2. valeur display

Demande : Changer la valeur du display des <div> directement enfants de <nav> en block

Nous constatons

```
}  
  
nav > div {  
  display: block;  
}
```

```
}  
  
nav > div {  
  display: inline;  
}
```

Nous avons modifié la valeur du `display` des `<div>` enfants directs de `<nav>` en `block`, puis en `inline`.

Dans les deux cas, le rendu ne change pas, car l'élément `<nav>` est en `display:flex`

### 3. bloc de déclaration flex-direction

Demande : Donnez à l'élément `<nav>` le bloc de déclaration `flex-direction:column`.

```
nav {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
}
```



Les enfants directs de `<nav>` ne sont plus alignés en ligne, ils sont désormais empilés verticalement



#### 4. valeur par défaut

Demande : Remettez la direction dans sa valeur par défaut, row.

Les éléments enfants sont à nouveau affichés horizontalement.

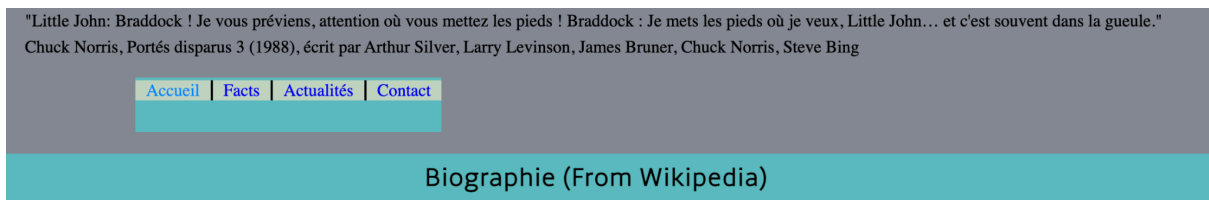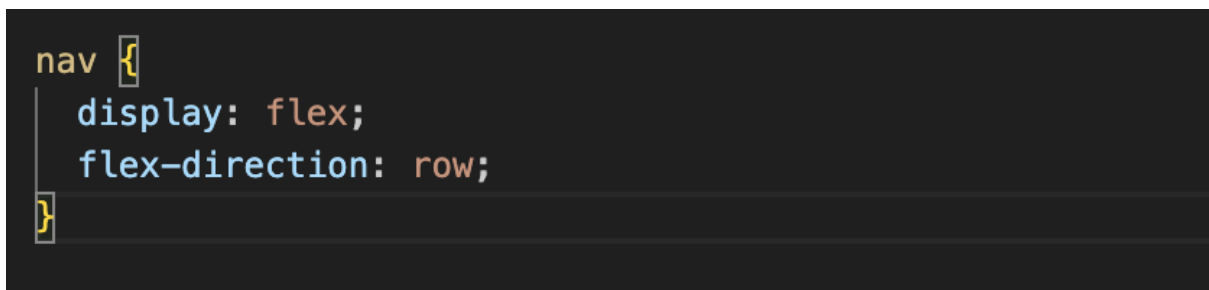

## 5. largeur <div> descendants de <nav>

Demande : Donnez une largeur fixe de 100px à tous les <div> descendants de <nav>.

```
nav div {  
  width: 100px;  
}
```

## Exercice 8

### 1. observation

Demande :

Pour mieux voir le comportement, nous allons donner jusqu'à la fin de cet exercice une hauteur de **200px** et la couleur de fond **#FF00FF** à **<nav>** et, pour les sous-menus, un décalage de **200px** vers le bas.

```
nav {  
  height: 200px;  
  background-color: #FF00FF;  
}  
  
.submenu {  
  top: 200px;  
}
```

## 2. Centrage élément


Demande :

2. Centrez les éléments enfants de `<nav>` à l'aide de la propriété `align-items` de `<nav>`.  
Que constatez-vous sur la hauteur des `<div>` et l'accessibilité des sous-menus avec la souris ? Est-ce que le `<div>` est centré verticalement ?

Nous avons ajouté la propriété `align-items: center;` à l'élément `<nav>` pour centrer verticalement les titres de menu dans la barre.

Les éléments `<div>` enfants du `<nav>` apparaissent désormais au centre vertical de la barre de navigation.

```
nav {  
  height: 200px;  
  background-color: #FF00FF;  
  display: flex;  
  align-items: center;  
}  
  
.submenu {  
  top: 200px;  
}
```

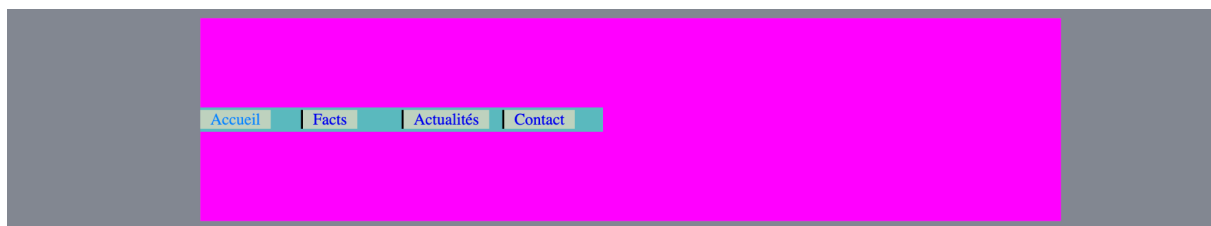

### 3. valeur stretch


Demande :

3. Utilisez maintenant la valeur **stretch**. Que constatez-vous sur la hauteur des **<div>** et l'accessibilité des sous-menus avec la souris ? Est-ce que le **<div>** est centré verticalement ?

Nous avons remplacé **align-items: center** par **align-items: stretch**.

Cela a pour effet d'étirer les **<div>** enfants pour qu'ils occupent toute la hauteur du menu.

```
nav {  
  height: 200px;  
  background-color: #FF00FF;  
  display: flex;  
  align-items: stretch;  
}  
  
.submenu {  
  top: 200px;  
}
```

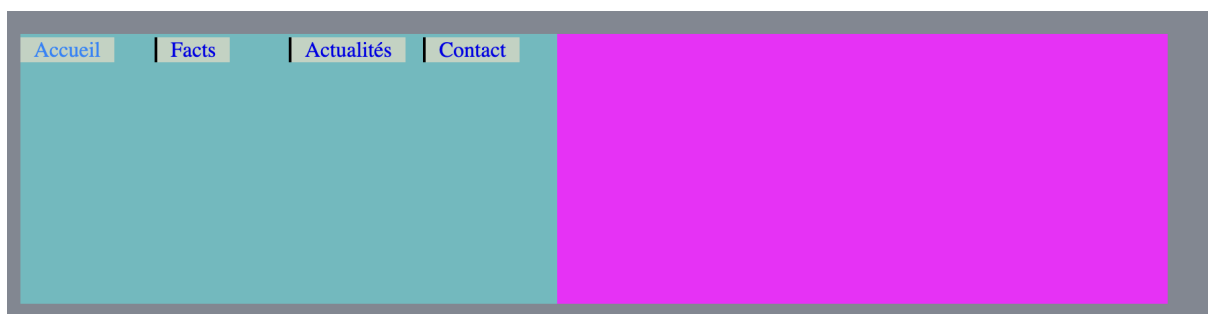



#### 4. valeur stretch

Demande :

4. Faites en sorte que les sous-menus restent accessibles et que les textes “Accueil” et “Contact” soient centrés verticalement dans la barre de navigation. Pour ceci :
  - i. Faites en sorte que les `<div>` prennent toute la hauteur à l’aide des 2 question précédentes.
  - ii. Centrez verticalement les liens `<a>` au sein des `<div>` : il faut pour cela que les `<div>` enfants du `<nav>` soient `flex`, ce qui va permettre de centrer verticalement ses enfants `<a>` à l’aide de l’un des 2 comportements vues précédemment.

Nous avons rendu les sous-menus accessibles tout en centrant verticalement les titres de la barre de navigation.

```
214
215   nav > div {
216       display: flex;
217       align-items: center;
218       justify-content: center;
219   }
```

## 5. Annulation des propriétés temporaires.

Demande :

précédemment.

### 5. Annulez (commentez) les propriétés temporaires de la question 1.

Nous avons annulé les lignes temporaires utilisées pour visualiser le comportement des éléments dans le menu.

```
nav {  
  
    display: flex;  
    align-items: stretch;  
}  
  
.submenu {  
    position: absolute;  
}  
  
nav > div {  
    display: flex;  
    align-items: center;  
    justify-content: center;  
}
```

Message Filtering

1. **Warning** This document appears to be written in French. Consider adding `lang="fr"` (or variant) to the `html` start tag.

From line 1, column 16; to line 2, column 6

TYPE `html` `<html>` `<html>` `<html>` `<html>`

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2` - `h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).

From line 46, column 5; to line 46, column 13

main `<main>` `<main>` `<main>` `<main>`

## Exercice 9

Demande :

### Exercice 9

1. Justifiez les blocs de titres de menus non à gauche mais à droite de `<nav>`, avec votre display favori. Colorez temporairement le fond de `<nav>` pour pouvoir vérifier que les titres se sont bien déplacés sur la droite de `<nav>`.

Nous avons utilisé la propriété `justify-content` sur le conteneur `<nav>` pour aligner les blocs de titres du menu à droite.

```
nav {  
  display: flex;  
  justify-content: flex-end;  
  background-color: #e4d5d5;  
  align-items: stretch;  
}
```

## Exercice 10

Demande :

### Exercice 10

1. Placez la citation et le menu de navigation sur la même ligne (la citation sera à gauche et le menu à sa droite) toujours avec votre display favori.

### 1. Citation

Cette propriété permet de placer la citation `<blockquote>` et le menu de navigation `<nav>` sur la même ligne.

```
header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
}
```

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Accueil](#) | [Facts](#) | [Actualités](#) | [Contact](#)

## 2. Citation

Demande :

2. Repositionnez le menu pour qu'il soit en bas de la balise `<header>` (oui, encore avec `flexBox`).

Cette valeur permet d'aligner les éléments enfants du header vers le bas de la balise `<header>`.

```
header {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: flex-end;  
}
```

## 3. Citation

Demande :

### 3. Mettez un fond blanc au `<header>`.

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Accueil](#)[Facts](#)[Actualités](#)[Contact](#)

## 4. Citation

Demande :

### 4. Enlevez la couleur de fond des liens dans le menu.

```
nav a {  
  display: inline;  
  padding: 0 10px;  
  border-left: 2px solid black;  
}
```

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Accueil](#)[Facts](#)[Actualités](#)[Contact](#)

Message Filtering

1. **Warning** This document appears to be written in French. Consider adding `lang="fr"` (or variant) to the `html` start tag.

From line 1, column 16; to line 2, column 6

TYPE `html` `<html>` `<he`

For further guidance, consult [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).

If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2. **Warning** Article lacks heading. Consider using `h2` or `h6` elements to [add identifying headings to all articles](#).

From line 46, column 5; to line 46, column 13

main `<article>`

## Exercice 11

### 1. Citation

Demande :

#### Exercice 11

1. Donnez au body la **width** de **900px**.

```
body {  
  background-color: #838892;  
  width: 900px;  
  margin: auto;  
  line-height: 150%;  
}
```

"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Accueil](#)[Facts](#)[Actualités](#)[Contact](#)

## 2. Citation

2. Déplacez dans le HTML la section contenant la `<table>` dans `<aside>` si cela n'est pas déjà fait.

Partie déjà effectuée

## 3. Mise en page

3. Utilisez la valeur de `display flex` sur la balise `<main>` pour que ses enfants `<article>` et `<aside>` s'affichent comme deux colonnes côte à côte.

Nous allons modifier la mise en page de la balise `<main>` afin que ses deux éléments `<article>` et `<aside>`, s'affichent côte à côte comme deux colonnes.

```
234  
235   main {  
236     display: flex;  
237   }
```



"Little John: Braddock ! Je vous préviens, attention où vous mettez les pieds ! Braddock : Je mets les pieds où je veux, Little John... et c'est souvent dans la gueule." Chuck Norris, Portés disparus 3 (1988), écrit par Arthur Silver, Larry Levinson, James Bruner, Chuck Norris, Steve Bing

[Accueil](#)[Facts](#)[Actualités](#)[Contact](#)

### Biographie (From Wikipedia)

### Les sites amis

#### L'enfance



Carlos Ray Norris, plus connu en tant que Chuck Norris, est un acteur américain né le 10 mars 1940 à Ryan (Oklahoma)...

- [chucknorrisfacts](#)
- [mulletjunk](#)
- [stevenseagal.com](#)

### Le Top 10 des derniers faits proposés

1. Le calendrier de Chuck Norris passe du 31 mars au 2 avril...
2. Quand Chuck Norris fait une prise de sang...
3. Les extra-terrestres existent...
4. Chuck Norris peut applaudir d'une seule main.
5. Chuck Norris ne dort pas. Il attend.
6. La semence de Chuck Norris ne contient qu'un seul spermatozoïde : celui qui a tué tous les autres.
7. Les amnésiques se souviennent quand même de Chuck Norris.
8. Certaines personnes portent un pyjama Superman...
9. Chuck Norris donne fréquemment du sang...
10. Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer...

#### 4. Fixer les largeurs de <article> et <aside>

Demande :

4. Fixez la largeur de <article> à 60%, et celle de <aside> à 30%. Ce dernier élément aura une marge gauche de 10%.

Nous allons ajuster la largeur de <article> et <aside> afin d'obtenir une belle mise en page.


```
article {  
  width: 60%;  
}  
  
aside {  
  width: 30%;  
  margin-left: 10%;  
}
```

## 5. Couleur de fond <article> et <aside>

Demande :

5. Donnez à <aside> et à <article> la couleur de fond #CCC.

```
article {  
  width: 60%;  
  background-color: #CCC;  
}  
  
aside {  
  width: 30%;  
  margin-left: 10%;  
  background-color: #CCC;  
}
```

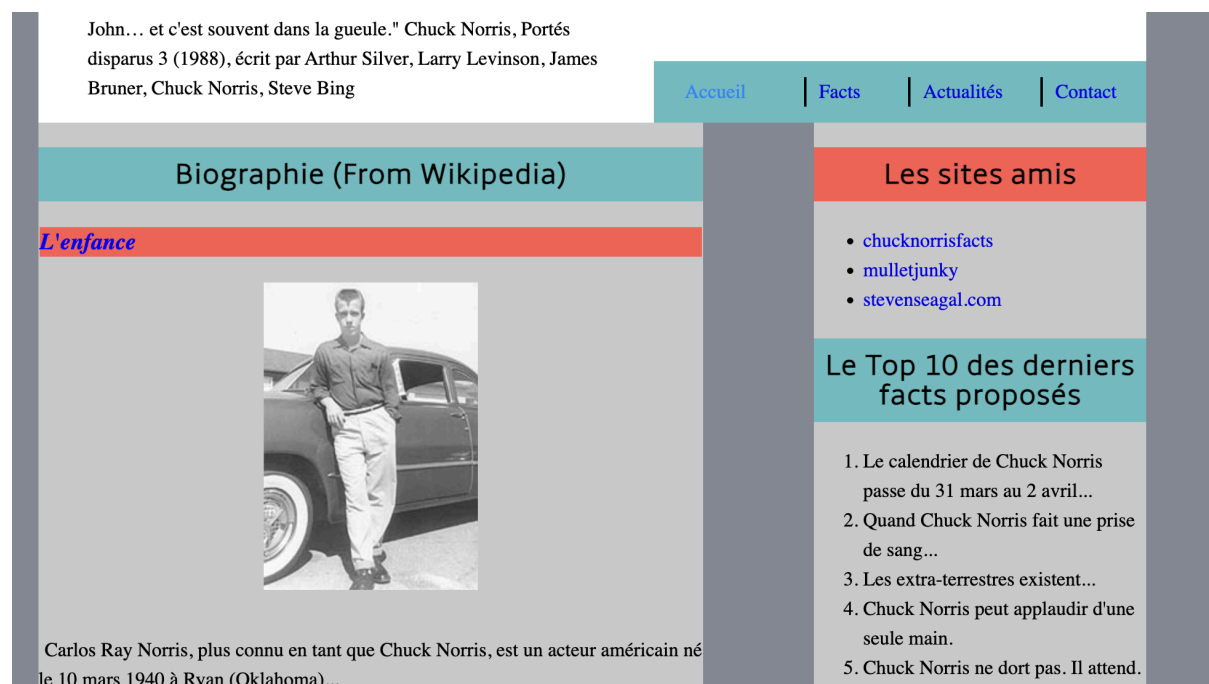


## Exercice 12

### 1. Ajout d'une puce

Nous allons ajouter des puces devant le texte des liens `<a>` du menu.  
Pour cela, nous allons insérer dans chaque lien une balise `<span>` de classe `puce`

```
<div>
  <a href="chucknorris.html">Accueil</a>
  <div class="submenu">
    <div><a href="/one.html"><span class="puce">■</span>one</a></div>
    <div><a href="/two.html"><span class="puce">■</span>two</a></div>
    <div><a href="/three.html"><span class="puce">■</span>three</a></div>
  </div>
</div><!--
--><div><a href="facts.html">Facts</a></div><!--
--><div><a href="news.html">Actualités</a></div><!--
--><div>
  <a href="contact.html">Contact</a>
  <div class="submenu">
    <div><a href="/other.html"><span class="puce">■</span>other</a></div>
    <div><a href="/another.html"><span class="puce">■</span>another</a></div>
  </div>
</div>
```

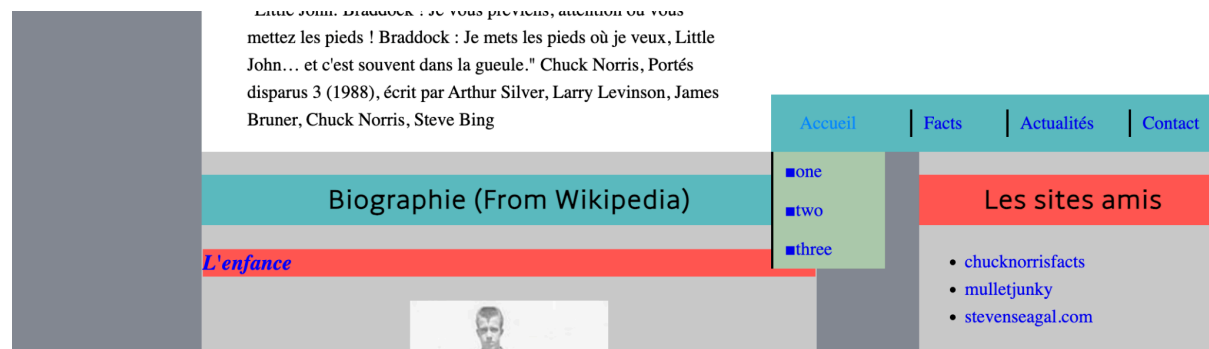


## 2. Rendre la puce visible

Nous allons rendre visible la puce lorsque la souris survole le lien du sous-menu. Pour cela, nous utilisons la propriété `visibility`, qui permet d'afficher ou de masquer un élément

```
background-color: #ccc;
}

.puce {
  visibility: hidden;
  margin-right: 5px;
}

.submenu a:hover .puce {
  visibility: visible;
}
```

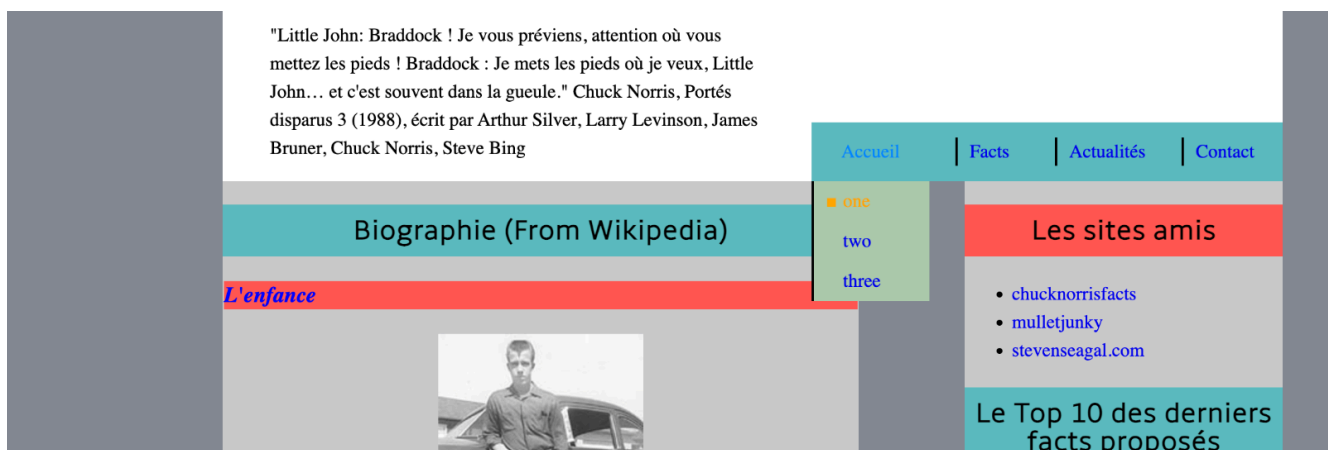

### 3. Suppression couleur fond <a>

```
258  
259   a {  
260     background-color: transparent;  
261   }
```

Fin.