

## Authentification



L'utilisateur doit être authentifié pour passer sa commande.  
Il s'authentifie via un formulaire de login pour transmettre son mot de passe.  
Ensuite, c'est la session qui garde l'utilisateur connecté  
Les mots de passe stockés dans la BDD sont chiffrés

## BDD

Les tables doivent être générées avec un script SQL.

Un second script doit générer des données de test pour remplir les bases

Lors des connexions en PHP, les identifiants du serveur de BDD doivent être dans un seul fichier de config

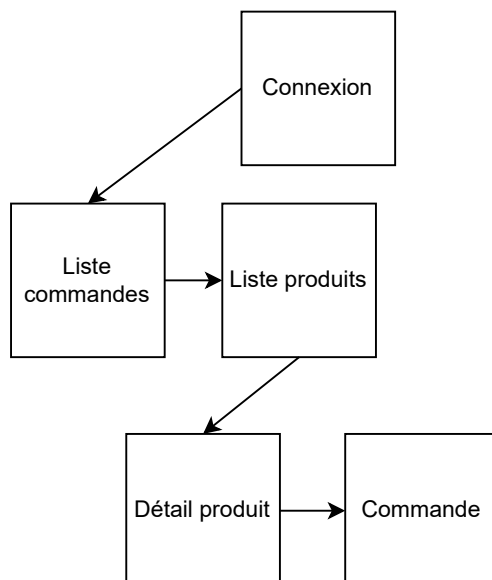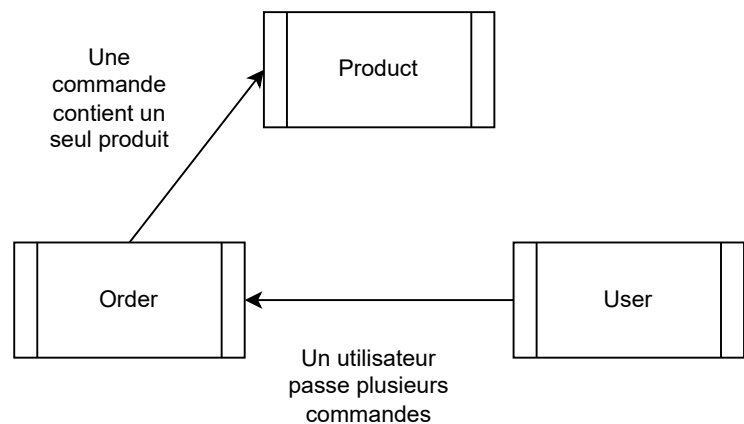

## Navigation

Voici un exemple de navigation type

L'accès à la liste des commandes et à l'écran de commande n'est possible que si l'utilisateur est authentifié.

L'aspect esthétique n'est pas important mais on doit pouvoir naviguer sans mode d'emploi

Le code doit être lisible et / ou commenté et réparti dans plusieurs fichiers de manière cohérente