SESSION 2 · SUPPORT N1

Du ticket aux logs

Support utilisateur et qualification des besoins — une application, cinq tickets, en pratique

Horacio Gonzalez · 26 octobre 2026 · 2 heures, surtout de la pratique

PROGRAMME

Une application, cinq tickets

Heure	Scénario	Ticket
0:00	0 · Installation	Votre poste est-il prêt ? — et la posture de support
0:10	1 · Nominal	Une application Python et sa base PostgreSQL
0:35	2	« Ma modification n’est pas en ligne »
0:50	3	« Ça marche, puis ça plante »
1:10	—	Pause
1:15	4	« Mes fichiers disparaissent » — ajouter un FS Bucket
1:35	5	« Les fichiers disparaissent encore »
1:50	—	Débrief, messages clés, la suite

SCÉNARIO 0 · 10 MIN

Votre poste est-il prêt ?

```
git --version
clever version
clever profile
clever applications list \
--org {{ORG}}
```


Et la console dans votre navigateur, sur l'organisation de formation.

Il vous faut aussi le dépôt de la session : **demos/** et **handouts/**.

Bloqué ? Dites-le maintenant : c'est votre premier ticket de la journée.

LA POSTURE DE SUPPORT

Comprendre avant de corriger

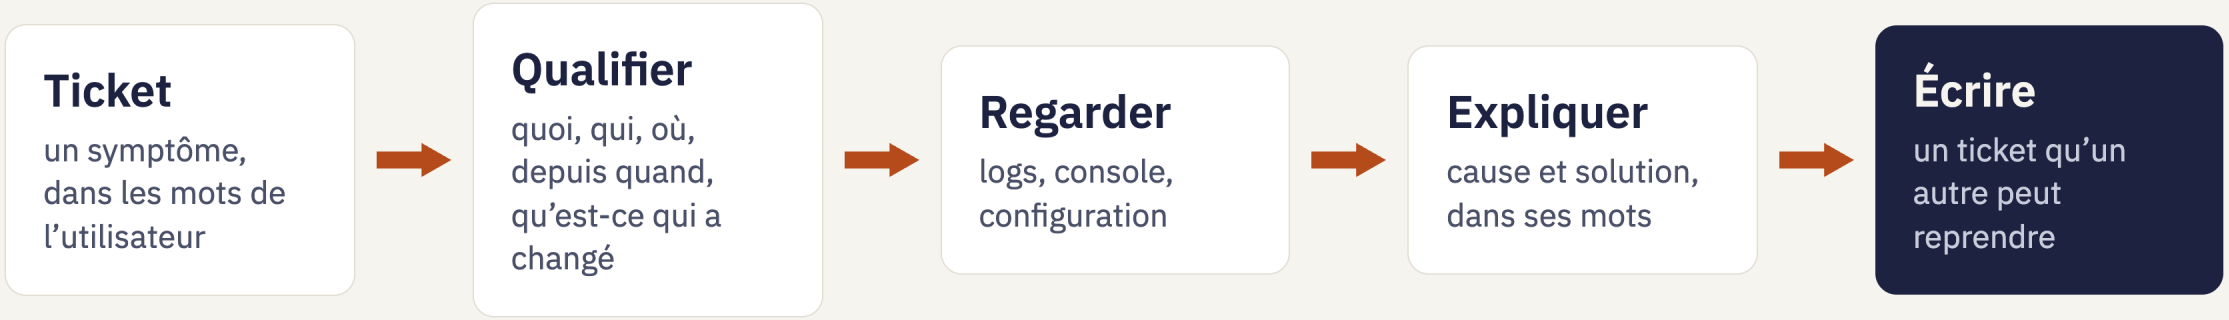

Fiches : la **checklist de qualification** pour poser les bonnes questions, le **modèle de ticket** pour l'écrire.

OÙ REGARDER

Chaque type de problème a sa place

Symptôme	Regarder	Comment
Pas déployé, pas démarré	Journal de déploiement	clever activity · clever logs --deployment-id
Erreurs une fois lancé	Logs d’exécution	clever logs --since 30m --until now
Lenteurs, erreurs HTTP	Access logs, métriques	clever accesslogs --since 30m --until now · console → Metrics
Limites, données, stockage	L’add-on	plan, tableau de bord · clever addon env
« Ça devrait marcher »	La configuration	clever env · le dépôt

Toujours d’abord : les identifiants (organisation, ressource, environnement, horaire).

SCÉNARIO 1 · 25 MIN

Le cas nominal : quand tout se passe bien

```
export LAB=<dossier-de-la-session>
cp -r $LAB/demos/1-base ~/cc-support-<nom>
cd ~/cc-support-<nom>
git init && git add . && git commit -m v1

clever create --type python \
--org {{ORG}} support-<nom>
clever addon create postgresql-addon \
pg-<nom> --plan dev --org {{ORG}}
clever service link-addon pg-<nom>
clever env set CC_PYTHON_MODULE app:app
clever deploy
```

Puis **/**, **/db**, **clever activity**, **clever logs**.

L'add-on est lié **avant** le premier déploiement : ses variables sont là dès le démarrage.

Notez les **ID de l'organisation, de l'application et de l'add-on** : chaque ticket en aura besoin.

SCÉNARIO 2 · 15 MIN

« Ma modification n’est pas en ligne »

« J’ai poussé la version 2 de l’appli il y a une heure et elle affiche toujours la version 1 ! La plateforme est en panne ? »

- Qualifier : quoi, où, depuis quand, quel changement ?
- La plateforme est-elle en panne ? Et l’appli ?
- Où est l’explication ?
- Pourquoi l’appli répond-elle encore ?

```
cd ~/cc-support-<nom>
cp -R $LAB/demos/2-no-deploy/files/. .
git add -A && git commit -m v2
clever deploy
```

SCÉNARIO 3 · 20 MIN

« Ça marche, puis ça plante »

« Depuis la livraison de ce matin, /db marche quelques appels, puis ne renvoie que des erreurs. Un redémarrage règle le problème une minute. La base est cassée ? »

- Le journal de déploiement aide-t-il cette fois ?
- Où est l'erreur ? Qui la dit ?
- Quelles sont les limites de l'add-on ?
- Pourquoi un redémarrage « répare » ?

```
cd ~/cc-support-<nom>
cp -R $LAB/demos/3-connections/files/. .
git add -A && git commit -m v3
clever deploy
# puis appelez /db dix fois
```

SCÉNARIO 4 · 20 MIN

« Mes fichiers disparaissent » : un FS Bucket

1 · VOIR LE PROBLÈME

Envoyez un fichier, **clever restart**, listez à nouveau. Où est-il passé — et pourquoi ?

2 · STOCKAGE PERSISTANT

```
clever addon create fs-bucket \
fs-<nom> --org {{ORG}}
clever service link-addon fs-<nom>
clever addon env <addon-id>
clever env set CC_FS_BUCKET \
/uploads:<bucket-host>
clever restart
```

3 · LE PROUVER

Ligne de montage dans le journal · envoi, restart, liste · le **File explorer** de l'add-on.

Le dossier de montage est relatif à l'application et **ne doit pas exister** dans le dépôt.

SCÉNARIO 5 · 15 MIN · BONUS

« Les fichiers disparaissent encore »

« Depuis la dernière livraison, les fichiers envoyés disparaissent à nouveau à chaque déploiement. Et le bucket a l'air vide dans la console. Le FS Bucket est cassé ! »

- Le bucket est-il cassé ? Est-il monté ?
- Où l'application écrit-elle ?
- Qu'est-ce qui a changé — code **et** configuration ?
- Plus d'un problème : trouvez-les tous.

```
cd ~/cc-support-<nom>
cp -R $LAB/demos/5-fs-bucket-config/files/. .
git add -A && git commit -m v5
bash $LAB/demos/5-fs-bucket-config/configure.sh
clever deploy
```

À RETENIR

Huit réflexes pour le prochain ticket

1. Comprendre avant de corriger : « la plateforme est en panne » l'est rarement.
2. Pas d'identifiants, pas de ticket : organisation, ID de ressource, environnement, horaire.
3. Demander « qu'est-ce qui a changé ? » — un déploiement, une variable, une dépendance, le trafic.
4. Regarder dans le bon log : déploiement, exécution, accès — ou l'add-on.
5. Un déploiement raté ne coupe pas l'appli : la version précédente continue de servir.
6. Un redémarrage n'est pas une correction : s'il « aide une minute », quelque chose s'accumule.
7. L'absence d'erreur est aussi un symptôme : comparer la configuration et la réalité.
8. Un utilisateur ou tout le monde ? Le périmètre fixe la priorité — escalader avec un dossier.

LA SUITE

Des cas à la méthode

Prochaine session — **Méthodologie de dépannage** : transformer les cas d'aujourd'hui en une méthode reproductible, puis d'autres runtimes et Clever Kubernetes Engine.

Avant de partir : nettoyage (fin de lab.md) — sauf si nous gardons votre application pour la prochaine session.