



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:
Aluno(a):		Turma:
NÚMERO CHAMADA		Valor:

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



■
a
b
c
d
e
■

Q.1: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.2: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.3: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.4: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.5: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.6: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.7: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.8: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.9: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.10: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.11: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.12: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

■
a
b
c
d
e
■

Prova: 2997247.0

Q.1 (0.50) - Qual é a função principal do JavaScript nesse código? Qual comportamento principal da linguagem JavaScript desempenha, conforme na imagem disponível. Transcrição:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>What Can JavaScript Do?</h2>
<p>JavaScript can change HTML attribute values.</p>
<p>In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.</p>
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on the light</button>


<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off the light</button>
```

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2997247.0

```
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>What Can JavaScript Do?</h2>
<p>JavaScript can change HTML attribute values.</p>
<p>In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.</p>
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on the light</button>

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off the light</button>
</body>
</html>
```

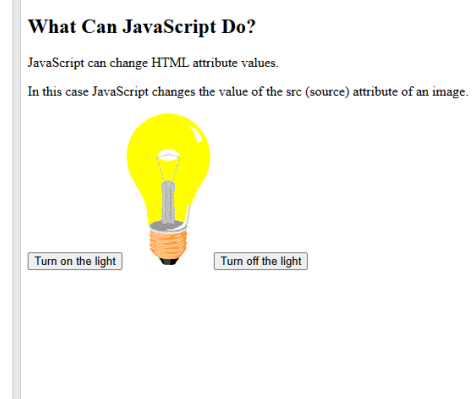

- a) () Ligar e desligar uma lâmpada virtual.
- b) () Exibir uma mensagem de alerta.
- c) () Mudar a cor do fundo da página.
- d) () Alterar o tamanho da imagem.

Q.2 (0.50) - Quais são os tipos de dados primitivos em JavaScript?

- a) () String, Number, Boolean, Array, Function
- b) () String, Number, Boolean, Object, Array
- c) () String, Number, Boolean, Undefined, Null, Symbol, BigInt
- d) () String, Number, Boolean, Function, Object

Q.3 (0.50) - Qual é o resultado da expressão "10" + 20 em JavaScript?

- a) () 30
- b) () 30
- c) () Erro
- d) () 1020

Q.4 (0.50) - Qual é a diferença entre let, var e const na declaração de variáveis em JavaScript?

- a) () let e var são usados da mesma maneira, enquanto const é usado para objetos.
- b) () let tem escopo de bloco, var tem escopo global e const é usada para constantes.
- c) () let tem escopo global, var tem escopo de bloco e const é usada para constantes.
- d) () let permite reatribuição, var não é mais suportado e const é usado para funções.
- e) () let é usado para variáveis globais, var é usado para variáveis locais e const é usado para constantes.

Q.5 (0.50) - A linguagem JavaScript é utilizada juntamente com HTML, constituindo um recurso poderoso de programação para a Web. A respeito da linguagem JavaScript, considere as seguintes afirmativas: I. O código JavaScript geralmente vem embutido em uma página HTML.

II. Os programas escritos em JavaScript são compilados para gerar um código de máquina que será executado em um servidor Web.

III. Os programas escritos em JavaScript são interpretados linha-a-linha enquanto o browser (navegador) carrega a página.

IV. A linguagem JavaScript oferece recursos para criação de páginas Web interativas e dinâmicas e que são localmente interpretadas pelo browser (navegador).

Assinale a alternativa correta.

- a) ☐ Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) ☐ Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- c) ☐ Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- d) ☐ Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- e) ☐ Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

Q.6 (0.50) - Qual a função da utilização do back-end no desenvolvimento de sites ou aplicativos?

- a) ☐ Gerencia o layout do site ou aplicativo.
- b) ☐ Garante executar animações e efeitos visuais para melhorar a experiência do usuário com o site ou aplicativo que está usando.
- c) ☐ Otimiza a experiência do usuário, isto é, permite com que o usuário tenha mais facilidade de acessar uma página da web.
- d) ☐ Realiza a comunicação com o banco de dados e é responsável pela lógica do site ou aplicativo.
- e) ☐ Lida com a interpretação do usuário e a apresentação dos dados na interface gráfica.

Q.7 (0.50) - Qual é o método mais comum em JavaScript para obter o valor inserido por um usuário em um campo de entrada (input) com um ID específico?

- a) ☐ `getValue("idDoCampo")`
- b) ☐ `innerHTML.value("idDoCampo")`
- c) ☐ `input.value("idDoCampo")`
- d) ☐ `document.getElementById("idDoCampo").value`

Q.8 (0.50) - Considerando a tipagem de dados da linguagem, sabemos que somando um valor do tipo number com valor do string, resulta em um valor string. Sendo assim analisando a seguinte expressão: **5 + "2"**, qual resultado da operação?

- a) ☐ "52" tipos string
- b) ☐ Erro
- c) ☐ 7 tipo number
- d) ☐ 2 tipo number

Q.9 (0.50) - Qual operador JavaScript retorna o tipo de um valor?

- a) ☐ `valuetype`
- b) ☐ `valueof`
- c) ☐ `typevalue`
- d) ☐ `typeof`

Q.10 (0.50) - Analise as assertivas abaixo:

I. Node.js é uma tecnologia usada para executar código JavaScript no lado servidor.

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2997247.0

II. Com o Node.js podemos construir aplicações web em geral.

III. O Node.js usa o motor de interpretação e execução de JavaScript presente no Google Chrome, chamado de V8.

Assinale a alternativa correta.

- a) ☐ As alternativas I e III são corretas.
- b) ☐ Somente a alternativa III é correta.
- c) ☐ Somente a alternativa I é correta.
- d) ☐ As alternativas I, II e III são corretas.
- e) ☐ Somente a alternativa II é correta.

Q.11 (0.50) - Em JavaScript, considere as seguintes variáveis: `let x = 7; let y = "9";`

`let z = 3;`

Qual o valor de `x + y`?

- a) ☐ 2
- b) ☐ 19
- c) ☐ 16
- d) ☐ O JavaScript apresentará um erro
- e) ☐ 79

Q.12 (0.50) - Para utilizarmos uma função JAVASCRIPT dentro de um documento HTML devemos usar as tags na seguinte sintaxe:

- a) ☐ `<script language=javascript type="text/CSS"></script>`
- b) ☐ `<script linguagem=javascript type="text/javascript"></script>`
- c) ☐ `<script language=javascript type="text/javascript">`
- d) ☐ `<script language=javascript type="HTML"></script>`
- e) ☐ `<script language=javascript type="text/javascript"></script>`



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:
Aluno(a):		Turma:
NÚMERO CHAMADA		Valor:

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



	■ a b c d e ■
Q.1:	□□□□□□
Q.2:	□□□□□□
Q.3:	□□□□□□
Q.4:	□□□□□□
Q.5:	□□□□□□
Q.6:	□□□□□□
Q.7:	□□□□□□
Q.8:	□□□□□□
Q.9:	□□□□□□
Q.10:	□□□□□□
Q.11:	□□□□□□
Q.12:	□□□□□□
	■ a b c d e ■

Prova: 2997247.1

Q.1 (0.50) - Qual operador JavaScript retorna o tipo de um valor?

- a) () typevalue
- b) () valueof
- c) () typeof
- d) () valuetype

Q.2 (0.50) - Em JavaScript, considere as seguintes variáveis:let x = 7; let y = “9”;

let z = 3;

Qual o valor de x + y?

- a) () 2

- b) ☐ O JavaScript apresentará um erro
- c) ☐ 16
- d) ☐ 79
- e) ☐ 19

Q.3 (0.50) - Qual é a diferença entre let, var e const na declaração de variáveis em JavaScript?

- a) ☐ let e var são usados da mesma maneira, enquanto const é usado para objetos.
- b) ☐ let tem escopo global, var tem escopo de bloco e const é usada para constantes.
- c) ☐ let tem escopo de bloco, var tem escopo global e const é usada para constantes.
- d) ☐ let é usado para variáveis globais, var é usado para variáveis locais e const é usado para constantes.
- e) ☐ let permite reatribuição, var não é mais suportado e const é usado para funções.

Q.4 (0.50) - Considerando a tipagem de dados da linguagem, sabemos que somando um valor do tipo number com valor do string, resulta em um valor string. Sendo assim analisando a seguinte expressão: `5 + "2"`, qual resultado da operação?

- a) ☐ Erro
- b) ☐ 7 tipo number
- c) ☐ "52" tipos string
- d) ☐ 2 tipo number

Q.5 (0.50) - Qual a função da utilização do back-end no desenvolvimento de sites ou aplicativos?

- a) ☐ Otimiza a experiência do usuário, isto é, permite com que o usuário tenha mais facilidade de acessar uma página da web.
- b) ☐ Garante executar animações e efeitos visuais para melhorar a experiência do usuário com o site ou aplicativo que está usando.
- c) ☐ Realiza a comunicação com o banco de dados e é responsável pela lógica do site ou aplicativo.
- d) ☐ Gerencia o layout do site ou aplicativo.
- e) ☐ Lida com a interpretação do usuário e a apresentação dos dados na interface gráfica.

Q.6 (0.50) - A linguagem JavaScript é utilizada juntamente com HTML, constituindo um recurso poderoso de programação para a Web. A respeito da linguagem JavaScript, considere as seguintes afirmativas: I. O código JavaScript geralmente vem embutido em uma página HTML.

II. Os programas escritos em JavaScript são compilados para gerar um código de máquina que será executado em um servidor Web.

III. Os programas escritos em JavaScript são interpretados linha-a-linha enquanto o browser (navegador) carrega a página.

IV. A linguagem JavaScript oferece recursos para criação de páginas Web interativas e dinâmicas e que são localmente interpretadas pelo browser (navegador).

Assinale a alternativa correta.

- a) ☐ Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) ☐ Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- c) ☐ Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

- d) () Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
 e) () Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.

Q.7 (0.50) - Quais são os tipos de dados primitivos em JavaScript?

- a) () String, Number, Boolean, Array, Function
 b) () String, Number, Boolean, Object, Array
 c) () String, Number, Boolean, Undefined, Null, Symbol, BigInt
 d) () String, Number, Boolean, Function, Object

Q.8 (0.50) - Analise as assertivas abaixo:

- I. Node.js é uma tecnologia usada para executar código JavaScript no lado servidor.
 II. Com o Node.js podemos construir aplicações web em geral.
 III. O Node.js usa o motor de interpretação e execução de JavaScript presente no Google Chrome, chamado de V8.

Assinale a alternativa correta.

- a) () Somente a alternativa II é correta.
 b) () As alternativas I, II e III são corretas.
 c) () As alternativas I e III são corretas.
 d) () Somente a alternativa III é correta.
 e) () Somente a alternativa I é correta.

Q.9 (0.50) - Qual é o método mais comum em JavaScript para obter o valor inserido por um usuário em um campo de entrada (input) com um ID específico?

- a) () `getValue("idDoCampo")`
 b) () `document.getElementById("idDoCampo").value`
 c) () `innerHTML.value("idDoCampo")`
 d) () `input.value("idDoCampo")`

Q.10 (0.50) - Qual é a função principal do JavaScript nesse código? Qual comportamento principal da linguagem JavaScript desempenha, conforme na imagem disponível. Transcrição:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>What Can JavaScript Do?</h2>
<p>JavaScript can change HTML attribute values.</p>
<p>In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.</p>
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on the light</button>

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off the light</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>What Can JavaScript Do?</h2>

<p>JavaScript can change HTML attribute values.</p>

<p>In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.</p>

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on the light</button>



<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off the light</button>

</body>
</html>
```

What Can JavaScript Do?

JavaScript can change HTML attribute values.

In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.



Turn on the light

Turn off the light

- a) ☐ Ligar e desligar uma lâmpada virtual.
- b) ☐ Alterar o tamanho da imagem.
- c) ☐ Exibir uma mensagem de alerta.
- d) ☐ Mudar a cor do fundo da página.

Q.11 (0.50) - Para utilizarmos uma função JAVASCRIPT dentro de um documento HTML devemos usar as tags na seguinte sintaxe:

- a) ☐ <script language=javascript type="HTML"></script>
- b) ☐ <script language=javascript type="text/CSS"></script>
- c) ☐ <script linguagem=javascript type="text/javascript"></script>
- d) ☐ <script language=javascript type="text/javascript"></script>
- e) ☐ <script language=javascript type="text/javascript">

Q.12 (0.50) - Qual é o resultado da expressão "10" + 20 em JavaScript?

- a) ☐ 30
- b) ☐ 30
- c) ☐ 1020
- d) ☐ Erro

- b) ☐ valuetype
- c) ☐ typeof
- d) ☐ valueof

Q.3 (0.50) - Qual a função da utilização do back-end no desenvolvimento de sites ou aplicativos?

- a) ☐ Realiza a comunicação com o banco de dados e é responsável pela lógica do site ou aplicativo.
- b) ☐ Garante executar animações e efeitos visuais para melhorar a experiência do usuário com o site ou aplicativo que está usando.
- c) ☐ Otimiza a experiência do usuário, isto é, permite com que o usuário tenha mais facilidade de acessar uma página da web.
- d) ☐ Lida com a interpretação do usuário e a apresentação dos dados na interface gráfica.
- e) ☐ Gerencia o layout do site ou aplicativo.

Q.4 (0.50) - Em JavaScript, considere as seguintes variáveis: let x = 7; let y = "9";

let z = 3;

Qual o valor de x + y?

- a) ☐ O JavaScript apresentará um erro
- b) ☐ 19
- c) ☐ 2
- d) ☐ 79
- e) ☐ 16

Q.5 (0.50) - Qual é a função principal do JavaScript nesse código? Qual comportamento principal da linguagem JavaScript desempenha. conforme na imagem disponível. Transcrição:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>What Can JavaScript Do?</h2>
<p>JavaScript can change HTML attribute values.</p>
<p>In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.</p>
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on the light</button>

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off the light</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>What Can JavaScript Do?</h2>

<p>JavaScript can change HTML attribute values.</p>


<p>In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.</p>

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on the light</button>



<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off the light</button>

</body>
</html>
```

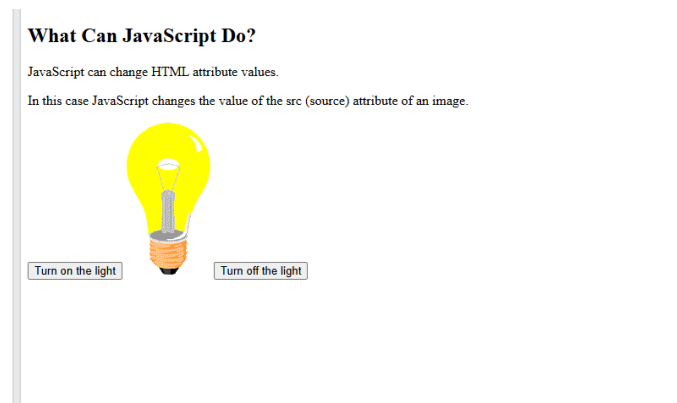

- a) () Ligar e desligar uma lâmpada virtual.
- b) () Exibir uma mensagem de alerta.
- c) () Alterar o tamanho da imagem.
- d) () Mudar a cor do fundo da página.

Q.6 (0.50) - Para utilizarmos uma função JAVASCRIPT dentro de um documento HTML devemos usar as tags na seguinte sintaxe:

- a) () `<script language=javascript type="text/CSS"></script>`
- b) () `<script language=javascript type="HTML"></script>`
- c) () `<script linguagem=javascript type="text/javascript"></script>`
- d) () `<script language=javascript type="text/javascript"></script>`
- e) () `<script language=javascript type="text/javascript">`

Q.7 (0.50) - Quais são os tipos de dados primitivos em JavaScript?

- a) () String, Number, Boolean, Array, Function
- b) () String, Number, Boolean, Undefined, Null, Symbol, BigInt
- c) () String, Number, Boolean, Object, Array
- d) () String, Number, Boolean, Function, Object

Q.8 (0.50) - Analise as assertivas abaixo:

- I. Node.js é uma tecnologia usada para executar código JavaScript no lado servidor.
- II. Com o Node.js podemos construir aplicações web em geral.
- III. O Node.js usa o motor de interpretação e execução de JavaScript presente no Google Chrome, chamado de V8.

Assinale a alternativa correta.

- a) () Somente a alternativa I é correta.
- b) () Somente a alternativa III é correta.
- c) () As alternativas I, II e III são corretas.
- d) () As alternativas I e III são corretas.
- e) () Somente a alternativa II é correta.

Q.9 (0.50) - Qual é o resultado da expressão `"10" + 20` em JavaScript?

- a) () 30
- b) () 1020
- c) () 30
- d) () Erro

Q.10 (0.50) - Qual é o método mais comum em JavaScript para obter o valor inserido por um usuário em um campo de entrada (input) com um ID específico?

- a) () `innerHTML.value("idDoCampo")`
- b) () `getValue("idDoCampo")`
- c) () `input.value("idDoCampo")`
- d) () `document.getElementById("idDoCampo").value`

Q.11 (0.50) - A linguagem JavaScript é utilizada juntamente com HTML, constituindo um recurso poderoso de programação para a Web. A respeito da linguagem JavaScript, considere as seguintes afirmativas: I. O código JavaScript geralmente vem embutido em uma página HTML.

II. Os programas escritos em JavaScript são compilados para gerar um código de máquina que será executado em um servidor Web.

III. Os programas escritos em JavaScript são interpretados linha-a-linha enquanto o browser (navegador) carrega a página.

IV. A linguagem JavaScript oferece recursos para criação de páginas Web interativas e dinâmicas e que são localmente interpretadas pelo browser (navegador).

Assinale a alternativa correta.

- a) ☐ Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- b) ☐ Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- c) ☐ Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- d) ☐ Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- e) ☐ Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

Q.12 (0.50) - Considerando a tipagem de dados da linguagem, sabemos que somando um valor do tipo number com valor do string, resulta em um valor string. Sendo assim analisando a seguinte expressão: `5 + "2"`, qual resultado da operação?

- a) ☐ 7 tipo number
- b) ☐ Erro
- c) ☐ "52" tipos string
- d) ☐ 2 tipo number



Colégio Estadual Tânia Varella Ferreira – EF M PROFIS
 Rua Libertador San Martin, 1046 – Conj Guaiapó – CEP 87047-416 – Fone: 44
 32685215 –
 e-mail: mgataniaferreira@seed.pr.gov.br – Maringá – Paraná

NÚMERO:

Professor(a):	Cleyton Pinheiro	Disciplina:
Aluno(a):		Turma:
NÚMERO CHAMADA		Valor:

Marque o gabarito preenchendo completamente a região de cada alternativa.



■
a
b
c
d
e
■

Q.1: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.2: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.3: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.4: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.5: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.6: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.7: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.8: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.9: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.10: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.11: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Q.12: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

■
a
b
c
d
e
■

Prova: 2997247.3

Q.1 (0.50) - Em JavaScript, considere as seguintes variáveis: let x = 7; let y = “9”;
 let z = 3;
 Qual o valor de x + y?

- a) () 16
- b) () 79
- c) () 19
- d) () O JavaScript apresentará um erro
- e) () 2

Q.2 (0.50) - Analise as assertivas abaixo:

- I. Node.js é uma tecnologia usada para executar código JavaScript no lado servidor.

Verifique as respostas em: www.gradepen.com/?ansid=2997247.3

II. Com o Node.js podemos construir aplicações web em geral.

III. O Node.js usa o motor de interpretação e execução de JavaScript presente no Google Chrome, chamado de V8.

Assinale a alternativa correta.

- a) ☐ As alternativas I e III são corretas.
- b) ☐ As alternativas I, II e III são corretas.
- c) ☐ Somente a alternativa II é correta.
- d) ☐ Somente a alternativa III é correta.
- e) ☐ Somente a alternativa I é correta.

Q.3 (0.50) - Qual operador JavaScript retorna o tipo de um valor?

- a) ☐ valueof
- b) ☐ typevalue
- c) ☐ typeof
- d) ☐ valuetype

Q.4 (0.50) - Qual é o resultado da expressão "10" + 20 em JavaScript?

- a) ☐ Erro
- b) ☐ 30
- c) ☐ 30
- d) ☐ 1020

Q.5 (0.50) - Para utilizarmos uma função JAVASCRIPT dentro de um documento HTML devemos usar as tags na seguinte sintaxe:

- a) ☐ <script language=javascript type="text/CSS"></script>
- b) ☐ <script language=javascript type="HTML"></script>
- c) ☐ <script linguagem=javascript type="text/javascript"></script>
- d) ☐ <script language=javascript type="text/javascript">
- e) ☐ <script language=javascript type="text/javascript"></script>

Q.6 (0.50) - Considerando a tipagem de dados da linguagem, sabemos que somando um valor do tipo number com valor do string, resulta em um valor string. Sendo assim analisando a seguinte expressão: 5 + "2", qual resultado da operação?

- a) ☐ Erro
- b) ☐ 7 tipo number
- c) ☐ "52" tipos string
- d) ☐ 2 tipo number

Q.7 (0.50) - A linguagem JavaScript é utilizada juntamente com HTML, constituindo um recurso poderoso de programação para a Web. A respeito da linguagem JavaScript, considere as seguintes afirmativas: I. O código JavaScript geralmente vem embutido em uma página HTML.

II. Os programas escritos em JavaScript são compilados para gerar um código de máquina que será executado em um servidor Web.

III. Os programas escritos em JavaScript são interpretados linha-a-linha enquanto o browser (navegador) carrega a página.

IV. A linguagem JavaScript oferece recursos para criação de páginas Web interativas e dinâmicas e que são localmente interpretadas pelo browser (navegador).

Assinale a alternativa correta.

- a) () Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.
- b) () Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- c) () Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- d) () Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- e) () Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

Q.8 (0.50) - Quais são os tipos de dados primitivos em JavaScript?

- a) () String, Number, Boolean, Undefined, Null, Symbol, BigInt
- b) () String, Number, Boolean, Object, Array
- c) () String, Number, Boolean, Function, Object
- d) () String, Number, Boolean, Array, Function

Q.9 (0.50) - Qual é a função principal do JavaScript nesse código? Qual comportamento principal da linguagem JavaScript desempenha. conforme na imagem disponível. Transcrição:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>What Can JavaScript Do?</h2>
<p>JavaScript can change HTML attribute values.</p>
<p>In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.</p>
<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on the light</button>

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off the light</button>
</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>

<h2>What Can JavaScript Do?</h2>

<p>JavaScript can change HTML attribute values.</p>


<p>In this case JavaScript changes the value of the src (source) attribute of an image.</p>

<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulbon.gif'">Turn on the light</button>



<button onclick="document.getElementById('myImage').src='pic_bulboff.gif'">Turn off the light</button>

</body>
</html>
```

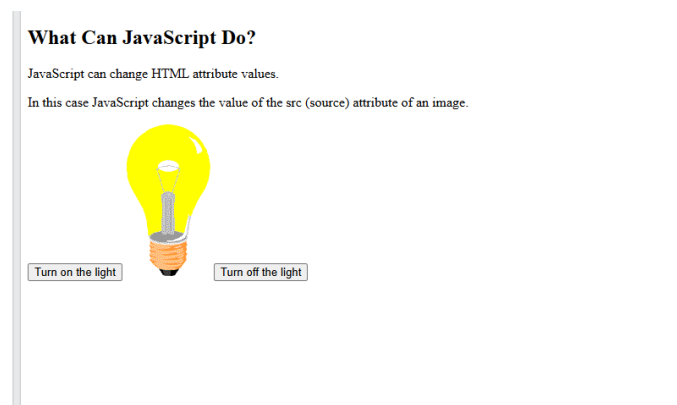

- a) () Exibir uma mensagem de alerta.
- b) () Alterar o tamanho da imagem.

- c) (☐) Mudar a cor do fundo da página.
- d) (☐) Ligar e desligar uma lâmpada virtual.

Q.10 (0.50) - Qual é o método mais comum em JavaScript para obter o valor inserido por um usuário em um campo de entrada (input) com um ID específico?

- a) (☐) document.getElementById("idDoCampo").value
- b) (☐) getValue("idDoCampo")
- c) (☐) input.value("idDoCampo")
- d) (☐) innerHTML.value("idDoCampo")

Q.11 (0.50) - Qual é a diferença entre let, var e const na declaração de variáveis em JavaScript?

- a) (☐) let tem escopo de bloco, var tem escopo global e const é usada para constantes.
- b) (☐) let tem escopo global, var tem escopo de bloco e const é usada para constantes.
- c) (☐) let permite reatribuição, var não é mais suportado e const é usado para funções.
- d) (☐) let e var são usados da mesma maneira, enquanto const é usado para objetos.
- e) (☐) let é usado para variáveis globais, var é usado para variáveis locais e const é usado para constantes.

Q.12 (0.50) - Qual a função da utilização do back-end no desenvolvimento de sites ou aplicativos?

- a) (☐) Garante executar animações e efeitos visuais para melhorar a experiência do usuário com o site ou aplicativo que está usando.
- b) (☐) Gerencia o layout do site ou aplicativo.
- c) (☐) Otimiza a experiência do usuário, isto é, permite com que o usuário tenha mais facilidade de acessar uma página da web.
- d) (☐) Realiza a comunicação com o banco de dados e é responsável pela lógica do site ou aplicativo.
- e) (☐) Lida com a interpretação do usuário e a apresentação dos dados na interface gráfica.