



HOCHSCHULE TRIER
Trier University of Applied Sciences
Informatik - Computer Science

Entwicklung eines 2D Plattformers

Dokumentation

Fabio Gimmillaro, Daniel Schreiber, Tobias Rühl und Joscha Wülk

Medienprojekt

Betreuer: Prof. Dr. Christof Rezk-Salama

Trier, Abgabedatum

Inhaltsverzeichnis

1	Konzeptionierung	1
2	Die Kamera	2
3	GameObject “Player“ & Komponenten	3
3.1	SpriteRenderer	3
3.2	AttributeComponent Skript	3
3.3	CharacterMovement Skript	4
3.4	MeleeSystem Skript	4
3.5	HealthSystem Skript	4
4	Enemies	5
5	Endboss	8
6	Grafiken und Animationen	10
7	Sounds	11
8	Spielobjekte	12
8.1	Truhe	12
8.2	Pickups	12
9	Events	13
10	Demolevel	14
11	Menüführung	16
12	Head-Up-Display & Tooltips	17
13	Zielsetzung	18
14	Abschlussanalyse	19

Konzeptionierung

Die Kamera

GameObject “Player“ & Komponenten

Die Spielfigur, die der Anwender bedient stellte sich während der Entwicklung als komplexestes GameObject heraus. In diesem Kapitel geben wir daher einen Überblick über die Realisierung mithilfe von Sprites sowie der verschiedenen anhängenden und selbsterstellten Skripte



Abb. 3.1. Zusammenschnitt der Player Sprites

3.1 SpriteRenderer

3.2 AttributeComponent Skript

Die AttributeComponent dient dazu die spielmechanischen Daten zu hinterlegen und zu verwalten. Sie kann sowohl dem Spieler als auch freundlich und feindlich Gesinnten NPCs angehängt werden.

Nachfolgend werden die wichtigsten Daten vorgestellt:

```

1 //Lebenspunkte, maximale Lebenspunkte, Ruestung und Schaden
2 public float health, maxHealth, armor, damage;
3 //Maximale Ausdauer, Ausdauer und regenerierte Ausdauer pro Sekunde
4 public float maxStamina, stamina, staminaPerSecond;
5 //Munition, Munitionskapazitaet und Reichweite
6 //Range = 0 -> Nahkampf / Range > 0 -> Fernkampf
7 public int ammo, ammoCap, range;
```

```

8 //Klon aktiv?
9 public bool cloneAlive = false;
10
11 //Cooldown fuer Plasmaschuss
12 static float cooldown1 = 1.0f;
13 //Laeuft cooldown fuer Plasmaschuss?
14 bool cooldown1Active = false;
15
16 //Cooldown fuer Klonfaehigkeit
17 static float cooldown2 = 10.0f;
18 //Time-to-live fuer Klon
19 static float ttl = 5.0f;
20 //Aktuelle Time-To-Live
21 float attl = ttl;
22 //Laeuft cooldown fuer Klon?
23 bool cooldown2Active = false;
24
25 //Referenz auf das Nahkampfsystem
26 MeleeSystem meleeSys;

```

Die Update-Funktion der AttributeComponent wird ausschließlich dazu benutzt, die Stamina über Zeit aufzufüllen während die fixedUpdate-Funktion fuer das Löschen des Klones verantwortlich ist.

```

1 void Update () {
2
3 /*Fuelle Ausdauer ueber Zeit wieder auf solange maximalStamina nicht
   erreicht ist und die
4 Spielfigur sich nicht bewegt*/
5 if (staminaPerSecond > 0.0f && stamina < maxStamina && !meleeSys.
   animationRunning)
6 {
7 //Stelle sicher, dass Stamina nicht kleiner als 0 oder groesser als
   maximalStamina gesetzt wird
8 stamina = Mathf.Clamp(stamina+staminaPerSecond * Time.deltaTime,0,maxStamina
   );
9 }
10 }
11 void FixedUpdate()
12 {
13 if (attl > 0)
14 attl -= Time.deltaTime;
15 if (attl <= 0 && cloneAlive)
16 {
17 Destroy(GameObject.Find("Klon"));
18 cloneAlive = false;
19 }
20 }

```

3.3 CharacterMovement Skript

3.4 MeleeSystem Skript

3.5 HealthSystem Skript

Enemies

In unserem Spiel waren zwei sich ähnliche Gegner angedacht, wovon einer als Fernkämpfer und der andere als Nahkämpfer fungierte. Auf Grund mangelnder Animationen hat lediglich der Fernkämpfer seinen Weg ins Spiel gefunden. Von der Implementierung hätten sich die beiden Gegnertypen aber kaum unterscheiden, da die KI möglichst modular und austauschbar gehalten werden sollte. Somit unterscheiden sich die zwei Typen lediglich durch eine andere Reichweite für den Angriff, und eine andere Angriffsfunktion, die aufgerufen wird.

Die Gegner wurde eine simple Entscheidungskaskade in Form von verschiedenen If-Anweisungen gegeben, nach denen die Gegner dann ihr Verhalten auswählen. Das Verhalten der Gegner ist stark davon abhängig ob Sichtkontakt zum Spieler besteht, was durch Raycasts zwischen dem Gegner und dem Spieler überprüft wird. Hierbei kann auch ein Blickwinkel definiert werden, in welchem der Spieler wahrgenommen wird.

```
1  [...]
2  //Blickrichtung entweder x=1 oder -1
3  if (actions.facingRight)
4      viewVector += new Vector2(1, 0);
5  else
6      viewVector += new Vector2(-1, 0);
7
8  //Winkel zwischen Blickrichtung und Verbindungsvektor
9  float currentAngle = Vector2.Angle(viewVector, difference);
10 RaycastHit2D hit = Physics2D.Raycast(visionCheck.position, viewVector,
    noticeDistance);
11
12 //Ueberpruefen ob der Winkel maximal dem angegebenen Field of View Winkel
    ist
13 if (currentAngle <= fovAngle)
14 {
15     //Raycast der von Augen zum Ziel geschossen wird, wenn das erste
        getroffene Objekt der Spieler ist, ist die sicht nicht blockiert
16     if (hit.collider != null)
17         playerVisible = hit.collider.gameObject == rigplayer.gameObject;
18     else
19         playerVisible = false;
20 }
21 else
22     playerVisible = false;
```

Mit Hilfe dieses Sichtbarkeitschecks, kann die KI verschiedene Aktionen abhängig von verschiedenen Bedingungen wählen. Diese Entscheidungskaskade könnte man als Behaviour Tree folgendermaßen visualisieren:

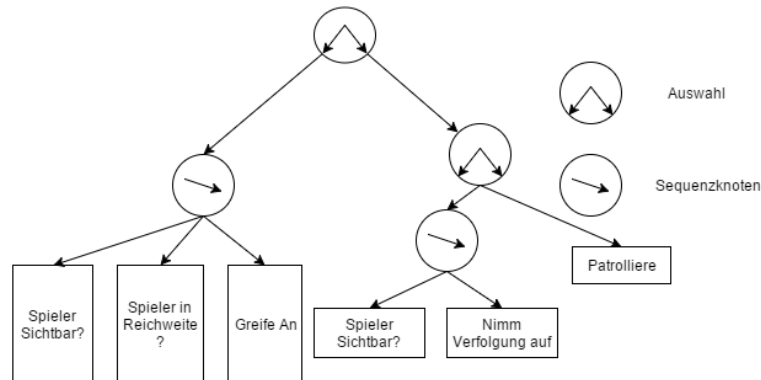


Abb. 4.1. Verhalten des Gegners als Behaviour Tree

Implementiert wurde der Entscheidungsalgorithmus jedoch nur mit if-Bedingungen und nicht mit einem Behaviour Tree oder einer State Machine.

```

1 //Wenn in Angriffsbereich, und der Spieler sichtbar ist, bleibe stehen
  beginne anzugreifen
2 //Ruft die Angriffsmethode des RangedSystems auf
3 if ((inAttackRange && inAttackRangey) && vision.playerVisible)
4 {
5     movement.move(0.0f);
6     anim.SetBool("AttackInProgress", true);
7     StartCoroutine(rangeSys.shoot(true));
8 }
9
10 //Wenn sich Spieler nicht in Reichweite zum Angreifen befindet, aber
    Sichtkontakt besteht, nimm Verfolgung auf
11 //Ruft die Bewegungsmethode des Movementssystems auf.
12 if (!inAttackRange && inAttackRangey && vision.playerVisible)
13 {
14     if (movement.grounded)
15     {
16         if (walkingRight)
17             movement.move(1.0f);
18         else
19             movement.move(-1.0f);
20     }
21     else
22         movement.move(0.0f);
23 }
24
25
26 //Wenn das Ziel nicht sichtbar ist, soll patrolliert werden
27 if (!vision.playerVisible)
28 {
29     //Wenn wir auf dem Boden befinden, bewege dich, ansonsten bleib stehen
30     if (movement.grounded)
31     {
32         //Befinden wir uns vor einer Wand oder einem Abgrund, drehe um.
33         if (hittingWall || onAnEdge)
34             walkingRight = !walkingRight;
35         if (walkingRight)
36         {
37             movement.move(1.0f);

```

```
38         }
39         else
40         {
41             movement.move(-1.0f);
42         }
43     }
44     else
45         movement.move(0.0f);
46 }
```

Endboss

Der Kampf mit dem Endboss, welcher auf der obersten Plattform des Levels zu finden ist, wurde speziell für den Bosskampf gescriptet. Er erscheint über eine Colliderbox, die beim betreten den Spawn des Bosses startet. Nach Ablauf eines kurzen Timers beginnt dieser zu erscheinen.

Im Kampf selbst wurden ähnliche Logikabfragen wie bei der normalen Gegner KI implementiert, jedoch in einer spezielleren Form, da sich durch gewünschte Bossfähigkeiten diese nicht mit dem normalen KI Script umsetzen lassen.

Der Boss hat 3 Angriffe die von bestimmte Bedingungen haben:

Schlag mit linker Hand Wenn sich der Spieler in der Trefferzone der linken Hand befindet

Schlag mit rechter Hand Wenn sich der Spieler in der Trefferzone der rechten befindet

Schreien Keine Bedingung. Lässt den Spieler für eine gewisse Zeit bewegungsunfähig werden.

Damit diese drei Angriffe nicht etwa in statischer Reihenfolge ausgeführt werden, und etwas mehr Dynamik in den Kampfablauf bringen, wurde hier ein Zufallsalgorithmus implementiert. Dieser entscheidet zufällig welcher der möglichen Angriffe gewählt werden soll, unter Berücksichtigung der letzten ausgeführten Aktionen. Eine der möglichen Aktionen wird proportional zu ihren vergangenen Aktionsphasen, seit der letzten Verwendung immer wachsen. Beim ersten Angriff besteht also für jede Funktion eine Chance von $\frac{1}{3}$. Wird dann beispielsweise der Schlag mit der linken Hand ausgeführt, ist die Chance für nochmals diese Aktion $\frac{1}{5}$, für den Schrei und den Schlag mit der rechten Hand jeweils $\frac{2}{5}$.

Besonderheit hierbei ist, dass die Schläge zweimal hintereinander ausgeführt werden, der Zähler wird lediglich auf 1 zurückgesetzt, während es ausgeschlossen ist, dass zweimal ein Schrei ausgeführt wird.

Beispielsweise der Code für eine der gewählten Aktionen und für die Berechnung der Wahrscheinlichkeiten.

```

1 void RightHandHit()
2 {
3     //Variablen fuer den Code, welche attacke benutzt werden soll
4     timesSinceScream++;
5     timesSinceLeftHand++;
6     timesSinceRightHand = 1;
7
8     //Variablen für die Animation
9     idleStateExecuted = false;
10    anim.SetTrigger("RightHandAttack");
11 }
12
13
14 void getProbabilities()
15 {
16     int options = timesSinceScream;
17     if (inLeftHitBox)
18     {
19         options += timesSinceLeftHand;
20     }
21     if (inRightHitBox)
22     {
23         options += timesSinceRightHand;
24     }
25     screamProb = (float)timesSinceScream / (float)options;
26
27     leftHandProb = inLeftHitBox ? (float)timesSinceLeftHand / (float)options
28                     : 0.0f;
29     rightHandProb = inRightHitBox ? (float)timesSinceRightHand / (float)
30                                     options : 0.0f;
31 }

```

Die Entscheidungen des Bosskampfes in einem Behaviour Tree dargestellt könnte folgendermaßen aussehen:

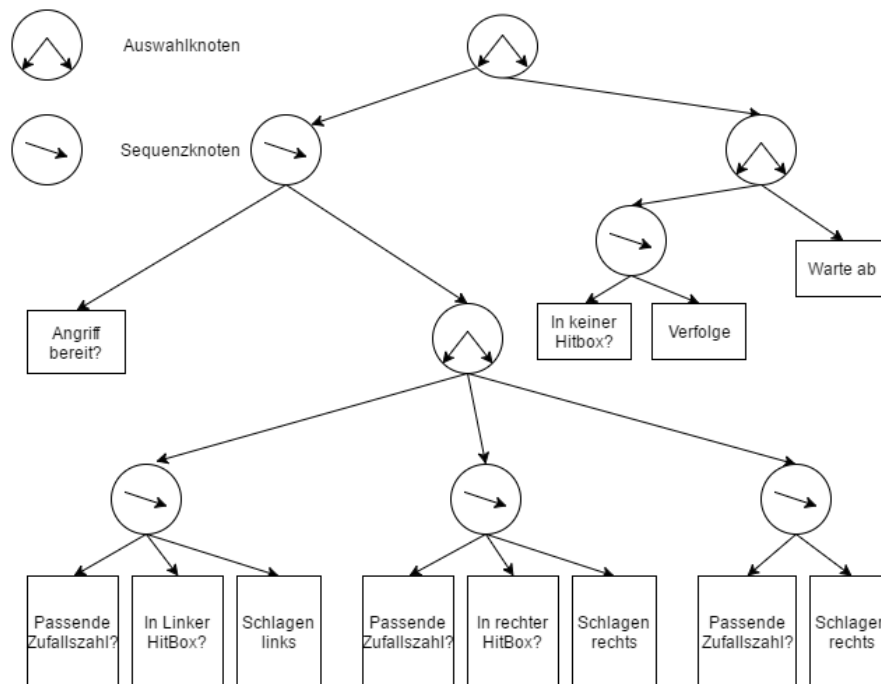


Abb. 5.1. Verhalten des Endboss' als Behaviour Tree

Sounds

Spielobjekte

8.1 Truhe

Eine simple Truhe die mit der Taste “E“-Taste geöffnet werden kann, solange man sich im Collider befindet. Hierbei wird aus einer Liste an GameObjects zu”fallig ausgewählt und aus der Kiste gedroppt.

8.2 Pickups

Es gibt verschiedene Pickups, wie etwa Health Potions die Leben regenerieren, oder Munition für den Spezielschuss. Diese sind durch den Collider aufsammelbar, und schweben an der Stelle wo sie liegen leicht auf und ab. Dies wurde mit Hilfe einer Smoothstep Funktion umgesetzt, die in einer glatten Kurve zwischen zwei Extrempunkten interpoliert.

```
1 //Smoothstep Funktion die einen Wert der zwischen 0 und 1 oszilliert "
   glaettet" um eine gleichmaessige Kurve zu erzeugen
2 void smoothStep(float parameter)
3 {
4     xParameter =0.5f* (1.0f - Mathf.Cos(Mathf.PI * parameter * xFrequency));
5     yParameter =0.5f* (1.0f - Mathf.Cos(Mathf.PI * parameter * yFrequency));
6 }
7
8 //Letztendliche Berechnung der Position
9 void Interpolate()
10 {
11     float currentX = minX + xParameter * (maxX - minX);
12     float currentY = minY + yParameter * (maxY - minY);
13
14     this.transform.position = new Vector2(currentX, currentY);
15 }
```

Events

Demolevel

Zu Anfang des Projekts war die Gestaltung und der Aufbau des Levels durch Sprites gedacht, die den Hintergrund darstellen sollten. Durch Probleme mit Skalierungen und wiederholenden Hintergründen waren wir gezwungen das Level unlogisch aufzubauen. So mussten wir zum Beispiel viele Kisten stapeln um eine weitere Ebene zu erreichen, was nicht in die Szene gepasst hätte. Deshalb haben wir uns entschieden das Level durch Tiles zu gestalten. Zu Erstellung nutzten wir das Programm "Tiled" sowie "Tiled2Unity" um importieren in Unity. Dabei wurden freie Tilesets genutzt.

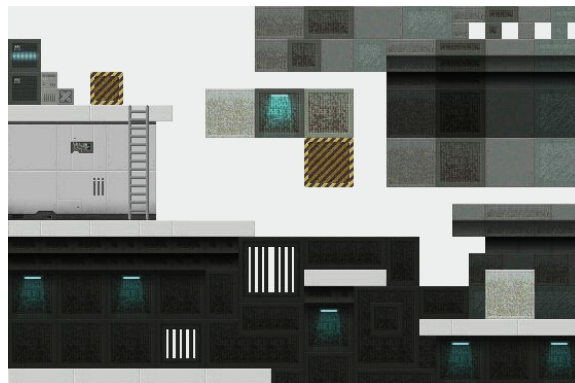


Abb. 10.1. Für das Level genutztes Tileset

Das Level sollte zu Beginn schon einem Turm ähneln, um an der Spitze den Kampf gegen den Endgegner einzufügen. Ziel beim bauen des Levels war es den Spieler dazu zu bringen alle seine Fähigkeiten zu nutzen um, möglichst unbeschadet, ans Ende des Levels zu kommen und den Endgegner zu besiegen. Um den Spieler an die Steuerung zu gewöhnen wird er schon früh mehrere Sprünge vollführen müssen um in den nächsten Abschnitt zu gelangen. Damit der Spieler nicht ständig von einer Ebene zur nächsten Springen muss wurden die "Luftströme" eingeführt, die ihn automatisch nach Oben tragen. Um diese darzustellen wurde ein Partikeleffekt genutzt.

```

1      [...]
2      //befindet sich der Spieler innerhalb des Colliders des Luftstrom, so
        wird ihm in Richtung der

```



```

3 // y-Achse geschwindigkeit hinzugefuegt
4 void OnTriggerStay2D(Collider2D other)
5 {
6     if(other.tag == "Player")
7         other.attachedRigidbody.velocity = new Vector2 (other.
            attachedRigidbody.velocity.x, other.attachedRigidbody.velocity.y
            +0.3f);
8 }

```

Weiterhin wurden Türen und Aufzüge genutzt um den Spieler große Abschnitte weiter nach oben Steigen oder ihn ins innere des Turms wechseln zu lassen. Dafür wurde ein Script genutzt das aktiviert wird sobald der Spieler innerhalb des Colliders "e" drückt. Dadurch färbt sich der Bildschirm schwarz und der Spieler sowie die Kamera wird zur Ausgangstür bewegt. Danach klart der Bildschirm wieder auf.

```

1  [...]
2  void OnTriggerStay2D(Collider2D other)
3  {
4      if (other.tag == "Player" && Input.GetKeyDown ("e") && !isFading) {
5          isFading = true;
6          fadeToBlack = true;
7      }
8  }
9
10 //Zum auflären des Bildschirms
11 //Lerpt zwischen der momentanen Farbe der Textur und "Klar" bis der
    Alphawert der Textur kleiner als 0.1 ist.
12 //Danach wird die Farbe auf "Klar" gesetzt.
13 void FadeToClear()
14 {
15     fadeTexture.color = Color.Lerp (fadeTexture.color, Color.clear, 1.5f *
        Time.deltaTime);
16     if(fadeTexture.color.a <= 0.1f)
17     {
18         fadeTexture.color = Color.clear;
19         fadeTexture.enabled = false;
20         isFading = false;
21     }
22 }
23
24 //Um den Bildschirm schwarz zu faerben
25 //Lerpt zwischen der momentanen Farbe der Textur und "Schwarz" bis der
    Alphawert der Textur groesser als 0.8 ist.
26 //Danach wird die Farbe auf "Schwarz" gesetzt.
27 void FadeToBlack()
28 {
29     fadeTexture.enabled = true;
30     fadeTexture.color = Color.Lerp (fadeTexture.color, Color.black, 1.5f *
        Time.deltaTime);
31     if (fadeTexture.color.a >= 0.8f) {
32         fadeTexture.color = Color.black;
33         fadeToBlack = false;
34         playerTransform.position = target.position;
35         cam.position = new Vector3 (target.position.x, target.position.y,
            cam.position.z);
36     }
37 }

```


Zielsetzung

Abschlussanalyse