


Database Programming with SQL

15-3

Gestión de Vistas

ORACLE
Academy

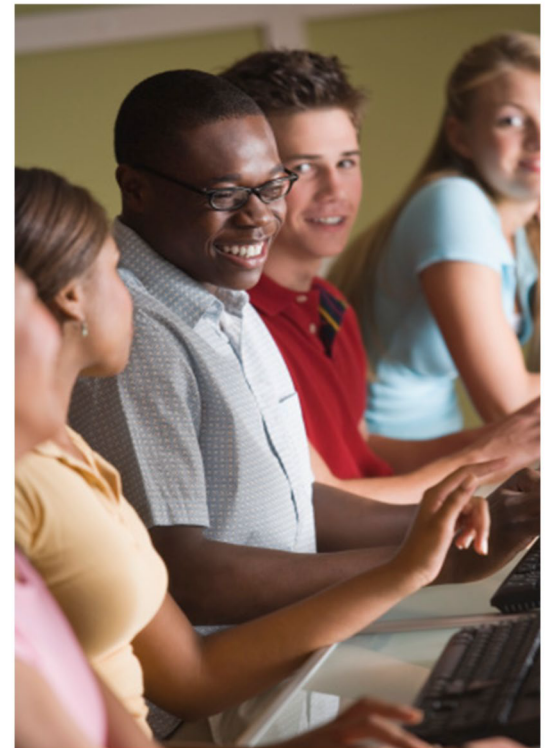

Supresión de una Vista

- Puesto que una vista no contiene datos propios, su eliminación no afecta a los datos de las tablas subyacentes
- Si la vista se ha utilizado para INSERTAR, ACTUALIZAR o SUPRIMIR datos en el pasado, esos cambios en las tablas base se mantienen
- La supresión de una vista simplemente elimina la definición de vista de la base de datos



Supresión de una Vista

- Recuerde que las vistas se almacenan como una sentencia SELECT en el diccionario de datos
- Solo el creador o usuarios con el privilegio DROP ANY VIEW pueden eliminar una vista
- La sintaxis SQL para eliminar una vista es:

```
DROP VIEW viewname;
```

Vistas en Línea

- Las vistas en línea también se denominan subconsultas en la cláusula FROM
- Inserte una subconsulta en la cláusula FROM como si la subconsulta fuera un nombre de tabla
- Las vistas en línea se utilizan normalmente para simplificar las complejas consultas mediante la eliminación de operaciones de unión y la condensación de varias consultas en una sola

Vistas en Línea

- Como se muestra en el siguiente ejemplo, la cláusula FROM contiene una sentencia SELECT que recupera datos como cualquier sentencia SELECT
- A los datos devueltos por la subconsulta se les asigna un alias (d), que, a continuación, se utiliza junto con la consulta principal para devolver columnas seleccionadas de ambos orígenes de consulta

```
SELECT e.last_name, e.salary, e.department_id, d.maxsal
FROM employees e,
      (SELECT department_id, max(salary) maxsal
       FROM employees
       GROUP BY department_id) d
WHERE e.department_id = d.department_id
AND e.salary = d.maxsal;
```

ORACLE

Academy

ANÁLISIS DE N PRINCIPALES

- El análisis de N principales es una operación SQL utilizada para clasificar resultados
- El uso del análisis de N principales resulta útil cuando desea recuperar los 5 registros principales o los n registros principales de un juego de resultados devuelto por una consulta

```
SELECT ROWNUM AS "Longest employed", last_name, hire_date
FROM employees
WHERE ROWNUM <=5
ORDER BY hire_date;
```

Longest employed	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	King	17-Jun-1987
4	Whalen	17-Sep-1987
2	Kochhar	21-Sep-1989
3	De Haan	13-Jan-1993
5	Higgins	07-Jun-1994

ANÁLISIS DE N PRINCIPALES

- El análisis de N principales utiliza una vista en línea (subconsulta) para devolver un juego de resultados
- Puede utilizar ROWNUM en su consulta para asignar un número de fila al juego de resultados
- A continuación, la consulta principal utiliza ROWNUM para ordenar los datos y devolver los cinco principales

```
SELECT ROWNUM AS "Longest employed", last_name, hire_date
FROM (SELECT last_name, hire_date
      FROM employees
      ORDER BY hire_date)
WHERE ROWNUM <=5;
```

ANÁLISIS DE N PRINCIPALES

Longest employed	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	King	17-Jun-1987
2	Whalen	17-Sep-1987
3	Kochhar	21-Sep-1989
4	Hunold	03-Jan-1990
5	Ernst	21-May-1991

- En el ejemplo anterior, la vista en línea selecciona primero la lista de last_names y hire_dates de los empleados:

```
(SELECT last_name, hire_date FROM employees...
```

- A continuación, la vista en línea ordena los años del más antiguo al más reciente

```
...ORDER BY hire_date)
```

ANÁLISIS DE N PRINCIPALES

- La cláusula WHERE de la consulta externa se utiliza para restringir el número de filas devueltas y debe utilizar un operador < o <=

```
SELECT ROWNUM AS "Longest employed", last_name, hire_date
FROM (SELECT last_name, hire_date
      FROM employees
      ORDER BY hire_date)
WHERE ROWNUM <=5;
```

Longest employed	LAST_NAME	HIRE_DATE
1	King	17-Jun-1987
2	Whalen	17-Sep-1987
3	Kochhar	21-Sep-1989
4	Hunold	03-Jan-1990
5	Ernst	21-May-1991