


Database Programming with SQL

5-3

Expresiones Condicionales

ORACLE
Academy

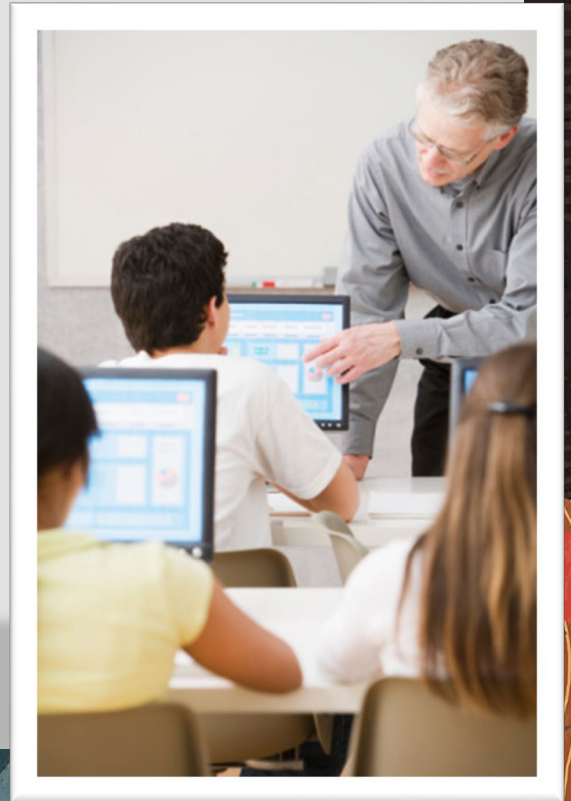

Expresiones Condicionales

- Las dos expresiones condicionales son CASE y DECODE
- Ya ha estudiado NULLIF, que es el equivalente lógico a la expresión CASE, ya que CASE compara dos expresiones
- NULLIF compara dos expresiones y, si las dos expresiones son iguales, devuelve null; si no son iguales, devuelve la primera expresión



Expresiones Condicionales

- CASE y DECODE son ejemplos de una de estas diferencias
- CASE es una sentencia compatible con ANSI/ISO 99 SQL 99
- DECODE es una sentencia propiedad de Oracle
- Ambas sentencias devuelven la misma información utilizando sintaxis diferente



Expresión CASE

- La expresión CASE básicamente realiza la función de una sentencia IF-THEN-ELSE
- Los tipos de dato de las expresiones CASE, WHEN y ELSE deben ser iguales
- La sintaxis de una expresión CASE es:

```
CASE expr WHEN comparison_expr1 THEN return_expr1
          [WHEN comparison_expr2 THEN return_expr2
           WHEN comparison_exprn THEN return_exprn
           ELSE else_expr]
END
```

Sintaxis de CASE

- La consulta comprueba el valor `department_id`
 - Si (IF) es 90, (then) devuelve 'Management'
 - Si (IF) es 80, (then) devuelve 'Sales'
 - Si (IF) es 60, (then) devuelve 'It'
 - En caso contrario (ELSE) devuelve 'Other dept.'

```
SELECT last_name,  
CASE department_id  
  WHEN 90 THEN 'Management'  
  WHEN 80 THEN 'Sales'  
  WHEN 60 THEN 'It'  
  ELSE 'Other dept.'  
END AS "Department"  
FROM employees;
```

LAST_NAME	Department
King	Management
Kochhar	Management
De Haan	Management
Whalen	Other dept.
Higgins	Other dept.
Gietz	Other dept.
Zlotkey	Sales
Abel	Sales
Taylor	Sales
Grant	Other dept.
Mourgos	Other dept.
Rajs	Other dept.
Davies	Other dept.
Matos	Other dept.
Vargas	Other dept.
Hunold	It
Ernst	It
Lorentz	It
Hartstein	Other dept.
Fay	Other dept.

Expresión DECODE

- La función DECODE evalúa una expresión de una forma similar a la lógica IF-THEN-ELSE
- DECODE compara una expresión con cada uno de los valores de búsqueda
- La sintaxis de DECODE es:

```
DECODE (column1|expression, search1, result1  
        [, search2, result2,...,]  
        [, default])
```

- Si se omite el valor por defecto, se devuelve un valor nulo donde un valor de búsqueda no coincida con ninguno de los valores

Expresión DECODE

- Examine el ejemplo:

```
SELECT last_name,  
       DECODE(department_id,  
              90, 'Management',  
              80, 'Sales',  
              60, 'It',  
              'Other dept.')  
AS "Department"  
FROM employees;
```

- Esta consulta devuelve exactamente los mismos resultados que el ejemplo CASE anterior, pero utilizando sintaxis diferente

LAST_NAME	Department
King	Management
Kochhar	Management
De Haan	Management
Whalen	Other dept.
Higgins	Other dept.
Gietz	Other dept.
Zlotkey	Sales
Abel	Sales
Taylor	Sales
Grant	Other dept.
Mourgos	Other dept.
Rajs	Other dept.
Davies	Other dept.
Matos	Other dept.
Vargas	Other dept.
Hunold	It
Ernst	It
Lorentz	It
Hartstein	Other dept.
Fay	Other dept.