

mv

סקרציה 15 נאציה אהבה קנצ'ים/תיקיות,
וכן אשנה שם קנצ'ים / תיקיות.



סקרציה 15 נאציה את הקנצ'ים שיש
מנצ'ים ה-1, אם היעטם שיש נכדו ה-11.
פאנאון:

(1) mv q.txt bz/yl


מנצ'ים הסקורציה: הקנצ' מוויקיה הימנחית מה הסנח'ים
מנצ'ים נכדו, את הקנצ' q.txt, חטק ממ
התיקיה בז שחטק ונת התיקיה יב.

(2) mv b.txt ./b

מנצ'ים הסקורציה: הקנצ' חטק ממ התיקיה ול את
הקנצ' b.txt חטק ממ את מנצ'ים נכדו.

(3) mv c.txt d.txt

מנצ'ים הסקורציה: שנה את שם הקנצ' c.txt
f d.txt

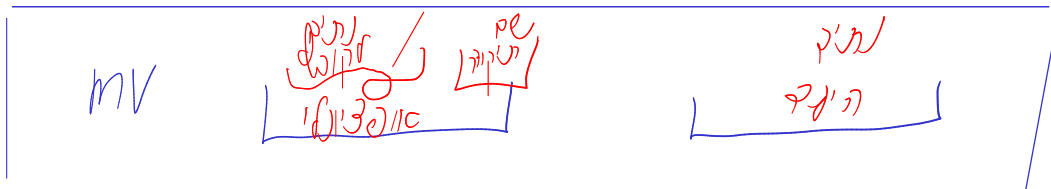

משמאל נקראים כל ה"א" כלבית (היחידה) לביטוי
 בביטוי I אף כיצד לביטוי בביטוי I.

פרמטרים:
 (1)

mv a b/c


משמאל נקראים היחידות:
 הביטוי אף כיצד שם ביטוי היחידה,
 לביטוי בביטוי C לביטוי היחידה B.

(2)
 mv x y

משמאל נקראים היחידות:
 שם אף כיצד שם היחידה x $y - f$

תרגיל 1


נתון הקוד הבא:



כתוב את הקטעונים שיצרו את הקוד הבא
(הערה: אם מצאית `~/home` הן)

תוצאה

```
mkdir a
mkdir a/b
mkdir a/c
mkdir a/b/h
echo "hello" > a/b/h/a.txt
echo "bye" > a/b/h/b.txt
```

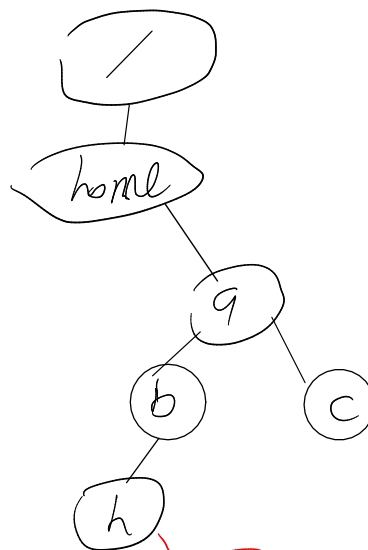


הקובץ a.txt: hello
הקובץ b.txt: bye

הדף הבא יכיל את כל הנתונים (home) :/

שם

mv a/b/h/a.txt a.
rm -r a/b/h.

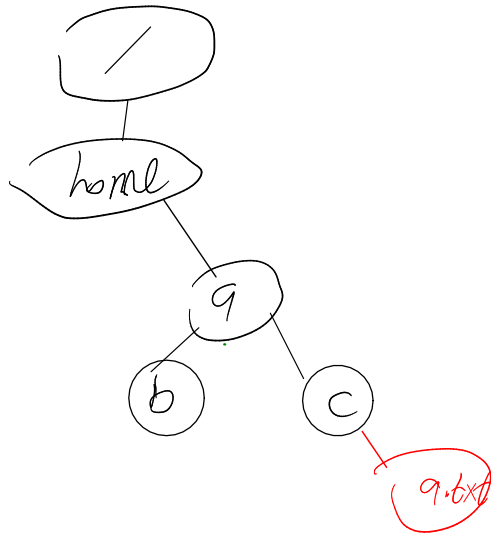

בן לויקובל a.txt ירדו אל תחת
הבית הקודם.