



基于事件的页面组织实践

王宇

如何实例化ViewController

```
[[LoginViewController alloc]init];
```

```
[[LoginViewController alloc]initWith...];
```

```
UIViewController *_viewController = [[HHRouter shared]  
matchViewController:@"user/1/?tabIndex=3"];
```

在ViewController 做了什么

与VC相关的通用的业务的实现

我们如何组织

采用页面实例化工厂

页面实例的管理

页面property的注入

针对页面的拦截器

拦截器

拦截器

对实例化页面做posthook

拦截器

页面实例化前做redirect

拦截器

注册并响应与页面相关的事件回调

拦截器特性

Sequential

Inheritable



Overridable

Tapable

通用事件类型

自定义事件类型

● tapable
● observer

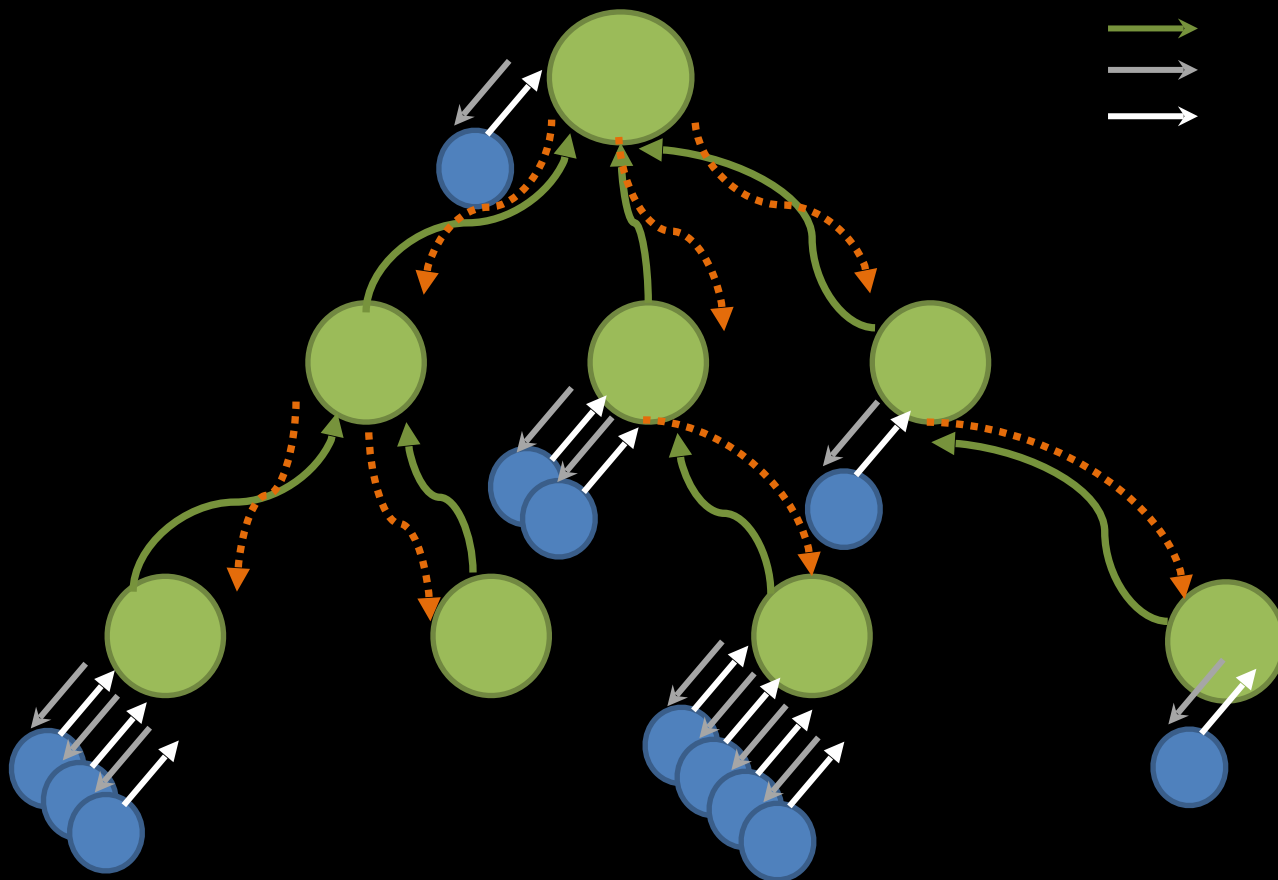

示例



Thanks!