

REPLAY WITH EVIDENCE

AgentTape

一次失败，一段可复现的证据

MoonBit 内核 · 离线回放 · 确定性检查

AgentTape / 2026.09.30

让一次失败可以稳定复现

2026 MoonBit 9 月黑客松

- 1 重跑工具调用可能遇到外部服务变化和重复副作用。
- 2 一个 JSON 磁带保存策略、调用事件与预置响应。
- 3 离线检查与回放，提供可分享的失败证据。

MoonBit 实现可复用内核

规则写一次，命令行与浏览器共用

- 1 类型定义、JSON 边界校验、规则检查和回放均在 MoonBit 中实现。
- 2 核心包可独立导入，JS 后端提供检查和两种缩减入口。
- 3 JavaScript 负责宿主输入输出与页面展示。

每个结论都能定位到调用

授权、预算与响应一致性

- 1 检查工具白名单、调用次数与累计记录成本。
- 2 事前授权同时绑定调用 ID、工具名称与精确参数键。
- 3 缺少 fixture 明确失败；结果不一致报告 RESULT_DRIFT。

把 3 个事件缩减到 1 个

保留 APPROVAL_REQUIRED，形成回归用例

- 1 逐条尝试删除事件，并使用同一内核重新检查。
- 2 支持指定违规与调用标识，直到无法继续单条删除。
- 3 结果为 1-minimal 子序列，不保证全局最短或相同根因。

克隆即可复现

核心功能无需密钥或 npm 依赖

- 1 npm test 验证随附内核； Node CLI 直接读取示例磁带。
- 2 bash scripts/build.sh 运行核心测试、重新编译和宿主测试。
- 3 16 项核心测试、 64 组生成磁带及宿主集成验证通过。

在已有方法上聚焦 MoonBit

录制回放 · 轨迹评估 · 策略授权

- 1 参考 VCR.py、LangSmith 和 Cedar 的问题定义与设计思路。
- 2 在小型 MoonBit 内核中组合回放、规则检查与失败缩减。
- 3 公开源码、协议示例和测试，便于开发者复验与扩展。

明确适用范围

历史轨迹检查与开发回归


- 1 回放使用预置响应，不执行真实工具或访问外部服务。
- 2 输入授权事件不验证签名；不提供线上隔离或自动脱敏。
- 3 当前验收基于合成示例，尚无外部项目采用记录。

AgentTape • Replay with evidence

MoonBit / Apache-2.0

- 1 github.com/CodeAlKai/agent-tape
- 2 源码、可运行演示、一页说明、技术文档与配音视频随仓库交付。
- 3 后续方向：真实项目接入、轨迹适配器与独立复现反馈。

浏览器实际运行画面

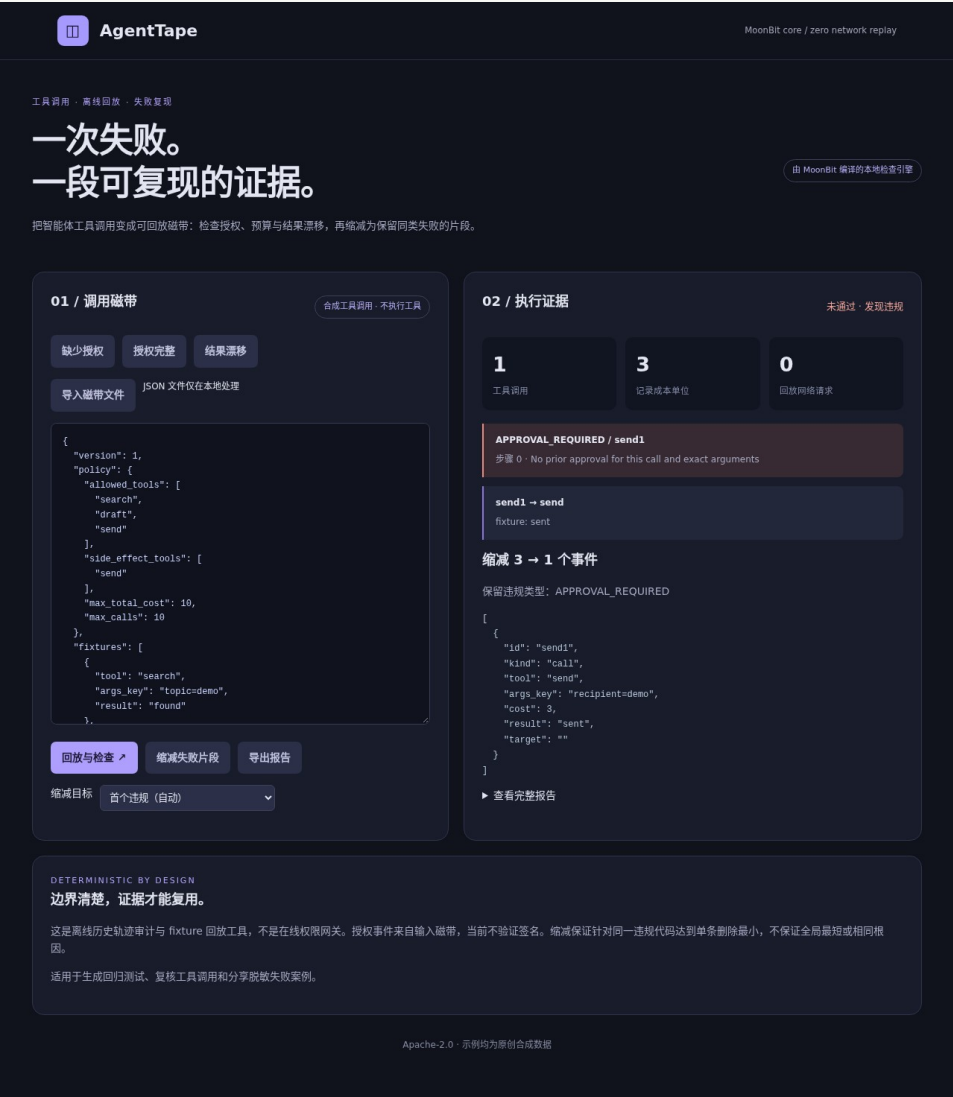

本地运行截图 · 合成调用轨迹