

# Estimación de la calidad de imágenes médicas 3D por medio de aprendizaje automático

## Titulación:

Grado en Ingeniería Informática

## Autor:

Brian Sena Simons.

## Directores:

Dr. Pablo Mesejo Santiago.

Dr. Enrique Bermejo Nieves.



UNIVERSIDAD  
DE GRANADA

ETSIIT

Escuela Técnica Superior  
de Ingenierías Informática  
y de Telecomunicación




# Índice

- 1 Introducción
  - Contexto
  - Motivación
  - Objetivos
- 2 Estado del arte
  - Búsquedas Scopus
  - Estado del arte IQA: métricas
  - Estado del arte PCQA: métodos
  - Estado del arte en imágenes médicas
- 3 Materiales y métodos
  - Materiales: datos generalistas
  - Materiales: datos sintéticos
  - Métodos
  - Entorno
- 4 Experimentación
  - Modelo NR3DQA
  - Modelo VQA-PC
- 5 Conclusiones y trabajos futuros

# Contexto

- 1 La información visual es cada vez más importante.
  - Tanto para el entretenimiento como para el ámbito biomédico.
- 2 Tarea de medir y cuantificar la calidad perceptual humana de una imagen (IQA).
  - Factores importantes: **contenido, contraste, distorsiones y la percepción humana**

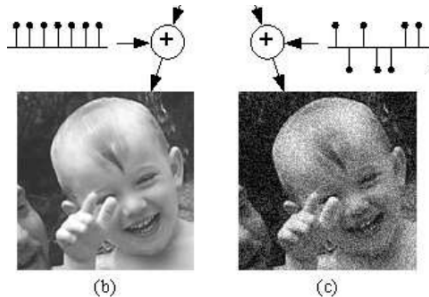


Imágenes distorsionadas equidistantes<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Kalpna Seshadrinathan, Thrasyvoulos Pappas, Robert Sfraneek, Junqing Chen, Zhou Wang, Hamid Sheikh y Alan Bovik. «Image Quality Assessment». En: *The Essential Guide to Image Processing* (2009), págs. 553-595.

# Subproblemas

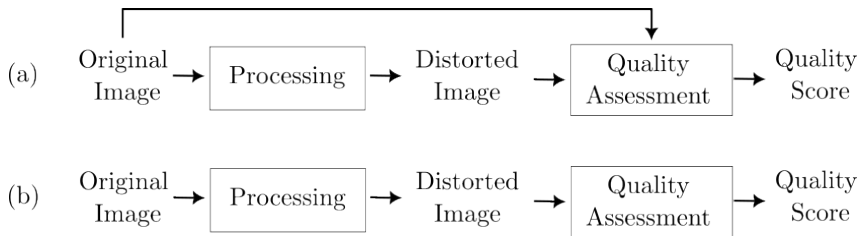

Figuras (a) y (b): problemas con referencia (FR) y sin referencia (NR).



- 1 (b) es el subproblema más **difícil**.
- 2 Debemos disponer de conocimientos generales sobre:
  - 1 Naturaleza de las imágenes.
  - 2 Efecto de las distorsiones.

# Aplicaciones

- 1 **Comparativa** entre algoritmos de compresión.
- 2 **Recuperación** de la información.
- 3 **Evaluar** errores de transmisión.

	
17.7156	9.0773


Eliminación de reflejos en imágenes<sup>2</sup> con medida de calidad BRISQUE<sup>3</sup> (menor es mejor).

<sup>2</sup>Maimoona Rafiq, Usama Bajwa, Ghulam Gilanie y Waqas Anwar. «Reconstruction of scene using corneal reflection». En: *Multimedia Tools and Applications* 80 (jun. de 2021), págs. 1-17

<sup>3</sup>Anish Mittal, Anush Krishna Moorthy y Alan Conrad Bovik. «No-reference image quality assessment in the spatial domain». En: *IEEE Transactions on Image Processing (TIP)* 21.12 (2012), págs. 4695-4708

# Motivación

- 1 Cada vez **más frecuentemente** se emplean volúmenes tridimensionales.
- 2 Las contribuciones relativas al IQA en la medicina resulta en:
  - Reducción de costes.
  - Reducción de tiempo de consulta.
  - Mejora de calidad del diagnóstico.
- 3 La naturaleza de las imágenes médicas **reduce** la precisión de modelos IQA estándares.

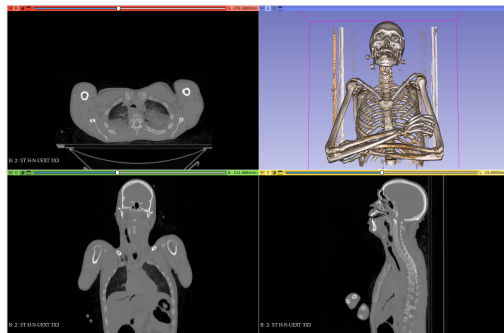


Ejemplo de visualización 3D (Slicer<sup>4</sup>).

<sup>4</sup>Andriy Fedorov et al. «3D Slicer as an image computing platform for the Quantitative Imaging Network». En: *Magnetic Resonance Imaging* 30.9 (2012), págs. 1323-1341.

# Motivación

- 1 As veces no tenemos acceso a las imágenes médicas 2D.
- 2 Las distorsiones sobre dichas imágenes **afectan al volumen 3D generado.**
- 3 Dichas reconstrucciones suelen ser en forma de nubes de puntos.
- 4 El número de métodos propuestos para 3D **decrece sustancialmente.**

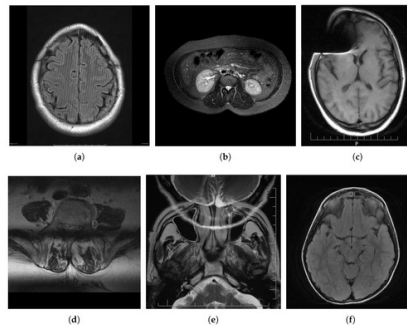


Ejemplo de distorsiones médicas<sup>5</sup>.

<sup>5</sup>Igor Stepien y Mariusz Oszust. «A Brief Survey on No-Reference Image Quality Assessment Methods for Magnetic Resonance Images». En: *Journal of Imaging* 8.6 (2022).


# Objetivos

- 1 Estudio exhaustivo del estado del arte.
- 2 Generación de datos sintéticos.
- 3 Validar métodos más prometedores.

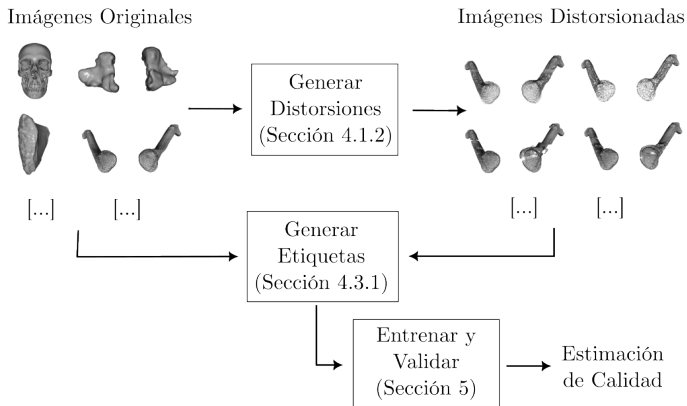




# Tendencia Scopus

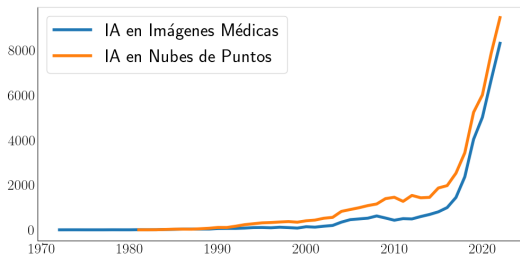

Aprendizaje automático en medicina (azul) y nubes de puntos (naranja). **Ambos superan los 6000 documentos.**

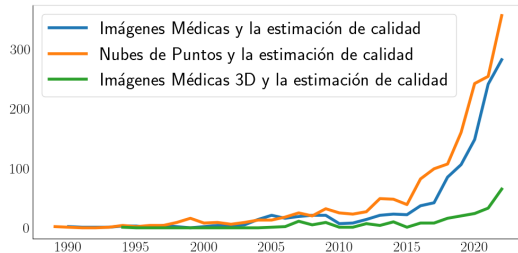

Estimación de calidad en imágenes médicas (azul), nubes de puntos (naranja) y en imágenes médicas 3D (verde). Esta última, tan solo llega a **60 publicaciones**

# Estado del arte IQA: métricas

1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):

- 1 Cuantificación de la señal.
- 2 La **sensibilidad al contraste**.
- 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
- 4 La **saliencia visual**.
- 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
WaDIQaM	<b>0.970</b>	<b>0.980</b>	-

Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL<sup>6</sup>.

<sup>6</sup>Yuzhen Niu, Yini Zhong, Wenzhong Guo, Yiqing Shi y Peikun Chen. «2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges». En: *IEEE Access* 7 (2019), págs. 782-801.

# Estado del arte IQA: métricas

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
  - 1 Cuantificación de la señal.
  - 2 La **sensibilidad al contraste**.
  - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
  - 4 La **saliencia visual**.
  - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
WaDIQaM	<b>0.970</b>	<b>0.980</b>	-

Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL<sup>6</sup>.

<sup>6</sup>Niu, Zhong, Guo, Shi y Chen, «2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges».

# Estado del arte IQA: métricas

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
  - 1 Cuantificación de la señal.
  - 2 La **sensibilidad al contraste**.
  - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
  - 4 La **saliencia visual**.
  - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
<b>SSIM</b>	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
WaDIQaM	<b>0.970</b>	<b>0.980</b>	-

Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL<sup>6</sup>.

<sup>6</sup>Niu, Zhong, Guo, Shi y Chen, «2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges».

# Estado del arte IQA: métricas

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
  - 1 Cuantificación de la señal.
  - 2 La **sensibilidad al contraste**.
  - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
  - 4 La **saliencia visual**.
  - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
<b>VSI</b>	0.952	0.948	8.682
WaDIQaM	<b>0.970</b>	<b>0.980</b>	-

Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL<sup>6</sup>.

<sup>6</sup>Niu, Zhong, Guo, Shi y Chen, «2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges».

# Estado del arte IQA: métricas

- 1 Están basados en los avances del conocimiento sobre el sistema visual humano (HVS):
  - 1 Cuantificación de la señal.
  - 2 La **sensibilidad al contraste**.
  - 3 Hipótesis de percepción a través de: **brillo, contraste y estructuras**.
  - 4 La **saliencia visual**.
  - 5 Empleo de **modelos DL**.

Métrica	LIVE		
	SRCC	PLCC	RMSE
PSNRHVS	0.919	0.903	12.540
UQI	0.894	0.899	11.982
SSIM	0.948	0.845	8.946
VSI	0.952	0.948	8.682
WaDIQaM	<b>0.970</b>	<b>0.980</b>	-

Progreso de las métricas FR conforme avanza los conocimientos del HVS, ML y DL<sup>6</sup>.

<sup>6</sup>Niu, Zhong, Guo, Shi y Chen, «2D and 3D Image Quality Assessment: A Survey of Metrics and Challenges».

# Estado del arte PCQA: métodos

- ➊ Métodos para casos específicos.
- ➋ Extracción de características del vecindario del punto.
  - ➊ Características **geométricas**.
  - ➋ Características **lumínicas**.
- ➌ Métodos genéricos por DL.
  - ➊ **Proyecciones 2D**.
  - ➋ **Interpretación 3D directa**.
  - ➌ Mixto.

Método	STJU-PCQA		WPC	
	PLCC	SRCC	PLCC	SRCC
IT-PCQA	0.58	0.63	0.55	0.54
NR3DQA	0.738	0.714	0.651	0.647
GPA-Net	0.806	0.78	-	-
ResSCNN	0.86	0.81	0.72	0.75
VQA-PC	0.863	0.85	0.797	0.796
MM-PCQA	<b>0.92</b>	<b>0.91</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>

Resumen del estado del arte de modelos NR-PCQA en dos datasets SJTU y WPC.

# Estado del arte PCQA: métodos

- ➊ Métodos para casos específicos.
- ➋ Extracción de características del vecindario del punto.
  - ➊ Características **geométricas**.
  - ➋ Características **lumínicas**.
- ➌ Métodos genéricos por DL.
  - ➊ **Proyecciones 2D**.
  - ➋ **Interpretación 3D directa**.
  - ➌ Mixto.

Método	STJU-PCQA		WPC	
	PLCC	SRCC	PLCC	SRCC
IT-PCQA	0.58	0.63	0.55	0.54
<b>NR3DQA</b>	0.738	0.714	0.651	0.647
GPA-Net	0.806	0.78	-	-
ResSCNN	0.86	0.81	0.72	0.75
VQA-PC	0.863	0.85	0.797	0.796
MM-PCQA	<b>0.92</b>	<b>0.91</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>

Resumen del estado del arte de modelos NR-PCQA en dos datasets SJTU y WPC.



# Estado del arte PCQA: métodos

- ➊ Métodos para casos específicos.
- ➋ Extracción de características del vecindario del punto.
  - ➊ Características **geométricas**.
  - ➋ Características **lumínicas**.
- ➌ Métodos genéricos por DL.
  - ➊ **Proyecciones 2D**.
  - ➋ **Interpretación 3D directa**.
  - ➌ Mixto.

Método	STJU-PCQA		WPC	
	PLCC	SRCC	PLCC	SRCC
IT-PCQA	0.58	0.63	0.55	0.54
<b>NR3DQA</b>	0.738	0.714	0.651	0.647
GPA-Net	0.806	0.78	-	-
ResSCNN	0.86	0.81	0.72	0.75
<b>VQA-PC</b>	0.863	0.85	0.797	0.796
MM-PCQA	<b>0.92</b>	<b>0.91</b>	<b>0.83</b>	<b>0.83</b>


Resumen del estado del arte de modelos NR-PCQA en dos datasets SJTU y WPC.

# Estado del arte en imágenes médicas

- ❶ **No existe** una imagen o representación “**sin distorsión**” en la medicina.
- ❷ Los métodos **actuales** utilizan adaptaciones **IQA** para exámenes médicos concretos, como **MRI**.
- ❸ **No se ha encontrado** nada específico en la literatura sobre métodos aplicados **directamente a 3D**.
  - Reconstrucción.
  - Escaneo laser forense.
  - Segmentación.
- ❹ Este TFG se centra en **la estimación de calidad, sin referencia, de nubes de puntos biomédicas**.

# Materiales: datos generalistas (SJTU)

- ❶ 10 nubes de puntos de referencia.
- ❷ 7 tipos de **distorsiones**: compresión, ruido al color, ruido geométrico, ruido gaussiano y combinación entre ellas.
- ❸ 6 niveles de intensidad.
- ❹ Total de 420 nubes de puntos.

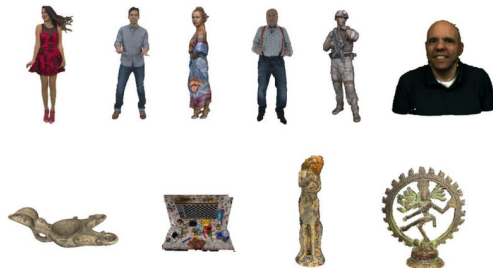


Ejemplo de conjuntos de datos SJTU<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Qian Yang, Haichuan Chen, Zhihua Ma, Yue Xu, Rui Tang y Jian Sun. «Predicting the Perceptual Quality of Point Cloud: A 3D-to-2D Projection-Based Exploration». En: *IEEE Transactions on Multimedia* (2020).

# Materiales: datos generalistas (WPC)

- 1 **25 nubes de puntos** de referencia.
- 2 **5 tipos de distorsiones:** sumuestreo, ruido gaussiano, *trisoup*, V-PCC y *octree*.
- 3 Longitud de **intensidades variantes**.
- 4 **Total de 741 nubes de puntos.**

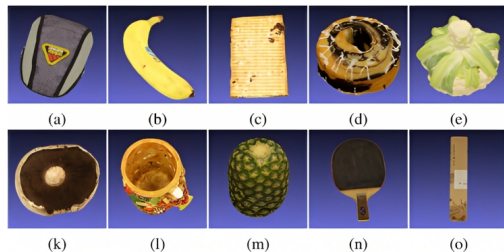

Ejemplo de conjuntos de datos WPC<sup>8</sup>

<sup>8</sup>Qi Liu, Honglei Su, Zhengfang Duanmu, Wentao Liu y Zhou Wang. «Perceptual Quality Assessment of Colored 3D Point Clouds». En: *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG)* (2022), págs. 1-1.

# Materiales: datos generalistas (LS-PCQA)


- ❶ 104 nubes de puntos de referencia.
- ❷ 31 tipos de **distorsiones**.
- ❸ 7 niveles de intensidad.
- ❹ Total de 22000 nubes de puntos.



Ejemplo de conjuntos de datos LS-PCQA<sup>9</sup>

<sup>9</sup>Yipeng Liu, Qi Yang, Yiling Xu y Le Yang. «Point Cloud Quality Assessment: Dataset Construction and Learning-based No-Reference Metric». En: (2022). arXiv: 2012.11895.

# Materiales: datos sintéticos

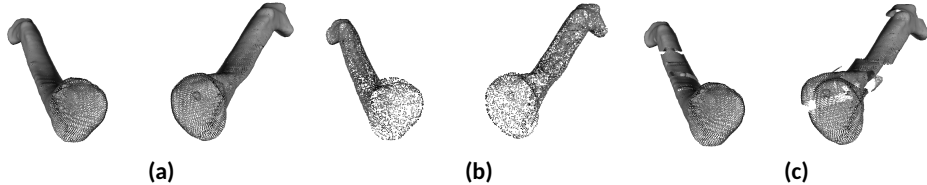

Ejemplo de distorsiones generadas sobre clavículas, donde (a) es la imagen original, (b) la distorsionada por submuestreo y (c) por movimiento local.

- ❶ **11 nubes de puntos** de referencia.
- ❷ **5 tipos de distorsiones:** submuestreo, compresión, ruido, rotación y movimiento local.
- ❸ **7 niveles** de intensidad para un **total de 385 nubes de puntos**.

# Materiales: Generación de etiquetas

- 1 Evitamos el problema logístico de obtención de la opinión media de calidad (MOS).
  - Evaluación manual por grupo de personas en un entorno controlado.
- 2 Hacemos uso de las mejores métricas con referencia.
  - Desglosamos el rendimiento por tipo de distorsión.

	Parte I	Parte II
SROCC	0.902697	0.878517
PLCC	0.910713	0.871917

Correlación de métricas sintéticas con experimento subjetivo de Liu et al<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Liu, Yang, Xu y Yang, «Point Cloud Quality Assessment: Dataset Construction and Learning-based No-Reference Metric»

# Métricas

## Correlación lineal de Pearson (PLCC)

$$PLCC(x, y) = \frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^m (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2}}$$

Evalúa si existe una **relación lineal** entre conjuntos.

## Correlación de orden de rango de Kendall (KROCC)

$$KROCC(x, y) = \frac{C-D}{\frac{1}{2}m(m-1)}$$

Evalúa la **concordancia y discordancia** de relación entre pares.

## Correlación de rangos de Spearman (SROCC)

$$SROCC(x, y) = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}}$$

Evalúa la relación lineal entre los **rankings**.

## Raíz del error cuadrático medio (RMSE)

$$RMSE(x, y) = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (x_i - y_i)^2}$$

Evalúa la **diferencia media** de los pares de valores.




# Modelo NR3DQA<sup>10</sup>

## 1 Extracción independiente del modelo.

- Anisotropía
- Planaridad
- Esfericidad
- Curvatura
- Linealidad

## 2 Descartamos las características lumínicas.

## 3 Usamos: media, desviación y entropía.

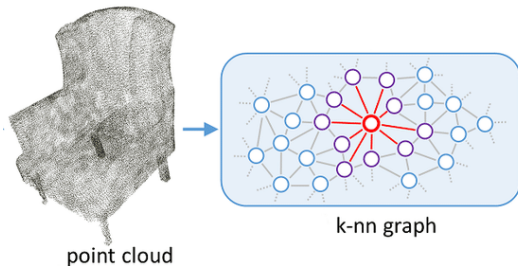


Extracción de características del vecindario.

<sup>10</sup>Zicheng Zhang, Wei Sun, Xiongkuo Min, Tao Wang, Wei Lu y Guangtao Zhai. «No-Reference Quality Assessment for 3D Colored Point Cloud and Mesh Models». En: *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology* 32.11 (2022), págs. 7618-7631

# Modelo VQA-PC<sup>11</sup>

- 1 Extracción automática de características.
- 2 Extracción **espacial y temporal** de las reconstrucciones.
  - Espacial por fotogramas estáticos de **distintas perspectivas**.
  - Temporal por tratar la **nube como video**.
- 3 Es como un **meta-modelo** de aprendizaje profundo.

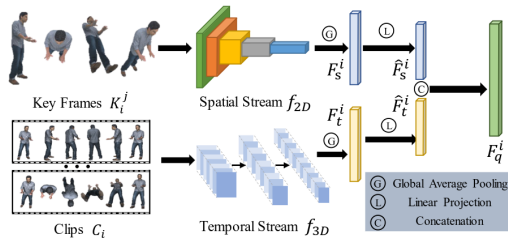

Estructura del modelo VQA-PC<sup>11</sup>

<sup>11</sup>Zicheng Zhang, Wei Sun, Yucheng Zhu, Xiongkuo Min, Wei Wu, Ying Chen y Guangtao Zhai. «Treating Point Cloud as Moving Camera Videos: A No-Reference Quality Assessment Metric». En: (2022). arXiv: 2208.14085

## Tecnologías utilizadas



# Introducción

- 1 Para la validación hacemos uso de **validación cruzada ó *K-fold***.
- 2 Primeramente, **replicamos los resultados** de las publicaciones originales.
- 3 A continuación adaptamos los modelos.
- 4 Por último, **proponemos mejoras y analizamos los resultados**.

# Modelo NR3DQA<sup>10</sup>

Dataset	Modelo	Escalado	PLCC	SROCC
SJTU	SVM	MinMaxScaler	0.810325	0.777403
WPC	SVM	MinMaxScaler	0.637953	0.634853
Biomédico	SVM	RobustScaler	0.2017	0.1776
Biomédico normalizado	KNNRegressor	RobustScaler	0.2671	0.1882
Biomédico en escala 0-5	DecisionTree	StandardScaler	0.309176	0.196713

Resultados de prueba preliminar con NR3DQA<sup>10</sup>.

<sup>10</sup>Zhang, Sun, Min, Wang, Lu y Zhai, «No-Reference Quality Assessment for 3D Colored Point Cloud and Mesh Models»

# Modificaciones

Resultado de mejoras sobre el método NR3DQA.

Dataset	Modelo	Escalado	PLCC	SROCC
SJTU	SVM	MinMaxScaler	0.853709	0.820057
WPC	SVM	MinMaxScaler	0.642356	0.62917
Biomédico	SVM	StandardScaler	0.344601	0.170793
Biomédico en escala 0-5	DecisionTree	StandardScaler	0.30025	0.182296

① Weinmann et al<sup>12</sup> estudiaron los procesos de:

- Segmentación.
- Detección.
- Clasificación.

① Justifican la importancia de las características de:

- Omnivarianza.
- Entropía de los valores singulares.
- Verticalidad del vecindario.

<sup>12</sup>Martin Weinmann, Boris Jutzi, Clément Mallet y Michael Weinmann. «Geometric Features and Their Relevance for 3D Point Cloud Classification». En: *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences IV-1/W1* ().

# Experimentos preliminares VQA-PC

Kfold	MSE	SROCC
0	13.9222	0.8995
1	418120.5625	0.8547
2	10.9271	0.9081
3	19.8226	0.9295
4	443.6077	0.8700
5	28.3165	0.9544
6	292.239	0.7675
7	329.0685	0.8833
8	357.0455	0.8647
<b>Promedio</b>	<b>46623.94</b>	<b>0.8813</b>

Resultados de experimento preliminar VQA-PC<sup>11</sup> en SJTU<sup>7</sup>.

<sup>11</sup>Zhang, Sun, Zhu, Min, Wu, Chen y Zhai, «Treating Point Cloud as Moving Camera Videos: A No-Reference Quality Assessment Metric»

<sup>7</sup>Yang, Chen, Ma, Xu, Tang y Sun, «Predicting the Perceptual Quality of Point Cloud: A 3D-to-2D Projection-Based Exploration»

# Modificaciones VQA-PC

	Valor medio SROCC			
Modelo	Estándar	Normalizado	Reescalado	Ambos
VQA-PC (SJTU)	0.7094	0.6235	<b>0.8425</b>	0.7126

Tabla de resultados iniciales sobre imágenes médicas.

- 1 Experimentamos con **etiquetas normalizadas o no**.
- 2 En vez de recortar una selección local, **reescalar la imagen entera**.
- 3 Es evidente la **importancia del reescalado**.



# Modificaciones VQA-PC

- ① Abouelaziz et al<sup>13</sup> experimentaron **distintos métodos de fusión de características**.
- Fusión por **concatenación** (Fo).
  - Fusión por **multiplicación** (F1).
  - Fusión por **convolución 1x1** (F2).
  - Fusión por **compact multi-linear pooling** (F3).

Modelo	SROCC		
	Media	Desviación	Mediana
VQA-PC Fo	<b>0.8261</b>	0.1589	<b>0.8657</b>
VQA-PC F1	0.8164	0.1752	0.8637
VQA-PC F2	0.8057	0.1741	0.8538
VQA-PC F3	0.7482	<b>0.1326</b>	0.7518

Análisis de mejoras de fusión de características  
en VQA-PC sin pre-entrenar.

Modelo	SROCC		
	Media	Desviación	Mediana
VQA-PC Fo	0.8325	0.2017	0.9140
VQA-PC F1	0.8242	0.2025	0.9095
VQA-PC F2	<b>0.8757</b>	<b>0.1468</b>	<b>0.9347</b>
VQA-PC F3	0.8071	0.1811	0.8692

Análisis de mejoras de fusión de características  
en VQA-PC pre-entrenado en LS-PCQA.

<sup>13</sup>Ilyass Abouelaziz, Aladine Chetouani, Mohammed El Hassouni, Longin Jan Latecki y Hocine Cherifi. «No-reference mesh visual quality assessment via ensemble of convolutional neural networks and compact multi-linear pooling». En: *Pattern Recognition 100* (2020), pág. 107174.

# Conclusiones

- 1 **Primer método** que estima la calidad de reconstrucciones biomédicas 3D.
- 2 Se logra generar un **conjunto de datos médicos sintéticos** para PCQA.
- 3 Pese a ser un estudio preliminar:
  - Se justifica el uso de modelos de aprendizaje profundo experimentalmente.
  - Obtenemos una **alta correlación (88 %)**.
  - Indicador de lo **prometedora** que es esta **línea de investigación**.
- 4 Se han completado satisfactoriamente los objetivos planteados.
- 5 [https://github.com/CodeBoy-source/TFG\\_NRPCQA](https://github.com/CodeBoy-source/TFG_NRPCQA)

## Trabajos futuros

- 1 Rehacer el experimento con **etiquetas generadas manualmente**.
- 2 **Para mejorar el modelo**, se podría **permitir la adaptación** del modelo de extracción de características temporales.
- 3 Simular distorsiones sobre las **imágenes 2D** para obtener datos más **realistas**.
- 4 Explorar **otros métodos** de la literatura.

## Agradecimientos

Gracias por su atención.

¿Dudas, preguntas o comentarios?