

Enginyeria del Software
Enginyeria Informàtica
Escola d'Enginyeria
Curs 2025-2026
Universitat Autònoma de Barcelona
UAB

Document:

Document d'Especificacions

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes

(Versió 2.5)

(Data: 24-05-2026)

ÍNDICE

1. Portada
2. Índice
3. Control de versiones
4. Integrantes del grupo
5. Enlaces a los proyectos
6. Información del Sprint 3
7. Desglose de tareas
8. Diagrama de casos de uso final
9. Especificaciones de casos de uso
 - 9.1. Usuario no registrado
 - 9.2. Usuario registrado
 - 9.3. Cliente
 - 9.4. Cocinero
 - 9.5. Repartidor
10. Diagrama de clases inicial
11. Perfiles de usuario identificados

CONTROL DE VERSIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autor
05/03/2026	1.0	Propuesta inicial de la práctica	Profesorat ES
12/05/2026	2.0	Inicio del Sprint 3 y planificación de tareas	Jan
16/05/2026	2.1	Redacción de especificaciones de usuario no registrado y cliente	Jan
17/05/2026	2.2	Redacción de especificaciones de usuario registrado y repartidor	Rayan / Ferran
18/05/2026	2.3	Revisión presencial y elaboración del diagrama de clases inicial	Jan
21/05/2026	2.4	Revisión de especificaciones, diagrama de casos de uso final y diagrama de clases	Todos
24/05/2026	2.5	Versión final del documento de especificaciones del Sprint 3	Todos

INTEGRANTES DEL GRUPO

Nombre	NIU	Correo	GitHub
Rayan Ahmed Benchellal	1748494	1748494@uab.cat	https://github.com/RayanUAB
Ferran Soler Sancristofol	1745823	1745823@uab.cat	https://github.com/CodeCrow27
Jan Muñoz Escofet	1746308	1746308@uab.cat	https://github.com/janmuesco

ENLACES A LOS PROYECTOS

1. GITHUB

Nombre del repositorio: ES23UAB-412-02

Enlace del repositorio: <https://github.com/CodeCrow27/ES23UAB-412-02.git>

Creador: Rayan

2. TRELLO

Nombre del tablero: ES26UAB-412-02-Sprint3

Tablero de seguimiento del Sprint 3 usado para el desglose de tareas, estado de avance y Burn-down chart.

INFORMACIÓN DEL SPRINT 3


Fecha de inicio	12 de mayo
Fecha de finalización	24 de mayo
Sesiones presenciales	18 de mayo y 21 de mayo
Objetivo principal	Especificaciones de los casos de uso y diagrama de clases inicial con clases de tipo entidad.
Contenido requerido	Presentación del equipo, desglose de tareas, diagrama de casos de uso final, especificaciones de casos de uso, diagrama de clases inicial y Burn-down chart.

DESGLOSE DE TAREAS

ID	Descripción	Responsable
Tasca 1	Repartiment inicial de tasques del Sprint 3	Jan
Tasca 2	Revisió i actualització del diagrama de casos d'ús	Rayan
Tasca 3	Especificació del cas d'ús de l'usuari no registrat	Jan
Tasca 4	Especificació del cas d'ús de l'usuari registrat	Rayan
Tasca 5	Especificació del cas d'ús del client	Jan
Tasca 6	Especificació del cas d'ús del cuiner	Ferran
Tasca 7	Especificació del cas d'ús del repartidor	Ferran
Tasca 8	Elaboració del diagrama de classes inicial	Jan
Tasca 9	Revisió del diagrama de classes inicial	Rayan
Tasca 10	Actualització de Trello i GitHub del Sprint 3	Jan
Tasca 11	Elaboració del Burn-Down Chart	Ferran
Tasca 12	Revisió final del document i de la presentació	Tots

DIAGRAMA DE CASOS DE USO FINAL

El diagrama de casos de uso final recoge los actores principales y externos del sistema QueMenges, así como las funcionalidades asignadas a cada perfil.

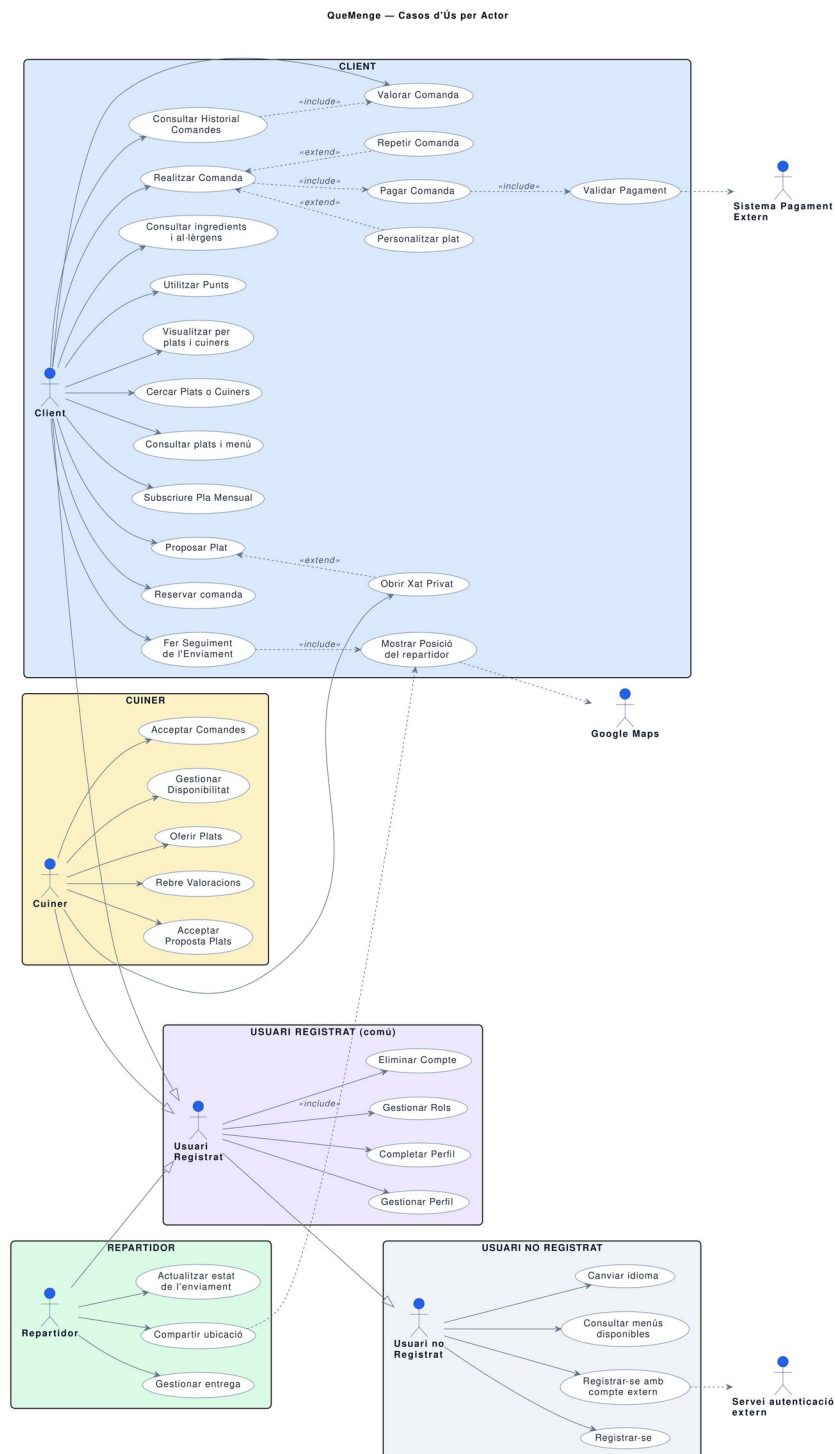

ESPECIFICACIONES DE CASOS DE USO

A continuación se recogen las especificaciones de los casos de uso trabajados durante el Sprint 3. Cada tabla mantiene una estructura homogénea para facilitar la revisión y la trazabilidad con los diagramas UML.

USUARIO NO REGISTRADO

CASO DE USO: Cambiar idioma

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite modificar el idioma en que se muestra toda la interfaz gráfica de la aplicación QueMenges.
Actores	Usuario no registrado, Usuario registrado
Precondición	La aplicación debe estar abierta en cualquiera de sus vistas.
Flujo principal	1. El usuario pulsa el selector de idiomas situado en la cabecera de la pantalla. 2. El sistema despliega las opciones de idioma soportadas: catalán, castellano e inglés. 3. El usuario selecciona el idioma de su preferencia. 4. El sistema actualiza los textos de la interfaz al nuevo idioma seleccionado.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	No se especifican flujos alternativos.
Postcondición	Toda la aplicación se muestra en el idioma seleccionado durante la sesión actual.
Requisitos no funcionales	Interfaz disponible obligatoriamente en catalán, castellano e inglés.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Registrarse con cuenta externa

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite crear una nueva cuenta de usuario aprovechando las credenciales de un gestor externo de correo, como Gmail u Outlook.
Actores	Usuario no registrado, Servicio de autenticación externo
Precondición	El usuario se encuentra en la pantalla de registro de la aplicación.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción de registro mediante cuenta externa. 2. El sistema conecta con la API del servicio de autenticación externo seleccionado. 3. El usuario se autentica en la plataforma externa y acepta compartir el correo con QueMenges. 4. El sistema recibe la validación y redirige al usuario a la pantalla de finalización de perfil. 5. El usuario define su nombre de usuario y selecciona el rol inicial. 6. El usuario introduce su dirección obligatoria y, opcionalmente, restricciones alimentarias. 7. El sistema valida y guarda los datos, creando el perfil de usuario registrado.
Subflujos	Extiende el caso de uso Registrarse.
Flujos alternativos	Error de autenticación externa: se reinicia el proceso de registro.
Postcondición	Se crea un nuevo perfil vinculado al correo externo y el usuario pasa al estado de Usuario registrado.
Requisitos no funcionales	Uso de OpenVPN y cifrado de datos durante el intercambio de información de registro.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Consultar menús disponibles

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan

Descripción	Permite a cualquier usuario visualizar en tiempo real los platos y menús disponibles en la plataforma sin necesidad de haber iniciado sesión.
Actores	Usuario no registrado, Usuario registrado
Precondición	El usuario debe acceder a la aplicación.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla principal de consulta. 2. El sistema recupera el listado completo de platos y menús disponibles. 3. El sistema muestra las opciones ordenadas según proximidad o filtros generales.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	No hay platos activos: el sistema muestra un mensaje indicando que no hay menús disponibles actualmente y recomienda consultarlo más tarde.
Postcondición	El usuario visualiza correctamente el listado de menús sin comprometer datos privados.
Requisitos no funcionales	Interfaz amigable y responsive, tipografía Calibri, color corporativo naranja y tiempo de respuesta inferior a 5 ms.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Registrarse

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite a un usuario no registrado crear una cuenta nueva desde cero mediante la introducción manual de correo electrónico y datos básicos.
Actores	Usuario no registrado
Precondición	El usuario debe acceder a la pantalla de registro de la aplicación.
Flujo principal	1. El usuario accede al formulario de registro convencional. 2. Introduce correo electrónico, nombre de usuario y contraseña. 3. El sistema valida los criterios mínimos: nombre de usuario de al menos 5 caracteres y contraseña de al menos 8 caracteres, con dos mayúsculas y dos caracteres especiales. 4. El usuario indica el tipo de cuenta inicial que desea crear. 5. El usuario completa dirección de recogida y restricciones alimentarias opcionales. 6. El sistema valida que el nombre de usuario no esté duplicado. 7. El sistema registra los datos cifrados y habilita la cuenta.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	Nombre de usuario existente: el sistema solicita introducir uno diferente. Contraseña insegura: el sistema deniega el registro hasta que cumpla los criterios.
Postcondición	El perfil queda guardado en la base de datos y se habilita el acceso como usuario registrado.
Requisitos no funcionales	Control estricto del formato de contraseña, interfaz en Calibri y uso de datos cifrados bajo OpenVPN.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

USUARIO REGISTRADO

CASO DE USO: Gestionar perfil

Versión	1.0
Fecha	17/05/2026
Autores	Rayan
Descripción	Permite a un usuario registrado consultar y modificar sus datos personales para mantener actualizado su perfil dentro de la plataforma.
Actores	Usuario registrado
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión correctamente.
Flujo principal	1. El usuario accede a la opción de gestión de perfil. 2. El sistema muestra los datos actuales del perfil. 3. El usuario modifica los campos deseados, como nombre, apellidos, teléfono, dirección o restricciones alimentarias. 4. El usuario guarda los cambios. 5. El sistema valida los datos introducidos. 6. El sistema actualiza la información y muestra confirmación.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	El usuario abandona sin guardar: el sistema informa de que los cambios no se guardarán. Datos incorrectos: el sistema resalta los campos no válidos y solicita corrección.
Postcondición	Los datos modificados quedan guardados y la base de datos se actualiza.
Requisitos no funcionales	El sistema debe responder en menos de 5 ms y la interfaz debe ser amigable, responsive y coherente con el diseño corporativo.
Prioridad	Normal
Comentarios	Función necesaria para mantener actualizados los datos de usuario.

CASO DE USO: Completar perfil

Versión	1.0
Fecha	17/05/2026
Autores	Rayan
Descripción	Permite completar la información obligatoria del perfil antes de que el usuario pueda realizar pedidos.
Actores	Usuario registrado
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión correctamente.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción de completar perfil. 2. El usuario introduce la dirección de envío, nombre de usuario y restricciones alimentarias opcionales. 3. El usuario guarda los cambios. 4. El sistema valida los datos. 5. El sistema actualiza el perfil y permite realizar pedidos si los datos son correctos.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	El usuario cancela el proceso: el perfil queda incompleto y el usuario no puede realizar pedidos.
Postcondición	El perfil queda completado y actualizado en la base de datos.
Requisitos no funcionales	Nombre de usuario mínimo de 5 caracteres y único; interfaz en Calibrí, color corporativo naranja y tiempo de respuesta inferior a 5 ms.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Gestionar roles

Versión	1.0
Fecha	17/05/2026

Autores	Rayan
Descripción	Permite a un usuario registrado añadir o eliminar roles asociados a su cuenta.
Actores	Usuario registrado
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión correctamente.
Flujo principal	1. El usuario accede a la opción de gestión de roles. 2. El sistema muestra los roles asociados al perfil. 3. El usuario añade o elimina roles disponibles. 4. El usuario guarda los cambios. 5. El sistema actualiza los roles asociados a la cuenta.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	El usuario cancela la operación: el sistema no modifica los roles asociados al perfil.
Postcondición	Los roles asociados al usuario quedan modificados y guardados en la base de datos.
Requisitos no funcionales	La ventana de gestión de roles debe cumplir el diseño corporativo y responder en menos de 5 ms.
Prioridad	Normal
Comentarios	Permite que un mismo usuario actúe como cliente, cocinero, repartidor o combine varios roles.

CASO DE USO: Eliminar cuenta

Versión	1.0
Fecha	17/05/2026
Autores	Rayan
Descripción	Permite a un usuario registrado eliminar o dar de baja su cuenta dentro del sistema.
Actores	Usuario registrado
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión correctamente.
Flujo principal	1. El usuario selecciona la opción de eliminar cuenta. 2. El sistema muestra un aviso sobre las consecuencias de la acción. 3. El usuario confirma que desea eliminar la cuenta. 4. El sistema da de baja la cuenta y redirige a la pantalla de inicio de sesión o registro.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	El usuario cancela la operación: el sistema conserva la cuenta y no modifica la base de datos.
Postcondición	La cuenta queda dada de baja y la base de datos se actualiza.
Requisitos no funcionales	La ventana de confirmación debe cumplir el diseño corporativo y evitar bajas accidentales.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CLIENTE

CASO DE USO: Pagar comanda

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Gestiona el pago desglosado de la comanda mediante una pasarela externa integrada y realiza los ingresos correspondientes a los perfiles implicados.
Actores	Cliente, Sistema de pago externo
Precondición	Debe haberse solicitado la validación y cierre de una comanda desde un flujo de compra activo.
Flujo principal	1. El sistema calcula y muestra el coste total de la comanda. 2. El cliente selecciona tarjeta bancaria o PayPal. 3. El sistema invoca la validación de pago con la pasarela externa. 4. El cliente se autentica y confirma la transacción. 5. Tras la confirmación, el sistema registra el pago y prepara los ingresos correspondientes.
Subflujos	Incluye Validar pago. Puede extender Utilizar puntos.
Flujos alternativos	Transacción denegada: el sistema informa al cliente y permite escoger otro método de pago o cancelar el cierre de la comanda.
Postcondición	El pago queda registrado y se genera el comprobante económico.
Requisitos no funcionales	Conexión segura bajo OpenVPN, transferencia cifrada y cumplimiento de las reglas de la plataforma bancaria externa.
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Realizar comanda

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite al cliente seleccionar platos o menús de un cocinero, configurar la recogida y confirmar la solicitud antes del pago.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente debe estar autenticado, tener dirección de recogida informada y contar con menos de tres comandas activas.
Flujo principal	1. El cliente navega por los platos disponibles. 2. Añade productos al cesto de la comanda. 3. Escoge la modalidad de recogida o envío. 4. Revisa el resumen y confirma el cierre. 5. El sistema ejecuta el pago de la comanda. 6. El sistema cierra la comanda e inicia su preparación y envío.
Subflujos	Extensiones: Personalizar plato, Repetir comanda y Valorar comanda.
Flujos alternativos	Si el cliente supera el límite de tres comandas activas, el sistema bloquea la operación y muestra un error.
Postcondición	La comanda queda en estado pagada y se notifica al cocinero.
Requisitos no funcionales	Control en tiempo real del máximo de tres comandas activas.
Prioridad	Alta
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Fer seguiment de l'enviament

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite al cliente consultar en tiempo real la posición geográfica del repartidor mediante un entorno cartográfico.
Actores	Cliente, Google Maps
Precondición	La comanda debe estar pagada y el repartidor debe haber iniciado la

	ruta de entrega.
Flujo principal	1. El cliente accede a sus comandas activas. 2. Solicita visualizar el estado del transporte. 3. El sistema conecta con la API de Google Maps. 4. Se muestra un mapa interactivo con la posición del repartidor y el tiempo estimado de entrega.
Subflujos	Incluye Mostrar posición del repartidor.
Flujos alternativos	No se especifican flujos alternativos.
Postcondición	El cliente conoce la localización de su comanda hasta la entrega final.
Requisitos no funcionales	Interfaz responsive integrada con Google Maps.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Proponer plato

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite al cliente publicar una receta o idea de plato que desea consumir para que un cocinero pueda adoptarla y prepararla.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente debe estar identificado con una cuenta activa.
Flujo principal	1. El cliente accede a la opción de proponer un nuevo plato. 2. Completa un formulario con nombre, ingredientes, indicaciones y posibles alérgenos. 3. Publica la propuesta. 4. El sistema guarda la propuesta en un menú privado accesible para cocineros.
Subflujos	Extiende Abrir chat privado.
Flujos alternativos	Si un cocinero muestra interés, puede abrirse un chat privado para concretar detalles.
Postcondición	La propuesta queda guardada en estado pendiente de aceptación o asignación.
Requisitos no funcionales	Tiempo máximo de respuesta de 5 ms.
Prioridad	Baja
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Valorar comanda

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite al cliente valorar el servicio recibido tras finalizar una comanda.
Actores	Cliente
Precondición	La comanda debe figurar en el historial como entregada o finalizada.
Flujo principal	1. El cliente accede al formulario de valoración. 2. Valora la puntualidad y el estado de la comida. 3. Puede añadir un comentario textual. 4. Envía la valoración. 5. El sistema asocia la valoración al cocinero correspondiente.
Subflujos	Extiende Realizar comanda. Incluye Recibir valoraciones.
Flujos alternativos	No se especifican flujos alternativos.
Postcondición	La valoración se almacena y actualiza la reputación del cocinero.
Requisitos no funcionales	El algoritmo de posicionamiento debe priorizar cocineros con mejores valoraciones.
Prioridad	Baja
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Buscar cocinero o plato

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite al cliente buscar por texto un cocinero específico o un plato concreto.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente se encuentra en la sección de consulta de catálogo.
Flujo principal	1. El cliente introduce el texto de búsqueda. 2. Lanza la consulta. 3. El sistema filtra los datos mediante palabras clave. 4. El sistema devuelve coincidencias ordenadas por proximidad física.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	Sin coincidencias: el sistema muestra un listado vacío o sugerencias próximas basadas en el perfil.
Postcondición	Se muestra el subconjunto de resultados que cumple el criterio de búsqueda.
Requisitos no funcionales	Tiempo de respuesta inferior a 5 ms.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Reservar comanda

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite realizar anticipadamente una comanda a un cocinero no disponible, programándola para una hora futura.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente debe estar autenticado, el cocinero debe indicar disponibilidad futura y el cliente no puede superar tres comandas activas.
Flujo principal	1. El cliente visualiza un cocinero no disponible y consulta su hora de disponibilidad. 2. Selecciona productos de ese cocinero. 3. Escoge la reserva para la hora indicada. 4. Cierra la comanda programada. 5. El sistema ejecuta el pago. 6. El sistema guarda la comanda en estado reservada.
Subflujos	Incluye Realizar comanda.
Flujos alternativos	Si el pago falla, la reserva se cancela y no queda guardada.
Postcondición	La comanda queda reservada hasta la hora programada.
Requisitos no funcionales	Control de concurrencia y límite de comandas diferidas.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Consultar historial de comandas

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite al cliente visualizar comandas cerradas anteriormente.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente debe estar autenticado y tener comandas registradas previamente.
Flujo principal	1. El cliente solicita acceso a su historial. 2. El sistema extrae el listado cronológico de comandas pasadas. 3. El cliente visualiza los detalles de cada comanda.
Subflujos	No se especifican subflujos.
Flujos alternativos	No se especifican flujos alternativos.

Postcondición	Se muestra el historial con las comandas antiguas del usuario.
Requisitos no funcionales	El historial debe cargarse de forma ordenada, legible y responsive.
Prioridad	Baja
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Personalizar plato

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite consultar los ingredientes de un plato y modificar la receta eliminando ingredientes opcionales definidos por el cocinero.
Actores	Cliente
Precondición	El cliente debe tener abierto el detalle de un plato antes de añadirlo al cesto.
Flujo principal	1. El cliente abre la vista detallada del producto. 2. El sistema muestra ingredientes obligatorios, opcionales y alérgenos. 3. El cliente desmarca ingredientes opcionales. 4. Confirma la modificación. 5. El sistema guarda la configuración temporal vinculada a la comanda.
Subflujos	Extiende Realizar comanda.
Flujos alternativos	Intento de eliminar un ingrediente obligatorio: el sistema bloquea la acción y recuerda que solo pueden eliminarse ingredientes opcionales.
Postcondición	El plato se añade al cesto con las modificaciones exactas para el cocinero.
Requisitos no funcionales	Visualización clara, con color corporativo para destacar alérgenos.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Suscribirse al plan mensual

Versión	1.0
Fecha	16/05/2026
Autores	Jan
Descripción	Permite al cliente darse de alta en un plan mensual con tarifa plana de envíos y programa de puntos.
Actores	Cliente, Sistema de pago externo
Precondición	El cliente debe estar registrado y no tener una suscripción vigente.
Flujo principal	1. El cliente solicita el alta al plan mensual. 2. El sistema muestra las condiciones. 3. El cliente acepta y selecciona pago recurrente. 4. El sistema valida el pago con la pasarela externa. 5. El sistema activa la suscripción en el perfil del cliente.
Subflujos	Extiende Realizar comanda. Incluye Validar pago.
Flujos alternativos	Pago denegado: el sistema no activa la suscripción y muestra un aviso.
Postcondición	El cliente pasa a estado suscrito, con tarifa plana de envío y acumulación de puntos.
Requisitos no funcionales	Seguridad de pago mediante cifrado y OpenVPN.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

COCINERO

CASO DE USO: Ofrecer platos y recetas

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al cocinero publicar platos y recetas para que los clientes puedan consultarlos y realizar comandas.
Actores	Cocinero
Precondición	El usuario debe estar registrado y tener activado el rol de cocinero.
Flujo principal	1. El cocinero accede a su perfil. 2. Selecciona la opción de añadir un nuevo plato o receta. 3. El sistema muestra el formulario de creación. 4. El cocinero introduce nombre, descripción, ingredientes, alérgenos, precio y tiempo de preparación. 5. Indica qué ingredientes son opcionales. 6. El sistema valida los datos. 7. El sistema publica el plato en el listado de platos disponibles.
Subflujos	El cocinero puede modificar o eliminar un plato publicado previamente.
Flujos alternativos	Datos incompletos: el sistema muestra un error y no permite publicar el plato.
Postcondición	El plato queda registrado y disponible para los clientes.
Requisitos no funcionales	La interfaz debe ser amigable y responsive.
Prioridad	Normal
Comentarios	Funcionalidad básica para que los clientes encuentren platos disponibles.

CASO DE USO: Gestionar disponibilidad

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al cocinero indicar si está disponible o no para aceptar comandas.
Actores	Cocinero
Precondición	El usuario debe estar registrado como cocinero.
Flujo principal	1. El cocinero accede al apartado de disponibilidad. 2. El sistema muestra el estado actual. 3. El cocinero selecciona disponible o no disponible. 4. Si no está disponible, puede indicar una hora de regreso. 5. El sistema actualiza el estado. 6. Los clientes pueden ver la disponibilidad en el listado.
Subflujos	El cocinero puede modificar la hora de disponibilidad en cualquier momento.
Flujos alternativos	Si no indica hora, el sistema lo muestra como no disponible sin hora estimada de retorno.
Postcondición	El estado de disponibilidad queda actualizado.
Requisitos no funcionales	El cambio de estado debe mostrarse de forma clara y actualizada.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Aceptar comandas

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al cocinero aceptar comandas realizadas por clientes sobre sus platos.
Actores	Cocinero, Cliente
Precondición	El cliente debe haber realizado una comanda y el cocinero debe

	tener el rol activo.
Flujo principal	1. El sistema notifica al cocinero una nueva comanda. 2. El cocinero accede al listado de comandas pendientes. 3. El sistema muestra la información de la comanda. 4. El cocinero revisa plato, cantidad, hora y modificaciones. 5. El cocinero acepta la comanda. 6. El sistema actualiza el estado como aceptada. 7. El sistema informa al cliente.
Subflujos	No hay subflujos.
Flujos alternativos	El cocinero rechaza la comanda: el sistema informa al cliente. Si el cocinero no responde, el sistema mantiene o cancela la comanda según el tiempo establecido.
Postcondición	La comanda pasa a fase de preparación.
Requisitos no funcionales	Actualización rápida del estado de la comanda.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Aceptar propuesta de plato

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al cocinero consultar y aceptar propuestas de platos realizadas por clientes.
Actores	Cocinero, Cliente
Precondición	Un cliente debe haber propuesto un plato dentro de la aplicación.
Flujo principal	1. El cocinero accede al menú de propuestas. 2. El sistema muestra las propuestas disponibles. 3. El cocinero selecciona una propuesta. 4. El sistema muestra los detalles del plato solicitado. 5. El cocinero acepta la propuesta. 6. El sistema registra la aceptación. 7. El sistema habilita la comunicación por chat privado.
Subflujos	El cocinero puede revisar detalles antes de aceptar.
Flujos alternativos	El cocinero rechaza la propuesta: el sistema informa que no ha sido aceptada. Si la propuesta no es clara, puede iniciar comunicación para concretar detalles.
Postcondición	La propuesta queda aceptada y puede iniciarse la preparación.
Requisitos no funcionales	La interfaz debe permitir consultar propuestas de forma clara y ordenada.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Comunicarse con el cliente mediante chat privado

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al cocinero comunicarse con el cliente mediante un chat privado cuando acepta una propuesta de plato.
Actores	Cocinero, Cliente
Precondición	El cocinero debe haber aceptado una propuesta de plato.
Flujo principal	1. El sistema crea un chat privado entre cliente y cocinero. 2. El cocinero accede al chat. 3. El cocinero envía un mensaje para concretar detalles. 4. El cliente responde. 5. El sistema guarda la conversación asociada a la propuesta. 6. El cocinero usa la información acordada para preparar el plato.
Subflujos	Cliente y cocinero pueden enviar varios mensajes hasta definir el plato.
Flujos alternativos	Error de envío: el sistema permite reenviar. Si el cliente no responde, la propuesta queda pendiente.

Postcondición	La conversación queda registrada y vinculada a la propuesta.
Requisitos no funcionales	Los datos de comunicación deben estar protegidos mediante OpenVPN.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Consultar valoraciones recibidas

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al cocinero consultar las valoraciones realizadas por clientes sobre sus comandas.
Actores	Cocinero, Cliente
Precondición	El cliente debe haber recibido una comanda y haber realizado una valoración.
Flujo principal	1. El cliente valora una comanda recibida. 2. El sistema asocia la valoración al cocinero. 3. El cocinero accede al apartado de valoraciones. 4. El sistema muestra las valoraciones recibidas. 5. El cocinero consulta puntuación y comentarios.
Subflujos	El cocinero puede consultar resumen general o detalle de cada valoración.
Flujos alternativos	Sin valoraciones: el sistema indica que todavía no existen valoraciones.
Postcondición	El cocinero visualiza las valoraciones asociadas a sus platos.
Requisitos no funcionales	El sistema debe posicionar mejor a los cocineros con mejores valoraciones.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

REPARTIDOR

CASO DE USO: Participar como medio de entrega

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite que un usuario con rol de repartidor aparezca como medio de entrega disponible en QueMenges.
Actores	Repartidor
Precondición	El usuario debe estar registrado y tener activado el rol de repartidor.
Flujo principal	1. El repartidor accede a su perfil. 2. Selecciona la opción de activarse como medio de entrega. 3. El sistema comprueba que el rol de repartidor esté activo. 4. El sistema registra al repartidor como disponible. 5. El repartidor queda disponible para futuras comandas.
Subflujos	No hay subflujos.
Flujos alternativos	Rol no activado: el sistema muestra un error. Si el repartidor desactiva su disponibilidad, deja de aparecer como disponible.
Postcondición	El repartidor queda registrado como medio de entrega disponible.
Requisitos no funcionales	Interfaz responsive y accesible desde web y móvil.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Gestionar entrega de comandas

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al repartidor consultar y gestionar las comandas que debe entregar desde la recogida hasta el destino final.
Actores	Repartidor
Precondición	El repartidor debe estar registrado, tener el rol activo y disponer de una comanda asignada.
Flujo principal	1. El repartidor accede a entregas asignadas. 2. El sistema muestra la información de la comanda. 3. Consulta dirección del cocinero y del cliente. 4. Inicia el proceso de entrega. 5. Recoge la comanda. 6. Transporta la comanda hasta el cliente. 7. Confirma la entrega. 8. El sistema actualiza el estado como entregada.
Subflujos	Recogida de comanda y entrega de comanda.
Flujos alternativos	Comanda no preparada: el repartidor registra incidencia o espera. No se puede entregar: el repartidor registra incidencia.
Postcondición	La comanda queda marcada como entregada o con incidencia.
Requisitos no funcionales	Tiempo de respuesta rápido en la actualización del estado de entrega.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Actualizar estado del envío

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al repartidor modificar el estado del envío para que el cliente conozca el progreso de su comanda.
Actores	Repartidor
Precondición	El repartidor debe tener una entrega asignada e iniciada.
Flujo principal	1. El repartidor accede a la comanda asignada. 2. El sistema muestra el estado actual.

	3. El repartidor selecciona un nuevo estado. 4. El sistema valida que el cambio sea correcto. 5. El sistema actualiza el estado. 6. El sistema muestra el nuevo estado al cliente.
Subflujos	Estados posibles: en camino al cocinero, comanda recogida, en camino al cliente y comanda entregada.
Flujos alternativos	Cambio incorrecto: el sistema no lo permite. Problema durante la entrega: el repartidor registra incidencia.
Postcondición	El estado queda actualizado y visible para el cliente.
Requisitos no funcionales	La información debe mantenerse clara y comprensible para el cliente.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

CASO DE USO: Compartir ubicación

Versión	1.0
Fecha	15/05/2026
Autores	Ferran
Descripción	Permite al repartidor compartir su ubicación durante el envío para que el cliente siga el recorrido de la comanda.
Actores	Repartidor, Google Maps
Precondición	El repartidor debe tener una entrega activa y aceptar compartir su ubicación.
Flujo principal	1. El repartidor inicia la entrega. 2. El sistema solicita acceso a la ubicación del dispositivo. 3. El repartidor acepta compartir ubicación. 4. El sistema obtiene la posición actual. 5. El sistema envía la ubicación a la interfaz de seguimiento. 6. El cliente visualiza la posición del repartidor en el mapa.
Subflujos	Actualización periódica de la ubicación mientras el envío está activo.
Flujos alternativos	Si el repartidor no acepta compartir ubicación, el sistema informa de que no habrá seguimiento en tiempo real. Error de Google Maps: el sistema informa de que el mapa no está disponible temporalmente.
Postcondición	La ubicación queda disponible para el seguimiento mientras la comanda está activa.
Requisitos no funcionales	Uso de Google Maps y protección de datos mediante OpenVPN.
Prioridad	Normal
Comentarios	Sin comentarios adicionales.

DIAGRAMA DE CLASES INICIAL

El siguiente diagrama representa el modelo inicial de clases de entidad definido durante el Sprint 3, sin incluir todavía operaciones ni atributos detallados.

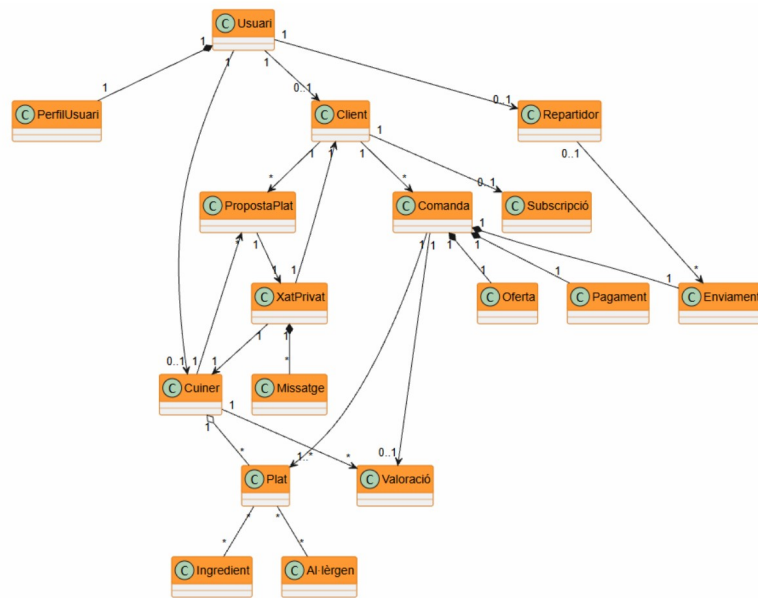


Diagrama
Classes
inicial

PERFILES DE USUARIO IDENTIFICADOS

Perfil	Actor	Descripción general
Perfil 1	Usuario no registrado (Visitante)	Puede consultar menús disponibles, cambiar idioma y registrarse.
Perfil 2	Usuario registrado	Cuenta autenticada que actúa como base para roles de cliente, cocinero y repartidor.
Perfil 3	Cliente	Usuario que realiza comandas, pagos, seguimiento y valoraciones.
Perfil 4	Cocinero	Usuario que ofrece platos, gestiona disponibilidad y acepta comandas o propuestas.
Perfil 5	Repartidor	Usuario encargado de participar en el envío y actualizar el estado de la entrega.