Installation OCS Inventory (Architecture 2 VMs)

Sommaire :

Installation OCS Inventory (Architecture 2 VMs) 1
1. Architecture et Réseau 3
Configuration Réseau (VirtualBox) 3
2. Installation de la VM BDD (Base de Données) 4
2.1 Installation des paquets 4
2.2 Configuration de l'écoute réseau 4
2.3 Création de la base et de l'utilisateur 4
3. Installation de la VM OCS (Serveur d'Application) 5
3.1 Installation des dépendances (Sans MariaDB Server) 5
3.2 Installation OCS Inventory 5
3.3 Configuration Apache et Permissions 5
3.4 Configuration PHP (Taille d'upload) 5
3.5 Configuration de la connexion BDD (Serveur de communication) 6
3.6 Configuration de la connexion BDD (Interface Web) 6
3.7 Redémarrage final 7
4. Finalisation et Accès 7
4.1 Accès Web 7
4.2 Assistant de configuration 7

1. Architecture et Réseau

L'installation repose sur deux machines virtuelles (VM) hébergées sur VirtualBox. Elles communiquent entre elles via un réseau privé (NAT Network) et sont accessibles depuis l'hôte (Windows) via une redirection de ports.

Configuration Réseau (VirtualBox)

- **Mode Réseau :** Réseau NAT (NatNetwork) en 10.0.2.0/24.
- **IP Hôte (Windows) :** 192.168.193.22

IPv4 IPv6

Nom	Protocole	IP hôte	Port hôte	IP invité	Port invité
Rule 2	TCP	192.168.193.22	8080	10.0.2.8	80
Rule 3	TCP	192.168.193.22	2323	10.0.2.4	22
Rule 4	TCP	192.168.193.22	8181	10.0.2.4	80

Machine	**Rôle**	**IP Interne (VM)**	**Port Interne**	**Port Hôte (Accès Windows)**
VM BDD	Base de données (MariaDB)	**10.0.2.4**	22 (SSH)	2323
VM OCS	Serveur Web (Apache/OCS)	**10.0.2.8**	22 (SSH)	2222
VM OCS	Interface Web	**10.0.2.8**	80 (HTTP)	**8080**

2. Installation de la VM BDD (Base de Données)

Objectif : Installer MariaDB et autoriser la VM OCS à s'y connecter.

2.1 Installation des paquets

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y mariadb-server
sudo mysql_secure_installation
```

2.2 Configuration de l'écoute réseau

Par défaut, MariaDB n'écoute que en local. Il faut l'ouvrir au réseau.

Éditez le fichier :

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Trouver la ligne :

```
bind-address = 127.0.0.1
```

Remplacer par :

```
bind-address = 0.0.0.0
```



Redémarrer le service :

```
sudo systemctl restart mariadb
```

2.3 Création de la base et de l'utilisateur

On crée un utilisateur qui a le droit de se connecter **depuis l'IP de la VM OCS (10.0.2.8)**.

Connectez-vous à MySQL :

```
sudo mysql -u root -p
```

Exécutez les commandes SQL suivantes :

```
CREATE DATABASE ocsdatabase;
CREATE USER 'ocs-user'@'10.0.2.8' IDENTIFIED BY 'ocs-mdp';
GRANT ALL PRIVILEGES ON ocsdatabase.* TO 'ocs-user'@'10.0.2.8';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

3. Installation de la VM OCS (Serveur d'Application)

Objectif : Installer le moteur OCS et le connecter à la BDD distante.

3.1 Installation des dépendances (Sans MariaDB Server)

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install -y apache2 libapache2-mod-perl2 make gcc \
php php-mysql php-gd php-xml php-mbstring php-curl libxml-simple-perl \
libdbi-perl libdbd-mysql-perl libapache-dbi-perl libnet-ip-perl php-pclzip \
libarchive-zip-perl libmojolicious-perl libswitch-perl libplack-perl mariadb-client
```

3.2 Installation OCS Inventory

```
wget
https://github.com/PassAndSecure/OCS_inventory/releases/download/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz tar -xvzf OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1.tar.gz cd OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1
sudo ./setup.sh
```

```
+-----------------------------------------------------------------------+
|        OK, Administration server installation finished ;-)            |
|                                                                       |
| Please, review /etc/apache2/conf-available/ocsinventory-reports.conf
|          to ensure all is good and restart Apache daemon.             |
|                                                                       |
| Then, point your browser to http://server//ocsreports
|        to configure database server and create/update schema.         |
+-----------------------------------------------------------------------+


Setup has created a log file /root/OCSNG_UNIX_SERVER-2.12.1/ocs_server_setup.log. Please, save this file.
If you encounter error while running OCS Inventory NG Management server,
we can ask you to show us its content !

DON'T FORGET TO RESTART APACHE DAEMON !

Enjoy OCS Inventory NG ;-)
```

Important : Durant l'installation, à la question "Database Server Host", entrer l'IP interne de la BDD : **10.0.2.4**.

3.3 Configuration Apache et Permissions

```
sudo a2enconf ocsinventory-reports
sudo chown -R www-data:www-data /usr/share/ocsinventory-reports
sudo chmod -R 755 /usr/share/ocsinventory-reports
sudo chown -R www-data:www-data /var/lib/ocsinventory-reports
sudo chmod -R 755 /var/lib/ocsinventory-reports
```

3.4 Configuration PHP (Taille d'upload)

```
sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

Modifier :

```
post_max_size = 30M
```

```
; https://php.net/post-ma
post_max_size = 30M
```

```
upload_max_filesize = 30M
```

```
; Maximum allowed size for uploaded files.
; https://php.net/upload-max-filesize
upload_max_filesize = 30M

; Maximum number of files that can be uplo
max_file_uploads = 20
```

3.5 Configuration de la connexion BDD (Serveur de communication)

Ce fichier gère la remontée des agents vers le serveur.

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
```

Assurez-vous d'avoir ces valeurs :

```
PerlSetEnv OCS_DB_HOST 10.0.2.4
PerlSetEnv OCS_DB_PORT 3306
PerlSetEnv OCS_DB_NAME ocsdatabase
PerlSetEnv OCS_DB_LOCAL ocsdatabase
PerlSetEnv OCS_DB_USER ocs-user
PerlSetVar OCS_DB_PWD ocs-mdp
```

3.6 Configuration de la connexion BDD (Interface Web)

Ce fichier gère l'affichage du site web d'administration.

```
sudo nano /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
```

Modifiez les lignes suivantes :

```
define("DB_NAME", "ocsdatabase");
define("SERVER_READ","10.0.2.4");
define("SERVER_WRITE","10.0.2.4");
define("SERVER_PORT","3306");
define("COMPTE_BASE","ocs-user");
define("PSWD_BASE","ocs-mdp");
```

```
  GNU nano 7.2                                                    /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
<?php
define("DB_NAME", "ocsdatabase");
define("SERVER_READ","10.0.2.4");
define("SERVER_WRITE","10.0.2.4");
define("SERVER_PORT","3306");
define("COMPTE_BASE","ocs-user");
define("PSWD_BASE","ocs-mdp");
define("ENABLE_SSL","");
define("SSL_MODE","");
define("SSL_KEY","");
define("SSL_CERT","");
define("CA_CERT","");
?>
```

3.7 Redémarrage final

```
sudo systemctl restart apache2
```

4. Finalisation et Accès

4.1 Accès Web

Depuis le poste Windows, ouvrez le navigateur à l'adresse suivante :

http://192.168.193.22:8080/ocsreports

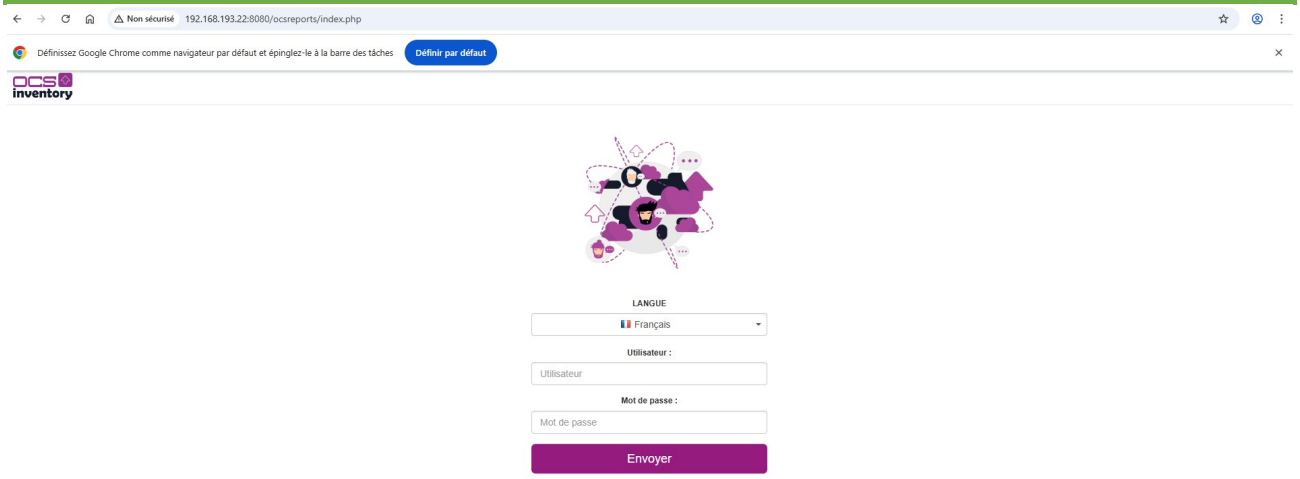

4.2 Assistant de configuration

Si l'assistant s'affiche, remplissez les informations de connexion MySQL :

- **MySQL Host :** 10.0.2.4
- **MySQL User :** ocs-user
- **MySQL Password :** ocs-mdp
- **Database Name :** ocsdatabase

Une fois la mise à jour terminée :

- Supprimer le fichier d'installation (sur la VM OCS) :

```
sudo rm /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/install.php
```

Rafraîchissez la page, et le message d'alerte sécurité aura disparu.

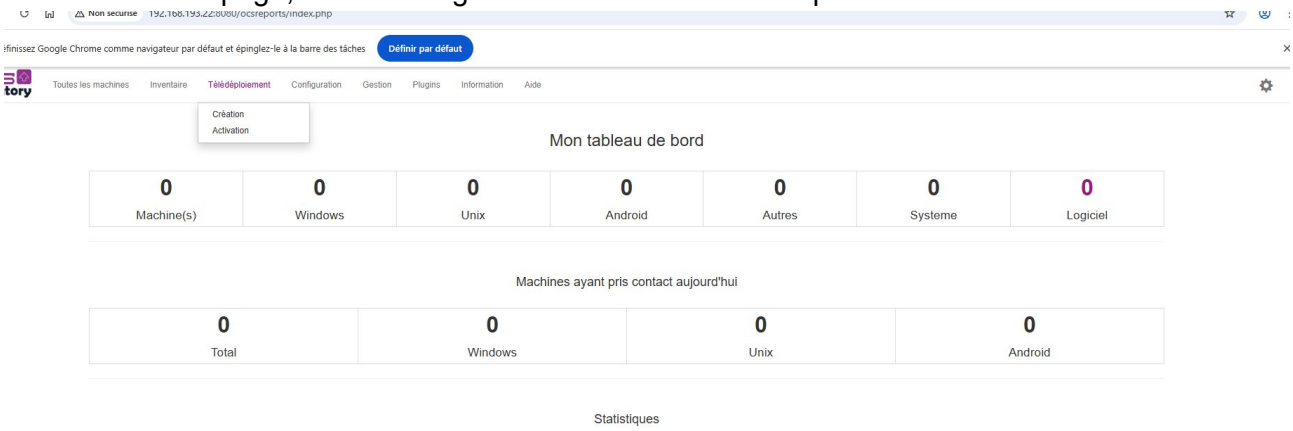

- Se connecter avec **admin / admin**.

- Changer le mot de passe immédiatement.

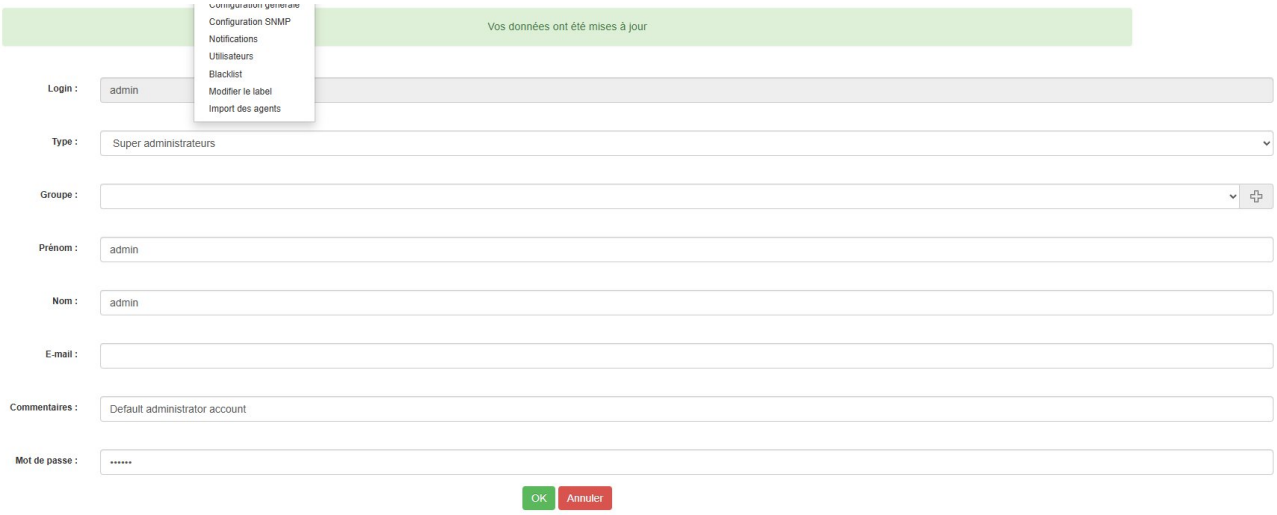

```
27          #   the ssl-cert package. See
28          #   /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz for more info.
29          #   If both key and certificate are stored in the same file, only the
30          #   SSLCertificateFile directive is needed.
31          SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
32          SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
```

5. Mise en place du HTTPS (Serveur Web)

Objectif : Sécuriser l'accès à l'interface d'administration depuis le navigateur.

5.1 Activation du module SSL sur la VM OCS

Sur la **VM OCS**, nous activons le module de sécurité d'Apache :

```
sudo a2enmod ssl
sudo systemctl restart apache2
```

5.2 Génération d'un certificat auto-signé

Nous créons un certificat valable 365 jours pour chiffrer les connexions.

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

5.3 Configuration du site SSL Apache

Nous modifions la configuration par défaut pour utiliser nos nouveaux certificats. Fichier :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf
```

Modifier les lignes SSLCertificateFile et SSLCertificateKeyFile :

```
31          SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
32          SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
```

```
SSLCertificateFile      /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile   /etc/ssl/private/apache-selfsigned.key
```

Activation du site sécurisé :

```
sudo a2ensite default-ssl
sudo systemctl reload apache2
```

5.4 Configuration VirtualBox (Accès HTTPS)

Comme le HTTPS utilise le port 443, une nouvelle règle de redirection est nécessaire dans VirtualBox.

Rule 6	TCP	192.168.193.22	4443	10.0.2.8	443

- **IP Hôte :** 192.168.193.22
- **Port Hôte :** 4443
- **IP Invité (VM OCS) :** 10.0.2.8
- **Port Invité :** 443

Nous pouvons désormais afficher notre page ocsreports en tapant :

```
https://192.168.193.22:4443/ocsreports
```

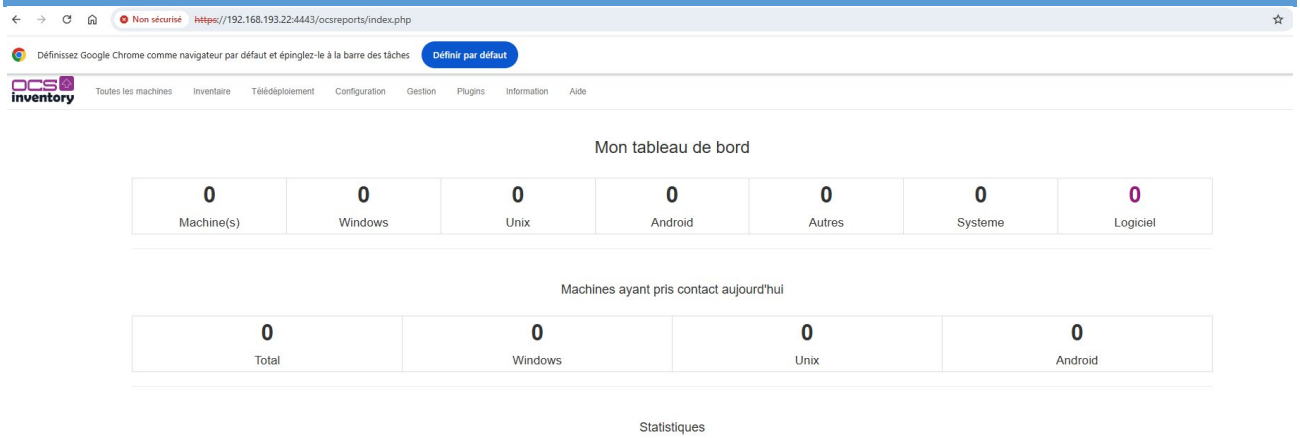

6. Sécurisation de la liaison Base de Données (SSL/TLS)

Objectif : Chiffrer le flux de données entre la VM OCS et la VM BDD pour empêcher l'interception des informations.

6.1 Génération des clés sur la VM BDD

Il est impératif que le certificat du serveur corresponde à son adresse IP (10.0.2.4) pour éviter les erreurs de "CN Mismatch".

Sur la **VM BDD** :

```
sudo mkdir -p /etc/mysql/ssl cd /etc/mysql/ssl
```

1. Création de l'Autorité de Certification (CA) :

```
sudo openssl genrsa 2048 > ca-key.pem sudo openssl req -new -x509 -nodes -days 3650 -key ca-key.pem -out ca-cert.pem -subj "/CN=MariaDB-CA"
```

2. Création du Certificat Serveur (CN=10.0.2.4) :

```
sudo openssl req -newkey rsa:2048 -days 3650 -nodes -keyout server-key.pem -out server-req.pem -subj "/CN=10.0.2.4" sudo openssl rsa -in server-key.pem -out server-key.pem sudo openssl x509 -req -in server-req.pem -days 3650 -CA ca-cert.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out server-cert.pem
```

3. Permissions :

```
sudo chown -R mysql:mysql /etc/mysql/ssl
sudo chmod 600 /etc/mysql/ssl/*.pem
```

6.2 Configuration de MariaDB (Force SSL)

Nous obligeons MariaDB à refuser toute connexion non chiffrée. Fichier :

```
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
```

Modifier à la fin de la section [mysqld] :

```
ssl-ca = /etc/mysql/ssl/ca-cert.pem
ssl-cert = /etc/mysql/ssl/server-cert.pem
ssl-key = /etc/mysql/ssl/server-key.pem
require_secure_transport = ON
```

```
GNU nano 7.2                    /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf *
#log_slow_min_examined_row_limit = 1000

# The following can be used as easy to replay backup logs or for replication.
# note: if you are setting up a replication slave, see README.Debian about
#       other settings you may need to change.
#server-id              = 1
#log_bin                = /var/log/mysql/mysql-bin.log
expire_logs_days        = 10
#max_binlog_size        = 100M

#
# * SSL/TLS
#

# For documentation, please read
# https://mariadb.com/kb/en/securing-connections-for-client-and-server/
ssl-ca = /etc/mysql/ssl/ca-cert.pem
ssl-cert = /etc/mysql/ssl/server-cert.pem
ssl-key = /etc/mysql/ssl/server-key.pem
require-secure-transport = ON
```

Redémarrage du service :

```
sudo systemctl restart mariadb
```

7. Configuration du Client OCS (VM OCS)

Objectif : Configurer le serveur OCS pour qu'il possède la clé publique de l'autorité (CA) et accepte de parler en SSL.

7.1 Importation du certificat CA

Le fichier ca-cert.pem généré sur la BDD doit être copié sur la VM OCS.

Sur la **VM OCS** :

```
sudo mkdir -p /etc/ocsinventory-reports/ssl
sudo nano /etc/ocsinventory-reports/ssl/ca-cert.pem
```

```
  GNU nano 7.2                                /etc/ocsinventory-reports/ssl/ca-cert.pem
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDCzCCAfOgAwIBAgIUEyPKGepfBVfPjoYz4CqzZ51GGcgwDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwFTETMBEGA1UEAwwKTWFyaWFEQi1DQTAeFw0yNTEyMDgxMDA2MDBaFw0zNTEy
MDYxMDA2MDBaMBUxEzARBgNVBAMMCklhcmlhREItQ0EwggEiMA0GCSqGSIb3DQEB
AQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQDk8Hv9h2R0s06gYDSIab0BxN3vUJmMu2RYY5Av1xl5
tGLDB2KnG2uylfPgrr37oBtRhkvnfDIv4JYLRLSn3Bu+YuSZD4qxcdRaQfgF4/QK
EftLe1w0TvgO+ciKb1T7pmGXCsnNAiIxZYjZUDgAcvdCZxVKdXkU7buYCxkqw1WA
exh6QPzsH3BMi2bfn0JfuDwR4N8Rp2PLQ8+6y+Pja6rbCars7j1Tj45c0qKwodWk
C37X9ybqoYqSp2tqztVFIA6c7pf8h8R1F1SsfwHzKcp6qKF72mVloqr0hiWuLRfJ
BsvJ34udC1MBm5pmpny3vVXjKtaPqgn8ysDmI9h08dFFAgMBAAGjUzBRMB0GA1Ud
DgQWBBTuHM0ZM1L7iFcB4k42OmrA8qaq8jAfBgNVHSMEGDAWgBTuHM0ZM1L7iFcB
4k42OmrA8qaq8jAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQDA
zUHh7204oNyPAh3Gs6NODWV1kocJ15CVCDyA4hIyPmemPFz88pM6D6PHb4CEO/+/
6EjoFvxXd+gwvBa+1IIU7ebXxAII/mw0PHD5FSRN54vwt0nr/iP2Mi49uzuEJCe4
lLGyAb8ScYZ6XbFr9eKQttLqGYSHf5BGFrbBQ3sFUcDeg/Us2/JSNdPaqPiwrVze
MJkUqz/UaSpPBlvlgspkh2k8oPvuOb5oHOlP90fe/LVxw2aCmlL0bgNlGfX9nwqT
xQ8hY/ncnMIyUVtvVTsaEi/lFwPl2RHq5QYPQqveZR6bpS97nvzhaOF1308rWnly
QthX5GkRo6Dm6e5J9MK/
-----END CERTIFICATE-----
```

Permissions (Critique pour Apache) :

```
sudo chown -R www-data:www-data /etc/ocsinventory-reports/ssl
sudo chmod 600 /etc/ocsinventory-reports/ssl/ca-cert.pem
```

7.2 Configuration de l'Interface Web (PHP)

Modification du fichier de configuration pour activer le mode SSL requis. Fichier :

```
sudo nano /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php
```

```
<?php
define("DB_NAME", "ocsdatabase");
define("SERVER_READ","10.0.2.4");
define("SERVER_WRITE","10.0.2.4");
define("SERVER_PORT","3306");
define("COMPTE_BASE","ocs-user");
define("PSWD_BASE","ocs-mdp");
define("ENABLE_SSL","1");
define("SSL_MODE","SSL_MODE_REQUIRED");
define("SSL_KEY","");
define("SSL_CERT","");
define("CA_CERT","/etc/ocsinventory-reports/ssl/ca-cert.pem");
?>
```

```
  GNU nano 7.2                    /usr/share/ocsinventory-reports/ocsreports/dbconfig.inc.php *
<?php
define("DB_NAME", "ocsdatabase");
define("SERVER_READ","10.0.2.4");
define("SERVER_WRITE","10.0.2.4");
define("SERVER_PORT","3306");
define("COMPTE_BASE","ocs-user");
define("PSWD_BASE","ocs-mdp");
define("ENABLE_SSL","");
define("SSL_MODE","SSL_MODE_REQUIRED");
define("SSL_KEY","");
define("SSL_CERT","");
define("CA_CERT","/etc/ocsinventory-reports/ssl/ca-cert.pem");
?>
```

7.3 Configuration du Serveur de Communication (Perl)

Configuration pour les agents remontant des inventaires. Fichier :

```
sudo nano /etc/apache2/conf-available/z-ocsinventory-server.conf
```

Ajouter/Modifier les variables d'environnement :

```
PerlSetEnv OCS_DB_HOST 10.0.2.4
PerlSetEnv OCS_DB_SSL_ENABLED 1
PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CA /etc/ocsinventory-reports/ssl/ca-cert.pem
PerlSetEnv OCS_DB_SSL_MODE SSL_MODE_REQUIRED
```

```
35   PerlSetEnv OCS_DB_SSL_ENABLED 1
36   # PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CLIENT_KEY /etc/ssl/private/client.key
37   # PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CLIENT_CERT /etc/ssl/certs/client.crt
38   PerlSetEnv OCS_DB_SSL_CA_CERT /etc/ocsinventory-reports/ssl/ca-cert.pem
39   # SSL Mode
40   # - SSL_MODE_PREFERRED (SSL enabled but optional)
41   # - SSL_MODE_REQUIRED (SSL enabled, mandatory but don't verify server certificate. Ex self signed cert)
42   # - SSL_MODE_STRICT (SSL enabled, mandatory and server cert must be trusted)
43   PerlSetEnv OCS_DB_SSL_MODE SSL_MODE_REQUIRED
```

7.4 Validation finale

Redémarrage du service web :

```
sudo systemctl restart apache2
```

8. Vérification et Preuves de fonctionnement

Pour valider que le chiffrement est actif entre les deux machines virtuelles.

Sur la **VM BDD**, connexion à MySQL et vérification des variables de statut :

```
sudo mysql -u root -p
```

Commande SQL de vérification :

```
SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher'; SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'require_secure_transport';
```

```
MariaDB [(none)]> SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher'; SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'require_secure_transport';
+---------------+-----------------------+
| Variable_name | Value                 |
+---------------+-----------------------+
| Ssl_cipher    | TLS_AES_256_GCM_SHA384 |
+---------------+-----------------------+
1 row in set (0,001 sec)

+--------------------------+-------+
| Variable_name            | Value |
+--------------------------+-------+
| require_secure_transport | ON    |
+--------------------------+-------+
1 row in set (0,000 sec)
```

9. Installation du Client Debian (VM Client)

Objectif : Installer l'agent sur la VM Debian et le configurer pour qu'il accepte de parler en HTTPS avec notre certificat auto-signé.

9.1 Installation du paquet

Sur la VM Client Debian (10.0.2.6), ouvrez un terminal et lancez :

```
sudo apt update
sudo apt install ocsinventory-agent -y
```

(Si l'assistant de configuration apparaît, choisissez "HTTP" et laissez les valeurs par défaut, nous allons les corriger via le fichier).

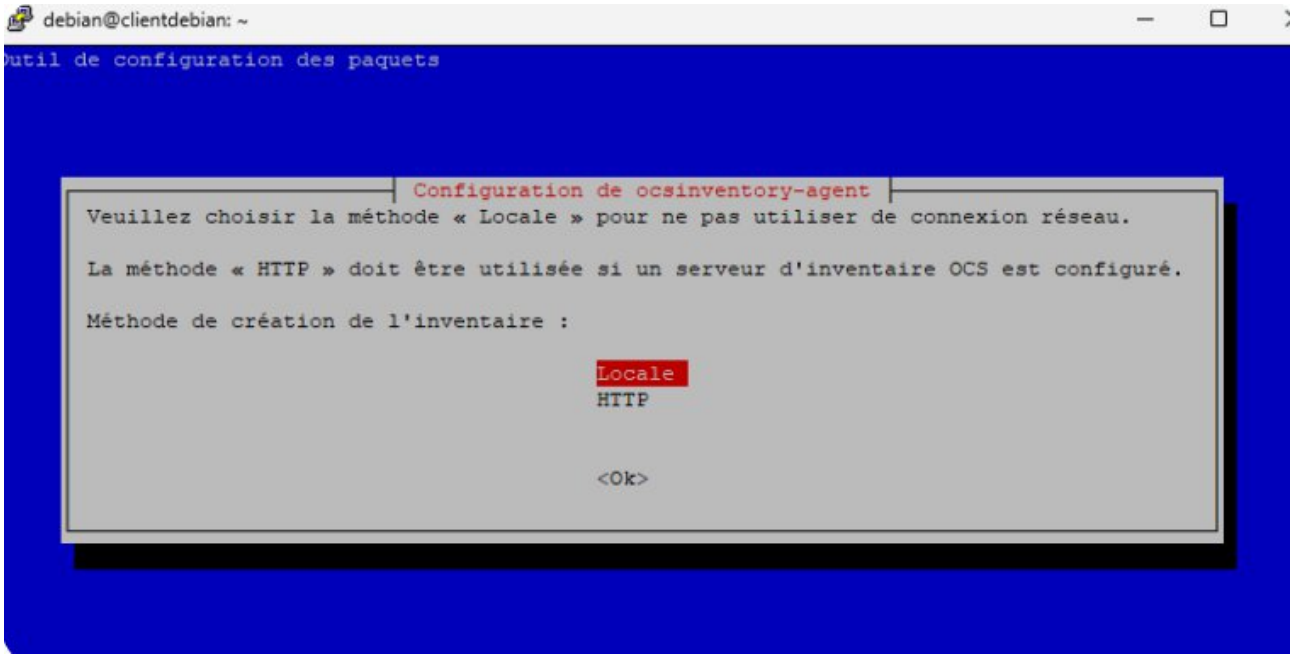

9.2 Récupération du certificat SSL (Méthode simple)

L'agent a besoin de la "carte d'identité" du serveur pour lui faire confiance.

Sur la VM OCS (10.0.2.8), affichez le contenu du certificat :

```
cat /etc/ssl/certs/apache-selfsigned.crt
```

Copiez tout le texte affiché (y compris les lignes -----BEGIN CERTIFICATE----- et -----END CERTIFICATE-----).

Sur la VM Client Debian (10.0.2.6), créez le fichier de certificat :

```
sudo mkdir -p /etc/ocsinventory
sudo nano /etc/ocsinventory/server.crt
```

Collez le texte copié précédemment. Sauvegardez (Ctrl+O, Entrée) et quittez (Ctrl+X).

9.3 Configuration de l'agent

Nous allons dire à l'agent où se trouve le serveur et où est le certificat. Ouvrez le fichier de configuration :

```
sudo nano /etc/ocsinventory/ocsinventory-agent.cfg
```

Effacez le contenu ou modifiez-le pour avoir exactement ceci :

```
# Configuration OCS Agent
server=https://10.0.2.8/ocsinventory
ssl=1
ca=/etc/ocsinventory/server.crt
basevardir=/var/lib/ocsinventory-agent
debug=1
# Important : Désactiver le proxy pour l'adresse locale du serveur
no_proxy=10.0.2.8
```

Sauvegardez et quittez.

9.4 Test de l'inventaire

Lancez l'agent manuellement pour vérifier que cela fonctionne :

```
sudo ocsinventory-agent --debug
```

Succès : Vous devez voir à la fin des lignes [debug] sending XML puis [debug] sent: 200 OK ou simplement la fin du script sans message d'erreur rouge.

10. Installation du Client Windows 11 (VM Client)

Objectif : Connecter un poste Windows au serveur OCS sécurisé.

10.1 Préparation du certificat sur Windows

Récupérez le texte du certificat (comme à l'étape 9.2) depuis la VM OCS.

Sur votre PC Windows, ouvrez le **Bloc-notes**.

Collez le texte du certificat.

Faites "Enregistrer sous", choisissez "Tous les fichiers", et nommez-le server.crt. Enregistrez-le à la racine du disque C:\ pour faire simple (ou dans C:\OCS\).

10.2 Installation de l'Agent

Téléchargez l'installateur : **OCS Inventory Agent for Windows (x64)** depuis le site officiel.
Downloads – OCS Inventory Professionnel

Lancez l'installation (Clic droit > Exécuter en tant qu'administrateur).

Aux étapes de configuration :

- **OCS Inventory Server URL :** https://10.0.2.8/ocsinventory
- **Validate Certificates :** COCHEZ cette case (Obligatoire).
- **CA Certificate File :** Cliquez sur "Browse" et sélectionnez votre fichier C:\server.crt.
- **Proxy Type :** None (sauf si vous en avez un, mais ici nous sommes en réseau local).
- **Authentication :** Laissez vide (sauf si vous avez configuré un user/mdp spécifique dans Apache, ce qui n'est pas le cas par défaut).

Terminez l'installation.

10.3 Forcer l'inventaire et Vérification

L'agent se lance automatiquement, mais pour être sûr :

- Ouvrez le menu Démarrer, tapez "OCS" et lancez "OCS Inventory Agent" (ou via PowerShell).
- Allez sur l'interface Web OCS (depuis votre hôte : https://192.168.193.22:8080/ocsreports).
- Cliquez sur "Toutes les machines". Vous devriez voir votre PC Windows et votre VM Debian.

11. Installation de la VM GLPI

Objectif : Installer le logiciel de gestion de parc GLPI sur une nouvelle VM et le connecter à la base de données distante (10.0.2.4).

11.1 Préparation de la VM

- OS : Debian 12 (Netinstall).

- Réseau : NAT Network (10.0.2.0/24).
- IP Statique recommandée : 10.0.2.9 (par exemple).

11.2 Installation des dépendances

Connectez-vous en root sur la VM GLPI et lancez :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y apache2 php php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-soap php-xml php-zip php-bz2 php-mysql libapache2-mod-php wget
```

11.3 Configuration de la Base de Données (Sur la VM BDD 10.0.2.4)

GLPI a besoin de sa propre base. Nous allons réutiliser l'utilisateur existant pour simplifier, mais créer une base dédiée.

Allez sur la **VM BDD**.

Connectez-vous à MySQL :

```
sudo mysql -u root -p
```

Créez la base GLPI :

```
CREATE DATABASE glpidb;
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'ocs-user'@'10.0.2.%';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

11.4 Installation de GLPI (Sur la VM GLPI)

Téléchargez la dernière version stable (ajustez le lien selon la version actuelle) :

```
cd /tmp wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.10/glpi-10.0.10.tgz
```

Décompressez et déplacez :

```
tar -xzvf glpi-10.0.10.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
```

Donnez les droits à Apache :

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

11.5 Configuration SSL (HTTPS) pour GLPI

Nous répétons l'opération faite pour OCS pour sécuriser GLPI.

Activez le SSL :

```
sudo a2enmod ssl
```

Générez le certificat :

```
sudo openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 \
-keyout /etc/ssl/private/glpi-selfsigned.key \
-out /etc/ssl/certs/glpi-selfsigned.crt
```

Créez la configuration Apache (sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi-ssl.conf) :

```
<VirtualHost *:443>
DocumentRoot /var/www/html/glpi
SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/glpi-selfsigned.crt
SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/glpi-selfsigned.key
<Directory /var/www/html/glpi>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory></VirtualHost>
```

Activez le site :

```
sudo a2ensite glpi-ssl
sudo systemctl restart apache2
```

11.6 Installation Web

Depuis votre navigateur hôte, accédez à GLPI (via la redirection de port que vous aurez créée dans VirtualBox, par exemple port 8081 hôte -> 443 invité). URL : https://192.168.193.22:8081

Suivez l'assistant d'installation.

Configuration BDD :

- Serveur SQL : 10.0.2.4
- Utilisateur : ocs-user
- Mot de passe : ocs-mdp

Sélectionnez la base glpidb.

12. Liaison OCS - GLPI

Objectif : Faire apparaître les machines remontées par OCS dans l'interface de gestion GLPI.

Installation du Plugin :

- Dans GLPI, menu **Configuration > Plugins**.
- Allez dans l'onglet "Marketplace" (ou téléchargez manuellement le plugin "OCS Inventory NG" si le serveur n'a pas internet).
- Installez et **Activez** le plugin.

Configuration du Serveur OCS :

- Menu **Outils > OCS Inventory NG**.
- Cliquez sur "Ajouter un serveur OCS".
- Nom : Mon Serveur OCS.
- Hôte de la base de données OCS : 10.0.2.4 (Attention : c'est l'IP de la VM BDD, pas celle d'OCS !).
- Base de données : ocsdatabase.
- Utilisateur : ocs-user.
- Mot de passe : ocs-mdp.
- Cliquez sur **Ajouter**.

Importation :

- Allez dans l'onglet "Configuration" du serveur OCS que vous venez de créer.
- Cliquez sur **Tester la connexion**. Si c'est vert, tout est bon.
- Allez dans le menu **Outils > OCS Inventory NG > Importation**.
- Vous devriez voir vos machines. Sélectionnez-les et cliquez sur **Importer**.
- Elles sont maintenant visibles dans **Parc > Ordinateurs**.

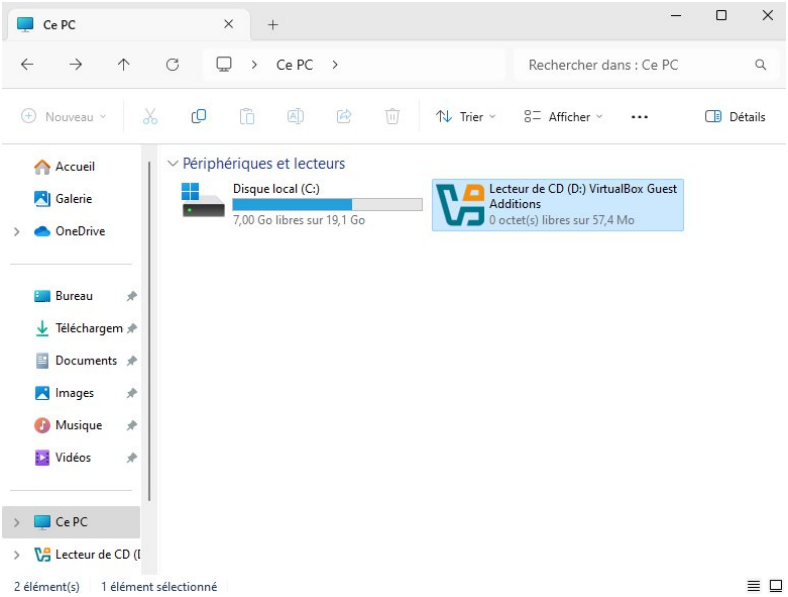
Ce PC
Rechercher dans : Ce PC
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Accueil
Galerie
OneDrive
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Lecteur de CD (I
Périphériques et lecteurs
Disque local (C:)
7,00 Go libres sur 19,1 Go
Lecteur de CD (D:) VirtualBox Guest Additions
0 octet(s) libres sur 57,4 Mo
2 élément(s)
1 élément sélectionné

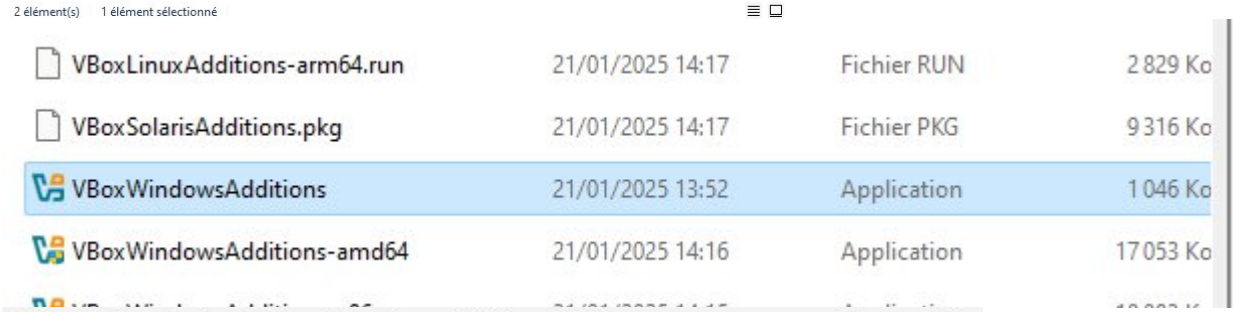
VBoxLinuxAdditions-arm64.run 21/01/2025 14:17 Fichier RUN 2 829 Ko
VBoxSolarisAdditions.pkg 21/01/2025 14:17 Fichier PKG 9 316 Ko
VBoxWindowsAdditions 21/01/2025 13:52 Application 1 046 Ko
VBoxWindowsAdditions-amd64 21/01/2025 14:16 Application 17 053 Ko

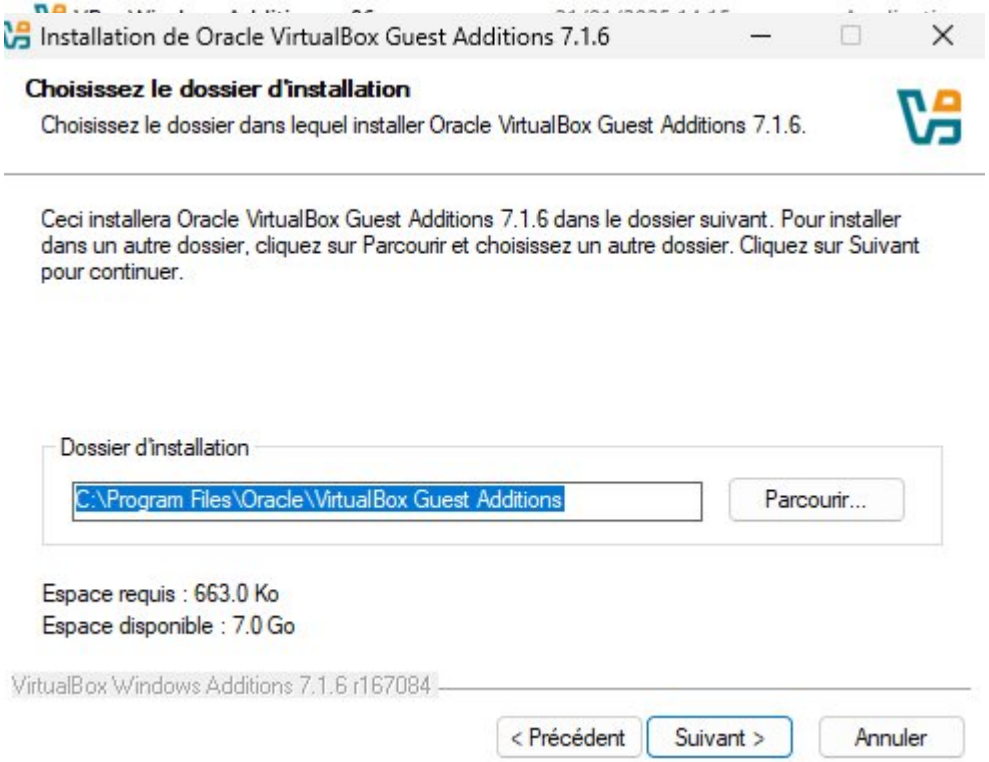
Installation de Oracle VirtualBox Guest Additions 7.1.6
Choisissez le dossier d'installation
Choisissez le dossier dans lequel installer Oracle VirtualBox Guest Additions 7.1.6.
Ceci installera Oracle VirtualBox Guest Additions 7.1.6 dans le dossier suivant. Pour installer dans un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Suivant pour continuer.
Dossier d'installation
C:\Program Files\Oracle\VirtualBox Guest Additions
Parcourir...
Espace requis : 663.0 Ko
Espace disponible : 7.0 Go
VirtualBox Windows Additions 7.1.6 r167084
< Précédent
Suivant >
Annuler

Installation de Oracle VirtualBox Guest Additions 7.1.6
Fin de l'installation de Oracle VirtualBox Guest Additions 7.1.6
Votre ordinateur doit être redémarré afin de compléter l'installation de Oracle VirtualBox Guest Additions 7.1.6. Souhaitez-vous redémarrer maintenant ?
Redémarrer maintenant
Je souhaite redémarrer moi-même plus tard
< Précédent
Fermer
Annuler

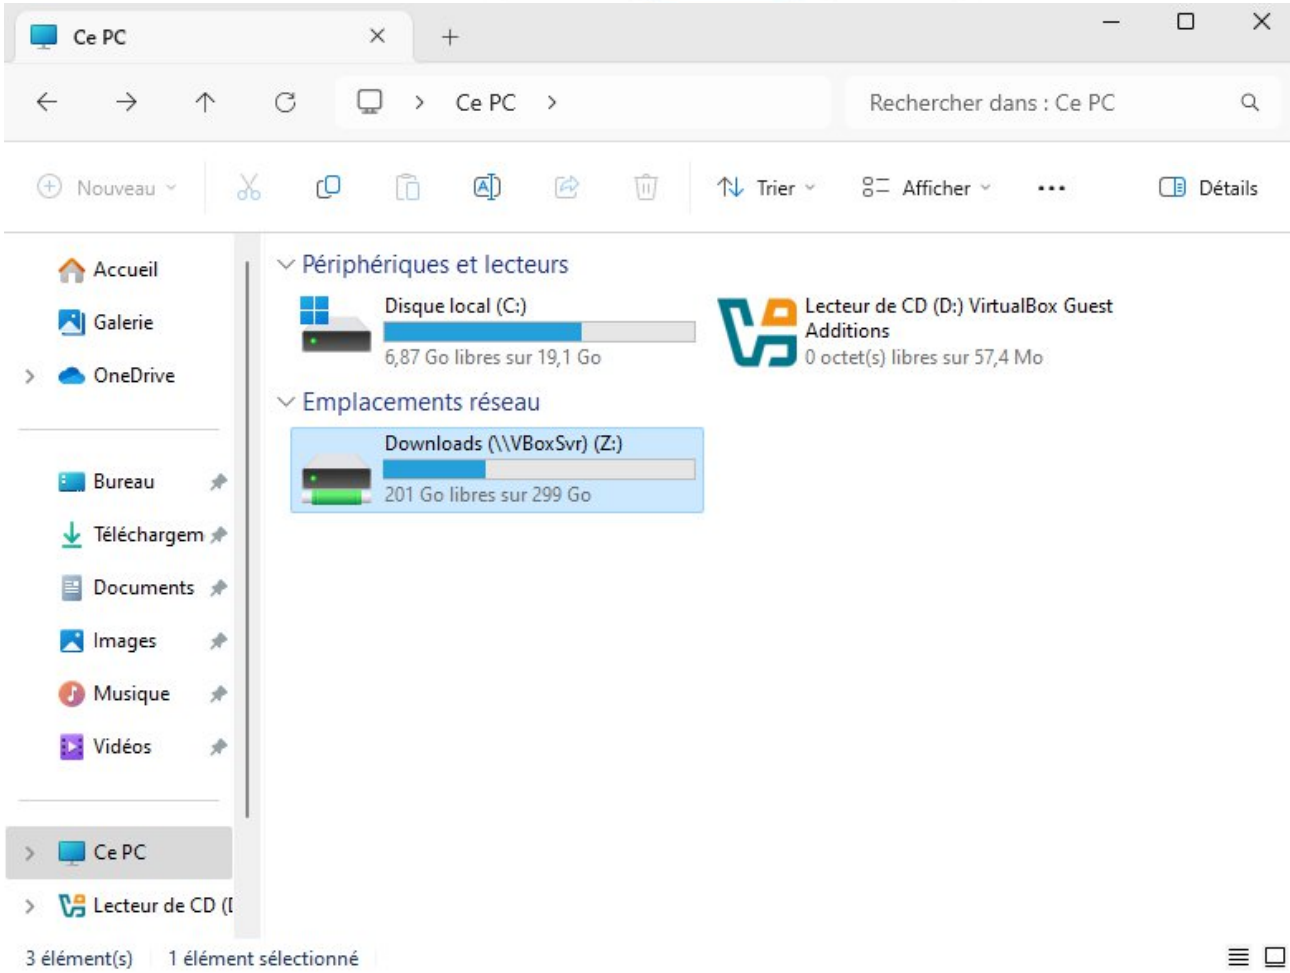
Ce PC
Ce PC
Rechercher dans : Ce PC
Nouveau
Trier
Afficher
Détails
Accueil
Galerie
OneDrive
Bureau
Téléchargem
Documents
Images
Musique
Vidéos
Ce PC
Lecteur de CD (I
Périphériques et lecteurs
Disque local (C:)
6,87 Go libres sur 19,1 Go
Lecteur de CD (D:) VirtualBox Guest Additions
0 octet(s) libres sur 57,4 Mo
Emplacements réseau
Downloads (\\VBoxSvr) (Z:)
201 Go libres sur 299 Go
3 élément(s)
1 élément sélectionné

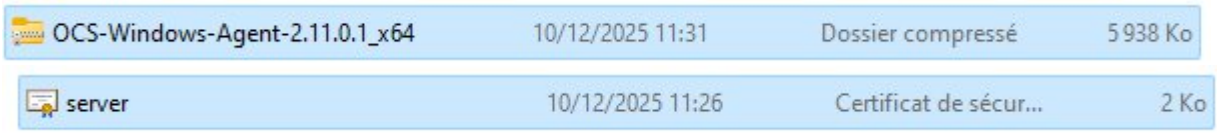
OCS-Windows-Agent-2.11.0.1_x64 10/12/2025 11:31 Dossier compressé 5 938 Ko
server 10/12/2025 11:26 Certificat de sécur... 2 Ko

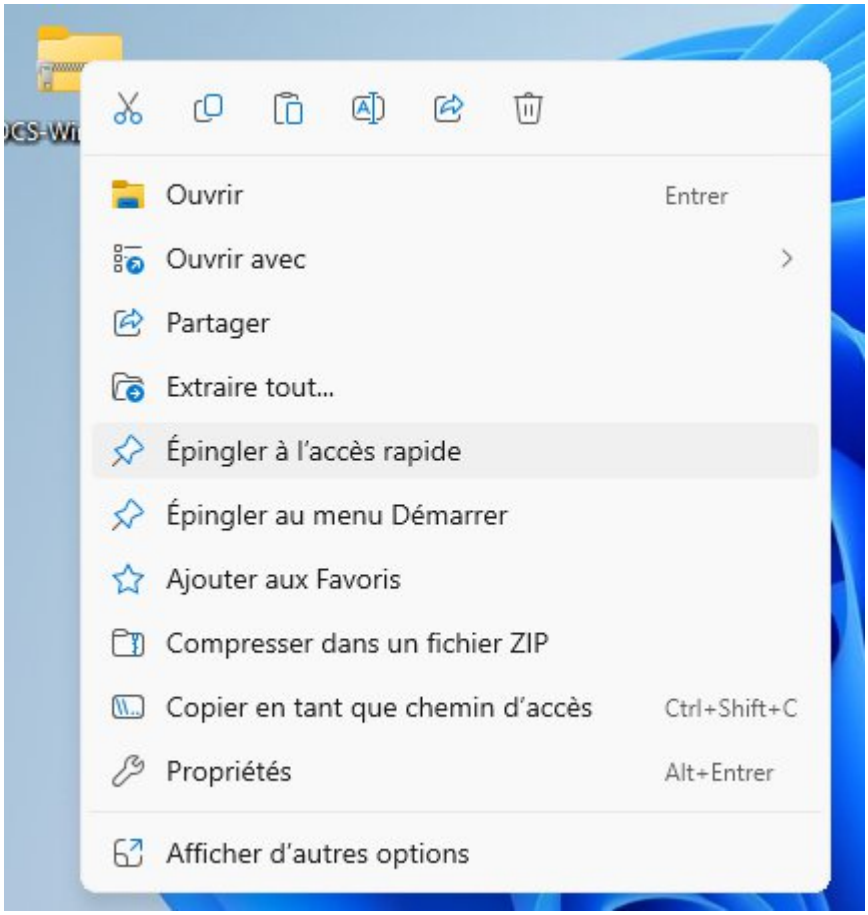
Ouvrir Entrer
Ouvrir avec
Partager
Extraire tout...
Épingler à l'accès rapide
Épingler au menu Démarrer
Ajouter aux Favoris
Compresser dans un fichier ZIP
Copier en tant que chemin d'accès Ctrl+Shift+C
Propriétés Alt+Entrer
Afficher d'autres options

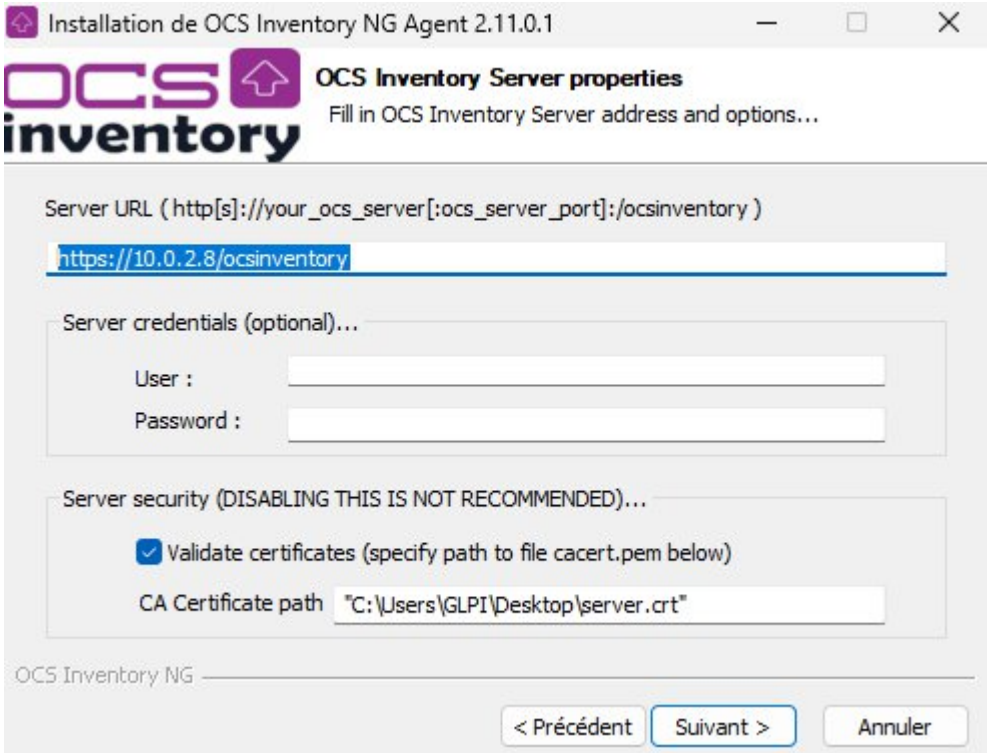
Installation de OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1
OCS Inventory Server properties
Fill in OCS Inventory Server address and options...
Server URL (http[s]://your_ocs_server[:ocs_server_port]:/ocsinventory)
https://10.0.2.8/ocsinventory
Server credentials (optional)...
User :
Password :
Server security (DISABLING THIS IS NOT RECOMMENDED)...
Validate certificates (specify path to file cacert.pem below)
CA Certificate path
"C:\Users\GLPI\Desktop\server.crt"
OCS Inventory NG
< Précédent
Suivant >
Annuler

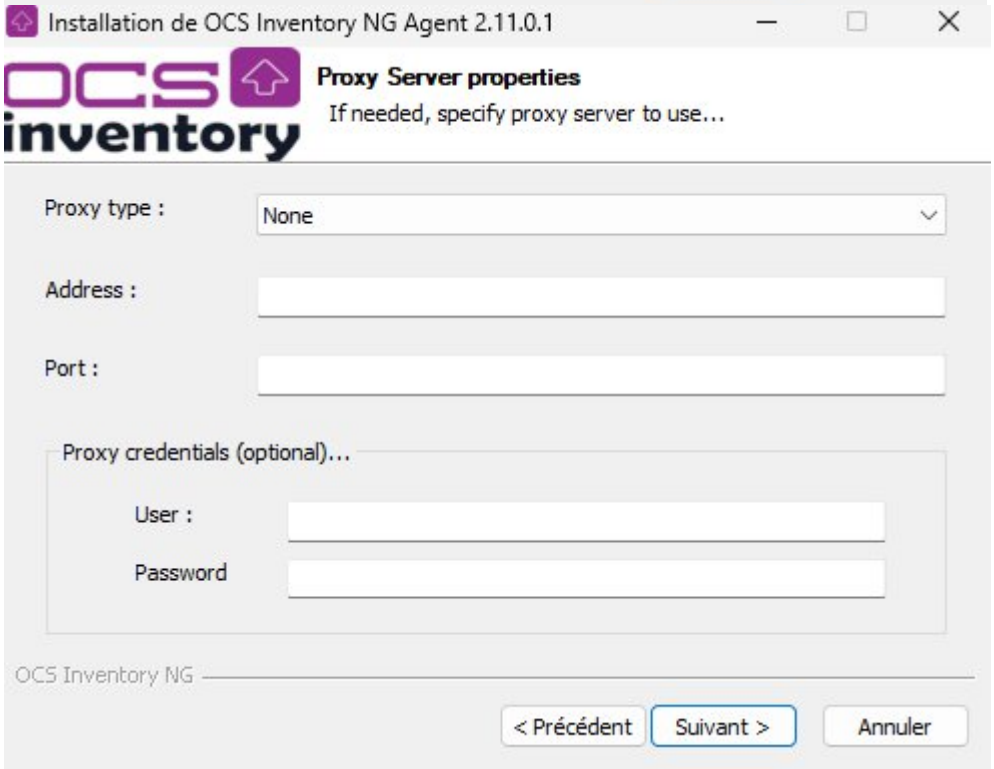
Installation de OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1
Proxy Server properties
If needed, specify proxy server to use...
Proxy type :
None
Address :
Port :
Proxy credentials (optional)...
User :
Password
OCS Inventory NG
< Précédent
Suivant >
Annuler

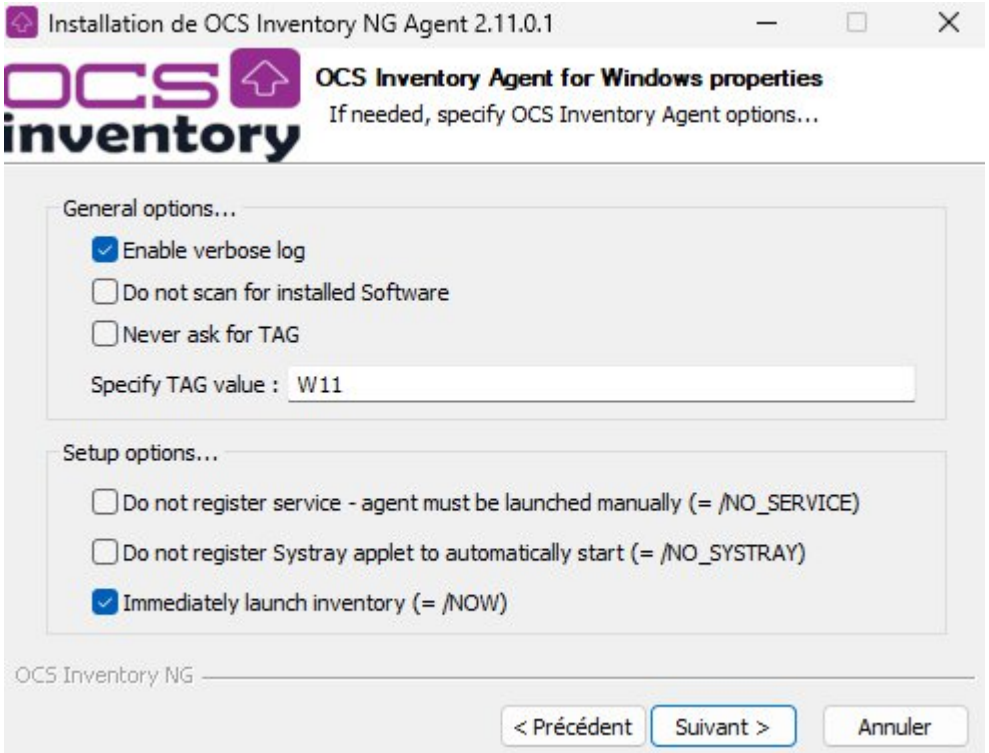
Installation de OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1
OCS Inventory Agent for Windows properties
If needed, specify OCS Inventory Agent options...
General options...
Enable verbose log
Do not scan for installed Software
Never ask for TAG
Specify TAG value : W11
Setup options...
Do not register service - agent must be launched manually (= /NO_SERVICE)
Do not register Systray applet to automatically start (= /NO_SYSTRAY)
Immediately launch inventory (= /NOW)
OCS Inventory NG
< Précédent
Suivant >
Annuler

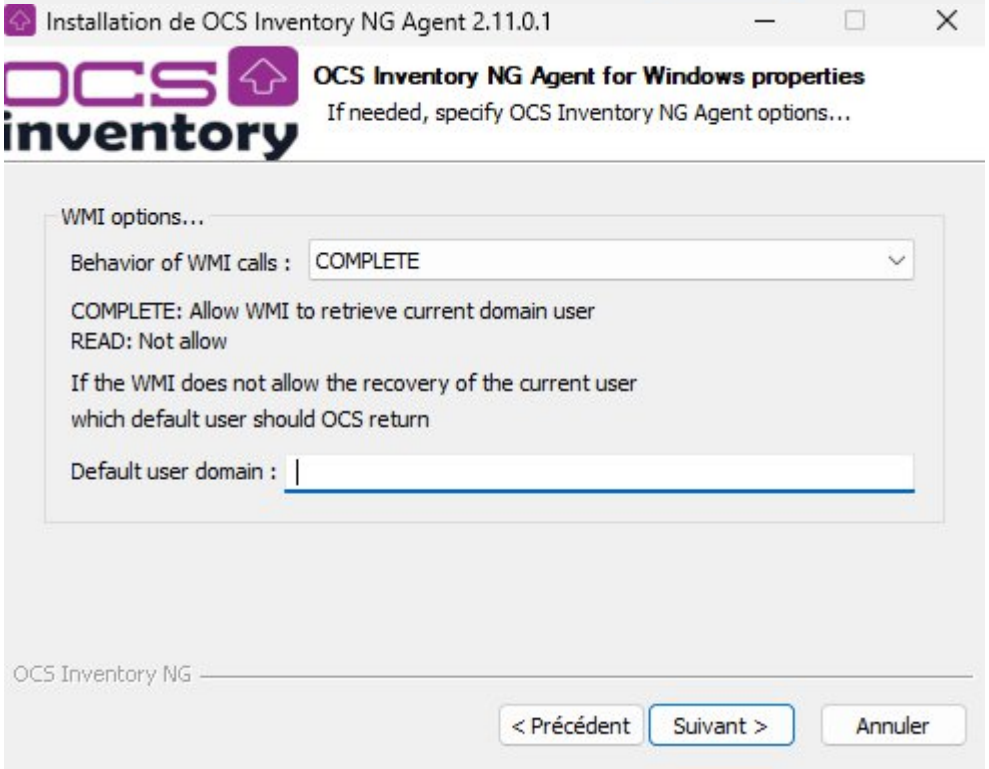
Installation de OCS Inventory NG Agent 2.11.0.1
OCS Inventory NG Agent for Windows properties
If needed, specify OCS Inventory NG Agent options...
WMI options...
Behavior of WMI calls : COMPLETE
COMPLETE: Allow WMI to retrieve current domain user
READ: Not allow
If the WMI does not allow the recovery of the current user
which default user should OCS return
Default user domain :
OCS Inventory NG
< Précédent
Suivant >
Annuler