ADMINISTRATION SYSTÈME

Lutim

Let's Upload That Image - Installation sous Debian 12

Auteur	**bthiery (Kalandy)**
Système	**Debian 12**
Service	**Lutim (Perl/Hypnotoad)**
Port	**8080**
Accès	**http://<IP_VM>:8080**

Partie I - Présentation et Objectif

Lutim (Let's Upload That Image) est une application web libre écrite en Perl. Elle permet d'héberger et de partager des images en ligne. Autrefois utilisée par Framapic (Framasoft), elle reste un logiciel libre maintenu et installable sur Debian.

Objectif : Mettre en service Lutim sur Debian 12, accessible sur le port 8080. Cette documentation ne couvre pas Nginx/HTTPS ni systemd.

Partie II - Prérequis et Installation des Dépendances

2.1 - Mise à jour et installation des paquets système (root)

Se connecter en root et préparer le système avec une base saine.

```
apt update && apt upgrade -y
apt install -y build-essential make gcc git imagemagick libimage-magick-perl \
  curl vim pkg-config libssl-dev zlib1g-dev libexpat1-dev cpanminus libpq-dev
```

Partie III - Création de l'Utilisateur Applicatif

L'application est isolée derrière un utilisateur dédié nommé « lutim » pour limiter l'impact en cas de problème.

3.1 - Créer l'utilisateur et cloner le code (root)

```
useradd -r -m -d /var/www/lutim -s /bin/bash lutim
passwd lutim              # choisir un mot de passe (ex: lutim)
cd /var/www
rm -rf lutim              # si un ancien dossier existe
git clone https://framagit.org/luc/lutim.git
chown -R lutim:lutim /var/www/lutim
```

Partie IV - Environnement Perl Local

4.1 - Ouvrir une session propre de l'utilisateur lutim

> ⚠ **Attention :** *Pour éviter toute pollution d'environnement héritée de root, ouvrir une session propre.*

```
env -i su -s /bin/bash lutim
```

4.2 - Créer l'environnement Perl local

Préparer un Perl « local::lib » propre pour isoler les modules de l'application du Perl système.

```
rm -rf ~/perl5
rm -f ~/.bashrc
echo '# Environnement Perl local (lutim)' > ~/.bashrc
echo 'eval "$(perl -I ~/perl5/lib/perl5 -Mlocal::lib=~/perl5)"' >>
~/.bashrc
echo 'export PATH="$HOME/perl5/bin:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
cpanm --notest --local-lib=~/perl5 Carton
which carton  # doit afficher /var/www/lutim/perl5/bin/carton
```

Partie V - Installation des Dépendances du Projet

5.1 - Installer les modules via Carton (session lutim)

```
cd /var/www/lutim
carton install
carton exec cpanm --notest DBD::Pg  # si module PostgreSQL manquant
```



✓ **Résultat :** *Carton lit le cpanfile et installe localement tous les modules requis.*

Partie VI - Configuration de Lutim

6.1 - Créer le fichier de configuration (session lutim)

➢ **Action : Copier le template et l'éditer : cp lutim.conf.template lutim.conf && nano lutim.conf**

```
{
hypnotoad => {
  listen   => ['http://*:8080'],
  pid_file => '/var/www/lutim/lutim.pid',
},
contact                => 'bernard@thiery.com',
max_file_size          => 20000000,
enable_crypt           => 1,
allow_public_uploads   => 1,
delete_no_longer_viewed => 0,
allow_zip_download     => 1,
data_dir               => '/var/www/lutim/files',
log_dir                => '/var/www/lutim/log',
}
```

Partie VII - Préparation des Répertoires et Démarrage

7.1 - Préparer les répertoires (root)

```
exit  # quitter la session lutim pour repasser root
mkdir -p /var/www/lutim/files
mkdir -p /var/www/lutim/log
touch /var/www/lutim/lutim.pid
chown -R lutim:lutim /var/www/lutim
```

7.2 - Démarrer Lutim (session propre lutim)

```
env -i su -s /bin/bash lutim
source ~/.bashrc
cd /var/www/lutim
carton exec hypnotoad script/lutim
```

Partie VIII - Accès au Service et Vérification

8.1 - Accès depuis le réseau local

➢ **Action : Ouvrir le navigateur et accéder à : http://<IP_DE_LA_VM>:8080 (ex. http://192.168.1.84:8080)**

```
lutim@debian:~$ carton exec hypnotoad script/lutim
[2025-10-24 13:11:27.03066] [23140] [info] Listening at "http://*:8080"
Web application available at http://127.0.0.1:8080
```

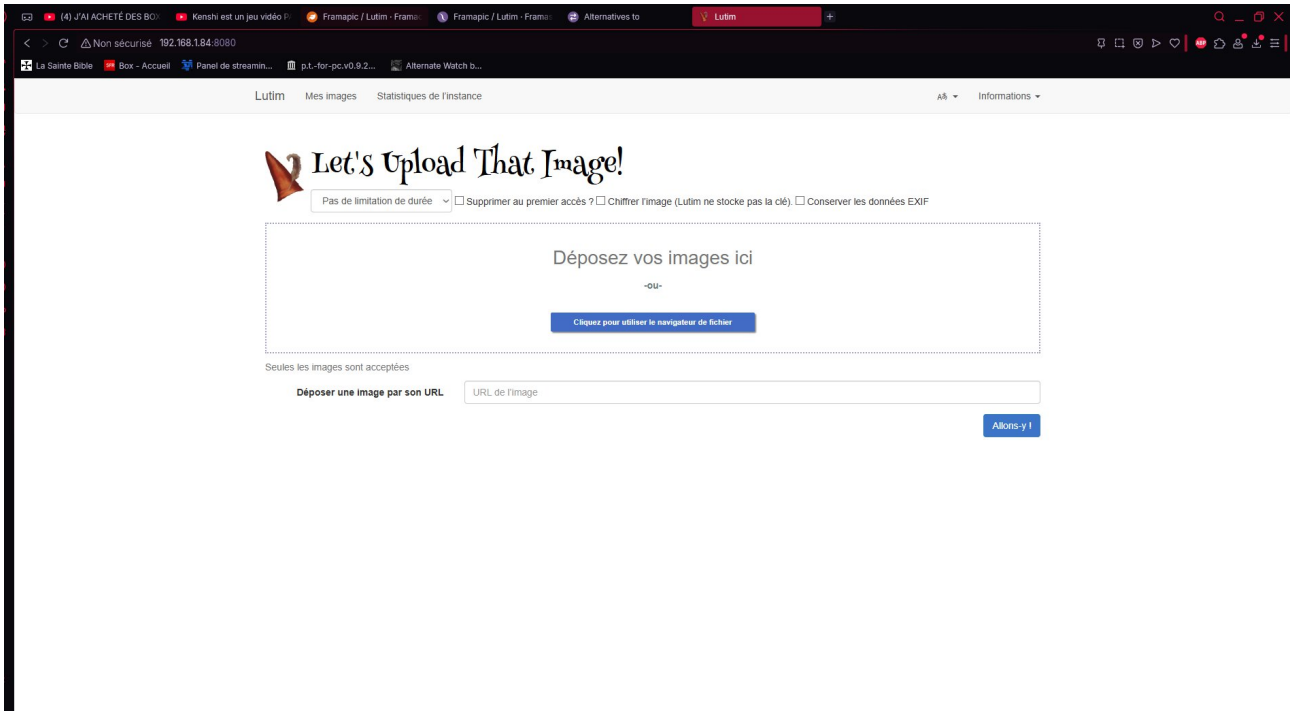

✓ **Résultat :** *L'interface Lutim s'affiche. Il est possible de déposer des images directement.*

8.2 - Vérifications rapides

```
ss -ltnp | grep 8080       # vérifier que le port est en écoute
ufw allow 8080/tcp && ufw reload  # ouvrir le pare-feu si nécessaire
```

Partie IX - Conclusion

Lutim est désormais installé et opérationnel sur Debian 12, avec un environnement Perl local isolé et sain. Cette procédure permet d'obtenir un service fonctionnel sur le port 8080, prêt pour une intégration ultérieure derrière un reverse-proxy (Nginx) et l'activation de HTTPS.

Mission Lutim complétée - Service d'hébergement d'images opérationnel sur Debian 12.

- Fin de la documentation -