


PRACTICA 2: Utilizando referencias hipertexto

Vamos a crear una página web, que enlace dos documentos:

- 1) **Documento 1:** "indice.htm" va a actuar como un índice a la página de los comandos. Contendrá las letras A, B, C, D, E, H, I, P, Q, S, T, y V, dispuestas de cuatro en cuatro. Dichas letras actuarán como enlaces a la parte correspondiente de la página de los comandos. Por ejemplo:

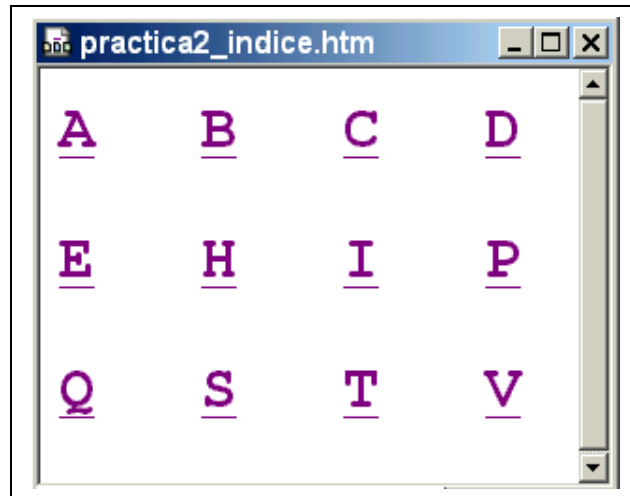

- 2) **Documento 2:** "comandos.htm" tendrá una breve descripción de los comandos vistos hasta ahora: A, ABBR, ACRONIM, ADDRESS, BLOCKQUOTE, BODY, BR, CITE, CODE, DD, DEL, DFN, DL, DT, EM, H1..H6, HEAD, HTML, INS, LI, OL, P, PRE, Q, SAMP, STRONG, SUB, SUP, TITLE, UL y VAR: Los nombres de los comandos aparecerán como encabezados tipo H2. Los comandos tendrán enlaces a la página de los índices. Por ejemplo:

COMANDOS

Página 1 de 4

<A> y

Sirve para crear enlaces a otros documentos.
name: identifica un elemento
href: sirve como referencia a otro documento o recurso
[VOLVER](#)

<ABBR> y </ABBR>

Para definir abreviaturas
title: significado de la abreviatura
[VOLVER](#)

<ACRONIM> y </ACRONIM>

Para definir acrónimos
[VOLVER](#)

<ADDRESS> y </ADDRESS>

Firma de un documento
[VOLVER](#)

<BLOCKQUOTE> y </BLOCKQUOTE>

Para reseñar citas que ocupen uno o más párrafos
[VOLVER](#)

<BODY> y </BODY>

Definición del cuerpo del documento
lang: determina el idioma del texto
dir: determina la dirección del texto
[VOLVER](#)

Salto de línea. Carece de elemento de cierre [VOLVER](#)

<CITE> y </CITE>

Estilo lógico que se utiliza con citas o referencias a otras fuentes
[VOLVER](#)

<CODE> y </CODE>

Estilo lógico que se utiliza para representar un fragmento de código de ordenador
[VOLVER](#)