

Construção de novos módulos através do gerador de código padrão gii

Acesso ao construtor de módulos pelo gii


Em web/config.php, altere as configurações para aceitar todos os IPs (essa é a melhor opção pois libera apenas para os envs de teste, dev e local)¹:

```
252 // ajustes para o ambiente de desenvolvimento somente (dev)
253 if (YII_DEBUG && (YII_ENV == 'dev' || Yii_ENV == 'test' || Yii_ENV == 'local')) {
254     // modulo de debug
255     $config['bootstrap'][] = 'debug';
256     $config['modules']['debug'] = [
257         'class' => 'yii\debug\Module',
258         'allowedIPs' => ['*']
259     ];
260     // modulo de geração de código
261     $config['bootstrap'][] = 'gii';
262     $config['modules']['gii'] = [
263         'allowedIPs' => ['*'],
264         'class' => 'yii\gii\Module',
265         'controllerNamespace' => 'sinisa\gii\controllers',
```

Uma vez feito isso, coloque o módulo em funcionamento:

docker-compose up -d

E acesse a página do gerador de módulos através da rota localhost:<porta-escolhida>/gii:

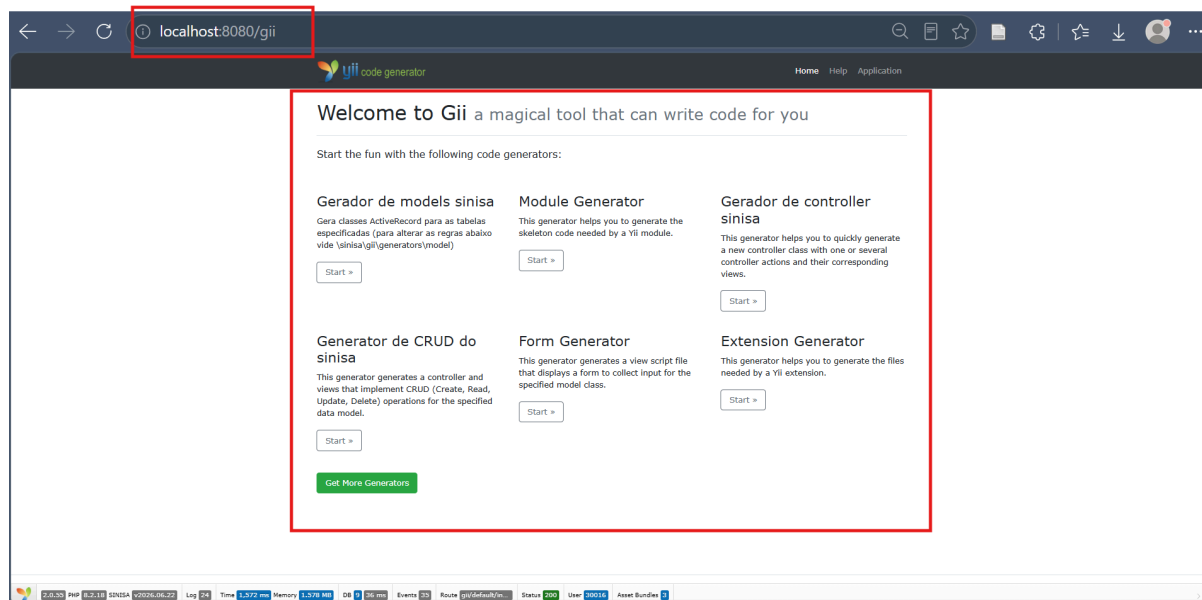

¹ Isso resolve o possível problema de 403 proibido ao tentar acessar a rota padrão do gii.

² Para este exemplo, a porta escolhida foi a 8080.