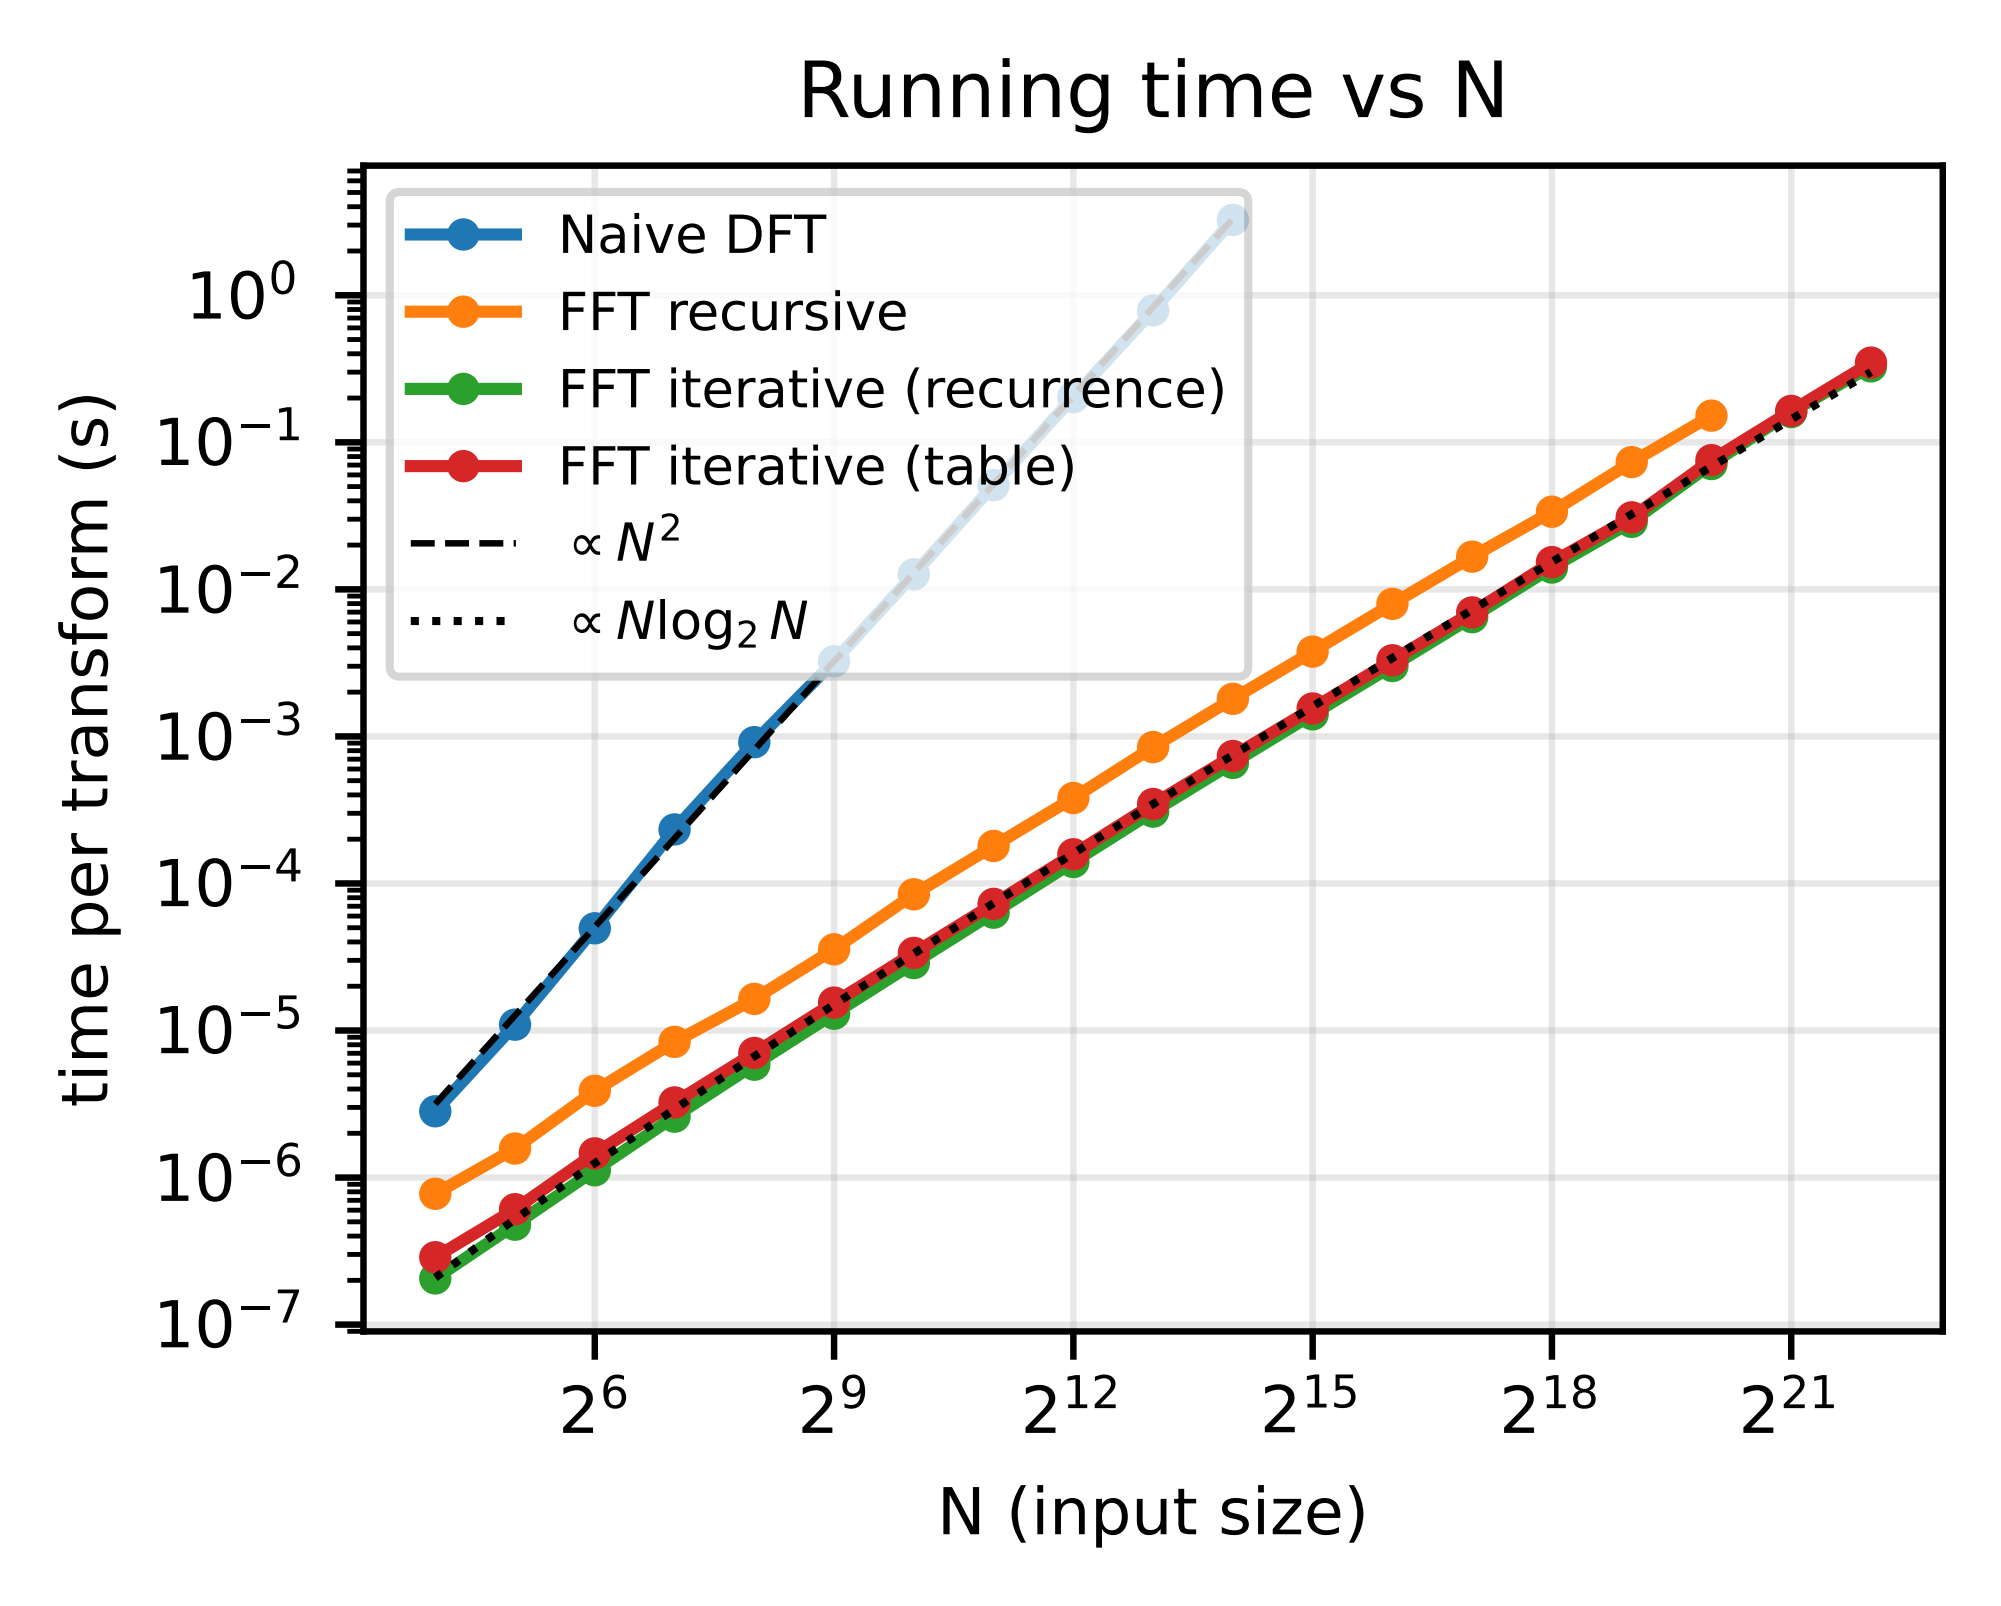
Running time vs N
Naive DFT
FFT recursive
FFT iterative (recurrence)
FFT iterative (table)
$\propto N^2$
$\propto N \log_2 N$
time per transform (s)
10^0
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
2^6
2^9
2^{12}
2^{15}
2^{18}
2^{21}
N (input size)