



Posibles Configuraciones de Flume

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es





Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data

Flume

Resumen

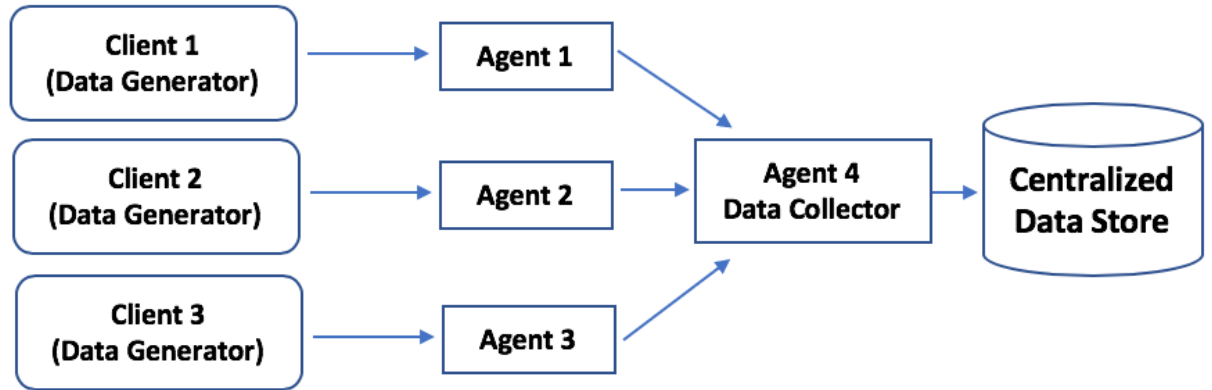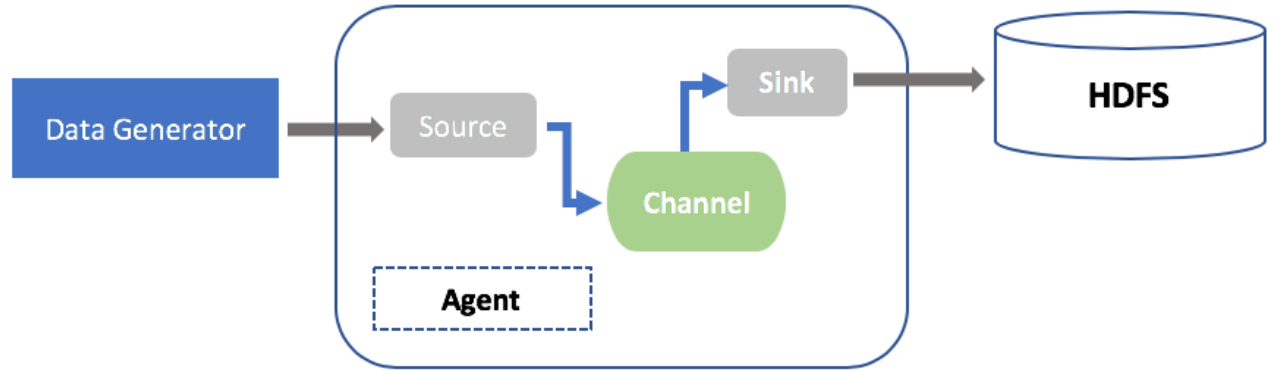

Flume

Configuración

```
# lista fuentes, canales y sumideros
<Agent>.sources = <Source>
<Agent>.sinks = <Sink>
<Agent>.channels = <Channel1> <Channel2>

# conectar canal con fuente
<Agent>.sources.<Source>.channels =
<Channel1> <Channel2> ...

# conectar canal con sumidero
<Agent>.sinks.<Sink>.channel = <Channel1>
```




Flume

Configuración

```
# configuración de fuentes
<Agent>.sources.<Source>
    .<someProperty> = <someValue>

# configuración de canales
<Agent>.channels.<Channel>
    .<someProperty> = <someValue>

# configuración de sumideros
<Agent>.sinks.<Sink>
    .<someProperty> = <someValue>
```

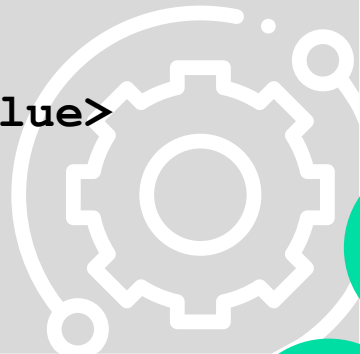

Flume

Fuentes

tcp

udp

Avro

Thrift


Scribe

Otros..




Flume

Canales

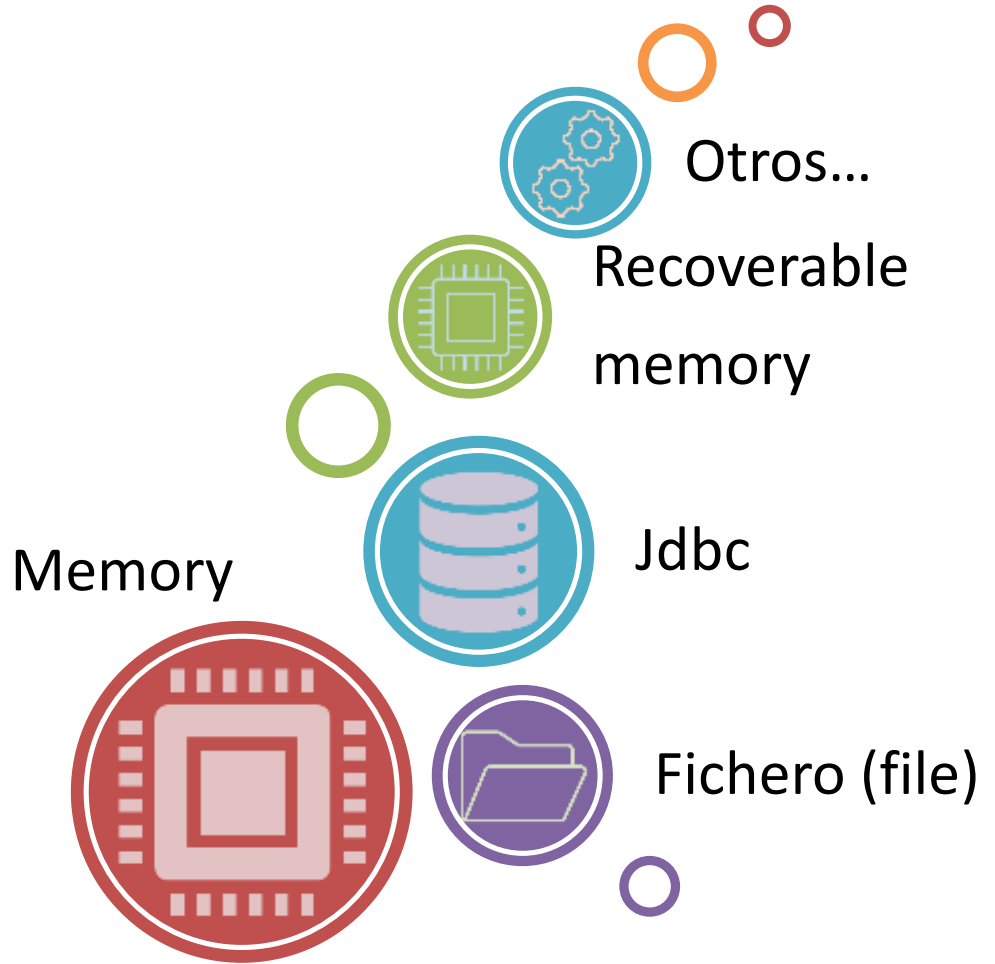


Flume

Sumideros

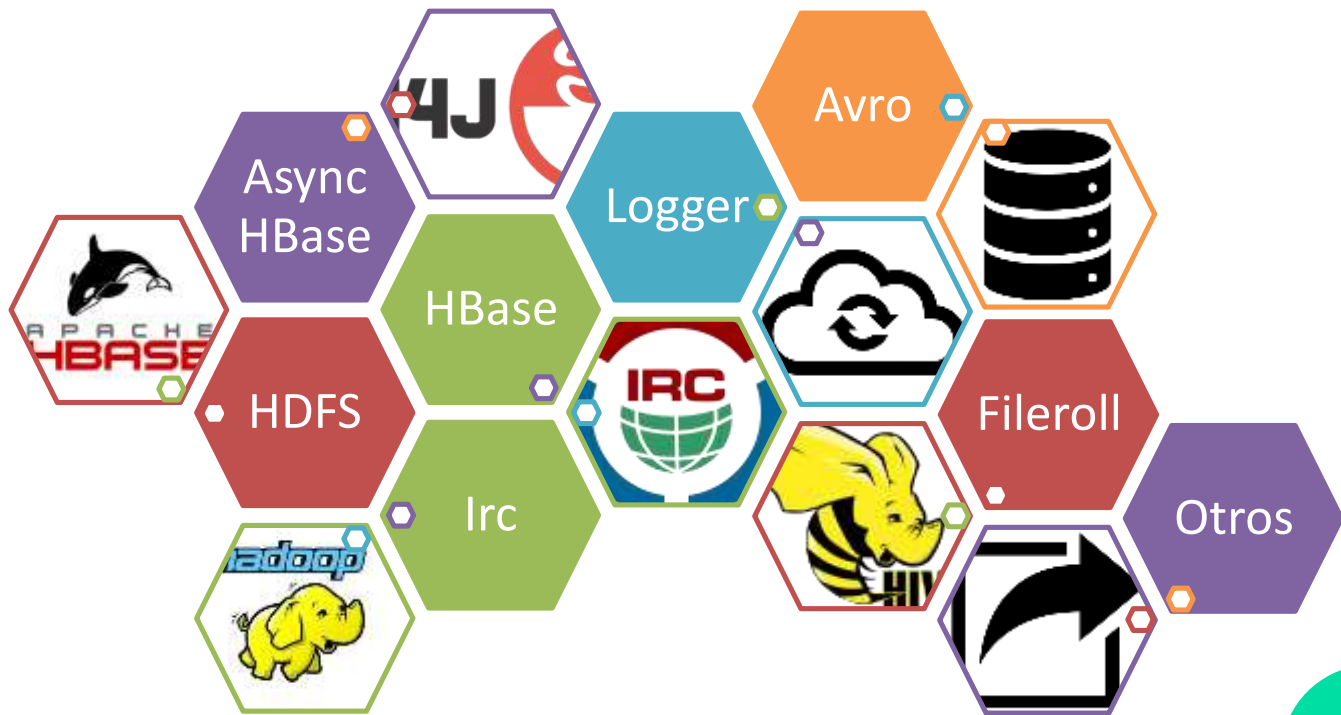

Flume

Flujos Múltiples

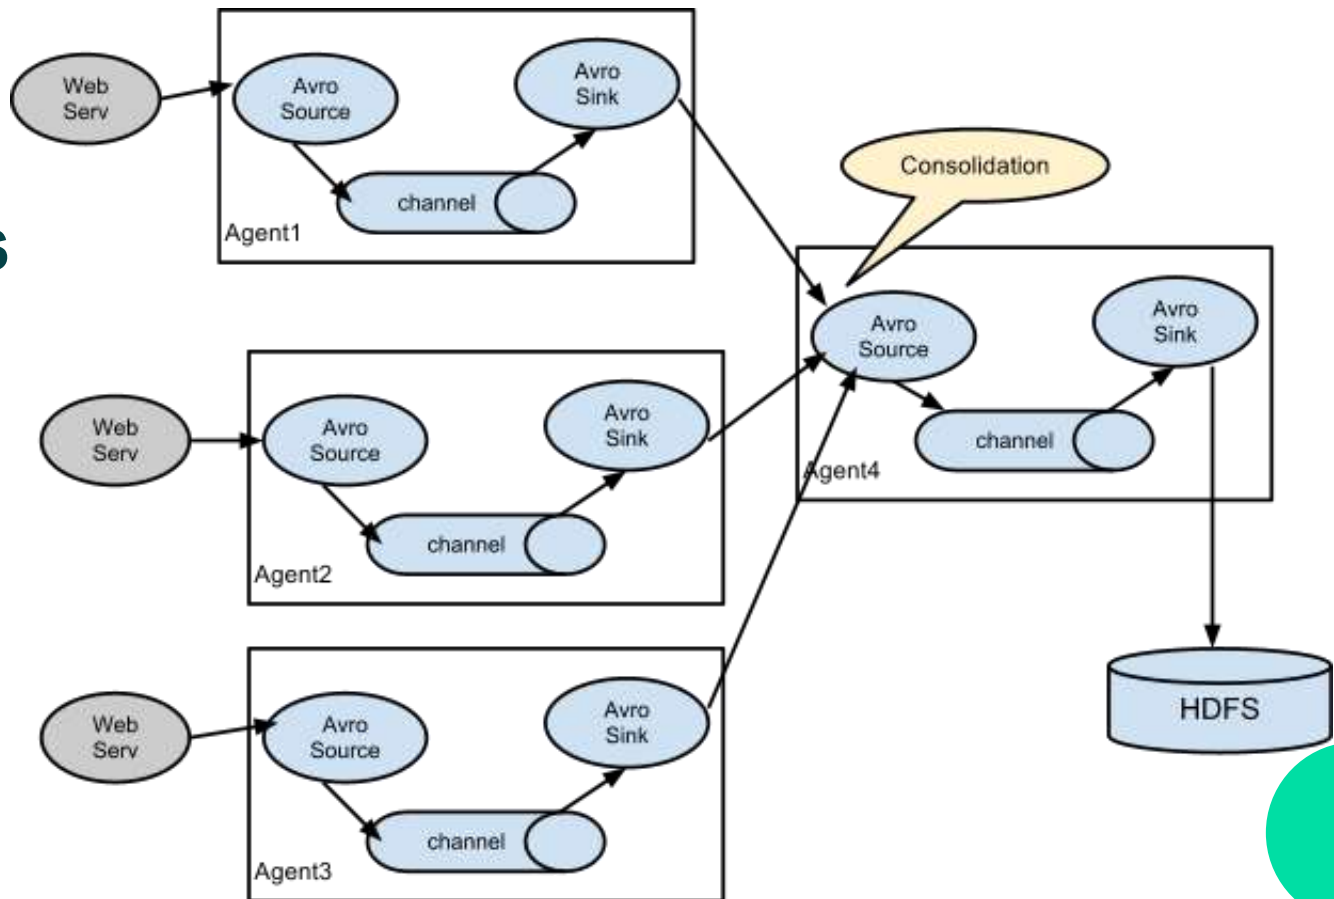

Flume

Flujos Múltiples

```
# lista de fuentes, canales y sumideros
agent1.sources = avro-source1 tail-source2
agent1.sinks = hdfs-sink1 avro-sink2
agent1.channels = mem-channel1 file-channel2


# flow #1
agent1.sources.avro-source1.channels
    = mem-channel1
agent1.sinks.hdfs-sink1.channel
    = mem-channel-1

# flow #2
agent1.sources.tail-source2.channels
    = file-channel-2
agent1.sinks.avro-sink2.channel
    = file-channel-2
```



Flume

Multiplexado

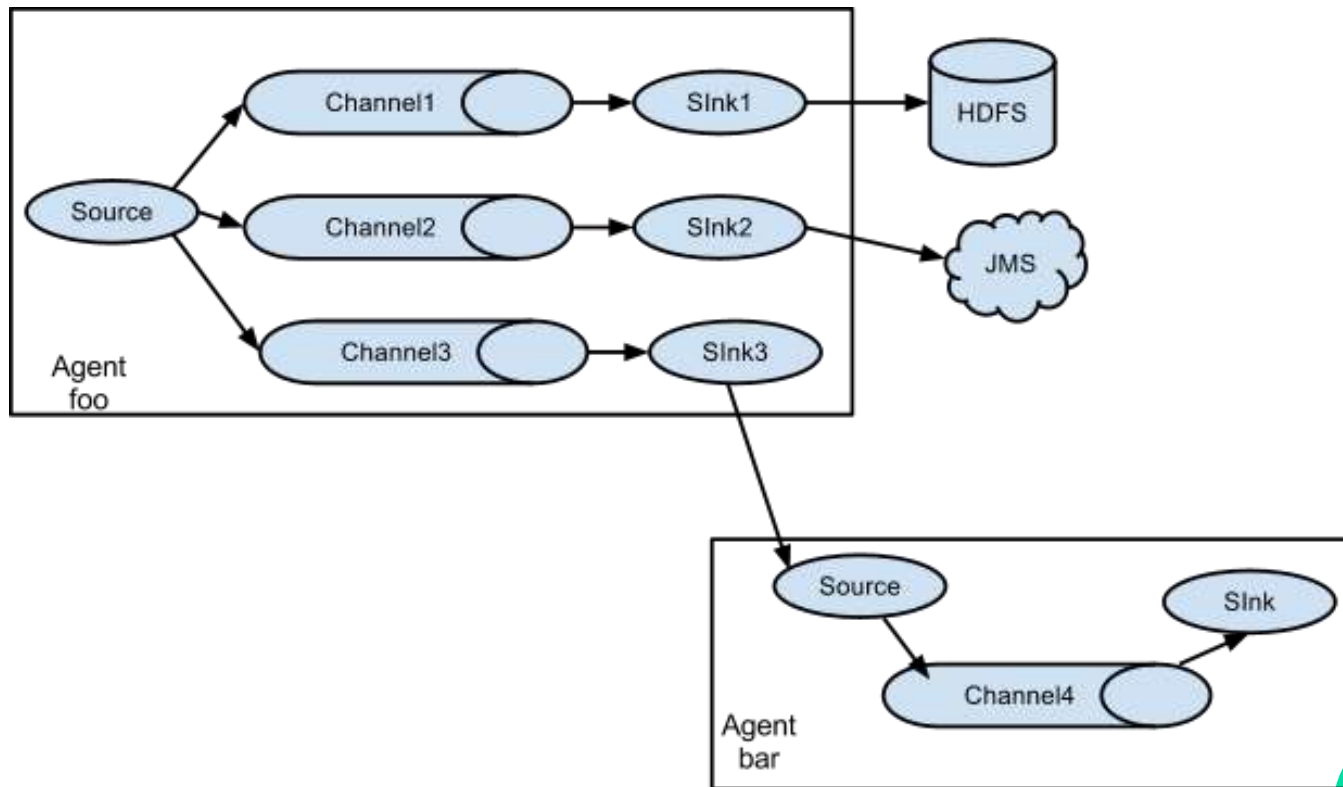

Flume

Multiplexado

```
# fuentes canales y sumideros
agent1.sources = avro-source1
agent1.sinks = hdfs-sink1 avro-sink2
agent1.channels = mem-channel file-channel

# conexión canal fuente
agent1.sources.avro-source1.channels
    = mem-channel file-channel


# conexión canal sumidero
agent1.sinks.hdfs-sink1.channel
    = mem-channel-1
agent1.sinks.avro-sink2.channel
    = file-channel-2
```



Flume

Multiplexado

```
# configuración de selección
agent1.sources.avro-source1.selector.type
    = multiplexing
agent1.sources.avro-source1.selector.header
    = State
agent1.sources.avro-source1.selector.mapping.CA
    = mem-channel-1
agent1.sources.avro-source1.selector.mapping.AZ
    = file-channel-2
agent1.sources.avro-source1.selector.mapping.NY
    = mem-channel-1 file-channel-2
agent1.sources.avro-source1.selector.default
    = mem-channel-1
```

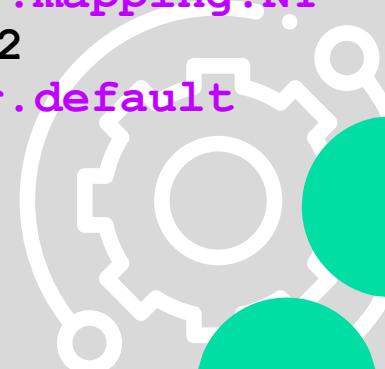



Posibles Configuraciones de Flume

Big Data Aplicado

Francisco Pascual Romero
FranciscoP.Romero@uclm.es



Big_Data
Aplicado



Curso Especialización
Inteligencia_Artificial y
Big_Data