

Estruturas de Dados

Lista Encadeada

Departamento de Computação
Prof. Martín Vigil
Adaptado de

2020.1



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA


Definição de Lista

- ▶ É uma ***sequência*** de dados
- ▶ Exemplos:
 - ▶ $\langle \text{Pedro, João, Maria, Ivan} \rangle$
 - ▶ $\langle 5, 9, 70, 3 \rangle$
 - ▶ $\langle \text{😊, ☎️, ✨, 🎵} \rangle$

Definições de Lista Encadeada

- ▶ É uma estrutura de dados que simula uma lista de dados
- ▶ É composta por objetos (instâncias) do tipo ***Elemento***
- ▶ Cada elemento
 - ▶ contém um dado da lista
 - ▶ referencia o próximo elemento
 - ▶ é alocado dinamicamente somente quando necessário
- ▶ Usa-se um objeto *cabeça* da ***Lista*** para:
 - ▶ Indicar a quantidade de elementos na lista
 - ▶ Referenciar o primeiro elemento da Lista

Lista Encadeada

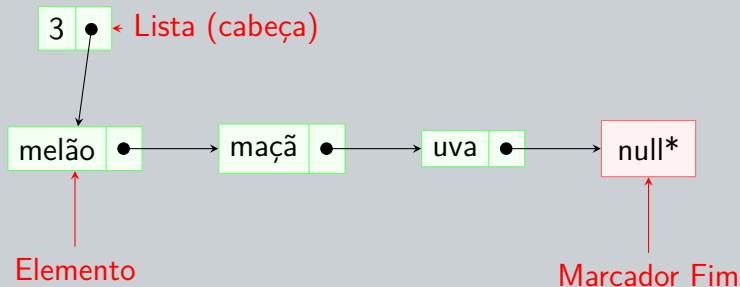

Modelagem de Lista

- ▶ Aspecto Estrutural:
 - ▶ Necessitamos um ponteiro para o primeiro elemento da lista;
 - ▶ Necessitamos um inteiro para indicar quantos elementos a lista possui.


```
estrutura Lista {  
    Elemento* _primeiro;  
    int _quantidade;  
};
```

Modelagem do Elemento de Lista

- ▶ Aspecto Estrutural:
 - ▶ Necessitamos um ponteiro para o próximo elemento da lista;
 - ▶ Necessitamos um ponteiro **genérico** T^* para o dado que vamos armazenar.
 - ▶ O dado necessita de um destrutor próprio, assim como a lista vai precisar de um também;

```
estrutura Elemento {  
    Elemento* _proximo;  
    T* _dado;  
};
```

Modelagem de Lista Encadeada

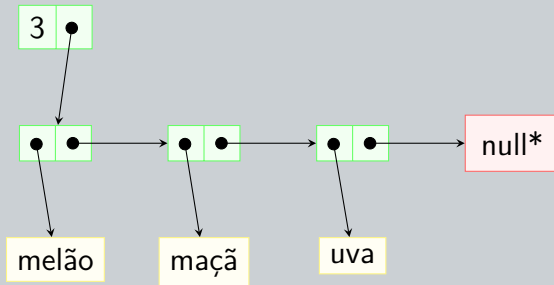

Modelagem da Lista Encadeada

- ▶ Aspecto Funcional:
 - ▶ Temos que colocar e retirar dados da lista;
 - ▶ Temos que testar se a lista está vazia (dentre outros testes);
 - ▶ Temos que inicializar a lista e garantir a ordem de seus elementos.

Modelagem da Lista Encadeada

- ▶ Inicializar ou limpar:
 - ▶ `Lista* iniciaLista();`
 - ▶ `destroiLista(Lista* umaLista);`
- ▶ Testar se a lista está vazia ou cheia e outros testes:
 - ▶ `bool listaVazia(Lista* umaLista);`
 - ▶ `int posicao(Lista* umaLista, T* umDado);`
 - ▶ `bool contem(Lista* umaLista, T* umDado);`

Modelagem da Lista Encadeada

- ▶ Colocar e retirar dados da lista:
 - ▶ adiciona(Lista* umaLista, T* umDado);
 - ▶ adicionaNoInicio(Lista* umaLista, T* umDado);
 - ▶ adicionaNaPosicao(Lista* umaLista, T* umDado, int umaPosicao);
 - ▶ adicionaNoFim(Lista* umaLista, T* umDado);
 - ▶ T* retiraDoInicio(Lista* umaLista);
 - ▶ T* retiraDaPosicao(Lista* umaLista, int umaPosicao);
 - ▶ T* retiraDoFim(Lista* umaLista);
 - ▶ T* retiraEspecifico(Lista* umaLista, T* umDado);

Função *iniciaLista*

- ▶ Inicializamos o ponteiro para nulo;
- ▶ Inicializamos o tamanho para “0”;
- ▶ Complexidade de tempo: $\Theta(1)$

```
iniciaLista()  
inicio  
    Lista* umaLista <- ALOQUE(Lista);  
    umaLista._primeiro <- null;  
    umaLista._quantidade <- 0;  
    RETORNE umaLista;  
fim;
```


Função *listaVazia*

```
bool listaVazia(Lista* umaLista)
inicio
SE (umaLista._quantidade = 0) ENTAO
    RETORNE(Verdadeiro)
SENAO
    RETORNE(Falso);
fim;
```

- Complexidade de tempo: $\Theta(1)$


Função *adicionaNoInicio*

1. Teste se é possível alocar um novo elemento;
2. Faça o próximo do novo elemento ser o primeiro da lista;
3. Faça a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

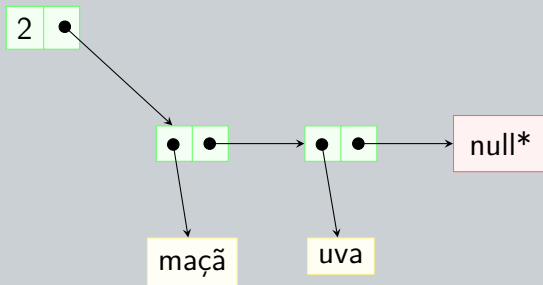


Função *adicionaNoInicio*

1. Teste se é possível alocar um novo elemento;
2. Faça o próximo do novo elemento ser o primeiro da lista;
3. Faça a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

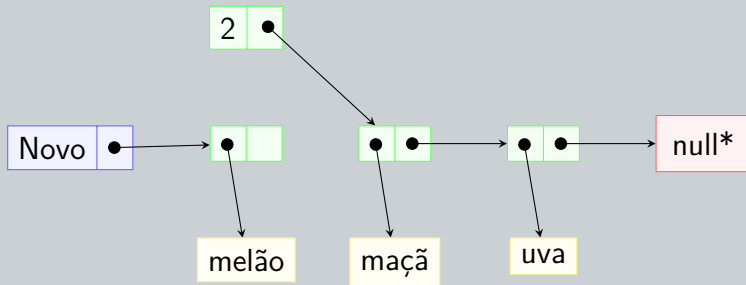


Função *adicionaNoInicio*

1. Teste se é possível alocar um novo elemento;
2. Faça o próximo do novo elemento ser o primeiro da lista;
3. Faça a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

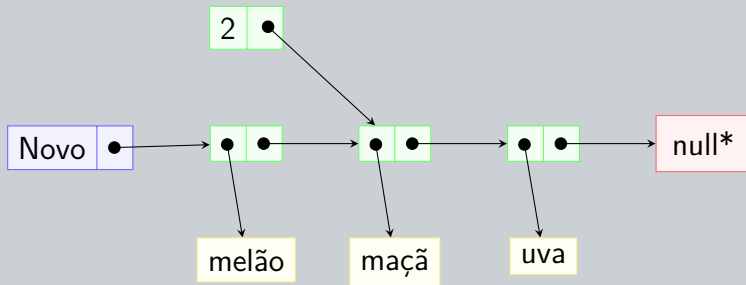


Função *adicionaNoInicio*

1. Teste se é possível alocar um novo elemento;
2. Faça o próximo do novo elemento ser o primeiro da lista;
3. Faça a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

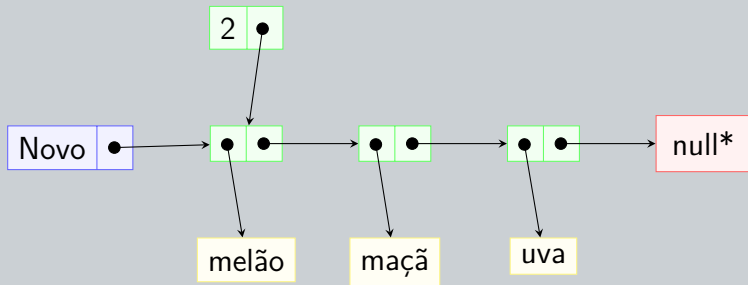

Função *adicionaNoInicio*

1. Teste se é possível alocar um novo elemento;
2. Faça o próximo do novo elemento ser o primeiro da lista;
3. Faça a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

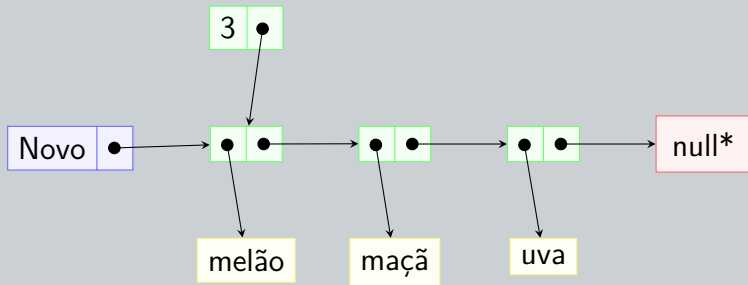


Função *adicionaNoInicio*

```
adicionaNoInicio(Lista* umaLista, T* umDado)
inicio
  Elemento* novo <- ALOQUE(Elemento);
  SE (novo = NULO) ENTAO
    THROW(ERROSEMMEMORIA);
  SENAO
    novo._proximo <- umaLista._primeiro;
    novo._dado <- umDado;
    umaLista._primeiro <- novo;
    umaLista._quantidade <- umaLista._quantidade +
      1;
  FIM SE
fim;
```

► Complexidade de tempo: ?


Função *retiraDoInicio*

- ▶ Verifique que a lista não está vazia;
- ▶ Decremente o tamanho;
- ▶ Faça a lista apontar para o segundo elemento
- ▶ Desaloque a memória do primeiro elemento;
- ▶ Devolva o dado retirado.

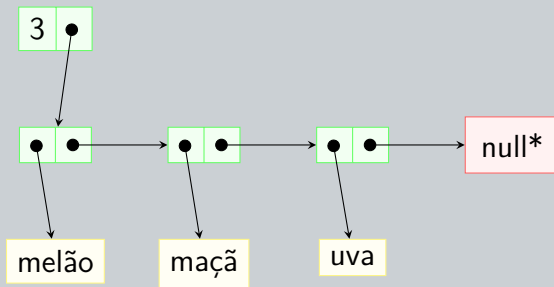


Função *retiraDoInicio*

- ▶ Verifique que a lista não está vazia;
- ▶ Decremente o tamanho;
- ▶ Faça a lista apontar para o segundo elemento
- ▶ Desaloque a memória do primeiro elemento;
- ▶ Devolva o dado retirado.

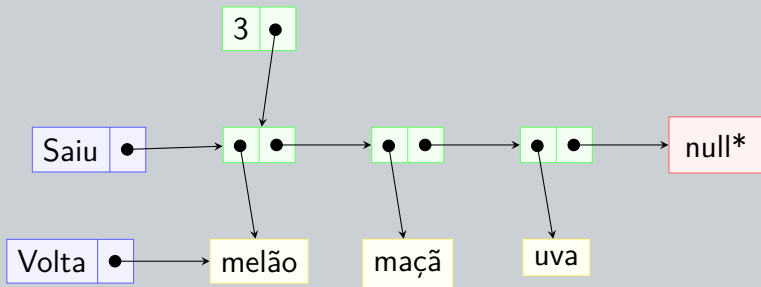


Função *retiraDoInicio*

- ▶ Verifique que a lista não está vazia;
- ▶ Decremente o tamanho;
- ▶ Faça a lista apontar para o segundo elemento
- ▶ Desaloque a memória do primeiro elemento;
- ▶ Devolva o dado retirado.

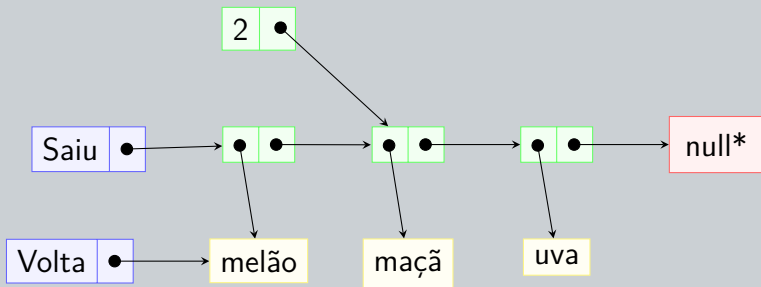

Função *retiraDoInicio*

- ▶ Verifique que a lista não está vazia;
- ▶ Decremente o tamanho;
- ▶ Faça a lista apontar para o segundo elemento
- ▶ Desaloque a memória do primeiro elemento;
- ▶ Devolva o dado retirado.

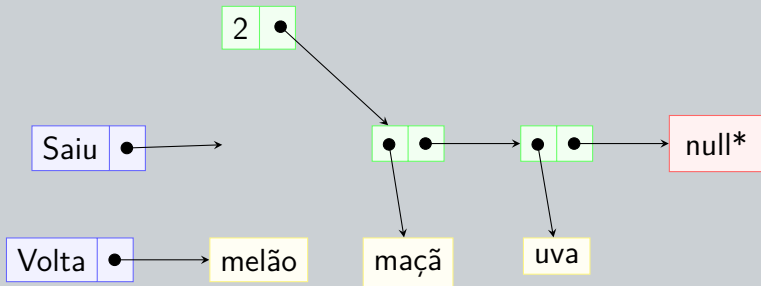


Função *retiraDoInicio*

```
T* retiraDoInicio(Lista* umaLista)
Elemento* saiu; //Variável auxiliar elemento.
T* volta; //Variável auxiliar tipo T.
início
SE (listaVazia(umaLista)) ENTAO
    THROW(ERROLISTAVAZIA);
SENAO
    saiu <- umaLista._primeiro;
    volta <- saiu._dado;
    umaLista._primeiro <- saiu._proximo;
    umaLista._quantidade <- umaLista._quantidade -
        1;
    DESALOQUE(saiu);
    RETORNE(volta);
FIM SE
fim;
```


Função *adicionaNaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe e se é possível alocar;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Adicionamos o novo dado na posição;
- ▶ Incrementamos o tamanho.

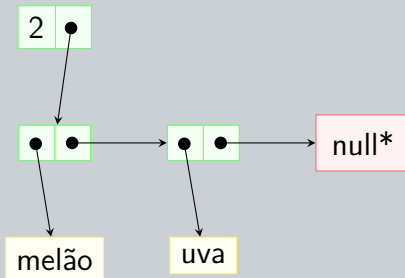


Função *adicionaNaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe e se é possível alocar;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Adicionamos o novo dado na posição;
- ▶ Incrementamos o tamanho.

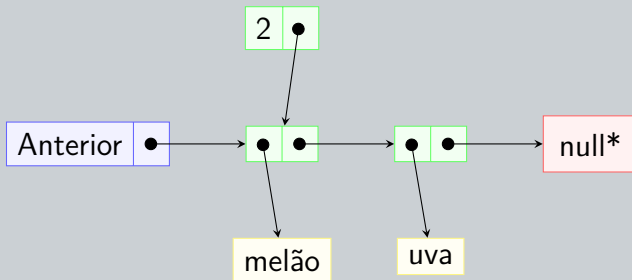


Função *adicionaNaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe e se é possível alocar;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Adicionamos o novo dado na posição;
- ▶ Incrementamos o tamanho.

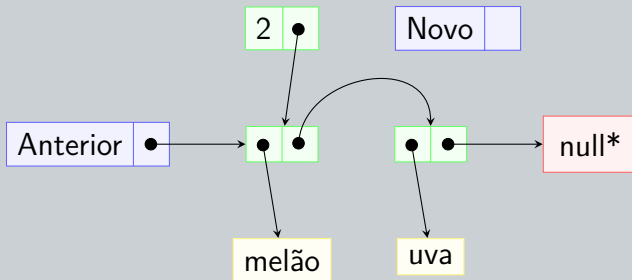


Função *adicionaNaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe e se é possível alocar;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Adicionamos o novo dado na posição;
- ▶ Incrementamos o tamanho.

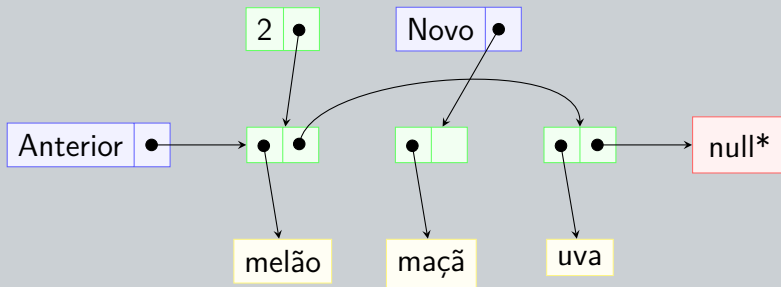


Função *adicionaNaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe e se é possível alocar;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Adicionamos o novo dado na posição;
- ▶ Incrementamos o tamanho.

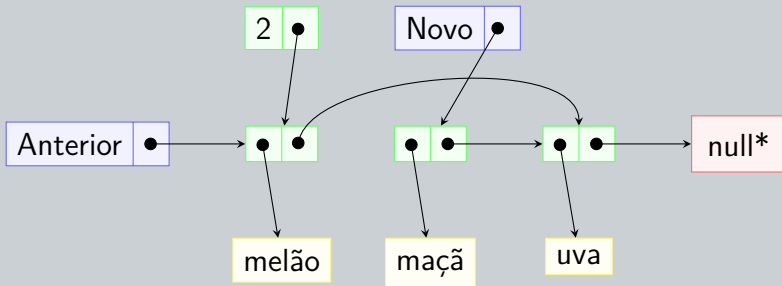


Função *adicionaNaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe e se é possível alocar;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Adicionamos o novo dado na posição;
- ▶ Incrementamos o tamanho.

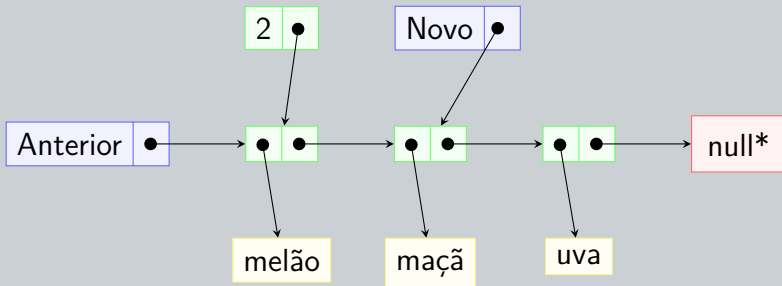

Função *adicionaNaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe e se é possível alocar;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Adicionamos o novo dado na posição;
- ▶ Incrementamos o tamanho.

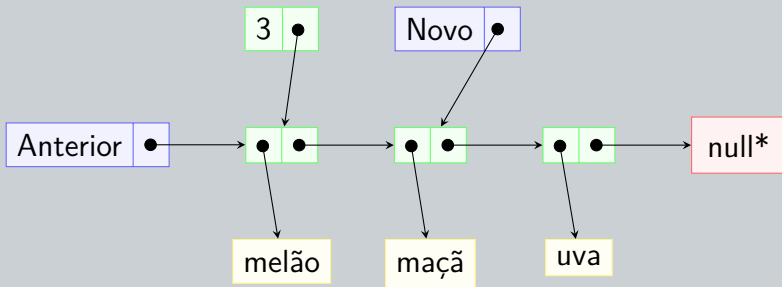


Função *adicionaNaPosicao*

```
adicionaNaPosicao(Lista* umaLista, T* umDado, int umaPosicao)
    Elemento *novo, *anterior; // auxiliares.
inicio
    SE (posicao > umaLista._quantidade + 1) ENTAO THROW(
        ERROPOSICAO);
    SENA0
        SE (posicao = 1) ENTAO RETORNE(adicionaNoInicio(umaLista,
            umDado));
    SENA0
        novo <- ALOQUE(Elemento);
        SE (novo = NULO) ENTÃO THROW(ERROLISTACHEIA);
        SENA0
            anterior <- umaLista_primeiro;
            REPITA (posicao - 2) VEZES
                anterior <- anterior._proximo;
            novo._proximo <- anterior._proximo;
            novo._dado <- umDado;
            anterior._proximo <- novo;
            umaLista._quantidade <- umaLista._quantidade + 1;
        FIM SE
    FIM SE
FIM SE
fim;
```


Função *retiraDaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Retiramos o dado da posição;
- ▶ Decrementamos o tamanho.

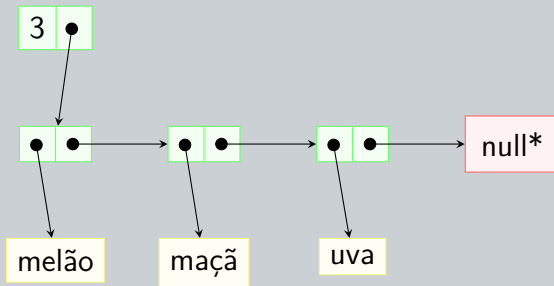


Função *retiraDaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Retiramos o dado da posição;
- ▶ Decrementamos o tamanho.

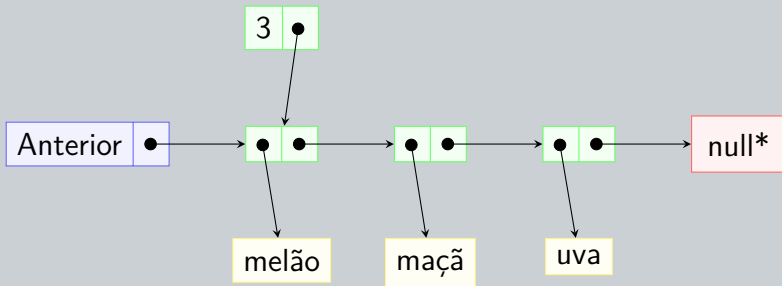


Função *retiraDaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Retiramos o dado da posição;
- ▶ Decrementamos o tamanho.

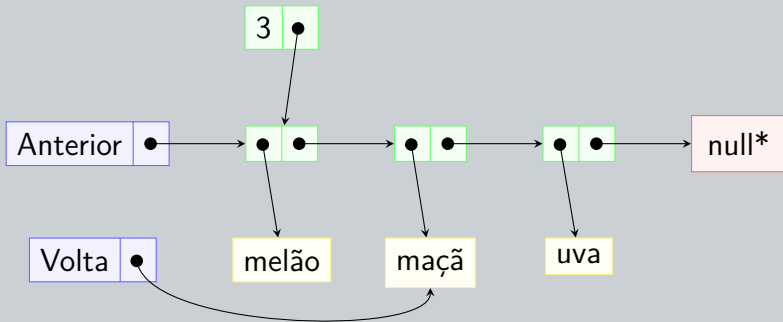


Função *retiraDaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Retiramos o dado da posição;
- ▶ Decrementamos o tamanho.

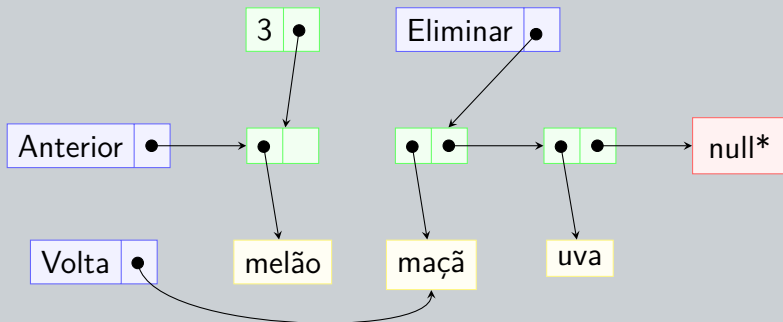


Função *retiraDaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Retiramos o dado da posição;
- ▶ Decrementamos o tamanho.

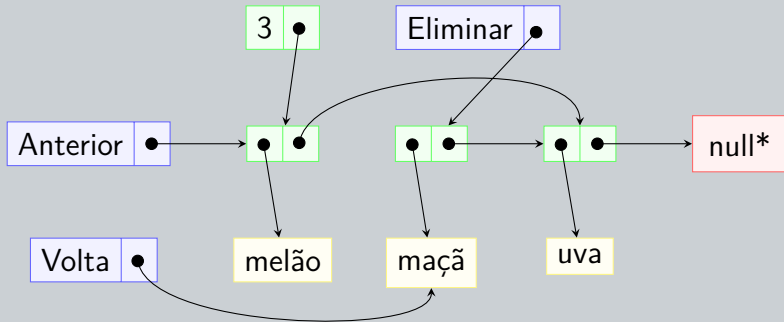

Função *retiraDaPosicao*

- ▶ Testamos se a posição existe;
- ▶ Caminhamos até a posição;
- ▶ Retiramos o dado da posição;
- ▶ Decrementamos o tamanho.

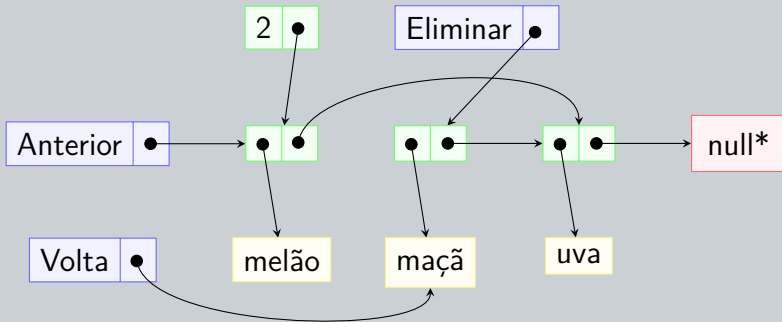

Função *retiraDaPosicao(posicao)*

```
T* retiraDaPosicao(Lista *umaLista, int umaPosicao)
    Elemento *anterior, *eliminar; //Variáveis elemento.
T* volta; //Variável tipo T.
inicio
    SE (posicao > umaLista._quantidade) ENTAO THROW(ERROPOSSICAO);
    SENA0
        SE (posicao = 1) ENTAO RETORNE(retiraDoInicio(umaLista));
    SENA0
        anterior <- umaLista._primeiro;
        REPITA (umaPosicao - 2) VEZES
            anterior <- anterior._proximo;
        eliminar <- anterior._proximo;
        volta <- eliminar._dado;
        anterior._proximo <- eliminar._proximo;
        umaLista._quantidade <- umaLista._quantidade - 1;
        DESALOQUE(eliminar);
        RETORNE(volta);
    FIM SE
FIM SE
fim;
```

Função *destroiLista()*

- ▶ A lista precisa estar vazia
- ▶ Dúvida: por que não escrever uma única função em C que desaloque todos os elementos, dados e a lista?

Algoritmos Restantes - Por conta do aluno

- ▶ `destroiLista(Lista* lista);`
- ▶ `posicao(Lista* lista, T* dado);`
- ▶ `contem(Lista* lista, T* dado);`
- ▶ `adicionaNoFim(Lista* lista, T* dado)`
- ▶ `retiraDoFim(Lista* lista, T* dado)`
- ▶ `retiraEspecifico(Lista * lista, T* dado);`

Perguntas????



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA



Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA