

Estruturas de Dados

Pilhas e Filas

Departamento de Computação

Prof. Martín Vigil

Adaptado de Prof. Jean Everson Martina e Prof. Aldo von Wangenheim

2020.1



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

Extensões do conceito de Lista Encadeada


- A idéia da Lista Encadeada vista até agora é o modelo mais geral e simples;
- Pode ser especializada e estendida das mais variadas formas;
- Especializada:
 - Pilhas;
 - Filas;
- Estendida:
 - Listas Duplamente Encadeadas;
 - Listas Circulares Simples e Duplas.

Conceito de Pilhas

Pilha

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).

Pilha Vazia




Conceito de Pilhas

Pilha

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).

Empilhar 20




Conceito de Pilhas

Pilha

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).

Empilhar 55




Conceito de Pilhas

Pilha

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).

Empilhar 4



Conceito de Pilhas

Pilha

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o primeiro a entrar é o último a sair (LIFO = *last in, first out*).

Empilhar 12



Conceito de Pilhas

Pilha

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o primeiro a entrar é o último a sair (LIFO = *last in, first out*).

Empilhar 7



Conceito de Pilhas

Pilha


É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).

7
12
4
55
20

Conceito de Pilhas

Pilha


É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o primeiro a entrar é o último a sair (LIFO = *last in, first out*).



Conceito de Pilhas

Pilha


É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).

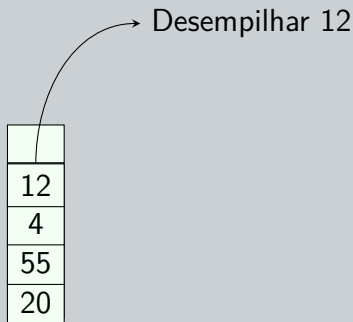

Conceito de Pilhas

Pilha


É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).



Conceito de Pilhas

Pilha


É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o primeiro a entrar é o último a sair (LIFO = *last in, first out*).

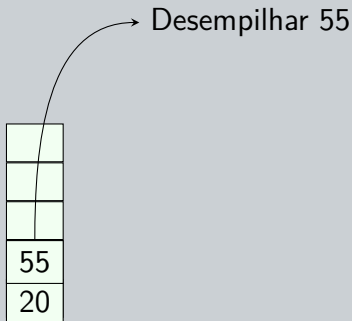

Conceito de Pilhas

Pilha

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).

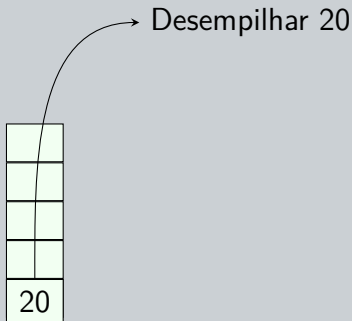


Conceito de Pilhas


Pilha

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de empilhar, onde o **primeiro a entrar é o último a sair** (LIFO = *last in, first out*).

Pilha Vazia



Pilhas Encadeadas

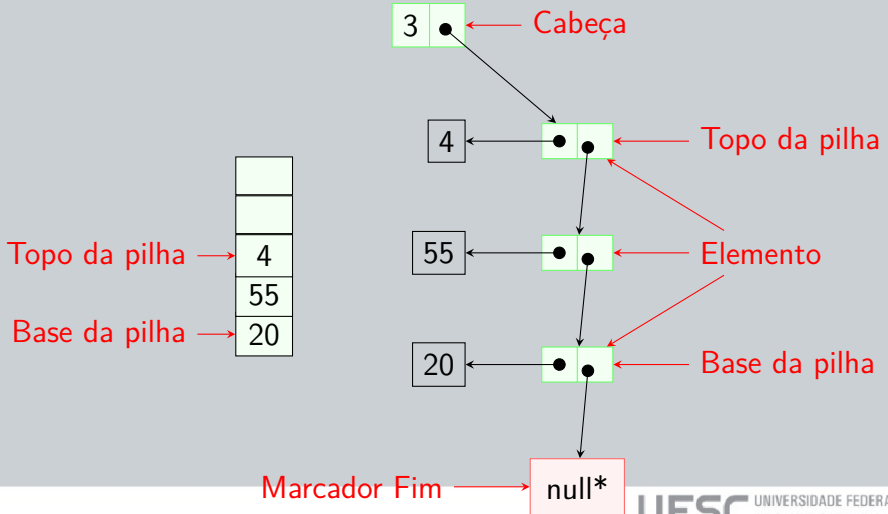

Modelagem da Pilha

- Aspecto Estrutural:
 - Mesmas estruturas de uma lista encadeada:
 - Estrutura Lista
 - Estrutura Elemento
 - Ponteiro genérico de dados.

Modelagem da Pilha Encadeada

- Aspecto Funcional:
 - Inicializar a pilha.
 - Empilhar (***push***) dado na pilha;
 - Desempilhar (***pop***) dado da pilha;
 - Testar se a pilha está vazia;

Modelagem da Pilha Encadeada

- Inicializar ou limpar:
 - `inicializarPilha();`
 - `destruirPilha();`
- Testar se a pilha está vazia:
 - `bool pilhaVazia();`
- Colocar e retirar dados da pilha:
 - `push();`
 - `pop();`

Método *inicializarPilha*

- Equivalente ao `inicializarLista()`
- Complexidade temporal $\Theta(1)$

Método *destruirPilha*

- Similar a *destruirLista*;
- Função genérica em C não consegue desalocar qualquer tipo de dado na pilha
- Complexidade temporal $\Theta(n)$

Método *pilhaVazia*

- Equivalente a verificar se o tamanho da lista é nulo
- Complexidade temporal $\Theta(1)$

Método *push*

- Equivalente a adicionar no início na lista encadeada.
- Complexidade temporal $\Theta(1)$

Método *pop*

- Equivalente a `retiraNoInicio` na lista encadeada.
- Complexidade temporal $\Theta(1)$

Aplicações de Pilhas

- 1 Algoritmos de Busca em Profundidade com *Backtracking*
 - Busca pela saída em labirintos
- 2 Chamada e retorno de funções na execução de um software
- 3 Mais exemplos <http://jcsites.juniata.edu/faculty/kruse/cs240/stackapps.htm>

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).

Fila Vazia



Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).



Enfileirar 20

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).




Enfileirar 55

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).



Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).




Enfileirar 12

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).



Enfileirar 7

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).




Desenfiletrar 20

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).



Desenfiletrar 55

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).



Desenfiletrar 4

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).



Desenfiletrar 12

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).



Desenfiletrar 7

Conceito de Pilhas

Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o **primeiro a entrar é o primeiro a sair** (FIFO = *first in, first out*).

Fila Vazia



Conceito de Filas


Fila

É uma estrutura de dados cujo funcionamento é inspirado no conceito “natural” de enfileiramento, onde o primeiro a entrar é o primeiro a sair (FIFO).

		24	89	12	4
--	--	----	----	----	---

- Duas operações:
 - Incluir no Fim;
 - Retirar do Início;

Modelagem de Fila Encadeada

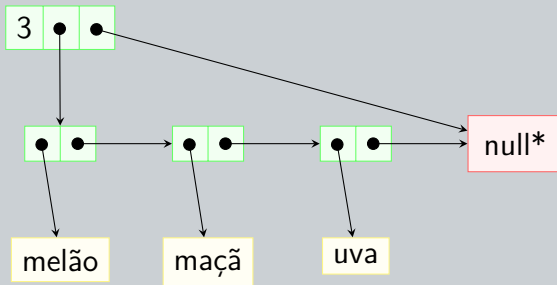

Modelagem da Cabeça de Fila Encadeada

- Aspecto Estrutural:
 - Necessitamos um ponteiro para o primeiro elemento da fila;
 - Necessitamos um ponteiro para o Ultimo elemento da fila;
 - Necessitamos um inteiro para indicar quantos elementos a fila possui.


```
classe Lista {  
    Elemento *_dados;  
    Elemento *_fim;  
    inteiro _tamanho;  
};
```


Método *Fila()*


- Inicializamos o ponteiro para `_dados` nulo;
- Inicializamos o ponteiro para `_fim` nulo;
- Inicializamos o tamanho para "0";

```
Fila()  
inicio  
    _dados = null;  
    _fim = null;  
    _tamanho <- 0;  
fim;
```


Método *adiciona*(*T dado*)

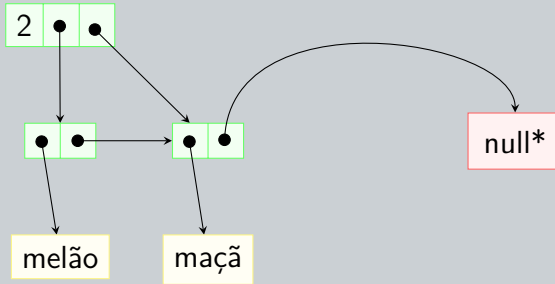


Método *adiciona*(*T dado*)

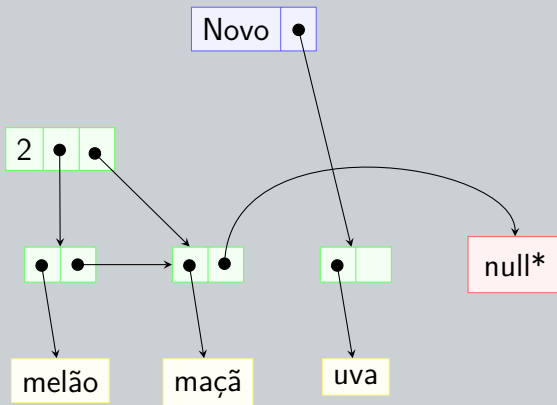


Método *adiciona*(*T dado*)

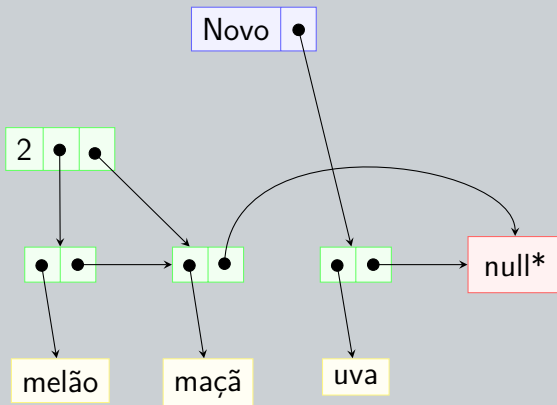


Método *adiciona*(*T dado*)

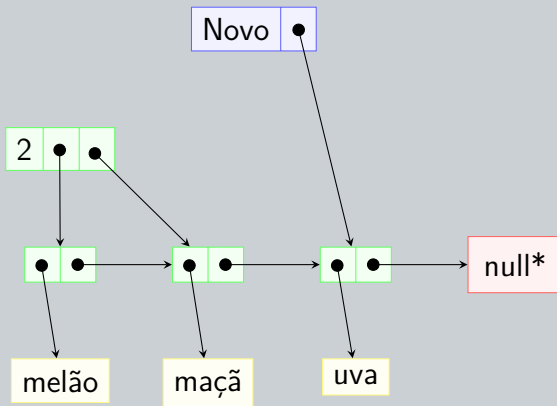


Método *adiciona*(*T dado*)

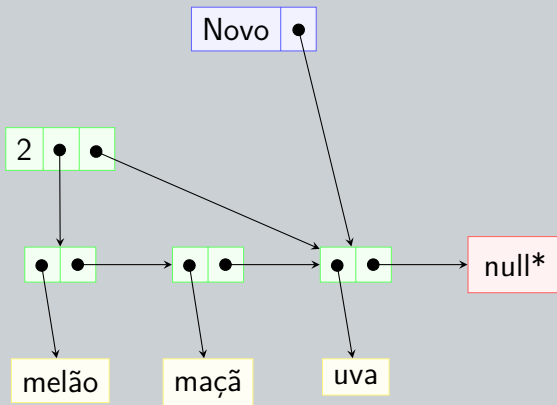

Método *adiciona*(*T dado*)

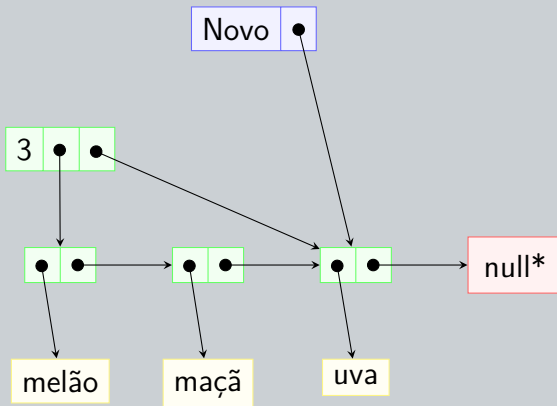


Método *adiciona*(*T dado*)

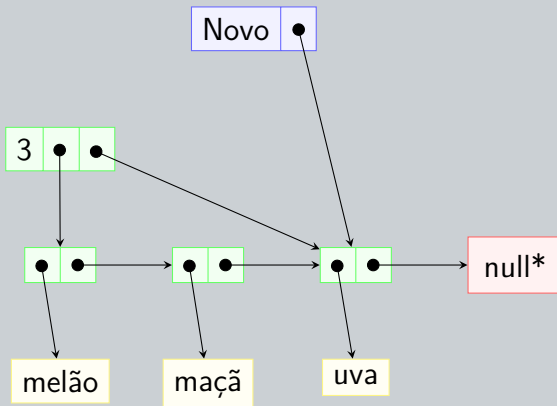


- Semelhanças??


Método *adiciona*(*T dado*) - Caso Especial Fila Vazia




Método *adiciona*(*T dado*) - Caso Especial Fila Vazia

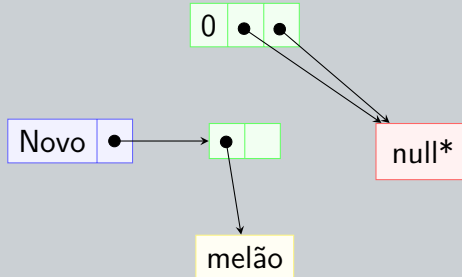


Método *adiciona*(*T dado*) - Caso Especial Fila Vazia

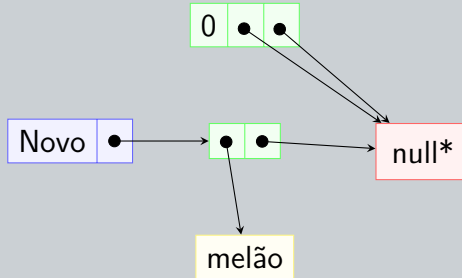


Método *adiciona*(*T dado*) - Caso Especial Fila Vazia

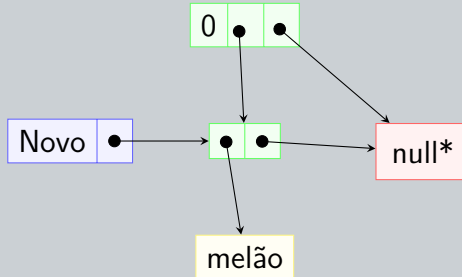

Método *adiciona*(*T dado*) - Caso Especial Fila Vazia

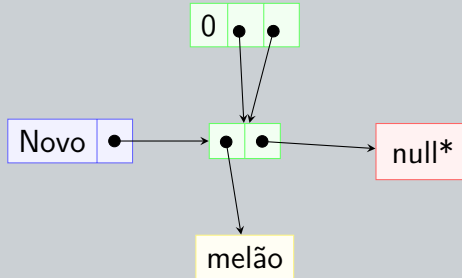


Método *adiciona*(*T dado*) - Caso Especial Fila Vazia

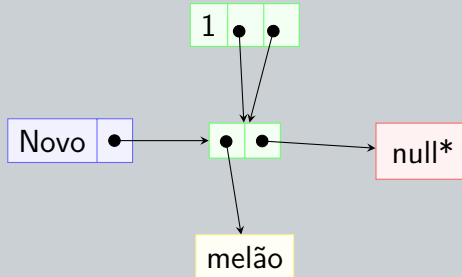


Método *adiciona*(*T dado*)

```
adicionaNaPosicao(T dado, int posicao)
  Elemento *novo; // auxiliar.
  inicio
    novo <- aloque(Elemento);
    SE ( novo == NULO) THROW(ERROFILACHEIA);
    SE filaVazia() ENTAO
      _dados <- novo
    SENA
      _fim->_proximo <- novo;
    FIM SE
    novo->_proximo <- NULO;
    novo->_info <- dado;
    _fim <- novo;
    _tamanho <- _tamanho + 1;
  FIM SE
fim;
```


Método $T\ retira()$

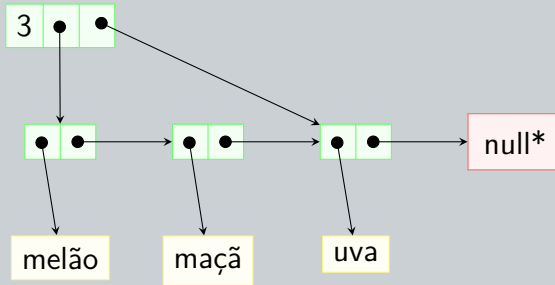


Método $T\ retira()$

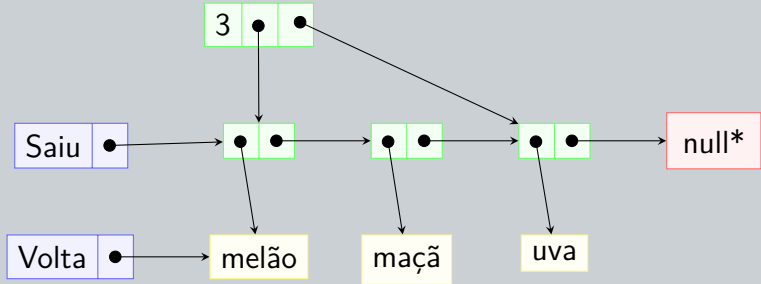


Método T *retira()*

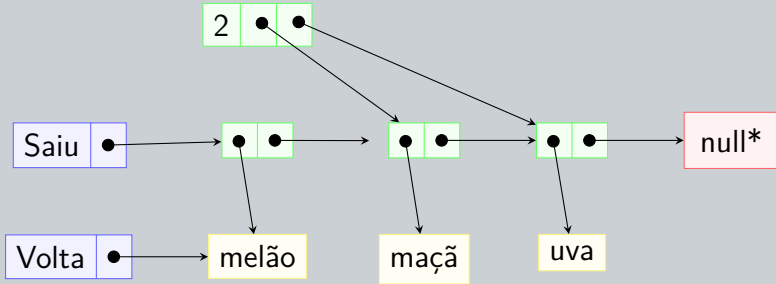

Método $T \text{ retira}()$

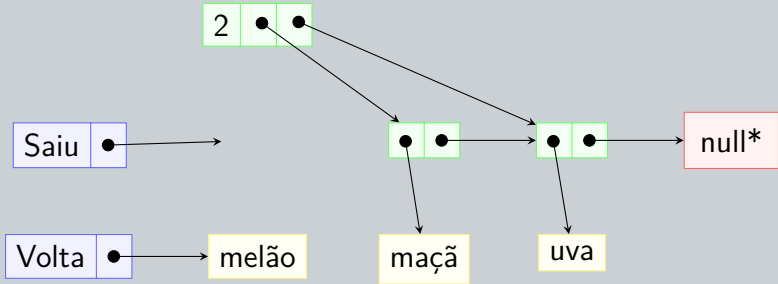


Método T *retira()*

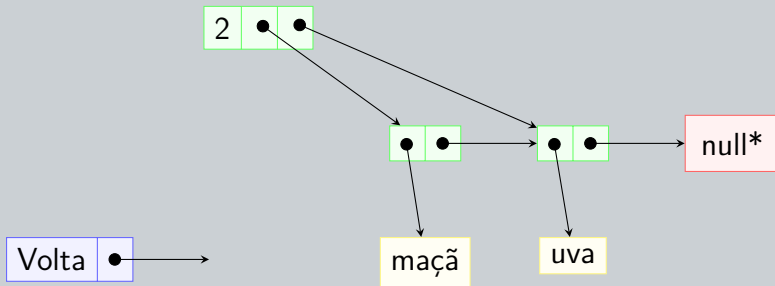

- Semelhanças??


Método $T\ retira()$ - Caso Especial

Fila Unitária




Método $T\ retira()$ - Caso Especial

Fila Unitária

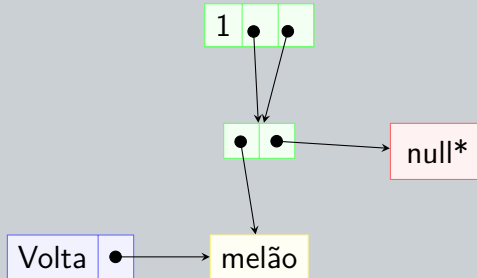


Método $T\ retira()$ - Caso Especial

Fila Unitária

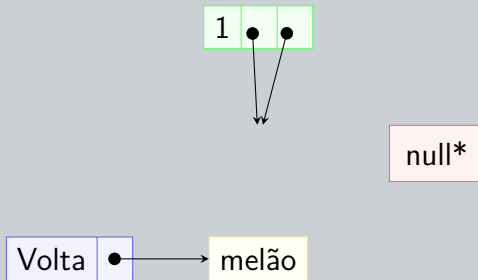

Método $T\ retira()$ - Caso Especial

Fila Unitária

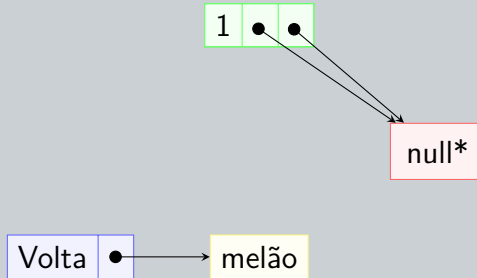

Método *T* *retira()*

```
T retira()  
  Elemento *saiu; //Variável auxiliar elemento.  
  T *volta; //Variável auxiliar tipo T.  
  ^^Início  
  ^^I^^ISE (listaVazia()) ENTAO  
  ^^I^^I  THROW(ERROLISTAVAZIA);  
  ^^I^^ISENAO  
  ^^I^^I  saiu <- _dados;  
  ^^I^^I  volta <- saiu->_info;  
  ^^I^^I  _dados <- saiu->_próximo;  
          //Se SAIU for o único, próximo é NULO e está certo.  
          SE (_tamanho = 1) ENTAO  
            //Fila unitária: devo anular o _fim também.  
            _fim <- NULO;  
          FIM SE  
  ^^I^^I  _tamanho <- _tamanho - 1;  
  ^^I^^I  LIBERE(saiu);  
  ^^I^^I  RETORNE(volta);  
  ^^I^^IFIM SE  
  ^^Ifim;
```

Aplicações de Filas

- É importante para gerência de dados/processos por ordem cronológica:
 - Fila de impressão em uma impressora de rede;
 - Fila de pedidos de uma expedição ou tele-entrega;
- É importante para simulação de processos sequenciais:
 - chão de fábrica: fila de camisetas a serem estampadas;
 - comércio: simulação de fluxo de um caixa de supermercado;
 - tráfego: simulação de um cruzamento com um semáforo.


Trabalho Fila Encadeada

- Implemente uma classe Fila todas as operações vistas;
- Implemente a fila usando Templates;
- Use as melhores práticas de orientação a objetos;
- Documente todas as classes, métodos e atributos;
- Aplique os testes unitários disponíveis no moodle da disciplina para validar sua estrutura de dados;
- Entregue até a data definida no moodle.

Listas Duplamente Encadeadas

- A Lista Encadeada e a Fila Encadeada possuem a desvantagem de somente podermos caminhar em uma direção:
 - Vimos que para olhar um elemento pelo qual “acabamos de passar” precisamos de uma variável auxiliar “anterior”;
 - Para olhar outros elementos ainda anteriores não temos nenhum meio, a não ser começar de novo.
- A Lista Duplamente Encadeada é uma estrutura de lista que permite deslocamento em ambos os sentidos:
 - Útil para representar conjuntos de eventos ou objetos a serem percorridos em dois sentidos;
 - Útil também quando realizamos uma busca aproximada e nos movemos para a frente e para trás.

Lista Duplamente Encadeada

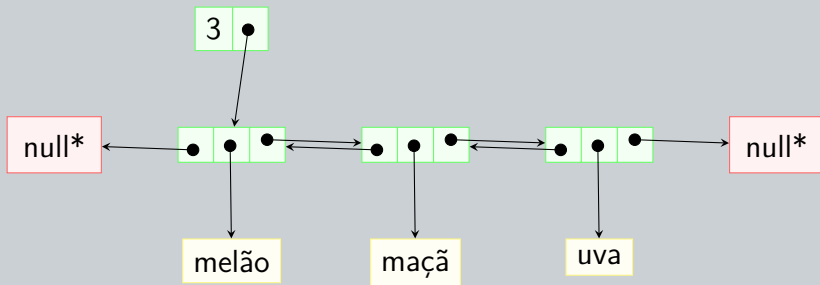

Modelagem da Cabeça de Lista Dupla

- Aspecto Estrutural:
 - Necessitamos um ponteiro para o primeiro elemento da lista;
 - Necessitamos um inteiro para indicar quantos elementos a lista possui.

```
classe ListaDupla {  
    ElementoDuplo *_dados;  
    inteiro _tamanho;  
};
```

Modelagem da Elemento de Lista Dupla

- Aspecto Estrutural:
 - Necessitamos um ponteiro para o próximo elemento;
 - Necessitamos um ponteiro para o elemento anterior;
 - Necessitamos um ponteiro do tipo da informação que vamos armazenar.
 - T necessita de um destrutor próprio, assim como a lista (neste caso a cabeça) vai precisar de um também;

```
classe ElementoDuplo {  
    Elemento *_proximo;  
    Elemento *_anterior;  
    T *_info;  
};
```

Modelagem da Lista Duplamente Encadeada

- Aspecto Funcional:
 - Temos que colocar e retirar dados da lista;
 - Temos que testar se a lista está vazia (dentre outros testes);
 - Temos que inicializar a lista e garantir a ordem de seus elementos.

Modelagem da Lista Duplamente Encadeada

- Inicializar ou limpar:
 - ListaDupla();
 - limpaListaDupla();
 - ~ListaDupla();
- Testar se a lista está vazia ou cheia e outros testes:
 - bool listaVaziaDupla();
 - int posicaoDupla(dado);
 - bool contemDupla(dado);

Modelagem da Lista Duplamente Encadeada

- Colocar e retirar dados da lista:
 - adicionaDupla(T dado);
 - adicionaNoInicioDupla(T dado);
 - adicionaNaPosicaoDupla(T dado, int posicao);
 - adicionaEmOrdemDupla(T dado);
 - T retiraDupla();
 - T retiraDoInicioDupla();
 - T retiraDaPosicaoDupla(int posicao);
 - T retiraEspecificoDupla(dado);

Método *ListaDupla()*

- Inicializamos o ponteiro para nulo;
- Inicializamos o tamanho para “0”;

```
ListaDupla()  
inicio  
    _dados = null;  
    _tamanho <- 0;  
fim;
```

Método *~ListaDupla()*

- Chamamos DestroiLista();

```
~ListaDupla()  
inicio  
    DestroiListaDupla();  
fim;
```

Método *listaVaziaDupla()*

```
bool listaVaziaDupla()  
inicio  
SE (_tamanho = 0) ENTÃO  
    RETORNE(Verdadeiro)  
SENÃO  
    RETORNE(Falso);  
fim;
```

- Um algoritmo ListaCheia não existe na Lista Duplamente Encadeada;

Método *listaVaziaDupla()*

```
bool listaVaziaDupla()  
inicio  
SE (_tamanho = 0) ENTAO  
    RETORNE(Verdadeiro)  
SENAO  
    RETORNE(Falso);  
fim;
```

- Um algoritmo ListaCheia não existe na Lista Duplamente Encadeada;
- Verificar se houve espaço na memória para um novo elemento será responsabilidade de cada operação de adição.

Método *adicionaNoInicioDupla(T dado)*

- Testamos se é possível alocar um elemento;

Método *adicionaNoInicioDupla(T dato)*


- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;

Método *adicionaNoInicioDupla(T dato)*

- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;
- Fazemos a cabeça de lista apontar para o novo elemento.


Método *adicionaNoInicioDupla(T dado)*

- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;
- Fazemos a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

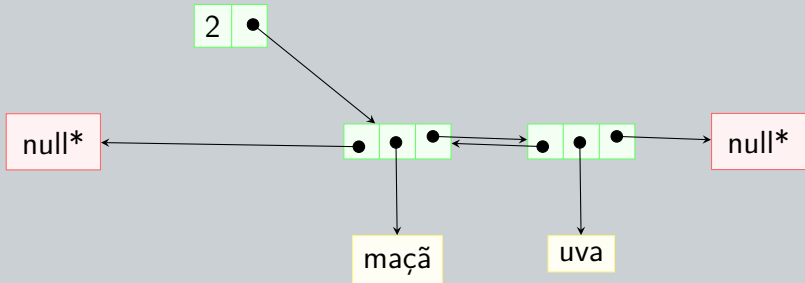


Método *adicionaNoInicioDupla(T dado)*

- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;
- Fazemos a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

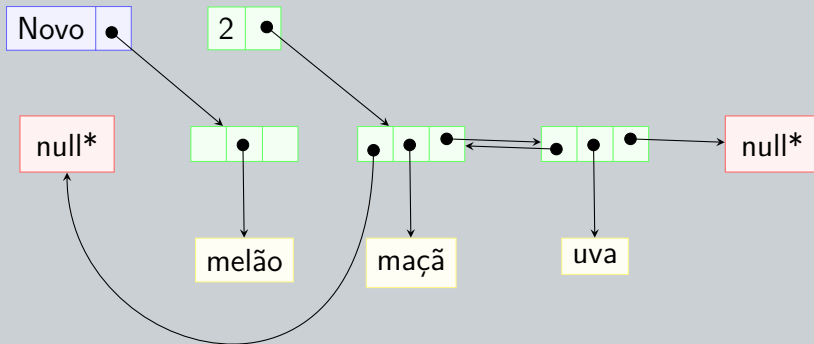


Método *adicionaNoInicioDupla(T dado)*

- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;
- Fazemos a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

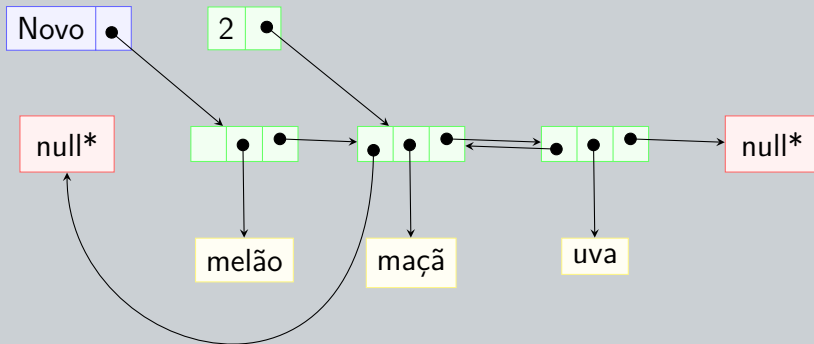


Método *adicionaNoInicioDupla*(*T*
dado)

- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;
- Fazemos a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

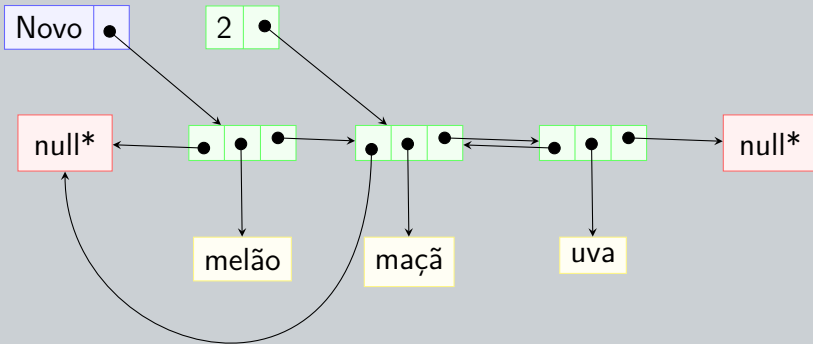


Método *adicionaNoInicioDupla*(*T* *dado*)

- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;
- Fazemos a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

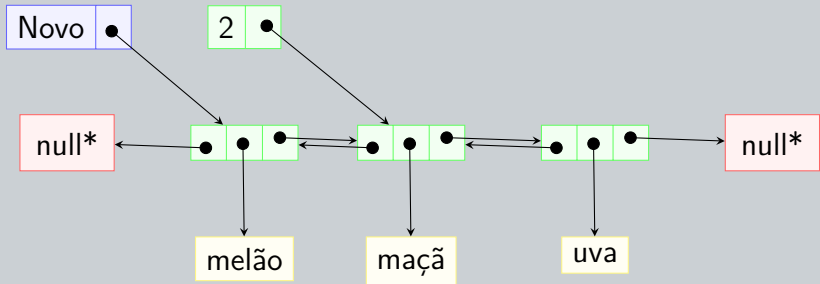


Método *adicionaNoInicioDupla(T dado)*

- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;
- Fazemos a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

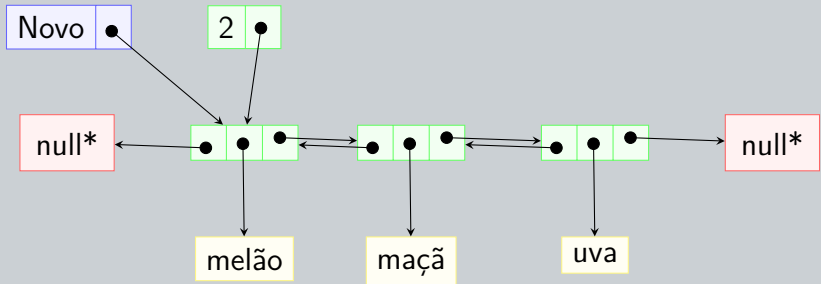

Método *adicionaNoInicioDupla(T dado)*

- Testamos se é possível alocar um elemento;
- Fazemos o próximo deste novo elemento ser o primeiro;
- Fazemos a cabeça de lista apontar para o novo elemento.

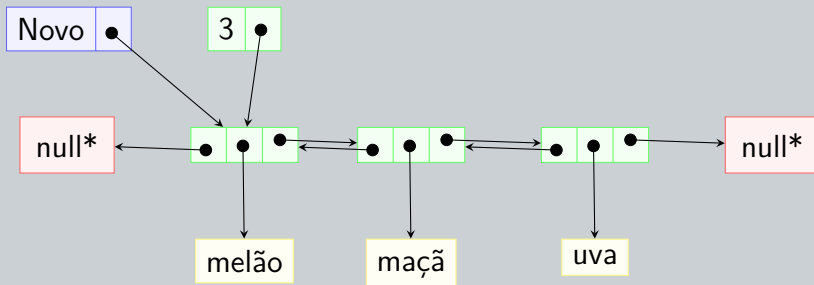

Método *adicionaNoInicioDupla*(*T* *dado*)

```
adicionaNoInicioDupla(T dado)
  ElementoDuplo *novo; //Variável auxiliar.
  início
    novo <- aloque(ElementoDuplo);
    SE (novo = NULO) ENTAO
      THROW(ERROLISTACHEIA);
    SENAO
      novo->_proximo <- _dados;
      novo->_anterior <- NULO;
      novo->_info <- dado;
      _dados <- novo;
      SE (novo->_proximo ~= NULO) ENTAO
        novo->_proximo->_anterior <- novo;
      FIM SE;
      _tamanho <- _tamanho + 1;
    FIM SE
  fim;
```

Método *T* *retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;

Método *T retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;

Método *T retiraDoInicioDupla()*


- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;
- Liberamos a memória do elemento;

Método *T retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;
- Liberamos a memória do elemento;
- Devolvemos a informação.


Método *T* *retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;
- Liberamos a memória do elemento;
- Devolvemos a informação.

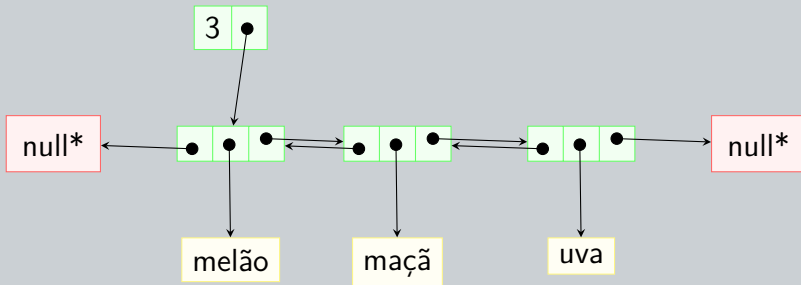


Método *T* *retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;
- Liberamos a memória do elemento;
- Devolvemos a informação.

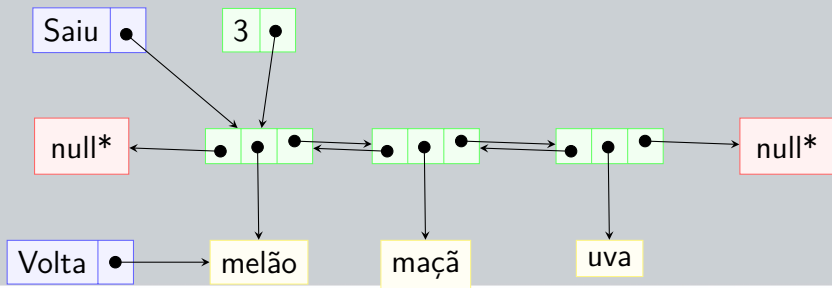


Método *T* *retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;
- Liberamos a memória do elemento;
- Devolvemos a informação.

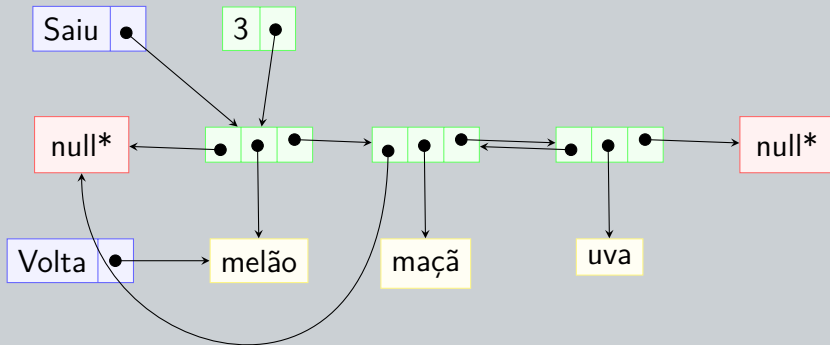


Método *T* *retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;
- Liberamos a memória do elemento;
- Devolvemos a informação.

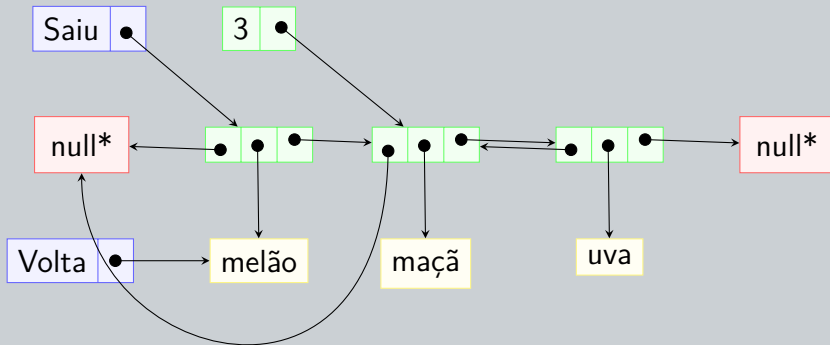


Método *T* *retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;
- Liberamos a memória do elemento;
- Devolvemos a informação.

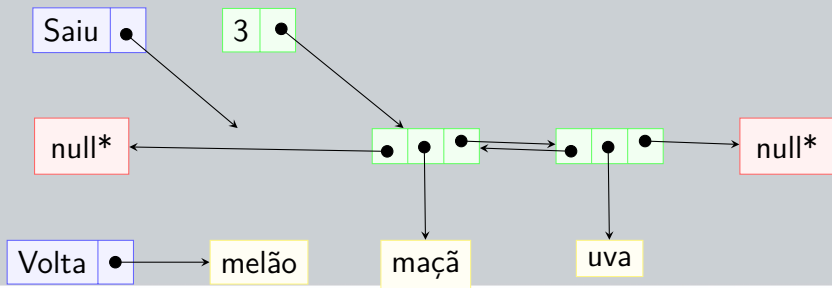

Método *T* *retiraDoInicioDupla()*

- Testamos se há elementos;
- Decrementamos o tamanho;
- Liberamos a memória do elemento;
- Devolvemos a informação.

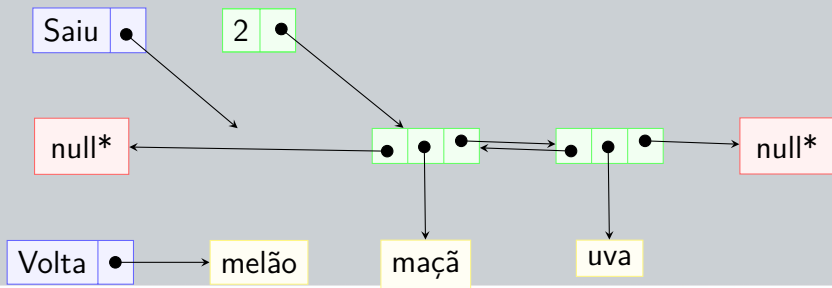

Método *T* *retiraDoInicioDupla()*

```
T retiraDoInicioDupla()  
  ElementoDuplo *saiu; //Variável auxiliar elemento.  
  T *volta; //Variável auxiliar tipo T.  
  ^^Início  
  ^^I^^ISE (listaVaziaDupla()) ENTAO  
  ^^I^^I  THROW(ERROLISTAVAZIA);  
  ^^I^^ISENAO  
  ^^I^^I  saiu <- _dados;  
  ^^I^^I  volta <- saiu->_info;  
  ^^I^^I  _dados <- saiu->_proximo;  
  ^^I^^I  SE (_dados ~= NULO) ENTAO  
  ^^I^^I^^Idados->_anterior <- NULO;  
  ^^I^^I  FIM SE  
  ^^I^^I  _tamanho <- _tamanho - 1;  
  ^^I^^I  LIBERE(saiu);  
  ^^I^^I  RETORNE(volta);  
  ^^I^^IFIM SE  
  ^^Ifim;
```

Método *adicionaNaPosicaoDupla(T dado, int posicao)*

- Praticamente idêntico à lista encadeada;
- Procedimento:
 - Caminhamos até a posição;
 - Adicionamos o novo dado na posição;
 - Tratamos o caso especial;
 - Incrementamos o tamanho.
- Parâmetros:
 - O dado a ser inserido;
 - A posição onde inserir;

Método *adicionaNaPosicaoDupla*(*T* *dado*, *int posicao*)

```
adicionaNaPosicaoDupla(T dado, int posicao)
  ElementoDuplo *novo, *anterior; // auxiliares.
  inicio
  SE (posicao > _tamanho + 1) ENTAO THROW(ERROPOSICAO);
  SENA0
  SE (posicao = 1) ENTAO RETORNE(adicionaNoInicioDupla(info));
  SENA0
  novo <- aloque(ElementoDuplo);
  SE (novo = NULO) ENTÃO THROW(ERROLISTACHEIA);
  SENA0
  anterior <- _dados;
  REPITA (posicao - 2) VEZES anterior <- anterior->_proximo;
  novo->_proximo <- anterior->_proximo;
  SE (novo->_proximo ~= NULO) ENTAO
    novo->_proximo->_anterior <- novo;
  novo->_info <- info;
  anterior->_proximo <- novo;
  _tamanho <- _tamanho + 1;
  FIM SE
  FIM SE
  FIM SE
fim;
```

Método *T retiraDaPosicaoDupla(int posicao)*

- Praticamente idêntico à lista encadeada;
- Procedimento:
 - Caminhamos até a posição;
 - Retiramos o novo dado na posição;
 - Tratamos o caso especial;
 - Decrementamos o tamanho.
- Parâmetros:
 - A posição onde retirar;

Método *T* *retiraDaPosicaoDupla*(*int* *posicao*)

```
T retiraDaPosicaoDupla(int posicao)
  ElementoDuplo *anterior, *eliminar; //Variáveis elemento.
  T *volta; //Variável tipo T.
  inicio
    SE (posicao > _tamanho ) ENTAO THROW(ERROPOSSICAO);
    SENA0
      SE (posicao = 1) ENTAO RETORNE(retiraDoInicioDupla());
      SENA0
        anterior <- _dados;
        REPITA (posicao - 2) VEZES
          anterior <- anterior->_proximo;
        eliminar <- anterior->_proximo;
        volta <- eliminar->_info;
        anterior->_proximo <- eliminar->_proximo;
        SE eliminar->_proximo ~= NULO ENTAO
          eliminar->_proximo->_anterior <- anterior;
        _tamanho <- _tamanho - 1;
        LIBERE(eliminar);  RETORNE(volta);
    FIM SE
  FIM SE
fim;
```


Método *adicionaEmOrdemDupla(T dado)*

- Idêntico à lista encadeada;
- Procedimento:
 - Necessitamos de uma função para comparar os dados “>;
 - Procuramos pela posição onde inserir comparando dados;
 - Chamamos *adicionaNaPosiçãoDupla()*.
- Parâmetros:
 - O dado a ser inserido;

Por conta do aluno:

- Operações de inclusão e exclusão:
 - `AdicionaDupla(dado);`
 - `RetiraDupla();`
 - `RetiraEspecíficoDupla(dado);`
- Operações - inicializar ou limpar:
 - `DestróiListaDupla();`

Trabalho Lista Duplamente Encadeada

- Implemente uma classe ListaDupla todas as operações vistas;
- Implemente a lista usando Templates;
- Use as melhores práticas de orientação a objetos;
- Documente todas as classes, métodos e atributos;
- Aplique os testes unitários disponíveis no moodle da disciplina para validar sua estrutura de dados;
- Entregue até a data definida no moodle.

Perguntas????



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA



Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional. Para ver uma cópia desta licença, visite

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA