



Informacoes Tecnicas

Dimensao do Prisioneiro

Material tecnico organizado pela Alta Press para consulta em projetos, compras e manutencao industrial.

Alta Press Valvulas e Conexoes

comercial@altapress.com.br | (31) 9 7267-1038




TABELA TÉCNICA

Dimensão de Prisoneiro



Dimensão do Prisoneiro

Diâmetro nominal (pol)	D (mm)	F (mm)	Nº de Parafusos	Diâmetro dos parafusos d (pol)	Comprimentos L (mm)		
					Prisoneiros	Parafuso	
					Ressalto 1/16"	Rig- Joint	Ressalto 1/16"
150 lb							
1/2	60,3	16	4	1/2	57	-	44,5
3/4	69,8	16	4	1/2	57	-	51
1	79,4	16	4	1/2	63,5	76	51
1.1/4	88,9	16	4	1/2	63,5	76	57
1.1/2	98,4	16	4	1/2	70	82,5	57
2	120,6	19	4	5/8	76	89	70
2.1/2	139,7	19	4	5/8	82,5	95	76
3	152,4	19	4	5/8	89	101,5	76
3.1/2	177,8	19	8	5/8	89	101,5	76
4	190,5	19	8	5/8	89	101,5	76
5	215,9	22	8	3/4	95	108	82,5
6	241,3	22	8	3/4	95	108	82,5
8	298,5	22	8	3/4	101,5	114,5	89
10	362	25,5	12	7/8	114,5	127	95
12	431,8	25,5	12	7/8	114,5	127	101,5
14	476,2	28,5	12	1	127	139,5	108
16	539,7	28,5	16	1	133,5	146	114,5
18	577,8	32	16	1.1/8	146	159	120,5
20	635	32	20	1.1/8	152,5	165	133,5
24	794,3	35	20	1.1/8	171,5	184	146
300 lb							
1/2	66,7	16	4	1/2	63,5	76	51
3/4	82,5	19	4	5/8	70	82,5	63,5
1	88,9	19	4	5/8	76	89	63,5
1.1/4	98,4	19	4	5/8	76	89	70
1.1/2	114,3	22	4	3/4	89	101,5	76
2	127	19	8	5/8	82,5	101,5	76
2.1/2	149,2	22	8	3/4	95	114,5	82,5
3	168,3	22	8	3/4	101,5	120,5	89
3.1/2	184,1	22	8	3/4	108	127	95
4	200	22	8	3/4	108	127	95
5	235	22	8	3/4	114,5	133,5	101,5
6	269,9	22	12	3/4	120,5	139,5	108
8	330,2	25,5	12	7/8	133,5	152,5	120,5
10	387,3	28,5	16	1	152,5	171,5	133,5
12	450,8	32	16	1.1/8	165	184	146
14	514,3	32	20	1.1/8	171,5	190,5	152,5
16	571,5	35	20	1.1/4	184	203	165
18	628,6	35	24	1.1/4	190,5	209,5	171,5
20	685,8	35	24	1.1/4	203	222	178
24	812,8	41,5	24	1.1/2	228,5	254	197

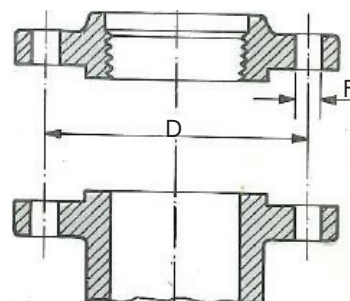

Diâmetro nominal	D	F	N° de prisioneiros	Diâmetro dos prisioneiros d (pol)	Comprimento L (mm)		
(pol)	(mm)	(mm)			Ressalto 1/4 "	Encaixe Macho e Fêmea	Ring-Joint
600 lb							
1/2	66,7	16	4	1/2	76	70	76
3/4	82,5	19	4	5/8	82,5	76	82,5
1	88,9	19	4	5/8	89	82,5	89
1.1/4	98,4	19	4	5/8	95	89	95
1.1/2	114,3	22	4	3/4	101,5	95	101,5
2	127	19	8	5/8	101,5	95	108
2.1/2	149,2	22	8	3/4	114,5	108	120,5
3	168,3	22	8	3/4	120,5	114,5	127
3.1/2	184,1	25,5	8	7/8	133,5	127	139,5
4	215,9	25,5	8	7/8	139,5	133,5	146
5	266,7	28,5	8	1	159	152,5	165
6	292,1	28,5	12	1	165	159	171,5
8	349,2	32	12	1.1/8	190,5	184	197
10	431,8	35	16	1.1/4	209,5	203	216
12	489	35	20	1.1/4	216	209,5	222
14	527	38	20	1.3/8	228,5	222	235
16	603,2	41,5	20	1.1/2	247,5	241,5	254
18	654	44,5	20	1.5/8	266,5	260,5	273
20	723,9	44,5	24	1.5/8	286	279,5	292
24	838,2	51	24	1.7/8	324	317,5	336,5