


Maximum Tree Merge

最大二叉树合并

问题:

拥有 n 个节点的二叉树，按照中序遍历将所有节点标记为 $[1, n]$ ，如图:

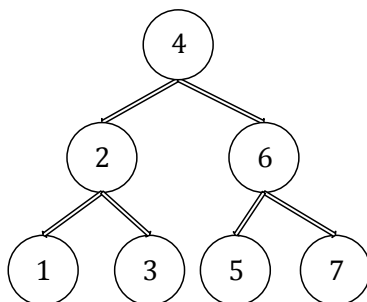

节点 i 拥有价值 v_i ，将子树进行合并，产生的价值的计算方法是 $v_{tree} = v_{leftChild} \times v_{rightChild} + v_{root}$ ，即其左子树价值乘以右子树价值，再加根节点自身价值，特别的我们规定空子树的价值为1。合并顺序的不同会使最终整个树的价值不同，求该二叉树的最大合并价值。

本问题的原型为“加分二叉树”。

解法:

将二叉树中的所有节点按照中序遍历依次编号为 $[1, n]$ ，设 $f(i, j)$ 为前 i 个节点中至多留 j 个节点后的最大价值（裁剪掉 $i - j$ 个节点），其中 $i, j \in [1, n]$ 且 $j \leq i$ 。根据中序遍历的性质，可知连续节点 $[i, j]$ 刚好属于1个子树，且在 $[i, j]$ 中选取节点 k 作为根节点（ $i < k < j$ ），则其左子树为 $[i, k - 1]$ ，右子树范围为 $[k + 1, j]$ 。例如上图中， $[1, 3]$ 属于子树2（以2为根节点的子树）， $[5, 7]$ 属于子树6，则可知转移方程如下：

$$f(i, j) = \begin{cases} v_i + 1 & \text{(初始化) } i, j \in [0, n], i = j \\ \max\{f(i, k - 1) \times f(k + 1, j)\} + v_k & i, j, k \in [1, n], i \leq k < j \end{cases}$$

(1) 只有一个节点的子树 $[i, i]$ ，其 $f(i, i) = 1 \times 1 + v_i$ ；

(2) 将 $f(i, j)$ 分为 $f(i, k - 1)$ 和 $f(k + 1, j)$ 两个部分，则 $f(i, j) = f(i, k - 1) \times f(k + 1, j) + v_k$ ，在 $[i, j]$ 范围内遍历所有情况，选取最大的即可；

$f(1, n)$ 即为二叉树的最大合并价值。该算法的时间复杂度是 $O(n \times n)$ 。

加分二叉树:

<http://codevs.cn/problem/1090/>